

WECCO WZ05/850M

WECCO

VČETNĚ PERFOROVANÉHO ROŠTU | PLAST

CHARAKTERISTIKA

Podlahový žlab WECCO WZ05/850M je určen pro vkládání perforovaných roštů. Díky minimální tloušťce betonu od 62 mm je vhodný zejména pro rekonstrukce a stavby s omezeným prostorem v podlaze. Plastové tělo z polypropylenu plněného maskem odolá mrazu i chemii. Součástí balení je nerezový perforovaný rošt, výškově stavitelné nohy a hydroizolační páska.

VLASTNOSTI

- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Materiál: polypropylen plněný maskem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

ROZSAH DODÁVKY

- Žlab
- Fixační set: vrut Ø4 – 8 ks, 2×38, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Nerezový perforovaný rošt s ochrannou fólií
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Výškově stavitelné nohy 4 ks

ZÁRUKY

- Zabudované části 2/6* let
- Vyměnitelné části 2/3* roky


*rozšířená záruka při montáži certifikovaným instalatérem

NORMY

ČSN EN 1253

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 28 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Celková stavební výška 75–110 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

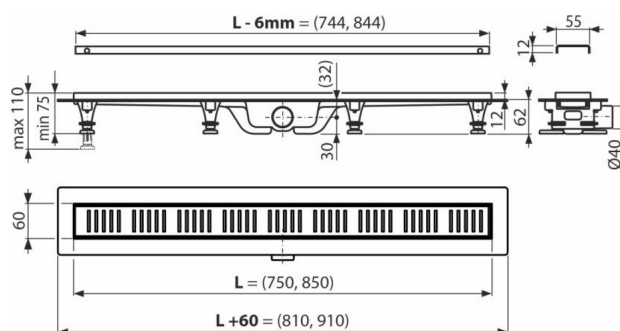

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vlastnosti	Hodnota
Rozměr balení š×v×h (mm)	965×80×145
Hmotnost balení (kg)	2,06
Množství v balení (ks)	1
Kód zboží	4ZDUT
EAN	8595580590314