




TECHNICKÝ LIST - český překlad - FA 60 005 15

Polyamidový popruh

- Konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku
- Lze použít jako kotvicí zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvicímu bodu
- Minimální zatížení: 10 kN

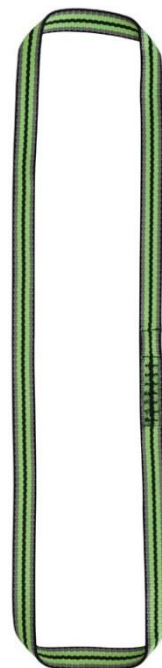

Certifikace: ve shodě s EN 795:1996, třída B

Maximální délka:	1,5 m
Šířka:	30 mm
Materiál – lano:	polyester
HS kód:	56090090
Rozměry kartonu:	71 x 33 x 21 cm
Počet ks v kartonu:	50
Váha:	0,22 kg / ks

Tento výrobek je ve shodě s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem EC certifikátu typu č. 4532, vydání 1, příloha 2 vydaného notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN168SD
Velká Británie

a splňuje požadavky směrnice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikované osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd
Unit 202B, Worle Parkway
Weston-super-Mare, BS22 6WA,
Velká Británie