

Prodlužovací přívod na bubnu DEK BP350 / 50 m

DEK



PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD NA BUBNU S POHYBLIVÝM STŘEDEM

Specifikace

BP350/50m, GUMA, 1,5mm², 4 zás., IP 44, 230V

Charakteristika výrobku

Prodlužovací přívod na bubnu DEK slouží k napájení elektrického nářadí v různých pracovních podmínkách. Je vybaven **kabelem H05RR-F**, který je určen ke **střednímu mechanickému namáhání** a umožňuje použití v suchém i vlhkém prostředí. Odolné **kovové tělo navijáku** zajišťuje vysokou stabilitu a dlouhou životnost. Praktická **brzda** zabráňuje nechtěnému odvíjení kabelu, zatímco **vodící oko** umožňuje jeho snadné a rovnoměrné navíjení.


Použití

Tento prodlužovací přívod je ideální k napájení elektrického nářadí v domácích dílnách, garážích nebo na stavbách. Díky zvýšené odolnosti vůči vlhkosti je vhodný i k venkovnímu použití, avšak není určen do průmyslových nebo zemědělských provozů.

Pokyny k užívání

Před každým použitím zkontrolujte stav prodlužovacího přívodu. Poškozený přívod nepoužívejte, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Nedoporučuje se spojovat více prodlužovacích přívodů dohromady. Do zapojení prodlužovacího přívodu i navijáku (bubnu) nezasahujte. Prodlužovací přívod používejte rozvinutý do plné délky a nepřekračujte maximální proudové zatížení. Pokud naviják prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a tepelná pojistka navijáku přerušila elektrický okruh. Zmáčkněte tlačítko tepelné pojistky na těle navijáku – naviják prodlužovacího přívodu tak uvedete opět do funkčního stavu.

Záruční doba na tento produkt: **3 roky**

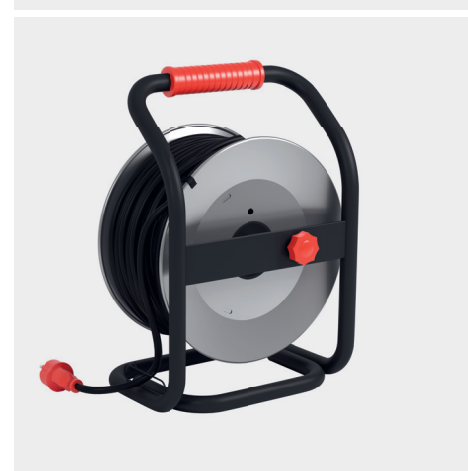

Prodlužovací přívod na bubnu DEK BP350 / 50 m

Tabulka 01 | Základní údaje

Číslo zboží	Typové číslo	EAN	Měrná jednotka	Balení	Hmotnost netto	Rozměr výrobku vč. obalu
8503301403	BP350	DEK105478	ks	1 / - / - / 1	9,25 kg	210×300×420 mm

Tabulka 02 | Základní popis zboží

Produkt	Kabel	Plášť	Barva pláště	Tepelná pojistka	Počet zásuvek	Víčko zásuvky
Prodlužovací přívod na bubnu s pohyblivým středem	H05RR-F 3G1,5 mm ²	guma	černá	ANO	4	ANO

Tabulka 03 | Technické údaje

Délka kabelu	Max. zatížení navinutého kabelu	Max. zatížení plně rozvinutého kabelu	Průřez vodiče	Napětí	Proud	Krytí
50 m	1 100 W / 4,8 A	3 680 W / 16 A	1,5 mm ²	230 V~	16 A	IP 44

Popis piktogramů


Stupeň ochrany krytí proti prachu a vodě



Max. zatížení rozvinutého kabelu



Mechanická odolnost



Max. zatížení navinutého kabelu



Teplotní odolnost

KONTAKTY
DEK
**ATELIER
DEK**

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA **DEK.CZ**

Stavebniny DEK – prodejny a technická podpora

Benešov
 Beroun
 Blansko Pražská
 Brno
 Brno 2
 (voda-topení-sanita)
 Břeclav
 Česká Lípa
 Č. Budějovice Hrdějovice
 Č. Budějovice Litvinovice
 Český Brod Chrástany
 Dačice
 Děčín
 Frydek-Místek
 Havířov
 Hlinsko
 Hodonín
 Hořovice

Hradec Králové
 Cheb
 Chomutov
 Chrudim
 Jeseník
 Jičín
 Jihlava
 Jindřichův Hradec
 Kadaň
 Karlovy Vary
 Karviná
 Kladno
 Klatovy
 Kolín
 Kralupy nad Vltavou
 Knov
 Liberec
 Louny

Lovosice
 Mělník
 Mladá Boleslav
 Mohelnice
 Most
 Nehvizdy
 Nové Strašecí
 Nový Bydžov
 Nový Jičín
 Nymburk
 Olomouc
 Opava
 Ostrava Hrabová
 Ostrava Hrušov
 Pardubice
 Pelhřimov
 Písek

Plzeň Černice
 Plzeň Jateční
 Praha Hostivař
 Praha Kbely
 Praha Stodůlky
 Praha Vestec
 Prácheň
 Prostějov
 Přerov
 Příbram
 Rakovník Lubná
 Sokolov
 Staré Město u Uh
 Strakonice
 Sušice
 Svitavy Olbrachtova
 Svitavy Olomoucká
 Šumperk

Tábor Čekanice
 Tábor Soběslavská
 Tachov
 Teplice Hřibitovni
 Teplice Tyršova
 (voda-topení-sanita)
 Třinec
 Trhové Sviny
 Trutnov
 Třebíč
 Třinec
 Turnov
 Uherské Hradiště
 (voda-topení-sanita)
 Ústí nad Labem
 Ústí nad Orlicí
 Valašské Meziříčí
 Veselí nad Moravou

Vimperk
 Vyškov
 Zlín Louky
 Zlín Pílluky
 Znojmo
 Žatec
 Žďár nad Sázavou

Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

☎ **510 000 100**
 ✉ **stavebniny@dek.cz**

ATELIER DEK – technická podpora

Tiskařská 257/10
 108 00 Praha 10
 tel.: 234 054 284
 atelier-dek.cz