


## Uponor Vario S S rozdělovač s průtokoměrem FM 6x3/4 Euro

1086542

- Nerezový 1" rozdělovač Vario S s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony

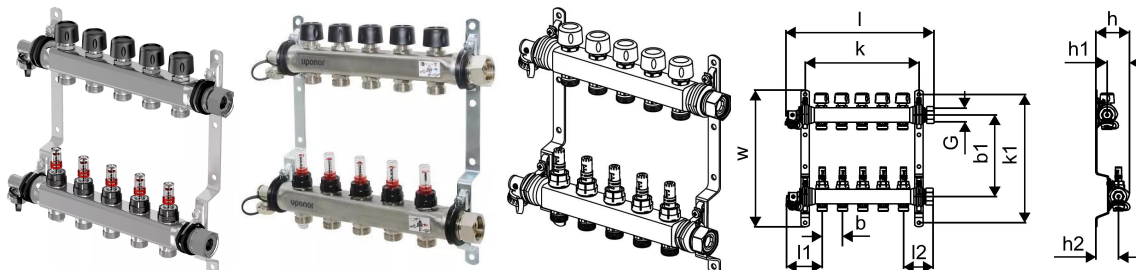

### O produktu Uponor Vario S S rozdělovač s průtokoměrem FM

#### Specifikace

- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 200 mm

#### Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

## Uponor Vario S S rozdělovač s průtokoměrem FM 6x3/4 Euro

1086542



### Technické informace

Item Quantity 1	1
Množství položky 2	72
Položka (měrná jednotka)	ks
Válcový závit G	1 inch
Válcový závit G1	3/4 inch
Počet okruhů	6 -
Tlak	6 bar
Délka (l)	410 mm
Délka (l1)	87 mm
Délka (l2)	73 mm
Z-rozměr b	50 mm
Z-rozměr b1	215 mm
Z-rozměr h	75 mm
Z-rozměr h1	30 mm
Z-rozměr h2	50 mm
Z-rozměr k	335 mm
Z-rozměr k1	336 mm
Z-rozměr w	357 mm

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz