


Uponor Renovis panel 1200x625mm

1061172

- Sádrokartonový panel s integrovaným potrubím
- Aktivní plocha sálavého systému Renovis
- Tepelná vodivost: 0,3 W/mK

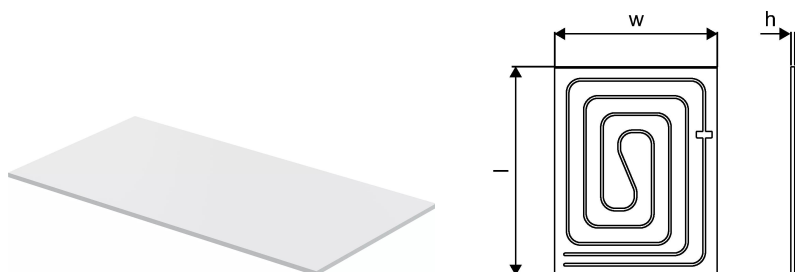

O produktu Uponor Renovis panel

Specifikace


- Systém prefabrikovaných topných/chladicích panelů Renovis s integrovaným potrubím 9,9 mm
- Základem je zesílený sádrokartonový panel 15 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Pro montáž na nosné konstrukce (CD profily, dřevěný rastr)
- Rozteč potrubí je 50 mm

Aplikace

- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Suchý systém

Uponor Renovis panel 1200x625mm

1061172

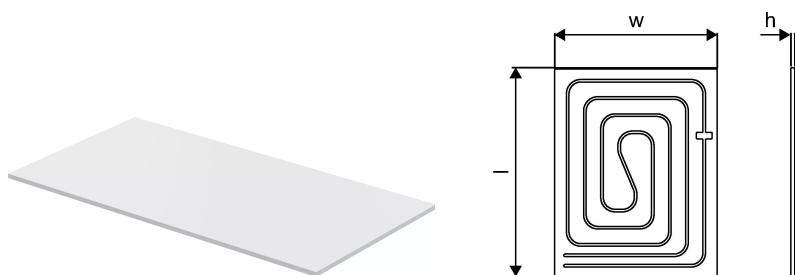

Technické informace

Položka (měrná jednotka)

ks

Délka (l)

1200 mm

Z-rozměr h

15 mm

Z-rozměr w

625 mm

Packaging Quantity PL1

1

Packaging Quantity PL4

24

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz