

Technické informace

Zastiňovací roleta RHL



Popis

- Rozptyluje denní světlo
- Poskytuje soukromí
- 15 různých barev a vzorů
- K dispozici ve variantě s bočními háčky
- Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™

Ovládání

- Manuální – RHL

Materiály

- Ovládací a boční lišty: přírodní eloxovaný hliník
- Provázký: polyester
- Látká: 100% polyester
- Držáky: plast

Ke stažení

Návod k montáži, popis výrobku, apod. jsou k dispozici na adrese velux.cz.





Čištění a údržba



Tabulka velikostí

Velikost okna od roku 2013	Velikost doplňku		Velikost okna v letech 2002-2014	Velikost doplňku		Velikost okna do roku 2002	Velikost doplňku	
CK02	CK00		C02	CK00		102	100	
CK04	CK00		C04	CK00		104	100	
FK06	FK00		F06	FK00		206	200	
FK08	FK00		F08	FK00				
MK04	MK00		M04	MK00		304	MK00	
MK06	MK00		M06	MK00		306	MK00	
MK08	MK00		M08	MK00		308	MK00	
MK10	MK00		M10	MK00		310	MK00	
PK06	PK00		P06	PK00		406	PK00	
PK08	PK00		P08	PK00		408	PK00	
PK10	PK00		P10	PK00		410	PK00	
SK06	SK00		S06	SK00		606	SK00	
SK08	SK00		S08	SK00		608	SK00	
SK10	SK00		S10	SK00		610	SK00	
UK04	UK00		U04	UK00		804	UK00	
UK08	UK00		U08	UK00		808	UK00	
UK10	UK00		U10	UK00		810	UK00	

Technické hodnoty

Typ zasklení pro okno GPL S08		-- 50	-- 55	-- 60	-- 62	-- 66	-- 73
	zlepšení hodnoty g = celková propustnost solární energie (norma EN 410) až o ... % - pro standardní barvu rolety č. 1028	32 %	30 %	27 %	22 %	24 %	29 %
	τ = propustnost světla (norma EN 410) - pro standardní barvu rolety č. 1028	36 %	36 %	27 %	30 %	32 %	34 %

Uváděné hodnoty z interního měření prováděného dle standardů ISO 15099 a EN 13363-2.

Kompatibilita s typy oken

Pozn.: velikost doplňku je nutné vybrat dle tabulky na straně 2.

Okno	Okna do roku 2002	Okna v letech 2002-2014	Okna od roku 2013
GDL	X	X	X
GEL	X	X	X
GGL	X	X	X
GGL INTEGRA®	X	X	X
GGU ¹		X	X
GGU INTEGRA®		X	X
GHL	X	X	X
GHU		X	X
GIL	X	X	X
GIU	X	X	X
GIV	X	X	X
GLL/GLL B			X
GLU			X
GPL	X	X	X
GPU		X	X
GTL	X	X	X
GTU		X	X
GXL	X	X	X
GXU			X
GZL	X	X	X
GZL B			X
GGL/GGU - - 40	X	X	X
Solar GGL/GGU -30		X	X
VEA	X	X	X
VEB	X	X	X
VEC	X	X	X
VFA	X	X	X
VFB	X	X	X
VFE	X	X	X
VIU	X	X	X

¹ Mimo GGU - K - 008230

Kompatibilita - ostatní zařízení

Zařízení	
ZIL	Ano
Venkovní markýza	Ano
Vnitřní zastínění	Ne
Elektrické ovládání oken	Ano
IR	Ne
IO (RF)	Ne
ZCZ 080K - ovládací tyč	Ano
ZCT 200K - teleskopická tyč	Ano
ZCT 100 - nástavec k teleskopické tyči (1 m)	Ano
ZOZ 040 - adaptér k roletě RHL	Ano ¹

¹ Doporučujeme pro snazší ovládání



Ovládací tyč ZCZ 080K a adaptér ZOZ 040

Napnutí pružiny

Velikost	Počet otočení (rotací)
100, 6, 9	17
200, 5, N2	19
300	23
400	25
600	29
800	31

Výše uváděná čísla slouží pouze jako „návod“. Maximální počet otočení je 32, jinak může být pružina poškozena.


Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy. Další informace o roletách, žaluziích a dalších výrobcích VELUX najdete na www.velux.cz.



Minimalists



Romantics

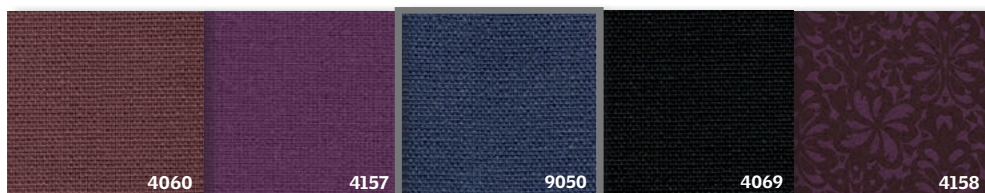

Constructivists

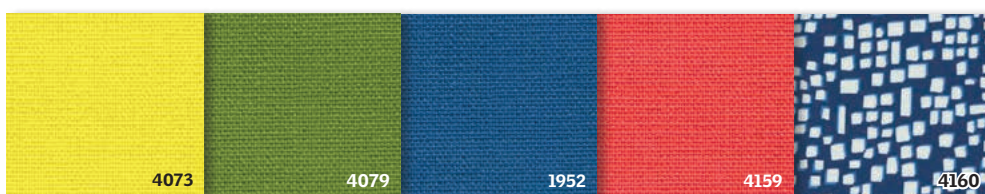

 Označení pro kolekci Standard

Certifikáty a garance



Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z нестандартní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.



VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz