
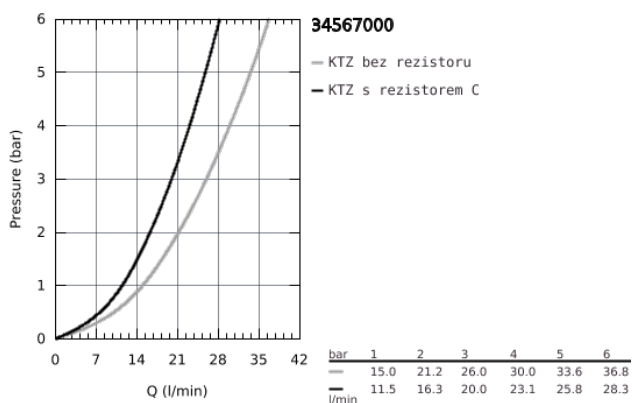



34 567 000 GROHTHERM 800 TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE, DN 15

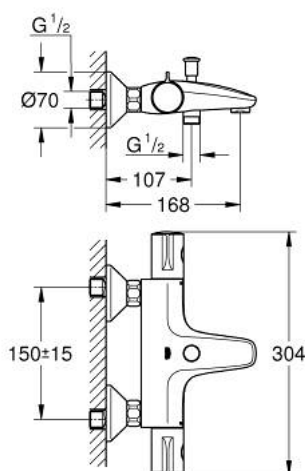


POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- nástěnná montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- integrovaný uzávěr smíšené vody
- automatický přepínač: vana/sprcha
- ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
- keramický vršek DN 15, 180°
- výstup sprchy dole DN 15
- perlátor
- integrované zpětné klapky
- zachytávač nečistot
- ochrana proti zpětnému toku vody
- S-přípojky
- kovová rozeta
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

34 567 000 GROHTHERM 800 TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE, DN 15

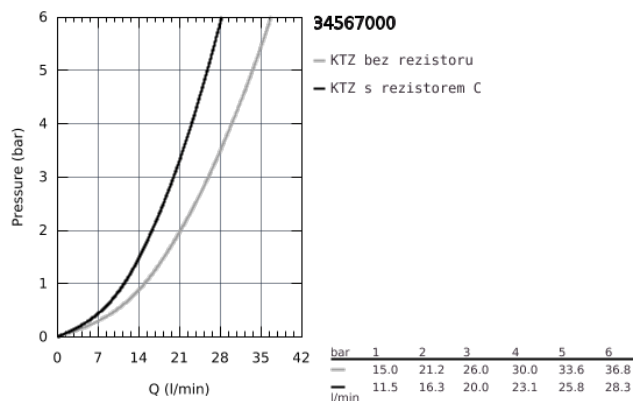

34 567 000 GROHTHERM 800 TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE, DN 15

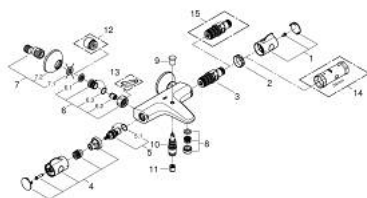

NÁHRADNÍ DÍLY , února 2014 – Nyní

- 1: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 47981000)
- 2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 47743000)
- 3: Kompaktní kartuše termostatu DN 15 (Č. obj. 47439000)
- 4: Uzavírací rukojeť (Č. obj. 47980000)
- 5: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45346000)
- 5.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 6: Zpětná klapka (Č. obj. 47189000)
- 6.1: Sítko (Č. obj. 0726400M)
- 6.2: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 6.3: O-Kroužek Ø17 x Ø2 (Č. obj. 0305500M)
- 7: S-přípojka (Č. obj. 12075000)
- 7.1: Těsnění (Č. obj. 0138600M)
- 7.2: Rozeta (Č. obj. 0221000M)
- 8: Perlátor (Č. obj. 13952000)
- 9: Přepínání (Č. obj. 65648000)
- 10: Přepínání (Č. obj. 65655000)
- 11: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 12: Prodloužení DN 20, 20 mm (Č. obj. 0713000M)*
- 13: Speciální klíč (Č. obj. 19377000)*
- 14: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- 15: GROHE TurboStat kartuše DN 15 (Č. obj. 47175000)*

* Volitelné příslušenství