


## Montážní prvek Geberit Kombifix Basic pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm

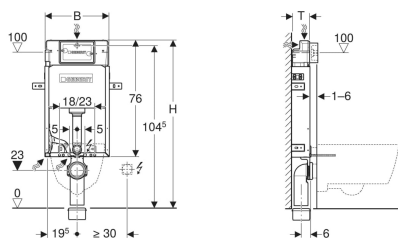

### Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

### Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Připojovací koleno k montáži bez náradí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez náradí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování

- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Připojovací hadička připojitelná na rohový ventil bez náradí
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Upevnění pro přípojku elektřiny

### Technické údaje

Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	3-4 l
Výpočtový průtok	0.12 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa

### Rozsah dodávky

- Rohový ventil R 1/2, vhodný pro MeplaFix, s adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 stavitelné úchytky
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
110.100.00.1	42 cm	108 cm	12 cm

### Příslušenství

- Sada podpěr Geberit Kombifix
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou