


## Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální

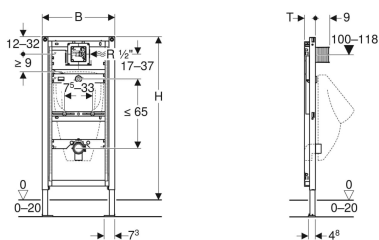

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- K montáži ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku

### Rozsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací trubka mezi přívodem  $\varnothing$  32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Ochranná zátky
- Připojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  63 / 50 mm

- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod  $\varnothing$  32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostříkovací hlavicí

### Technické údaje

Tlak při průtoku	100-800 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Maximální teplota vody	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s
Materiál	Ocel

- Ochranné víčko
- Těsnění  $\varnothing$  57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár  $\varnothing$  50 mm, s těsněním na pisoáru
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.616.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Příslušenství

- Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostříkovací hlavicí
- Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm



- Pro pisoáry s ostříkovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)