

WECCO WZ04/650

WECCO

VČETNĚ OBOUSTRANNÉHO ROŠTU | PLAST

CHARAKTERISTIKA

Podlahový žlab WECCO WZ04/650 je určen pro odvodnění sprch v úrovni podlahy s možností estetického začlenění do dlažby. Je vybaven oboustranným roštem — z jedné strany plný povrch, z druhé strany lze vložit dlažbu nebo vodovzdorné dřevo do tloušťky 8 mm. Žlab je vyroben z vysoce odolného plastu (polypropylen plněný mastkem) odolného mrazu i chemii a je vhodný pro bezbariérový přístup.

VLASTNOSTI

- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Rošt je součástí balení
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

ROZSAH DODÁVKY

- Žlab
- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Fixační set: vrut $\varnothing 4,2 \times 38$ – 4 ks, hmoždinka $\varnothing 8$ – 4 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Výškově stavitelné nohy 2 ks

ZÁRUKY

- Zabudované části 2/6* let
- Vyměnitelné části 2/3* roky


*rozšířená záruka při montáži certifikovaným instalátérem

NORMY

ČSN EN 1253

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 25 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Celková stavební výška 75–110 mm
- Třída zatížení H15 150

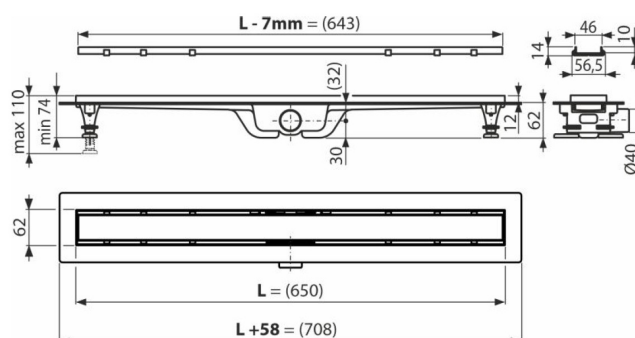

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vlastnosti	Hodnota
Rozměr balení š×v×h (mm)	770×75×155
Hmotnost balení (kg)	1,66
Množství v balení (ks)	1
Kód zboží	0X0VK
EAN	8595580590260