

# APZ4-1050 Flexible

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně

## Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro perforované rošty
- Pro použití uvnitř budov

## Vlastnosti

- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Límcem a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 85 mm
- Uspadňuje spádování podlahy
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut  $\text{Ø}6 \times 50$  – 2 ks, hmoždinka  $\text{Ø}10$  – 2 ks, vrut  $\text{Ø}4,2 \times 38$  – 3 ks, hmoždinka  $\text{Ø}8$  – 3 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

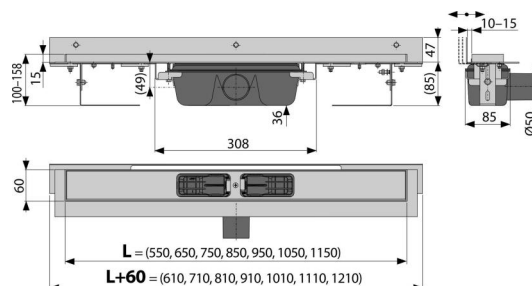

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ4-1050	8595580500016	1050 mm	5,1480   40,9320   142,7960 kg	1120×160×205   mm	8   24 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/25 let *	39229000	ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Posun límce 10-15 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm