




NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSObNÍK TEPLÉ VODY

- / Pro plynové kotle nebo i malé solární systémy
- / Horní připojení pro snadné napojení na kotel
- / Výměník se zvětšenou přestupovou plochou atypické konstrukce a umístění
- / Rychlý ohřev zásobníku s rovnoměrným ohřevem po celé výšce nádrže
- / Konstrukčně minimalizované nebezpečí tvorby vodního kamene
- / Kvalitní titanový smalt s ochrannou magnesiovou anodou
- / K instalaci na podlahu, podstavec integrován
- / Možnost napojení cirkulace teplé vody
- / Záruka až 5 let na nádrž
- / Vnější plášť lakovaný bílý plech

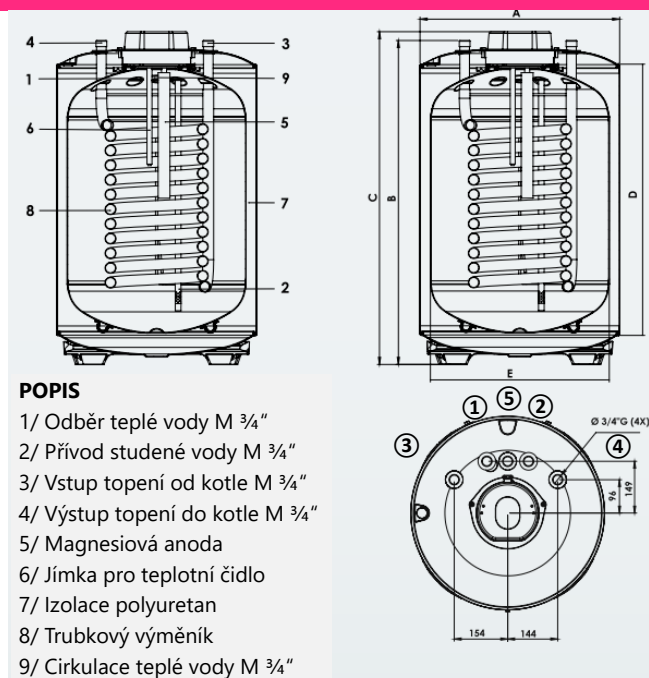

Označení	BCH CD1	120 EE ARI
Objem zásobníku	L	124
Plocha výměníku	m ²	0,96
Objem výměníku	L	6,10
Výkon výměníku (EN 15332)	kW	16,1
Odpor výměníku	mbar	38
Max. přetlak užitkové vody (EN 12897)	bar	7
Tepelná ztráta (EN 60379)	kW/24 hod	1,72
Max. přetlak topná voda	bar	3
Max. teplota topná voda	°C	90
Hmotnost (bez vody)	kg	42
ROZMĚRY		
A	mm	560
B	mm	900
C	mm	930
D	mm	745
E	mm	500
OBJEDNACÍ KÓD		
		3060753
Energetická třída		C

Poznámka

- / Teplotní čidlo ani termostat nejsou součástí ohřivače.
- / Teplotní čidlo součástí plynového kotle

/ Doporučena instalace expanze teplé vody

/ Při tlaku < 4,5 bar studené vody instalace redukčního ventilu

PŘÍSLUŠENSTVÍ (doporučené)

Pojistný ventil – sdružená pojistná armatura 7 bar	877085
Sifon pojistného ventilu – úkapová miska	877086