


Uponor Vario S Rozdělovač FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

- Přívodní paprsek s průtokoměry pro vyvažování a uzavírání, s paměťovým kroužkem
- Zpětný paprsek s ventily pro uzavírání, s ručními uzávěry

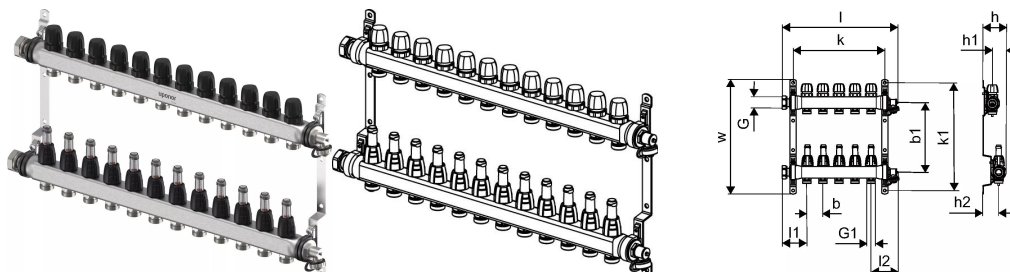

O produktu Uponor Vario S Rozdělovač FM

Specifikace



- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

Uponor Vario S Rozdělovač FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

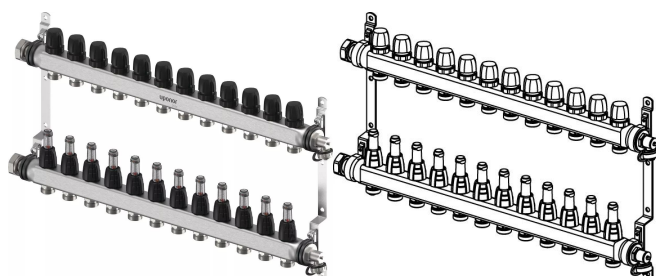

Technické informace

Item no EAN	6414900440509
Item no GTIN	06414900440509
Item no VVS	8361371
Item no NRF	8361371
Item no LVI	2022300
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	714 mm
Délka (l1)	77 mm
Délka (l2)	87 mm
Z-rozměr b	50 mm
Z-rozměr b1	217 mm
Z-rozměr h	73 mm
Z-rozměr h1	30 mm
Z-rozměr h2	50 mm
Z-rozměr k	635 mm
Z-rozměr k1	336 mm
Z-rozměr w	357 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500821
Packaging GTIN PL4	06414900322980
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	7 kg
Item Unit Width	235 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz