

POUŽITÍ:

Samonasávací **bazénová čerpadla** s velmi vysokým hydraulickým výkonem a vysokou průtočnou kapacitou. Jsou schopna čerpat vodu z hloubky až **8 m** a spolehlivě pracují i při přítomnosti vzduchu ve vodě.

Jsou určena pro **cirkulaci, filtraci a distribuci vody v bazénových filtračních a čistících systémech.**

**Oběžné kolo****Filtrační koš****Provozní podmínky**


- Teplota čerpané kapaliny do 35 °C (pro domácí použití dle ČSN EN 60335-2-41)
- Max. teplota kapaliny: 35 °C (pro ostatní použití)
- Teplota okolí do 40 °C
- Nepřetržitý provoz

Motor


- Jednofázové provedení 230 V – 50 Hz
- Asynchronní dvoupólový motor (n = 2850 ot./min)
- Třída izolace F
- Krytí IPX5

Materiály

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Těleso čerpadla | Moplen |
| • Držák motoru | Hliník |
| • Oběžné kolo | Noryl |
| • Filtrační koš | Moplen |
| • Mechanická ucpávka | Keramika/NBR |

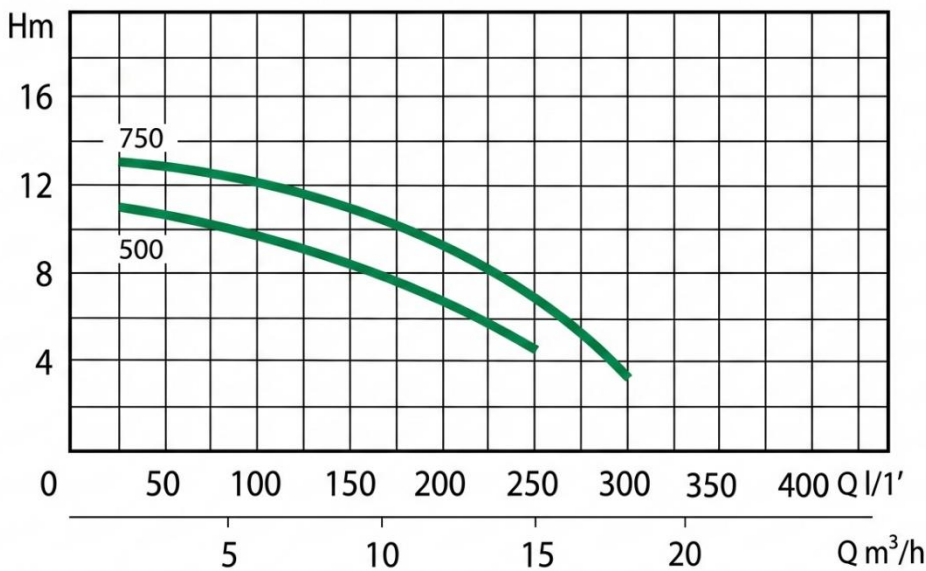

Typ		Jmenovitý výkon P2		Příkon	Ampéry		Q = PRŮTOK													
Jednofázové	Třífázové	P2		P1	Jednofázové	Třífázové	m³/h	1,5	3	6	9	12	15	18	21	27	30	36	39	
		HP	kW	kW			l/min	25	50	100	150	200	250	300	350	450	500	600	650	
		Celková dopravní výška v metrech vodního sloupce.																		
		Initial POOL 500		0,5			0,37	0,7	3,2		11	10,5	9,5	8,5	6,5	4,5				
Initial POOL 750		0,75	0,55	0,8	3,7		13	12,8	12	11	9	6,5	3,5							

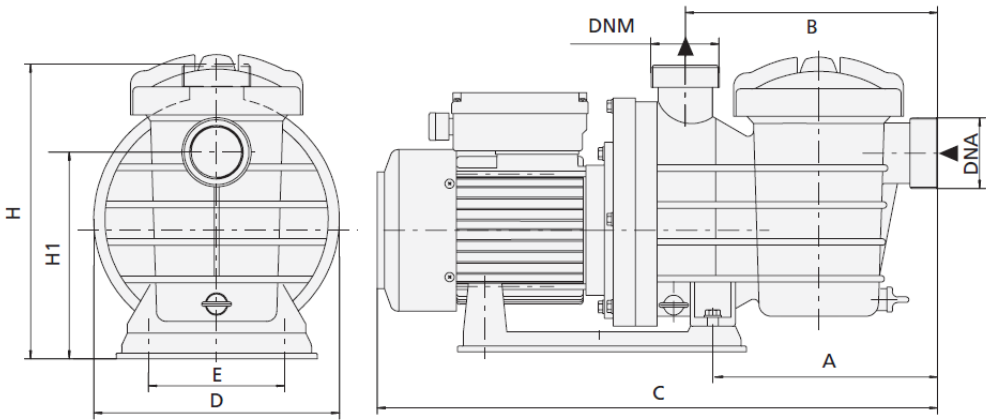

Typ		Rozměry v mm										Rozměry v mm			Váha
Jednofázové	Třífázové	A	B	C	D	E	H	H1	DNA	DNM	P	L	H		kg
Initial POOL 500		77	215	465	160	122	234	153	1" ½	1" ½	180	510	255		9,1
Initial POOL 750		196	223	502	220	122	270	185	1" ½	1" ½	256	555	355		12,2