

PFT G 4

Flexibilní, silný a s velkým potenciálem

Výměnná výtlačná příruba umožňuje používat výkonná D i R-čerpadla. Zařízení tedy má na staveništi mnoho výhod. Vestavěné monitorování fází zaručuje bezporuchový a hospodárný provoz univerzálního zařízení PFT G 4.




TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA


Číslo výrobku	00 42 38 48
Pracovní tlak	max. 30 bar
Dopravní výkon	max. 85 l/min
Dopravní vzdálenost	až 50 m
Hnací motor	400 V, 3 fáze, 50 Hz 5,5 kW, 400 min ⁻¹
Objem zásobníku	145 l
Rotor/stator	TWISTER D 6-3
Stříkací zařízení	DN25-360° S14 200 Geka
Vzduchový kompresor	COMP M-250 Handy, 400 V, 3 fáze, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min
Výstup materiálu	DN35 M-díl
Hadice	RONDO DN25 - 10 m
Vodní čerpadlo	AV 1000 400 V, 3 fáze, 50 Hz, 0,6 kW
Rozměry: D / Š / V	1200 / 720 / 1530 mm
Plnicí výška	910 mm
Hmotnost	cca 297 kg

Upozornění:

Dopravní vzdálenost závisí na používaných produktech.



PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED

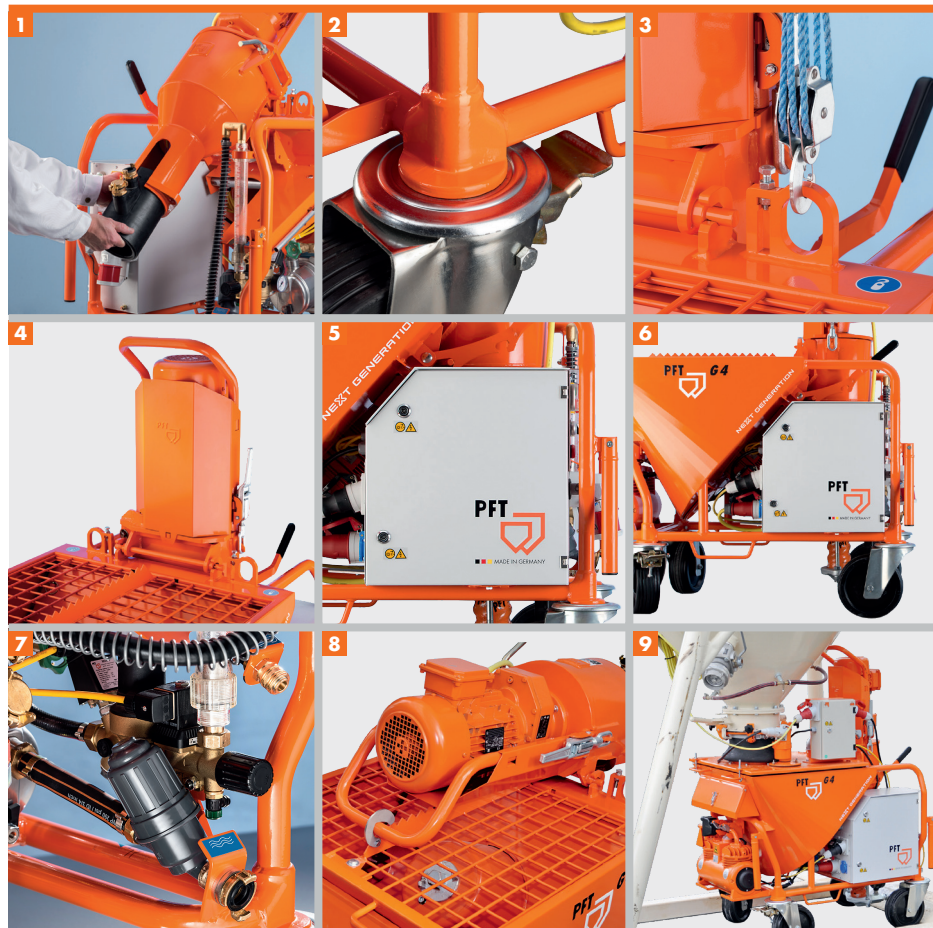

- 1 Snadné čištění – gumová mísící zóna s výměnnou přírubou pro D a R-čerpadla
 - 2 Zesílená rámová konstrukce a odolná kolečka
 - 3 Kapsy pro vidlice vysokozdvížného vozíku a závěsná oka pro přepravu jeřábem
 - 4 Usměrňovací plech – snížení prašnosti
 - 5 Velká skříň s ovládáním – s jednoduchou údržbou a prachuvzdorná
 - 6 Spínače a připojovací hrdla jsou umístěny ve vnitřním obrysu rámu
 - 7 Bezporuchový provoz zajištěný velkým jemným vodním filtrem
 - 8 Praktická přepravní pojistka míchací trubky snižuje výšku stroje
 - 9 Jednoduché, rychlé a racionální plnění stroje materiálem:
 - přímé plnění ze síla prostřednictvím víka pro přímé připojení k sílu
 - plnění z pytlů
 - pneumatické plnění ze síla pneumatickým dopravním systémem PFT SILOMAT
- Flexibilní intenzita míchání zajištěná dvěma přítoky vody
 - Bezpečnější transport díky čtyřem úchytům se sklopným mechanismem
 - Perfektní údržba díky bezproblémovému přístupu k vodní armatuře a tlakovým spínačům

ROZSAH POUŽITÍ

- Sádrové omítky
- Vápenosádrové omítky
- Cementové omítky
- Izolace
- Vápenocementové omítky
- Hmoty fango
- Izolační omítky
- Výplňové malty do drážek
- Zdicí malty
- Lité potěry
- Podlahové stěrky
- Lepicí / armovací malty

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- DUSTCATCHER G 4 kompletní
- Přefukovací víko s hlásičem stavu naplnění a ovládacím kabelem
- Víko pro přímé připojení k sílu
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo

OBJ. Č.

- 20 42 39 00
- 00 53 97 16
- 20 60 02 13
- 00 47 18 74
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75



Záruka servisu PFT

Prodejní a servisní centra PFT na celém světě budou i v příštích desetiletích úzce spolupracovat se zákazníky, budou jim předávat technické znalosti a zajišťovat servis.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net/360_G4
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Veškerá práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přeřeky a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT G 4 – CZ/06.19/PFT