


SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE DEK SP

DEK

DEK

PODOMÍTKOVÁ

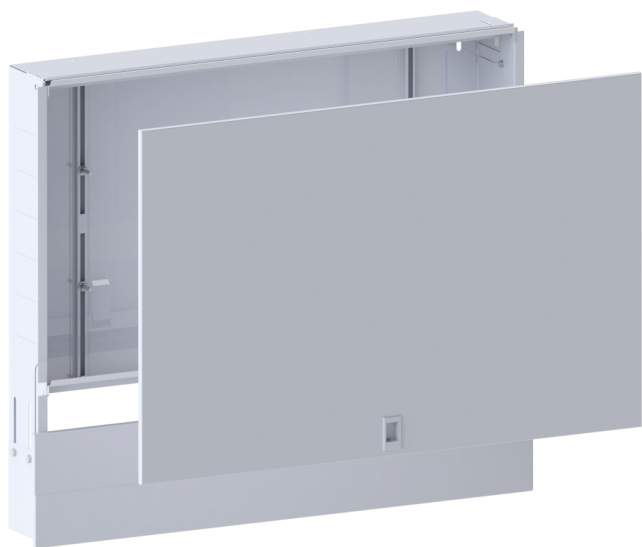


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Skříňe pro rozdělovače podlahového vytápění se vyrábějí v provedení k instalaci pod omítku nebo nástěnné. Materiál skříní tvoří pozinkovaný plech 0,8 mm s práškovým lakem bílé barvy (RAL 9016). Skříňky umožňují flexibilní nastavení výšky a hloubky a jsou vybaveny plastovou západkou k otevírání a zavírání.

INSTALACE

S ohledem na výšku podlahy a vedení potrubí se vyměří místo montáže skříňky. Skříň se vloží do předem připraveného otvoru. Osazení a upevnění je možné provést pomocí montážní pěny, kterou se vyplní prostor mezi skříňkou a stěnou. Pokud je potrubí vedeno z boku, je nutné odstranit příslušné záslepky z boku skříně. Rozdělovač se připevní ke kolejničím, ve kterých je možné upravit umístění rozdělovače v horizontálním i vertikálním směru.

SCHÉMA SKŘÍŇE

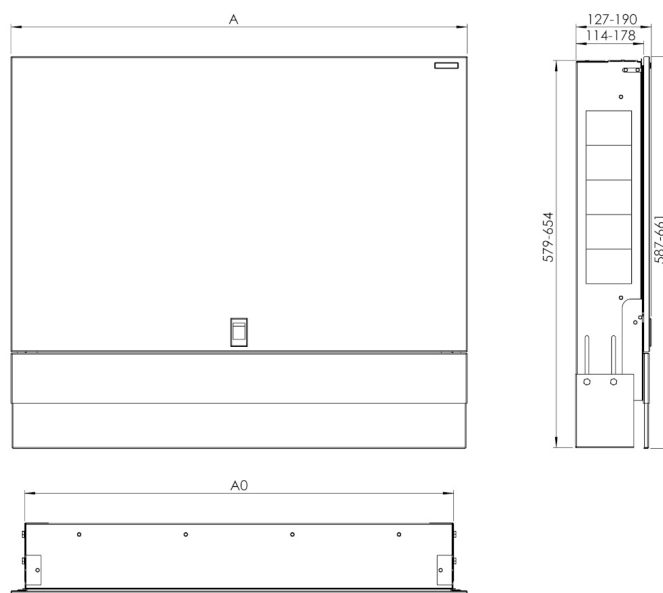

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název | Katalogový kód | Šířka s rámečkem A (mm) | Šířka A ₀ (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Doporučený počet okruhů rozdělovače bez mísicí sady | s mísicí sadou |
|---------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------|---|----------------|
| DEK SP0 | 42NWR | 385 | 338 | 587-661 | 127-190 | 2 | - |
| DEK SP1 | V6F1B | 485 | 438 | 587-661 | 127-190 | 5 | 2 |
| DEK SP2 | ZDWZ3 | 610 | 563 | 587-661 | 127-190 | 8 | 5 |
| DEK SP3 | L4KNY | 770 | 723 | 587-661 | 127-190 | 10 | 8 |
| DEK SP4 | 8WKS2 | 840 | 793 | 587-661 | 127-190 | 12 | 10 |
| DEK SP5 | MK1A8 | 1 015 | 968 | 587-661 | 127-190 | 15 | 13 |