


SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE DEK SP

DEK

PODOMÍTKOVÁ

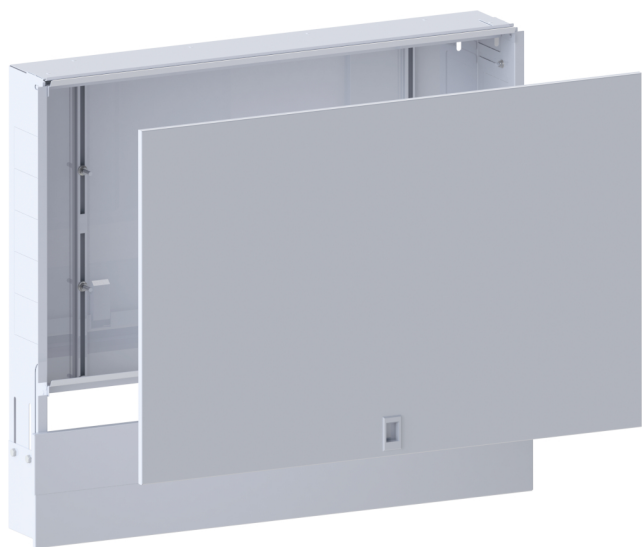


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Skříně pro rozdělovače podlahového vytápění se vyrábějí v provedení k instalaci pod omítku nebo nástěnné. Materiál skříní tvoří pozinkovaný plech 0,8 mm s práškovým lakem bílé barvy (RAL 9016). Skřínky umožňují flexibilní nastavení výšky a hloubky a jsou vybaveny plastovou západkou k otevírání a zavírání.

INSTALACE

S ohledem na výšku podlahy a vedení potrubí se vyměří místo montáže skřínky. Skříň se vloží do předem připraveného otvoru. Osazení a upevnění je možné provést pomocí montážní pěny, kterou se vyplní prostor mezi skřínkou a stěnou. Pokud je potrubí vedeno z boku, je nutné odstranit příslušné záslepky z boku skříně. Rozdělovač se připevňuje ke kolejnicím, ve kterých je možné upravit umístění rozdělovače v horizontálním i vertikálním směru.

SCHÉMA SKŘÍNĚ

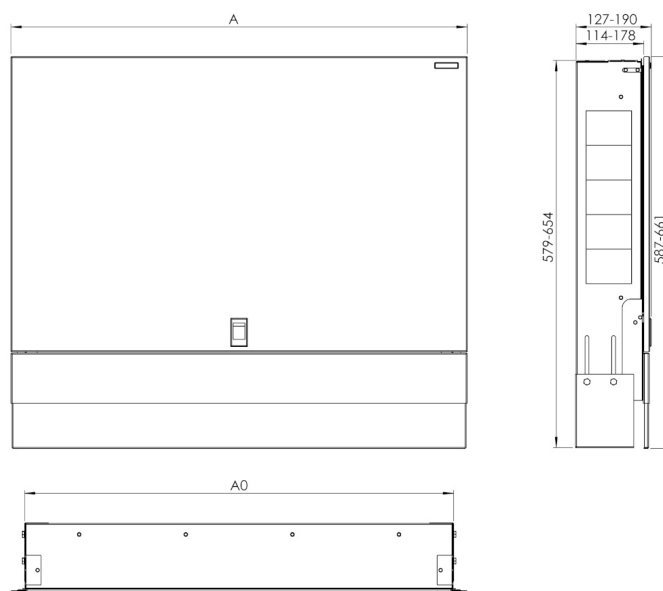

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název	Katalogový kód	Šířka s rámečkem A (mm)	Šířka A ₀ (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Doporučený počet okruhů rozdělovače bez mísicí sady	s mísicí sadou
DEK SP0	42NWR	385	338	587–661	127–190	2	-
DEK SP1	V6F1B	485	438	587–661	127–190	4	2
DEK SP2	ZDWZ3	610	563	587–661	127–190	7	4
DEK SP3	L4KNY	770	723	587–661	127–190	10	7
DEK SP4	8WKS2	840	793	587–661	127–190	11	10
DEK SP5	MK1A8	1 015	968	587–661	127–190	12	12