

APZ19BLACK-950-GM-B Simple

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GUN METAL-kartáčovaný mat

Použití


- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro bezbariérový přístup
- Pro vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 8 mm

Vlastnosti

- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Rošt je součástí balení
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerez s pohledovou povrchovou úpravou PVD
- Povrchová úprava: GUN METAL-kartáčovaný mat

Rozsah dodávky

- Žlab
- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Výškově stavitelné nohy 4 ks

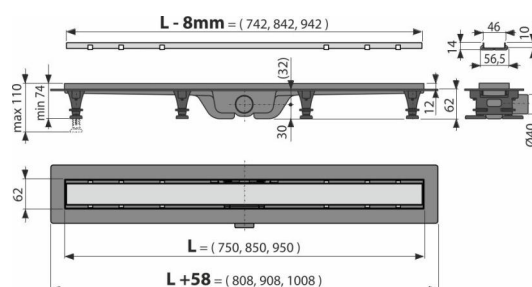

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ19BLACK-950-GM-B	8595580592738	950 mm	2,48 74,34 243,0 kg	1065×80×145 1080×780×410 mm	30 90 ks

Záruky

2/6 let *

Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 25 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Celková stavební výška 75-110 mm
- Třída zatížení H15 150