


GLOBAX BS465

s vnútorným priemerom 465x465 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy



- Štvorcový poklop triedy zaťaženia B125 kN
- Zodpovedá požiadavkám normy EN 124
- Rám i veko sú vyrobené z kompozitného materiálu SMC vystuženého sklenenými vláknami zaliatím do formy
- Jednoduchá preprava a manipulácia
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii
- Vysoká húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách
- Povrch poklopu čierneny, protišmykový
- Dizajn povrchu pokloпов možno dodať podľa požiadaviek zákazníka

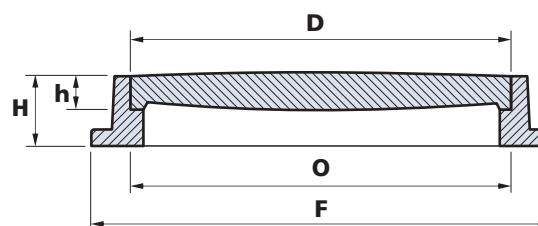

| MODEL | Vonkajší priemer rámu (mm) | Priemer veka (mm) | Vnútorný priemer/svetlosť (mm) | Výška veka (mm) | Celková výška (mm) | Hmotnosť (kg) | Tesnenie | Zámok |
|-------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|------------------|
| BS465 | F | D | O | h | H | 14,4 | nie | 2 nerez. skrutky |

K pokloпом dokladujeme SK vyhlásenie o parametroch.