



**ELASTEK®**

**GLASTEK®**


# PŘEHLED ASFALTOVÝCH PÁSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO IZOLATÉRY

**DEK**  
STAVEBNINY

# OBSAH

<b>ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY .....</b>	<b>3</b>
PENETRAČNÍ ASFALTOVÉ NÁTĚRY A LAKY .....	4
Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER	
Asfaltové penetrační laky	
OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY .....	5
Lehké asfaltové pásy typu A	
Lehké asfaltové pásy typu R	
Asfaltové pásy typu S	
POROVNÁNÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU V60 S35 .....	6
POROVNÁNÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU G200 S40 .....	7
MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY .....	8
ELASTEK – SBS modifikované pásy (-25) – vrchní pásy s posypem	
ELASTEK, GLASTEK – SBS modifikované pásy (-25) – podkladní pásy	
MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY .....	9
ELASTODEK – SBS modifikované pásy (-15) – vrchní pásy s posypem	
SKLODEK, ELASTODEK – SBS modifikované pásy (-15) – podkladní pásy	
POROVNÁNÍ VRCHNÍCH SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ S BŘIDLIČNÝM POSYPEM .....	10
POROVNÁNÍ SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU G200 S40 .....	11
SAMOLEPICÍ MODIFIKOVANÉ PÁSY .....	12
GLASTEK STICKER – samolepicí modifikované pásy	
PARAELAST FIX – samolepicí modifikované pásy	
Samolepicí pásy se sníženou výhřevností	
SPECIÁLNÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY .....	13
Systémové pásy pro skladby s požárními požadavky	
Speciální pás pro prodloužení životnosti stávajících asfaltových krytin	
SPECIÁLNÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY .....	14
Vegetační pásy	
Jednovrstvé systémy	
SBS modifikované pásy určené jako parotěsná zábrana	
Modifikované mostní pásy pro izolace betonových a ocelových konstrukcí	

ASFALTOVÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY .....	16
PARAMO	
POLYURETANOVÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY .....	16
VEDAG	
ENKE-WERK	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM .....</b>	<b>19</b>
POLYURETANOVÁ LEPIDLA NA TEPELNÉ IZOLACE .....	20
PU lepidla INSTA-STIK	
PU lepidla DEN BRAVEN	
ICOPAL .....	21
Desky na ochranu staveb z recyklované pryže	
Doplňky ostatní	
Príslušenství, doplňky, nářadí	
TOPWET .....	22
<b>NÁŘADÍ A DOPLŇKY PRO IZOLATÉRY .....</b>	<b>25</b>
<b>CYKLUS OBNOVY A ÚDRŽBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ .....</b>	<b>33</b>
DOPORUČENÉ CYKLY KONTROL VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ .....	34
ORIENTAČNÍ CYKLY ÚDRŽBY A OBNOVY VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ .....	35

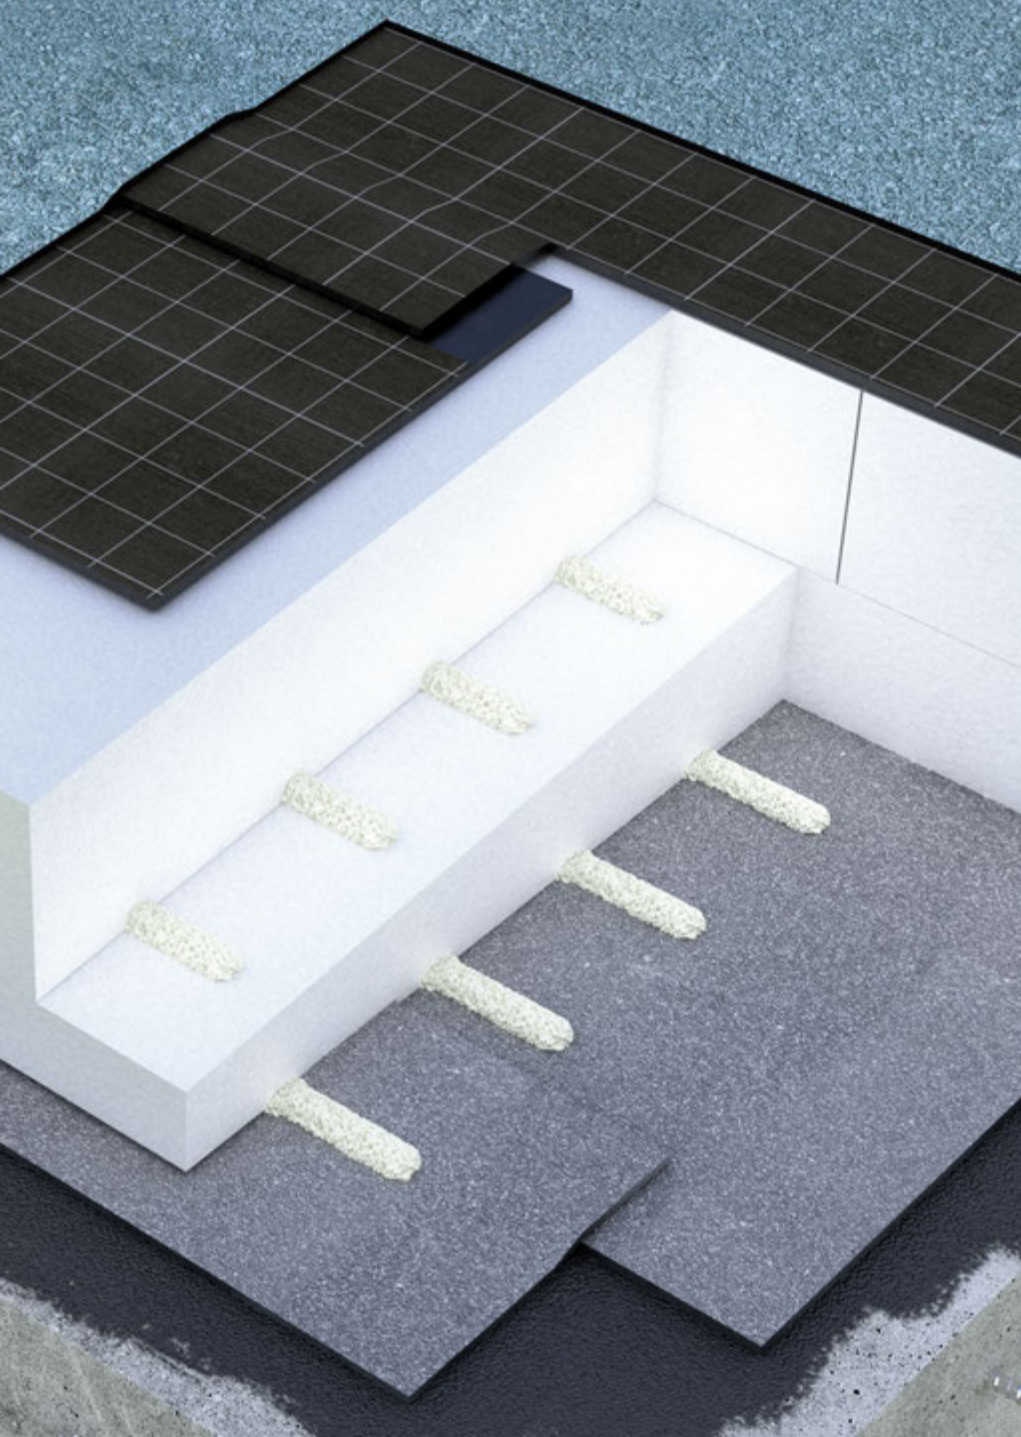

# ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

Nabídka v tomto katalogu je platná pouze pro zákazníky s IČO. Slevy jsou počítány z ceníkové ceny. Ceny platné k 1. 1. 2024. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceny a dostupnost zboží lze ověřit na [www.dek.cz](http://www.dek.cz) nebo v prodejnách. Bližší informace na zákaznické lince 510 000 100.

## ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

PENETRAČNÍ ASFALTOVÉ NÁTĚRY A LAKY		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER</b>						
DAU7X	DEKPRIMER (10 kg/bal.)	bal.	770,00 Kč	23 %	591,98 Kč	716,29 Kč
49NN2	DEKPRIMER (22 kg/bal.)	bal.	1 856,80 Kč	32 %	1 250,93 Kč	1 513,62 Kč
<b>Asfaltové penetrační laky</b>						
44R44	PENETRAL ALP (3,5 kg/bal.)	bal.	656,95 Kč	24 %	495,93 Kč	600,08 Kč
42R42	PENETRAL ALP (9 kg/bal.)	bal.	1 019,70 Kč	35 %	656,99 Kč	794,96 Kč
39S38	PENETRAL ALP (20 kg/bal.)	bal.	2 420,00 Kč	43 %	1 377,95 Kč	1 667,32 Kč
56S65	PENETRAL ALP (160 kg/bal.)	bal.	15 008,00 Kč	24 %	11 328,04 Kč	13 706,93 Kč
29S93	PENETRAL ALP M (9 kg/bal.)	bal.	1 124,10 Kč	24 %	848,70 Kč	1 026,92 Kč
XP769	Asfaltový lak penetrační ALP DEK (9 kg/bal.)	bal.	653,74 Kč	23 %	498,61 Kč	603,32 Kč

### Nátěr podkladní asfaltový DEKPRIMER 10 kg

zvysuje priľnavosť izolácie k podkladu, pod nataviteľné i samolepičí pásy, za studena zpracovatelný, bez obsahu rozpouštědel, spotřeba 0,2–0,3 kg/m<sup>2</sup>, 10 kg/bal., položka DAU7X



**591,<sup>98</sup> Kč** bal. bez DPH

716,29 Kč s DPH **-23 %**

původní cena 770,00 Kč bez DPH

### Asfaltový lak penetrační Penetral ALP 9 kg

k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny, spotřeba 0,3–0,4 kg/m<sup>2</sup>, 9 kg/bal., položka 42R42



**656,<sup>99</sup> Kč** bal. bez DPH

794,96 Kč s DPH **-35 %**

původní cena 1 019,70 Kč bez DPH

### Asfaltová lepenka DEK A 330

hadrová lepenka impregnovaná oxidovaným asfaltom, 20 m<sup>2</sup>/role, položka 45R49



**23,<sup>80</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

28,80 Kč s DPH **-54 %**

původní cena 52,50 Kč bez DPH

### Asfaltová lepenka DEK R 13

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné rohože, ohebnost za nízkých teplot –10 °C, tloušťka 1,3 mm, 20 m<sup>2</sup>/role, položka 68R99



**40,<sup>00</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

48,40 Kč s DPH **-51 %**

původní cena 83,20 Kč bez DPH

## ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>Lehké asfaltové pásy typu A</b>						
45R49	DEK A 330 (20 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	52,50 Kč	54 %	23,80 Kč	28,80 Kč
24R94	A 330 H (30 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	52,00 Kč	53 %	24,20 Kč	29,28 Kč
<b>Lehké asfaltové pásy typu R</b>						
68R99	DEK R13 (20 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	83,20 Kč	51 %	40,00 Kč	48,40 Kč
92R88	R 330 H (10 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	91,90 Kč	33 %	60,73 Kč	73,48 Kč
<b>Asfaltové pásy typu S</b>						
62R43	DEKBIT V60 S35 (10 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	198,80 Kč	60 %	79,00 Kč	95,59 Kč
49R35	ASPA BIT V S35 (10 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	139,90 Kč	55 %	62,40 Kč	75,50 Kč
28R55	DEKGLASS G200 S40 (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	273,20 Kč	58 %	112,89 Kč	136,59 Kč
94R86	ASPA BIT G S40 (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	191,60 Kč	53 %	89,71 Kč	108,55 Kč
99R63	DEKBIT AL S40 (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	270,60 Kč	53 %	126,99 Kč	153,66 Kč
88R85	ASPA BIT AL+VS40 (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	258,00 Kč	59 %	104,00 Kč	125,84 Kč
35R62	ASPA BIT AL+VS35 (10 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	216,40 Kč	54 %	98,51 Kč	119,19 Kč

### RADY A TIPY – RADON V PODLOŽÍ

Budou-li v přízemí nebo v suterénu místnosti, kde se zdržují osoby, je třeba při návrhu budovy zajistit měření výskytu radonu. Podle výsledků měření doporučujeme navrhnout ochranu proti radonu. Současně s návrhem opatření proti radonu by měla být řešena i hydroizolace.

Hydroizolaci je třeba navrhnout na příslušné namáhání vodou, a to vč. konstrukčních detailů. Následně se posoudí, zda bude zvolená hydroizolace dostačující jako ochrana proti radonu. Je třeba splnit současně hydroizolační i ochranný radonový požadavek.

### Asfaltový pás hydroizolační DEKBIT V60 S35

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné rohože, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0 °C, tloušťka 3,5 mm, 10 m<sup>2</sup>/role, položka 62R43



**79,<sup>00</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

95,59 Kč s DPH **-60 %**

původní cena 198,80 Kč bez DPH

### Asfaltový pás hydroizolační DEKGLASS G200 S40

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, položka 28R55































**112,<sup>89</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

136,59 Kč s DPH **-58 %**






























původní cena 273,20 Kč bez DPH



## POROVNÁNÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU V60 S35

	DEKBIT V60 S35	EURO-BIT V60 S35	PARABIT V S35	ASPA BIT V S35
položka	62R43	29D23	56D83	49R35
tloušťka podle EN 1849-1 má vliv na životnost, technologii provádění, trvanlivost, spolehlivost a mechanickou odolnost	 3,5 (±0,2) mm	 3,5 (±0,2) mm	 3,5 (±0,2) mm	 3,5 (±0,3) mm
ohébnost za nízkých teplot podle EN 1109 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při nízkých teplotách	 0 °C	 0 °C	 0 °C	 0 °C
odolnost proti stékání za vyšších teplot podle EN 1110 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při vyšších teplotách a stabilitu pásu zejména na šikmých a svislých plochách	 70 °C	 70 °C	 70 °C	 70 °C
množství asfaltové hmoty významným způsobem ovlivňuje zpracovatelnost pásu, má vliv na užité vlastnosti a životnost				
rychlost zpracování				
úspora energie při aplikaci				
záruka				
cena	<b>79,00 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>74,40 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>76,10 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>62,40 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH

## POROVNÁNÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU G200 S40

	DEKGLASS G200 S40	EURO-BIT G200 S40	PARABIT G S40	ASPA BIT G S40
položka	28R55	99K62	94K85	94R86
tloušťka podle EN 1849-1 má vliv na životnost, technologii provádění, trvanlivost, spolehlivost a mechanickou odolnost	 4,0 (±0,2) mm	 4,0 (±0,2) mm	 4,0 (±0,2) mm	 4,0 (±0,3) mm
ohébnost za nízkých teplot podle EN 1109 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při nízkých teplotách	 0 °C	 0 °C	 0 °C	 0 °C
odolnost proti stékání za vyšších teplot podle EN 1110 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při vyšších teplotách a stabilitu pásu zejména na šikmých a svislých plochách	 70 °C	 70 °C	 70 °C	 70 °C
množství asfaltové hmoty významným způsobem ovlivňuje zpracovatelnost pásu, má vliv na užité vlastnosti a životnost				
rychlost zpracování				
úspora energie při aplikaci				
záruka				
 úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace	ANO	ANO	ANO	ANO
cena	<b>112,89 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>119,20 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>95,20 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>89,71 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH



**DEKBIT®**

**DEKBIT V60 S35**  
značkový oxidovaný asfaltový pás



**DEKGLASS®**

**DEKGLASS G200 S40**  
značkový oxidovaný asfaltový pás

## ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>ELASTEK – SBS modifikované pásy (-15) – vrchní pásy s posypem</b>						
D8BGP	ELASTEK 45 KOMBI modrozelený (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	360,00 Kč	42 %	208,80 Kč	252,65 Kč
2JRD8	ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	292,20 Kč	45 %	159,69 Kč	193,22 Kč
54S23	ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR červený (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	411,60 Kč	58 %	172,42 Kč	208,63 Kč
1NZYG	ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR modrozelený (5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	325,30 Kč	40 %	191,99 Kč	232,31 Kč
G6R1R	ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR červený (5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	358,30 Kč	43 %	201,79 Kč	244,17 Kč
<b>ELASTEK, GLASTEK – SBS modifikované pásy (-25) – podkladní pásy</b>						
43R82	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	326,00 Kč	53 %	153,19 Kč	185,36 Kč
55R64	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	382,70 Kč	58 %	157,10 Kč	190,09 Kč
25R44	ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	529,50 Kč	63 %	192,90 Kč	233,41 Kč

### RADY A TIPY – KOMBINACE OPATŘENÍ PROTI PRONIKÁNÍ RADONU DO INTERIÉRU

Zvláštní přístup je potřeba věnovat stavbám, které mají v kontaktní konstrukci instalované podlahové vytápění nebo mají pod konstrukcí vrstvy o vysoké propustnosti, např. štěrkové násypy, písky, anebo je překročen radonový index stavby nad stanovené limity pro jednotlivé propustnosti zemín.

V těchto případech je nutné provést kombinaci povlakové izolace s dalším opatřením:

- instalace větracího systému podloží pod objektem v kombinaci s těsným provedením všech kontaktních konstrukcí
- provedení všech kontaktních konstrukcí s ventilační vrstvou
- nucené větrání všech místností bytového prostoru v kontaktních podlažích

#### Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože vyztužená skleněnými vlákny, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, položka 2JRD8

**159,<sup>69</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

193,22 Kč s DPH **-45 %**  
původní cena 292,20 Kč bez DPH



#### Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 45 KOMBI modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, zvýšená odolnost proti vysokým teplotám, kombinovaná nosná vložka, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 120 °C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, položka D8BGP

**208,<sup>80</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

252,65 Kč s DPH **-42 %**  
původní cena 360,00 Kč bez DPH



## ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>ELASTODEK – SBS modifikované pásy (-15) – vrchní pásy s posypem</b>						
88K28	ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR šedý (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	311,50 Kč	57 %	131,52 Kč	159,13 Kč
S9M5U	ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR červený (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	343,00 Kč	58 %	142,79 Kč	172,78 Kč
<b>SKLODEK, ELASTODEK – SBS modifikované pásy (-15) – podkladní pásy</b>						
49K63	SKLODEK 40 STANDARD MINERAL (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	250,10 Kč	51 %	121,00 Kč	146,41 Kč
39R38	ELASTODEK 40 STANDARD MINERAL (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	339,90 Kč	62 %	128,01 Kč	154,89 Kč

### RADY A TIPY – OPATŘENÍ PROTI PRONIKÁNÍ RADONU POMOCÍ POVLAČOVÉ IZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Opatření je navrženo na základě radonového a geologického průzkumu. Ten určuje radonový index stavby, množství radonu v půdě, propustnost zemín.

Asfaltové pásy mohou tvořit bariéru proti pronikání radonu v jedné nebo více vrstvách. Záleží na kombinaci výše uvedených zjištění. Pro tyto účely lze použít asfaltové pásy s deklarovanými parametry radonového odporu v technické dokumentaci. Lze použít osvědčené pásy pro hydroizolaci spodní stavby GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v jedné vrstvě.

Popřípadě se využije kombinace dvou asfaltových pásů vzájemně svařených – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Požadovaná tloušťka či počet vrstev asfaltových pásů se stanoví výpočtem.

Jako protiradonovou izolaci lze využít i pásy s hliníkovou vložkou, nesmí se však použít jako samostatná vrstva, vždy je nutno je kombinovat s dalším natavitelným asfaltovým pásem. Z hlediska technologie pokládky, těsnosti a opracovatelnosti detailů a životnosti jsou vhodnější pásy bez hliníkové vložky.

#### Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, položka 43R82

**153,<sup>19</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

185,36 Kč s DPH **-53 %**  
původní cena 326,00 Kč bez DPH



#### Asfaltový pás hydroizolační SKLODEK 40 STANDARD MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -15 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, položka 49K63

**121,<sup>00</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

146,41 Kč s DPH **-51 %**  
původní cena 250,10 Kč bez DPH



## POROVNÁNÍ VRCHNÍCH SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ S BRIDLIČNÝM POSYPEM

	ELASTEK 45 KOMBI MODROZELENÝ	ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR MODROZELENÝ	ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR ŠEDÝ	ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR ŠEDÝ
položka	D88GP	2JRD8	KJZK3	88K28
tloušťka dle EN 1849-1 má vliv na životnost, technologii provádění, trvanlivost, spolehlivost a mechanickou odolnost	4,5 (±0,1) mm	4,5 (±0,1) mm	4,2 (±0,2) mm	4,2 (±0,2) mm
ohebnost za nízkých teplot dle EN 1109 ovlivňuje zpracovatelnost a odolnost pásu při nízkých teplotách	-25°C	-25°C	-25°C	-15°C
odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dle EN 1110 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při vyšších teplotách a stabilitu pásu zejména na šikmých a svislých plochách	120°C	100°C	100°C	90°C
množství asfaltové hmoty významným způsobem ovlivňuje zpracovatelnost pásu, má vliv na užité vlastnosti a životnost				
rychlost zpracování				
úspora energie při aplikaci				
záruka				
cena	<b>208,80 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>159,69 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>146,11 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>131,52 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH

## POROVNÁNÍ SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU G200 S40

	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL	BITU-FLEX GG	SKLODEK 40 STANDARD MINERAL
položka	43R82	BWG8L	VCV34	49K63
tloušťka dle EN 1849-1 má vliv na životnost, technologii provádění, trvanlivost, spolehlivost a mechanickou odolnost	4,0 (±0,2) mm	4,0 (±0,2) mm	4,0 (±0,2) mm	4,0 (±0,2) mm
ohebnost za nízkých teplot podle EN 1109 ovlivňuje zpracovatelnost a odolnost pásu při nízkých teplotách	-25°C	-25°C	-15°C	-15°C
odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dle EN 1110 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při vyšších teplotách a stabilitu pásu zejména na šikmých a svislých plochách	100°C	100°C	90°C	90°C
množství asfaltové hmoty významným způsobem ovlivňuje zpracovatelnost pásu, má vliv na užité vlastnosti a životnost				
rychlost zpracování				
úspora energie při aplikaci				
záruka				
úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace	ANO	ANO	ANO	ANO
cena	<b>153,19 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>138,20 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>123,99 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH	<b>121,00 Kč</b> m <sup>2</sup> bez DPH



**ELASTEK®**

# ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR

## značkový modifikovaný asfaltový pás



**GLASTEK®**

# GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

## značkový modifikovaný asfaltový pás



## ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

SAMOLEPÍCÍ MODIFIKOVANÉ PÁSY		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>GLASTEK STICKER – samolepicí modifikované pásy</b>						
DB0FD	GLASTEK 40 STICKER PLUS (10 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	298,00 Kč	45 %	163,60 Kč	197,96 Kč
8233Y	GLASTEK 30 STICKER ULTRA CH (10 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	266,70 Kč	46 %	143,11 Kč	173,16 Kč
3RUX3	GLASTEK 30 STICKER PLUS (10 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	266,70 Kč	52 %	126,71 Kč	153,32 Kč
<b>PARAELAST FIX – samolepicí modifikované pásy</b>						
33S24	PARAELAST FIX V30 (10 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	329,10 Kč	33 %	217,47 Kč	263,14 Kč
89S68	PARAELAST FIX AL (10 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	328,60 Kč	33 %	217,17 Kč	262,78 Kč
<b>Samolepicí pásy se sníženou výhřevností</b>						
SM80F	BITU-STICK VAP (54 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	185,20 Kč	37 %	116,60 Kč	141,09 Kč
8LXH3	ALU-TEC FR tl. 0,45 mm (60 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	318,00 Kč	61 %	123,19 Kč	149,06 Kč
JNOLS	ALUPLAN AL E FR KSK (54 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	251,00 Kč	62 %	94,00 Kč	113,74 Kč

### RADY A TIPY – APLIKACE SAMOLEPÍCÍCH PÁSŮ

Samolepicí asfaltový pás se obvykle plošně lepí na podklad. Při lepení pásu se postupně strhává ochranná fólie ze spodní strany pásu. Při použití samolepicího modifikovaného pásu musí být dodržena úprava podkladu a klimatické podmínky. Podrobné zásady pro aplikaci samolepicích pásů jsou obsaženy v publikaci STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY – Montážní návod.

### RADY A TIPY – POKLÁDKA NA TRAPÉZOVÝ PLECH

Samolepicí pásy se na trapézové plechy kladou ve směru vln plechu a podélný spoj se provádí na horní vlně plechu. Příčný spoj nelze provádět samostatně nad vzduchovou mezerou mezi vlnami trapézového plechu bez dostatečného zajištění tuhého podkladu. Doporučujeme provedení příčného spoje za pomoci přířezu samolepicího asfaltového pásu, nebo vložení pásu podkladního plechu. Pomocí přířezu samolepicího asfaltového pásu či plechu v místě uvažovaného příčného spoje se zajistí dostatečně tuhý podklad pro jeho provedení. Spoj musí být proveden v celém rozsahu nad podkladním přířezem, plechem či nad navazující vlnou trapézového plechu.

#### Asfaltový pás samolepicí GLASTEK 30 STICKER ULTRA CH

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch spalitelná PE fólie, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 3 mm, 10 m<sup>2</sup>/role, položka 8233Y



**143,<sup>11</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

173,16 Kč s DPH **-46 %**

původní cena 266,70 Kč bez DPH

#### Asfaltový pás samolepicí GLASTEK 30 STICKER PLUS

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 3 mm, 10 m<sup>2</sup>/role, položka 3RUX3



**126,<sup>71</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

153,32 Kč s DPH **-52 %**

původní cena 266,70 Kč bez DPH

## ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

SPECIÁLNÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>Systémové pásy pro skladby s požárními požadavky</b>						
KFM8T	ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	331,60 Kč	41 %	192,79 Kč	233,28 Kč
<b>Speciální pás pro prodloužení životnosti stávajících asfaltových krytin</b>						
Z4LRT	ELASTEK 52 REKO modrozelený (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	412,00 Kč	51 %	201,90 Kč	244,30 Kč

### RADY A TIPY – POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘECH

Požární požadavky na jednotlivé konstrukce lze stanovit pouze v souvislosti se širšími znalostmi daného objektu. Proto by mělo být na každou stavbu zpracováno požární bezpečnostní řešení (PBR). Součástí tohoto řešení je i klasifikace a vyjádření požadavků na jednotlivé konstrukce stavby. Jedním z požadavků může být odolnost střešního pláště proti působení vnějšího požáru.

### RADY A TIPY – ODOLNOST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PROTI PŮSOBENÍ VNĚJŠÍHO POŽÁRU

Požárně nebezpečný prostor je prostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi stavby, nesmí přesahovat hranici stavebního pozemku. V požárně nebezpečném prostoru smí být umístěny pouze stavby nebo jejich části a zařízení, které odpovídají normovým hodnotám požární bezpečnosti, zejména pak odolnosti proti působení vnějšího požáru.

### RADY A TIPY – STŘECHY S POŽADAVKY NA ODOLNOST VŮČI VNĚJŠÍMU POŽÁRU

Střechy mohou být na základě PBR klasifikovány s požadavkem na odolnost vůči vnějšímu požáru označeným jako B<sub>ROOF</sub> (t1) nebo B<sub>ROOF</sub> (t3). V takovém případě je nutno provést celou skladbu tak, aby odpovídala danému požadavku a byla za tímto účelem vybavena příslušnými požárními technickými dokumenty. Pro skladby klasifikované třídou B<sub>ROOF</sub> (t1) jsou k dispozici systémová řešení s využitím požárního pásu ELASTEK 40 GRAPHITE. Pro přísnější požadavek třídy B<sub>ROOF</sub> (t3) lze využít systémových skladeb s požárním pásem ELASTEK 40 FIRESTOP.

#### Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 52 REKO modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, sanační s mikroventilací, kombinovaná nosná vložka, horní povrch břídicí posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 120 °C, tloušťka 5,2 mm, 5 m<sup>2</sup>/role, položka Z4LRT



**201,<sup>90</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

244,30 Kč s DPH **-51 %**

původní cena 412,00 Kč bez DPH

#### Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, obsahuje retardéry hoření, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břídicí ochranný posyp, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, položka KFM8T



**192,<sup>79</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

233,28 Kč s DPH **-41 %**

původní cena 331,60 Kč bez DPH



SPECIÁLNÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>Vegetační pásy</b>						
Y4NK0	ELASTEK 50 GARDEN DEKOR modrozelený (5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	372,30 Kč	41 %	219,21 Kč	265,24 Kč
23MYM	BITU-FLEX EPV 5 GARDEN DESIGN modrozelený (5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	372,30 Kč	41 %	219,21 Kč	265,24 Kč
D85Z6	GRAVIFLEX 5,2/GREEN ROOF šedý (5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	574,00 Kč	49 %	290,27 Kč	351,23 Kč
XRR4R	VEDAFLOOR WS-X modrozelený (5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	527,00 Kč	54 %	241,31 Kč	291,99 Kč
<b>Jednovrstvé systémy</b>						
8Y17P	EUROFLEX SOLO modrozelený (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	372,00 Kč	15 %	316,20 Kč	382,60 Kč
ROTZV	MONO-FLEX EPV 5 DESIGN modrozelený (5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	325,10 Kč	40 %	194,70 Kč	235,59 Kč
<b>SBS modifikované pásy určené jako parotěsná zábrana</b>						
32R54	GLASTEK AL 40 MINERAL (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	324,80 Kč	51 %	158,40 Kč	191,67 Kč
23S52	PARAELAST AL+V S40 (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	343,80 Kč	52 %	162,00 Kč	196,02 Kč
R5NCV	BITU-FLEX AL 4 (10 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	252,20 Kč	40 %	150,99 Kč	182,70 Kč
<b>Modifikované mostní pásy pro izolaci betonových a ocelových konstrukcí</b>						
W00V7	PARAPLAST AC 50 sand (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	510,50 Kč	66 %	173,52 Kč	209,96 Kč
WAHDO	PARAPLAST AC 50 slate (7,5 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	594,50 Kč	33 %	392,85 Kč	475,34 Kč

**Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 50 GARDEN DEKOR modrozelený**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 5,3mm, 5 m<sup>2</sup>/role, položka Y4NK0



**219,<sup>21</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

265,24 Kč s DPH **-41 %**

původní cena 372,30 Kč bez DPH

**Asfaltový pás hydroizolační BITU-FLEX EPV 5 GARDEN DESIGN modrozelený**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot -20°C, tloušťka 5,2mm, 5 m<sup>2</sup>/role, položka 23MYM



**219,<sup>21</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

265,24 Kč s DPH **-41 %**

původní cena 372,30 Kč bez DPH

**Asfaltový pás hydroizolační GRAVIFLEX 5,2 GREEN ROOF šedý**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, barva šedá, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 5,2mm, 5 m<sup>2</sup>/role, položka D85Z6



**290,<sup>27</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

351,23 Kč s DPH **-49 %**

původní cena 574,00 Kč bez DPH

**Asfaltový pás hydroizolační VEDAFLOOR WS-X modrozelený**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 250 g/m<sup>2</sup>, horní povrch modrozelený břidličný posyp, odolný proti prorůstání kořenů, ohebnost za nízkých teplot až do -36°C, tloušťka 5,2mm, 5 m<sup>2</sup>/role, položka XRR4R



**241,<sup>31</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

291,99 Kč s DPH **-54 %**

původní cena 527,00 Kč bez DPH

**Asfaltový pás hydroizolační EUROFLEX SOLO modrozelený**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože obousměrně vyztužená skleněnými vlákny, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4,6 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, položka 8Y17P



**316,<sup>20</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

382,60 Kč s DPH **-15 %**

původní cena 372,00 Kč bez DPH

**Asfaltový pás hydroizolační BITU-FLEX AL 4**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny a hliníkové fólie, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch lehce tavitelná fólie, tloušťka 4 mm, ohebnost za nízkých teplot -15°C, 10 m<sup>2</sup>/role, položka R5NCV



**150,<sup>99</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

182,70 Kč s DPH **-40 %**

původní cena 252,20 Kč bez DPH

**Asfaltový pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -15°C, tloušťka 4 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, položka 32R54



**158,<sup>40</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

191,67 Kč s DPH **-51 %**

původní cena 324,80 Kč bez DPH

**Asfaltový pás hydroizolační PARAPLAST AC 50 sand**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 180 g/m<sup>2</sup>, horní povrch minerální jemnozrnny posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot až do -15°C, tloušťka 5 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, položka W00V7



**173,<sup>52</sup> Kč** m<sup>2</sup> bez DPH

209,96 Kč s DPH **-66 %**

původní cena 510,50 Kč bez DPH

## ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

ASFALTOVÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>PARAMO</b>						
85S28	GUMOASFALT SA 12 (5 kg/bal.)	bal.	415,00 Kč	38%	253,98 Kč	307,32 Kč
62S53	GUMOASFALT SA 12 (10 kg/bal.)	bal.	716,00 Kč	24%	540,01 Kč	653,41 Kč
59S84	GUMOASFALT SA 12 (30 kg/bal.)	bal.	1 920,00 Kč	24%	1 449,02 Kč	1 753,32 Kč
38S58	GUMOASFALT SA 12 (102 kg/bal.)	bal.	6 364,80 Kč	24%	4 804,15 Kč	5 813,02 Kč
65S32	GUMOASFALT SA 23 (10 kg/bal.)	bal.	1 037,00 Kč	24%	783,04 Kč	947,48 Kč
93S83	GUMOASFALT SA 23 (30 kg/bal.)	bal.	2 802,00 Kč	24%	2 114,95 Kč	2 559,09 Kč
84S23	GUMOASFALT SA 27 (7 kg + 2,3 kg/bal.)	bal.	1 316,90 Kč	24%	995,05 Kč	1 204,01 Kč
58S96	GUMOASFALT SA 27 (21 kg + 6,9 kg/bal.)	bal.	3 599,10 Kč	24%	2 717,32 Kč	3 287,96 Kč
42T95	REFLEXOL (3,8 kg/bal.)	bal.	1 037,02 Kč	38%	642,23 Kč	777,09 Kč
32S54	REFLEXOL (12 kg/bal.)	bal.	2 766,00 Kč	24%	2 088,05 Kč	2 526,54 Kč
83T46	REFLEXOL (50 kg/bal.)	bal.	10 175,00 Kč	24%	7 685,18 Kč	9 299,06 Kč
23T52	REFLEXOL (91 kg/bal.)	bal.	18 200,00 Kč	24%	13 741,00 Kč	16 626,61 Kč
64T42	LUTEX ATN (9,6 kg/bal.)	bal.	1 062,72 Kč	38%	652,83 Kč	789,92 Kč
46T89	LUTEX ATN (120 kg/bal.)	bal.	10 512,00 Kč	24%	7 943,92 Kč	9 612,14 Kč
52T34	LUTEX MOAT (9,6 kg/bal.)	bal.	1 124,16 Kč	24%	848,63 Kč	1 026,84 Kč
48T45	LUTEX MOAT (57 kg/bal.)	bal.	5 346,60 Kč	24%	4 035,61 Kč	4 883,09 Kč
89T68	KONKOR 500 (9 kg/bal.)	bal.	1 210,50 Kč	24%	913,44 Kč	1 105,27 Kč
42P39	AOSI 95/35 PO/13 (13 kg/bal.)	bal.	930,80 Kč	24%	702,01 Kč	849,43 Kč
56Z32	AOSI 95/35 B1 (95 kg/bal.)	bal.	6 270,00 Kč	24%	4 740,75 Kč	5 736,30 Kč
58S89	AOSI 95/35 B2 (180 kg/bal.)	bal.	11 430,00 Kč	24%	8 639,94 Kč	10 454,32 Kč
24T94	RENOLAK ALN (9 kg/bal.)	bal.	1 036,80 Kč	38%	638,98 Kč	773,17 Kč
68T99	RENOLAK ALN (160 kg/bal.)	bal.	15 152,00 Kč	24%	11 439,76 Kč	13 842,11 Kč
92T88	RENOLAK MOAL (9 kg/bal.)	bal.	1 106,10 Kč	24%	835,22 Kč	1 010,61 Kč

POLYURETANOVÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>VEDAG</b>						
AST22	VEDASEAL 1 K (6 kg/bal.)	bal.	4 974,00 Kč	15%	4 221,43 Kč	5 107,93 Kč
M6S1S	VEDASEAL MKG penetrace – penetrační nátěr na kovy (1 l/bal.)	bal.	1 187,00 Kč	8%	1 092,04 Kč	1 321,37 Kč
R60UN	VEDASEAL polyesterová vložka š. 20 cm (12 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	233,00 Kč	17%	191,53 Kč	231,75 Kč
<b>ENKE-WERK</b>						
6HL1N	ENKOPUR Start Set	bal.	5 829,23 Kč	20%	4 663,00 Kč	5 642,23 Kč

## ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

### Suspenze asfaltová Gumoasfalt SA 12 10 kg

asfaltový nátěr k údržbě asfaltových pásů, spotřeba 0,75 kg/m<sup>2</sup>, 10 kg/bal., položka 62S53



**540,<sup>01</sup> Kč** bal. bez DPH

653,41 Kč s DPH **-24%**  
původní cena 716,00 Kč bez DPH

### Nátěr asfaltový Reflexol 3,8 kg

reflexní asfaltový lak s hliníkovým pigmentem, odolný povětrnostním podmínkám, na ochranu asfaltových a plechových krytin, spotřeba 0,3 kg/m<sup>2</sup>, 3,8 kg/bal., položka 42T95



**642,<sup>23</sup> Kč** bal. bez DPH

777,09 Kč s DPH **-38%**  
původní cena 1 037,02 Kč bez DPH

### Tmel asfaltový Lutex ATN 9,6 kg

asfaltový tmel k renovaci zestárých nebo poškozených asfaltových pásů, možnost kombinace s nosnou vložkou, spotřeba 0,7 kg/m<sup>2</sup>, 9,6 kg/bal., položka 64T42



**652,<sup>83</sup> Kč** bal. bez DPH

789,92 Kč s DPH **-38%**  
původní cena 1 062,72 Kč bez DPH

### Lak izolační Renolak ALN 9 kg

je určen k obnovovacím nátěrům asfaltových krytin, za studena zpracovatelný, spotřeba 0,3–0,5 kg/m<sup>2</sup>, 9 kg/bal., položka 24T94



**638,<sup>98</sup> Kč** bal. bez DPH

773,17 Kč s DPH **-38%**  
původní cena 1 036,80 Kč bez DPH

### Stěrka hydroizolační VEDASEAL 1K 6 kg

jednosložková stěrka na bázi silanového polyuretanu, k ukončování povlakových hydroizolací u těžko opracovatelných detailů, používá se v kombinaci s nosnou vložkou z polyesterové rohože, spotřeba 3,5 kg/m<sup>2</sup>/2,5 mm, barva šedá, 6 kg/bal., položka AST22



**4 221,<sup>43</sup> Kč** bal. bez DPH

5 107,93 Kč s DPH **-15%**  
původní cena 4 974,00 Kč bez DPH


### Startovací sada hydroizolace Enkopur Start Set

sada k vytvoření hydroizolace, vhodné pro malé plochy do 2,7 m<sup>2</sup>, obsahuje tekutou hydroizolaci, rohož, penetraci a další příslušenství, položka 6HL1N



**4 663,<sup>00</sup> Kč** bal. bez DPH

5 642,23 Kč s DPH **-20%**  
původní cena 5 829,23 Kč bez DPH

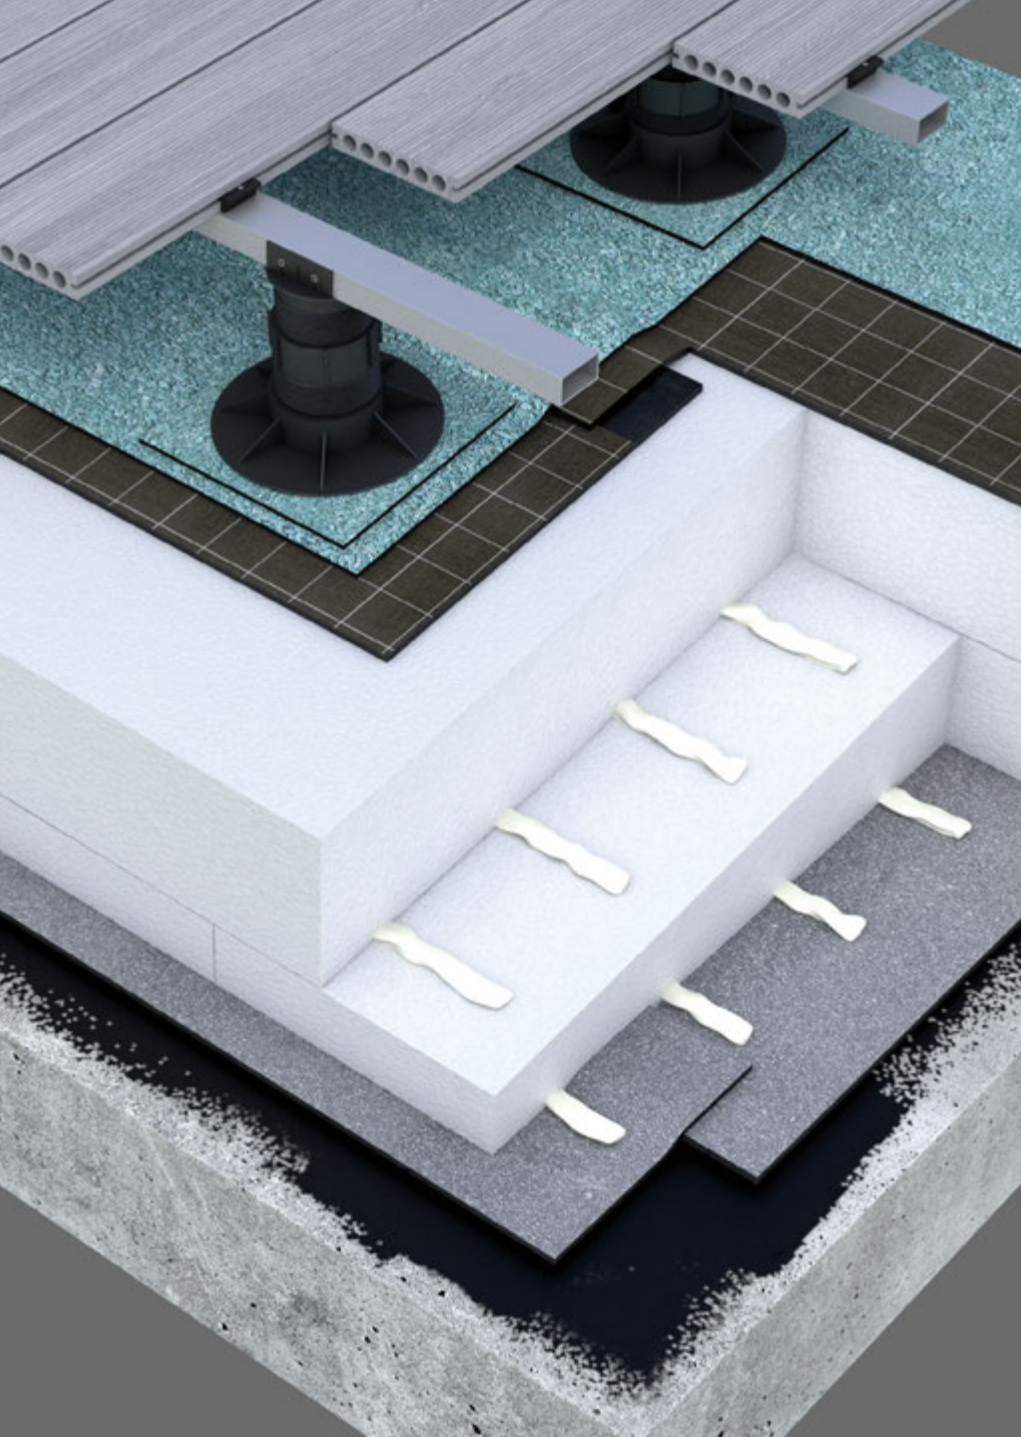

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM

Nabídka v tomto katalogu je platná pouze pro zákazníky s IČO. Slevy jsou počítány z ceníkové ceny. Ceny platné k 1. 1. 2024. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceny a dostupnost zboží lze ověřit na [www.dek.cz](http://www.dek.cz) nebo v prodejnách. Bližší informace na zákaznické lince 510 000 100.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM

POLYURETANOVÁ LEPIDLA NA TEPELNÉ IZOLACE		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>PU lepidla INSTA-STIK</b>						
69P69	INSTA-STIK STD tank PU lepidlo (10,4 kg/bal.)	bal.	5 373,00 Kč	18 %	4 405,86 Kč	5 331,09 Kč
25R25	INSTA-STIK nanášecí hadice (k tanku 10,4 kg)	ks	942,00 Kč	18 %	772,44 Kč	934,65 Kč
55R55	INSTA-STIK stříkací pistole (k nádobě 750 ml)	ks	900,00 Kč	18 %	738,00 Kč	892,98 Kč
99T63	INSTA-STIK čistič k PU lepidlu (500 ml/bal.)	ks	174,00 Kč	18 %	142,68 Kč	172,64 Kč
HUCB5	INSTA-STIK dlouhá aplikační pistole s hadicí	ks	2 320,00 Kč	18 %	1 902,40 Kč	2 301,90 Kč
5LPMZ	INSTA-STIK čisticí mezikus	ks	585,00 Kč	18 %	479,70 Kč	580,44 Kč
<b>PU lepidla DEN BRAVEN</b>						
44P44	Thermo Kleber ROOF (750 ml/bal.)	ks	181,44 Kč	23 %	138,20 Kč	167,23 Kč

### RADY A TIPY – POLYURETANOVÁ LEPIDLA PRO STABILIZACI STŘEŠNÍCH SKLADEB

Polyuretanová lepidla pro stabilizaci střešních pláštů lepením jsou dodávána v několika typech balení. Jedná se především o menší kartušový pistolový systém s objemem 750 ml Thermo Kleber ROOF a nebo větší tank s obsahem lepidla 10,4 kg INSTA-STIK STD. Zmíněné produkty jsou určeny zvláště pro lepení vybraných typů tepelných izolací k definovaným podkladům. Produkty mají garantovanou vydatnost a součástí technických dokumentů jsou aplikační návody a spotřeby materiálu pro dostatečnou stabilizaci střešních skladeb. Všechny produkty je možno doplnit aplikační sadou či pistolí. K dispozici jsou také příslušné čisticí přípravky.

### RADY A TIPY – STABILIZACE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE LEPENÍM

Polyuretanová lepidla jsou vhodná pro stabilizaci střešních konstrukcí. Těmito lepidly je možné lepit jak tepelnou izolaci k podkladním vrstvám, tak i jednotlivé vrstvy tepelné izolace vzájemně mezi sebou. Pro jednotlivá lepidla platí omezující opatření týkající se výšky objektu, sklonu a větrové oblasti. Tyto informace musí být obsaženy v technické dokumentaci produktu. Pro lepené sklady střech platí, že tento způsob stabilizace lze využít jen za předpokladu vhodného, stabilního a dostatečně soudržného a únosného podkladu.

#### Lepidlo střešní polyuretanové INSTA-STIK STD 10,4 kg

jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, určené ke stabilizaci tepelné izolace v systému plochých střech, přenosná tlaková nádoba, nanášení pomocí dlouhé aplikační pistole s hadicí, 10,4 kg/bal., položka 69P69



**4 405,<sup>86</sup> Kč** bal. bez DPH

5 331,09 Kč s DPH **-18 %**

původní cena 5 373,00 Kč bez DPH

#### Lepidlo na polystyren Den Braven Thermo Kleber ROOF 750 ml

k lepení tepelněizolačních materiálů z polystyrenu, na bázi polyuretanu, jednosložkové, nízkoexpanzní, pistolové, vydatnost 12–14 m<sup>2</sup>, barva žlutá, 750 ml/bal., položka 44P44



**138,<sup>20</sup> Kč** ks bez DPH

167,23 Kč s DPH **-23 %**

původní cena 181,44 Kč bez DPH

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM

ICOPAL		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
<b>Desky na ochranu staveb z recyklované pryže</b>						
24U94	VEDAG deska pro ochranu staveb tl. 6 mm (2×1 m)	m <sup>2</sup>	294,00 Kč	17 %	241,67 Kč	292,42 Kč
68U99	VEDAG deska pro ochranu staveb tl. 8 mm (2×1 m)	m <sup>2</sup>	350,00 Kč	9 %	318,15 Kč	384,96 Kč
92U88	VEDAG deska pro ochranu staveb tl. 10 mm (2×1 m)	m <sup>2</sup>	495,00 Kč	17 %	407,68 Kč	493,30 Kč
<b>Doplňky ostatní</b>						
22B54	VEDAG BITUVERM vyrovnávací hmota (100 l/bal.)	ks	1 500,00 Kč	26 %	1 096,95 Kč	1 327,31 Kč
146MU	VEDAWALK tl. 4,0 mm, š.1,08 m (8,1 m <sup>2</sup> /role)	m <sup>2</sup>	693,00 Kč	5 %	656,96 Kč	794,93 Kč
<b>Příslušenství, doplňky, nářadí</b>						
246P9	Rozbalovač roli	ks	5 986,00 Kč	15 %	5 046,20 Kč	6 105,90 Kč
492A4	Vysoušeč vody	ks	7 073,00 Kč	15 %	5 962,54 Kč	7 214,67 Kč
99U63	Náhradní válec k vysoušeči vody	ks	707,00 Kč	15 %	596,00 Kč	721,16 Kč

### RADY A TIPY – POUŽITÍ POLYURETANOVÝCH LEPIDEL

Jednotlivá lepidla mají vymezena pravidla a způsob použití. Lepidla je potřeba aplikovat dle montážního návodu a dodržet klimatické podmínky pro použití.

Pro dosažení dostatečné přidržitosti vrstev je nutno dodržet nejen technologii montáže, ale také dostatečné množství lepidla v ploše. Lepidla se nanáší v souvislých pruzích na podklad, a to v místě lepeného prvku. Počet a vydatnost pruhů je nedílnou součástí technické dokumentace výrobku a je odvozena od závislosti zatížení konstrukce sáním větru.

Počty aplikovaných pruhů na 1 m<sup>2</sup> se na střeše liší podle oblasti, ve které lepení realizujeme. Plocha střechy se dělí na vnitřní část, okrajovou oblast a rohovou oblast. Pro určení těchto oblastí a konzultaci stabilizace lepením doporučujeme využít služeb regionálních techniků v prodejnách Stavebniny DEK.

#### Čistič k PU lepidlu INSTA-STIK 500 ml

čistič polyuretanových pistolí, rozpouští a odstraňuje nevytvrzenou polyuretanovou pěnu, 500 ml/bal., položka 99T63



**142,<sup>68</sup> Kč** ks bez DPH

172,64 Kč s DPH **-18 %**

původní cena 174,00 Kč bez DPH

#### Pistole aplikační INSTA-STIK dlouhá s hadicí k tanku

dlouhá aplikační pistole určená k nanášení PU lepidla z tanku, s hadicí, k čištění je nutný adaptér, délka nástavce 1 m, položka HUCB5



**1 902,<sup>40</sup> Kč** ks bez DPH

2 301,90 Kč s DPH **-18 %**

původní cena 2 320,00 Kč bez DPH



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM

TOPWET		MJ	CC bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
63T53	TW 110 BIT S, svislá střešní vpust	ks	1 790,00 Kč	15 %	1 521,50 Kč	1 841,02 Kč
85T26	TW 125 BIT S, svislá střešní vpust	ks	1 790,00 Kč	15 %	1 521,50 Kč	1 841,02 Kč
62T43	TWE 110 BIT S, svislá vyhřívaná střešní vpust	ks	3 290,00 Kč	15 %	2 796,50 Kč	3 383,77 Kč
28T55	TWE 125 BIT S, svislá vyhřívaná střešní vpust	ks	3 290,00 Kč	15 %	2 796,50 Kč	3 383,77 Kč
53T25	TW 75 BIT V, vodorovná střešní vpust	ks	2 670,00 Kč	15 %	2 269,50 Kč	2 746,10 Kč
26T98	TW 110 BIT V, vodorovná střešní vpust	ks	2 670,00 Kč	15 %	2 269,50 Kč	2 746,10 Kč
43T82	TWE 75 BIT V, vodorovná vyhřívaná střešní vpust	ks	3 540,00 Kč	15 %	3 009,00 Kč	3 640,89 Kč
55T64	TWE 110 BIT V, vodorovná vyhřívaná střešní vpust	ks	3 540,00 Kč	15 %	3 009,00 Kč	3 640,89 Kč
25T44	TW SAN 50 BIT, sanační vpust s elastobit. manžetou	ks	1 940,00 Kč	15 %	1 649,00 Kč	1 995,29 Kč
98T42	TW SAN 75 BIT, sanační vpust s elastobit. manžetou	ks	1 940,00 Kč	15 %	1 649,00 Kč	1 995,29 Kč
82T36	TW SAN 90 BIT, sanač. vpust s elastobit. manžetou	ks	2 040,00 Kč	15 %	1 734,00 Kč	2 098,14 Kč
64T95	TW SAN 110 BIT, sanační vpust s elastobit. manžetou	ks	2 140,00 Kč	15 %	1 819,00 Kč	2 200,99 Kč
44T22	TWN 220 BIT, nástavec pro svislou i vodor. vpust	ks	1 790,00 Kč	15 %	1 521,50 Kč	1 841,02 Kč
36T66	TWT 75 BIT V terasová vpust vodorovná	ks	1 470,00 Kč	15 %	1 249,50 Kč	1 511,90 Kč
95T39	TWT 75 BIT S terasová vpust svislá	ks	1 570,00 Kč	15 %	1 334,50 Kč	1 614,75 Kč
22T56	TWB 50 BIT S, svislá balkónová vpust	ks	1 110,00 Kč	15 %	943,50 Kč	1 141,64 Kč
69T29	TWB 75 BIT S, svislá balkónová vpust	ks	1 110,00 Kč	15 %	943,50 Kč	1 141,64 Kč
66T59	TWB 50 BIT V, vodorovná balkónová vpust	ks	1 270,00 Kč	15 %	1 079,50 Kč	1 306,20 Kč
39T38	TWB 75 BIT V, vodorovná balkónová vpust	ks	1 270,00 Kč	15 %	1 079,50 Kč	1 306,20 Kč
56T65	TWC 50×100 BIT, balk. chříč s elastobit. manžetou	ks	3 510,00 Kč	15 %	2 983,50 Kč	3 610,04 Kč
29T93	TWC 75 BIT, balk. chříč s elastobit. manžetou	ks	1 740,00 Kč	15 %	1 479,00 Kč	1 789,59 Kč
59T84	TWC 110 BIT, balk. chříč s elastobit. manžetou	ks	1 940,00 Kč	15 %	1 649,00 Kč	1 995,29 Kč
38T58	TWCE 50 BIT, chříč el. vyhř. s bitumen. manžetou	ks	3 040,00 Kč	15 %	2 584,00 Kč	3 126,64 Kč
65T32	TWCE 75 BIT, chříč el. vyhř. s bitumen. manžetou	ks	3 040,00 Kč	15 %	2 584,00 Kč	3 126,64 Kč
93T83	TWCE 110 BIT, chříč s bitumen. manžetou	ks	3 340,00 Kč	15 %	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč
84T23	TWO 50 BIT, odvětrání s napojením na bitumen	ks	890,00 Kč	15 %	756,50 Kč	915,37 Kč
58T96	TWO 75 BIT, odvětrání s napojením na bitumen	ks	940,00 Kč	15 %	799,00 Kč	966,79 Kč
32T54	TWPP 50 BIT, pojistný přepad s bitumen. manžetou	ks	1 640,00 Kč	15 %	1 394,00 Kč	1 686,74 Kč
23U52	TWPP 75 BIT, pojistný přepad s bitumen. manžetou	ks	1 770,00 Kč	15 %	1 504,50 Kč	1 820,45 Kč
83U46	TWPP 110 BIT, pojistný přepad s bitumen. manžetou	ks	1 990,00 Kč	15 %	1 691,50 Kč	2 046,72 Kč
52U34	TWP 50 BIT, průstup pro kabely	ks	1 040,00 Kč	15 %	884,00 Kč	1 069,64 Kč
48U45	TWP 75 BIT, průstup pro kabely	ks	1 140,00 Kč	15 %	969,00 Kč	1 172,49 Kč



### Svislá střešní vpust TW 125 BIT S s bitumenovou manžetou

manžeta z SBS modifikovaného asfaltu, materiál polyamid PA6 (tělo), polykarbonát (koš), barva oranžová, DN 125, průtok 9l/s, položka 85T26




**1 521,<sup>50</sup> Kč** ks bez DPH

1 841,02 Kč s DPH **-15 %**

původní cena 1 790,00 Kč bez DPH

### Nástavec pro svislou i vodorovnou vpust TWN v300 BIT

manžeta z SBS modifikovaného asfaltu, materiál polyamid PA6 (tělo), barva oranžová, bez ochranného koše, pro výšku tepelné izolace 40–300 mm, pro svislé i vodorovné vpusti DN 70, 100 a 125 s těsnicím kroužkem, položka 33U24



**1 674,<sup>50</sup> Kč** ks bez DPH

2 026,15 Kč s DPH **-15 %**

původní cena 1 970,00 Kč bez DPH



# NÁŘADÍ A DOPLŇKY PRO IZOLATÉRY

---

Nabídka v tomto katalogu je platná pouze pro zákazníky s IČO. Slevy jsou počítány z ceníkové ceny. Ceny platné k 1. 1. 2024. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceny a dostupnost zboží lze ověřit na [www.dek.cz](http://www.dek.cz) nebo v prodejnách. Bližší informace na zákaznické lince 510 000 100.

**Hořák mosazný  
Sievert 2942-02**

k vysoušení, rozmrazování, předehřev a natavovací práce, materiál mosaz, výkon 26 kW, spotřeba plynu 2 000 g/h (4 bar), pracovní tlak 4 bar, ø 32 mm, položka 324K4



**531,<sup>52</sup> Kč** ks  
bez DPH

643,14 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 604,00 Kč bez DPH

**Hořák mosazný  
Sievert 2943-02**

k vysoušení, rozmrazování, předehřev a natavovací práce, materiál mosaz, výkon 43,5 kW, spotřeba plynu 3 350 g/h (4 bar), pracovní tlak 4 bar, ø 35 mm, položka 399A3



**572,<sup>00</sup> Kč** ks  
bez DPH

692,12 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 650,00 Kč bez DPH

**Trubice prodlužovací  
Sievert 3509-02**

pro plynové hořáky, s hákem, materiál mosaz, délka 180 mm, položka 622A6



**582,<sup>56</sup> Kč** ks  
bez DPH

704,90 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 662,00 Kč bez DPH

**Rukojeť s dvojregulací  
Sievert Pro 883488-41**

pro větší hořáky, hlavní a ekonomický ventil, sporo/hlavní plamen, plastová rukojeť, pracovní tlak 1,5–8 bar, připojení BSP 3/8" LH, výška 90 mm, délka 205 mm, hmotnost 0,39 kg, položka 364K9



**1 812,<sup>80</sup> Kč** ks  
bez DPH

2 193,49 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 2 060,00 Kč bez DPH

**Ventil regulační s pojistkou  
Sievert 3063-19**

s otočnou pojistkou, spojení Shell, max. průtok 5–12 kg/h, pracovní tlak 1–4 bar, připojení BSP 3/8" LH, položka 285H2



**3 090,<sup>47</sup> Kč** ks  
bez DPH

3 739,47 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 3 511,90 Kč bez DPH

**Souprava pro svařování plamenem  
Castolin AeroFlam Piezo**

pro natavovací práce (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø 57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice), položka 83S32



**1 399,<sup>20</sup> Kč** ks  
bez DPH

1 693,03 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 1 590,00 Kč bez DPH

**Stojánek pro hořáky  
Sievert 7172-41**

pro hořáky s dlouhými prodlužovacími trubkami, položka 436A8



**287,<sup>10</sup> Kč** ks  
bez DPH

347,39 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 326,25 Kč bez DPH

**Hořák nerezový  
Sievert 2960-01**

k vysoušení, rozmrazování, předehřev a natavovací práce, materiál nerezová ocel, výkon 114 kW, spotřeba plynu 8 250 g/h (4 bar), pracovní tlak 4 bar, ø 60 mm, položka 236V4



**1 003,<sup>20</sup> Kč** ks  
bez DPH

1 213,87 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 1 140,00 Kč bez DPH

**Hadice plynová  
Sievert 7174-31**

spojení otočná/pevná hadicová koncovka, připojení BSP 3/8" LH, ø 5 mm, délka 10 m, položka 332P8



**1 951,<sup>84</sup> Kč** ks  
bez DPH

2 361,73 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 2 218,00 Kč bez DPH

**Trubice prodlužovací  
Sievert 3506-01**

pro plynové hořáky, materiál mosaz, délka 750 mm, položka 369V3



**1 046,<sup>32</sup> Kč** ks  
bez DPH

1 266,05 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 1 189,00 Kč bez DPH

**Váleček přitlačný na spoje  
a přesahy**

ocelový váleček s dlouhou rukojetí k provádění spojů natavitelných asfaltových pásů, položka 223K9



**2 609,<sup>97</sup> Kč** ks  
bez DPH

3 158,06 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 2 990,00 Kč bez DPH

**Váleček přitlačný  
na spoje samolepicích pásů**

k zajištění rovnoměrného přitlaku při provádění spojů samolepicích asfaltových pásů, popřípadě v ploše, položka 392R3



**2 962,<sup>27</sup> Kč** ks  
bez DPH

3 584,34 Kč s DPH **-13 %**

původní cena 3 410,00 Kč bez DPH



**Hmota vyrovnávací  
VEDAG BITUVERM 1001**

za studena mísitelná asfaltová hmota, k vytvoření spádu, vyspravení a vyrovnání podkladu při sanacích, spotřeba 13l/1 cm/m<sup>2</sup>, barva černá, 100l/bal., položka 22B54



**1 096,<sup>95</sup> Kč** ks  
bez DPH

1 327,31 Kč s DPH **-26 %**

původní cena 1 500,00 Kč bez DPH

**Benzín technický  
Roko RK 058 11**

k odmašťování a čištění kovových výrobků před jejich natíráním, k čištění pracovních pomůcek a zařízení, speciální rozpouštědlo, položka 82B44



**94,<sup>52</sup> Kč** bal.  
bez DPH

114,37 Kč s DPH **-26 %**

původní cena 155,53 Kč bez DPH

**Rozbalovač rolí**

ruční rozbalovač s dlouhou rukojetí a integrovanými válečky pro snadnější manipulaci s roli, položka 246P9



**5 046,<sup>20</sup> Kč** ks  
bez DPH

6 105,90 Kč s DPH **-15 %**

původní cena 5 986,00 Kč bez DPH

**Rukavice Ardon Gino**

manžeta gauntlet, s podšívkou, norma EN 388, třída 3122X, materiál bavlna, hovězí štipenka, polyester (PES), barva sedá, velikost 10,5, položka 9MF5J



**56,<sup>16</sup> Kč** pár  
bez DPH

67,96 Kč s DPH **-2 %**

původní cena 57,31 Kč bez DPH

**Posyp břidlicový  
DEK modrozelený 5 kg**

originální břidlicový posyp ke značkovým asfaltovým pásům DEK typu DEKOR, k pohledové korekci povrchu a spojů, barva modrozelená, 5 kg/bal., položka 89U68



**244,<sup>44</sup> Kč** bal.  
bez DPH

295,78 Kč s DPH **-3 %**

původní cena 253,10 Kč bez DPH

**Adaptér čisticí  
INSTA-STIK pro lepicí pistoli**

adaptér pro připojení čističe k pistoli, umožňují propláchnutí pistole k dalšímu použití, položka 5LPMZ



**479,<sup>70</sup> Kč** ks  
bez DPH

580,44 Kč s DPH **-18 %**

původní cena 585,00 Kč bez DPH

**Metr svinovací  
Stanley Tylon 1-30-687**

třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na středu pásky, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek, šířka 12,7 mm, délka 3 m, položka 54A46



**94,<sup>21</sup> Kč** ks  
bez DPH

114,00 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 107,06 Kč bez DPH

**Metr skládací dřevěný  
DEK Perfekt**

oboustranná stupnice v mm, materiál dřevo, délka 2 m, barva bílá, položka 24A68



**72,<sup>16</sup> Kč** ks  
bez DPH

87,31 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 82,00 Kč bez DPH

**Tvarovka asfaltová univerzální  
GLASTEK**

systémová tvarovka s SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4 mm, 5 ks/bal., položka 34U92



**30,<sup>14</sup> Kč** ks  
bez DPH

36,47 Kč s DPH **-32 %**

původní cena 44,80 Kč bez DPH

**Vysoušeč vody**

porézni válec s dvojíto rukojetí k vysoušení povlakových hydroizolací, položka 492A4



**5 962,<sup>54</sup> Kč** ks  
bez DPH

7 214,67 Kč s DPH **-15 %**

původní cena 7 073,00 Kč bez DPH

**Nůž s vysouvací čepelí  
Stanley FatMax Xtreme 0-10-789**

posuvník na dvě čepelí, zámek, zásobník na 5 čepelí, materiál kov, pogumovaná rukojeť, délka 180 mm, 4 ks čepelí, položka 525R3



**287,<sup>60</sup> Kč** ks  
bez DPH

348,00 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 326,82 Kč bez DPH

**Lžice kočičí jazyk Festa**

na dokončovací práce ve stavebnictví (k začáštění a úpravě omítek, štuků apod.), materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 55 mm, délka 160 mm, tloušťka 1 mm, hmotnost 0,15 kg, položka 523A2



**81,<sup>66</sup> Kč** ks  
bez DPH

98,81 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 92,80 Kč bez DPH



# Jak sestavit soupravu pro pájení a natavování?

**SIEVERT®**

## Sestavte si hořákovou soupravu na míru

Hořák + prodlužovací trubku + rukojeť + plynovou hadici + regulační ventil. Jednotlivé komponenty lze obměňovat dle potřeby. Délka hořáku včetně rukojeti je až 1 050 mm. Vyzkoušejte i variantu s odlehčeným titanem.

### SYSTÉM PRO 88/86



Hořáky		Prodlužovací trubice		Rukojeť (držák)	Plynová hadice		Regulační ventil	
č. pol.	popis	č. pol.	popis	č. pol.	č. pol.	popis	č. pol.	popis
324K4	32 mm	369V3	750 mm	364K9	622K8	2 m	485A4	Shell
PV1BT	34 mm	255R4	600 mm		264K4	4 m	285H2	Shell s pojistkou
399A3	35 mm	286A2	500 mm		332P8	10 m	289H9	pojistka Shell
569V9	50 mm	548P8	350 mm		386B9	15 m	622S6	pouze na 2kg láhve + redukce 622S9
236V4	60 mm	622A6	180 mm					
		622A4	70 mm					
TITAN:		TITAN:						
9NC22	34 mm	NPM4S	100 mm					
3ZJY7	50 mm	UA3F4	350 mm					
569Z6	60 mm	98T83	500 mm					
W6UUK	70 mm	622A8	750 mm					
PIEZO:								
488B3	70 mm							

Při použití 2kg plynové láhve je nutná redukce na čs. plynové láhve (č. pol. 622S9) a regulační ventil na 2kg láhve.

### SYSTÉM PROMATIC (RUKOJEŤ S PIEZOZAPALOVÁNÍM)



Hořáky	Rukojeť	Plynová hadice	Regulační ventil	
č. pol.	popis	č. pol.	č. pol.	popis
TLJ1Y	ø 50/600 mm délka hořáku	622T4	3WWS1	2 m
JVYB7	ø 60/600 mm délka hořáku		463D1	4 m
295V2	ø 40/250 mm délka hořáku		KMOSC	10 m
569Z2	ø 19 mm cyklonový hořák		8FFJ8	15 m
569Z4	ø 25 mm cyklonový hořák		622S6	pouze na 2kg láhve + redukce 622S9
C2UF1	ø 28 mm hořák smršťovací			
5TSX9	ø 50 mm hořák smršťovací			
SXXS3	ø 38 mm hořák smršťovací			

Při použití 2kg plynové láhve je nutná redukce na čs. plynové láhve (č. pol. 622S9) a regulační ventil na 2kg láhve.



# CYKLUS OBNOVY A ÚDRŽBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

---





DOPORUČENÉ CYKLY KONTROL VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ		
Konstrukční část	Stav	Cyklus kontrol (roky)
Povrch střechy	bez nečistot a náletové zeleně	0,5
Vtoky	průchozí, chráněné	0,5
Nátěry, nástřiky	souvislé, nepoškozené	1
Hydroizolační vrstva	neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn	1
Tmelené spáry	pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy	1
Oplechování, lemování	přípevněné, těsné spoje	1
Nadstřešní konstrukce	soudržný a hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizolační vrstvu	1



ORIENTAČNÍ CYKLY ÚDRŽBY A OBNOVY VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ				
Konstrukční část	Jak ztratí svoji funkci	Odhad cyklu obnovy a údržby (roky)	Četnost za životnost (roky)	Nutná opatření
Tmelené spáry	trhliny v tmelu, odtržení od některého z povrchů	2–3	10	odstranit tmel, nově zatmelit
Nátěry klempířských prvků	odlupování	3–5	4–6	očistit, nové nátěry
Klasické omítky nadstřešních konstrukcí	ztráta soudržnosti, opadávání, odlupování, nasákavost	10	2	nová omítka
Dlažba na podložkách položená na textiliích	zanesení organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace	5	4	přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textílie
Spárovací hmota u lepené dlažby	vznik trhlin ve spárách, vyderlení hmoty ze spár	4	5	provést přespárování



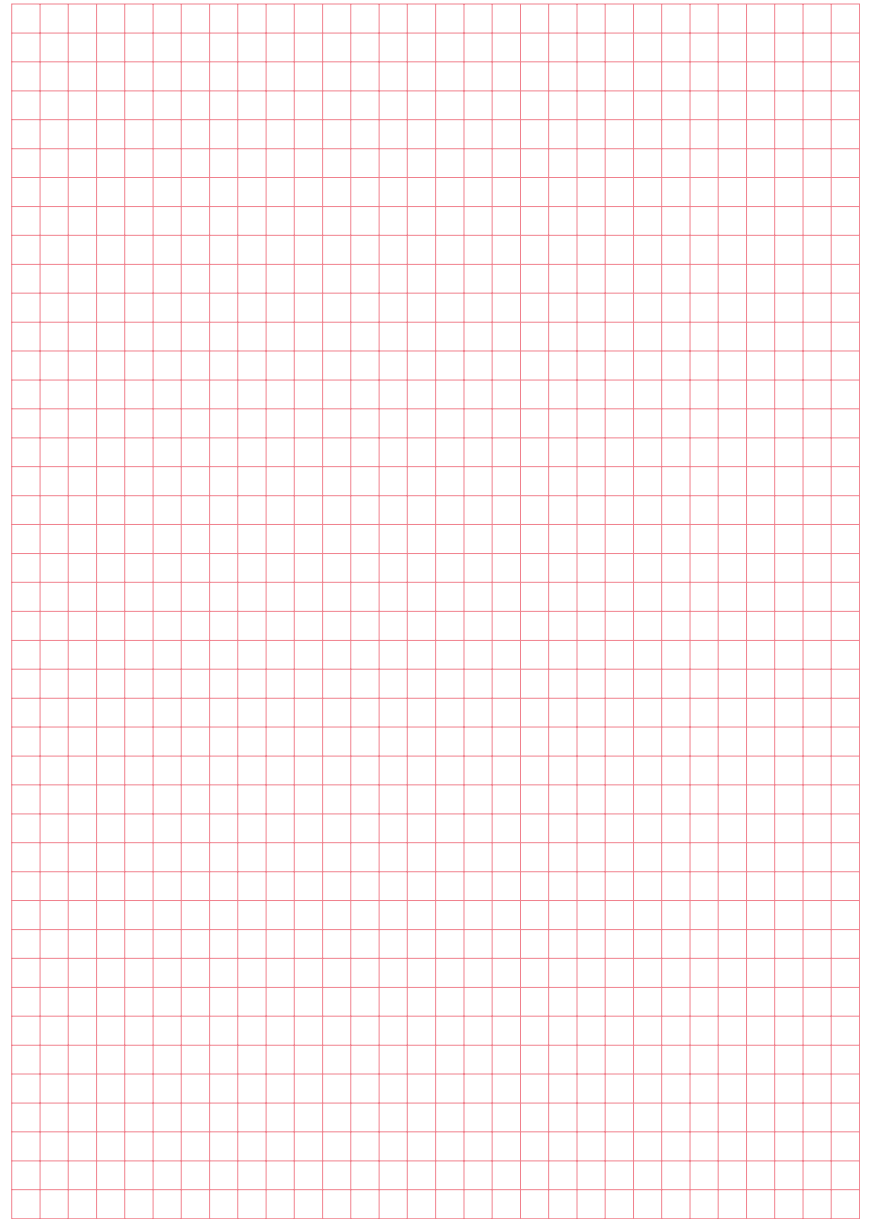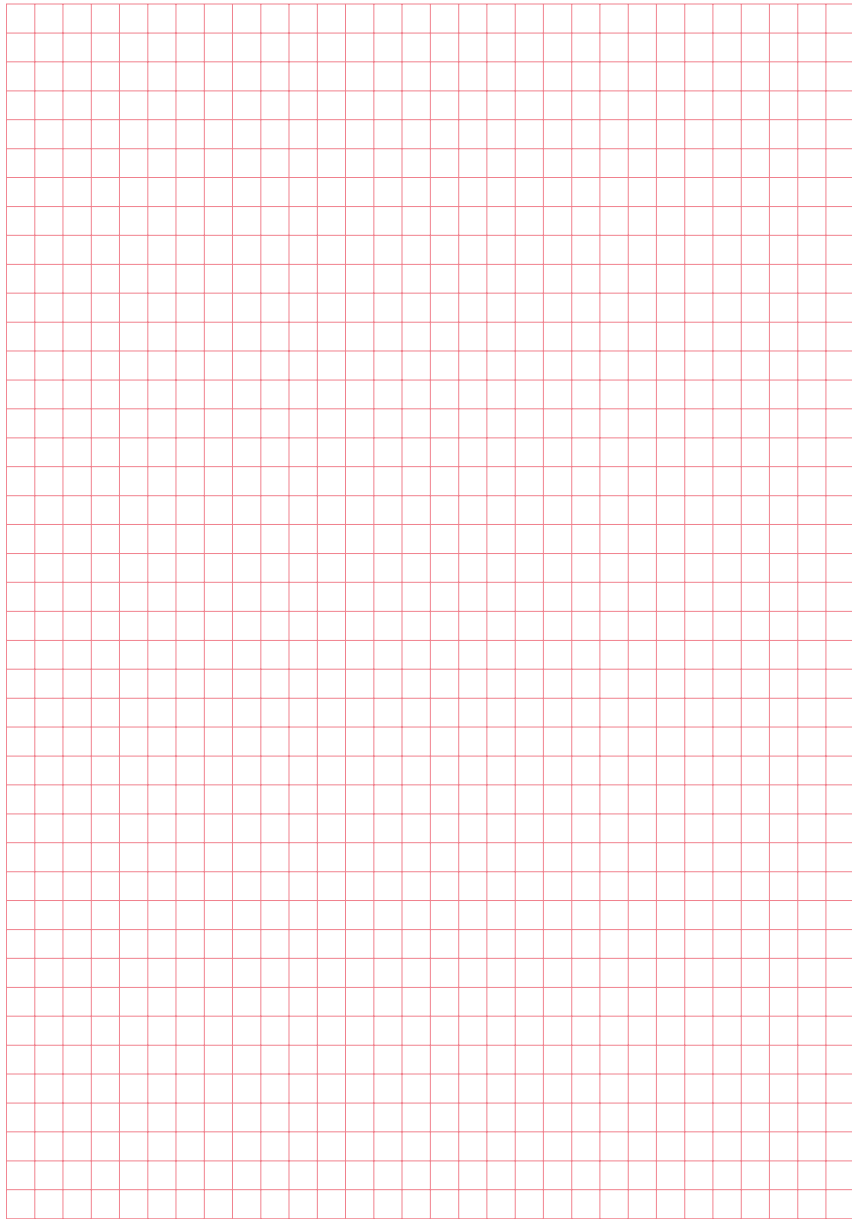



# OBROVSKÝ VÝBĚR SKLADEM

**DEK**  
STAVEBNINY



Navštivte  
naše prodejny  
a vyberte si z obrovské  
nabídky sortimentu skladem

Aktuální skladovou dostupnost si můžete snadno ověřit na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)

## DEK Drive vyzvednutí zboží z vašeho auta

DEK Drive vyzvednutí předem objednaného a zaplaceného zboží probíhá na jedno zastavení, během kterého můžete vše vyřídit ze svého auta. Objednávku včetně zapůjčených strojů a nářadí vám rádi naložíme.



Více na  
[www.dek.cz/  
dekdrive](http://www.dek.cz/dekdrive)



**DEK**  
Drive

**JEDNODUŠŠÍ, NEŽ  
BYSTE ČEKALI**



**DEK**  
STAVEBNINY

[www.dek.cz](http://www.dek.cz)

© DEK a.s. 2024