


Uponor Vario PLUS termopohon NC MT 24V 1W IP54

1141679

- termopohon do rozdělovačů Vario PLUS a MAGNA
- NC (normally closed) = bez napájení zavřeno
- Výška: 61 mm + kroužek adaptéru
- Zdvih kuželky: 5 mm
- Propojovací kabel: 2 x 0,75 mm² x 1 m

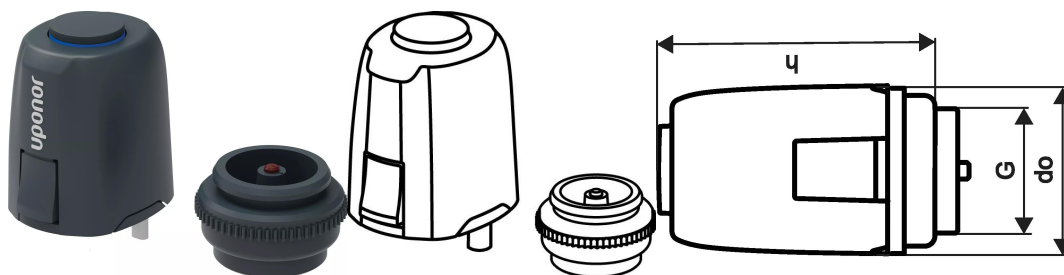

O produktu Uponor Vario PLUS termopohon NC

Specifikace

- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

Aplikace


- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1000138
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1005605

Certifikace

- CE

Uponor Vario PLUS termopohon NC MT 24V 1W IP54

1141679

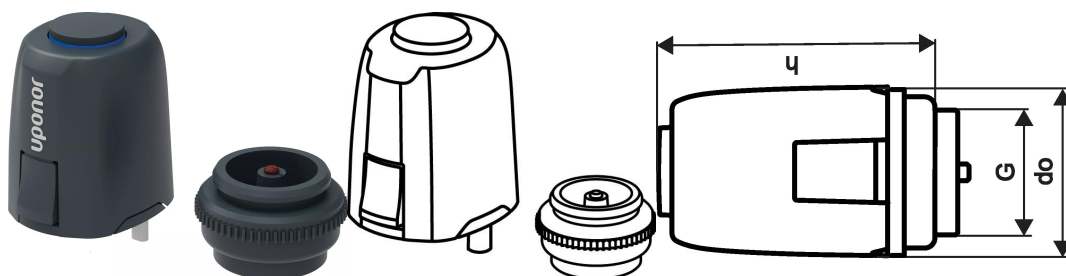

Technické informace

Item no VVS	466235524
Item no NRF	8361389
Položka (měrná jednotka)	ks
Z-rozměr h	83 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	100
Packaging Quantity PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz