


## Uponor Renovis panel 800x625mm

**1061173**

- Sádrokartonový panel s integrovaným potrubím
- Aktivní plocha sálavého systému Renovis
- Tepelná vodivost: 0,3 W/mK

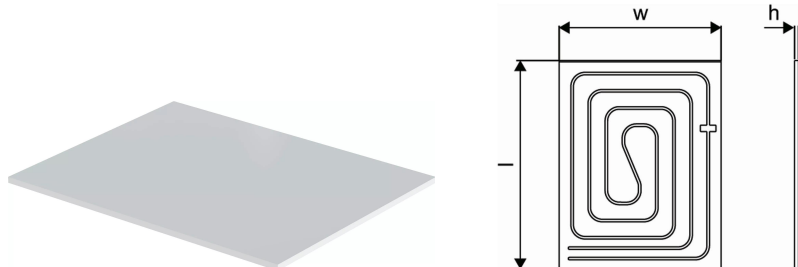

### O produktu Uponor Renovis panel

#### Specifikace


- Systém prefabrikovaných topných/chladicích panelů Renovis s integrovaným potrubím 9,9 mm
- Základem je zesílený sádrokartonový panel 15 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Pro montáž na nosné konstrukce (CD profily, dřevěný rastr)
- Rozteč potrubí je 50 mm

#### Aplikace

- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Suchý systém

## Uponor Renovis panel 800x625mm

1061173

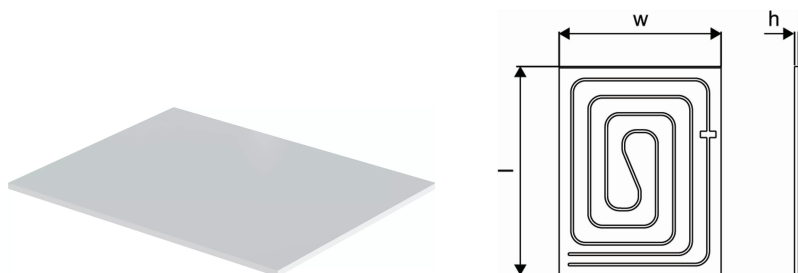

### Technické informace

Item Quantity 1	24
Položka (měrná jednotka)	ks
Nominální tloušťka (NT)	15 -
Plocha	0,5 m <sup>2</sup>
Barva	RAL 7040 -
Tlak	6 bar
Délka (l)	800 mm
Z-rozměr h	15 mm
Z-rozměr w	625 mm

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)