

# Technické informace

## Zastiňovací roleta RFL



### Popis

- Rozptyluje denní světlo
- Poskytuje soukromí
- 15 různých barev a vzorů
- K dispozici v provedení s vodicími bočními lištami
- Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™

### Ovládání

- Manuální – RFL

### Materiály

- Ovládací a boční lišty: přírodní eloxovaný hliník
- Provázky: polyester
- Látky: 100% polyester
- Držáky: plast

### Ke stažení

Návod k montáži, popis výrobku, apod. jsou k dispozici na adrese [velux.cz](http://velux.cz).





### Čištění a údržba



## Tabulka velikostí

Velikost okna od roku 2013	Velikost doplňku	Délka lišty	Velikost okna v letech 2002-2014	Velikost doplňku	Délka lišty	Velikost okna do roku 2002	Velikost doplňku	Délka lišty
CK02	CK02	603	C02	C02	548,5	102	102	582
CK04	CK04	803	C04	C04	748,5	104	104	782
FK06	FK06	1003	F06	F06	948,5	206	206	982
FK08	FK08	1223	F08	F08	1168,5			
MK04	MK04	803	M04	M04	748,5	304	M04	749
MK06	MK06	1003	M06	M06	948,5	306	M06	949
MK08	MK08	1223	M08	M08	1168,5	308	M08	1169
MK10	MK10	1425	M10	M10	1370,5	310	M10	1371
PK06	PK06	1003	P06	P06	948,5	406	P06	949
PK08	PK08	1223	P08	P08	1168,5	408	P08	1169
PK10	PK10	1425	P10	P10	1370,5	410	P10	1371
SK06	SK06	1003	S06	S06	948,5	606	S06	949
SK08	SK08	1223	S08	S08	1168,5	608	S08	1169
SK10	SK10	1425	S10	S10	1370,5	610	S10	1371
UK04	UK04	803	U04	U04	748,5	804	U04	749
UK08	UK08	1223	U08	U08	1168,5	808	U08	1169
UK10	UK10	1425	U10	U10	1370,5	810	U10	1371

## Technické hodnoty

Typ zasklení pro okno GPL S08		-- 50	-- 55	-- 60	-- 62	-- 66	-- 73
	zlepšení hodnoty g = celková propustnost solární energie (norma EN 410) až o ... % – pro standardní barvu rolety č. 1028	32 %	30 %	27 %	22 %	24 %	29 %
	$\tau$ = propustnost světla (norma EN 410) – pro standardní barvu rolety č. 1028	36 %	36 %	27 %	30 %	32 %	34 %

Uváděné hodnoty z interního měření prováděného dle standardů ISO 15099 a EN 13363-2.

## Kompatibilita s typy oken

Pozn.: velikost doplňku je nutné vybrat dle tabulky na straně 2.

Okno	Okna do roku 2002	Okna v letech 2002-2014	Okna od roku 2013
GDL	X	X	X
GEL	X	X	X
GGL	X	X	X
GGL INTEGRA®	X	X	X
GGU <sup>1</sup>		X	X
GGU INTEGRA®		X	X
GHL	X	X	X
GIL	X	X	X
GIU		X	X
GLL/GLL B			X
GLU			X
GPL	X	X	X
GPU		X	X
GTL	X	X	X
GTU			X
GXL			X
GXU			X
GZL	X	X	X
GZL B			X
GGL/GGU - - 40		X	X
Solar GGL/GGU -30		X	X
VEA	X	X	X
VEB	X	X	X
VEC	X	X	X
VFA	X	X	X
VFB	X	X	X
VFE	X	X	X

<sup>1</sup> Mimo GGU - K - 008230

## Kompatibilita - ostatní zařízení

Zařízení	
ZIL	Ano
Venkovní markýza	Ano
Vnitřní zastínění	Ne
Elektrické ovládání oken	Ano
IR	Ne
IO (RF)	Ne
ZCZ 080K - ovládací tyč	Ano
ZCT 200K - teleskopická tyč	Ano
ZCT 100 - nástavec k teleskopické tyči (1 m)	Ano
ZOZ 085 - adaptér	Ano <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Doporučujeme pro snazší ovládání




Ovládací tyč ZCZ 080K a adaptér ZOZ 085

## Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy. Další informace o roletách, žaluziích a dalších výrobcích VELUX najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).



### Minimalists

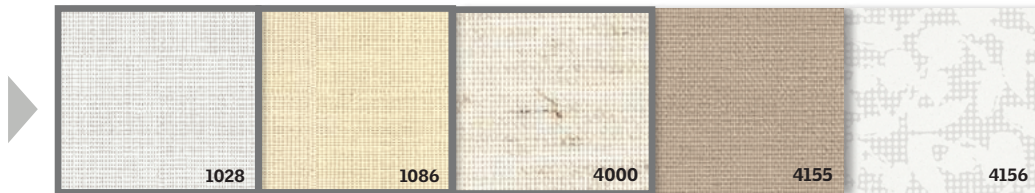


### Romantics



### Constructivists

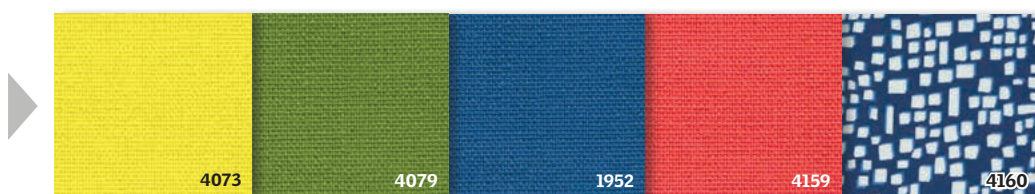

 Označení pro kolekci Standard

## Certifikáty a garance



Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz), pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

# VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.  
Zákaznické centrum:  
Telefon: 531 015 511

[info.v-cz@velux.com](mailto:info.v-cz@velux.com)  
[www.velux.cz](http://www.velux.cz)