
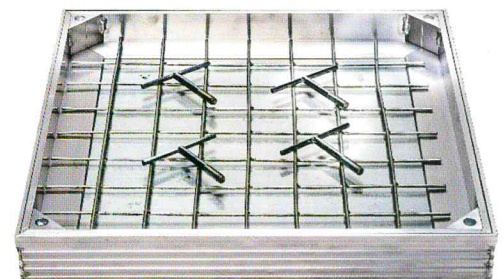


Poklop A15 ALUTOP DC-60 Pro-Line

- Poklop je vyroben z eloxovaného hliníku (legovaná hliníková slitina AlMgSi 0,5, ČSN 424401), dno víka je z ocelového plechu síly 3mm. Výztuž je z betonářské oceli.
- Víko je k rámu přišroubováno pomocí 4 ks šroubů (M8 x 45). Víko lze snadno otevřít pomocí dvojice montážních klíčů, které jsou součástí dodávky.
- Rám poklopu je na dosedací ploše opatřen dvojicí vysoce kvalitních EPDM těsnění a na vnitřní boční stěně rámu těsněním T profilu, které zabraňuje vnikání nečistot mezi víko a rám poklopu.
- Použití je možné v interiéru i exteriéru.
- Poklop je plynotěsný, pachotěsný a vodotěsný.
- Poklop DC-60 Pro-Line je vhodný pro instalaci **keramické dlažby**.
- **Maximální zatížení 60 kN**, za předpokladu, že minimální konstrukční výška betonu uloženého ve víku poklopu bude v minimálně 4 cm. To platí u poklopů do rozměru 600 x 600 mm, **Maximální zatížení 40 kN** pak u rozměrů 700 x 700 až 1000 x 1000 mm.

číslo zboží	vnější rozměr mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	počet ks na paletě
DC-60P 300.300	390x390	300x300	60	5	96
DC-60P 400.400	490x490	400x400	60	7	58
DC-60P 500.500	590x590	500x500	60	9	52
DC-60P 600.600	690x690	600x600	60	12	46
DC-60P 700.700	790x790	700x700	60	14	20
DC-60P 800.800	890x890	800x800	60	17	20
DC-60P 900.900	990x990	900x900	60	20	20
DC-60P 1000.1000	1090x1090	1000x1000	60	24	20
DC-60P 600.400	690x490	600x400	60	14	25
DC-60P 600.900	690x990	600x900	60	16	20

Atypické rozměry na vyžádání

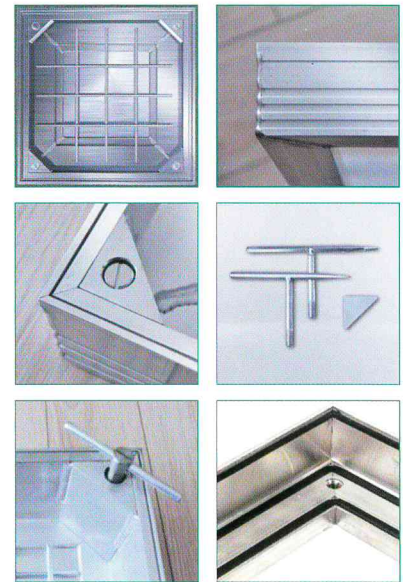


ALUTOP DC-60 Pro-Line

Poklop A15 ALUTOP DC-80 Pro-line

- Vlastnosti stejné jako u DC-60 Pro-line.
- Stavební výška 80 mm.
- Poklop DC-80 Pro-line je vhodný pro instalaci **keramické a betonové dlažby**.
- Rozměry jsou obdobné jako DC-60 Pro-line.

Poklop A15 ALUTOP DC-100 Pro-line

- Vlastnosti stejné jako u DC-60 Pro-Line.
- Stavební výška 100 mm.
- Poklop DC-100 Pro-Line je vhodný pro instalaci **keramické a betonové dlažby**.
- Rozměry jsou obdobné jako DC-60 Pro-Line.

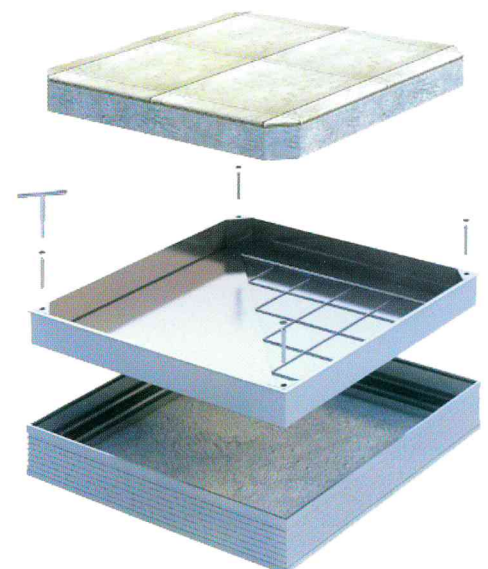

Ukázka poklopu DC-80 Pro-Line