

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY závěsný

PRO 1 ECO V vertikální PRO 1 ECO H horizontální



VYSOKÝ VÝKON

- / Technologie „WaterPlus“ omezující promíchání teplé a studené vody: k dispozici až o 16 % více teplé vody
- / Funkce **Eco Evo** zaznamená Vaše zvyky, automaticky vytvoří „časový program“ a tomu přizpůsobí dodávku teplé vody – mění teplotu vody v průběhu dne: až 14% úspora energie



MAXIMÁLNÍ KOMFORT

- / Elektronický termostat s přesným nastavením
- / Snadné nastavení teploty na ovládacím panelu
- / Termostat s integrovanou funkcí havarijní a s ochranou proti zamrznutí
- / Antilegionela – funkce teplotní desinfekce
- / Ikona „SHOWER READY“ zobrazuje počet sprch, které jsou aktuálně k dispozici
- / Vždy absolutně bezpečný provoz

VYSOKÁ KVALITA

- / Vnitřní povrchová úprava nádrže vysoce kvalitním titan-smaltem
- / Hořčíková anoda pro ochranu proti korozi a prodloužení životnosti
- / Vysoce kvalitní polyuretanová izolace


EXKLUZIVNÍ DESIGN

- / Vnější plášť v bílé barvě s pevným vnějším pláštěm
- / Moderní tvar s „Ariston úsměvem“
- / Digitální displej pro snadnou a rychlou zpětnou vazbu o výrobku
- / Uživatelsky přívětivé rozhraní High-Tech
- / Moderní tvar a vysoce kvalitní materiály

Technické parametry PRO 1 ECO		80 H 1,8K EN EU	100 H 1,8K EN EU	120 V 2K PL EU	150 V 2K PL EU
Objem nádrže	l	80	100	120	150
Instalace		horizontální		vertikální	
Max. pracovní tlak / teplota	bar / °C	8,0 / 80		8,0 / 80	
Napájení	V / Hz	230 / 50		230 / 50	
Výkon topného tělesa / příkon	kW	1,8		2,0	
Stupeň elektrické ochrany	IP	X1		X3	
Nastavitelná teplota	°C	40 – 80		40 – 80	
Doba ohřevu ΔT 45°C	h:min	2:11	2:46	3:08	3:55
Množství smíšené vody (V40)	l	87	103	170	194
Hmotnost	kg	20,5	24	28	32
Akustický výkon	dB	15		15	
Teplota v místě instalace	°C	>0		> 0	
Roční spotřeba elektrické energie	kWh/rok	1284	1284	2.629	2.759
Termostat / Ovládání		elektronický / displej		elektronický / displej	
Topné těleso		měď		měď	
Vnitřní povrchová úprava nádrže		titan-smalt		titan-smalt	
Ochrana proti korozi		magnesiová anoda		magnesiová anoda	
Tepelná izolace		polyuretan		polyuretan	
Vnější povrchová úprava		bílý lak		bílý lak	
Napájecí kabel / koncovka		ano / ano		ano / ano	
SMART funkce (učící)		ano (ECO EVO)		ano (ECO EVO)	
Využití HDO ovládání / přímé využití pro FVE		ne / ne		ne / ne	
 Energetická třída ohřevu TV Profil odběru TV		B (A -> F)	B (A -> F)	C (A -> F)	C (A -> F)
		M	M	L	L
Záruka (komplet + nádrž)		2 + 5	2 + 5	2 + 5	2 + 5
Objednací číslo		3201954	3201423	4015054	4015055



PRO 1 ECO 120 V / 150 V 2K PL EU

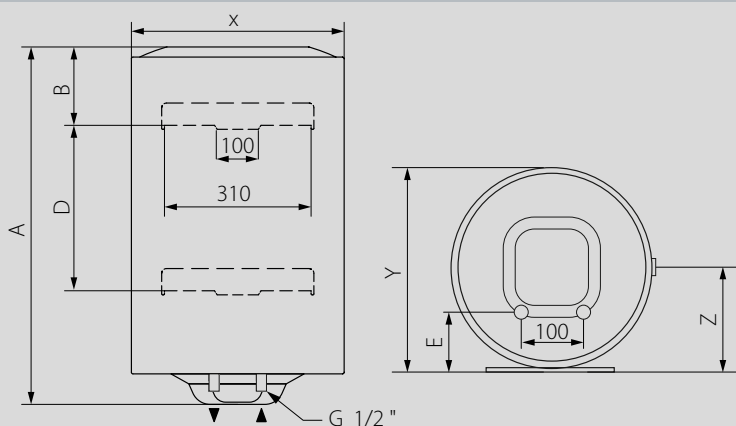


Rozměry v mm	120V 2K PL EU	150V 2K PL EU
A	1106	1298
B	166	164
C	-	-
D	-	906
E	165	165
X	450	450
Y	470	470
Z	-	-

Volitelné příslušenství

Obj. číslo

Sdružená pojistná armatura 7 bar, 1/2"	877084
Sifon pojistného ventilu	877086
Univerzální závěs	385065

PRO 1 ECO 80 H / 100 H 1,8K EN EU

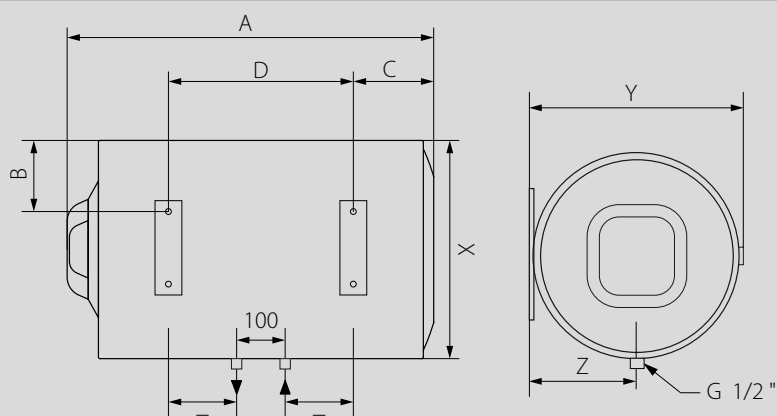

Rozměry v mm	120V 2K PL EU	150V 2K PL EU
A	1106	1298
B	166	164
C	-	-
D	-	906
E	165	165
X	450	450
Y	470	470
Z	-	-

Volitelné příslušenství

Obj. číslo

Sdružená pojistná armatura 7 bar, 1/2"	877084
Sifon pojistného ventilu	877086
Univerzální závěs	385065

