


## ProTec<sup>®</sup> XXL System

### Alum. skládací lešení

Masivní ProTec XXL s extra velkou pracovní plochou pro efektivní práci.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m<sup>2</sup> dle DIN EN 1004-1
- + Max. pracovní výška 12,30 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System<sup>®</sup> před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System<sup>®</sup> zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System<sup>®</sup> zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Poloautomatické silové spojení úhlopříčných výztuh umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitkovou plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Bezpečný vnitřní výstup díky protiskluzovým profilovaným příčlím
- + Flexibilní montáž umožňují dva svislé rámy 1 m obsažené v rozsahu dodávky, které mohou být zasunuty do sebe a vytvořit jeden svislý rám o délce 2 metry
- + Protiskluzové podlažky odolné vůči povětrnostním vlivům s pracovní plochou 2,00 m x 1,20 m
- + Brzděná, výškově stavitelná pojezdová kola k vyrovnání půdních nerovností
- + Snadná montáž výložných ramen zajišťuje od pracovní výšky 6,30 m dodatečnou stabilitu
- + Optimální stabilita díky vysoce pevné ocelové traverze od pracovní výšky 4,30 m

**45%** rychlejší montáž!  
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

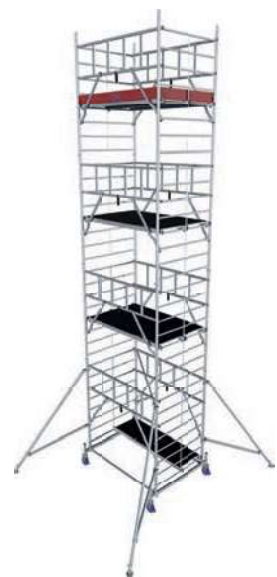

**i**

V závislosti na konstrukčním provedení je nutno používat protizávaží (příslušenství). Údaje o vyvažování jsou uvedeny v montážní příručce nebo na naší stránce [www.krause-systems.com](http://www.krause-systems.com)

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 1,40 m

	A až cca	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
B cca	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	10,30
C cca	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	11,45
Podlaha max.	m	1,50 x 2,20	1,75 x 2,20	1,75 x 2,20	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30
Hmotnost	kg	60,4	113,1	137,8	207,5	210,2	237,9	262,6	287,6	315,0	335,0	335,0
Obj. číslo			945105	945112	945129	945136	945143	945150	945167	945174	945181	945198



Pracovní výška: 2,90 m  
Výška pracovní podlahy: 0,90 m  
Výška lešení: 2,35 m



Pracovní výška: 4,30 m  
Výška pracovní podlahy: 2,30 m  
Výška lešení: 3,45 m




Pracovní výška: 5,30 m  
Výška pracovní podlahy: 3,30 m  
Výška lešení: 4,45 m




Pracovní výška: 6,30 m  
Výška pracovní podlahy: 4,30 m  
Výška lešení: 5,45 m




Pracovní výška: 7,30 m  
Výška pracovní podlahy: 5,30 m  
Výška lešení: 6,45 m




Pracovní výška: 8,30 m  
Výška pracovní podlahy: 6,30 m  
Výška lešení: 7,45 m




Pracovní výška: 9,30 m  
Výška pracovní podlahy: 7,30 m  
Výška lešení: 8,45 m

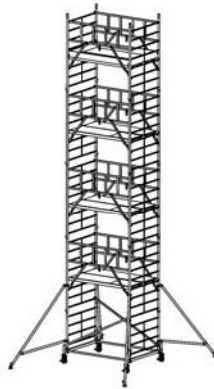

Pracovní výška: 10,30 m  
Výška pracovní podlahy: 8,30 m  
Výška lešení: 9,45 m

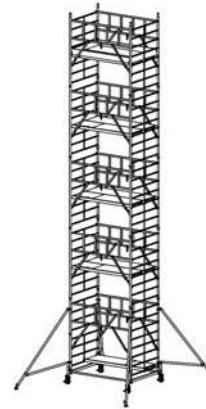

Pracovní výška: 11,30 m  
Výška pracovní podlahy: 9,30 m  
Výška lešení: 10,45 m

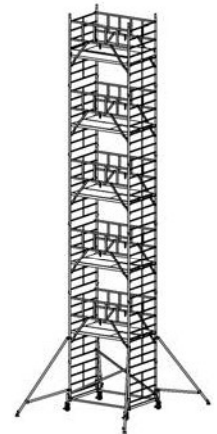

Pracovní výška: 12,30 m  
Výška pracovní podlahy: 10,30 m  
Výška lešení: 11,45 m

Pracovní výška m	2,90 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	
Výška pracovní podlahy m	0,90 m	2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	
Výška lešení m	2,35 m	3,45 m	4,45 m	5,45 m	6,45 m	7,45 m	8,45 m	9,45 m	10,45 m	11,45 m	
Označení	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	
Svislý rám 2,00 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Svislý rám 1,00 m	915085	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Podlážka bez otvoru 2,00 x 0,60 m	911018	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Úhlopříčná výztuha	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní tyč	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní nosník 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový nosník	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizátor	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka 1,35 m	913562	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdová kola Výškově nastavitelné Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Patka	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíkova pojistka	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Náhradní díly	Obj. číslo
Kotvící sada 1,2 m	910059
Kotvící sada 1,5 m	910066
Hmotnost 10 kg	704306
Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	914118
Bezpečnostní sada podlážky M5 x 95 mm	718853