


PT44-8 STANDARD

NOVINKA

Centrální ovládací skříň pro místnosti s podlahovým vodním vytápěním.

obj.č. 4442

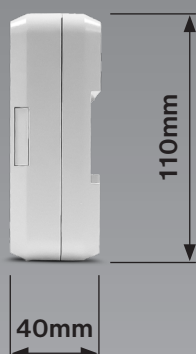

PT44-8 STANDARD je určen k řízení termoelektrických pohonů ventilů podlahového vytápění. Jednotka umožňuje řídit až 8 nezávislých topných zón pomocí 8 drátových pokojových termostatů. Každá zóna disponuje svorkou pro připojení termopohonů. Regulátor disponuje i funkcí chlazení a výstupem pro spínání oběhového čerpadla a beznapěťovým výstupem pro zapínání topného systému (např. kotle).


Popis

- Čísla 1-8 odpovídají 8 zónám.
- Po rozsvícení oranžové LED, ventil akčního členu odpovídající místnosti se otevře a po nastaveném čase se aktivuje zdroj vytápění a oběhové čerpadlo, což způsobí postupné zvyšování teploty v místnosti až na nastavený bod.


 Indikátor běhu čerpadla.

 Indikátor běhu kotle.

 Indikátor napájení.

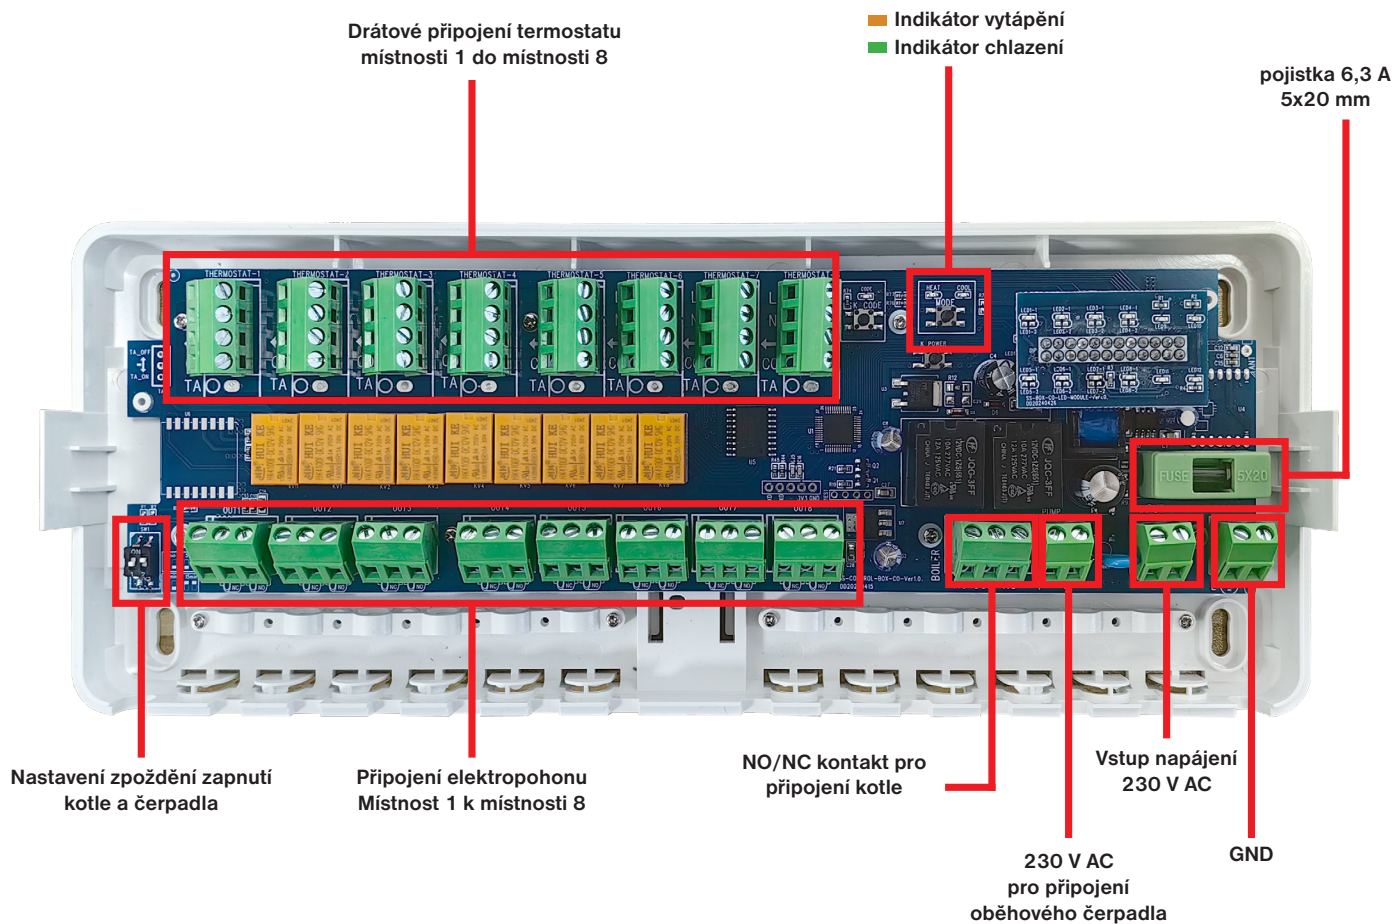

Rozměry:

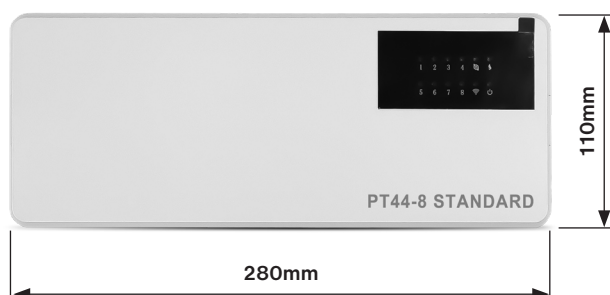

Technické parametry

Napájení	230 V AC / 50 Hz
Maximální spínaný výkon pro OC a kotel	max. 5A AC1
Typ komunikace termostátů	Drátová
Maximální počet termostátů	8
Maximální počet akčních členů	32 (4 na zónu)
Maximální spínaný výkon pro termostaty	max. 5A AC1
Pracovní teplota	-20 °C až 60 °C
Stupeň krytí	IP20




www.elbock.cz

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
 Blanenská 1763/23
 Kuřim 664 34
 Tel.: +420 541 230 216
 Technická podpora (do 14h)
 Mobil: +420 724 001 633
 +420 725 027 685



1	2	3	4
Termostat s bateriovým napájením	Termostat s napájením 230 V AC a spínanou fází	Termostat s napájením 230 V AC a galvanicky odděleným kontaktem	Termostat s napájením 230 V AC a spínanou fází s možností regulace chlazení
Příklady možných termostatů	Příklady možných termostatů	Příklady možných termostatů	Příklady možných termostatů
PT01, PT10, PT21, PT22, PT23, PT32 WiFi	PT02, PT04, PT14, PT712, PT713, PT740, PT741	PT715, PT14-NP	SS210HCO

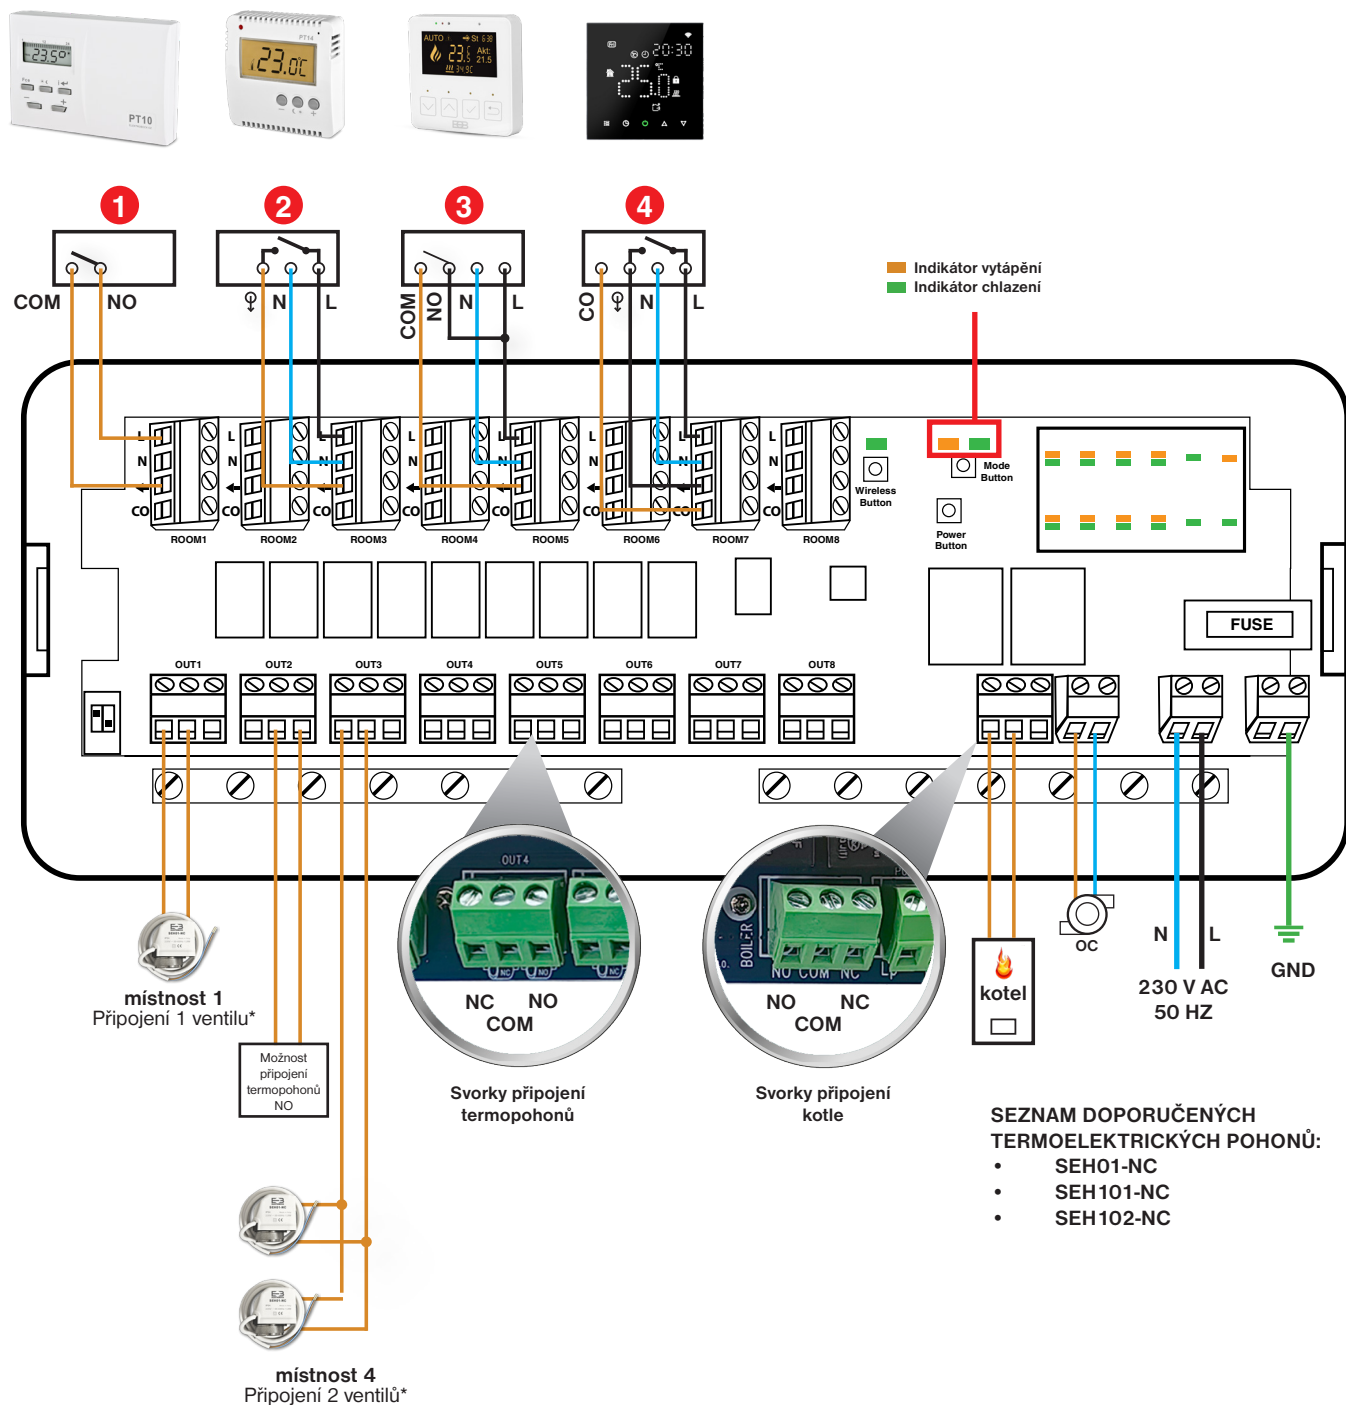

*max. 4 termopohony na kanál

SEH101-NC

Obj.č. 0023

Napájení	230 V AC / 50Hz
Spotřeba	1,6 W
Náběhový proud	max. 500mA
Jmenovitý zdvih	4 mm
Stupeň krytí	IP54
Pracovní teplota	0 až 60 °C



CENA

330Kč bez DPH*



SEH102-NC

Obj.č. 0024

Napájení	230 V AC / 50Hz
Spotřeba	1 W
Náběhový proud	max. 500mA
Jmenovitý zdvih	4 mm
Stupeň krytí	IP54
Pracovní teplota	0 až 60 °C



CENA

390Kč bez DPH*



SEH01-NC

Obj.č. 0030

Napájení	230 V AC / 50Hz
Spotřeba	1,8 W
Náběhový proud	max. 500mA
Jmenovitý zdvih	4 mm
Stupeň krytí	IP54
Pracovní teplota	0 až 60 °C



CENA

390Kč bez DPH*

