

# M279S Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro WC moduly, kov (napájení ze sítě)

## Použití

Pro předstěnové instalační systémy a WC nádrže pro zazdění

Pro použití ve veřejných budovách – Antivandal

Pro bezdotykové splachování pomocí senzoru

Nelze použít pro předstěnové instalační systémy Slim

Nelze použít pro předstěnové instalační systémy AM118 a AM119 při ovládání


shora

## Vlastnosti

- Masivní konstrukce z nerez plechu
- Vysoce odolné proti mechanickému poškození
- Aretační šrouby skryty uvnitř tlačítka
- Napájení ze sítě, nutno dokoupit zdroj (12 V DC min 1 A) – doporučený AEZ310
- Nastavení přes mini USB pomocí programu volně dostupného na webových stránkách Alca
- Nastavitelné parametry: čas začátku a konce registrace, délka spláchnutí, automatické spláchnutí, povolení zavodnění, čas zavodnění, variabilní nastavení hygienického oplachu
- Magnetický spínač pro servisní nastavení a úklid
- Možnost využít tlačítko pro velké spláchnutí
- Materiál: ušlechtilá ocel

## Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Infrasenzor
- Sestava šroubení s elektromagnetickým ventilem
- Vypouštěcí ventil pro senzorové splachování
- Konektor pro připojení ke zdroji
- Upevňovací rámeček tlačítka
- Závitová úchytky rámečku tlačítka 2 ks
- Aretační šrouby pro uchycení krycího rámečku: šroub M4x10 – 2 ks

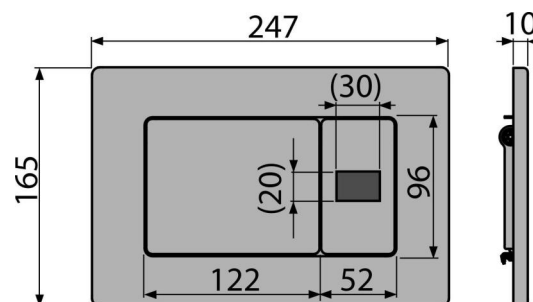

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód   | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|-------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| M279S | 8595580556044 | 1,92   19,24   327,8 kg             | 315x210x120   595x395x435 mm | 10   160 ks                   |

## Záruky

2/2 roky \*

## Normy

ČSN EN 55014, ČSN EN 55022, ČSN EN 61000

## Technické parametry

- Ovládací síla < 20 N
- Výstupní napětí 12 V DC
- Příkon 8,5 W