

pumpa®

blue line

PUMPA BLUE LINE 90QJD 3XX

3,5" ponorné čerpadlo do vrtu

PUMPA BLUE LINE 90QJD 3xx

Čerpadla řady QJD mají vylepšenou konstrukci zejména v oblasti oběžného kola a difuzoru. Jsou určena pro hluboké i menší studny a vrtu.



Použití

- Pro studny i vrtu
- Pro čerpání čisté vody
- Zavlažování, vodárny pro bytové i průmyslové aplikace

Charakteristické konstrukční znaky

- Těleso čerpadla a motoru, hřídel čerpadla - nerezová ocel AISI 304
- Zvýšená průměrná životnost motoru
- Zabudovaný zpětný ventil je možné snadno demontovat a zkontrolovat
- Varianty 1 x 230 V – se spínací skříní, 3 x 230 V – lze použít pouze s frekvenčním měničem, 3 x 400 V

Technická specifikace

verze 1 x 230 V

Model	Se spínací skříní		
	90QJD 316 – 0,75	90QJD 319 – 1,1	90QJD 323 – 1,8
Kód	ZB00073579	ZB00073580	ZB00073581
Maximální průtok [m³/hod]	5,6	5,6	5,6
Maximální výtlačná výška [m]	78	93	112
Průměr čerpadla	3,5"	3,5"	3,5"
Napětí / frekvence [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Výkon [W]	750	1100	1800
Připojení	5/4"	5/4"	5/4"
Maximální hloubka ponoru [m]	40	40	40
Maximální teplota kapaliny [°C]	35	35	35
Délka kabelu [m]	30	40	50
Stupeň krytí	IP 68	IP 68	IP 68
Třída izolace	B	B	B
Hmotnost [kg]	16,6	21,4	25,5
Rozměr - délka [mm]	1055	1177	1368

verze 3 x 230 V

Lze použít pouze s frekvenčním měničem		
90QJD 316.3 – 0,75	90QJD 319.3 – 1,1	90QJD 323.3 – 1,8
ZB00073589	ZB00073590	ZB00073591
5,6	5,6	5,6
78	93	112
3,5"	3,5"	3,5"
3 x 230 / 50	3 x 230 / 50	3 x 230 / 50
750	1100	1800
5/4"	5/4"	5/4"
40	40	40
35	35	35
30	40	50
IP 68	IP 68	IP 68
B	B	B
15,9	20,6	24,7
1055	1177	1368

3,5" ponorné čerpadlo do vrtu


PUMPA BLUE LINE 90QJD 3xx

Technická specifikace

verze 3 x 400 V

Model	90QJD 316.4 - 0,75	90QJD 319.4 - 1,1	90QJD 323.4 - 1,8
Kód	ZB00073594	ZB00073595	ZB00073596
Maximální průtok [m ³ /hod]	5,6	5,6	5,6
Maximální výtlačná výška [m]	78	93	112
Průměr čerpadla	3,5"	3,5"	3,5"
Napětí / frekvence [V/Hz]	3 x 400 / 50	3 x 400 / 50	3 x 400 / 50
Výkon [W]	750	1100	1800
Připojení	5/4"	5/4"	5/4"
Maximální hloubka ponoru [m]	40	40	40
Maximální teplota kapaliny [°C]	35	35	35
Délka kabelu [m]	30	40	50
Stupeň krytí	IP 68	IP 68	IP 68
Třída izolace	B	B	B
Hmotnost [kg]	15,5	18,4	19,7
Rozměr - délka [mm]	1055	1177	1368

Hydraulická křivka výkonu

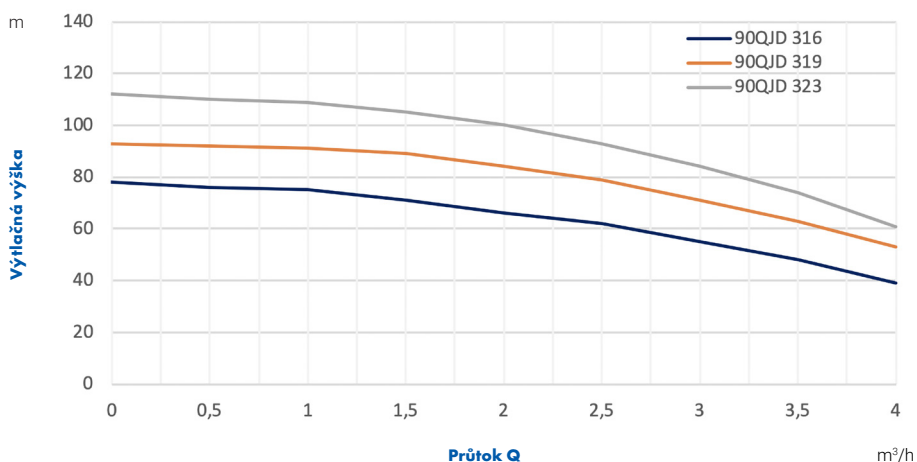

BRNO

U Svitavy 1
618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1557/63c
101 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz



SERVIS 24/7 HOD
602 737 009



VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz