



i Závaží musí být použita podle konstrukční varianty (příslušenství). Údaje o vyvážení najdete v návodu k montáži a použití nebo na naší webové stránce www.krause-systems.de

ClimTec[®] System

Alum. pracovní lešení

Oceněné hliníkové pracovní lešení pro flexibilní a rychlé použití uvnitř a venku.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² dle DIN EN 1004-1.
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System[®] před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System[®] zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám GuardMatic-System[®] složit a ušetřit tak místo.
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitkovou plochu na podlažce a nijak nepřekáží.
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System[®] zajišťuje maximální stabilitu ve výšce.
- + Každý balík je vybaven jednou podlažkou, takže je zajištěna maximální vzdálenost podlažky 2 m.
- + Rychlá montáž bez použití nářadí díky využití tvarových a silových svrných spojení i násuvným rámovým systémovým částem.
- + Základní lešení ClimTec[®] lze po sestavení díky zásuvným traverzám + bezproblémově prostrčit dveřmi, a je proto ideálním lešením pro práce v interiéru.
- + Traverza ve tvaru V nabízí optimální bezpečnost díky zvětšení plochy stání v podélném a příčném směru a umožňuje práci v blízkosti stěny.
- + Bezpečný vnitřní výstup díky protiskluzovým profilovaným příčlím.
- + Základní lešení ClimTec[®] s prvním patrem lze použít i na schodech a stupních.

ClimTec[®] EXTRAS System



Alum. pracovní lešení

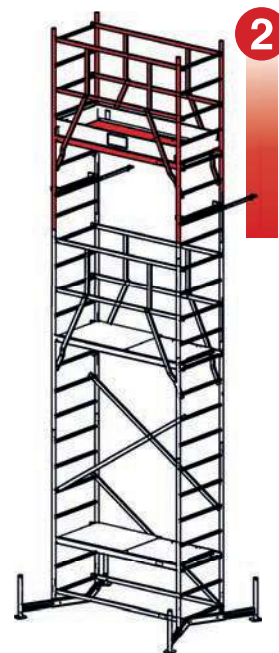
Varianty montáže:



Základní lešení

Obj. číslo 710116


 1. Patro
Základní lešení

 Obj. číslo 710123
Obj. číslo 710116

 2. Patro
1. Patro
Základní lešení

 Obj. číslo 710147
Obj. číslo 710123
Obj. číslo 710116

	Základní lešení			Základní lešení 1. Patro		Základní lešení 1. 2. Patro	
	A až cca	3,00	5,00	7,00	B cca	1,00	3,00
C cca	1,95	4,00	6,00	Plocha k instalaci max. m	1,95 x 1,45	1,95 x 1,45	1,95 x 1,45
Plocha k instalaci max. m	1,95 x 1,45	1,95 x 1,45	1,95 x 1,45	Rozměr plošiny m	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
Rozměr plošiny m	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	Délka pole lešení m	1,50	1,50	1,50
Délka pole lešení m	1,50	1,50	1,50	Šířka pole lešení m	0,65	0,65	0,65
Šířka pole lešení m	0,65	0,65	0,65	Hmotnost cca kg	27,5	64,4	100,5
Hmotnost cca kg	27,5	64,4	100,5	Obj. číslo		710123	710123
Obj. číslo	710116	710116	710116				710147

	Základní lešení		1. Patro		2. Patro		
	Délka (L) cca. m	2,00	2,15	2,15	Šířka (B) cca. m	0,75	0,75
Délka (L) cca. m	2,00	2,15	2,15	Hloubka (T) cca. m	0,20	0,20	
Šířka (B) cca. m	0,75	0,75	0,75	Hmotnost cca kg	27,5	36,9	36,1
Hloubka (T) cca. m	0,20	0,20	0,20				
Hmotnost cca kg	27,5	36,9	36,1				

Seznam výrobků	Obj. číslo			
Základní rám s příčnicí 1,75 x 0,65 m	715067	2	0	0
Posuvná traverza	714008	4	0	0
Svislý rám 2,00 x 0,65 m	715012	0	1	2
Svislý rám 1,00 x 0,65 m	715029	0	2	0
Úhlopříčná výztuha 1,89 m	712707	1	2	2
Podlážka s otvorem 1,50 x 0,60 m	711007	1	1	1
Zábradelní tyč 1,59 m	712806	1	1	0
Podélná okopová zarážka 1,50 m	713001	0	2	0
Příčná okopová zarážka 0,70 m	713506	0	2	0
Kotvicí sada	714305	0	1	1
Kolíková pojistka	214607	0	7	5
GuardMatic-System®	710673	0	2	4

Náhradní díly	Obj. číslo
Bezpečnostní sada tyče zábradlí M5 x 65 mm	214584
Bezpečnostní sada upevňovací/podlážka M5 x 85 mm	214591
Podpěrná noha – stabilizátor (kus)	714008
Sada šroubů pro traverzu ClimTec® M8 x 50 mm	718891
Kolíková pojistka	214607
Závaží 10 kg	704306
Stabilizátor	714039
Sada pojezdových koleček Ø 125 mm	714169
Pojezdová kola výškově nastavitelná Ø 150 mm	914323
Pojezdové kolečko Ø 125 mm (kus)	714107
Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	914118