


Zakládací PVC sada slouží k vytvoření spodního založení ETICS bez vzniku tepelných mostů. Systém je tvořen základacím profilem s komůrkovou konstrukcí a soklovým profilem s integrovanou sklovláknitou tkaninou. Umožňuje variabilní řešení pro různé tloušťky tepelné izolace až do 320 mm.



Číslo položky	Název	Šířka	Délka	Balení
1652279697	Soklový PVC profil montážní	60mm	2m	10 ks
1652279698	Soklový PVC profil montážní	100mm	2m	10 ks
1652279699	Soklový PVC profil montážní	160mm	2m	10 ks
1652279701	Přechodový PVC profil s tk. a nepřiz. okapnicí	60mm	2m	10 ks
1652279702	Přechodový PVC profil s tk. a nepřiz. okapnicí	120mm	2m	10 ks
1652279703	Přechodový PVC profil s tk. a nepřiz. okapnicí	180mm	2m	10 ks

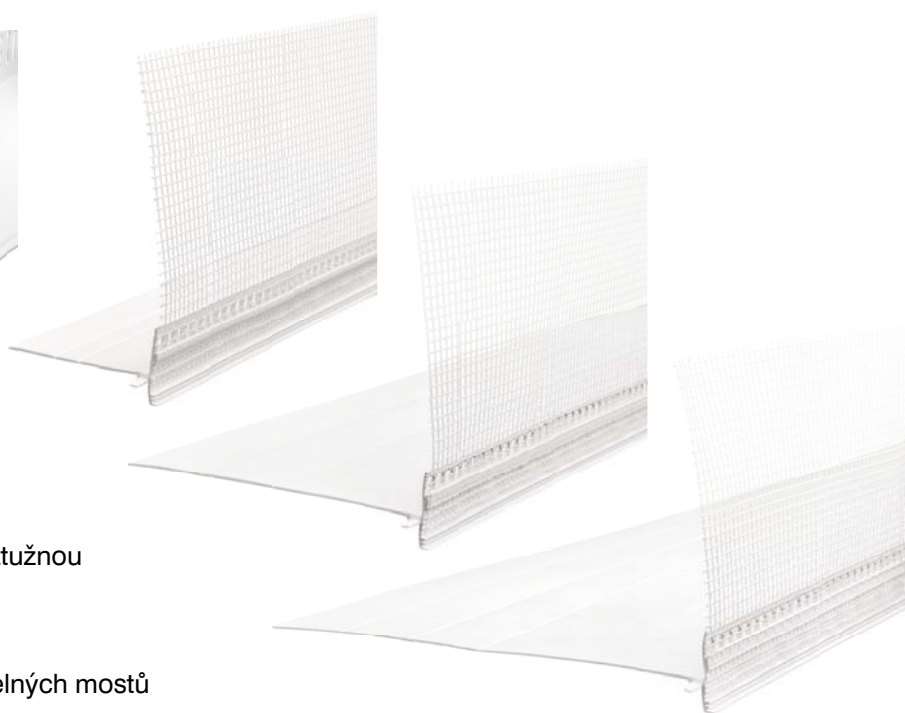

MATERIÁL

- PVC odolné proti alkáliím a UV záření
- neobsahuje stabilizátory na bázi olova
- soklový profil opatřen sklovláknitou výztužnou tkaninou

OBLAST POUŽITÍ

- založení ETICS v oblasti soklu bez tepelných mostů
- přechod mezi fasádní a soklovou částí
- řešení detailu u odsazeného soklu
- použití u překladů (rolety, žaluzie)
- odvod vody od fasády a ochrana proti zatékání

POPIS SYSTÉMU

- Zakládací PVC sada je dvoudílný systém složený z:
- základacího profilu s komůrkovou konstrukcí
 - soklového profilu se sklovláknitou tkaninou
 - kombinací obou prvků vzniká variabilní sada pro různé tloušťky izolantu při omezeném počtu profilů

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Tepelně-technické vlastnosti:

- snížení účinku tepelného mostu
- komůrková konstrukce základacího profilu zlepšuje tepelně technické vlastnosti oproti plnému profilu

Mechanické vlastnosti:

- vysoká tvarová stabilita systému
- vhodné i pro těžké izolanty (např. minerální vlna)

Variabilita systému:

- použití pro tloušťky izolantu až do 320 mm
- pokrytí více tloušťek jednou kombinací profilů


Montáž:

- jednoduché přizpůsobení na stavbě, soklový profil umožňuje jednoduché přizpůsobení tloušťce izolantu odlomením ramene na požadovanou délku
- přesné napojení profilů pomocí spojek
- montáž vždy na převazbu a v rozích s řezem profilů pod úhlem 45°.
- přechodový profil musí být na soklový profil nebo izolaci XPS usazen v délce minimálně 20 mm


ZAKLÁDACÍ PVC SADA

PŘECHODOVÝ PROFIL S TKANINOU – SAMOSTATNÉ POUŽITÍ

Přechodový profil s integrovanou sklovláknitou tkaninou lze použít i samostatně bez základacího profilu jako tzv. nepřímé založení ETICS. Toto řešení je vhodné zejména v případech, kdy není možné nebo vhodné použít klasický základací profil (např. u rekonstrukcí, detailů nad terénem nebo při návaznosti na jiné konstrukce). Profil se osazuje do hrany mezi jednotlivé vrstvy tepelné izolace, typicky mezi soklový izolant (např. XPS) a fasádní izolant (EPS). Tento způsob řešení je běžný zejména u rodinných domů, kde dochází k návaznosti odolnější izolace soklu na fasádní systém.

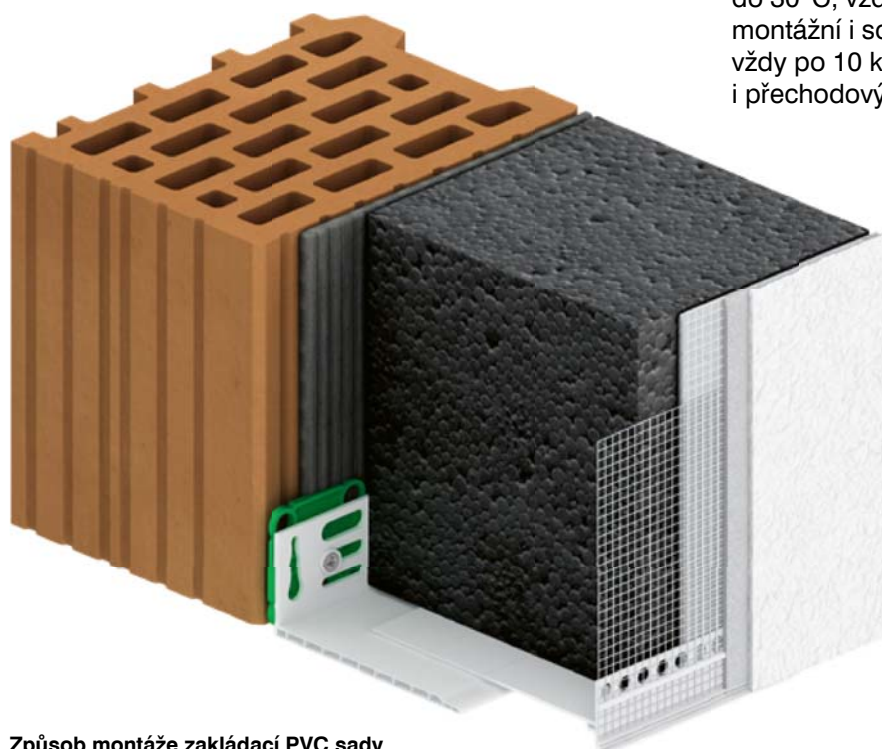

Způsob montáže základací PVC sady

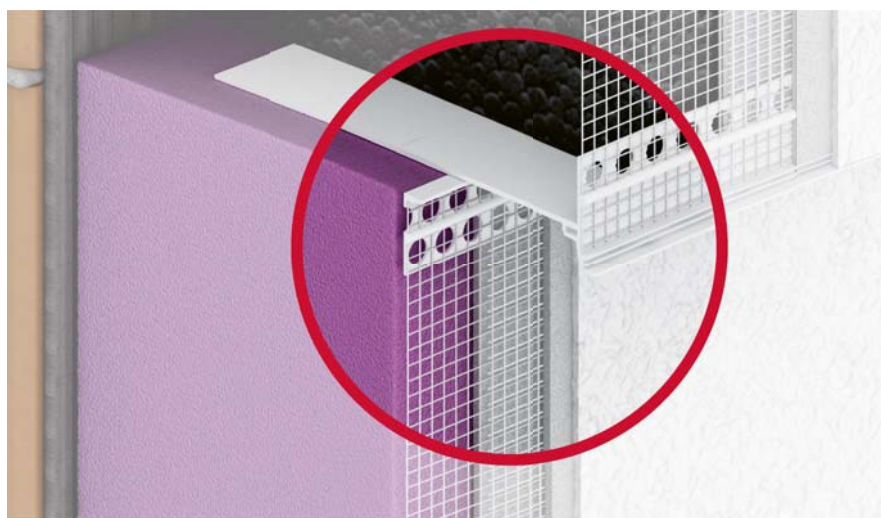


Detail přechodového profilu s tkaninou pro samostatné použití

Profil umožňuje:

- bezpečné a rovné ukončení izolantu
 - vytvoření přesné a estetické hrany ETICS
 - spolehlivý odvod vody od fasády díky okapnici
 - spolehlivé propojení s výztužnou vrstvou ETICS
- Použití přechodového profilu je vhodné také pro:
- detaily nadpraží a oblastí roletových nebo žaluziových boxů
 - řešení přechodů různých tloušťek izolantu

BALENÍ

Baleno v papírové krabici. Skladování a přeprava na suchém zastřešeném místě při teplotách od 5°C do 30°C, vždy ve vodorovné poloze. Základací lišta montážní i soklová lišta s tkaninou je balena samostatně, vždy po 10 kusech. Součástí balení soklových i přechodových profilů jsou spojovací kolíčky.

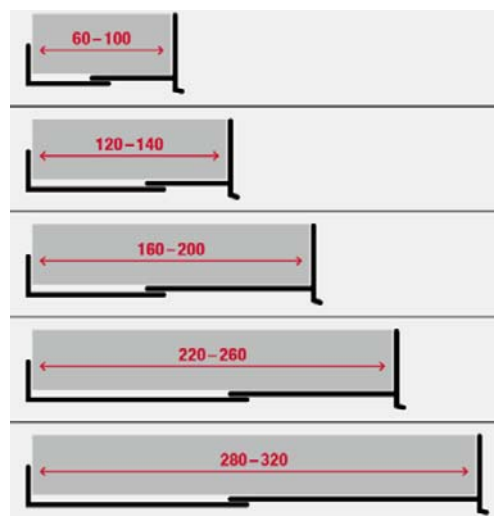

Možnosti kombinací základací PVC sady