

GREENDEK TRÁVNÍKOVÝ KOBEREC TR K 20 GREENDEK ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ S5



TRÁVNÍKOVÉ KOBERCE A VEGETAČNÍ ROHOŽE DEK

GREENDEK trávnickový koberec TR K 20 a GREENDEK rozchodníková rohož S5 jsou vhodné pro dosažení okamžitého finálního vzhledu vegetačních ploch. Jsou pěstované v České republice a odolávají tak místnímu klimatu. Navíc je i výhodou kratší vzdálenost pro přepravu, oproti dodávaným produktům ze zahraničí. Spolu se substráty DEK, které jsou taktéž z České republiky, tak tvoří ideální kombinaci pro vegetační střechy. Podrobnější informace o Střešních substrátech DEK naleznete v technickém listu Příslušenství k vegetačním střechám.

GREENDEK trávnickový koberec TR K 20

Předpěstovaný trávnickový koberec s travní směsí TR 20 je hustě zatravněný a má vysokou regenerační schopnost. Lze ho použít pro veřejnou zeleň, soukromé zahrady, vegetační střechy a zátěžové plochy.

GREENDEK rozchodníková rohož S5

Předpěstovaná vegetační rohož na vytlačivém kokosovém nosiči protkaném polypropylenovou (PP) sítí je určena především pro ploché vegetační střechy. Rohože obsahují vrstvu substrátu a v něm zakořeněné směsi více druhů rodu Sedum (rozchodník). Lze je použít i do tramvajových pásů (nutno zamezit styku rostlin s posypovou solí a jejich výluhy). Dle požadavku lze upravit dodávanou délku rohože.

Rostlinné složení

GREENDEK rozchodníková rohož S5 obsahuje 5-8 druhů rostlin z: Sedum Album, Sedum Album Coral Carpet, Sedum Sexangulare, Sedum Hispanicum Minus, Sedum Lydium, Sedum Lydium Glaucum, Sedum Acre, Sedum Reflexum, Sedum Reflexum Angelina, Sedum Spurius Fuldagut, Sedum Hybridum Immergruncheon, Sedum Kamtschaticum.

Tabulka 01 | Přehled vegetačních koberců a rohoží


	GREENDEK trávnickový koberec TR K 20	GREENDEK rozchodníková rohož S5
rozměr role	2,5×0,4 m	2×0,6 m; 2×1,1 m
hmotnost	20–25 kg/m ² (v závislosti na vlhkosti)	15–22 kg/m ² (v závislosti na vlhkosti)
množství na paletě	40 m ²	44–50 m ²
hmotnost palety	cca 1 000 kg	750–850 kg

Tabulka 02 | Základní charakteristiky – GREENDEK trávnickový koberec TR K 20

výška rostlin trávniku	2,5–3,5 cm
tloušťka vegetační vrstvy (substrátu v koberci)	2,5–2,5 cm
základní druhové složení	Lipnice Luční (Poa pratensis) Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla)

Tabulka 03 | Základní charakteristiky – GREENDEK rozchodníková rohož S5

tloušťka	2,5–4 cm
pokrytí vegetací	85–95 %
druhovitost	5–8 druhů

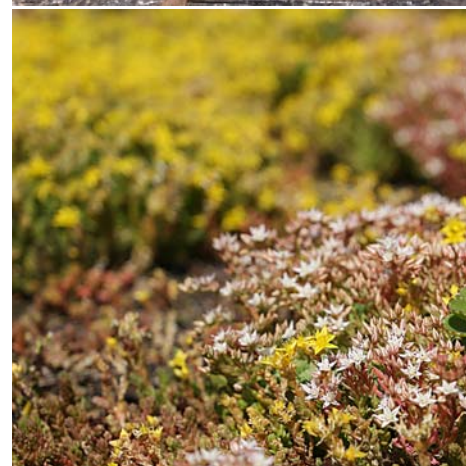

GREENDEK TRÁVNÍKOVÝ KOBEREC TR K 20

GREENDEK ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ S5

Doprava

Rohože se doporučuje převážet chladicím vozem při teplotě 5–8 °C.

Pokládka vegetačních koberců a rohoží

Pokládku trávnickového koberce a vegetační rohože je nutné klást na připravený substrát v den dodávky. Případně je třeba koberce či rohože rozvinout na stinném místě a zavlažovat. Kladou se na sraz s prostřídáním styčných spár a po pokládce se dostatečně zavlaží vodou do nasycení. GREENDEK rozchodníkové rohože se zavlažují dávkou 15–20 l/m². Následná zálaha se provádí 2–3× týdně po dobu 3 týdnů v dávkách 5–10 l/m², v závislosti na průběhu počasí.

GREENDEK trávnickové koberce se po pokládce důkladně zavlaží vodou a zálaha se opakuje v menších dávkách 1–3× denně (dle počasí) po dobu dvou týdnů. Ráno se doporučuje 10–15 l/m², odpoledne a večer pak 5–8 l/m². Následně se trávník zavlažuje jako klasický trávník. Doporučujeme provést automatický závlahový systém. Vegetační koberce je nutné zabezpečit proti posunu a účinkům sání větru. Aplikovat je lze na plochy se sklonem do 5°.


Technická podpora

Podrobné informace o navrhování skladeb vegetačních střech, výběru rostlin, tloušťky jednotlivých vrstev, informace o přípravě, realizaci, přejímce, údržbě a další naleznete v publikaci Vegetační střechy GREENDEK a v katalogu Skladby a systémy DEK vydané společností Stavebniny DEK a.s.


Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství poskytnou vyškolení pracovníci Atelieru DEK v prodejnách Stavebnin DEK.

03| GREENDEK trávnickový koberec TR K 20

01| Skladba vegetační střechy s trávnickovým kobercem

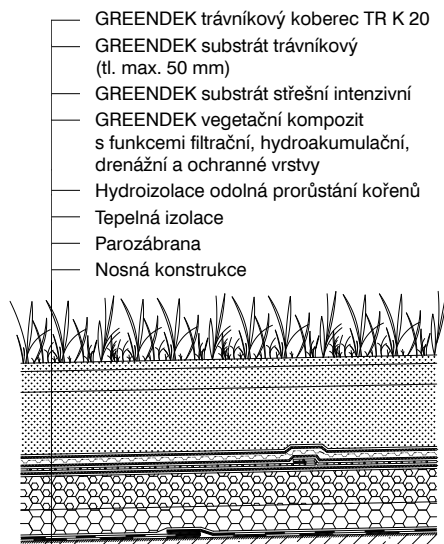

02| Skladba vegetační střechy s rozchodníkovou rohoží

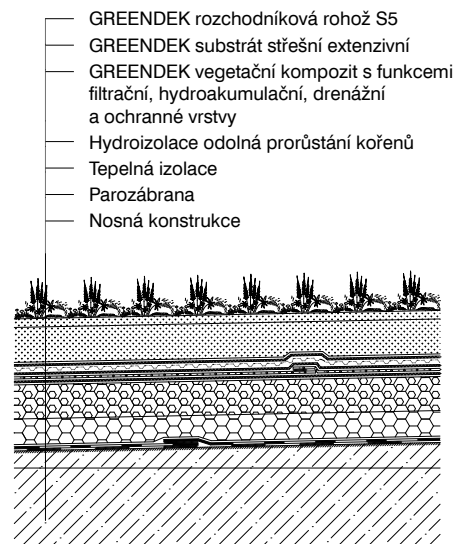

KONTAKTY

DEK

**ATELIER
DEK**

Stavebniny DEK – prodejny a technická podpora

Benešov	Hodonín	Krnov
Beroun	Hořovice	Liberec
Blansko Pražská	Hradec Králové	Louny
Brno	Cheb	Lovosice
Brno 2	Chomutov	Mělník
(voda-topení-sanita)	Chrudim	Mikulov
Břeclav	Jeseník	Mladá Boleslav
Česká Lipa	Jičín	Mohelnice
Č. Budějovice Hrdějovice	Jihlava	Most
Č. Budějovice Litvinovice	Jindřichův Hradec	Nové Strašecí
Český Brod Chrástany	Kadaň	Nový Jičín
Dačice	Karlovy Vary	Nymburk
Děčín	Karviná	Olomouc
Frýdek-Místek	Kladno	Opava
Haviřov	Klatovy	Ostrava Hrabová
Hlinsko	Kolín	Ostrava Hrušov

Pardubice	Sušice
Pelhřimov	Svitavy Olbrachтова
Písek	Svitavy Olomoucká
Pízeň Černice	Šumperk
Pízeň Jateční	Tábor Čekanice
Praha Hostivař	Tábor Soběslavská
Praha Stodůlky	Tachov
Praha Vestec	Teplice Hřbitovní
Prachovice	Teplice Týrsova
Prostějov	(voda-topení-sanita)
Přerov	Tišnov
Příbram	Trhové Sviny
Rakovník Lubná	Trutnov
Sokolov	Třebíč
Staré Město u UH	Třinec
Strakonice	Turnov

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA WWW.DEK.CZ

Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

☎ 510 000 100
✉ stavebniny@dek.cz

ATELIER DEK – technická podpora

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
www.atelier-dek.cz

Uherské Hradiště (voda-topení-sanita)
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Veselí nad Moravou
Vimperk
Vyškov
Zlín Louky
Zlín Přiluky
Znojmo
Zatec
Zdár nad Sázavou