




K-FLEX® EVOH

POPIS

K-FLEX® EVOH nabízí široký výběr vícevrstvého potrubí s průměry od 16 do 32 mm. Je vyrobeno z PE-RT II/EVOH/PE-RT II, je proto odolnější vůči vysokým teplotám a tlakům.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- ▶ 5 vrstev: PE-RT II / Lepidlo / EVOH / Lepidlo / PE-RT II.
- ▶ Vnitřní EVOH vrstva zajišťuje kvalitní kyslíkovou bariéru.

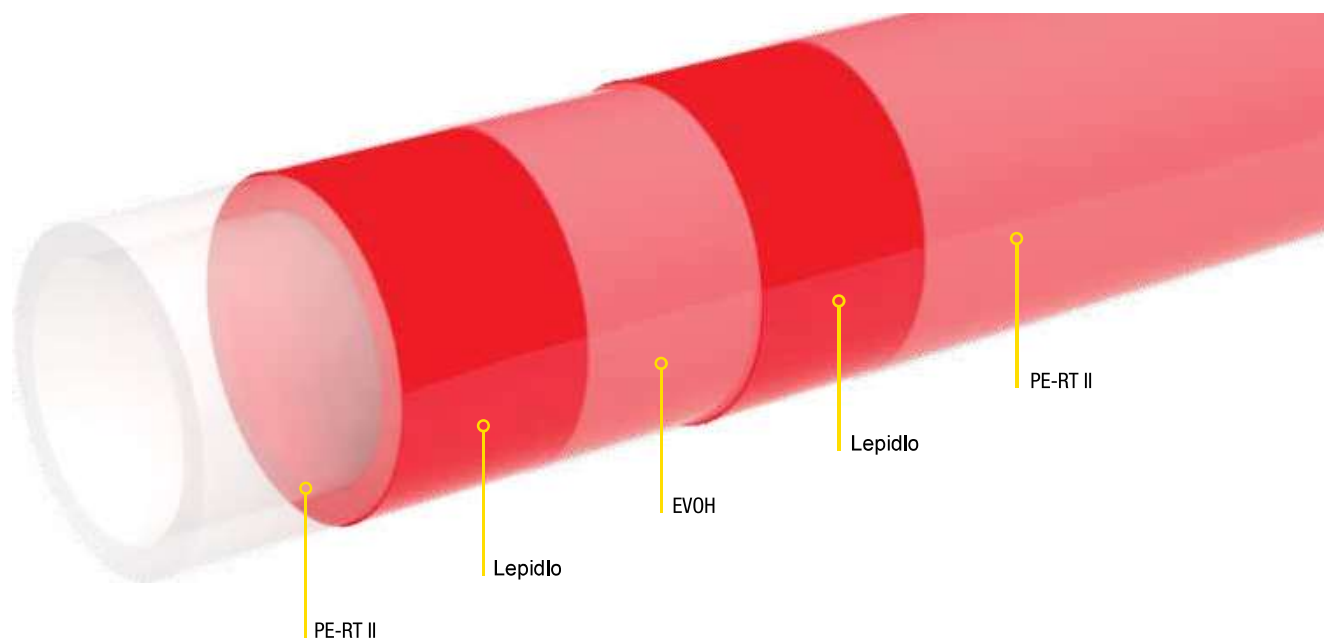

VÝHODY

- ▶ Odolné tlaku a teplotě
- ▶ Odolné proti opotřebení
- ▶ Kvalitní kyslíková bariéra
- ▶ Tvarově stálé
- ▶ Lehké, jednoduché na manipulaci
- ▶ Nekorozivní
- ▶ Redukuje hluk
- ▶ Malá tepelná roztažnost



POUŽITÍ

K-FLEX® EVOH je vhodné pro podlahové vytápění.

PRODUKTOVÁ ŘADA

K-FLEX® EVOH ► PRODUKTOVÁ ŘADA		
	▼ Délka ▼	▼ Průměry ▼
K-FLEX® EVOH - Potrubí	100-200-400-600 m	16-20 mm

K-FLEX® EVOH ► POTRUBÍ						
Průměr ▼ mm ▼	Délka ▼ m ▼	Kód ▼ Červená ▼	Kód ▼ Bílá ▼	▼ Karton ▼	Rozměry palety ▼ mm ▼	▼ ks/paleta ▼
16	200	23E1151100AAABC	23E1151100AAACC	Ano	-	-
16	500	23E1151100AACB2	23E1151100AACC2	Ne	-	-
16	600	23E1151100AALB2	23E1151100AALC2	Ne	-	-
17	200	23E1151100BAABC	23E1151100BAACC	Ano	-	-
17	500	23E1151100BACB2	23E1151100BACC2	Ne	-	-
17	600	23E1151100BALB2	23E1151100BALC2	Ne	-	-
20	200	23E1151100CAABC	23E1151100CAACC	Ano	-	-
20	500	23E1151100CACB2	23E1151100CACC2	Ne	-	-