



Stejně jako obrázek

Jet WJ 202 (1~230 V)

Vícetupňové monoblokové čerpadlo

Číslo výrobku: 4262912

Datový list

Hydraulické údaje

Min. teplota média $T_{\min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	35 °C
Min. okolní teplota $T_{\min}$	-15 °C
Max. okolní teplota $T_{\max}$	40 °C
Maximální provozní tlak P_N	6 bar
Přípojka trubky na straně sání D_Ns	G 1
Přípojka trubky na výtlaku D_Nd	G 1

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,55 kW

Údaje o motoru

Jmenovitý proud I_N	4 A
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí motoru	IP44


Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel 1.4301
Hřídel	Nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPFF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	1.4301

Charakteristiky

Rozměry a rozměrové výkresy

Jet WJ 202 (1~230 V)

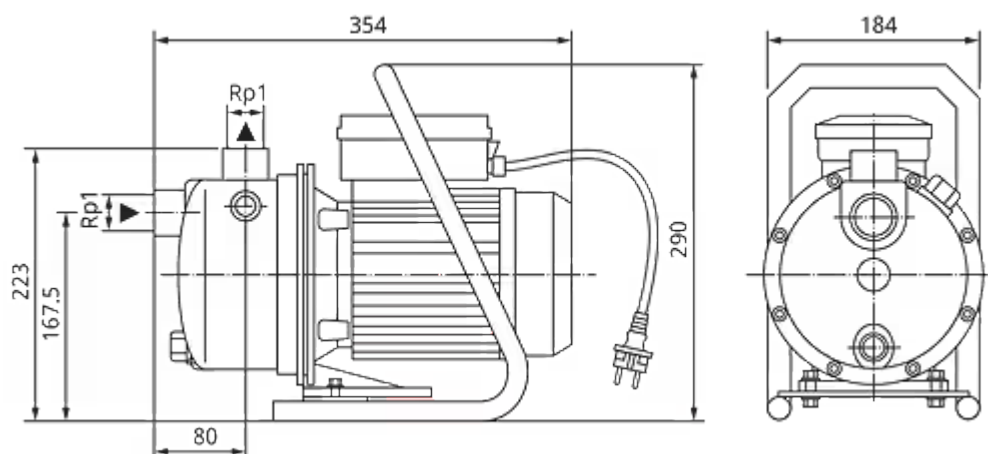

Text pro výběrová řízení

- Samonasávací, jednostupňové tryskové čerpadlo pro použití v oblasti zásobování vodou, zkrápění a využití dešťové vody.
- Samonasávací čerpací výkon až 8 m díky vestavěnému systému Venturi.
- Čerpadlo je díky vestavěnému zapínači/vypínači jednoduché na ovládání.
- Wilo-WJ je narozdíl od Wilo-WJ-X vybaveno integrovaným držadlem.
- Připravené k okamžitému zapojení díky přítomnému přívodnímu kabelu (2 m) se zástrčkou odolnou proti nárazům.
- Připojení pro třífázová provedení přes svorkovnici.
- Všechny součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi.

Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel
Hřídel	Nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPFF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	Nerezová ocel

Údaje o motoru

Jmenovitý výkon motoru P_2	0,55 kW
Jmenovitý proud I_N	4 A
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí	IP44

Provozní údaje

Min. teplota média $T_{\min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	35 °C
Maximální provozní tlak P_N	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. okolní teplota $T_{\max}$	40 °C

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání D_N s	G 1
Přípojka trubky na výtlačku D_N d	G 1

Informace k umístění objednávky

Hmotnost netto cca m	9,8 kg
Značka	Wilo
Název výrobku	Jet WJ 202 (1~230 V)
Číslo výrobku	4262912

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %

Mechanické příslušenství

Sada sacích/tlakových hadic

Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (1,5 m kompl.)	2025973
Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (3,0 m kompl.)	2025974

Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (5,0 m kompl.)

2025975

Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (10,0 m kompl.)

2025976

Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (15,0 m kompl.)

2025977

Sada sací hadice

Sada sací hadice 1

4027874

Sada sací hadice 1¼

4056081

Elektrické příslušenství**HiControl 1**

HiControl 1-EK

4190895

HiControl 1

4190896