


# APV13

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

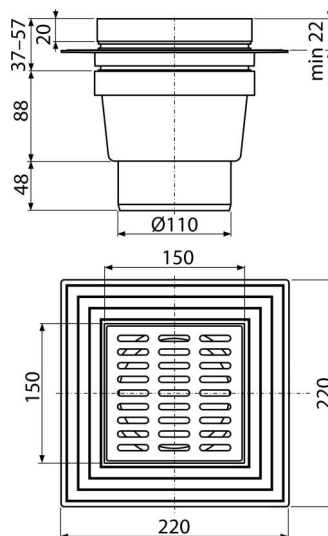

## Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným

odtokem vody do vpusti (koupelny)

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro bezbariérový přístup

## Vlastnosti

- Vysokokapacitní vpust
- Nerezová mřížka 145×145×5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 37–57 mm
- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Přímé napojení na odpad Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

## Rozsah dodávky

- Tělo vpusti přímé Ø110 mm
- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Nerezová mřížka
- Vodní zápachová uzávěra
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø150 mm
- Sada těsnění

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód   | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|-------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV13 | 8594045937176 | 0,85   6,77   155,4 kg              | 230×190×230   780×245×475 mm | 8   160 ks                    |

## Záruky

2/6 let \*

## Normy

ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 88,8 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 110 mm
- Celková stavební výška 158-195 mm