
# FÓLIE RASTROVÁ DEK FOR

## PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

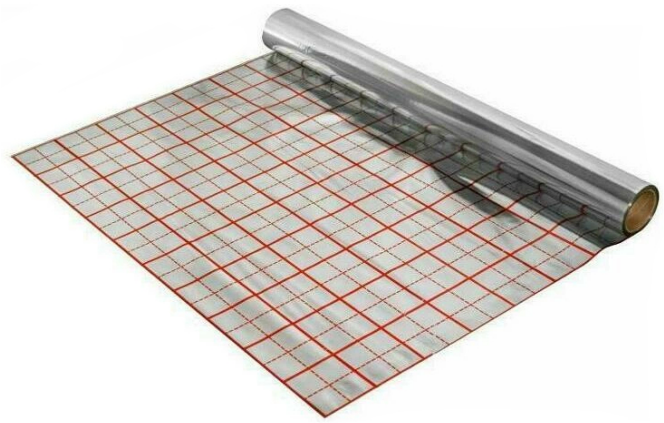

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 102±2 cm |
| Tloušťka | 0,105±0,010 mm |
| Délka role | 50 m |
| Plošná hmotnost | 95±15 g·m$^{-2}$ |
| Pevnost v tahu podélná | 25 MPa |
| Pevnost v tahu příčná | 35 MPa |
| Tažnost při max. napětí v tahu podélná | ≥60 % |
| Tažnost při max. napětí v tahu příčná | ≥5 % |
| Katalogový kód | 283A9 |

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Fólie s rastrem je určena do systémů teplovodního podlahového vytápění. Slouží k ochraně desek tepelné izolace (např. z expandovaného pěnového polystyrenu) před technologickou vlhkostí z hmoty roznášecí vrstvy v konstrukci podlahy. Hliníková vrstva je pevně spojená s vrstvou z biaxiálně orientovaného polypropylenu (BOPP). Při opatrné instalaci potrubí podlahového vytápění nedochází ke kontaktu hliníkové vrstvy a roznášecí vrstvy z cementového potěru nebo potěru na bázi síranu vápenatého.

Natištěná mřížka usnadňuje montáž potrubí podlahového vytápění, které se může přes fólii kotvit do vrstvy tepelné izolace např. pomocí spon DEK ST Tacker nebo spon DEK SLR lomených ručních.

### INSTALACE

Doporučuje se fólii začít rolovat od rohu místnosti s přesahem alespoň 10 cm na navazující stěny, sloupy, zárubně a podobně. Začátek pásu je vhodné přilepit k podkladu oboustrannou lepicí páskou, aby se fólie neposouvala nebo nerolovala. Další pásy fólie se pokládají rovnoběžně s prvním pásem. Jednotlivé přesahy pásů se přelepí samolepicí páskou.


Stavebniny DEK a.s.
Tiskařská 257/10
Praha 10 – Malešice 108 00

IČ: 0374860, obchodní rejstřík v oddíle B, vložka 20412 vedená u Městkého soudu v Praze

tel.: +420 510 000 100
mail: stavebniny@dek.cz
web: dek.cz