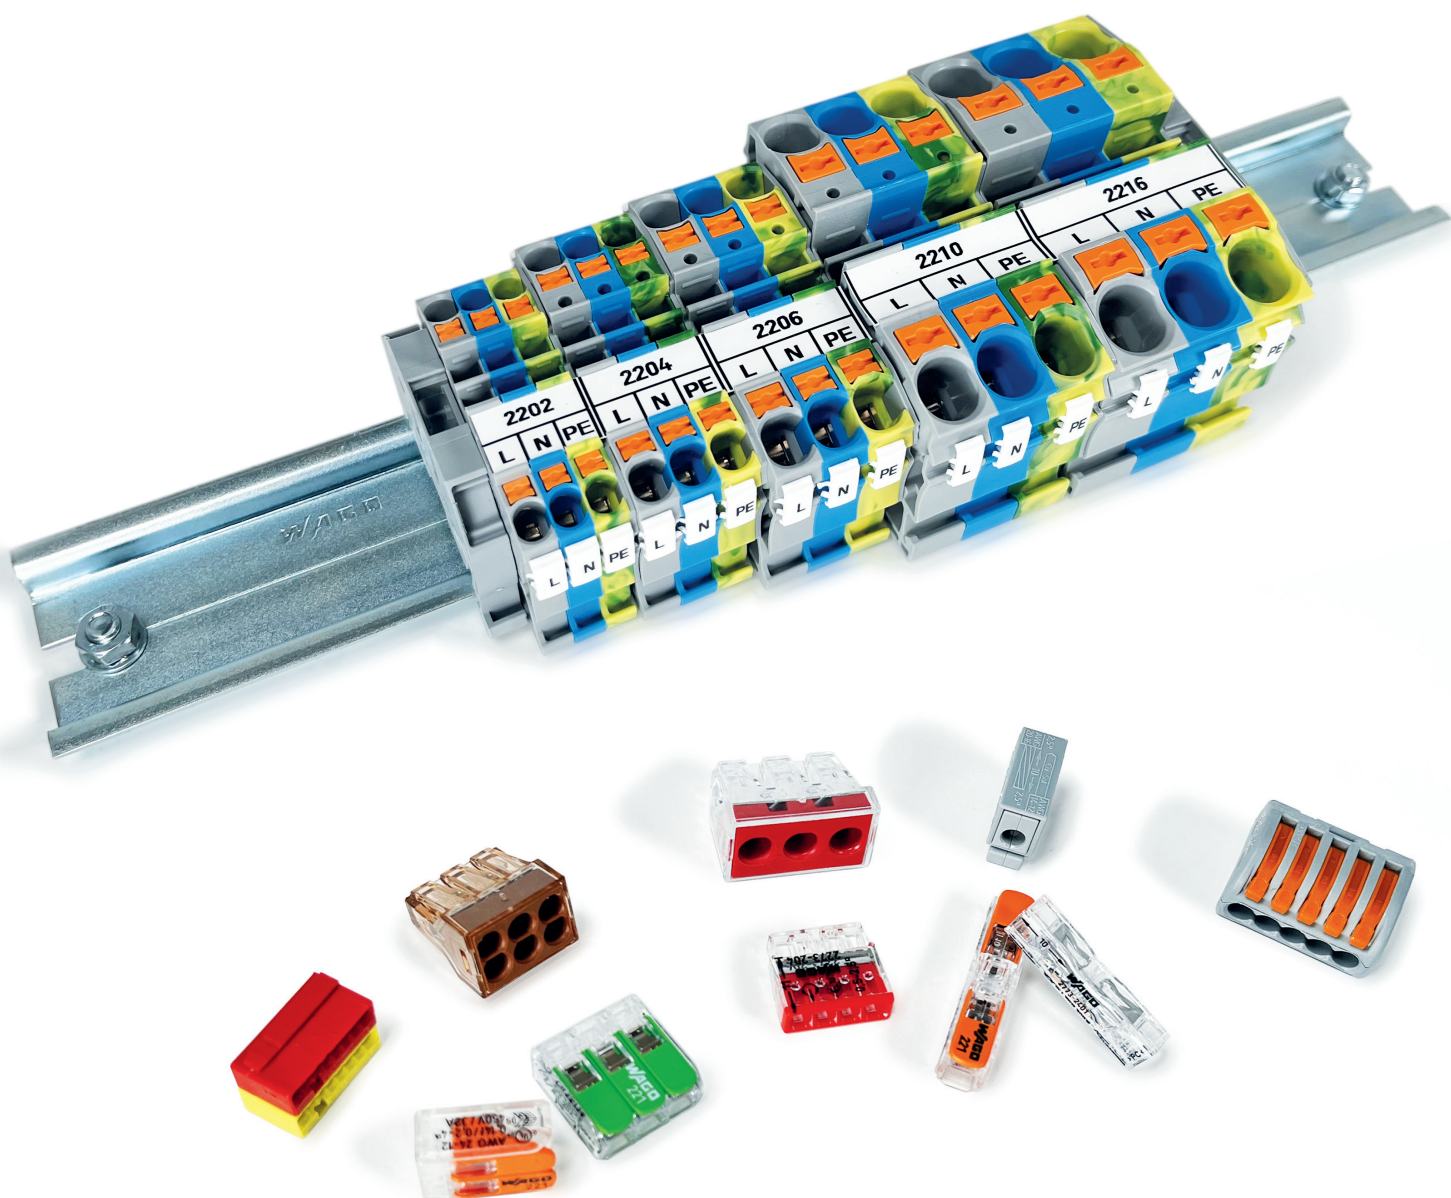




ŘADOVÉ A INSTALAČNÍ SVORKY

Vybraný sortiment pro velkoobchody




K dostání na prodejnách


DEK

Program řadových WAGO svorek TOPJOB® S s ovládacím tlačítkem a souvisejícího příslušenství


Řadová svorka s ovládacím tlačítkem, TOPJOB®S, push-in, 2,5 mm²

Obrázek	Popis	Barva	Obj. č.	Bal. množ.	Rozměry (ŠxVxH)	Elektrické údaje
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2202-1201	100	5,2 x 32,9 x 48,5 mm	800 V / 8 kV / 3 I _N 24 A (32 A)
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2202-1204	100		
	Řadová svorka, 2 vodičová, průchozí		2202-1207	100		
	Koncová bočnice / separátor		2002-1291	25	0,8 x 33 x 48,5 mm	
	Můstek (2x)		2002-402	25	8,6 x 4,1 x 19 mm	


Řadová svorka s ovládacím tlačítkem, TOPJOB®S, push-in, 4 mm²

Obrázek	Popis	Barva	Obj. č.	Bal. množ.	Rozměry (ŠxVxH)	Elektrické údaje
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2204-1201	50	6,2 x 32,9 x 52,3 mm	800 V / 8 kV / 3 I _N 32 A (41 A)
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2204-1204	50		
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2202-1207	50		
	Koncová bočnice / separátor		2004-1291	25	1 x 32,9 x 52,5 mm	
	Můstek (2x)		2004-402	25	10,3 x 4,1 x 19 mm	


Řadová svorka s ovládacím tlačítkem, TOPJOB®S, push-in, 6 mm²

Obrázek	Popis	Barva	Obj. č.	Bal. množ.	Rozměry (ŠxVxH)	Elektrické údaje
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2206-1201	50	7,5 x 32,9 x 57,4 mm	800 V / 8 kV / 3 1000 VAC / 1500 VDC / 8 kV / 2 I _N 41 A (57 A)
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2206-1204	50		
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2206-1207	50		
	Koncová bočnice / separátor		2006-1291	25	1 x 32,9 x 57,5 mm	
	Můstek (2x)		2006-402	25	12,7 x 4,1 x 19 mm	


Řadová svorka s ovládacím tlačítkem, TOPJOB®S, push-in, 10 mm²

Obrázek	Popis	Barva	Obj. č.	Bal. množ.	Rozměry (ŠxVxH)	Elektrické údaje
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2210-1201	25	10 x 36,9 x 67,8 mm	800 V / 8 kV / 3 1000 VAC / 1500 VDC / 8 kV / 2 I _N 57 A (76 A)
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2210-1204	25		
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2210-1207	25		
	Koncová bočnice / separátor		2010-1291	25	1 x 33,5 x 67,2 mm	
	Můstek (2x)		2010-402	25	17,5 x 4,1 x 23 mm	

Řadová svorka s ovládacím tlačítkem, TOPJOB®S, push-in, 16 mm²

Obrázek	Popis	Barva	Obj. č.	Bal. množ.	Rozměry (ŠxVxH)	Elektrické údaje
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2216-1201	20	12 x 36,9 x 69,8 mm	800 V / 8 kV / 3 1000 VAC / 1500 VDC / 8 kV / 2 I _N 76 A (90 A)
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2216-1204	20		
	Řadová svorka, 2vodičová, průchozí		2216-1207	20		
	Koncová bočnice / separátor		2016-1291	25	1 x 36,5 x 73 mm	
	Můstek (2x)		2016-402	25	21,4 x 4,1 x 23 mm	

Příslušenství

Obrázek	Popis	Obj. č.	Bal. množ.	Obrázek	Popis	Obj. č.	Bal. množ.
	Bezšroubová koncová svěrka	249-116	25		Popisovací karta WMB, bez potisku, 100 štítků	793-5501	5
		Rozměry (ŠxVxH)	Barva		Rozměry (ŠxVxH)	Barva	
		6x44x35 mm			Pásek (š): 5-5,2 mm Štítek (š): 5 mm		

Tiskárny (nejsou skladem - na objednávku!)

Obrázek	Popis	Obj. č.	Bal. množ.	Rozměry (ŠxVxH)	Součásti sady
	Termotransferová tiskárna, Smart Printer, startovací sada	258-5107	1	175 x 135 x 245 mm	2009-115: WMB Inline, 1500 ks na cívce 2009-110: Popisovací páska, na cívce 258-5005: Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu, černá 258-5006: Válec, pro popisovací pásky, štítky na přístroje a zařízení, označovače vodičů a kabelů 258-5007: Válec, pro WMB-Inline WAGO

Program instalačních WAGO svorek a souvisejícího příslušenství

Instalační svorky PUSH WIRE® pro pevné vodiče, push-in, 2,5 mm²

Obrázek	Popis	Barva	Obj. č.	Bal. množ.	Rozměry (ŠxVxH)	Elektrické údaje
	Instalační svorka PUSH WIRE®, 2vodičová		2273-202	100	10x5,8x16,7 mm	Řada 2273
	Instalační svorka PUSH WIRE®, 3vodičová		2273-203	100	14x5,8x16,7 mm	450 V / 4 kV / 2 I _N 24 A
	Instalační svorka PUSH WIRE®, 4vodičová		2273-204	100	18x5,8x16,7 mm	
	Instalační svorka PUSH WIRE®, 5vodičová		2273-205	100	22x5,8x16,7 mm	Řada 2773
	Instalační svorka PUSH WIRE®, 8vodičová		2273-208	50	18x10,4x16,7 mm	450 V / 4 kV / 2 I _N 32 A
	Inline svorka PUSH WIRE®, 2vodičová		2273-2401	100	6,15x6,8x29,5 mm	

Páčkové instalační svorky pro všechny typy vodičů, 4 mm²

Obrázek	Popis	Barva	Obj. č.	Bal. množ.	Rozměry (ŠxVxH)	Elektrické údaje
	Páčková instalační svorka, 2vodičová		221-412	100	13,2x8,4x18,6 mm	450 V / 4 kV / 2 I _N 32 A
	Páčková instalační svorka, 3vodičová		221-413	50	18,8x8,4x18,6 mm	
	Páčková instalační svorka, 5vodičová		221-415	25	30x8,4x18,6 mm	
	Páčková instalační svorka GREEN, 2vodičová		221-422	100	13,2x8,4x18,6 mm	
	Páčková instalační svorka GREEN, 3vodičová		221-423	50	18,8x8,4x18,6 mm	
	Páčková instalační svorka GREEN, 5vodičová		221-425	100	30x8,4x18,6 mm	
	Páčková inline svorka, 2vodičová		221-2411	60	8,1x8,9x35,5 mm	

Páčkové instalační svorky pro všechny typy vodičů, 6 mm²

Obrázek	Popis	Barva	Obj. č.	Bal. množ.	Rozměry (ŠxVxH)	Elektrické údaje
	Páčková instalační svorka, 2vodičová		221-612	50	16x10,1x21,1 mm	450 V / 4 kV / 2 I _N 41 A
	Páčková instalační svorka, 3vodičová		221-613	30	22,9x10,1x21,1 mm	
	Páčková instalační svorka, 5vodičová		221-615	15	36,7x10,1x21,1 mm	

Užitečné odkazy ke stažení:

Mobilní aplikace WAGO:



Tištěné katalogy ve formě PDF / eBook:

Katalog řadových svorek TOPJOB® S



Výňatek z hlavních katalogů PSF 6.1

