

2026/27

Inženýrské sítě Voda Topení Sanita

Vodoinstalační sortiment

V našich specializovaných prodejnách nabízíme ucelenou nabídku potřeb pro instalatéry, topenáře a řemeslníky. Nejprodávanější vodoinstalační sortiment držíme skladem a ostatní sortiment vám rádi objednáme s možností vyzvednutí ve všech prodejnách Stavebniny DEK. Vybírat můžete také z pohodlí domova na našem e-shopu, kde nabízíme více než 8 000 položek skladem.

Široká nabídka

- komplexní sortiment na vodu, topení, sanitu a inženýrské sítě
- instalační materiál pro vnitřní a venkovní rozvody
- sortiment pro vytápění, chlazení a ohřev vody
- sanitární vybavení pro koupelny a kuchyně
- široká nabídka obkladů a dlažeb
- sortiment renomovaných značek a privátní značky DEK a WECCO
- elektrické stroje a ruční nářadí
- produkty stavební chemie

Kvalitní služby

- široká prodejní síť více než 100 poboček
- odborný personál s osobním přístupem
- unikátní systém rychlého odbavení
- půjčovna nářadí pro instalatéry a topenáře
- Zákaznické centrum
- možnost zajištění dopravy
- online terminál na ověření ceny a dostupnost

Specializované prodejny voda-topení-sanita naleznete na straně 456.

Obsah

Skladová dostupnost

Barevné značení u názvu produktu symbolizuje jeho dostupnost ve specializovaných prodejnách, případně nutnost jeho objednání.

- Běžně skladem.
- Ve vybraných prodejnách a na centrálním skladě.
- Na objednávku.

Ceny uvedené v katalogu jsou platné k 24. 7. 2025.

Kanalizace venkovní	5	A
Hospodaření s vodou	33	B
Rozvody venkovní	67	C
Kanalizace vnitřní	77	D
Rozvody vnitřní	89	E
Topení a chlazení	143	F
Tělesa otopná	223	G
Systémy sálavé	243	H
Ohřev vody	269	I
Instalace	299	J
Sanita	339	K
Obklady a dlažby	415	L

Přehled sortimentu

A

Kanalizace venkovní

- 8 Kanalizace venkovní
- 14 Šachty kanalizační plastové
- 20 Šachty kanalizační betonové
- 26 Jímky přečerpávací
- 28 Rekuperační výměníky a ČOV
- 30 Žlaby venkovní

B

Hospodaření s vodou

- 38 Nádrže na dešťovou vodu
- 44 Drenáže
- 49 Galerie vsakovací
- 53 Dílce pro studny a vodoměrné šachty
- 54 Čerpadla pro dům a zahradu

C

Rozvody venkovní

- 68 Potrubí a tvarovky PE
- 74 Potrubí předizolované

D

Kanalizace vnitřní

- 78 Odpady vnitřní
- 84 Hlavice ventilační a přívzdušňovací
- 85 Vpusti a vtoky
- 87 Lapače střešních splavenin

E

Rozvody vnitřní

- 90 Potrubí a tvarovky PP-R
- 96 Potrubí vícevrstvé a tvarovky Press
- 102 Potrubí a tvarovky Cu
- 113 Potrubí a tvarovky nerezová ocel
- 117 Tvarovky mosaz
- 120 Potrubí a tvarovky uhlíková ocel
- 122 Potrubí a tvarovky pozinkovaná ocel
- 125 Hadice dopojovací
- 128 Technika kotevní
- 132 Těsnění a chemie
- 134 Izolace technické

F

Topení a chlazení

- 144 Čerpadla tepelná
- 152 Kotle plynové kondenzační
- 173 Kotle plynové atmosférické
- 174 Příslušenství k plynovým kotlům
- 177 Odkouření kondenzačních kotlů
- 185 Elektrokotle
- 189 Kotle na tuhá paliva
- 203 Kamna a krby
- 209 Topidla plynová
- 215 Topidla teplovodní
- 216 Clony dveřní
- 217 Systémy solární
- 219 Klimatizace

G

Tělesa otopná

- 224 Radiátory deskové
- 236 Radiátory trubkové

H

Systémy sálavé

- 246 Vytápění podlahové DEK
- 250 Systémy podlahového vytápění
- 266 Stěnostrovní vytápění a chlazení

I

Ohřev vody

- 273 Ohříváče vody elektrické zásobníkové do 30 l
- 276 Ohříváče vody elektrické zásobníkové nad 50 l
- 283 Ohříváče vody kombinované zásobníkové
- 284 Ohříváče vody s tepelným čerpadlem
- 286 Ohříváče vody plynové zásobníkové
- 287 Ohříváče vody elektrické průtokové
- 289 Zásobníky TV do 300 l
- 291 Zásobníky TV velkoobjemové
- 293 Nádrže akumulární
- 295 Jednotky topné

J

Instalace

- 301 Čerpadla oběhová
- 303 Čerpadla cirkulační pro TV
- 304 Nádoby expanzní
- 307 Kohouty a připojovací armatury
- 312 Filtry
- 314 Ventily
- 318 Dopojení radiátorů
- 326 Termostaty
- 329 Regulace podlahového vytápění
- 333 Teploměry a manometry
- 334 Vodoměry
- 336 Měřiče tepla, plynoměry a detektory

K

Sanita

- 340 Moduly předstěnové
- 353 Ventily napouštěcí a vypouštěcí
- 354 Vany a vanové zástěny
- 356 Sprchy a sprchové zástěny
- 373 Keramika sanitární
- 385 Baterie
- 405 Sifony

L

Obklady a dlažby

- 416 Rako Betonico
- 418 Rako Block
- 420 Rako Cemento
- 422 Rako Extra
- 424 Rako Kaamos
- 426 Rako Porfido
- 428 Rako Quarzit
- 430 Rako Rebel
- 432 Rako Alba
- 434 Rako Saloon
- 436 Rako Form Plus
- 438 Rako Board
- 440 Rako Taurus Granit
- 442 Ragno Casual
- 444 Rako System
- 446 Rako Color One
- 450 Rako Outdoor

Kanalizace venkovní

- 8 **Kanalizace venkovní**
- 14 **Šachty kanalizační plastové**
- 20 **Šachty kanalizační betonové**
- 26 **Jímky přečerpávací**
- 28 **Rekuperační výměníky a ČOV**
- 30 **Žlaby venkovní**

Porovnání hladkých kanalizačních trubek

Kruhová tuhost potrubí vyjadřuje odolnost potrubí proti vnějšímu tlaku a vnitřnímu podtlaku. Uvádí se u trubek z pružných plastů nebo sklolaminátu, protože u těchto materiálů nedochází při běžných zkouškách pevnosti v tlaku k destrukci, jako u betonových nebo kameninových trub. Kruhová tuhost se určuje z modulu pružnosti materiálu, tloušťky stěny a průměru potrubí. Jednotkou kruhové tuhosti je kN·m⁻².

systém		Pipelife KG						Osma KG Vollwand			Osma PP KG2000					
																
typické použití		kanalizace běžných objektů						kanalizace v nestandardních podmínkách uložení (dynamické namáhání, výška krytí > 8 m)			kanalizace objektů se zvýšenými požadavky na mechanickou odolnost					
materiál		PVC-U						PVC-U			PP					
konstrukce stěny		s pěnovou střední vrstvou						s pěnovou střední vrstvou			hladká plnostěnná			hladká plnostěnná s bílou vnitřní stěnou		
kruhová tuhost		SN 4			SN 8			SN 10			SN 10			SN 16		
		kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH
jmenovitá světlost	DN 110	56E66	92,10	112	2S8AJ	97,20	118	LVN3V	137	166	NCA0V	135	163	8PZ4W	160	193
	DN 125	84E24	105	127	9900S	109	131	-	-	-	0FRZL	172	208	1L430	208	251
	DN 160	23F52	163	198	3K5YD	185	223	2XTA0	289	350	XNLN1	259	314	P1WYT	320	387
	DN 200	52F34	267	324	2CP1Z	294	355	ST2UA	446	539	JA6WD	438	530	PH1SV	500	604
	DN 250	7U7WP	487	589	NT2NM	393	475	R7ZAF	702	849	5051X	687	831	B3LRH	767	927
	DN 315	5JBAD	721	872	YS6Y2	591	715	2ZW0V	1 126	1 362	113XG	1 049	1 269	2FP5V	1 286	1 556
	DN 400	8L1R3	1 204	1 456	T17NH	1 110	1 343	DGH4S	1 971	2 385	143R4	1 730	2 093	LR1LH	2 085	2 523
	DN 500	-	-	-	-	-	-	13XM1	2 902	3 511	UB4SX	2 840	3 436	9MX16	3 083	3 731
	DN 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6S16P	4 316	5 222	8K0MA	4 817	5 828
	DN 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Porovnání korugovaných kanalizačních trubek

systém	Plasticor									Pipelife PP PRAGMA+ID									Wavin X-Stream			
																						
typické použití	kanalizace s vyššími nároky na chemickou nebo teplotní odolnost									kanalizace s vyššími nároky na chemickou nebo teplotní odolnost									kanalizace s vyššími nároky na chemickou nebo teplotní odolnost			
materiál	PP									PP									PP			
konstrukce stěny	vně korugovaná, uvnitř hladká									vně korugovaná, uvnitř hladká									vně korugovaná, uvnitř hladká			
kruhová tuhost	SN 8			SN 10			SN 12			SN 10			SN 12			SN 16			SN 10			
	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	
jmenovitá světlost	DN 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DN 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DN 160	R38TR	116	141	W55CS	130	157	HVD7K	140	169	RGU7T	211	255	M7RBV	225	272	0GM6C	247	299	A944X	349	422
	DN 200	Z4TML	176	213	XS3NF	197	239	JL7DP	212	256	4DJFK	271	327	RT1AT	325	393	4N1LG	449	543	DUW4W	462	559
	DN 250	X10YP	284	344	H61T9	319	386	4C0ZR	341	413	FV77X	407	493	W8CKS	536	648	SJ9T0	673	814	G078D	760	919
	DN 315	RU1AF	370	448	MG8TT	415	502	ZXTH0	444	537	NF5SY	520	629	4F4CX	598	724	Y1SXX	812	983	TKJ5T	943	1 141
	DN 400	201HU	654	792	7CVWA	733	887	A5MMC	785	950	H615Z	879	1 063	8XNAC	1 086	1 314	C9F8S	1 392	1 684	9GZWL	1 433	1 734
	DN 500	1JKPL	1 066	1 290	3CMAB	1 194	1 445	C16T3	1 279	1 547	54NJT	1 399	1 692	S67ZS	1 694	2 050	46JVV	2 158	2 612	4WYWG	2 706	3 275
	DN 600	1CVLL	1 509	1 826	3ZLH5	1 690	2 045	BGW1Y	1 811	2 191	ZYMH4	2 145	2 595	Y2VM4	2 584	3 126	4J434	3 486	4 218	6JBD8	3 313	4 009
	DN 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZSL4P	4 028	4 874	PF15K	4 591	5 555	AX4XT	6 314	7 640	Z3W3W	6 079	7 355
DN 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4CYBS	6 009	7 271	JFZ90	7 399	8 953	MVK31	9 842	11 908	-	-	-	

Kanalizace venkovní

Systém KG



Trubka KGEM
trubka hladká z PVC SN4 s naformovaným hrdlem a těsnícím kroužkem z elastomeru

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
22E57	DN 110, 500mm	ks	64,60	78,10
69E30	DN 110, 1 000mm	ks	103	124
66E60	DN 110, 2 000mm	ks	186	225
24E89	DN 110, 3 000mm	ks	277	336
56E66	DN 110, 5 000mm	ks	461	557
29E94	DN 125, 500mm	ks	79,30	95,90
59E85	DN 125, 1 000mm	ks	121	146
38E59	DN 125, 2 000mm	ks	212	256
65E33	DN 125, 3 000mm	ks	312	378
84E24	DN 125, 5 000mm	ks	523	633
94M85	DN 150, 500mm	ks	123	148
58E97	DN 150, 1 000mm	ks	182	220
25E23	DN 150, 2 000mm	ks	339	410
83F46	DN 150, 3 000mm	ks	493	597
23F52	DN 150, 5 000mm	ks	815	986
89N53	DN 200, 500mm	ks	187	227
96F48	DN 200, 1 000mm	ks	300	363
54F33	DN 200, 2 000mm	ks	560	678
46F89	DN 200, 3 000mm	ks	808	977
52F34	DN 200, 5 000mm	ks	1 335	1 616
7U7WP	DN 250, 5 000mm	ks	2 432	2 942
5JBAD	DN 315, 5 000mm	ks	3 602	4 359
8L1R3	DN 400, 5 000mm	ks	6 016	7 279

Koleno KGB
tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
89F68	DN 110, 15°	ks	35,50	42,90
92F88	DN 110, 30°	ks	37,40	45,30
35F62	DN 110, 45°	ks	41,30	49,90
28F55	DN 110, 67°	ks	45,20	54,60
55F64	DN 110, 87°	ks	49,40	59,80
34F92	DN 125, 15°	ks	56,90	68,90
49F35	DN 125, 30°	ks	59,30	71,70
86F28	DN 125, 45°	ks	63,00	76,30
53F25	DN 125, 67°	ks	76,70	92,70
25F44	DN 125, 87°	ks	70,00	84,70
45F49	DN 160, 15°	ks	103	125
94F86	DN 160, 30°	ks	117	141
63F53	DN 160, 45°	ks	87,90	107
26F98	DN 160, 67°	ks	134	161
98F42	DN 160, 87°	ks	126	152
24F94	DN 200, 15°	ks	165	200
99F63	DN 200, 30°	ks	176	212
85F26	DN 200, 45°	ks	186	225
43F82	DN 200, 67°	ks	261	316
82F36	DN 200, 87°	ks	242	292



Redukce KGR
tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
68H99	DN 125/110	ks	44,70	54,10
92H88	DN 160/110	ks	64,30	77,70
49H35	DN 160/125	ks	79,30	96,00
94H86	DN 200/125	ks	165	200
99H63	DN 200/160	ks	136	165

Přesuvka KGU
tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
35H62	DN 110	ks	38,40	46,40
86H28	DN 125	ks	53,70	64,90
63H53	DN 160	ks	90,00	109
85H26	DN 200	ks	181	219



Odbočka KGEA
tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
44F22	DN 110/110, 45°	ks	97,80	119
84F23	DN 110/110, 87°	ks	84,60	103
36F66	DN 125/125, 45°	ks	120	145
32F54	DN 125/125, 87°	ks	129	156
69F29	DN 160/160, 45°	ks	207	250
96H48	DN 160/160, 87°	ks	197	238
42F69	DN 125/110, 45°	ks	97,70	119
58F96	DN 125/110, 87°	ks	126	152
95F39	DN 160/110, 45°	ks	151	182
83H46	DN 160/110, 87°	ks	154	186
22F56	DN 160/125, 45°	ks	197	239
23H52	DN 160/125, 87°	ks	176	213
66F59	DN 200/110, 45°	ks	286	346
54H33	DN 200/110, 87°	ks	300	363
39F38	DN 200/125, 45°	ks	344	416
46H89	DN 200/125, 87°	ks	345	418
56F65	DN 200/160, 45°	ks	320	387
52H34	DN 200/160, 87°	ks	334	404
29F93	DN 200/200, 45°	ks	382	463
48H45	DN 200/200, 87°	ks	380	460

Přechod PVC/litina KGUG
přechod z PVC na litinu, těsnění je třeba objednat zvlášť, tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
28H55	DN 110	ks	67,30	81,40
53H25	DN 125	ks	112	135
99C98	DN 160	ks	181	219



Kus čistící KGRE
tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
25B36	DN 110	ks	334	405
68C26	DN 125	ks	434	525
92C43	DN 160	ks	502	607
45N43	DN 200	ks	811	981



Zátka KGM
tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
89H68	DN 110	ks	20,30	24,50
34H92	DN 125	ks	24,50	29,60
45H49	DN 160	ks	38,40	46,40
24H94	DN 200	ks	78,60	95,10



Set těsnění pro přechodku KGGA
těsnění pro přechodku z litiny

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
88C82	DN 110	ks	59,40	71,90
26H98	DN 125	ks	98,70	120
35C64	DN 160	ks	119	144
33E57	DN 200	ks	237	287



A

Kanalizace venkovní

Kanalizace venkovní

A

Kanalizace venkovní



Přechod kamenina/PVC KGUS
přechod z kameninové trubky na PVC trubku, včetně těsnění, tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
■ 43H82	DN 110	ks	173	209
■ 55H64	DN 125	ks	314	380
■ 25H44	DN 160	ks	371	449
■ 98H42	DN 200	ks	861	1042



Přechod PVC/kamenina KGUSM
přechod z PVC na kameninu, těsnění je třeba objednat zvlášť, tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
■ 86C44	DN 110	ks	110	134
■ 63C42	DN 125	ks	140	169
■ 85C36	DN 160	ks	181	219
■ 68N25	DN 200	ks	418	506



Klapka zpětná KG
tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
■ 533K3	DN 110	ks	1315	1591
■ 392B4	DN 125	ks	1504	1820
■ 528V8	DN 160	ks	1685	2038



Víčko KGK
tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
■ 25L65	DN 110	ks	31,70	38,30
■ 49C55	DN 125	ks	42,30	51,10
■ 94C25	DN 160	ks	62,30	75,40

DEK



Mazivo montážní
ke snadnějšímu spojení trubek a tvarovek, bílá náplň

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ 24E87	150 ml	ks	53,00	64,10
■ 49H63	250 ml	ks	66,90	81,00
■ 83U62	500 ml	ks	108	131

**Nakupujte snadno
v našich moderních
prodejnách**

**více než
100x
v ČR**

dek.cz/kontakty

Kanalizace venkovní

ZPĚT NA OBSAH

A

Kanalizace venkovní



Trubka Osma Vollwand SN 10
trubka hladká s pěnovou střední vrstvou, použití u kanalizací v nestandardních podmínkách, kruhová tuhost SN 10

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ LVN3V	DN 110, 6000 mm	ks	822	995
■ 2XTA0	DN 160, 6000 mm	ks	1733	2097
■ ST2UA	DN 200, 6000 mm	ks	2671	3232
■ R7ZAF	DN 250, 6000 mm	ks	4210	5094
■ 2ZW0V	DN 315, 6000 mm	ks	6752	8169
■ DGH4S	DN 400, 6000 mm	ks	11822	14305
■ 13XM1	DN 500, 6000 mm	ks	17408	21063

Systém KG SN 8



Trubka Pipelife KGEM SN 8
trubka hladká z PVC SN8 s naformovaným hrdlem a těsnícím kroužkem z elastomeru

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 2S8AJ	DN 110, 5000 mm	ks	486	588
■ 9900S	DN 125, 5000 mm	ks	542	655
■ 3K5YD	DN 160, 6000 mm	ks	1106	1338
■ 2CP1Z	DN 200, 6000 mm	ks	1759	2129
■ NT2NM	DN 250, 6000 mm	ks	2355	2849
■ YS6Y2	DN 300, 6000 mm	ks	3544	4289
■ T17NH	DN 400, 2000 mm	ks	2220	2686

Systém KG 2000



Trubka Osma PP KG 2000 SN 10
trubka hladká, materiál polypropylen, použití u kanalizací se zvýšenými požadavky na mechanickou odolnost, kruhová tuhost SN 10

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ NCA0V	DN 110, 5000 mm	ks	674	815
■ 0FRZL	DN 125, 5000 mm	ks	859	1039
■ XNLN1	DN 160, 5000 mm	ks	1294	1566
■ JA6WD	DN 200, 5000 mm	ks	2189	2649
■ 5051X	DN 250, 6000 mm	ks	4120	4985
■ 113XG	DN 315, 6000 mm	ks	6291	7612
■ 143R4	DN 400, 6000 mm	ks	10377	12556
■ UB4SX	DN 500, 6000 mm	ks	17037	20614



Trubka Osma PP KG 2000 SN 16
trubka hladká, materiál polypropylen, použití u kanalizací se zvýšenými požadavky na mechanickou odolnost, kruhová tuhost SN 16

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 8PZ4W	DN 110, 6000 mm	ks	957	1158
■ 1L430	DN 125, 6000 mm	ks	1243	1504
■ P1WYT	DN 160, 6000 mm	ks	1919	2322
■ PH1SV	DN 200, 6000 mm	ks	2995	3624
■ B3LRH	DN 250, 6000 mm	ks	4597	5562
■ 2FP5V	DN 315, 6000 mm	ks	7713	9332
■ LR1LH	DN 400, 6000 mm	ks	12507	15133
■ 9MX16	DN 500, 6000 mm	ks	18498	22382

Systém Plasticor



Trubka korugovaná Plasticor SN 8
trubka korugovaná, materiál polypropylen, použití u kanalizací se zvýšenými požadavky na chemickou nebo teplotní odolnost, kruhová tuhost SN 8

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ R38TR	DN 160, 6000 mm	ks	696	842
■ Z4TML	DN 200, 6000 mm	ks	1056	1277
■ X10YP	DN 250, 6000 mm	ks	1704	2062
■ RU1AF	DN 300, 6000 mm	ks	2217	2683
■ 201HU	DN 400, 6000 mm	ks	3924	4748
■ 1JKPL	DN 500, 6000 mm	ks	6393	7736
■ 1CVLL	DN 600, 6000 mm	ks	9053	10954



Trubka korugovaná Plasticor SN 10
trubka korugovaná, materiál polypropylen, použití u kanalizací se zvýšenými požadavky na chemickou nebo teplotní odolnost, kruhová tuhost SN 10

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ W55CS	DN 160, 6000 mm	ks	779	942
■ XS3NF	DN 200, 6000 mm	ks	1182	1430
■ H61T9	DN 250, 6000 mm	ks	1910	2311
■ MG8TT	DN 300, 6000 mm	ks	2485	3007
■ 7CVWA	DN 400, 6000 mm	ks	4395	5318
■ 3CMAB	DN 500, 6000 mm	ks	7162	8665
■ 3ZLH5	DN 600, 6000 mm	ks	10139	12268



Trubka korugovaná
Plasticor SN 12
trubka korugovaná, materiál polypropylen, použití u kanalizací se zvýšenými požadavky na chemickou nebo teplotní odolnost, kruhová tuhost SN 12

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
HVD7K	DN 160, 6000 mm	ks	835	1011
JL7DP	DN 200, 6000 mm	ks	1267	1533
4C0ZR	DN 250, 6000 mm	ks	2045	2475
ZXTH0	DN 300, 6000 mm	ks	2663	3222
A5MMC	DN 400, 6000 mm	ks	4709	5698
C16T3	DN 500, 6000 mm	ks	7671	9282
BGW1Y	DN 600, 6000 mm	ks	10863	13145

Systém Pragma

Trubka korugovaná
Pipelife Pragma+ID SN 10
korugované trubky z polypropylenu s vysokým pevnostním modulem (PP-HM), kruhová tuhost SN 10

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
RGU7T	DN 160, 6000 mm	ks	1264	1530
4DJFK	DN 200, 6000 mm	ks	1621	1962
FV77X	DN 250, 6000 mm	ks	2441	2953
NF5SY	DN 300, 6000 mm	ks	3119	3774
H615Z	DN 400, 6000 mm	ks	5271	6378
54NJT	DN 500, 6000 mm	ks	8389	10151
ZYMH4	DN 600, 6000 mm	ks	12865	15567
ZSL4P	DN 800, 6000 mm	ks	24167	29242
4CYBS	DN 1 000, 6000 mm	ks	36054	43625

Trubka korugovaná
Pipelife Pragma+ID SN 16
korugované trubky z polypropylenu s vysokým pevnostním modulem (PP-HM), kruhová tuhost SN 16

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
0GM6C	DN 160, 6000 mm	ks	1481	1792
4N1LG	DN 200, 6000 mm	ks	2691	3257
SJ9T0	DN 250, 6000 mm	ks	4033	4880
Y1SXX	DN 300, 6000 mm	ks	4871	5893
C9F8S	DN 400, 6000 mm	ks	8348	10101

DEK
PŮJČOVNA

DEK
půjčovna
ve vaší
kapse

Stahujte
v Google Play
a App Store

Trubka korugovaná
Pipelife Pragma+ID SN 12
korugované trubky z polypropylenu s vysokým pevnostním modulem (PP-HM), kruhová tuhost SN 12

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
M7RBV	DN 160, 6000 mm	ks	1346	1628
RT1AT	DN 200, 6000 mm	ks	1947	2355
W8CKS	DN 250, 6000 mm	ks	3211	3885
4F4CX	DN 300, 6000 mm	ks	3588	4342
8XNAC	DN 400, 6000 mm	ks	6512	7880

Systém X-Stream

Trubka korugovaná
Wavin X-Stream SN 10
trubka korugovaná, materiál polypropylen, použití u kanalizací se zvýšenými požadavky na chemickou nebo teplotní odolnost, kruhová tuhost SN 10


Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
A944X	DN 160, 6000 mm	ks	2091	2531
DUW4W	DN 200, 6000 mm	ks	2771	3353
G078D	DN 250, 6000 mm	ks	4556	5513
TKJ5T	DN 300, 6000 mm	ks	5657	6845
9GZWL	DN 400, 6000 mm	ks	8598	10404
4WYWG	DN 500, 6000 mm	ks	16235	19645
6JBD8	DN 600, 6000 mm	ks	19878	24052
Z3W3W	DN 800, 6000 mm	ks	36470	44128

Typické sestavy revizních kanalizačních šachet DN 300 a DN 400

Použití dle třídy zatížení poklopů a vtokových mříží

Třída zatížení dle ČSN EN 124	Místo zabudování
A15 (1,5 t)	plochy využívané jen chodci a cyklisty
B125 (12,5 t)	chodníky, pěší zóny, plochy pro stání osobních automobilů
C250 (25 t)	odvodnění pozemních komunikací, plochy s lehkým provozem
D400 (40 t)	vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice
E600 (60 t)	plochy s vysokým zatížením koly (doky, provozní letištní plochy)
F900 (90 t)	plochy se zvláště vysokým zatížením koly (provozní letištní plochy)

Poklop teleskopický podle třídy zatížení

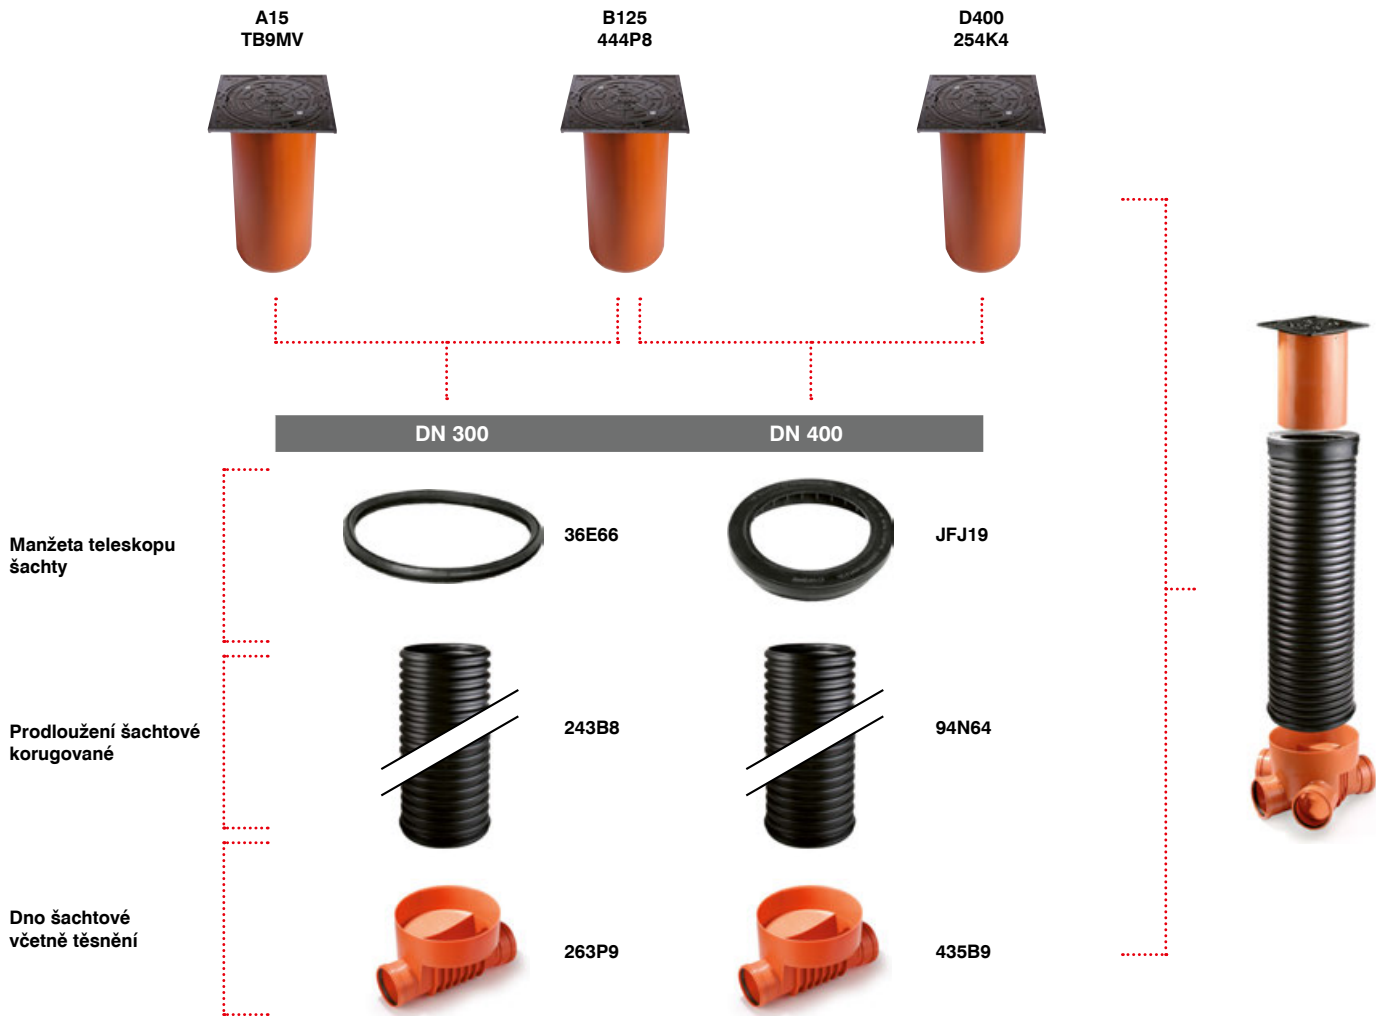

Šachty kanalizační plastové

DN 300–400



Dno šachtové Pipelife KGSGK
materiál polypropylen, na vtoku i výtoku je hladké hrdlo (KG), dodává se včetně těsnící manžety prodloužení šachty, spád kynety 2%, úhel 0°–180°

Položka	jím světlost, vtok a výtok	MJ	bez DPH	s DPH
■ 263P9	DN 300, DN 150	ks	621	751
■ 384S3	DN 300, DN 200	ks	775	938
■ 435B9	DN 400, DN 150	ks	752	910
■ 254S9	DN 400, DN 200	ks	849	1028



Dno šachtové Pipelife KGSGK400
materiál polypropylen, na vtoku je hladké hrdlo (KG), na výtoku je dřík KG, dodává se včetně těsnící manžety prodloužení šachty

Položka	ø vtoků, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
■ 455V4	DN 150, 0°–180°	ks	1 125	1 361
■ 489V2	DN 200, 0°–180°	ks	1 180	1 428
■ 384V4	DN 250, 0°–180°	ks	3 909	4 730
■ 326H2	DN 300, 0°–180°	ks	4 144	5 014
■ 533A9	DN 400, 0°–180°	ks	4 933	5 969



Dno šachtové Pipelife KGSGR315
materiál PVC, na vtoku i výtoku je hladké hrdlo (KG), dodává se včetně těsnící manžety prosloužení šachty, spád kynety 2%

Položka	ø vtoků, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
■ 458K3	DN 150, 0°–135°–180°–225°	ks	754	913
■ 392N2	DN 200, 0°–135°–180°–225°	ks	923	1 117



Dno šachtové Pipelife KGSGR400DW
materiál polypropylen, na vtoku i výtoku je hladké hrdlo (KG), dodává se včetně těsnící manžety pro prodloužení šachty, spád kynety 2%, délka 584 mm

Položka	ø vtoků, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
■ 344A3	DN 150, 0°–135°–180°–225°	ks	865	1 046
■ 538H9	DN 200, 0°–135°–180°–225°	ks	982	1 188



Dno šachtové Pipelife KGSGR400
materiál PVC, na vtoku je hladké hrdlo (KG) na výtoku je dřík KG, dodává se včetně těsnící manžety prodloužení šachty, vtoky 135–180–225°

Položka	ø vtoků	MJ	bez DPH	s DPH
■ 293A2	DN 150	ks	1 528	1 849
■ 256B8	DN 200	ks	1 787	2 162



Prodloužení šachty Pipelife KGSR DW
zvlnění snižuje deformaci roury, materiál polypropylen

Položka	jím světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 463R4	DN 300, 1,25 m	ks	646	782
■ 243B8	DN 300, 2 m	ks	931	1 127
■ 362R8	DN 300, 3 m	ks	1 357	1 642
■ 458S9	DN 300, 6 m	ks	2 669	3 229
■ 94N64	DN 400, 2 m	ks	1 412	1 708

Šachty kanalizační plastové

ZPĚT NA OBSAH



Prodloužení šachty Pipelife KGSR400
materiál PVC, ø 400 mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 244V4	1 m	ks	975	1 179
■ 338R4	1,5 m	ks	1 352	1 636
■ 326N4	2 m	ks	1 786	2 161
■ 439A9	6 m	ks	4 925	5 959



Poklop teleskopický Pipelife T400
shodný pro šachty DN 300 a DN 400, s prodloužením hladkým i korugovaným, dle velikosti šachty je nutné objednat odpovídající manžetu zvlášť, materiál: litina/PVC, rozměry poklopu 370×370 mm, výška 500 mm

Položka	typ poklopu, nosnost	MJ	bez DPH	s DPH
■ 332B2	5 t – mříž, 1,5 t	ks	1 845	2 232
■ 534A3	12,5 t – mříž, 12,5 t	ks	2 199	2 661
■ 323K9	40 t – mříž, 40 t	ks	2 535	3 067
■ 549P2	5 t – plný poklop, 1,5 t	ks	1 520	1 840
■ 444P8	12,5 t – plný poklop, 12,5 t	ks	1 950	2 359
■ 254K4	40 t – plný poklop, 40 t	ks	2 181	2 639



Manžeta teleskopického poklopu
těsnění trubky teleskopického poklopu

Položka	jím světlost	MJ	bez DPH	s DPH
■ 36E66	DN 300	ks	128	155
■ 365K2	DN 400, pro hladké prodloužení šachty	ks	304	367
■ JFJ19	DN 400 DW, pro korugované prodloužení šachty	ks	285	345



Poklop krycí
třída zatížení A15 (do 1,5 t)

Položka	jím světlost	MJ	bez DPH	s DPH
■ 95E94	DN 300	ks	391	473
■ 69E59	DN 400	ks	445	538



Poklop kompozitní uzamykatelný
vhodný do pochozích ploch, do trávníků apod., třída zatížení A15, uzamykatelný

Položka	provedení vika, rozměr	MJ	bez DPH	s DPH
■ 5HLVJ	čtvercové, 600×600 mm	ks	1 978	2 393
■ 4429V	kruhové, DN 600	ks	1 911	2 312



Poklop kompozitní uzamykatelný
vhodný pro chodníky, parkovací a odstavné plochy, třída zatížení B125

Položka	provedení vika, rozměr	MJ	bez DPH	s DPH
■ 75JRG	kruhové, DN 600	ks	2 935	3 552
■ YTAP6	čtvercové, 600×600 mm	ks	3 256	3 939
■ 73RGZ	čtvercové, 465×465 mm	ks	2 281	2 759

Typické sestavy revizních kanalizačních šachet DN 600 a DN 1000

Poklop BEGU podle třídy zatížení



DN 600 DN 1000

Poklop teleskopický
KH1V3



Manžeta teleskopu
V95LS



Prodloužení šachty
CX37W



Dno šachtové včetně těsnění
MP0YM



Prstenec betonový
AJ7AB



Prstenec betonový
996N7



Těsnění betonového prstence
73ZYS



Kónus
L27RD



Těsnění kónusu
HN9BP



Skruž šachty
99AMN



Dno šachtové včetně těsnění
6DXN4



Pozn.: Šachtová dna jsou dostupná s hladkými dírkami i s hrdly. Dna mohou být slepá nebo průtočná s různými úhly a počty vtoků.

Šachty kanalizační plastové

DN 600

PIPELIFE
W. Wannerberger



Dno šachtové Pipelife DN 600
materiál polypropylen, na vtoku i výtoku
je hladké hrdlo (KG), dodává se včetně
těsnící manžety prodloužení šachty

Položka	ø vtoků, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
MP0YM	DN 150, 0°–180°	ks	3 387	4 098
SF5YW	DN 200, 0°–180°	ks	3 746	4 532
W430T	DN 250, 0°–180°	ks	4 304	5 208
XS33N	DN 300, 0°–180°	ks	4 349	5 263
0YUMK	DN 150, 0°–135°–180°–225°	ks	3 858	4 668

PIPELIFE
W. Wannerberger



Dno šachtové Pipelife DN 600
materiál polypropylen, na vtoku i výtoku jsou
hladké dírkky KG, dodává se včetně těsnící
manžety prodloužení šachty

Položka	ø vtoků, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
WZ77J	DN 200, 0°–135°–180°–225°	ks	9 248	11 190
6FTVA	DN 250, 0°–135°–180°–225°	ks	12 046	14 575
U7VTC	DN 150, 0°–135°–180°	ks	8 640	10 454
9BN94	DN 200, 0°–135°–180°	ks	9 039	10 937
R65A5	DN 150, 0°–180°–225°	ks	8 640	10 454
14ANJ	DN 200, 0°–180°–225°	ks	9 039	10 937



Dno šachtové Pipelife DN 600
materiál polypropylen, kyneta typu ball
bottom, s hladkými dírkami KG na vtoku
i výtoku, dodává se včetně těsnící manžety
prodloužení šachty

Položka	ø vtoků, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
LFFL6	DN 150, 0°–150°	ks	10 819	13 091
38F3D	DN 200, 0°–150°	ks	11 365	13 751
RFSP6	DN 250, 0°–150°	ks	11 198	13 549
KF3AN	DN 300, 0°–150°	ks	12 033	14 560
1L03K	DN 150, 0°–120°	ks	10 819	13 091
F20N3	DN 200, 0°–120°	ks	11 365	13 751
NLGR2	DN 250, 0°–120°	ks	11 198	13 549
ODX88	DN 300, 0°–120°	ks	12 033	14 560
A134A	DN 250, 0°–135°–180°	ks	13 867	16 779
PY5AG	DN 250, 0°–180°–225°	ks	10 288	12 448

PIPELIFE
W. Wannerberger



**Prodloužení šachty
Pipelife DN 600 DW**
materiál polypropylen, korugovaná,
k dodatečnému připojení hladkých trubek,
na prodloužení nebo dno se použije adaptér
IN SITU

Položka	jmenovitá světlost×délka	MJ	bez DPH	s DPH
7Y6PP	DN 600×1 000mm	ks	1 698	2 054
NLA3Y	DN 600×1 500mm	ks	2 541	3 074
CX37W	DN 600×2 000mm	ks	3 355	4 059
XFPH0	DN 600×6 000mm	ks	9 600	11 616

PIPELIFE
W. Wannerberger



Kroužek těsnící Pipelife DN 600
vkládá se do poslední drážky prodloužení
šachty (je dodáván se dnem jako komplet),
materiál EPDM, jmenovitá světlost DN 600

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
107P7	ks	406	491

PIPELIFE
W. Wannerberger



**Prstenec betonový
Pipelife DN 600**
používá se bez teleskopu, univerzální pro
poklopy zatížení A15, B125, D400,
ø 1 200 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AJ7AB	ks	2 395	2 898

Šachty kanalizační plastové

A

Kanalizace venkovní



Teleskop pro poklop Pipelife DN 600
používá se bez betonového prstence, neobsahuje manžetu, nutno objednat manžetu teleskopu, materiál PE, jmenovitá světlost DN 600

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ KH1V3	ks	2 146	2 597



Manžeta teleskopu Pipelife DN 600
navléká se na prodloužení šachty, materiál EPDM, jmenovitá světlost DN 600

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ V95LS	ks	713	862



Poklop plný Pipelife Begu
bez odvětrání, pro šachy DN 600, DN 800, DN 1000

Položka	třída zatížení	MJ	bez DPH	s DPH
■ TB9MV	A15	ks	2 351	2 845
■ 4DNFA	B125	ks	3 768	4 559
■ 93MR1	D400	ks	5 076	6 142

DN 1 000



Dno šachtové Pipelife DN 1000
materiál polypropylen, na vtoku i výtoku je hladké hrdlo (KG), dodává se včetně těsnící manžety prodloužení šachty

Položka	o vtoků, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
■ 6DXN4	DN 150, 0°–180°	ks	11 671	14 121
■ Y18TT	DN 200, 0°–180°	ks	10 677	12 919
■ BKK0Z	DN 250, 0°–180°	ks	11 505	13 921
■ J6ZFP	DN 300, 0°–180°	ks	12 011	14 534
■ 1RYBY	DN 200, 0°–135°–180°–225°	ks	11 561	13 989



Dno šachtové Pipelife DN 1000
materiál polypropylen, na vtoku i výtoku jsou hladké díčky KG, dodává se včetně těsnící manžety prodloužení šachty

Položka	o vtoků, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
■ WSB9U	DN 150, 0°–150°	ks	19 220	23 256
■ DN2HR	DN 200, 0°–150°	ks	19 330	23 389
■ PTTM4	DN 150, 0°–120°	ks	19 220	23 256
■ 2UHUY	DN 200, 0°–120°	ks	19 330	23 389
■ 41ZYA	DN 150, 0°–135°–180°	ks	20 835	25 210
■ 78KMW	DN 200, 0°–135°–180°	ks	20 054	24 265
■ P7S0T	DN 150, 0°–180°–225°	ks	19 721	23 862
■ 19DU4	DN 200, 0°–180°–225°	ks	20 054	24 265
■ VVY50	DN 150, 0°–135°–180°–225°	ks	20 278	24 536
■ CUT7B	DN 250, 0°–135°–180°–225°	ks	22 059	26 692

Šachty kanalizační plastové

ZPĚT NA OBSAH


A

Kanalizace venkovní



Dno šachtové Pipelife DN 1000
materiál polypropylen, kyneta typu ball bottom, s hladkými díčky KG na vtoku i výtoku, dodává se včetně těsnící manžety prodloužení šachty

Položka	o vtoků, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
■ PAK5X	DN 250, 0°–120°	ks	19 664	23 794
■ VK514	DN 300, 0°–120°	ks	20 167	24 402
■ H63JU	DN 250, 0°–150°	ks	19 664	23 794
■ TS7XC	DN 300, 0°–150°	ks	20 167	24 402
■ 147BH	DN 250, 0°–135°–180°	ks	21 447	25 951
■ BH8R9	DN 250, 0°–180°–225°	ks	21 447	25 951

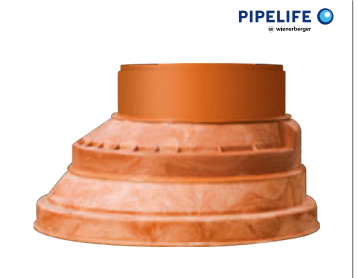

Kónus Pipelife DN 1000×600
nutné dokoupit těsnění, výška 650 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ L27RD	ks	5 355	6 479



Skrutz Pipelife DN 1000×500 mm
nutné dokoupit těsnění, výška 590 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 99AMN	ks	5 428	6 568




Prstenec betonový Pipelife DN 700
univerzální pro poklopy zatížení A15, B125, D400, ø 1 200 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 996N7	ks	2 705	3 273



Těsnění betonového prstence Pipelife DN 700
vkládá se do poslední drážky prodloužení šachty, materiál EPDM

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 73ZYS	ks	695	841

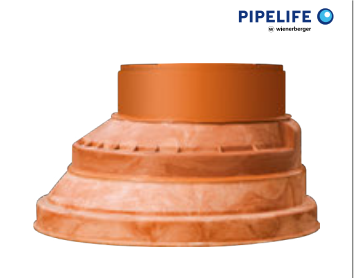

Kónus Pipelife DN 1000×600
nutné dokoupit těsnění, výška 650 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ L27RD	ks	5 355	6 479



Skrutz Pipelife DN 1000×500 mm
nutné dokoupit těsnění, výška 590 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 99AMN	ks	5 428	6 568




Těsnění Pipelife DN 1000
pro těsnění spoje dna šachty a první skruže, skruží navzájem, poslední skruže a kónusu, dna jsou dodávána s těsněním

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ HN9BP	ks	915	1 107



Navštivte náš e-shop


dek.cz



Revizní kanalizační šachty BEST

Kanalizační šachty slouží ke kontrole a údržbě kanalizačního řadu. Skládají se ze šachtového dna, skruží, přechodových částí a poklopů. Šachtová dna BEST se vyrábějí bezodpadovou technologií pomocí robotické frézy na konkrétní zakázku podle předchozí specifikace. Dle požadavku lze zvolit osově výšky, úhly (odklonění osy přívodu od osy vývodu v rozpětí od 90 do 270°) a počet přívodů. Šachtová dna je možné dodat se šikmým vstupem a výstupem. Do šachtového dna lze připojit kanalizační potrubí od DN 150 do DN 600. Připojení potrubí se provádí do vyfrézovaného vstupního nebo výstupního otvoru, ve kterém je vlepeno elastomerové těsnění. Při použití těsnicího profilu splňuje tvar spoje nejnáročnější požadavky na těsnost.

Výška šachtového dna se odvíjí od průměru připojovaného potrubí a rozdílu mezi přívodem a vývodem. Kynetu šachtového dna tvoří stokový žlábek a podesta. Povrch kynety se opatřuje tenkovrstvým flexibilním tmelem a jemnozrnnou stěrkou. Kyneta u šachtového dna je standardně prováděna do celé výšky nebo po domluvě do 1/2 výšky vývodu. Kanalizační šachty včetně šachtových den jsou opatřeny ocelovými stupadly s polyetylenovým povlakem. Prvky se vyrábějí z betonu třídy C40/50 pro stupeň vlivu prostředí XF4 (jedná se o nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám).

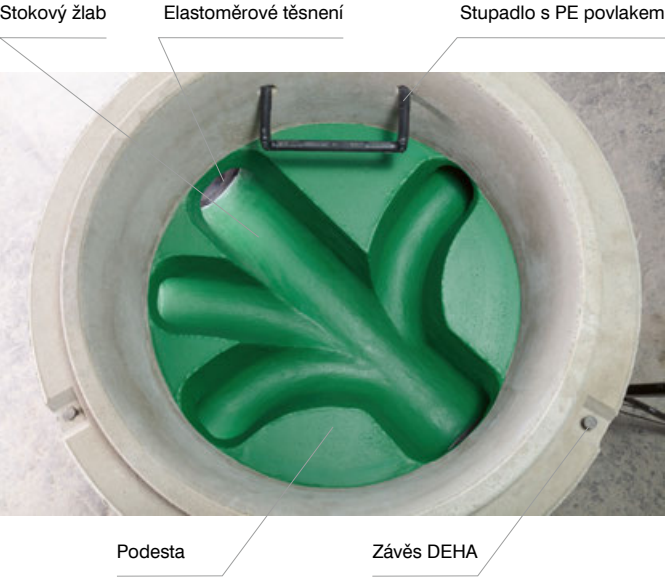

Příklad sestavy kanalizační šachty DN 1000 M



**ZÁZNAM ŠKOLENÍ
REALIZAČNÍCH
FIREM ONLINE**

Prvky pro podzemní
sítě BEST

Šachty kanalizační betonové

Šachty kanalizační

Dno šachtové BEST SU-M
pro stavbu vstupních a revizních šachet na kanalizačním řadu, žlab i nástupnice v provedení beton-beton, tloušťka stěny 150 mm, materiál betonu třídy C35/45, osazeno ocelovými stupadly s PE povlakem

Položka	vnitřní průměr, výška	MJ	bez DPH	s DPH
DA2T6	1 000 mm, 585 mm	ks	6 996	8 466
XPRS5	1 000 mm, 635 mm	ks	7 137	8 636
J0AL6	1 000 mm, 685 mm	ks	7 419	8 977
KTM89	1 000 mm, 785 mm	ks	7 788	9 424
GV LJ7	1 000 mm, 885 mm	ks	10 050	12 161
DD4H3	1 000 mm, 985 mm	ks	10 305	12 469
DXTH4	1 000 mm, 1 085 mm	ks	10 719	12 970

Kónus šachtový BEST SH-M
ke stavbě kanalizačních vodotěsných šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a ke stavbě jímek, pryžové těsnění není součástí výrobku, nutno zakoupit samostatně dle počtu spojů, tloušťka 120 mm, vnitřní průměry 1 000 mm a 625 mm

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
3SXW8	PS+K/ DEHA	ks	2 244	2 716
18P4J	PS/ DEHA	ks	2 244	2 716

Prstenec vyrovnávací BEST AR-V
k vyrovnání stavebních výšek kanalizačních šachet na úroveň terénu nebo vozovky, ø 865 mm, tloušťka stěny 120 mm

Položka	výška	MJ	bez DPH	s DPH
5W1YN	40 mm	ks	219	264
84FJ6	60 mm	ks	246	298
VN9S6	80 mm	ks	274	331
17J27	100 mm	ks	306	370

Skruž šachtová BEST SR-M PS/DEHA
ke stavbě kanalizačních vodotěsných šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a ke stavbě jímek, pryžové těsnění není součástí výrobku, nutno zakoupit samostatně dle počtu spojů, tloušťka 120 mm, vnitřní ø 1 000 mm

Položka	výška	MJ	bez DPH	s DPH
L3CY5	250 mm	ks	1 259	1 523
L40YF	500 mm	ks	1 796	2 173
BW1SX	1 000 mm	ks	2 966	3 589

Deska přechodová BEST AP-M 1000/625×270 ZE
zákrytová deska z betonu třídy C35/45 s celistvým poklopem s ozubem, ø 1 180 mm, výška 270 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8ZVZP	ks	4 541	5 495

Těsnění meziskružové BEST DN 1000/Z
pro utěsnění spojů skružových dílců, používá se ke spojení všech dílců mimo vyrovnávacích prstenců, šířka 18 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AA2D9	ks	177	214

Šachty kanalizační betonové

Vpusti uliční

BEST.

Dno uliční BEST TBV-Q

pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací, materiál beton třídy C35/45, vnitřní ø 450 mm

Položka	vnitřní průměr, výška, ø vtoků	MJ	bez DPH	s DPH
■ 1029W	450 mm, 330 mm, DN 150	ks	375	454
■ VY5MU	450 mm, 380 mm, DN 200	ks	521	631
■ A04UZ	450 mm, 330 mm, DN 150	ks	385	466
■ M5JB6	450 mm, 380 mm, DN 200	ks	424	513
■ L7JOL	450 mm, 300 mm	ks	351	425

Skruž uliční BEST TBV-Q

pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací, materiál beton třídy C35/45, vnitřní ø 450 mm

Položka	vnitřní průměr, výška, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 7T464	450 mm, 195 mm, horní	ks	253	307
■ AZ6P7	450 mm, 295 mm, horní	ks	309	373
■ GT98N	450 mm, 570 mm, horní	ks	510	617
■ C6SRV	450 mm, 195 mm, středová	ks	245	297
■ ALY8D	450 mm, 295 mm, středová	ks	307	371
■ OVKPH	450 mm, 570 mm, středová	ks	510	617

BEST.

BEST.

Skruž uliční s výtokem BEST TBV-Q

pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací, materiál beton třídy C35/45, vnitřní ø 450 mm

Položka	vnitřní průměr, výška, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■ LA3FA	450 mm, 350 mm, DN 150, s vložkou	ks	419	507
■ PWVC7	450 mm, 350 mm, DN 150, bez vložky	ks	430	520
■ 6693X	450 mm, 350 mm, DN 200, s vložkou	ks	457	553
■ DP8T3	450 mm, 450 mm, DN 200, bez vložky	ks	637	771
■ 7WSYD	450 mm, 550 mm, DN 150, se zápachovou uzávěrou	ks	1 619	1 959
■ GUN2V	450 mm, 550 mm, DN 200, se zápachovou uzávěrou	ks	1 663	2 012

Kónus BEST TBV-Q 11A/325

pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací, materiál beton třídy C35/45, vnitřní ø 450/270 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 0FVM7	ks	688	832

BEST.

BEST.

Prstenec uliční BEST TBV-Q

pro stavbu objektů na zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací, materiál beton třídy C35/45

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ WM388	627×390×60 mm	ks	196	236
■ BUZ3S	500×350/400×270×60 mm	ks	176	213

BEST.

Koš kalový BEST B1

ø 385 mm, výška 260 mm, materiál pozinkovaný plech

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ S1CV5	ks	504	609

BEST.

Koš kalový BEST A4

ø 385 mm, výška 600 mm, materiál pozinkovaný plech

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ F2AN3	ks	764	924

Šachty kanalizační betonové

ZPĚT NA OBSAH

Šachty drenážní

BEST.

Skruž šachtová BEST SR-F PS

ke stavbě vstupních a revizních šachet pro dešťovou kanalizaci, materiál beton třídy C35/45, osazeno ocelovými stupadly s PE povlakem, tloušťka 90 mm

Položka	vnitřní průměr, výška	MJ	bez DPH	s DPH
■ LWWT1	800 mm, 250 mm	ks	924	1 119
■ 81V1G	800 mm, 500 mm	ks	1 347	1 630
■ 2FFSR	800 mm, 1 000 mm	ks	2 420	2 929
■ LNX2K	1 000 mm, 250 mm	ks	1 083	1 310
■ T61PT	1 000 mm, 500 mm	ks	1 584	1 917
■ 82YKL	1 000 mm, 1 000 mm	ks	2 869	3 472

BEST.

Deska přechodová BEST AP-F

zákrytová deska z betonu třídy C35/45, celistvý poklop s ozubem

Položka	průměr, výška	MJ	bez DPH	s DPH
■ 4Y93X	980 mm, 175 mm	ks	4 048	4 899
■ WMOXR	1 180 mm, 170 mm	ks	4 541	5 495

Poklopy

BEST.

Poklop šachtový BEST KAB

poklop A15 bez pantu, tlumicí vložky a pružinového zajištění víka v rámu, viko bez odvětrání, rozměry (průměr×výška) 750×75 mm

Položka	provedení víka	MJ	bez DPH	s DPH
■ BKS43	s betonovou výplní	ks	1 415	1 711
■ T196D	litinové s protiskluzným designem	ks	2 122	2 568

BEST.

Poklop šachtový BEST KBB

poklop B125 bez pantu, tlumicí vložky a pružinového zajištění víka v rámu, rozměry (průměr×výška) 750×125 mm

Položka	provedení víka	MJ	bez DPH	s DPH
■ A7RDN	s betonovou výplní bez odvětrání	ks	2 497	3 022
■ WPH0F	s betonovou výplní s odvětráním	ks	2 497	3 022
■ JP19C	litinové bez odvětrání s protiskluzným designem	ks	2 692	3 258

BEST.

Poklop šachtový BEST KDB

poklop D400 bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu, rozměry (průměr×výška) 785×160 mm

Položka	provedení víka	MJ	bez DPH	s DPH
■ NHA0B	s betonovou výplní s odvětráním	ks	3 988	4 825
■ Y1J07	s betonovou výplní bez odvětrání	ks	3 159	3 822
■ HUKJ2	litinové s odvětrání s protiskluzným designem	ks	5 256	6 359

DEK

Prostředek mazací DEK DSO

kluzný přípravek pro osazení těsnění na betonové skruž, 5 kg/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 5MJP7	ks	542	655

A

Porovnání šachtových poklopů

Kanalizace venkovní

výrobce				odvětrání	třída zatížení	BEST			MB SVING			WAVIN			PIPELIFE		
	materiál rámu	materiál víka				položka	cena v Kč/ks bez DPH	cena v Kč/ks s DPH	položka	cena v Kč/ks bez DPH	cena v Kč/ks s DPH	položka	cena v Kč/ks bez DPH	cena v Kč/ks s DPH	položka	cena v Kč/ks bez DPH	cena v Kč/ks s DPH
	kompozitní plast	kompozitní plast	ne	A15	-	-	-	4429V	1911	2312	64D29	3322	4020	N1AVX	4308	5212	
				B125	-	-	-	75JRG	2935	3552	-	-	-	BT56G	7421	8979	
				D400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PL1D6	12272	14849	
	beton a litina (BEGU)	beton a litina (BEGU)	ano	A15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				B125	WPH0F	2497	3022	B6F88	2376	2875	-	-	-	4Z32D	5375	6504	
				D400	NHA0B	3988	4825	G8HSA	3868	4680	-	-	-	-	-	-	
			ne	A15	BKS43	1415	1711	18U3D	1615	1954	-	-	-	TB9MV	2351	2845	
				B125	A7RDN	2497	3022	6LH03	2376	2875	-	-	-	4DNFA	3768	4559	
				D400	Y1J07	3159	3822	SMV8S	2974	3598	-	-	-	93MR1	5076	6142	
	beton a litina (BEGU)	litina (GU)	ano	A15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				B125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				D400	HUKJ2	5256	6359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ne	A15	T196D	2122	2568	MRL8Y	1731	2094	-	-	-	-	-	-	
				B125	JP19C	2692	3258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				D400	F22LB	5116	6190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	litina (GU)	litina (GU)	ano	A15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				B125	-	-	-	BMNC6	4343	5255	-	-	-	-	-	-	
				D400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ne	A15	-	-	-	CD9RU	1526	1846	55D69	4437	5368	-	-	-	
				B125	-	-	-	F15UX	4343	5255	25D66	5351	6475	-	-	-	
				D400	-	-	-	-	-	-	98D39	7899	9558	-	-	-	



Šachty kanalizační betonové

Trouby železobetonové

Trouba železobetonová BEST TZP-Q
k odvádění vod bez vnitřního přetlaku, a to dešťových, čistých neagresivních vod, délka 1 000 mm

Položka	vnitřní průměr, tloušťka stěny	MJ	bez DPH	s DPH
6TUCC	400 mm, 80 mm	ks	1813	2194
6WHG8	600 mm, 80 mm	ks	2526	3056
KHZX1	800 mm, 100 mm	ks	3591	4345
K0SV8	1 000 mm, 120 mm	ks	4849	5868
K6FPA	1 250 mm, 150 mm	ks	7595	9190

Nádrž BEST SU-M-D
ke skladování a jímání čistých i odpadních vod s možností dodatečného vybavení technologií pro odlučování ropných látek, odlučovačů tuků, fekálií, materiál beton třídy C35/45 XF4, vnitřní ø 2000 mm

Položka	výška	MJ	bez DPH	s DPH
6KSYW	1840 mm	ks	37418	45276
UK8V4	2040 mm	ks	39926	48310
AJK75	2240 mm	ks	41343	50025
YGF1W	2440 mm	ks	43508	52644



Nádrže, lapáky, odlučovače

Lapák tuků BEST LT
k odlučování tuků z přítékající znečištěné vody, materiál beton třídy C35/45 XF4

Položka	typ, jmenovitý průtok	MJ	bez DPH	s DPH
PKBC0	LT1, 1 l/s	ks	18903	22872
T6P9C	LT3, 3 l/s	ks	32428	39238
7DCMR	LT7, 7 l/s	ks	38386	46447
H3CPR	LT12, 12 l/s	ks	67822	82065

Odlučovač ropných látek BEST Separátor
odlučovač fungující na principu gravitace a koalescence, vnitřní ø 1 500 mm, tloušťka stěny 140 mm

Položka	objem kalojemu	MJ	bez DPH	s DPH
PCXH0	1 m³	ks	71553	86579
DH42X	1,5 m³	ks	96545	116820
51NN7	2 m³	ks	108047	130737

Přečerpávání odpadních vod


Čerpací jímky PUMPA black line Box jsou vhodné řešení pro odvádění odpadních vod z objektů, které není možné napojit přímo na veřejnou gravitační kanalizaci (např. z důvodu členitého terénu). Odpadní vody jsou čerpány z nádrže výtlačným potrubím do místa, kde je napojení na veřejnou gravitační kanalizaci možné. Napojení z výtlačného potrubí do veřejné kanalizace musí provést provozovatel kanalizace.

Čerpací jímky PUMPA black line Box tvoří plastová nádrž, kalové čerpadlo s mělnicím zařízením PUMPA INOX Morava a kabelem potřebné délky, řídicí jednotka, poklop a příslušenství. Příslušenství obsahuje armatury (pojistný ventil, zpětnou klapku, uzavírací ventil). Přehled zařízení jednotlivých sestav ukazuje tabulka níže. Sestavy je možné objednat také bez šachty nebo na míru individuálním požadavkům. Kalová čerpadla jsou vřetenová nebo odstředivá a lze je osadit ve dvojici. Provoz čerpadel se pak pravidelně střídá, v případě rychlého nárůstu hladiny jsou v provozu obě čerpadla současně.

Nádrž z polyetylenu má průměr 1 067 mm a je vysoká 2 024 mm. Průchodky instaluje zhotovitel podle místních podmínek, přičemž je nutné vytvořit vstup pro nátok, vstup pro vedení kabelů a výstup pro výtlačné potrubí. Nádrž se osazuje na betonovou desku o tloušťce alespoň 150 mm a průměru 1 100 mm nebo na dostatečně zhutněnou vrstvu kameniva zrnitosti 8/16 mm o tloušťce 200 mm. V případě výskytu podzemní vody je nutné zhotovit drenážní šterkovou vrstvu s drenážním potrubím o průměru alespoň DN 125. Nože mělničiho zařízení čerpadla jsou vyrobeny z korozi vzdorné oceli. Přesto je zakázáno do odpadních vod vypouštět textil, papírové ubrousky, tuky, oleje, nebo jiné látky, které by mohly zařízení ucpat nebo poškodit. Jímky lze vybavit GSM modulem s možností odesílání chybových a informačních hlášení také na technickou podporu společnosti PUMPA.

Rozdělení zařízení pro čerpání odpadních vod PUMPA black line Box 1VE Morava

označení	Morava Classic 230 V	Morava Classic 400 V	Morava Master 230 V	Morava Master 400 V
rozměry nádrže	průměr 1 067 mm, výška 2 024 mm			
max. průtok čerpadla	3,3 m³/h			
dopravní výška čerpadla	90 m			
napětí	230 V	400 V	230 V	400 V
ovládání čerpadla	plovákové spínače		sondy pro měření hladiny a plovákové spínače	
provedení řídicí jednotky	V základním provedení řídicí jednotka zajišťuje akustickou signalizaci poruchy čerpadla. Jednotka ovládá čerpadlo na základě snímání hladiny dvěma plovákovými spínači a umožňuje ruční odčerpání jímky.		Řídicí jednotka zajišťuje akustickou signalizaci poruchy čerpadla a maximální hladiny. Jednotka ovládá čerpadlo na základě snímání hladiny dvěma plovákovými spínači a dvěma sondami a umožňuje ruční odčerpání jímky.	
materiál armatur	polyetylen			

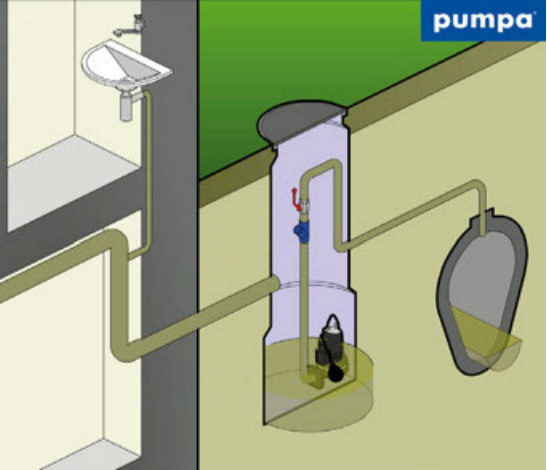

Jímky přečerpávací

Set bez šachty

Set bez šachty Pumpa Classic set
domovní čerpací stanice bez šachty, určená k čerpání splaškových vod z rodinných domů, rekreačních objektů, nerezové čerpadlo s řezacím zařízením ovládané automaticky

Položka	napětí, délka kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
5PKS9	400 V, 10 m	ks	25 919	31 362
7WUVN	400 V, 15 m	ks	25 923	31 366
PS9H2	230 V, 10 m	ks	30 146	36 476
S7R9Y	230 V, 15 m	ks	30 372	36 750



pumpa

Set bez šachty Pumpa Master set
domovní čerpací stanice bez šachty, určená k čerpání splaškových vod z rodinných domů, rekreačních objektů, nerezové čerpadlo s řezacím zařízením ovládané automaticky

Položka	napětí, délka kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
ZST7U	400 V, 10 m	ks	27 379	33 128
WWU4W	400 V, 15 m	ks	27 554	33 340
8FPJF	230 V, 10 m	ks	31 795	38 472
RWS3W	230 V, 15 m	ks	32 490	39 313



pumpa

Set s šachtou

Set s šachtou Pumpa Black line Box 1VE Morava Classic
domovní čerpací stanice s šachtou 1 100×2 000 mm k čerpání splaškových vod z rodinných domů, rekreačních objektů, vřetenové čerpadlo s řezacím zařízením řízené ovládací automatikou

Položka	napětí, délka kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
KR9TF	230 V, 15 m	ks	44 054	53 306
5C846	400 V, 15 m	ks	39 182	47 410



pumpa

Set s šachtou Pumpa Black line Box 1VE Morava Master
domovní čerpací stanice s šachtou 1 100×2 000 mm k čerpání splaškových vod z rodinných domů, rekreačních objektů, vřetenové čerpadlo s řezacím zařízením řízené ovládací automatikou

Položka	napětí, délka kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
7X089	230 V, 10 m	ks	45 470	55 019
UD8WH	400 V, 10 m	ks	41 258	49 922
802TU	230 V, 15 m	ks	46 176	55 873
K35XZ	400 V, 15 m	ks	40 946	49 544



pumpa

Jímka bez výstroje

Šachta kanalizace JTK-ROTO
šachta tlakové kanalizace nevystrojená, ø 1 100 mm, výška 2 080 mm, bez stupadla, bez poklopu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
243SH	ks	12 553	15 189




DEK Drive

Vyzvednutí předem objednaného zboží z pohodlí vašeho auta



Více na dek.cz/dekdrive



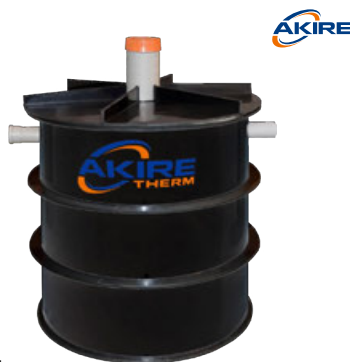

Výměník rekuperační
Akiretherm AT-RE-2017-1 Home
pro předehřev studené pitné vody teplou
šedou odpadní vodou, výměník tvoří tepelně
izolovaná plastová nádrž a nerezový vlnovec,
rozměry (průměr×výška) 1 125×1 000 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N9H3J	ks	100 700	121 847

Registrujte se a získáte
výhody stálých zákazníků

dek.cz/registrace



usbf



Čistírna odpadních vod
Aquatec AT
válnová nádrž z polypropylenu, v níž
je instalována kompletní technologická
vestavba používající biologicko-aerobní
způsob čištění, určena k čištění splaškových
vod z rodinných domů, rekreačních nebo
jiných objektů

Položka	typ, kapacita EO	MJ	bez DPH	s DPH
48Z23	AT6, 2–5 EO (ekvivalentních obyvatel)	ks	40 755	49 314
28Z33	AT8, 3–7 EO (ekvivalentních obyvatel)	ks	45 790	55 406

usbf



Čistírna odpadních vod
Aquatec AT PLUS
válnová nádrž z polypropylenu, v níž
je instalována kompletní technologická
vestavba používající biologicko-aerobní
způsob čištění, určena k čištění splaškových
vod z rodinných domů, rekreačních nebo
jiných objektů, včetně šachty na dmychadlo
a uzamykatelným víkem
a mikroprocesorovou řídicí jednotkou AQC

Položka	typ, kapacita EO	MJ	bez DPH	s DPH
23Z63	AT6 PLUS, 2–5 EO (ekvivalentních obyvatel)	ks	55 670	67 361
83Z62	AT8 PLUS, 3–7 EO (ekvivalentních obyvatel)	ks	61 655	74 603



Měníme odpadní vodu v investici!

Rekuperační výměník **AKIRETHERM® Home** je jediný produkt svého druhu, který dokáže efektivně využít teplo z odpadní vody a vrátit ho zpět do objektu, čímž přispívá k úsporám.

Proč právě AKIRETHERM® Home?


- Významně snižuje náklady na ohřev teplé vody
- Má účinnost až 80 %
- Jeho instalace je rychlá a jednoduchá
- Ke svému provozu nepotřebuje žádnou elektrickou energii
- Má minimální náklady na údržbu
- Je ideální pro novostavby a rekonstrukce
- Přispívá ke snižování uhlíkové stopy



alca

Venkovní odvodnění

Důmyslný systém s inovativním profilováním těla žlabu, které zajišťí jednoduchou instalaci, vysokou odolnost a zatížení až do 40 tun.



instalační postup




Žlaby venkovní

Žlaby venkovní




Žlab venkovní Alca AVZ102-R102
na odvodnění veřejných ploch pro chodce nebo cyklisty, travnatých ploch, okolí budov, plastový rám s pozinkovaným roštem s „C“ profilem, svislé napojení DN 110, materiál žlabu polypropylen plněný maskem, rozměry (š×d×v) 139×1 000×145 mm, třída zatížení A15

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
J7X83	ks	413	500

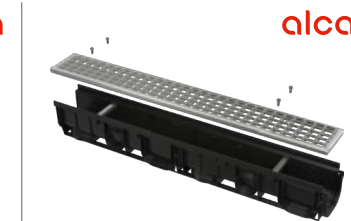


Žlab venkovní Alca AVZ102-R103
odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních automobilů, chodníky, plastový rám s pozinkovaným roštem, svislé napojení DN 110, materiál žlabu polypropylen plněný maskem, rozměry (š×d×v) 139×1 000×145 mm, třída zatížení B125

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HAUV5	ks	1 113	1 347

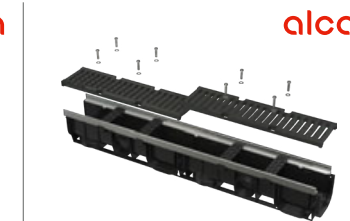


Žlab venkovní Alca AVZ103-R201
k odvodnění parkovišť a podobně využívaných ploch, jízdních pruhů silnic a ostatních komunikací, plastový s kovovým rámem a litinovým roštem, svislé napojení DN 110, materiál žlabu polypropylen plněný maskem, rozměry (š×d×v) 143×1 000×148 mm, třída zatížení D400

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
UYD7C	ks	1 511	1 828

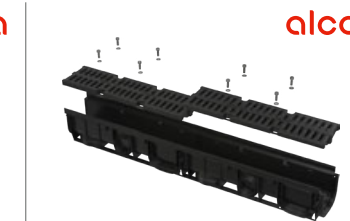

Žlab venkovní Alca AVZ104-R401
na odvodnění veřejných ploch pro chodce nebo cyklisty, travnatých ploch, okolí budov, plastový rám s plastovým roštem, svislé napojení DN 110, materiál žlabu polypropylen plněný maskem, rozměry (š×d×v) 143×1 000×148 mm, třída zatížení A15

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MAKN1	ks	447	541

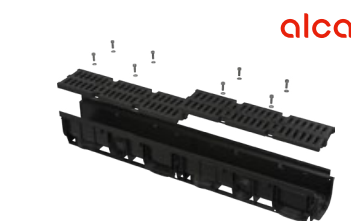

Žlab venkovní Alca AVZ104-R402
odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních automobilů, chodníky, plastový rám s kompozitním roštem, svislé napojení DN 110, materiál žlabu polypropylen plněný maskem, rozměry (š×d×v) 143×1 000×148 mm, třída zatížení B125

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y8ZR1	ks	875	1 058



Žlab venkovní Alca AVZ112-R102 Low
odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních automobilů, chodníky, plastový rám s pozinkovaným roštem s „C“ profilem, svislé napojení DN 110, výška 60 mm, materiál žlabu polypropylen plněný maskem, rozměry (š×d×v) 158×1 000×60 mm, třída zatížení A15

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DKVZ1	ks	264	320



Žlab venkovní Alca AVZ112-R501 Low
na odvodnění veřejných ploch pro chodce nebo cyklisty, travnatých ploch, okolí budov, plastový rám s plastovým roštem, svislé napojení DN 110, výška 60 mm, materiál žlabu polypropylen plněný maskem, rozměry (š×d×v) 158×1 000×60 mm, třída zatížení A15

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4PBHP	ks	215	260



Hrdlo pro napojení na odpad Alca AVZ-P001
slouží k vertikálnímu napojení žlabu na odpadní systém DN 110, materiál: polypropylen plněný maskem, průměr×výška 110×70 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3KBYP	ks	90,00	109



Hrdlo pro napojení na odpad Alca AVZ-P016 Low
slouží k vertikálnímu napojení žlabu na odpadní systém DN 110, k žlabům Low, materiál: polypropylen plněný maskem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3SBRV	ks	87,00	106



Uzávěra zápachová Alca AVZ-P007
pro venkovní žlaby AVZ102

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5RK3	ks	371	449



Čelo zaslepovací Alca AZV-P
pro zaslepení konce venkovních žlabů, materiál polypropylen, materiál: polypropylen plněný maskem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5B4AW	ks	31,80	38,50



Čelo boční Alca AVZ-P010
slouží k bočním napojení žlabu na odpadní systém DN 110, materiál: polypropylen plněný maskem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4SYWP	ks	123	149

ZPĚT NA OBSAH

A
Kanalizace venkovní

Hospodaření s vodou

- 38 Nádrže na dešťovou vodu
- 44 Drenáže
- 49 Galerie vsakovací
- 53 Dílce pro studny a vodoměrné šachty
- 54 Čerpadla pro dům a zahradu

Hospodaření s dešťovou vodou

Jednou z podmínek pro vydání stavebního povolení je vyřešení likvidace srážkových vod podle zákona č. 254/2001 Sb. (tzv. Vodní zákon). Dešťovou vodu je ideální zadržovat v nádrži pro další využití na pozemku nebo vsakovat do půdy. Odvádění vody jednotnou nebo dešťovou kanalizací se využívá v případě, že vsakování nebo akumulace nejsou technicky možné.



Dotační příspěvky

Na zachytávání a využívání dešťové nebo odpadní vody lze od roku 2025 čerpat dotační příspěvky z programu Nová zelená úsporám Light. Přehled podporovaných opatření ukazuje Tabulka 1. Dotaci na systém hospodaření vodou lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením nebo instalací podporovaných zdrojů energie. Žádat mohou vlastníci rodinných domů (fyzické osoby). Pro využití v domácnosti se musí voda upravit filtrací, až potom s ní můžeme splachovat WC nebo prát. Rozvody dešťové vody jsou vždy odděleny od rozvodů pitné vody. V případě využívání dešťové vody pro závlivku zahrady nebo jako užitkové vody lze získat podporu až 50 000 Kč. Pokud se využívá odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou pro závlivku nebo jako užitková voda, lze čerpat příspěvek až 100 000 Kč. Dotaci lze čerpat také na přečištění odpadních vod pomocí domácí čističky, ale v tom případě je vyžadována dokumentace vypracovaná a schválená autorizovanou osobou v oboru staveb vodního hospodářství.

Tabulka 1 – Přehled podporovaných opatření

Akumulace srážkové vody pro závlivku zahrady	Akumulace srážkové vody pro splachování WC a závlivku zahrady	Využití odpadní (šedé) vody jako užitkové i pro závlivku zahrady	Využití odpadní (šedé) vody v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže)
--	---	--	---

Co lze s pomocí dotace zaplatit?

S využitím dotace lze uhradit až 50 % způsobilých nákladů. To znamená nákup nádrže a souvisejícího zařízení, instalaci, zemní práce a úpravu navazujících rozvodů. Výše dotace se liší tím, jestli je srážková voda použita mimo budovu (pro závlivku zahrady), nebo také uvnitř.

Kdo může žádat?

Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.



Porovnání retenčních nádrží na dešťovou vodu

Základní charakteristiky retenčních nádrží na akumulaci dešťové vody jsou uvedeny v tabulce níže. Nádrže Graf Carat, Graf Platin a Roth Twinbloc Twinbloc jsou dostupné také v kompletních sestavách s filtrační a čerpací sadou.


parametry nádrže	Graf Carat	Graf Platin	Roth Twinbloc	Smart	Plastic Box určená k obetonování	Plastic Box dvouplášťová
varianty	–	–	–	–	kulatá/hranatá	kulatá/hranatá
způsob výroby	tlakové vstřikování plastů (do objemu 6,5 m³), rotační tváření (od objemu 6,5 m³)	rotační tváření plastů	vyfukování plastů (blow-moulding)	rotační tváření plastů	svařování desek	svařování desek
materiál	polypropylen (do objemu 6,5 m³), polyetylen (od objemu 6,5 m³)	polyetylen	polyetylen	polyetylen	polyetylen	polyetylen
dostupné objemy (m³)	2,7–122	1,5–65	1,5–15,0	1,0–7,0	1,0–20,0	1,0–20,0
samonosná (bez nutnosti obetonování)	●	●	●	●	×	×
vhodná do míst s vysokou hladinou podzemní vody	×	●	●	×	×	●
vhodná do míst se zatížením od osobních automobilů	●	●	●	×	●	●
ekonomická náročnost*	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●○○○○	●●●○○
strana	39	39	42	38	40	40

Použití: ● vhodné / × nevhodné
*Do porovnání ekonomické náročnosti je zahrnuta pouze cena samostatné nádrže bez příslušenství a nákladů na výkopové nebo betonářské práce.

Doporučené sestavy výrobků pro využití dešťové vody na zálivku zahrady

Sestavy tvoří nádrž, čerpací sada, filtrační sada a příslušenství (viz obrázků níže). Čerpadlo je ponorné nebo samonasávací.

výrobce	DEK			Roth	Graf	
název sestavy	zahrada 1	zahrada 2	zahrada 3	Garten	Garten Jet	Garten Komfort
č. položky	-	-	-	53C49	83M66	93N85
název	Smart	Smart	Smart	Smart	Carat	Carat
objem	5 000l	5 000l	5 000l	5 000l	4 800l	4 800l
materiál	polyetylen	polyetylen	polyetylen	polyetylen	polypropylen	polypropylen
nástavec	nutno objednat zvlášť	nutno objednat zvlášť	nutno objednat zvlášť	nutno objednat zvlášť	teleskopický vyrovnávací	teleskopický vyrovnávací
poklop	nepochozí, lze objednat pochozí	nepochozí, lze objednat pochozí	nepochozí, lze objednat pochozí	pochozí (200 kg), lze objednat pojízdný	pochozí (200 kg), lze objednat pojízdný	pochozí (200 kg), lze objednat pojízdný
název	Grundfos Scala 1	Wilo TWI 5-305 EM FS	Grundfos SBA 3-45 AW	Roth	Jet 700	Integra-Inox
typ	samonasávací	ponorné	ponorné	ponorné	samonasávací	ponorné
č. položky	83C53	69D48	Z2G6F	-	-	-
dopr. výška (m)	44	54,9	43	20	43	40
max. průtok (m³/h)	3,6	5,8	6,3	5,7	3,2	3
ochrana proti chodu na sucho	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO
příslušenství	-	řídící jednotka Wilo HiControl 2XS0A	-	-	-	-
nátokový filtr	zahradní filtr Universum WPY17	zahradní filtr Universum WPY17	zahradní filtr Universum WPY17	zahradní filtr (koš)	filtrační koš Universal-Filter 3	filtrační koš Universal-Filter 3
uklidňovací nátok	NE	NE	NE	NE	ANO	ANO
sífon	LY4B6	LY4B6	LY4B6	ANO	ANO	ANO
potrubí PE	10m	10m	10m	12,5m	10m	10m
přípojovací box k čerpadlu	45D93	45D93	45D93	ANO	ANO	ANO
cena s DPH	45 621 Kč	50 454 Kč	50 629 Kč	62 225 Kč	61 928 Kč	67 874 Kč

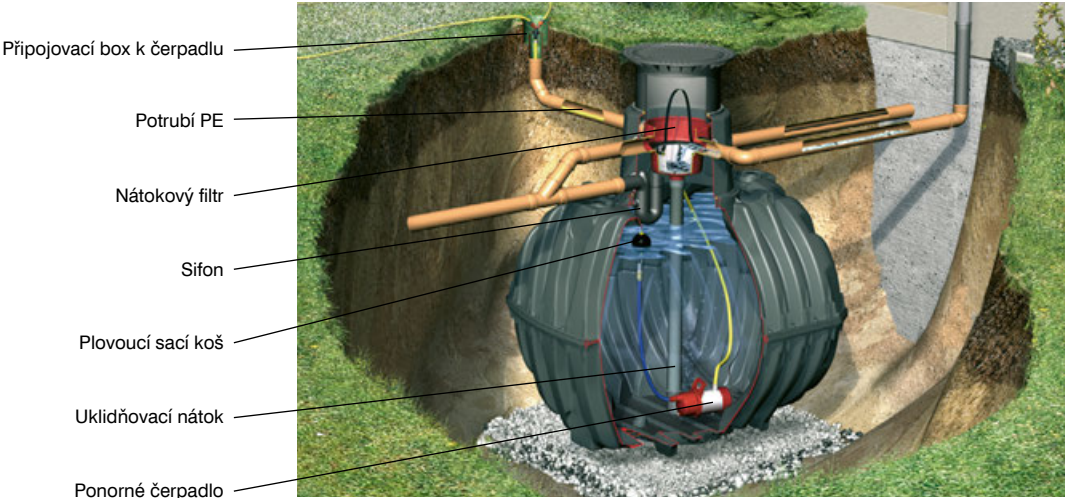

Doporučené sestavy výrobků pro využití dešťové vody na zálivku zahrady a v rodinném domě

Sestavy tvoří nádrž, čerpací sada, filtrační sada a příslušenství. Čerpadlo je samonasávací a umístěné uvnitř domu (např. v technické místnosti). Sestava Rodinný dům 1 obsahuje automatickou sadu s plovákovým spínačem na doplňování vody z vodovodního řadu přímo do nádrže

na dešťovou vodu, pokud je dešťové vody nedostatek. Ostatní sestavy jsou vybaveny malou nádrží pod čerpadlem uvnitř domu, do které je automaticky doplňovaná voda z vodovodního řadu, pokud je dešťové vody nedostatek.

výrobce	DEK			Roth	Graf	Roth	Graf
název sestavy	rodinný dům 1	rodinný dům 2	rodinný dům 3	Haustechnik ECO	ECO-plus	Haustechnik I	PROFESSIONEL
č. položky	-	-	-	93C53	83N66	38C44	93P85
název	Smart	Smart	Smart	Twinbloc	Carat	Twinbloc	Carat
objem	5 000l	5 000l	5 000l	5 000l	4 800l	5 000l	4 800l
materiál	polyetylen	polyetylen	polyetylen	polyetylen	polypropylen	polyetylen	polypropylen
nástavec	nutno objednat zvlášť	nutno objednat zvlášť	nutno objednat zvlášť	teleskopický vyrovnávací	teleskopický vyrovnávací	teleskopický vyrovnávací	teleskopický vyrovnávací
poklop	nepochozí, lze objednat pochozí	nepochozí, lze objednat pochozí	nepochozí, lze objednat pochozí	pochozí (200 kg), lze objednat pojízdný	pochozí (200 kg), lze objednat pojízdný	pochozí (200 kg), lze objednat pojízdný	pochozí (200 kg), lze objednat pojízdný
název	Wilo HWJ-301 H.T. EM 60l	Grundfos Scala 1 System	Wilo Rain3-25 EM	Standard	KSB-Superinox 15/4	ROP Komfort	KSB-Superinox 15/4
typ	samonasávací	samonasávací	samonasávací	samonasávací	samonasávací	samonasávací	samonasávací
č. položky	93C35	9SU2Z	93F35	-	-	-	-
dopr. výška (m)	45	44	50	42	35	42	35
max. průtok (m³/h)	4,5	5,2	4,5	3,6	3,6	3,6	3,6
ochrana proti chodu na sucho	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
protihluková sada	NE	ANO	ANO	NE	NE	ANO	ANO
ukazatel stavu hladiny v nádrži	NE	ANO	ANO	NE	NE	ANO	ANO
příslušenství	sada pro dopouštění pitné vody do nádrže KAT8K	-	filtr s plovákem GC8U9	-	-	-	-
	filtr s plovákem GC8U9	-	sací tlaková hadice 041UC	-	-	-	-
	sací tlaková hadice 041UC	-	tlaková nádoba 100l 7Z1FG	-	-	-	-
filtrace	zahradní filtr Universum WPY17	zahradní filtr Universum WPY17	zahradní filtr Universum WPY17	zahradní filtr (koš)	filtr Optimax-Pro	set s filtrační patronou	filtr Optimax-Pro + filtr se zpětným proplachem
uklidňovací nátok	NE	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
sífon	LY4B6	LY4B6	LY4B6	ANO	ANO	ANO	ANO
potrubí PE	10m	10m	10m	NE	12m	NE	12m
sací koš s plovákem	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
cena s DPH	55 256 Kč	79 554 Kč	90 390 Kč	93 080 Kč	93 990 Kč	117 147 Kč	112 786 Kč

Nádrže na dešťovou vodu

Plastsvar

Nádrž na dešťovou vodu

Plastsvar Smart
samonosná, materiál polyetylen, způsob výroby rotomoulding, součástí dodávky je plastové víko a těsnění, na vyžádání lze do nádrže osadit prostupy DN 110, 125 nebo 160 s gumovým těsněním

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ P1G60	1 000l	ks	9900	11 979
■ KPXK4	1 500l	ks	11 358	13 744
■ N08NG	2 000l	ks	13 314	16 110
■ BHDZ2	3 600l	ks	20 544	24 859
■ 943WG	5 000l	ks	22 397	27 101
■ 4B66P	6 000l	ks	25 116	30 390
■ YCP6U	7 000l	ks	29 964	36 256

Jímka plastová
Plastsvar Olympia

samonosná, materiál polyetylen, způsob výroby rotomoulding, k použití na dešťovou vodu nebo odpadní vodu

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ 518MH	2 350l	ks	14 667	17 748
■ D758P	4 000l	ks	19 356	23 421



Nádrž na dešťovou vodu
Plastsvar Spartakus

samonosná (bez nutnosti obetonování), pochozí díky vnitřním podpěrám, vhodná do míst, kde nelze provádět výkopové práce ve větších hloubkách, včetně plastového poklopu

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ 651TP	4 000l	ks	24 875	30 099
■ 646UD	8 000l	ks	49 501	59 896



Filtr zahradní
Plastsvar Universum

k nádržím na dešťovou vodu, určený pro střešní plochy 200 m², s vyjímatelným košem na čištění, objem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ WPY17	ks	2 916	3 529

Poklop

na plastové nádrže svařované a dále na všechny výrobky SMART, OLYMPIA, VS ROTO, JTK

Položka	provedení, nosnost	MJ	bez DPH	s DPH
■ YTGM3	nepochozí	ks	1 188	1 438
■ 0TL0K	pochozí, 200 kg	ks	1 188	1 437



Nástavec šachty Roto

pro plastové jímky Smart, Olympia, VS-Roto, Spartakus, JTK-Roto, nástavec je bez stupadel

Položka	výška	MJ	bez DPH	s DPH
■ PVLRS	520 mm	ks	2 966	3 589
■ A8HPN	1 020 mm	ks	5 930	7 175



Sífon-přepad

s ochranou proti drobným živočichům, jmenovitá světlost DN 110

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ LY4B6	ks	1 331	1 610



Nádrže na dešťovou vodu

Graf

Nádrž na dešťovou vodu
Graf Carat

samonosná, materiál polyetylen, způsob výroby tlakové vstřikování, napojení v domu 5× DN 110, součástí dodávky je dům, bez poklopu

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ 69B38	2 700l	ks	19 355	23 419
■ 94L38	3 750l	ks	26 163	31 658
■ 63L83	4 800l	ks	31 936	38 643
■ 38L64	6 500l	ks	43 380	52 489



Nádrž na dešťovou vodu
Graf Platin

lze přejíždět osobním nebo nákladním automobilem, vhodná k použití do míst s výskytem spodní vody nebo do skalnatého podloží, nádrž lze snadno zabudovat díky nízké stavební výšce

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ 22A38	1 500l	ks	17 139	20 738
■ 33L65	3 000l	ks	30 610	37 038
■ 84L53	5 000l	ks	43 636	52 800
■ 53M93	7 500l	ks	61 332	74 211



Nástavec Begu Graf
teleskopický, vyrovnávací nástavec

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 94M38	ks	5 148	6 230



Poklop litinový Graf Carat
pojezdový, třída zatížení B

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 63M83	ks	10 853	13 132

Sestava s nádrží na dešťovou vodu Graf Carat Garten Jet
součástí je podzemní nádrž, teleskopický vyrovnávací nástavec s PE poklopem MINI, filtrační sada a čerpadlová sada Garten Jet (přenosné čerpadlo, box k připojení vody, sací souprava s 10m hadicí 1")

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ 38M64	2 700l	ks	38 601	46 707
■ 35M33	3 750l	ks	45 408	54 944
■ 83M66	4 800l	ks	51 180	61 928
■ 33M65	6 500l	ks	62 623	75 774
■ 84M53	8 500l	ks	89 076	107 782
■ 53N93	10 000l	ks	97 100	117 491



Nádrže na dešťovou vodu

Hospodaření s vodou

Sestava s nádrží na dešťovou vodu Graf Carat Garten Komfort
součástí je podzemní nádrž, teleskopický vyrovnávací nástavec s PE poklopem MINI, filtrační sada a čerpadlová sada Garten Komfort (ponorné čerpadlo s tlakovým spínačem, box k připojení vody, sací souprava s 10m hadicí 1")

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
83R44	2700l	ks	43 514	52 651
36B56	3750l	ks	50 322	60 890
93N85	4800l	ks	56 094	67 874
94N38	6500l	ks	67 537	81 720
63N83	8500l	ks	93 992	113 730
38N64	10 000l	ks	102 015	123 438

Plastic Box



Nádrž na dešťovou vodu
samonosná, válcová, materiál polypropylen, dostupná v objemu 1–15 m³



Nádrž na dešťovou vodu
určena k obetonování, válcová, vhodná do míst s vyšším statickým zatížením od automobilů, materiál polypropylen, dostupná v objemu 1–15 m³

Sestava s nádrží na dešťovou vodu Graf Platin Garten Komfort
součástí je podzemní nádrž, teleskopický vyrovnávací nástavec s PE poklopem MINI, filtrační sada a čerpací sada Garten Komfort (ponorné čerpadlo s tlakovým spínačem, box k připojení vody, sací souprava s 10m hadicí 1")

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
38P64	1500l	ks	37 629	45 532
69A65	3000l	ks	51 113	61 847
35P33	5000l	ks	64 128	77 595
83P66	7500l	ks	81 834	99 019

Položka	objem, vnější průměr, výška, hmotnost	MJ	bez DPH	s DPH
63R83	1000l, 1,1 m, 1,5 m, 55 kg	ks	12 155	14 707
38R64	2000l, 1,44 m, 1,5 m, 75 kg	ks	14 285	17 285
35R33	3000l, 1,7 m, 1,5 m, 100 kg	ks	16 502	19 967
83R66	4000l, 1,96 m, 1,5 m, 110 kg	ks	17 478	21 148
33R65	5000l, 2,18 m, 1,5 m, 140 kg	ks	18 453	22 328
84R53	6000l, 2,36 m, 1,5 m, 170 kg	ks	21 869	26 461
53S93	8000l, 2,72 m, 1,5 m, 190 kg	ks	25 595	30 969
93S85	9000l, 2,5 m, 2 m, 200 kg	ks	26 571	32 151
94S38	10 000l, 2,62 m, 2 m, 220 kg	ks	30 330	36 699
63S83	12 000l, 2,86 m, 2 m, 250 kg	ks	32 506	39 332
38S64	15 000l, 3,18 m, 2 m, 300 kg	ks	36 669	44 370

Položka	objem, vnější průměr, výška, hmotnost	MJ	bez DPH	s DPH
35S33	1000l, 1,1 m, 1,5 m, 50 kg	ks	10 120	12 246
83S66	2000l, 1,5 m, 1,5 m, 70 kg	ks	11 719	14 180
33S65	3000l, 1,76 m, 1,5 m, 90 kg	ks	14 915	18 047
84S53	4000l, 2,02 m, 1,5 m, 110 kg	ks	14 639	17 713
53T93	5000l, 2,24 m, 1,5 m, 130 kg	ks	15 615	18 894
93T85	6000l, 2,42 m, 1,5 m, 150 kg	ks	18 054	21 846
94T38	8000l, 2,78 m, 1,5 m, 180 kg	ks	20 006	24 207
63T83	9000l, 2,56 m, 2 m, 190 kg	ks	20 982	25 388
38T64	10 000l, 2,68 m, 2 m, 200 kg	ks	24 462	29 600
35T33	12 000l, 2,92 m, 2 m, 220 kg	ks	26 544	32 118
83T66	15 000l, 3,24 m, 2 m, 270 kg	ks	32 269	39 046

Nádrže na dešťovou vodu

ZPĚT NA OBSAH




Nádrž na dešťovou vodu
dvoupplášťová, válcová, dva pláště z polypropylenu slouží jako ztracené bednění při betonáži, vhodná do míst s výskytem podzemní vody, dostupná v objemu 1–15 m³

Položka	objem, vnější průměr, výška, hmotnost	MJ	bez DPH	s DPH
33T65	1000l, 1,24 m, 1,5 m, 55 kg	ks	15 786	19 101
84T53	2000l, 1,64 m, 1,5 m, 80 kg	ks	17 916	21 679
53U93	3000l, 1,90 m, 1,5 m, 110 kg	ks	19 341	23 402
93U85	4000l, 2,16 m, 1,5 m, 130 kg	ks	22 268	26 945
94U38	5000l, 2,38 m, 1,5 m, 160 kg	ks	24 219	29 305
63U83	6000l, 2,56 m, 1,5 m, 170 kg	ks	26 659	32 258
38U64	8000l, 2,92 m, 1,5 m, 190 kg	ks	31 450	38 055
35U33	9000l, 2,70 m, 2 m, 220 kg	ks	33 402	40 417
83U66	10 000l, 2,82 m, 2 m, 250 kg	ks	36 669	44 370
33U65	12 000l, 3,06 m, 2 m, 300 kg	ks	39 792	48 148
84U53	15 000l, 3,38 m, 2 m, 380 kg	ks	56 447	68 300



Nádrž na dešťovou vodu
samonosná, hranatá, materiál polypropylen, dostupná v objemu 1–15 m³, rozměry nádrže, přítoku, odtoku a výšku revizního komínku lze zvolit libovolně

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
53Z93	1000l	ks	15 065	18 228
93Z85	2000l	ks	17 073	20 659
94Z38	3000l	ks	21 090	25 519
63Z83	4000l	ks	24 102	29 164
38Z64	5000l	ks	26 111	31 595
35Z33	6000l	ks	28 119	34 024
83Z66	8000l	ks	32 136	38 884
53A49	9000l	ks	34 145	41 315
33Z65	10 000l	ks	40 705	49 253
84Z53	12 000l	ks	48 203	58 325
46A93	15 000l	ks	57 843	69 989



Nádrž na dešťovou vodu
k obetonování, hranatá, vhodná do míst s vyšším statickým zatížením od automobilů, materiál polypropylen, dostupná v objemu 1–15 m³, rozměry nádrže, přítoku, odtoku a výšku revizního komínku lze zvolit libovolně

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
49A38	1000l	ks	15 349	18 573
86A35	2000l	ks	16 070	19 445
85A83	3000l	ks	20 830	25 204
38A44	4000l	ks	21 090	25 519
55A33	5000l	ks	23 098	27 949
35A69	6000l	ks	25 107	30 379
83A39	8000l	ks	28 119	34 024
93A53	9000l	ks	31 131	37 668
46B93	10 000l	ks	35 349	42 772
53B49	12 000l	ks	40 705	49 253
49B38	15 000l	ks	51 416	62 213

Hospodaření s vodou

Nádrže na dešťovou vodu

Roth



Nádrž na dešťovou vodu Roth Twinbloc samonosná, odlévaná podzemní nádrž s nastavitelnou šachtou DN 600 a poklopem, materiál polyetylen

Položka	objem, rozměry (š×v×h)	MJ	bez DPH	s DPH
86B35	1500l, 2350×1395×695 mm	ks	23 800	28 798
85B83	3500l, 2350×2300×975 mm	ks	25 415	30 753
38B44	5000l, 2460×2350×1350 mm	ks	31 365	37 952



Sestava nádrže na dešťovou vodu Roth Garten sestavu tvoří podzemní nádrž s nastavitelnou šachtou a poklopem, filtr a ponorné čerpadlo, řešení pro závlivku zahrady

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
93B53	1500l	ks	43 783	52 978
46C93	3500l	ks	45 499	55 054
53C49	5000l	ks	51 433	62 234
49C38	7000l	ks	73 023	88 358
86C35	10 000l	ks	84 923	102 757



Sestava nádrže na dešťovou vodu Roth Haustechnik I sestavu tvoří podzemní nádrž s nastavitelnou šachtou a poklopem, filtr (vhodný na střešní plochy do 150 m²) čerpadlová skupina, řešení pro využívání vody v rodinném domě

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
85C83	3500l	ks	90 895	109 983
38C44	5000l	ks	96 845	117 183
55C33	7000l	ks	117 245	141 867
35C69	10 000l	ks	128 805	155 854



Sestava nádrže na dešťovou vodu Roth Haustechnik Eco sestavu tvoří podzemní nádrž s nastavitelnou šachtou a poklopem, filtr (vhodný na střešní plochy do 200 m²), čerpadlová skupina, řešení pro využívání vody v rodinném domě

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
83C39	3500l	ks	72 195	87 356
93C53	5000l	ks	76 955	93 116



Sestava nádrže na dešťovou vodu Roth Haustechnik II sestavu tvoří podzemní nádrž s nastavitelnou šachtou a poklopem, filtr (vhodný na střešní plochy do 350 m²), ponorné čerpadlo s řídicí jednotkou, řešení pro využívání vody v rodinném domě

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
46D93	3500l	ks	84 944	102 782
53D49	5000l	ks	91 744	111 010
49D38	7000l	ks	112 994	136 722
86D35	10 000l	ks	124 044	150 093

Zjednodušte si práci s doklady a cenovými nabídkami

pomocí online B2B aplikace MyDEK

MyDEK mydek.cz



Nádrže na dešťovou vodu

Prislušenství k nádržím

NAŠ TIP



Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala1 samonasávací, ideální řešení závlahy, obsahuje řídicí jednotku pro automatický provoz a zpětný ventil

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
83C53	Scala1 3-45A, 5,2 m³/h, 44 m	ks	8 542	10 336
33C48	Scala1 5-55A, 7 m³/h, 50 m	ks	10 250	12 402



Čerpadlo ponorné Grundfos SBA 3-45 AW 5" ponorné čerpadlo s integrovanou řídicí jednotkou k čerpání čisté vody s použitím v domácnostech a zahradách, napětí 230 V, s plovákovým spínačem a plovoucím sacím košem, Q_{max} 3 m³/h, H_{max} 45 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z2G6F	ks	12 750	15 427



Systém pro zásobování dešťovou vodou Grundfos Scala 1 System 3-45 k čerpání dešťové vody z akumulační nádrže, v případě nedostatku dešťové vody v nádrži zařízení automaticky přepíná na čerpání vody z vodovodního řádu přes přerušovací nádrž, Q_{max} 5,0 m³/h, H_{max} 44 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9SU2Z	ks	31 994	38 712



Vodárna domácí Wilo-HWJ 301 EM 201 samonasávací čerpadlo osazené membránovou tlakovou nádobou, tlakový spínač, ochrana proti suchoběhu, jednofázové, napětí 230V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93C35	ks	8 116	9 820



Čerpadlo ponorné Wilo-TWI5-305 EM FS 5" ponorné čerpadlo do studní, nerez, integrovaná ochrana zařízení proti běhu na sucho, přetížení i zkratu, délka kabelu 20 m, Q_{max} = 5,9 m³/h, H_{max} = 54,9 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
69D48	ks	10 350	12 524



Jednotka řídicí průtoková Wilo-HiControl 1-EK na studenou a čistou pitnou, užitkovou a dešťovou vodu, přípojovací kabel 1,5 m s konektorem EK, instalace do svislého potrubí

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2XS0A	ks	2 552	3 088



Skupina čerpadlová Wilo-RAIN3-25 EM kompletní systém k přečerpávání dešťové vody např. pro zalévání zahrady a splachování WC, automatické přepínání zdrojů vody např. pro akumulační nádrž, vodovodní řád, ochrana proti suchoběhu, LCD displej, napětí 230 V, Q_{max} 5,3 m³/h, H_{max} 49,1 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93F35	ks	37 989	45 967



Sada automatická Wilo na automatické doplňování pitnou vodou volným výtokem (podle EN 1717) z trubky do nádrže, délka kabelu 5 m, max. příkon 8 W

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KAT8K	ks	5 960	7 212



Filtr sací Wilo k povrchovému odběru předfiltrované dešťové vody, plovák, zpětná klapka, světlost ok 1,2 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GC8U9	ks	1 960	2 371



Hadice tlaková sací Wilo na vzduchotěsné připojení sacího hrdla čerpadla a plovoucího odběru, délka 1,5 m


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
041UC	ks	1 307	1 581



Nádoba tlaková Wilo TN 1001 vaková, vertikální s nožičkami, přípojka G1", objem 100l


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7Z1FG	ks	5 124	6 200

Přehled drenážních systémů


systém		Fränkische FF-drän			Fränkische opti-drän			Fränkische Strabusil TP			Fränkische StormPipe TP			Pipelife Pragma Drain		
																
typická odvodňovaná plocha		meliorace polí, zahrady			drenáž pozemních staveb			pozemní komunikace, sportoviště			pozemní komunikace, letiště			drenáž pozemních a inženýrských staveb		
materiál		PVC-U			PVC-U			PE-HD			PE-HD			PP		
kruhová tuhost		SN 4			SN 4			SN 4			SN 8			SN 8-16		
konstrukce stěny		vlnitá			vlnitá			vně vlnitá, uvnitř hladká			vně vlnitá, uvnitř hladká			vně vlnitá, uvnitř hladká		
minimální perforace (cm²/m)		29–51			80			50			50			50		
jmenovitá světlost	kód	cena v Kč/m bez DPH		cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH		cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH		cena v Kč/m s DPH	kód	cena v Kč/m bez DPH		cena v Kč/m s DPH
	DN 50	S7LL6	15,90	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DN 65	8ZLFS	20,20	24,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DN 80	509G2	28,10	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DN 100	KZX54	29,20	35,30	29B58	45,40	54,90	33H23	66,50	80,50	N30F3	85,50	104	-	-	-
	DN 125	KMSU9	56,90	68,90	55E34	76,40	92,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DN 160	TNF2Y	92,20	112	35E70	115	139	38H28	124	150	XGGT3	152	184	Y57K4	201	243
	DN 200	F3995	143	173	83E40	171	206	33H52	232	281	YCWS8	276	334	Z2N1L	319	386
	DN 250	-	-	-	-	-	-	33K23	342	413	7RZJ5	399	483	6GTN2	495	598
	DN 300	-	-	-	-	-	-	38K28	447	541	YNOJT	570	690	MVLM8	619	749
	DN 350	-	-	-	-	-	-	33K52	571	691	DFP8S	779	943	-	-	-
	DN 400	-	-	-	-	-	-	33L23	805	974	NYTF3	1 064	1 288	U05MP	1 071	1 296

Příklad provedení obvodové drenáže rodinného domu v ideálních podmínkách

Návrh obvodové drenáže specifikuje projektová dokumentace. Návrh doporučujeme provádět podle směrnice ČHIS 06 – Hydroizolační technika – Úprava hydrofyzikálního namáhání podzemních částí staveb – Drenáže. Výrobky dostupné na českém trhu obvykle odpovídají také požadavkům normy DIN 4095 (Drenáž pro ochranu stavebních zařízení).

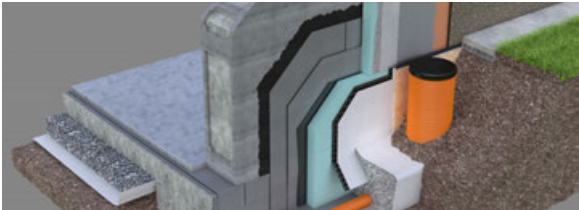

Níže je uveden příklad řešení se základními prvky obvodové drenáže.

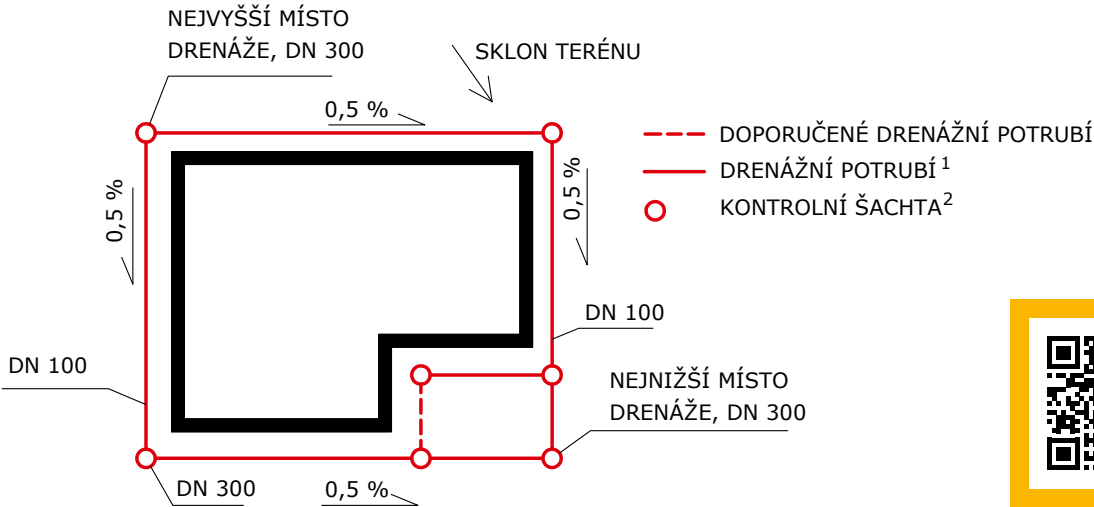



**ZÁZNAM ŠKOLENÍ
REALIZAČNÍCH
FIREM ONLINE**

Vsakování dešťových
vod FRÄNKISCHE

Zdroj: Směrnice ČHIS 06, Obr. 20

Přehled prvků obvodové liniové drenáže:

1) Tyčové perforované plastové potrubí. Jmenovitou světlost určuje výpočet.



2) Kontrolní šachta – slouží ke kontrole a čištění drenážního systému.

Bez lapače písku (kalu) – umísťuje se do nejvyššího bodu, v místě změny směru a na vyústění drenážního potrubí.



S lapačem písku – umísťuje se do nejnižšího bodu drenážního systému.





FRÄNKISCHE

Trubka drenážní tyčová
Fränkische Opti-drän
s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm²/m,
materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální
doporučený spád 0,5 %

Položka	j.m. světlost	MJ	bez DPH	s DPH
29B58	DN 100	ks	114	138
55E34	DN 125	ks	191	231
35E70	DN 150	ks	287	347
83E40	DN 200	ks	426	515

Šachta drenážní
Fränkische Opti-Control 315
proplachovací, kontrolní a sběrná šachta
z PVC-U pro drenáž budov, ø315 mm, výška
konstrukční 800 mm, výška užitečná 350 mm,
tři připojovací hrdla o průměru 200 mm

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
55M42	s lapačem písku	ks	971	1 174
53E44	bez lapače písku	ks	971	1 174



FRÄNKISCHE



FRÄNKISCHE

Šachta revizní PVC-U
Fränkische Basic-Control 315
bez lapače písku, bez prostoru pro vyplnění
zátěžovým materiálem, konstrukční
výška 70 cm, užitečná výška 65 cm, se třemi
nátoky DN 100 pro drenážní potrubí
Opti-drän nebo FF-drän, s jednou záslepkou
a poklopem z PP


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59B32	ks	1 004	1 214



FRÄNKISCHE

Nástavec šachtový
Fränkische Basic-Control 315
šachtový prodlužovací nástavec z PVC-U,
DN 315, konstrukční výška 105 cm, užitečná
výška 80 cm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38B83	ks	602	729



FRÄNKISCHE

Poklop litinový
Fränkische Opti-Control
třída zatížení B125 (12,5t)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93E54	ks	1 890	2 287



FRÄNKISCHE

Záslepka
Fränkische Opti-Control
DN 200, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
46F93	ks	25,40	30,70



FRÄNKISCHE

Hrdlo spojovací
Fränkische FF-drän
pro spojování drenážního potrubí

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
53F49	DN 100	ks	21,20	25,60
49F38	DN 125	ks	37,00	44,80
86F35	DN 150	ks	68,70	83,10
85F83	DN 200	ks	79,20	95,90



FRÄNKISCHE

Přechod na KG potrubí
Fränkische FF-drän
pro spojování drenážního potrubí


Položka	jmenovitá světlost, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
38F44	DN 100, do hrdla KG potrubí	ks	138	167
46H93	DN 100, na rovný konec KG potrubí	ks	84,50	103



FRÄNKISCHE

Zátka Fränkische FF-drän
pro spojování drenážního potrubí


Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
55F33	DN 100	ks	25,40	30,70
35F69	DN 125	ks	50,70	61,40
83F39	DN 150	ks	65,50	79,30
93F53	DN 200	ks	592	716



FRÄNKISCHE

Koleno Fränkische FF-drän
pro spojování drenážního potrubí


Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
53H49	DN 100	ks	143	173
49H38	DN 125	ks	243	294
86H35	DN 150	ks	423	512
85H83	DN 200	ks	550	665

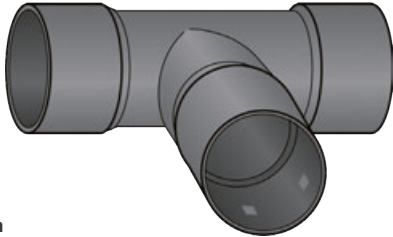

FRÄNKISCHE

T-kus Fränkische FF-drän
pro spojování drenážního potrubí


Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
55H33	DN 100	ks	143	173
35H69	DN 125	ks	402	486
83H39	DN 150	ks	423	512
93H53	DN 200	ks	581	703

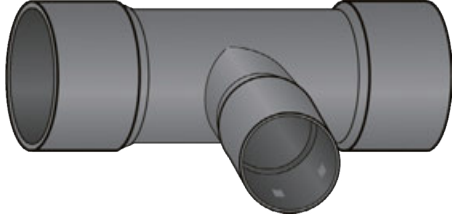

FRÄNKISCHE

T-kus redukovaný
Fränkische FF-drän
pro spojování drenážního potrubí

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
53K49	DN 125/100	ks	243	294
49K38	DN 150/125	ks	296	358
86K35	DN 150/100	ks	423	512



FRÄNKISCHE

Přípojka L Fränkische FF-drän
pro spojování drenážního potrubí

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
46K93	DN 100	ks	349	422
85K83	DN 125	ks	560	678




FRÄNKISCHE

Provozdušňovač
Fränkische FF-drän DN 100
pro spojování drenážního potrubí, jmenovitá
světlost DN 100

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38H44	ks	898	1 087



FRÄNKISCHE



Odbočka Fränkische FF-drän
pro spojování drenážního potrubí, úhel 45°

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
38K44	DN 100	ks	132	160
55K33	DN 125	ks	402	486
35K69	DN 150	ks	602	729
83K39	DN 200	ks	845	1023

FRÄNKISCHE



Spojka redukovaná Fränkische FF-drän
pro spojování drenážního potrubí

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
93K53	DN 125/100	ks	95,10	115
49L38	DN 160/100	ks	634	767
46L93	DN 160/125	ks	138	167
85L83	DN 200/100	ks	1901	2300
86L35	DN 200/125	ks	2007	2428
53L49	DN 200/150	ks	1109	1342

FRÄNKISCHE



Kus výtokový Fränkische FF-drän
s perforovanou klapkou

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
38L44	DN 100	ks	191	230
55L33	DN 125	ks	243	294
35L69	DN 150	ks	370	448
83L39	DN 200	ks	824	997

Prohlédněte si také KATALOG STAVEBNINY

velký katalog stavebních konstrukcí a doporučených materiálů



FRÄNKISCHE




Potrubí meliorační Fränkische FF-drän
celoperforované, perforace 29–51 cm²/m, vhodné ke strojní pokládce, materiál PVC-U

Položka	j.m. světlost, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
S7LL6	DN 50, 50 m	15,90	bal.	792	959
8ZLFS	DN 65, 50 m	20,20	bal.	1008	1220
509G2	DN 80, 50 m	28,10	bal.	1404	1699
KZX54	DN 100, 50 m	29,20	bal.	1458	1764
KMSU9	DN 125, 50 m	56,90	bal.	2844	3442
TNF2Y	DN 150, 50 m	92,20	bal.	4608	5576
F3995	DN 200, 45 m	143	bal.	6416	7763

Porovnání vsakovacích zařízení

výrobce systém		fränkische ST-S – Standard	ST-A – Advanced	pipelife Stormbox I	Stormbox E	Stormbox II
zatížení chodci		✓	✓	✓	✓	✓
zatížení osobními automobily		✓	✓	✓	✓	✓
zatížení nákladními automobily		✓	✓	✓	×	✓
max. hloubka instalace od nejnižšího bodu galerie k úrovni terénu (m)		4,0	6,0	4,0	2,4	4,0
min. krytí zeminou v ploše poježděné nákladními automobily (m)		0,8	0,8	0,8	-	0,8
max. krytí zeminou (m)		2,3	4,0	3,0	3,0	3,0
materiál		polypropylen	polypropylen	polypropylen	recyklovaný polypropylen	polypropylen
rozměry typického bloku	výška (mm)	660	660	300	300	600
	šířka (mm)	800	800	1 200	1 200	1 200
	hloubka (mm)	800	800	600	600	600
	hmotnost (kg)	18,0	19,3	8,0	8,0	14,4
orientační cena za m ³ s DPH (Kč)		4 218	4 626	6 880	6 517	6 265

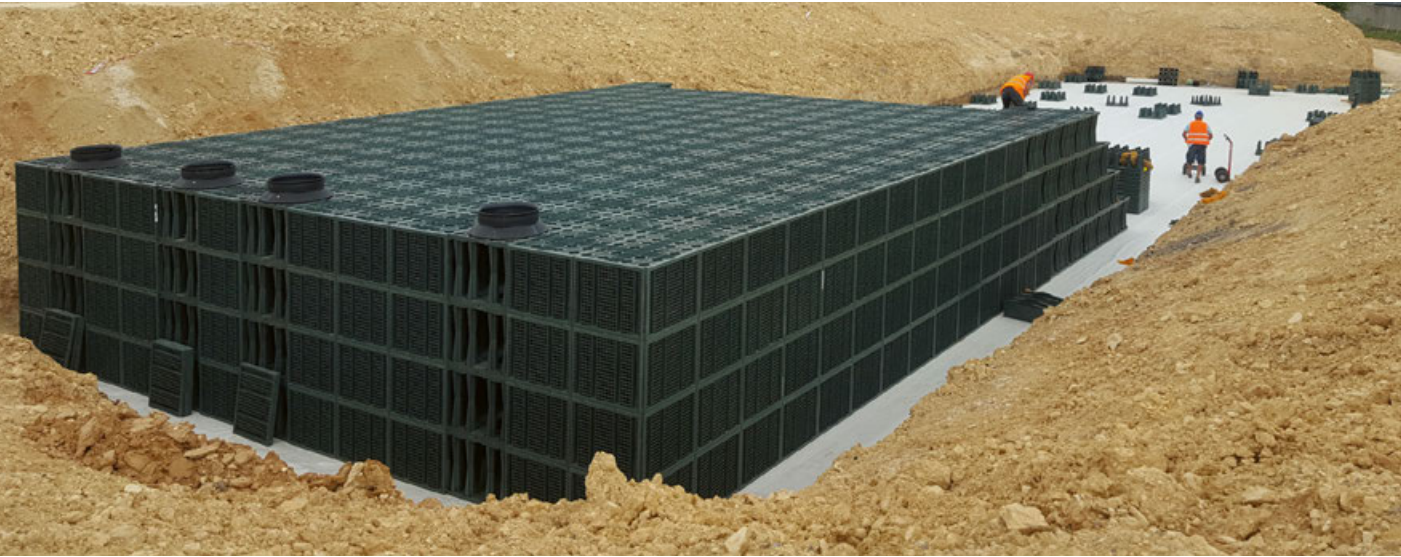

Galerie vsakovací

Systém ST-S

FRÄNKISCHE

Segment základní k bloku a polobloku Fränkische Rigofill ST-S
pro středně zatížitelný systém, akumulační objem blok/poloblok (406l/212l), rozměry (š×h×v) 800×800×350 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ ZWYA2	ks	737	891

FRÄNKISCHE

Deska stropní Fränkische Rigofill ST-S
pro středně zatížitelný systém, stropní deska k tvorbě polobloku, rozměry (š×h×v) 800×800×30 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ RHLS3	ks	300	363

FRÄNKISCHE

Mřížka boční Fränkische Rigofill ST-S
pro středně zatížitelný systém, boční mřížka pro vsakovací blok, možnost napojení DN 100, 125, 150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, rozměry (š×h×v) 800×30×660 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 49PNN	ks	285	345



FRÄNKISCHE

Mřížka boční Fränkische Rigofill ST-S
pro středně zatížitelný systém, boční mřížka pro vsakovací blok, možnost napojení DN 100, 125, 150, 200, 225, 250, rozměry (š×h×v) 800×30×350 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 23FR7	ks	162	196

FRÄNKISCHE

Šachta kontrolní Fränkische QuadroControl ST-S
pro vsakovací/retenční objekty Rigofill ST-S (středně zatížitelný systém), vč. hrdlového kónusu a profilového těsnícího kroužku

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ D9DL2	800×800×350 mm	ks	4370	5288
■ XW5YL	800×800×660 mm	ks	5035	6093
■ 012AG	800×800×1 010 mm	ks	7 885	9 541
■ T0BKG	800×800×1 320 mm	ks	8 930	10 806
■ YFR3W	800×800×1 670 mm	ks	11 970	14 484

Galerie vsakovací

Systém ST-A

FRÄNKISCHE

Segment základní k bloku a polobloku Fränkische Rigofill ST-A
pro vysoce zatížený systém, akumulační objem blok/poloblok (406l/212l), rozměry (š×h×v) 800×800×350 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 12DU1	ks	808	978

FRÄNKISCHE

Deska stropní Fränkische Rigofill ST-A
pro vysoce zatížený systém, stropní deska k tvorbě polobloku, rozměry (š×h×v) 800×800×30 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ D0Z7C	ks	323	391

FRÄNKISCHE

Mřížka boční Fränkische Rigofill ST-A
pro vysoce zatížený systém, boční mřížka pro vsakovací blok, možnost napojení DN 100, 125, 150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, rozměry (š×h×v) 800×30×660 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 250DU	ks	295	357

FRÄNKISCHE

Mřížka boční Fränkische Rigofill ST-A
pro vysoce zatížený systém, boční mřížka pro vsakovací blok, možnost napojení DN 100, 125, 150, 200, 225, 250, rozměry (š×h×v) 800×30×350 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 38KT3	ks	171	207

Šachta kontrolní Fränkische QuadroControl ST-A
pro vsakovací/retenční objekty Rigofill ST-A, vč. hrdlového kónusu a profilového těsnícího kroužku

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ NMJ5P	800×800×350 mm	ks	4 608	5 576
■ CA1NA	800×800×660 mm	ks	5 368	6 495
■ TZUZ3	800×800×1 010 mm	ks	8 408	10 174
■ GRRX9	800×800×1 320 mm	ks	9 500	11 495
■ BAH65	800×800×1 980 mm	ks	13 680	16 553

Systém ST

FRÄNKISCHE

Adaptér čelní Fränkische Rigofill ST
pro vysoce zatížený systém, k napojení DN 300, 400, 500, rozměry (š×v) 800×660 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 65B96	ks	7 600	9 196

FRÄNKISCHE

Spojka bloků jednovrstvá Fränkische Rigofill ST
pro vysoce zatížený systém, spojka pro jednovrstvou pokládku vsakovacích bloků

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ P6XFL	ks	12,40	15,00

FRÄNKISCHE

Spojka bloků vícevrstvá Fränkische Rigofill ST
pro vysoce zatížený systém, spojka pro vícevrstvou pokládku vsakovacích bloků

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 55B36	ks	15,20	18,40

DEK půjčovna ve vaší kapse

Stahujte v Google Play a App Store



Problematika **dešťové vody** je
naší kompetencí již přes **100 let**.

Systémy Rigofill ST-S
a ST-A pro vsakovací
a retenční zařízení

Systém opti-drän
pro obvodovou
drenáž budov



Dílce pro studny a vodoměrné šachty

ZPĚT NA OBSAH

Dílce pro studny



Skruž studniční BEST SR-F
skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou
stěny 90 mm, vnitřní ø 800 mm

Položka	výška	MJ	bez DPH	s DPH
26T56	250 mm	ks	845	1 023
43T29	500 mm	ks	1 197	1 449
25T38	1 000 mm	ks	2 112	2 556



Skruž studniční BEST SR-F
skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou
stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm

Položka	výška	MJ	bez DPH	s DPH
98T65	250 mm	ks	1 004	1 214
82T93	500 mm	ks	1 426	1 725
64T84	1 000 mm	ks	2 570	3 110



**Poklop pro studny
BEST TBN-Q /RP**
zákrytová deska z betonu třídy
C35/45 s rovným půleným poklopem,
výška 80 mm

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
95T23	1 100 mm	ks	1 382	1 672
22T96	1 300 mm	ks	1 540	1 864



**Poklop pro studny
BEST TBN-Q 800/C**
zákrytová deska z betonu třídy C35/45,
celistvý poklop s ozubem, ø 950 mm,
výška 150 mm

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
36T83	ø 950 mm	ks	1 620	1 960

Šachty vodoměrné




Šachta vodoměrná kruhová
samonosná, bez potřeby dodatečného
obetonování, k instalaci v zelených páslech
nebo jiných nepojížděných plochách,
s prostory pro potrubí a s žebříkem, výška
komínku 300 mm

Položka	průměr, výška	MJ	bez DPH	s DPH
99U62	1 000 mm, 1 500 mm	ks	6 273	7 590
26H95	1 000 mm, 1 800 mm	ks	7 016	8 489
43H22	1 200 mm, 1 500 mm	ks	7 632	9 234
55H69	1 200 mm, 1 800 mm	ks	8 581	10 383

Základní charakteristiky čerpadel, se kterými se můžete setkat


Dopravní výška

Dopravní výška čerpadla je výška, do které je čerpadlo schopné dopravit kapalinu při určitém průtoku (viz graf níže). Závisí na rozdílu tlaků ve vstupním a výstupním hrdle čerpadla, hustotě kapaliny a gravitačním zrychlení. Uvádí se v metrech. Požadovanému průtoku a dopravní výšce odpovídá pracovní bod čerpadla, který je v grafu níže znázorněn šedým čtvercem. Pracovní bod leží pod charakteristikou čerpadla, v ideálním případě leží na ní.

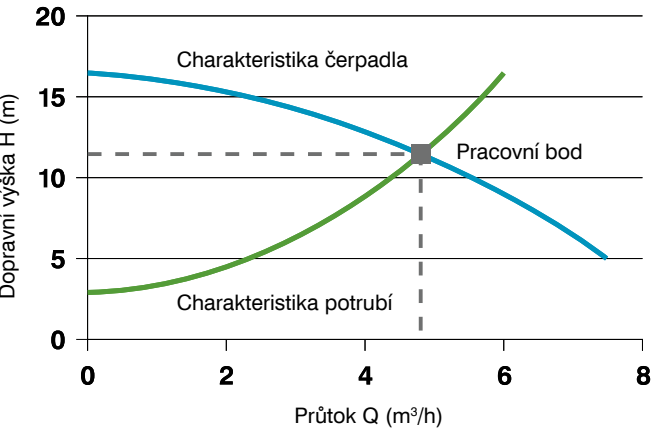


Spotřeba energie

Vztah mezi spotřebou energie a průtokem v čerpadle ukazuje graf níže. U většiny čerpadel se zvyšuje příkon s průtokem lineárně. Nárůst spotřeby se při vyšších průtocích může mírnit.

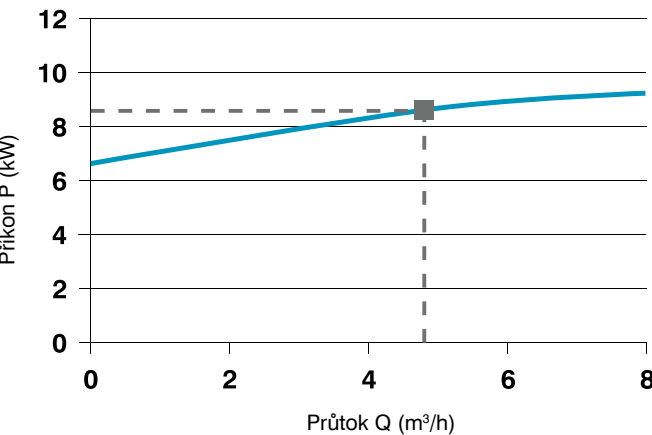


Účinnost

Účinnost neboli efektivita čerpadla je vztah mezi energií dodanou motoru a energií předanou kapalině. Z grafu závislosti efektivit na průtoku (viz níže) je patrné, že maximální průtok v čerpadle neznamena nejspornější provoz čerpadla.

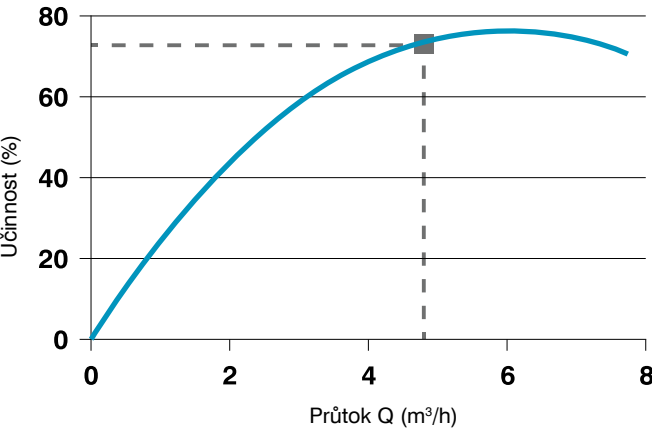

Čistá pozitivní sací výška NPSH


Hodnota čisté pozitivní sací výšky odpovídá minimálnímu tlaku ve vstupním hrdle čerpadla, při kterém již nedochází ke kavitaci. Kavitace je imploze bublinek páry čerpané kapaliny a poškozuje části čerpadla. NPSH se vyjadřuje v metrech a závisí na průtoku, jak zobrazuje graf níže.

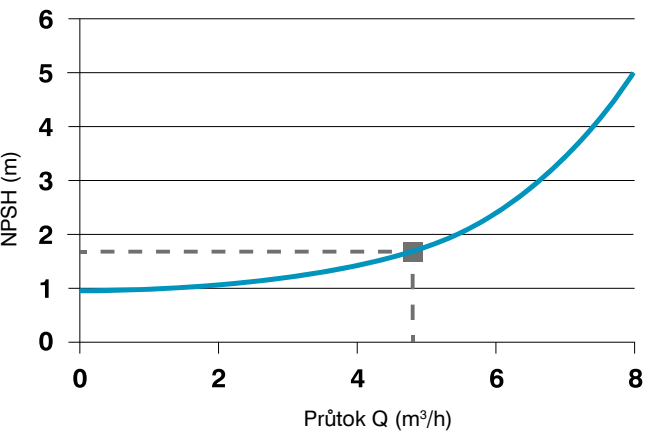

Výběr čerpadla pro čerpání vody ze studny nebo z vrtu

Pro správný výběr čerpadla je potřeba znát:

- Špičkový průtok podle počtu zařizovacích předmětů, požadavku na závlahu zahrady apod.
- Výškový rozdíl mezi minimální úrovní hladiny vody a úrovní nejvyššího odběrného místa. To rozhodne o typu čerpadla, viz tabulka níže.
- Délku sacího a výtlačného potrubí a jeho průměr.
- Požadovaný tlak v nejvyšším odběrném místě.
- Maximální hloubku ponoru v případě čerpadla ve vrtu kvůli odolnosti čerpadla.

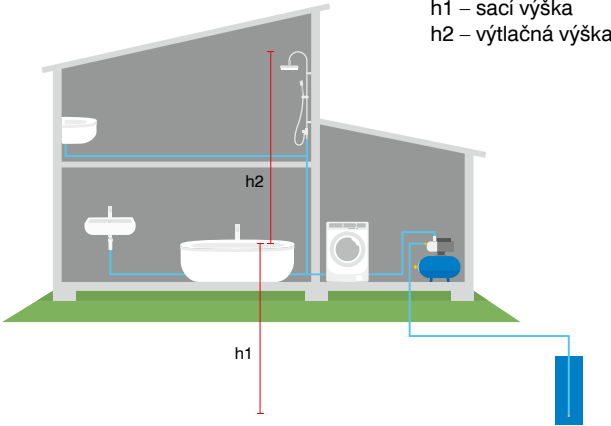

Samonasávací čerpadlo

Umístění čerpadla závisí na jeho elektrickém krytí, které je uvedeno v instalačním návodu. Čerpadlo musí být chráněno před zamrznutím. Umístění musí umožnit chlazení motoru, snadnou kontrolu, údržbu a servis. Sací potrubí je nejčastěji z polyetylenu.



- nižší pořizovací náklady



- sací výška musí být menší než 7 m
- hlučnost při umístění v interiéru



Ponorné čerpadlo

Průměr čerpadla by měl být minimálně o 5 mm menší než průměr vrtu. Minimální instalační hloubka je 0,5 m pod dynamickou hladinou vody ve vrtu. Maximální instalační hloubka je uvedena v instalačním návodu. Čerpadlo se upevňuje do vrtu pomocí ocelového lana, na kterém je kabelovými úchytkami každé tři metry upevněn napájecí kabel. Výtlačné potrubí je nejčastěji plastové nebo ocelové přírubové.



- bez omezení sací výšky (je nulová)
- bez hluku




- vyšší pořizovací náklady



Webový konfigurátor DEKSMART

Do kalkulátoru stačí zadat provozní podmínky čerpadla – průtok a dopravní výšku. Těmi se určí provozní bod, který musí ležet pod

křivkou charakteristiky čerpadla. Na základě odchylky provozního bodu od charakteristiky čerpadla konfigurátor vybere nejvhodnější čerpadlo.

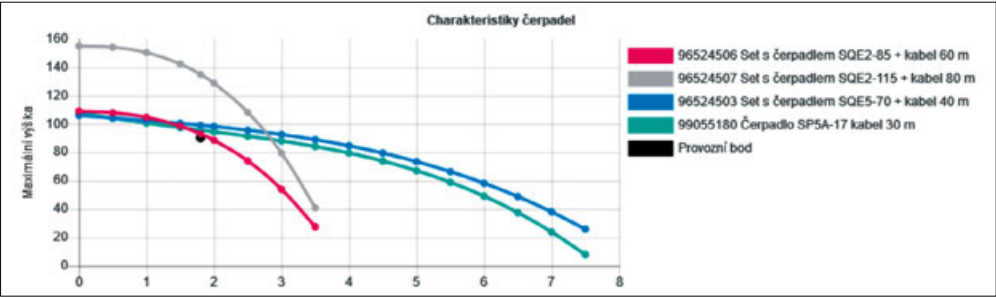

kalkulátor


Výběr čerpadel pro dům a zahradu – ponorná čerpadla

Tabulky a grafy níže porovnávají základní vlastnosti a výkonové charakteristiky čerpadel k čerpání vody ze studny, z nádrže na dešťovou vodu nebo k čerpání mírně znečištěné vody.

Ponorná čerpadla do vrtané studny

Čerpadlo je ovládáno nejčastěji řídicí jednotkou s frekvenčním měničem. Řídicí jednotka je vybavena proudovou ochranou a vypínačem. Do systému je nutné doplnit tlakovou nádobu. Průměr vrtané studny by měl být alespoň o 20 mm větší než je průměr ponorného čerpadla. Pro návrh konkrétního čerpadla doporučujeme využít kalkulátor čerpadel DEKSMART.

			
název	Pumpa blue line 3SKM	Wilo-Sub TWU 3	Grundfos SQE
min. průměr studny	100 mm	100 mm	100 mm
napětí	1 × 230 V	1 × 230 V	1 × 230 V
atest na pitnou vodu	NE	NE	ANO

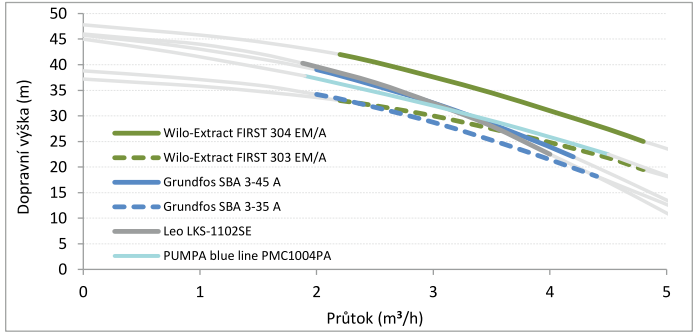

Automatická ponorná čerpadla

Se spodním sáním – vhodné pro čerpání dešťové vody z nádrží. Automatická řídicí jednotka zapíná motor čerpadla při poklesu tlaku v rozvodu vody a vypíná jej, jakmile se přeruší odběr vody. Barevná část charakteristiky označuje oblast s optimální účinností motoru čerpadla.

				
název	PUMPA blue line PMC1004PA	Leo LKS-1102SE	Wilo-Extract FIRST	Grundfos SBA
katalogový kód	XVY2N	CGSS1	6S216	VX17H
ochrana proti chodu nasucho	ANO	ANO	ANO	ANO
délka kabelu	15 m	15 m	10 m	15 m
atest na pitnou vodu	NE	NE	NE	ANO

S bočním sáním – boční sání umožňuje montáž sací hadice s plovákem a díky tomu brání víření a nasávání nečistot ze dna nádrže.


			
název	Leo LKS-1102SE-1	Wilo-Extract FIRST SE EM/A	Grundfos SBA 3-45 MW
katalogový kód	1MKMN	G6VYK	A4LKW
ochrana proti chodu nasucho	ANO	ANO	ANO
délka kabelu	15 m	10 m	15 m
atest na pitnou vodu	NE	NE	ANO
příslušenství	Plovoucí sací sada EASY E-DEEP X / LKS, BNZ3R	Sací tlaková hadice 5/4" SE, 1,5 m, 041UC Plovoucí hrubý sací filtr G 5/4", S8AHC	-

Výběr čerpadel pro dům a zahradu – domácí vodárny

Domácí vodárny kompaktní

Mezi výhody kompaktní domácí vodárny patří zejména menší nároky na montážní prostor. Provoz vodárny je řízen automaticky. Vodárna je vybavena malou tlakovou nádobou a motorem s frekvenčním měničem, který zajišťuje optimální regulaci otáček. Sací výška domácí vodárny může být max. 8 m.


			
název	PUMPA e-line E-DRIVE PPMS504	WILO ISAR BOOST5-E-3	Grundfos SCALA2 3-45
katalogový kód	3MH4B	XJS9N	TY71C
ochrana proti chodu nasucho	ANO	ANO	ANO
max. provozní tlak (bar)	10	5,5	10
max. hladina akustického výkonu (db(A))	70	58	53
atest na pitnou vodu	NE	ANO	ANO

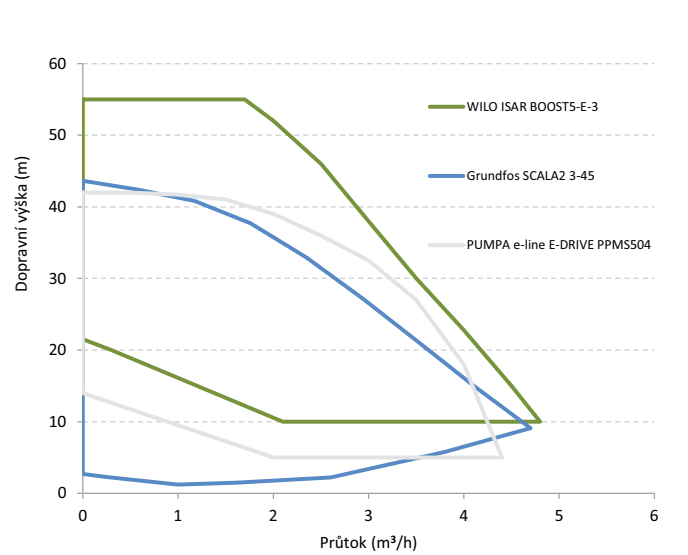

Domácí vodárny klasické

Domácí vodárna se skládá z čerpadla, tlakové nádoby s membránou, tlakového snímače a manometru. Objem tlakové nádoby 20 l se doporučuje pro menší rekreační objekty, pro rodinné domy se doporučuje objem větší, např. 60 l. Barevná část charakteristiky níže označuje oblast s optimální účinností motoru čerpadla.

			
název	PUMPA blue line PJM101C	Wilo HWJ EM	Grundfos JP PT-H
katalogový kód	ZNTF1	38C62	42F84
typ tlakové nádoby	Vaková	S membránou	S membránou
dostupné velikosti tlakové nádoby (l)	24/50/80	20/60	20/60
atest na pitnou vodu	NE	ANO	ANO

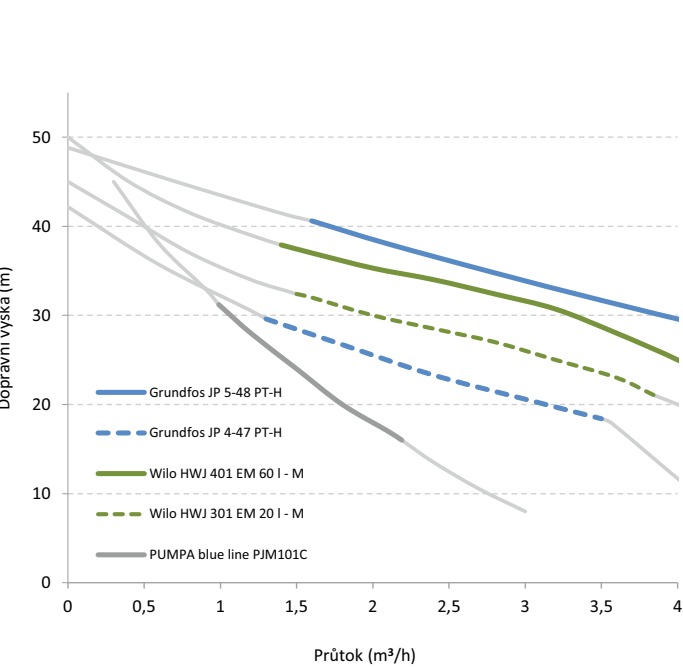

Čerpadla pro dům a zahradu

Vodárny domácí kompaktní

NAŠ TIP



Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala1
samonasávací, ideální řešení závlahy, obsahuje řídicí jednotku pro automatický provoz a zpětný ventil

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
83C53	Scala1 3-45A, 5,2 m³/h, 44 m	ks	8 542	10 336
33C48	Scala1 5-55A, 7 m³/h, 50 m	ks	10 250	12 402



Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala2 3-45
plně automatická vodárna s frekvenčním měničem regulujícím otáčky čerpadla na nastavený konstantní tlak, sání ze studní a nádrží – sací výška max. 8 m, ochrana proti běhu na sucho, Q_{max} 4,6 m³/h, H_{max} 45 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
TY71C	ks	11 431	13 831



pumpa

Vodárna domácí plně integrovaná E-DRIVE PPMS504
domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem, čerpání vody ze studní a nádrží, posílení tlaku vody, zavlažování, napětí 230 V, bez atestu na pitnou vodu, Q_{max} 4,5 m³/h, H_{max} 42 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3MH4B	ks	8 263	9 998



wilo

Vodárna domácí plně integrovaná Wilo-Isar BOOST5-E
plně automatická vodárna s frekvenčním měničem regulujícím otáčky čerpadla na nastavený konstantní tlak

Položka	typ, max. průtok, max. dopravní výška	MJ	bez DPH	s DPH
XJS9N	Isar BOOST5-E-3, 5 m³/h, 55 m	ks	14 094	17 053
03SS8	Isar BOOST5-E-5, 7 m³/h, 55 m	ks	16 723	20 234

Jednotky řídicí



Jednotka řídicí tlaková Grundfos PM
univerzální ovládací jednotka, pro automatický provoz s integrovanou ochranou proti chodu na sucho, max. doba trvalého provozu 30 minut, délka přívodního kabelu 1,5 m

Položka	typ, zapínací tlak	MJ	bez DPH	s DPH
436P4	PM 1, 2,2 bar	ks	2 913	3 524
443V9	PM 2, 1,5–5,5 bar	ks	5 067	6 131



Čerpadla pro dům a zahradu

Vodárny domácí klasické



Vodárna domácí Grundfos JP PT-H
samonasávací čerpadlo osazené membránovou tlakovou nádobou a tlakovým spínačem, jednofázové, napětí 230 V

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
44F93	JP 4-47 PT-H/20L, 4 m³/h, 41 m	ks	8 941	10 818
42F84	JP 4-47 PT-H/60L, 4,7 m³/h, 42,1 m	ks	12 549	15 184
53S56	JP 5-48 PT-H/60L, 5 m³/h, 46 m	ks	12 867	15 569



Čerpadlo samonasávací Grundfos JP S
k čerpání vody ze studní a mělkých vrtů, dodání vody do domácnosti a na zavlažování, napětí 230 V

Položka	typ, H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
85S69	JP 4-47 S, 47 m	ks	5 924	7 167
62S66	JP 5-48 S, 48,3 m	ks	6 520	7 889



wilo

Vodárna domácí Wilo-HWJ
samonasávací čerpadlo osazené tlakovou nádobou vakovou (bez označení) nebo membránovou (s označením M), tlakový spínač, ochrana proti suchoběhu (u modelů s označením M), jednofázové, napětí 230 V

Položka	typ, objem nádoby, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
38C62	HWJ 203 EM 50l, 5,0 m³/h, 42 m	ks	8 516	10 305
93C35	HWJ 301 EM 20l - M, 4,5 m³/h, 45 m	ks	8 116	9 820
35C38	HWJ 301 EM 60l - M, 4,5 m³/h, 45 m	ks	11 215	13 570
38C35	HWJ 401 EM 60l - M, 4,8 m³/h, 50 m	ks	11 165	13 509



Vodárna domácí samonasávací Blue Line PJM101C
automatické vodárna s expanzní nádobou Pumpa, k zásobování vodou ze studní, pro použití v rekreačních objektech, na zahradách

Položka	typ, max. průtok, max. dopravní výška, objem	MJ	bez DPH	s DPH
ZNTF1	PJM101C 24l, 3,6 m³/h, 45 m, 24l	ks	5 044	6 103
ZTUT2	PJM101C 50l, 3,6 m³/h, 45 m, 50l	ks	5 662	6 851

Prohlédněte si také katalog

ELEKTROMATERIÁL







ZÁZNAM ŠKOLENÍ REALIZAČNÍCH FIREM ONLINE

Čerpadla pro dům a zahradu GRUNDFOS

Čerpadla pro dům a zahradu

Čerpadla do kopaných studní



Čerpadlo ponorné Grundfos SB
5" ponorné čerpadlo k čerpání čisté vody s použitím v domácnostech a zahradách, napětí 230V

Položka	typ, max. průtok, max. dopravní výška, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
ZN6J0	SB 3-35 M, 3 m³/h, 34 m, bez plováku	ks	7 764	9 395
8ZCV2	SB 3-35 A, 3 m³/h, 34 m, s plovákem	ks	8 042	9 731
JJ327	SB 3-45 M, 3 m³/h, 45 m, bez plováku	ks	8 549	10 344
CK35G	SB 3-45 A, 3 m³/h, 45 m, s plovákem	ks	8 872	10 735



Čerpadlo ponorné Grundfos SBA
5" ponorné čerpadlo s integrovanou řídicí jednotkou k čerpání čisté vody s použitím v domácnostech a zahradách, napětí 230V

Položka	typ, max. průtok, max. dopravní výška, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
69H5H	SBA 3-35 M, 3 m³/h, 34 m, bez plováku	ks	9 321	11 279
2LRDG	SBA 3-45 M, 3 m³/h, 45 m, bez plováku	ks	10 164	12 298
VX17H	SBA 3-35 A, 3 m³/h, 34 m, s plovákem	ks	10 252	12 405
M91Z3	SBA 3-45 A, 3 m³/h, 45 m, s plovákem	ks	10 791	13 057
A4LKW	SBA 3-45 MW, 3 m³/h, 45 m, s plovoucím sacím košem	ks	11 983	14 499
Z2G6F	SBA 3-45 AW, 3 m³/h, 45 m, s plovákem a plovoucím sacím košem	ks	12 750	15 427

NAŠ TIP



Čerpadlo ponorné Wilo-Extract FIRST EM/A
jednofázové vícestupňové ponorné čerpadlo s integrovanou řídicí jednotkou pro čerpání čisté vody z nádrží, cisteren nebo studní

Položka	typ, max. průtok, max. dopravní výška	MJ	bez DPH	s DPH
6S216	303, 6,6 m³/h, 37,1 m	ks	5 672	6 863
G6VYK	SE 303 s boční přípojkou, 6,6 m³/h, 37,1 m	ks	6 550	7 925
GD2CU	304, 6,7 m³/h, 47,7 m	ks	6 894	8 341
MN1BM	SE 304 s boční přípojkou, 6,7 m³/h, 47,7 m	ks	7 101	8 592



Čerpadlo ponorné Wilo-TWI 5
5" ponorné čerpadlo do studní, nerez, s plovákovým spínačem, ochrana zařízení proti běhu na sucho, přetížení a zkratu, délka kabelu 20 m, Q_{max} 5,8 m³/h

Položka	typ, H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
69D48	TWI 5-305 EM FS, 55 m	ks	10 350	12 524
93D35	TWI 5-306 EM FS, 65 m	ks	11 395	13 788
66D33	TWI 5-307 EM FS, 79 m	ks	12 422	15 031



Čerpadlo ponorné Wilo-TWI 5-SE 306EM FS
plně zaplavitelné, vícestupňové, celonerezové, maximální ponor 17 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4T58T	ks	12 170	14 726

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



Čerpadlo ponorné Blue Line PMC1004PA
plastové vícestupňové ponorné čerpadlo s nerezovým pláštěm a zabudovaným automatickým řízením, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 50 mm ze dna, H_{max} 42 m, Q_{max} 5,7 m³/h

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XVY2N	ks	3 301	3 994



Čerpadlo ponorné Leo LKS-1102SE
k čerpání čisté vody bez abrazivních částic, pro menší zavlažovací systémy, přečerpávání, retenční nádrže, tělo čerpadla vyrobeno z nerezové oceli AISI 304, max. ponor čerpadla 12 m, H_{max} 45 m, Q_{max} 6,0 m³/h

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CGSS1	ks	4 191	5 071

Čerpadla pro dům a zahradu

Čerpadla do vrtaných studní



Čerpadlo ponorné Grundfos SQ
3" ponorné čerpadlo do úzkých vrtů k čerpání a zásobování vody v domácnostech a zavlažování, ochrana proti běhu na sucho, přepětí a přehřívání

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
454R9	SQ1-65, 1,7 m³/h, 90 m	ks	18 315	22 162
268B2	SQ2-55, 3,4 m³/h, 66 m	ks	17 149	20 750
452V3	SQ2-70, 3,4 m³/h, 87 m	ks	20 111	24 334
249S4	SQ3-65, 4,4 m³/h, 90 m	ks	22 112	26 755



Sada pro udržování konstantního tlaku Grundfos Set SQE
ponorné čerpadlo SQE, tlaková nádoba, snímač a řídicí jednotka, napájení 230V

Položka	typ, jm. průtok, H _{max} , dl. kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
252P9	SQE2-55, 2 m³/h, 66 m, 40 m	ks	31 621	38 261
235S3	SQE2-70, 2 m³/h, 88 m, 60 m	ks	36 870	44 612
533S4	SQE2-85, 2 m³/h, 111 m, 60 m	ks	39 156	47 379
255P4	SQE2-115, 2 m³/h, 158 m, 80 m	ks	43 339	52 440
329A8	SQE3-65, 3 m³/h, 93 m, 40 m	ks	35 155	42 537
266N9	SQE3-105, 3 m³/h, 148 m, 80 m	ks	42 872	51 874
495N9	SQE5-70, 5 m³/h, 110 m, 40 m	ks	38 273	46 310



Set čerpadla Wilo-TWU 3.02
set obsahuje 3" čerpadlo do vrtů od průměru 100 mm, frekvenční měnič, tlakovou nádobu 8 l, elektrický kabel a jističí lano

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
35D52	TWU 3.02-06, 2,7 m³/h, 72 m	ks	28 386	34 347
23E56	TWU 3.03-08, 2,7 m³/h, 95 m	ks	33 864	40 975



Jednotka řídicí průtoková Wilo-HiControl 1
ochrana čerpadla proti suchoběhu, na studenou a čistou pitnou, užitkovou a dešťovou vodu, integrovaná zpětná klapka, instalace do svislého potrubí, velikost připojení G 1", napětí 230 V

Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
0FAA9	HiControl 1	ks	2 042	2 470
2XS0A	HiControl 1-EK (s přívodními 1,5 m kabely)	ks	2 552	3 088



Čerpadlo ponorné Blue Line 4SKM 100 kabel 15 m
4" čerpadlo se spínací skříní, k čerpání čisté vody, zavlažování, tělo čerpadla i hřídel vyrobeno z nerezové oceli, maximální ponor 40 m, Q_{max} 2,52 m³/h, H_{max} 61 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FB8T6	ks	3 247	3 929



Sledujte náš YouTube kanál

youtube.cz/StavebninyDEK



Čerpadla pro dům a zahradu

Čerpání dešťové vody

Skupina čerpadlová Wilo-RAIN1
kompletní systém k přečerpávání dešťové vody např. pro zalévání zahrady a splachování WC, automatické přepínání zdrojů vody např. pro akumulační nádrž, vodovodní řad, ochrana proti suchoběhu

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
53E50	RAIN1-24 EM, 5,3 m³/h, 38,9 m	ks	25 576	30 946
49E39	RAIN1-25 EM, 5,3 m³/h, 49,1 m	ks	21 919	26 522
53E37	RAIN1-45 EM, 6 m³/h, 51,7 m	ks	23 887	28 903

Skupina čerpadlová Wilo-RAIN3
kompletní systém k přečerpávání dešťové vody např. pro zalévání zahrady a splachování WC, automatické přepínání zdrojů vody např. pro akumulační nádrž, vodovodní řad, ochrana proti suchoběhu, LCD displej

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
89F93	RAIN3-24 EM, 5,3 m³/h, 38,9 m	ks	36 071	43 645
93F35	RAIN3-25 EM, 5,3 m³/h, 49,1 m	ks	37 989	45 967

Systém pro zásobování dešťovou vodou Grundfos Scala 1 System 3-45
k čerpání dešťové vody z akumulační nádrže, v případě nedostatku dešťové vody v nádrži zařízení automaticky přepíná na čerpání vody z vodovodního řádu přes přerušovací nádrž, Q_{max} 5,0 m³/h, H_{max} 44 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9SU2Z	ks	11 994	14 372

Čerpadlo ponorné Blue Line PSDR PS
plastové ponorné čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem a ohebnou trubicí, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 28 mm ze dna

Položka	typ, max. průtok, max. dopravní výška	MJ	bez DPH	s DPH
ZV79N	PSDR250PS, 2,5 m³/h, 9 m	ks	1 185	1 433
1669G	PSDR550PS, 4,98 m³/h, 20 m	ks	1 647	1 993



Čerpadla pro dům a zahradu

Kromě obecných charakteristik čerpadel jako průtok a dopravní výška je před výběrem čerpadla odpadních vod nutno zvážit následující faktory:

- Chemické složení čerpané kapaliny. Podle něj je nutno zvolit materiál čerpadla, například korozivzdornou ocel.
- Druh a velikost částic v čerpané kapalině. Podle nich je nutno zvolit průchodnost nebo mělnici zařízení čerpadla.
- Minimální výšku hladiny čerpané kapaliny. Na trhu jsou dostupná čerpadla schopná odčerpat kapalinu od výšky hladiny pouze 2 mm.

Čerpadla kalová

Čerpadlo ponorné kalové Grundfos Unilift CC
provedení z kompozitního plastu, sací schopnost do 3 mm vodní hladiny, s plovákem, k čerpání mírně znečištěné vody bez splaškových vod průchodnost 10 mm, napětí 230 V

Položka	typ, Q _{max} , H _{max} , délka kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
539V8	CC5-A1, 6 m³/h, 5 m, 5 m	ks	3 744	4 530
365S9	CC7-A1, 10 m³/h, 7 m, 10 m	ks	4 337	5 248
394N3	CC9-A1, 14 m³/h, 9 m, 10 m	ks	5 615	6 795

Čerpadlo ponorné kalové Grundfos Unilift AP
z korozivzdorné oceli určené pro čerpání neagresivní a šedé odpadní vody, průchodnost 12 mm, kabel 10 m, napětí 230 V

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
462S9	AP12.40.04.A1, 14 m³/h, 10 m	ks	11 159	13 502
333S8	AP12.50.11.A1, 29,9 m³/h, 17 m	ks	19 817	23 978

Čerpadlo ponorné kalové Grundfos Unilift KP
provedení z korozivzdorné oceli, k čerpání mírně znečištěné vody bez splaškových vod, průchodnost 10 mm, kabel 10 m, napětí 230 V

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
493V9	KP150.A.1, 8,5 m³/h, 5,5 m	ks	6 041	7 309
334R2	KP250.A.1, 11,4 m³/h, 7,5 m	ks	7 152	8 654
524R2	KP150.AV.1, 8,5 m³/h, 5,5 m, s vertikálním plovákem	ks	6 366	7 703
246N4	KP250.AV.1, 11,4 m³/h, 7,5 m, s vertikálním plovákem	ks	7 514	9 091
644P2	KP350.AV.1, 14 m³/h, 9 m, s vertikálním plovákem	ks	10 627	12 859

Čerpadlo ponorné kalové Grundfos Unilift AP
provedení z korozivzdorné oceli, k čerpání odpadní vody, kabel 10 m, napětí 230 V

Položka	typ, max. průtok, max. dopravní výška, průchodnost (max. velikost částic v kapalině)	MJ	bez DPH	s DPH
288K8	AP35B.50.06.A1V, 18 m³/h, 11 m, 35 mm	ks	10 206	12 349
483A8	AP50B.50.08.A1V, 24 m³/h, 11 m, 50 mm	ks	15 216	18 411



Čerpadla pro dům a zahradu

B

Hospodáření s vodou

Čerpadlo ponorné kalové
Wilo-TMW
provedení z kompozitního plastu, průřchodnost 10 mm, s plovákem, k čerpání mírně znečištěné vody bez splaškových vod, napětí 230 V

Položka	typ, Q _{max} , H _{max} , délka kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
23A35	TMW 32/8, 10 m³/h, 8 m, 4 m	ks	3 407	4 123
43E52	TMW 32/11, 14 m³/h, 11 m, 4 m	ks	3 845	4 652
PR4KL	TMW 32/11, 14 m³/h, 11 m, 10 m	ks	4 581	5 543
32E42	TMW 32/11 HD, 14 m³/h, 11 m, 4 m, pro agresivní látky	ks	5 295	6 406

wilo



Čerpadlo ponorné kalové
Wilo-TSW
provedení z korozivzdorné oceli, průřchodnost 10 mm, s plovákem, k čerpání mírně znečištěné vody bez splaškových vod, napětí 230 V, kabel 10 m

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
83F53	TSW 32/8-A, 11 m³/h, 8 m	ks	5 816	7 037
38F62	TSW 32/8-A, 13 m³/h, 11 m	ks	6 998	8 468

wilo



Čerpadlo ponorné kalové
Wilo-Rexa MINI3
provedení z kompozitního plastu, průřchodnost 40 mm, s plovákem, k čerpání mírně znečištěné vody, napětí 230 V

Položka	typ, Q _{max} , H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
35F52	Rexa MINI3-V04.11, 21,0 m³/h, 11 m	ks	7 589	9 183
23H55	Rexa MINI3-V04.13, 22,5 m³/h, 13 m	ks	7 954	9 625

wilo



Čerpadlo ponorné kalové
Blue Line PSDR P
k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží

Položka	typ, max. průtok, max. dopravní výška	MJ	bez DPH	s DPH
W50KT	PSDR250P, 4,5 m³/h, 6 m	ks	1 185	1 433
G73JH	PSDR550P, 10,9 m³/h, 8,5 m	ks	1 515	1 833



Čerpadlo ponorné kalové
Blue Line PSDR P
plastové ponorné čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků

Položka	typ, max. průtok, max. dopravní výška	MJ	bez DPH	s DPH
RF3P8	PSDR400P, 9 m³/h, 8 m	ks	1 449	1 753
4U0G9	PSDR750P, 13 m³/h, 8,5 m	ks	1 647	1 993



Čerpadlo ponorné kalové
Blue Line PSPH 8,5-32/0,75
k odčerpání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů, nádrží, k vypouštění bazénů a jezírek a pro zavlažování, napětí 230 V, kabel 8 m

Položka	provedení, max. průtok, max. dopravní výška	MJ	bez DPH	s DPH
2CZ76	bez plováku, 7,8 m³/h, 34 m	ks	2 404	2 908
ZH8CT	s plovákem, 7,8 m³/h, 34 m	ks	2 524	3 054



Čerpadla pro dům a zahradu

ZPĚT NA OBSAH

B

Hospodáření s vodou

Čerpadla bazénová



Čerpadlo ponorné kalové
Blue Line PQD7-8-0.75QG
s plovákem a řezacím zařízením pro čerpání silně znečištěných vod, kalů, splašků, septiků apod., napětí 230 V, kabel 10 m, Q_{max} 15 m³/h, H_{max} 12 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B9LHH	ks	4 227	5 114



Čerpadlo bazénové
Blue Line PFC-505
samonasávací bazénové čerpadlo se zabudovaným plastovým předfiltrem, vhodné pro rodinné bazény, napětí 230 V, Q_{max} 10,5 m³/h, H_{max} 10 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FTX0C	ks	2 437	2 949

Stanice přečerpávací

GRUNDFOS



Stanice přečerpávací
Grundfos Sololift2
na odpadní vody z umyvadel a splaškové odpadní vody z toalet

Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
659P3	WC1, k připojení WC a 1 dalšího vstupu (např. umyvadla)	ks	7 887	9 543
353H9	WC+3 další vstupy	ks	9 567	11 576
438N8	CWC3, úzký model k instalaci do zdi, speciálně pro závěsné WC	ks	9 911	11 992
539K2	C3, krátkodobá teplotní odolnost 90 °C	ks	8 920	10 794
636P2	D2, k připojení sprchy a umyvadla	ks	7 066	8 550



Stanice přečerpávací
Wilo-DrainLift MINI3
k odvodnění umyvadel, sprch a van (odpadní voda bez obsahu fekálií)

Položka	typ, max. dopravní výška	MJ	bez DPH	s DPH
YG22F	DrainLift MINI3-XXS-EF, 5,8 m	ks	6 494	7 857
1UDW5	DrainLift MINI3-XS-EF, 8,3 m	ks	7 555	9 141


wilo



Stanice přečerpávací
Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC-EF
na odčerpávání splaškové vody obsahující fekálie, plně zaplavitelná, 1 přítok (DN 40), bez zpětného ventilu, 2 přítoky (DN 40/50), se zpětným ventilem, WC přípojka DN 100, přípojka výtlačku DN 32, napětí 230 V, H_{max} 9,0 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
84JL1	ks	7 972	9 646

GRUNDFOS



Stanice čerpací
Grundfos Conlift1
k odvádění kondenzátu z kotlů a klimatizačních nebo chladicích zařízení

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
543K4	ks	1 920	2 323



Stanice přečerpávací
Pumpa PumpaLift WC-3
k přečerpávání odpadní vody ze sprchového koutu, umyvadla nebo bidetu a splašků z WC pod úrovní kanalizace, 1× přítok (DN 110), 3× přítok DN 40, Q_{max} 8,1 m³/h, H_{max} 8,5 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LPU95	ks	4 734	5 728



Stanice přečerpávací
Pumpa PumpaLift C-2
k přečerpávání mírně znečištěné odpadní kapaliny (bez fekálií) pod úrovní kanalizace, 2× přítok DN 40, Q_{max} 8,1 m³/h, H_{max} 10,5 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39J4F	ks	4 777	5 780

GRUNDFOS




Stanice čerpací
Grundfos MSS.11.1.2
k přečerpávání domácích odpadních vod včetně splaškových, napětí 1× 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
439P2	ks	31 031	37 548

Rozvody venkovní

- 68 Potrubí a tvarovky PE
- 74 Potrubí předizolované

Porovnání PE trubek

systém	LDPE PE 40					Pipelife Aqualine RC1					Wavin SafeTech RC					Pipelife Aqualine Robust					
																					
materiál	nízkohustotní polyetylen PE40					polyetylen PE100RC					dvouvrstvý polyetylen PE100RC					polyetylen PE100RC s ochrannou vrstvou					
max. provozní tlak PN (bar)	10					16					16					16					
SDR (venkovní ø / tloušťka stěny)	7,4					11					11					11					
vhodný způsob pokládky	do výkopu s pískovým ložem					do výkopu s pískovým nebo štěrkovým ložem, relining hladkých trub a další					do výkopu s pískovým nebo štěrkovým ložem, relining hladkých trub a další					bez omezení způsobu pokládky a zrnitosti zásypu					
	kód	tloušťka stěny (mm)	délka (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	tloušťka stěny (mm)	délka (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	tloušťka stěny (mm)	délka (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	tloušťka stěny (mm)	délka (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	
venkovní ø (mm)	20	252T2	3	150	20,70	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25	224T8	3,5	150	24,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	32	492T3	4,4	100	37,10	44,80	94U85	3	6/100	34,00	41,20	S590F	3	6/100	54,60	66,10	H4927	3	100	84,70	103
	40	394T3	5,5	100	56,00	67,80	56F23	3,7	6/100	50,60	61,20	T3T6Y	3,7	6/100	79,20	95,90	WHM3R	3,7	100	124	150
	50	335T8	6,9	50	88,80	108	59F54	4,6	6/100	79,90	96,70	FC8P6	4,6	6/100	118	142	8SRLS	4,6	100	149	180
	63	366T4	8,6	50	139	168	84F33	5,8	6/100	120	146	1ZAV9	5,8	6/100	182	220	DGDG8	5,8	100	217	262
	75	-	-	-	-	-	8BZJK	6,8	6/100	179	216	M62AB	6,8	6/12/100	273	331	9TY58	6,8	100	287	347
	90	-	-	-	-	-	7041S	8,2	6/12/100	225	272	0HN3N	8,2	6/12/100	393	475	SW1CN	8,2	12/100	385	466

Potrubicí a tvarovky PE

Potrubicí PE

Trubka vodovodní PE40 SDR 7,4 na venkovní rozvod pitné vody, materiál LDPE

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
252T2	20×3 mm, 150 m	20,70	bal.	3 098	3 748
224T8	25×3,5 mm, 150 m	24,00	bal.	3 594	4 348
492T3	32×4,4 mm, 100 m	37,10	bal.	3 701	4 478
394T3	40×5,5 mm, 100 m	56,00	bal.	5 597	6 773
335T8	50×6,9 mm, 50 m	88,80	bal.	4 440	5 373
366T4	63×8,6 mm, 50 m	139	bal.	6 908	8 359



Trubka vodovodní Pipelife Aqualine RC1 jednovrstvá homogenní černá trubka s modrými (nebo hnědými) identifikačními pruhy z materiálu PE 100RC v celém průřezu stěny, vhodná do otevřeného výkopu bez pískového lože (s možností bodového zatížení) a k méně náročným metodám bezvýkopové pokládky



Trubka plynovodní Pipelife Gasline RC1 jednovrstvá homogenní černá trubka s oranžovo-žlutými identifikačními pruhy PE 100RC v celém průřezu stěny, vhodná pro rozvody zemního plynu, svítiplynu, biometanu a plynné fáze propanu v zemi



Trubka vodovodní PE40 SDR 11 na venkovní rozvod pitné vody, materiál LDPE

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
U4PAS	20×2 mm, 200 m	19,00	bal.	3 794	4 590
KXMH0	25×2,3 mm, 200 m	21,50	bal.	4 292	5 194
9G7C9	32×3 mm, 100 m	33,90	bal.	3 382	4 092

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
39F83	32×3 mm, 6 m	39,10	ks	235	284
94U85	32×3 mm, 100 m	34,00	bal.	3 397	4 111
29F96	40×3,7 mm, 6 m	57,80	ks	347	420
56F23	40×3,7 mm, 100 m	50,60	bal.	5 056	6 118
38F46	50×4,6 mm, 6 m	82,50	ks	495	599
59F54	50×4,6 mm, 100 m	79,90	bal.	7 990	9 668
93F48	63×3,8 mm, 6 m	87,60	ks	526	636
65F52	63×3,8 mm, 100 m	85,00	bal.	8 500	10 285
58F89	63×5,8 mm, 6 m	124	ks	740	895
84F33	63×5,8 mm, 100 m	120	bal.	11 985	14 502

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
32F34	32×3 mm, 6 m	45,10	ks	271	328
54H92	32×3 mm, 100 m	45,90	bal.	4 590	5 554
83H45	40×3,7 mm, 6 m	66,30	ks	398	482
46H49	40×3,7 mm, 100 m	66,30	bal.	6 630	8 023
23H24	50×4,6 mm, 6 m	96,90	ks	582	704
52H94	50×4,6 mm, 100 m	99,50	bal.	9 945	12 034
96H68	63×5,8 mm, 6 m	157	ks	939	1 136
48H99	63×5,8 mm, 100 m	160	bal.	15 980	19 336

Potrubí a tvarovky PE

Spojky svěrné plastové

Spojka svěrná Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
522T3	20×20 mm	ks	41,90	50,70
424T4	25×25 mm	ks	49,70	60,20
334T8	32×32 mm	ks	66,80	80,80
332T3	40×40 mm	ks	109	132
489T2	50×50 mm	ks	152	183
329T9	63×63 mm	ks	221	267

Spojka svěrná Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE, vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
385T9	20 mm × 1/2"	ks	28,40	34,40
392T4	25 mm × 3/4"	ks	33,40	40,40
353T2	32 mm × 1/2"	ks	48,30	58,50
538T3	32 mm × 3/4"	ks	48,30	58,50
234T3	32 mm × 1"	ks	48,30	58,50
523T3	40 mm × 5/4"	ks	102	123
235T8	50 mm × 6/4"	ks	121	147
493T2	63 mm × 2"	ks	171	207

Spojka svěrná Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE, vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
522T8	20 mm × 1/2"	ks	28,40	34,40
489T9	25 mm × 3/4"	ks	30,60	37,00
294T2	32 mm × 3/4"	ks	39,10	47,30
493T4	32 mm × 1"	ks	39,10	47,30
533T3	40 mm × 5/4"	ks	70,30	85,10
229T9	50 mm × 6/4"	ks	90,90	110
264T3	63 mm × 2"	ks	135	164

Zátka svěrná Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
284T4	25 mm	ks	33,40	40,40
235T3	32 mm	ks	40,50	49,00
449T9	40 mm	ks	70,30	85,10

T-kus svěrný Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE, vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
534T8	20 mm × 1/2"	ks	51,20	61,90
455T3	25 mm × 3/4"	ks	53,30	64,50
236T2	25 mm × 1"	ks	53,30	64,50
463T4	32 mm × 1"	ks	82,40	99,70
329T2	40 mm × 5/4"	ks	142	171
429T3	63 mm × 2"	ks	338	409

T-kus svěrný Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE, vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
254T4	20 mm × 1/2"	ks	49,70	60,20
232T4	25 mm × 3/4"	ks	54,00	65,30
299T9	32 mm × 3/4"	ks	81,00	98,00
486T8	32 mm × 1"	ks	81,00	98,00
266T3	40 mm × 5/4"	ks	161	195
466T4	50 mm × 6/4"	ks	210	254
393T9	63 mm × 2"	ks	299	362

Potrubí a tvarovky PE

T-kus redukovaný svěrný Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
249T9	25×20×25 mm	ks	76,00	92,00
369T3	32×25×32 mm	ks	105	127
368T3	40×32×40 mm	ks	168	203
438T9	50×40×50 mm	ks	221	267
22D46	63×50×63 mm	ks	343	415

Koleno 90° svěrné Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE, vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
244T4	20 mm × 1/2"	ks	30,60	37,00
334T9	25 mm × 1/2"	ks	33,40	40,40
253T4	25 mm × 3/4"	ks	33,40	40,40
443T2	32 mm × 3/4"	ks	49,00	59,30
333T8	32 mm × 1"	ks	49,00	59,30
225T3	40 mm × 5/4"	ks	88,10	107
452T2	50 mm × 6/4"	ks	112	135
444T8	63 mm × 2"	ks	166	201

Koleno 90° svěrné Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE, vnitřní závit

Spojka redukovaná svěrná Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
392T3	25×20 mm	ks	65,40	79,10
389T9	32×25 mm	ks	68,90	83,40
484T9	40×25 mm	ks	95,90	116
484T8	40×32 mm	ks	95,90	116
348T8	50×40 mm	ks	142	171
292T3	63×50 mm	ks	191	231

Koleno 90° svěrné Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
238T8	20×20 mm	ks	48,30	58,50
332T9	25×25 mm	ks	51,20	61,90
466T2	32×32 mm	ks	73,20	88,50
288T3	40×40 mm	ks	125	152
388T8	50×50 mm	ks	171	207
294T3	63×63 mm	ks	236	285

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
433T2	20 mm × 1/2"	ks	30,60	37,00
286T3	25 mm × 3/4"	ks	34,80	42,10
236T4	25 mm × 1"	ks	29,40	35,60
326T8	32 mm × 3/4"	ks	51,20	61,90
334T4	32 mm × 1"	ks	51,20	61,90
429T2	40 mm × 5/4"	ks	142	171
364T2	50 mm × 6/4"	ks	182	220
296T9	63 mm × 2"	ks	221	267



Potrubí a tvarovky PE



T-kus svěrný Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
335T9	20×20×20 mm	ks	63,20	76,50
338T8	25×25×25 mm	ks	73,20	88,50
456T8	32×32×32 mm	ks	108	130
489T4	40×40×40 mm	ks	185	224
528T4	50×50×50 mm	ks	233	282
526T4	63×63×63 mm	ks	353	427



Rozvody venkovní



Nástěnka svěrná Gebo PPS
svěrné tvarovky z kopolymeru (PP-B), odolný proti UV záření, určené pro vodovodní trubky z PE

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
69D52	20 mm × 1/2"	ks	101	122
66D48	25 mm × 3/4"	ks	118	142



Kohout kulový Gebo O-O
materiál PVC, svěrný spoj

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
44D83	20 mm	ks	220	266
42D23	25 mm	ks	254	307
36D96	32 mm	ks	307	371
95D54	40 mm	ks	453	549



Potrubí a tvarovky PE

Spojky svěrné mosazné



Spojka svěrná Gebo BO
mosazná tvarovka, určená pro PE HD potrubí (PE 80, PE 100)

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
492T9	20×20 mm	ks	215	260
283T9	25×25 mm	ks	291	352
425T2	32×32 mm	ks	426	516
499T3	40×40 mm	ks	706	854
269T8	50×50 mm	ks	970	1 173
468T9	63×63 mm	ks	1 658	2 006



Spojka svěrná Gebo BA
mosazná tvarovka, určené pro PE HD potrubí (PE 80, PE 100), vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
258T2	20 mm × 1/2"	ks	128	155
464T3	25 mm × 3/4"	ks	170	206
459T2	32 mm × 1"	ks	274	331
448T3	40 mm × 5/4"	ks	468	566
482T3	50 mm × 6/4"	ks	626	758
496T4	63 mm × 2"	ks	1 202	1 454



Spojka svěrná Gebo BI
mosazná tvarovka, určené pro PE HD potrubí (PE 80, PE 100), vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
258T4	20 mm × 1/2"	ks	126	152
243T8	25 mm × 3/4"	ks	170	205
496T2	32 mm × 1"	ks	256	309
345T4	40 mm × 5/4"	ks	444	538
438T8	50 mm × 6/4"	ks	640	774
296T8	63 mm × 2"	ks	1 071	1 296



Koleno 90° svěrné Gebo BWO
mosazná tvarovka, určená pro PE HD potrubí (PE 80, PE 100)

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
289T3	20×20 mm	ks	269	326
453T4	25×25 mm	ks	358	433
345T3	32×32 mm	ks	547	662
223T4	40×40 mm	ks	921	1 114
483T2	50×50 mm	ks	1 297	1 569
523T8	63×63 mm	ks	2 249	2 721



T-kus svěrný Gebo BTO
mosazná tvarovka, určené pro PE HD potrubí (PE 80, PE 100)

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
483T8	20×20×20 mm	ks	380	460
485T3	25×25×25 mm	ks	510	617
356T4	32×32×32 mm	ks	794	960
229T8	40×40×40 mm	ks	1 347	1 630
364T8	50×50×50 mm	ks	1 886	2 282
353T4	63×63×63 mm	ks	2 224	2 691



T-kus svěrný Gebo BTI
mosazná tvarovka, určené pro PE HD potrubí (PE 80, PE 100), vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
346T8	20 mm × 1/2"	ks	294	356
435T8	25 mm × 3/4"	ks	400	484
326T4	32 mm × 1"	ks	612	740
295T4	40 mm × 5/4"	ks	1 022	1 236
426T3	50 mm × 6/4"	ks	1 464	1 771
364T4	63 mm × 2"	ks	2 753	3 331




Rozvody venkovní


Porovnání předizolovaného potrubí

Předizolované potrubí se skládá z jedné nebo více trubek pro distribuci teplonosné látky, tepelné izolace a vnější plášťové trubky. Tepelná izolace je vyrobena z trvale pružného pěnového polyetylenu. Potrubí je dodáváno v roli. Instalace je rychlá a životnost dlouhá, protože potrubí je dlouhodobě chráněno proti přístupu vlhkosti. Distribuční

potrubí se obvykle spojuje svěrnými spojkami. Potrubí doplňují kolena, odbočky, těsnění pro vstup do domu, koncové zátky s ochranou proti zatečení a další příslušenství. Minimální poloměr ohybu je v tabulkách níže označen písmenem „r“.



Jednotrubkový systém pro pitnou vodu nebo chlazení

systém	Pipelife Terrendis Single						Uponor Ecoflex Supra					
												
materiál plášťové trubky	PE-HD						PE-HD					
materiál distribuční trubky	PE-HD PE 100RC						PE-HD PE 100RC					
materiál tepelné izolace	PE-X						PE-X					
rozměry, min. poloměr ohybu	kód	d _p (mm)	d×s (mm)	r (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	kód	d _p (mm)	d×s (mm)	r (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH
	2ZRJ2	75	25×2,3	0,2	569	688	L5XJD	68	25×2,3	0,3	516	624
	Y38S0	90	32×2,9	0,25	638	772	ZMZ0H	68	32×2,9	0,4	546	661
	D9KBV	90	40×3,7	0,3	688	833	F3AP5	140	40×3,7	0,5	803	972
	1YHR9	140	50×4,6	0,4	1 112	1 345	F08YU	140	50×4,6	0,6	905	1 094
	SPUA5	140	63×5,8	0,5	1 193	1 443	8KG90	140	63×5,8	0,7	937	1 134
	ZC0LN	160	75×6,8	0,75	1 456	1 762	BBD26	175	75×6,8	0,9	1 183	1 431
	65BTA	160	90×8,2	1,0	1 725	2 087	5AWVG	175	90×8,2	1,0	1 297	1 569
	Y1L7X	200	110×10	1,2	2 633	3 186	48Y1K	200	110×10	1,2	1 787	2 163
	WJK94	200	125×11,4	1,4	3 027	3 663	-	-	-	-	-	-

Dvoutrubkový systém s kabelovými chráničkami pro tepelná čerpadla

systém							Pipelife Terrendis Heat Pump							Uponor Ecoflex Thermo Twin HP						
materiál plášťové trubky							PE-HD							PE-HD						
materiál distribuční trubky							PE-Xa							PE-Xa						
materiál tepelné izolace							PE-X							PE-X						
rozměry, min. poloměr ohybu							kód	d _p (mm)	d×s (mm)	r (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH		kód	d _p (mm)	d×s (mm)	r (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	
							ZK290	140	2×32×2,9–2×32	0,4	1480	1790		5ZJJ2	140	2×32×2,9–2×32	0,5	1013	1226	
							WH5MV	160	2×40×3,7–2×32	0,6	2171	2626		F4A4G	175	2×40×3,7–2×32	0,8	1322	1599	

Porovnání předizolovaného potrubí

Dvoutrubkový systém pro vytápění

systém							Pipelife Terrendis Twin							Uponor Ecoflex Thermo Twin						
materiál plášťové trubky							PE-HD							PE-HD						
materiál distribuční trubky							PE-Xa							PE-Xa						
materiál tepelné izolace							PE-X							PE-X						
rozměry, min. poloměr ohybu							kód	d _p (mm)	d×s (mm)	r (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH		kód	d _p (mm)	d×s (mm)	r (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	
							3K2H7	140	2×25×2,3	0,35	1142	1382		-	-	-	-	-	-	
							M35XN	160	2×25×2,3	0,5	1270	1537		288T9	175	2×25×2,3	0,5	901	1090	
							6BLAL	140	2×32×2,9	0,4	1279	1547		-	-	-	-	-	-	
							78YFP	160	2×32×2,9	0,5	1406	1701		67Y56	175	2×32×2,9	0,6	1013	1226	
							WL8AT	140	2×40×3,7	0,6	1447	1750		-	-	-	-	-	-	
							3Z4A0	160	2×40×3,7	0,6	1612	1951		522T2	175	2×40×3,7	0,8	1175	1422	
							12S14	160	2×50×4,6	0,6	1845	2233		-	-	-	-	-	-	
							NFMU8	200	2×50×4,6	0,8	2236	2705		8D1U1	200	2×50×4,6	1,0	1903	2302	
							3ZUDZ	200	2×63×5,8	1,2	2987	3615		SB5P1	200	2×63×5,8	1,2	2704	3272	
							MH669	225	2×63×5,8	1,2	2970	3594		-	-	-	-	-	-	
							YY32U	225	2×75×6,8	1,4	4164	5039		-	-	-	-	-	-	

Čtyřtrubkový systém pro vytápění a teplou vodu

systém							Pipelife Terrendis Quattro							Uponor Ecoflex Quattro						
materiál plášťové trubky							PE-HD							PE-HD						
materiál distribuční trubky							PE-Xa							PE-Xa						
materiál tepelné izolace							PE-X							PE-X						
rozměry, min. poloměr ohybu							kód	d _p (mm)	d×s (mm)	r (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH		kód	d _p (mm)	d×s (mm)	r (m)	cena v Kč/m bez DPH	cena v Kč/m s DPH	
							JYS2T	160	2×25×2,3–25×3,5–20×2,8	0,6	1820	2202		FRV72	175	2×25×2,3–25×3,5–20×2,8	0,8	1656	2003	
							-	-	-	-	-	-		KFX6B	175	2×25×2,3–2×25×3,5	0,8	1764	2134	
							87AY6	160	2×32×2,9–25×3,5–20×2,8	0,6	1951	2360		JK50S	175	2×32×2,9–25×3,5–20×2,8	0,8	1860	2251	
							-	-	-	-	-	-		N7XMK	175	2×32×2,9–2×25×3,5	0,8	2120	2565	
							-	-	-	-	-	-		CL1MA	175	2×32×2,9–32×4,4–20×2,8	0,8	2177	2634	
							B8L19	160	2×32×2,9–32×4,4–25×3,5	0,6	2116	2560		84FKU	175	2×32×2,9–32×4,4–25×3,5	0,8	2289	2770	
							-	-	-	-	-	-		8WT7B	200	2×40×3,7–32×4,4–20×2,8	1,0	2430	2940	
							L270T	200	2×40×3,7–40×5,5–32×4,4	0,8	3033	3670		7YS30	200	2×40×3,7–40×5,5–25×3,5	1,0	2538	3071	



Kanalizace vnitřní



- 78 **Odpady vnitřní**
- 84 **Hlavice ventilační a přivzdušňovací**
- 85 **Vpusti a vtoky**
- 87 **Lapače střešních splavenin**

Odpady vnitřní

Systém HT



Trubka HTEM
na vnitřní odpadní systém z polypropylenu

Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
28C55	DN 40, 150 mm	ks	14,10	17,10
53C25	DN 40, 250 mm	ks	17,70	21,40
26C98	DN 40, 500 mm	ks	21,10	25,50
43C82	DN 40, 1 000 mm	ks	34,30	41,60
25C44	DN 50, 150 mm	ks	16,50	19,90
98C42	DN 50, 250 mm	ks	19,60	23,80
82C36	DN 50, 500 mm	ks	25,00	30,30
64C95	DN 50, 1 000 mm	ks	40,70	49,30
45E36	DN 50, 1 500 mm	ks	66,20	80,10
44C22	DN 50, 2 000 mm	ks	76,00	91,90
42C69	DN 75, 150 mm	ks	23,50	28,40
36C66	DN 75, 250 mm	ks	27,00	32,60
95C39	DN 75, 500 mm	ks	38,70	46,80
22C56	DN 75, 1 000 mm	ks	68,20	82,50
69C29	DN 75, 2 000 mm	ks	125	151
66C59	DN 110, 150 mm	ks	42,70	51,60
56C65	DN 110, 500 mm	ks	81,90	99,10
29C93	DN 110, 1 000 mm	ks	143	173
53F34	DN 110, 1 500 mm	ks	203	245
59C84	DN 110, 2 000 mm	ks	276	334



Koleno HTB
na vnitřní odpadní systém z polypropylenu

Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
65C32	DN 40, 15°	ks	14,50	17,50
83D46	DN 40, 30°	ks	14,50	17,50
52D34	DN 40, 45°	ks	14,50	17,50
45D49	DN 40, 67°	ks	14,50	17,50
94D86	DN 40, 87°	ks	14,50	17,50
93C83	DN 50, 15°	ks	14,50	17,50
23D52	DN 50, 30°	ks	14,50	17,50
48D45	DN 50, 45°	ks	14,50	17,50
24D94	DN 50, 67°	ks	14,50	17,50
99D63	DN 50, 87°	ks	14,50	17,50
44C23	DN 75, 15°	ks	28,90	34,90
96D48	DN 75, 30°	ks	41,60	50,40
33D24	DN 75, 45°	ks	28,90	34,90
68D99	DN 75, 67°	ks	28,90	34,90
88D85	DN 75, 87°	ks	28,90	34,90
58C96	DN 110, 15°	ks	38,50	46,60
54D33	DN 110, 30°	ks	38,50	46,60
89D68	DN 110, 45°	ks	38,50	46,60
92D88	DN 110, 67°	ks	43,20	52,30
35D62	DN 110, 87°	ks	43,20	52,30



Redukce HTR
na vnitřní odpadní systém z polypropylenu

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
54E34	DN 40/32	ks	20,60	24,90
46E90	DN 50/32	ks	28,70	34,70
24E56	DN 50/40	ks	19,20	23,20
48E46	DN 75/40	ks	25,30	30,60
89E69	DN 75/50	ks	24,10	29,10
34E93	DN 110/50	ks	30,80	37,30
24C53	DN 110/75	ks	32,50	39,30



Redukce krátká HTR
na vnitřní odpadní systém z polypropylenu

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
45E50	DN 40/32	ks	26,50	32,00
24E95	DN 50/40	ks	24,10	29,10
68E10	DN 75/40	ks	46,20	55,90
92E89	DN 75/50	ks	25,30	30,60
24E63	DN 110/40	ks	33,60	40,70
94E87	DN 110/50	ks	33,60	40,70
88E86	DN 110/75	ks	36,10	43,70

Odpady vnitřní

ZPĚT NA OBSAH



Odbočka HTEA
na vnitřní odpadní systém z polypropylenu

Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
63D53	DN 40/40, 45°	ks	28,90	34,90
53D25	DN 40/40, 67°	ks	28,90	34,90
98D42	DN 40/40, 87°	ks	28,90	34,90
85D26	DN 50/50, 45°	ks	29,20	35,30
26D98	DN 50/50, 67°	ks	31,90	38,60
82D36	DN 50/50, 87°	ks	29,20	35,30
62D43	DN 75/75, 45°	ks	50,40	61,00
43D82	DN 75/75, 67°	ks	50,40	61,00
64D95	DN 75/75, 87°	ks	50,40	61,00
28D55	DN 110/110, 45°	ks	74,00	89,60
55D64	DN 110/110, 67°	ks	73,30	88,70
44D22	DN 110/110, 87°	ks	73,30	88,70
42D69	DN 50/40, 45°	ks	28,90	34,90
69D29	DN 50/40, 67°	ks	30,30	36,60
29D93	DN 50/40, 87°	ks	29,20	35,30
36D66	DN 75/50, 45°	ks	46,80	56,60
66D59	DN 75/50, 67°	ks	46,80	56,60
59D84	DN 75/50, 87°	ks	46,80	56,60
95D39	DN 110/50, 45°	ks	57,70	69,80
39D38	DN 110/50, 67°	ks	57,70	69,80
38D58	DN 110/50, 87°	ks	57,70	69,80
22D56	DN 110/75, 45°	ks	81,60	98,80
56D65	DN 110/75, 67°	ks	81,60	98,80
65D32	DN 110/75, 87°	ks	81,60	98,80



Přesuvka HTU
na vnitřní odpadní systém z polypropylenu

Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
28E56	DN 40	ks	22,80	27,60
24E86	DN 50	ks	22,80	27,60
26E99	DN 75	ks	37,00	44,70
43E83	DN 110	ks	48,10	58,10



Kus čistící HTRE
na vnitřní odpadní systém z polypropylenu

Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
35E63	DN 50	ks	72,90	88,30
24E64	DN 75	ks	99,90	121
85E27	DN 110	ks	117	141



Koleno připojovací HTSW
pro připojení sifonů

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
55E65	DN 40/40	ks	29,20	35,30
25E45	DN 50/40	ks	29,20	35,30
98E43	DN 50/50	ks	29,20	35,30
36F98	DN 60/50	ks	26,00	31,40



Manžeta HTGM
pro připojovací koleno HTSW

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
43F83	DN 40/32	bal.	438	530
98F43	DN 50/32	ks	26,00	31,40
83F36	DN 50/40	ks	23,50	28,50
44F33	DN 60/40	ks	27,60	33,40
33F56	DN 60/50	ks	39,70	48,10



Zátka HTM
na vnitřní odpadní systém z polypropylenu

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
58D96	DN 40	ks	12,10	14,60
32D54	DN 50	ks	13,30	16,10
83E47	DN 75	ks	19,20	23,20
96E49	DN 110	ks	21,70	26,30

Kanalizace vnitřní

Kanalizace vnitřní

Porovnání obyčejného a odhlučněného odpadního potrubí

MASTER 3 PLUS je vysoce odhlučněný třívrstvý odpadní systém trubek a tvarovek. Systém nabízí zvýšenou tuhost, vysokou hmotnost, vyšší tloušťku stěny a značku hloubky zasunutí. MASTER 3 PLUS je vhodný pro novou výstavbu i rekonstrukci. Trubky se skládají ze tří vrstev:

- Hladká vnitřní vrstva – vyrobeno z polypropylenového kopolymeru (PP-CO).
- Těžká střední vrstva – vyrobeno z minerálně obohaceného polypropylenu (PP-MV).
- Vnější nárazuvzdorná vrstva – vyrobeno z polypropylenového kopolymeru (PP-CO).



V tabulce níže jsou porovnány základní vlastnosti klasického HT potrubí a odhlučněného potrubí MASTER 3 PLUS.

		HT potrubí	MASTER 3 PLUS potrubí
			
materiál		polypropylen + gumové těsnění	polypropylen kopolymer a minerálně obohacený polypropylen + gumové těsnění
objemová hmotnost (kg/m³)		910	1 190 (trubky), 1220 (tvarovky)
dostupná jmenovitá světllost		DN 32–150	DN 32–150
dostupnost tvarovek	běžné tvarovky (kolena, redukce, odbočky, hrdla).	ANO	ANO
	Odbočka s náběhem. Provedení tvarovky snižuje přenos zvuku.	NE	ANO
	Koleno tlumicí. Tvarovka je dvouplášťová, mezi plášti je vyplněna materiálem pro snížení přenosu zvuku. Umísťuje se na patě svislého odpadního potrubí v bytových domech.	NE	ANO
doporučené objímky		objímka dvoušroubová 	objímka BIFIX 5000 G2 



**ZÁZNAM ŠKOLENÍ
REALIZAČNÍCH
FIREM ONLINE**

Odhlučněné
odpadní potrubí
PIPELIFE MASTER
3 PLUS

Odpady vnitřní

Odhlučněné Master 3+



Trubka Pipelife Master 3 Plus
třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

		PIPELIFE		
Položka	jmenovitá světlost, délka	MJ	bez DPH	s DPH
CXT06	DN 50, 150 mm	ks	23,40	28,30
D4CR4	DN 50, 250 mm	ks	29,70	36,00
8CPCH	DN 50, 500 mm	ks	42,90	52,00
WX5RF	DN 50, 1 000 mm	ks	74,10	89,70
WG12B	DN 50, 2 000 mm	ks	124	151
X60XR	DN 75, 250 mm	ks	41,40	50,10
RXV42	DN 75, 500 mm	ks	66,40	80,30
4PHMN	DN 75, 1 000 mm	ks	104	126
5B58M	DN 75, 2 000 mm	ks	186	225
U23VV	DN 110, 150 mm	ks	82,70	101
7SP70	DN 110, 250 mm	ks	92,10	112
U3MJ4	DN 110, 500 mm	ks	124	150
H1H84	DN 110, 1 000 mm	ks	205	248
8F7NC	DN 110, 2 000 mm	ks	388	469



Koleno Pipelife Master 3 Plus
třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
P54BY	DN 50, 15°	ks	20,20	24,40
HRZD1	DN 50, 30°	ks	20,20	24,40
HJL6W	DN 50, 45°	ks	20,20	24,40
V4Z2P	DN 50, 67°	ks	20,20	24,40
RRJB4	DN 50, 87°	ks	20,20	24,40
TPMF7	DN 75, 15°	ks	37,00	44,80
KW28A	DN 75, 30°	ks	37,00	44,80
38XY6	DN 75, 45°	ks	37,00	44,80
70DPH	DN 75, 67°	ks	37,00	44,80
1CL4M	DN 75, 87°	ks	37,00	44,80
X3Y75	DN 110, 15°	ks	59,20	71,70
JYF0T	DN 110, 30°	ks	59,20	71,70
0N28G	DN 110, 45°	ks	59,20	71,70
WP92V	DN 110, 67°	ks	73,90	89,40
FBA6X	DN 110, 87°	ks	73,90	89,40



Odbočka Pipelife Master 3 Plus
třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
6B1UR	DN 50/50, 45°	ks	40,50	49,00
LF1NW	DN 50/50, 87°	ks	40,50	49,00
C1L80	DN 75/50, 45°	ks	58,60	70,90
X29GY	DN 75/50, 87°	ks	58,60	70,90
M207T	DN 75/75, 45°	ks	62,00	75,10
L2694	DN 75/75, 87°	ks	62,00	75,10
S2KFG	DN 110/50, 45°	ks	90,60	110
DJX85	DN 110/50, 87°	ks	90,60	110
R5KXJ	DN 110/75, 45°	ks	107	130
3C717	DN 110/75, 87°	ks	107	130
4VUZT	DN 110/110, 45°	ks	134	162
WP3PX	DN 110/110, 87°	ks	134	162

Kanalizace vnitřní

Kanalizace vnitřní



**Odbočka rohová
Pipelife Master 3 Plus**

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
J236N	DN 110/110, 45°	ks	616	746
TPU94	DN 110/110, 87°	ks	124	150



Zátka Pipelife Master 3 Plus

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
50R82	DN 50	ks	16,10	19,50
566PW	DN 75	ks	23,10	27,90
VXP5S	DN 110	ks	34,10	41,30



Přesuvka Pipelife Master 3 Plus

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
2DSVK	DN 50	ks	32,10	38,80
KAHC6	DN 75	ks	35,60	43,10
CG887	DN 110	ks	75,30	91,10



**Redukce krátká
Pipelife Master 3 Plus**

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
8WNWA	DN 50/40	ks	21,60	26,10
6TZFD	DN 75/50	ks	34,20	41,40
XMRB2	DN 110/50	ks	65,70	79,50
ZPJW8	DN 110/75	ks	60,40	73,10



Redukce Pipelife Master 3 Plus

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
56F5X	DN 75/50	ks	36,30	43,90
P460K	DN 110/50	ks	46,60	56,40
JU5K1	DN 110/75	ks	53,00	64,10



**Kus čistící
Pipelife Master 3 Plus**

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
Y9DRU	DN 75	ks	133	161
TLB3B	DN 110	ks	161	194



**Koleno sifonové
Pipelife Master 3 Plus**

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
K2FYK	DN 32	ks	80,90	97,90
CZVJ7	DN 40	ks	80,90	97,90
TZK61	DN 50	ks	80,90	97,90



**Odbočka dvojitá
Pipelife Master 3 Plus**

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění


Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
T9G8D	DN 110/50, 87°	ks	762	922
H96L8	DN 110/110, 87°	ks	762	922



**Redukce vnitřní
Pipelife Master 3 Plus DN 110/50**

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění, jmenovitá světlost DN 110/50

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C3632	ks	264	319

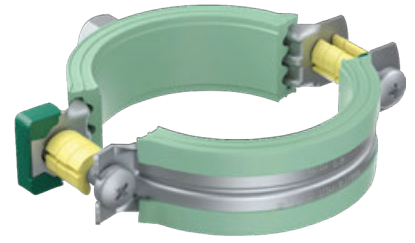

Objímka Pipelife Master 3 Plus

dvoušroubová se zvukově izolační úpravou

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
WM92S	DN 50	ks	62,00	75,00
N5XJD	DN 75	ks	118	143
7F4PL	DN 110	ks	128	155



Nakupujte snadno
v našich moderních
prodejnách

více než
100x
v ČR

dek.cz/kontakty

Hlavice ventilační a přívzdušňovací

Hlavice ventilační



Hlavice provzdušňovací
Airbalance
materiál polypropylen

Položka	jmenovitá světlost, průtok	MJ	bez DPH	s DPH
324R8	DN 50, 0,16l/s	ks	103	124
366N9	DN 75, 0,16l/s	ks	136	165
298N8	DN 100, 8,13l/s	ks	240	290



Hlavice provzdušňovací
Hypairbalance
materiál polypropylen

Položka	jmenovitá světlost, průtok	MJ	bez DPH	s DPH
384B9	DN 32–63 mm, 6,1 l/s	ks	171	206
359P9	DN 70–100 mm, 23,2l/s	ks	421	509

Hlavice přívzdušňovací



Hlavice ventilační
materiál polypropylen

Položka	jmenovitá světlost, montáž	MJ	bez DPH	s DPH
355A9	DN 50, do hrdla	ks	72,60	87,80
235A9	DN 75, do hrdla	ks	98,30	119
463R3	DN 100, na trubku	ks	93,60	114



Hlavice přívzdušňovací HL900N
s dvojitou izolační stěnou, materiál
polypropylen, průtok 37 l/s

Položka	typ, jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
492N8	HL900N, DN 50/75/100	ks	965	1 168
386P2	HL900N ECO, DN 100	ks	671	811



Ventil přívzdušňovací HL902T/40
materiál polypropylen, dimenze
DN 40×6/4"×1", stavební výška 44 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
58E90	ks	595	720



Ventil přívzdušňovací HL905N
určený na podomítkovou instalaci do přiček,
délkově upravitelná stavební ochranná zátka,
vyjímatelný funkční díl s těsnící membránou
a kryt jsou v balení, materiál PP/ABS,
jmenovitá světlost DN 50/75, průtok 13l/s

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5WDGD	ks	1 474	1 784



Souprava větrací hlavice HL810
kompletní sada, DN 100

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
345B8	ks	716	866

Vpusti a vtoky

Vpusti podlahové



Vpust podlahová HL310N
svislý odtok DN 50/75/110, s pevným
izolačním límcem, vodní zápachová
uzávěra 50 mm, materiál PP, PE, nerezová
ocel V2A, mřížka nerezová 115×115 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
539A9	ks	937	1 134



Vpust podlahová HL310Prblue
svislý odtok DN 50/75/110, s pevným
izolačním límcem, zápachová uzavěra Primus
blue (suchý sifon), materiál PP, PE, nerezová
ocel, mřížka nerezová 115×115 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LP4CZ	ks	1 178	1 425



Vpust podlahová HL510N
ležatý odtok DN 40/50, s pevným izolačním
límcem, vodní zápachová uzavěra 50 mm,
materiál PP, PE, nerezová ocel V2A, mřížka
nerezová 115×115 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
356P8	ks	686	830



Vpust podlahová HL90Prblue
ležatý odtok DN 40/50, zápachová uzavěra
Primus blue kombinovaná (vodní
a mechanická), pro skladyby souvrství
podlahy menší než 100 mm, materiál
polypropylen/nerezová ocel, mřížka
nerezová 115×115 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AL90T	ks	957	1 158



Vtok dvorní velkokapacitní
HL605
vodorovný odtok s plastovým
rámem 244×244 mm a litinovou
mříží 226×226 mm, odkalovací koš a suchá
klapka proti pronikání zápachu, DN 100

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59E55	ks	2 518	3 047



Vtok dvorní velkokapacitní
HL606.1/1
svislý odtok s litinovým rámem 260×260 mm
a litinovou mříží 226×226 mm, odkalovací
koš, suchá klapka proti pronikání zápachu,
DN 110

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38E47	ks	3 959	4 791




Vtok velkokapacitní HL606/1
svislý odtok DN 110, suchá zápachová
uzávěra, s plastovým rámem, materiál PP,
litina, mřížka litinová 226×226 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GTHW5	ks	2 518	3 047



Vpust podlahová sprchová
HL541 Primus blue
ležatý odtok DN 40/50, zápachová uzavěra
Primus blue kombinovaná (vodní
a mechanická), min. stavební výška 62 mm,
materiál polypropylen/nerezová ocel, mřížka
nerezová 115×115 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4X306	ks	2 018	2 442



Vpusti a vtoky

alca



Vpust podlahová Alca APV3344
boční, mřížka, příruba a límec z nerezové oceli, vodní a suchá zápachová uzávěra, rozměry 105×105/50/75 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
696K2	ks	486	588

alca



Vpust podlahová Alca APV4344
spodní, mřížka, příruba a límec z nerezové oceli, vodní a suchá zápachová uzávěra, rozměry 105×105/50/75 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
668N2	ks	486	588


alca



Vpust podlahová Alca APV3444
boční, mřížka, příruba a límec z nerezové oceli, vodní a suchá zápachová uzávěra, rozměry 150×150/50/75 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
46B23	ks	540	653

alca



Vpust podlahová Alca APV4444
spodní, mřížka, příruba a límec z nerezové oceli, vodní a suchá zápachová uzávěra, rozměry 150×150/50/75 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
69C23	ks	540	653

alca



Vpust podlahová Alca APV1
boční, mřížka z nerezové oceli, vodní zápachová uzávěra, rozměry 105×105/50 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
698R4	ks	167	202

alca



Vpust podlahová Alca APV2
spodní, mřížka z nerezové oceli, vodní zápachová uzávěra, rozměry 105×105/50 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
526N6	ks	167	202

alca



Vpust podlahová Alca APV12
boční, mřížka z nerezové oceli, vodní zápachová uzávěra, rozměry 150×150/110 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
95C32	ks	385	466

alca



Vpust podlahová Alca APV13
spodní, mřížka z nerezové oceli, vodní zápachová uzávěra, rozměry 150×150/110 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
22C83	ks	248	299

alca



Vpust podlahová Alca APV26
boční, snížená výška, vodní zápachová uzávěra, rozměry 105×105/50 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
695B2	ks	167	202

alca



Vpust podlahová Alca APV32
spodní, mřížka z nerezové oceli, kombinovaná zápachová uzávěra Smart, rozměry 105×105/50 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N128K	ks	250	302

alca



Vpust podlahová Alca APV101
boční, mřížka z nerezové oceli, vodní zápachová uzávěra, rozměry 105×105/50 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
296H6	ks	643	778



Navštivte
naš e-shop

dek.cz

Lapače střešních splavenin

Lapače střešních splavenin

DEK



Lapač střešních splavenin spodní DEK

k odvodu dešťových vod do kanalizace, suchá protizápachová uzávěra, plastový vyjímatelný koš na nečistoty, kroužky, materiál PP s UV stabilizátory, rozměry 305×155×275 mm

Položka	velikost, barva	MJ	bez DPH	s DPH
55C56	DN 110, černá	ks	202	245
25C29	DN 110, šedá	ks	232	281
98C59	DN 125, černá	ks	202	245
82C38	DN 110/125, černá	ks	202	245
45E25	DN 125, šedá	ks	232	281
64C65	DN 110/125, šedá	ks	202	245

DEK



Lapač střešních splavenin boční DEK

k odvodu dešťových vod do kanalizace, suchá protizápachová uzávěra, plastový vyjímatelný koš na nečistoty, kroužky, materiál PP s UV stabilizátory, rozměry 305×155×275 mm

Položka	velikost, barva	MJ	bez DPH	s DPH
44C93	DN 110, černá	ks	202	245
42C84	DN 110, šedá	ks	203	245

HL



Lapač střešních splavenin HL660

svislý odtok DN 110/125, s košem pro zachytávání nečistot, suchá zápachová uzávěra, čističí víčko, materiál PP UV stabilizovaný

Položka	model, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
469H2	HL660E, vyřezávací kroužky	ks	433	524
484K8	HL660/2, vylamovací kroužky	ks	666	805

HL



Lapač střešních splavenin HL600N

odtok DN 110/125 s kulovým otočným kloubem pro snadné připojení odtoku v libovolném směru, 360° otočný horizontálně, vertikálně nastavitelný od 0°-90°, suchá nezámrzná klapka, materiál polypropylen

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
83F45	ks	2626	3177

HL



Lapač střešních splavenin HL600NHO

s bočním přítokem DN 110 pro přesazené fasády a s kulovým otočným kloubem pro snadné připojení odtoku v libovolném směru, 360° otočný horizontálně, vertikálně nastavitelný od 0°-90°, suchá nezámrzná klapka, materiál polypropylen

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZV9TP	ks	2626	3177

HL



Lapač střešních splavenin HL600NG

odtok DN 110/125 s kulovým otočným kloubem pro snadné připojení odtoku v libovolném směru, 360° otočný horizontálně, vertikálně nastavitelný od 0°-90°, materiál polypropylen/litina

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9WGP7	ks	3341	4042

DEK
PŮJČOVNA

DEK
půjčovna
ve vaší
kapse

Stahujte
v Google Play
a App Store



Rozvody vnitřní



90	Potrubí a tvarovky PP-R
96	Potrubí vícevrstvé a tvarovky Press
102	Potrubí a tvarovky Cu
113	Potrubí a tvarovky nerezová ocel
117	Tvarovky mosaz
120	Potrubí a tvarovky uhlíková ocel
122	Potrubí a tvarovky pozinkovaná ocel
125	Hadice dopojovací
128	Technika kotevní
132	Těsnění a chemie
134	Izolace technické

Pomůcka pro výběr potrubí podle požadovaného použití

Doporučení a požadavky na návrh vodovodů pitné vody uvnitř a vně budov jsou uvedeny v normě ČSN EN 806-2. V příloze A této normy je seznam vybraných přípustných materiálů potrubí. Na materiál potrubí v otopných systémech nejsou zpravidla kladeny tak vysoké nároky



jako v rozvodech pitné vody, kde je vyšší tlak vody a kvalita vody se nesmí zhoršit. Tabulka níže srovnává nejpoužívanější materiály potrubí v rozvodech pitné, teplé a otopné vody.

označení		LDPE 40	PE100 RC Aqualine	PP-RCT Unibeta	PE-RT/Al	měď	korozivzdorná ocel	uhlíková ocel
materiál		nízkohustotní polyetylen	vysoko-hustotní polyetylen	polypropylen s modifikovanou strukturou	vysokohustotní polyetylen a kyslíková bariéra z hliníku	měď dle ČSN EN 1057+A1	korozivzdorná ocel dle ČSN EN 10312	ocel dle ČSN EN 10305-3
								
provozní parametry	max. provozní teplota	20 °C	20 °C	70 °C	70 °C	120 °C (tvarovky)	120 °C (tvarovky)	120 °C (tvarovky)
	max. provozní tlak	10 bar	10 bar	8,5 bar (při 70 °C)	10 bar	16 bar	16 bar	16 bar
instalace	způsob spojování	mechanické spojky	mechanické spojky, svařování	svařování	lisování	lisování, pájení	lisování	lisování, řezání závitů
	kompatibilní tvarovky	spojky plastové nebo kovové	spojky plastové nebo kovové	tvarovky PP-R	tvarovky plastové nebo kovové	tvarovky měděné	tvarovky ocelové	tvarovky ocelové
aplikace	pitná voda (exteriér)	ANO	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
	pitná voda (interiér)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE
	teplá voda	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	NE
	otopná voda	NE	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
	vzduch	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
strana		69	69	92	97	103	113	120

Porovnání rozměrových charakteristik potrubí

Níže uvedená tabulka srovnává vnější a vnitřní průměry a tloušťky stěn potrubí z různých materiálů. Jmenovitou světlost DN definuje norma ČSN EN ISO 6708. Za označením DN je bezrozměrné celé číslo. To u potrubí odpovídá přibližnému vnitřnímu průměru v mm.

Číslo nepředstavuje žádnou měřitelnou hodnotu a nemělo by být používáno pro účely výpočtu, mimo případy, kdy je to stanoveno v odpovídajících normách.

		ocelové potrubí závitové běžné			plastové potrubí PP-R PN16			plastové potrubí PP-R PN20			plastové potrubí PP-RCT			měděné potrubí		
																
jmenovitá světlost potrubí DN	(")	vnější průměr potrubí (mm)	tloušťka stěny (mm)	vnitřní průměr potrubí (mm)	vnější průměr potrubí (mm)	tloušťka stěny (mm)	vnitřní průměr potrubí (mm)	vnější průměr potrubí (mm)	tloušťka stěny (mm)	vnitřní průměr potrubí (mm)	vnější průměr potrubí (mm)	tloušťka stěny (mm)	vnitřní průměr potrubí (mm)	vnější průměr potrubí (mm)	tloušťka stěny (mm)	vnitřní průměr potrubí (mm)
DN 6	1/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 8	1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN 10	3/8"	17,1	2,35	12,4	20	2,8	14,4	20	3,4	13,2				15,0	1,0	13
DN 15	1/2"	21,4	2,65	16,1	25	3,5	18,0	25	4,2	16,6	20	2,3	15,4	18,0	1,0	15
DN 20	3/4"	26,9	2,65	21,6	32	4,4	23,2	32	5,4	21,2	25	2,8	19,4	22,0	1,0	20
DN 25	1"	33,7	3,25	27,2	40	5,5	29,0	40	6,7	26,6	32	3,6	24,8	28,0	1,0	26
DN 32	5/4"	42,4	3,25	35,9	50	6,9	36,2	50	8,3	33,4	40	4,5	31,0	35,0	1,5	32
DN 40	6/4"	48,3	3,25	41,8	63	8,6	45,8	63	10,5	42,0	50	5,6	38,8	42,0	1,5	39
DN 50	2"	60,2	3,65	52,9	75	10,3	54,4	75	12,5	50,0	63	7,1	48,8	54,0	2,0	50
DN 65	5/2"	76,0	3,20	69,6	90	12,3	65,4	90	15,0	60,0	75	8,4	58,2	76,0	2,0	72
DN 80	3"	89,0	3,60	81,8	110	15,1	79,8	110	18,3	73,4	90	10,1	69,8	88,9	2,0	85
DN 100	4"	108,0	4,00	100,0	-	-	-	-	-	-	110	12,3	85,4	108,0	2,5	103
DN 125	5"	133,0	4,50	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rozvody vnitřní

Rozvody vnitřní

Potrubí a tvarovky PP-R

Potrubí PP-R



Trubka Pipelife Carbo

prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, na rozvody pitné, studené a teplé vody, chlazení a stlačeného vzduchu, materiál PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
8MHWJ	20×2,8 mm, 2 m	97,10	ks	195	235
M68WP	25×3,5 mm, 2 m	147	ks	293	354
348A3	20×2,8 mm, 4 m	97,10	ks	389	470
528B9	25×3,5 mm, 4 m	147	ks	585	708
364V3	32×4,4 mm, 4 m	218	ks	872	1 055
392K9	40×5,5 mm, 4 m	331	ks	1 321	1 599



Trubka Pipelife Unibeta

univerzální trubka na rozvody studené a teplé vody z materiálu PP-RCT

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
F4B3T	20×2,3 mm, 2 m	22,60	ks	45,10	54,50
293A8	20×2,3 mm, 4 m	22,60	ks	90,10	109
YS5Z8	25×2,8 mm, 2 m	34,20	ks	68,30	82,60
366B4	25×2,8 mm, 4 m	34,20	ks	137	166
K6J7Y	32×3,6 mm, 2 m	54,50	ks	109	132
356H9	32×3,6 mm, 4 m	54,50	ks	218	264
266K9	40×4,5 mm, 4 m	82,90	ks	332	402
495S3	50×5,6 mm, 4 m	135	ks	540	654
465P9	63×7,1 mm, 4 m	206	ks	822	995

Žlab podpůrný pozinkovaný

pro zamezení prověšení plastového potrubí, délka 2 m

Položka	pro potrubí průměru	MJ	bez DPH	s DPH
54E10	20 mm, 2 ks/bal.	bal.	150	181
46E89	25 mm, 2 ks/bal.	bal.	80,30	97,10
52E36	32 mm, 2 ks/bal.	bal.	93,00	113
LCG05	40 mm	ks	112	136
6NV24	50 mm	ks	138	166



Potrubí a tvarovky PP-R

Tvarovky PP-R



Koleno Pipelife PP-R FF

celoplastová tvarovka z materiálu PP-R, určená pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, FF (vnitřní/vnitřní)



Položka	průměr, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
369A4	20 mm, 90 °	ks	4,70	5,70
G3G81	20 mm, 90 °, 10 ks/bal.	bal.	46,60	56,40
489S3	25 mm, 90 °	ks	7,20	8,70
32J6M	25 mm, 90 °, 10 ks/bal.	bal.	71,60	86,60
348R2	32 mm, 90 °	ks	10,60	12,80
449N4	40 mm, 90 °	ks	19,80	23,90
525H8	50 mm, 90 °	ks	44,70	54,10
434A3	63 mm, 90 °	ks	79,20	95,80
488R4	20 mm, 45 °	ks	6,90	8,40
296V3	25 mm, 45 °	ks	10,00	12,10
383V2	32 mm, 45 °	ks	15,20	18,30
526N3	40 mm, 45 °	ks	35,70	43,10
628P8	50 mm, 45 °	ks	49,80	60,20
266N3	63 mm, 45 °	ks	137	166



Koleno Pipelife PP-R MF

celoplastová tvarovka z materiálu PP-R, určená pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, MF (vnější/vnitřní)

Položka	průměr, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
244P4	20 mm, 90 °	ks	6,20	7,50
258V2	25 mm, 90 °	ks	9,40	11,40
228S4	32 mm, 90 °	ks	16,70	20,10
346S8	20 mm, 45 °	ks	13,00	15,70
399V3	25 mm, 45 °	ks	24,50	29,70

T-kus Pipelife PP-R

celoplastová tvarovka z materiálu PP-R, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, FFF (vnitřní/vnitřní/vnitřní)



Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
334R4	20 mm	ks	6,20	7,50
8B6TS	20 mm, 10 ks/bal.	bal.	62,00	75,00
253A3	25 mm	ks	8,40	10,20
6Y8GR	25 mm, 10 ks/bal.	bal.	83,60	102
345V3	32 mm	ks	16,60	20,00
394P2	40 mm	ks	36,90	44,70
266H2	50 mm	ks	70,10	84,80
296B8	63 mm	ks	135	164

T-kus redukovaný Pipelife PP-R

celoplastová tvarovka z materiálu PP-R, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, FFF (vnitřní/vnitřní/vnitřní)

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
535A4	20×25×20 mm	ks	12,50	15,10
398R3	25×20×25 mm	ks	9,60	11,70
449P2	32×20×32 mm	ks	18,20	22,00
348P4	32×25×32 mm	ks	19,20	23,20
453P9	40×20×40 mm	ks	35,90	43,40
389H2	40×25×40 mm	ks	51,40	62,20
369V8	50×32×50 mm	ks	58,10	70,30
533P2	50×40×50 mm	ks	115	139



Nátrubek Pipelife PP-R

celoplastová tvarovka z materiálu PP-R, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, FF (vnitřní/vnitřní)

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
536H2	20 mm	ks	4,40	5,30
JY7GD	20 mm, 10 ks/bal.	bal.	43,20	52,30
329V9	25 mm	ks	6,20	7,50
80D6X	25 mm, 10 ks/bal.	bal.	62,00	75,00
295B8	32 mm	ks	10,30	12,40
484K4	40 mm	ks	16,60	20,00
386A4	50 mm	ks	37,10	44,90
432A3	63 mm	bal.	262	316



Potrubí a tvarovky PP-R

Rozvody vnitřní



Redukce Pipelife PP-R
celoplastová tvarovka z materiálu PP-R, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, MF (vnější/vnitřní)

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
434R4	25×20 mm	ks	6,20	7,50
255P9	32×20 mm	ks	16,60	20,00
224N4	32×25 mm	ks	10,50	12,70
335B4	40×25 mm	ks	14,10	17,00
426P3	40×32 mm	ks	24,50	29,60
364N3	50×32 mm	ks	26,60	32,20
494S8	50×40 mm	ks	32,70	39,60
285P9	63×32 mm	ks	53,90	65,20



Zátka montážní PP-R
s gumičkou, ø 12 mm, délka 70 mm, 10 ks/box

Položka	velikost, barva	MJ	bez DPH	s DPH
43P23	1/2", červená	bal.	17,10	20,60
52P53	1/2", modrá	bal.	17,10	20,60
23R36	3/4", červená	bal.	15,00	18,10
38R25	3/4", modrá	bal.	15,20	18,40



Nátrubek redukováný Pipelife PP-R
celoplastová tvarovka z materiálu PP-R, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, FF (vnitřní/vnitřní)

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
438H2	25×20 mm	ks	6,90	8,30
388K8	32×20 mm	ks	10,20	12,30
256V2	32×25 mm	ks	12,60	15,30
349A4	40×32 mm	ks	26,40	31,90
363K3	50×40 mm	ks	35,40	42,90
354S2	63×50 mm	ks	102	123



Záslepka Pipelife PP-R
celoplastová tvarovka z materiálu PP-R, určená pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
358N4	20 mm	ks	6,50	7,80
596P2	25 mm	ks	7,20	8,70
369K9	32 mm	ks	12,20	14,70
429H3	40 mm	ks	63,10	76,30
453B8	50 mm	ks	72,50	87,70
463H4	63 mm	ks	83,30	101



Přechodka Pipelife PP-R MZV
plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
229K4	20 mm × 1/2"	ks	49,10	59,40
456B4	20 mm × 3/4"	ks	73,30	88,70
543K2	25 mm × 1/2"	ks	54,60	66,00
484R4	25 mm × 3/4"	ks	74,10	89,70
535V2	32 mm × 1"	ks	122	147
434R8	40 mm × 5/4"	ks	329	398
533V3	50 mm × 6/4"	ks	426	516
535V3	63 mm × 2"	ks	593	717



Přechodka Pipelife PP-R MZD
plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
438B3	20 mm × 1/2"	ks	39,60	47,90
266P9	20 mm × 3/4"	ks	62,30	75,40
438A4	25 mm × 1/2"	ks	47,90	57,90
535S9	25 mm × 3/4"	ks	59,90	72,40
496V9	32 mm × 3/4"	ks	107	129
299A2	32 mm × 1"	ks	113	136
365A9	40 mm × 5/4"	ks	308	372
528R8	50 mm × 6/4"	ks	442	534

Potrubí a tvarovky PP-R

Rozvody vnitřní



Přechodka Pipelife PP-R
plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, s PM

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
495V3	20 mm × 1/2"	ks	94,40	115
266N8	20 mm × 3/4"	ks	102	124
559P2	25 mm × 1/2"	ks	137	166



Koleno nástěnné Pipelife PP-R MZD
plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
263P8	20 mm × 1/2"	ks	46,00	55,60
365A3	25 mm × 1/2"	ks	48,80	59,10
296A3	25 mm × 3/4"	ks	79,60	96,30



Koleno nástěnné průchozí Pipelife PP-R MZD
plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
464S8	20 mm × 1/2"	ks	64,90	78,50
329B8	25 mm × 1/2"	ks	68,70	83,10

Koleno nástěnné do sádkkartonu Pipelife PP-R MZD 20 mm × 1/2"
plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, vnitřní závit, průměr×velikost připojení 20 mm × 1/2"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
466S8	bal.	187	226

Komplet nástěnný Pipelife PP-R MZD 20 mm × 1/2"
plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, vnitřní závit, průměr×velikost připojení 20 mm × 1/2"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
645P8	ks	173	209



Koleno Pipelife PP-R MZV
plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určená pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
288N8	20 mm × 1/2"	ks	59,70	72,20
224V8	20 mm × 3/4"	ks	91,20	111
452A3	25 mm × 1/2"	ks	64,80	78,30
499P8	25 mm × 3/4"	ks	90,90	110
293R2	32 mm × 1"	ks	156	188



Koleno Pipelife PP-R MZD
plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určená pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
243P3	20 mm × 1/2"	ks	56,20	67,90
449P8	20 mm × 3/4"	ks	76,60	92,60
525A3	25 mm × 1/2"	ks	60,90	73,60
484R9	25 mm × 3/4"	ks	75,00	90,70

94

PŮJČOVNA PROFESIONÁLNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

dek.cz/pujcovna

Běžně skladem. Ve vybraných prodejnách a na centrálním skladě. Na objednávku. | Ilustrační foto. Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 24. 7. 2025. Aktuální ceny lze ověřit na dek.cz nebo v prodejnách Stavebniny DEK.

dek.cz

Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

95

RADOPRESS



FLEXIBILNÍ SYSTÉMY
PRO SANITÁRNÍ ROZVODY
A ROZVODY VYTÁPĚNÍ

Certifikace DVGW
Hygienická atestace pro styk s pitnou vodou
(vydána autorizovanou osobou v ČR)
Tvarovky s natištěným QR kódem pro snadnou identifikaci

PIPELIFE
always part of your life

Potrubí vícevrstvé a tvarovky Press

Potrubí PE-RT/Al

Trubka plastohliníková
PipeLife Radopress
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti
difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené
a teplé vody a vytápění, max. provozní
tlak 10 bar při teplotě 70 °C

Položka	průměr×tloušťka stěny, balení	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ MKY6B	16×2 mm, 200 m	20,90	bal.	4 178	5 055
■ 2XLNC	18×2 mm, 200 m	27,10	bal.	5 405	6 540
■ ZH5L3	20×2 mm, 100 m	32,50	bal.	3 245	3 927
■ A8N9Z	26×3 mm, 100 m	58,00	bal.	5 800	7 018
■ 86C7W	32×3 mm, 50 m	87,30	bal.	4 364	5 280

Trubka plastohliníková s izolací
Mixel
vícevrstvá trubka s tepelnou izolací 6 mm,
max. provozní tlak 10 bar při teplotě 70 °C,
50 m/bal.

Položka	průměr×tloušťka stěny, barva	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 54D63	16×2 mm, modrá	40,00	bal.	2 000	2 420
■ 46D85	20×2 mm, modrá	48,80	bal.	2 440	2 953
■ 23D35	16×2 mm, červená	40,00	bal.	2 000	2 420
■ 96D86	20×2 mm, červená	48,80	bal.	2 440	2 953

Koleno 90° PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určené pro vícevrstvé
trubky v rozvodech pitné vody a topení,
konce na vnitřní lisování a vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
■ LDC2R	16 mm × 1/2"	ks	93,40	113
■ K93GX	20 mm × 3/4"	ks	102	123
■ 3ZLJL	26 mm × 1"	ks	161	195
■ DYC01	26 mm × 3/4"	ks	153	185

Trubka plastohliníková
Sanha MultiFit-Flex
vícevrstvá trubka z PE-RT s bariérou proti
difuzi kyslíku z hliníku, pro instalace pitné
vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při
teplotě 70 °C

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 239T4	16×2 mm, 200 m	23,80	bal.	4 752	5 750
■ 242T2	20×2 mm, 100 m	47,30	bal.	4 730	5 724
■ 253T9	26×3 mm, 50 m	109	bal.	5 428	6 568
■ 399T3	32×3 mm, 50 m	208	bal.	10 368	12 545
■ 485T4	40×3,5 mm, tyč 5 m	493	ks	2 464	2 981

Koleno 90° PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určené pro vícevrstvé
trubky v rozvodech pitné vody a topení,
konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 7J4A7	16×16 mm	ks	75,30	91,10
■ 81SMF	20×20 mm	ks	95,90	116
■ 71U0V	26×26 mm	ks	134	162
■ M99XY	32×32 mm	ks	194	235

Koleno 90° PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určené pro vícevrstvé
trubky v rozvodech pitné vody a topení,
konce na vnitřní lisování a vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
■ CBYN9	16 mm × 1/2"	ks	96,00	117
■ 033M2	20 mm × 1/2"	ks	105	128
■ CMJ7A	20 mm × 3/4"	ks	135	163
■ RLZ0T	26 mm × 1"	ks	168	204
■ R8VKV	26 mm × 3/4"	ks	168	203

■ Běžné skladem. ■ Ve vybraných prodejnách a na centrálním skladě. ■ Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 24. 7. 2025. Aktuální ceny lze ověřit na dek.cz nebo v prodejnách Stavebniny DEK.

dek.cz

Nevíte si rady? 510 000 100
Zákaznické centrum:

Rozvody vnitřní


E

Rozvody vnitřní



Koleno nástěnné PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování a vnitřní závit


Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
Z64VF	16 mm × 1/2"	ks	109	132
ZALH0	20 mm × 1/2"	ks	107	129



Přechod PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určený pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování a vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
2HNAP	16 mm × 1/2"	ks	60,20	72,90
4D2A7	20 mm × 1/2"	ks	56,60	68,50
66WJT	20 mm × 3/4"	ks	84,90	103
PM293	26 mm × 1"	ks	146	177
3V3YH	26 mm × 3/4"	ks	127	153
NCWN6	32 mm × 1"	ks	164	199

E




Přechod PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určený pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování a vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
PA3BZ	16 mm × 1/2"	ks	69,80	84,50
9RR3F	20 mm × 1/2"	ks	67,40	81,60
Z83RF	20 mm × 3/4"	ks	92,10	112
03UN7	26 mm × 1"	ks	165	200
YJ1K0	26 mm × 3/4"	ks	165	199
HGNT9	32 mm × 1"	ks	194	234



Redukce PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určená pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
S9Z0A	20×16 mm	ks	79,50	96,10
MLM6J	26×20 mm	ks	107	129



Spojka PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určená pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
ZH37F	16×16 mm	ks	64,80	78,40
9H5HX	20×20 mm	ks	75,00	90,80
P5U7N	26×26 mm	ks	113	137
7NAKK	32×32 mm	ks	177	214




T-kus PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určený pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
LS1YS	16×16×16 mm	ks	114	138
4VLVY	20×20×20 mm	ks	132	160
05B34	26×26×26 mm	ks	198	239
67M1R	32×32×32 mm	ks	288	349



T-kus redukovaný PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určený pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
T1S6C	20×16×16 mm	ks	143	172
V9VBK	20×16×20 mm	ks	134	162
MGPL0	26×16×20 mm	ks	197	239
4DS31	26×16×26 mm	ks	200	242
72L1F	26×20×26 mm	ks	200	242



T-kus PipeLife Radopress
korozivzdorná mosaz, určený pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
LR1V1	16 mm × 1/2"	ks	140	169
JX52X	20 mm × 1/2"	ks	151	183
BVX89	26 mm × 3/4"	ks	232	280

3fit Press (topení)



Koleno 90° Sanha 3fit-Press
tvarovky z křemíkatého bronzu CuSi a PPSU, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
58F94	16×16 mm	ks	115	139
32F99	20×20 mm	ks	140	169
83H88	26×26 mm	ks	208	251



Spojka Sanha 3fit-Press
tvarovky z křemíkatého bronzu CuSi a PPSU, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
28F56	16×16 mm	ks	88,90	108
53F29	20×20 mm	ks	117	142
26F59	26×26 mm	ks	158	191
43F38	20×16 mm	ks	102	123
55F65	26×16 mm	ks	148	179
25F93	26×20 mm	ks	140	170



T-kus Sanha 3fit-Press
tvarovky z křemíkatého bronzu CuSi a PPSU, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
23H35	16×16×16 mm	ks	152	184
96H86	20×20×20 mm	ks	186	225
54H63	26×26×26 mm	ks	266	322

Rozvody vnitřní

Potrubí vícevrstvé a tvarovky Press

Rozvody vnitřní



T-kus redukovaný Sanha 3fit-Press
tvarovky z křemíkatého bronzu CuSi a PPSU, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
92H82	16×20×16 mm	ks	218	264
34H43	20×16×16 mm	ks	199	240
24H25	20×16×20 mm	ks	186	225
68H98	20×20×16 mm	ks	221	267
45H55	20×26×20 mm	ks	290	350
89H26	26×16×20 mm	ks	280	338
88H36	26×20×26 mm	ks	271	327



Přechodka Sanha 3fit-Press
tvarovky z křemíkatého bronzu CuSi a PPSU, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech topení, konce na vnitřní lisování s vnějším závitem

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
39F33	16 mm × 1/2"	ks	83,30	101
66F48	20 mm × 1/2"	ks	118	143
69F52	20 mm × 3/4"	ks	124	150
22F46	26 mm × 3/4"	ks	171	207
95F54	26 mm × 1"	ks	195	236



Přechodka Sanha 3fit-Press
tvarovky z křemíkatého bronzu CuSi a PPSU, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech topení, konce na vnitřní lisování s vnitřním závitem

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
36F96	16 mm × 1/2"	ks	102	123
42F23	20 mm × 3/4"	ks	217	262
93F92	26 mm × 3/4"	ks	217	262
84F49	26 mm × 1"	ks	248	299



Koleno nástěnné Sanha 3fit-Press
tvarovky z křemíkatého bronzu CuSi a PPSU, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech topení, konce na vnitřní lisování s vnitřním závitem

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
98F84	16 mm × 1/2"	ks	156	189
82F58	20 mm × 1/2"	ks	186	225



Koleno 90° Sanha 3fit-Press
tvarovky z křemíkatého bronzu CuSi a PPSU, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech topení, konce na vnitřní lisování s vnitřním závitem

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
59F45	16 mm × 1/2"	ks	122	147
29F34	20 mm × 1/2"	ks	186	225
38F24	20 mm × 3/4"	ks	204	247
56F89	26 mm × 3/4"	ks	220	266



T-kus Sanha 3fit-Press
tvarovky z křemíkatého bronzu CuSi a PPSU, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech topení, konce na vnitřní lisování s vnitřním závitem

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
99H42	16 mm × 1/2"	ks	217	262
94H44	20 mm × 1/2"	ks	224	271
49H64	26 mm × 3/4"	ks	351	425

Potrubí vícevrstvé a tvarovky Press

ZPĚT NA OBSAH

Tvarovky svěrné



Koleno TDM
svěrné tvarovky pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
88D36	16×16 mm	ks	93,10	113
35D95	20×20 mm	ks	144	174



Spojka TDM
svěrné tvarovky pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
68D98	16×16 mm	ks	79,70	96,40
92D82	20×20 mm	ks	135	164



T-kus TDM
svěrné tvarovky pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
53D29	16×16×16 mm	ks	130	157
26D59	20×20×20 mm	ks	210	255
43D38	20×16×16 mm	ks	198	240
55D65	20×16×20 mm	ks	210	254



Přechod TDM
svěrné tvarovky pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
34D43	16 mm × 1/2"	ks	45,70	55,30
45D55	20 mm × 1/2"	ks	77,60	93,90
24D25	20 mm × 3/4"	ks	79,20	95,80



Přechod TDM
svěrné tvarovky pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
49D64	16 mm × 1/2"	ks	52,10	63,00
94D44	20 mm × 1/2"	ks	78,30	94,80
99D42	20 mm × 3/4"	ks	86,10	105




Koleno TDM
svěrné tvarovky pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
63D69	16 mm × 1/2"	ks	82,00	99,20
85D66	20 mm × 1/2"	ks	96,70	117

Rozvody vnitřní

E

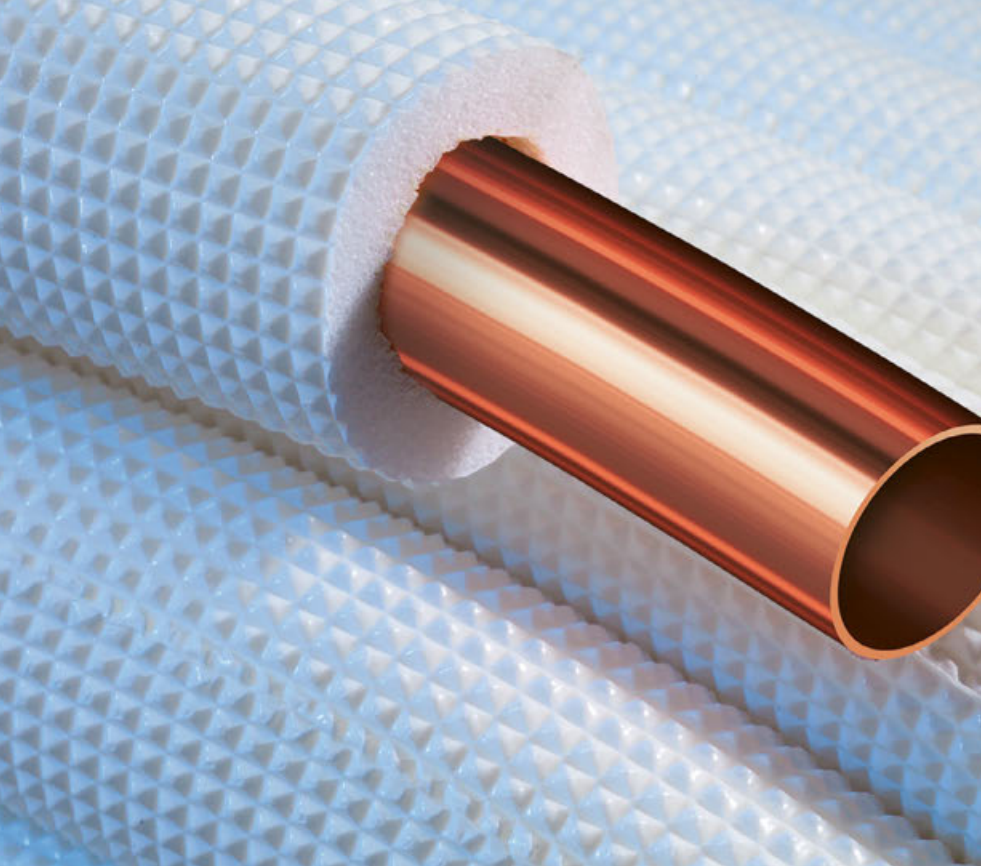

TALOS® ACR ECUTHERM™ předizolované měděné trubky, vyráběné společností HALCOR a certifikované podle normy EN 12735-1, jsou pokročilé technologické výrobky určené pro chladicí a klimatické systémy. Povrch opláštění je navíc krytý tenkým ochranným obalem, odolným proti UV záření, který nabízí vyšší mechanickou ochranu a dodává instalaci lepší vzhled.

Firma Halcor, divize společnosti ELVALHALCOR S.A., která se zabývá vytlačováním mědi a slitin, se již více než 80 let specializuje na výrobu, zpracování a obchodování s výrobky z mědi a slitinami mědi. Halcor má dynamicky rostoucí podíl na evropském i světovém trhu a je největším výrobcem měděných trubek v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA). Svým zákazníkům poskytuje po celém světě vysoce kvalitní, flexibilní a inovativní řešení měděných aplikací v oblasti instalatérství, HVACR technologií, obnovitelných zdrojů energie, architektury, strojírenství a průmyslové výroby.




Instalace měděných trubek TALOS® ACR ECUTHERM™ je garancí nejvyššího profesionálního zpracování.



Potrubí a tvarovky Cu

Potrubí měď

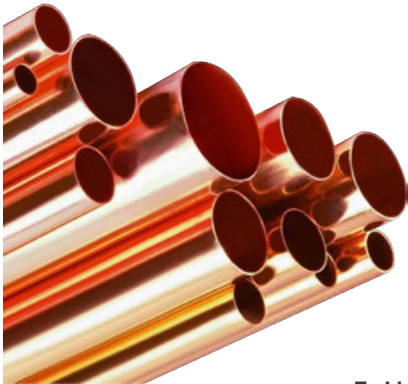

Trubka měděná
bezešvá, na rozvody vody a plynu, spojování
pájením nebo lisováním

Položka	průměr×tl. stěny, tvrdost, délka	za m bez DPH	MJ bez DPH	s DPH
95K96	15×1 mm, polotvrdá, 2,5m	126	ks	314 380
22K54	18×1 mm, polotvrdá, 2,5m	158	ks	393 476
69K46	22×1 mm, polotvrdá, 2,5m	199	ks	497 601
YY6V3	28×1 mm, polotvrdá, 2,5m	260	ks	648 785
236B3	15×1 mm, polotvrdá, 5m	111	ks	554 670
283N4	18×1 mm, polotvrdá, 5m	142	ks	707 856
435B3	22×1 mm, polotvrdá, 5m	178	ks	887 1073
484P4	28×1 mm, tvrdá, 5m	234	ks	1166 1411
449N8	28×1,5mm, tvrdá, 5m	414	ks	2066 2500
33D56	35×1 mm, tvrdá, 5m	349	ks	1742 2108
238R9	35×1,2mm, tvrdá, 5m	422	ks	2106 2549
44D33	42×1,2mm, tvrdá, 5m	527	ks	2633 3186
325A4	42×1,5mm, tvrdá, 5m	689	ks	3443 4166
44E23	54×1,5mm, tvrdá, 5m	859	ks	4293 5195



Trubka měděná opláštěná Arc
bezešvá měděná trubka pro chladicí
a klimatizační zařízení s polyetylenovou
izolací, konce trubek jsou uzavřeny

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ bez DPH	s DPH
53E35	1/4"×0,8 mm (6,35 mm), 25m	60,10	bal.	1502 1817
44E24	1/4"×0,8 mm (6,35 mm), 50m	60,10	bal.	3003 3634
38E56	3/8"×0,8 mm (9,52 mm), 25m	90,90	bal.	2272 2749
44E33	3/8"×0,8 mm (9,52 mm), 50m	90,90	bal.	4543 5498
44E40	1/2"×0,8 mm (12,7 mm), 25m	122	bal.	3042 3681
93E89	1/2"×0,8 mm (12,7 mm), 50m	122	bal.	6083 7361
53E36	5/8"×1,0 mm (15,88 mm), 25m	185	bal.	4601 5567
86E39	5/8"×1,0 mm (15,88 mm), 50m	185	bal.	9202 11134
36E99	3/4"×1,0 mm (19,05 mm), 25m	223	bal.	5564 6732
43E84	7/8"×1,0 mm (22,23 mm), 25m	266	bal.	6642 8036
98E44	1/4"×0,8 mm+3/8"×0,8 mm, 20m, DUO	152	bal.	3034 3671
83E37	1/4"×0,8 mm+1/2"×0,8 mm, 20m, DUO	183	bal.	3650 4417
44E34	3/8"×0,8 mm+5/8"×1,0 mm, 20m, DUO	276	bal.	5514 6671



SANHA



Koleno 90° pájecí Sanha Cu 5090
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
282N9	15 mm	ks	8,80	10,70
395H2	18 mm	ks	12,80	15,50
344H2	22 mm	ks	20,30	24,50
469N4	28 mm	ks	37,90	45,80
589P4	35 mm	ks	156	189
394A8	42 mm	ks	248	300

SANHA



Koleno 90° pájecí Sanha Cu 5092
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní a vnější pájení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
542R8	15 mm	ks	11,90	14,40
554P2	18 mm	ks	23,40	28,30
349V2	22 mm	ks	39,60	48,00
459P4	28 mm	ks	59,90	72,50
364S4	35 mm	ks	242	292
526A2	42 mm	ks	263	318

SANHA



Oblouk 90° pájecí Sanha Cu 5001A
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní a vnější pájení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
598P8	15 mm	ks	10,20	12,30
454A2	18 mm	ks	23,40	28,30
465S4	22 mm	ks	27,30	33,10
246A3	28 mm	ks	76,60	92,70
349H8	35 mm	ks	230	278

SANHA



Oblouk 90° pájecí Sanha Cu 5002A
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
528V3	15 mm	ks	10,20	12,30
535S4	18 mm	ks	15,90	19,20
439P4	22 mm	ks	23,40	28,30
54F92	28 mm	ks	36,10	43,70
238H2	35 mm	ks	123	149
284V8	42 mm	ks	172	208

SANHA



Oblouk 45° pájecí Sanha Cu 5040
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní a vnější pájení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
555P8	15 mm	ks	8,80	10,70
259H2	18 mm	ks	28,60	34,70
523B8	22 mm	ks	27,30	33,10
288P8	28 mm	ks	53,70	65,00
295R2	35 mm	ks	198	239
486S8	42 mm	ks	346	419

SANHA



Oblouk 45° pájecí Sanha Cu 5041
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
398K9	15 mm	ks	10,20	12,30
465H8	18 mm	ks	26,00	31,50
483P8	22 mm	ks	28,20	34,10
398P2	28 mm	ks	50,60	61,30

SANHA



T-kus pájecí Sanha Cu 5130
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
399A9	15 mm	ks	14,10	17,10
344S8	18 mm	ks	27,30	33,10
233A4	22 mm	ks	46,20	56,00
235R3	28 mm	ks	84,50	103
292H4	35 mm	ks	230	278
383N8	42 mm	ks	352	425

SANHA



Nátrubek pájecí Sanha Cu 5270
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
244B8	15 mm	ks	6,60	8,00
389P9	18 mm	ks	7,10	8,60
446A3	22 mm	ks	11,90	14,40
293V2	28 mm	ks	27,30	33,10
265S3	35 mm	ks	64,30	77,80
356S2	42 mm	ks	118	142

SANHA



T-kus redukovaný pájecí Sanha Cu 5130
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
233V8	15×18×15 mm	ks	82,80	101
535H4	18×15×15 mm	ks	41,40	50,10
433R8	18×15×18 mm	ks	30,40	36,80
336B9	18×18×15 mm	ks	48,90	59,10
594P8	18×22×18 mm	ks	115	139
282B8	22×15×15 mm	ks	74,00	89,50
359R2	22×15×22 mm	ks	36,10	43,70
229B9	22×18×18 mm	ks	88,00	107
385V4	22×18×22 mm	ks	54,20	65,50
488S3	22×22×15 mm	ks	112	135
352A2	22×22×18 mm	ks	131	159
333N9	28×15×28 mm	ks	77,90	94,30
494S4	28×18×28 mm	ks	143	172
525R4	28×22×28 mm	ks	89,80	109
399N3	35×22×35 mm	ks	257	311
266S2	35×28×35 mm	ks	365	441

SANHA



Nátrubek redukovaný pájecí Sanha Cu 5240
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
396R3	18×15 mm	ks	17,20	20,80
499B2	22×15 mm	ks	40,50	49,00
538R4	22×18 mm	ks	27,30	33,10
354A4	28×18 mm	ks	88,00	107
246V8	28×22 mm	ks	43,20	52,20
499R2	35×18 mm	ks	111	135
289P2	35×22 mm	ks	117	142
468H4	35×28 mm	ks	167	203

SANHA



Redukce pájecí Sanha Cu 5243
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní a vnější pájení

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
269B4	18×15 mm	ks	10,60	12,80
294N8	22×15 mm	ks	20,30	24,50
353B3	22×18 mm	ks	20,70	25,10
386P8	28×18 mm	ks	82,80	101
248A8	28×22 mm	ks	33,90	41,00
529V3	35×18 mm	ks	177	215
686P2	35×22 mm	ks	169	204
239A3	35×28 mm	ks	114	137



SANHA

SANHA

Víčko pájecí Sanha Cu 5301
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
468S3	15 mm	ks	17,20	20,80
245R3	18 mm	ks	19,40	23,50
288N2	22 mm	ks	33,90	41,00
356P4	28 mm	ks	63,00	76,20
523H4	35 mm	ks	167	202

T-kus pájecí Sanha Cu 4130G
Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení a vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
339K2	15 mm × 1/2"	ks	55,00	66,60
254S8	18 mm × 1/2"	ks	66,00	79,90
483P2	18 mm × 3/4"	ks	191	230
524A8	22 mm × 1/2"	ks	64,70	78,30
365S8	22 mm × 3/4"	ks	139	168
234B9	28 mm × 1/2"	ks	108	130
289S9	35 mm × 1/2"	ks	355	430

SANHA

SANHA

Vsuvka přechodová pájecí Sanha Cu 4243G

Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení a vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
255S8	15 mm × 3/8"	ks	27,80	33,60
663P4	15 mm × 1/2"	ks	18,50	22,40
349N8	15 mm × 3/4"	ks	40,50	49,00
338R9	18 mm × 1/2"	ks	24,20	29,30
359H2	18 mm × 3/4"	ks	30,40	36,80
344N9	22 mm × 1/2"	ks	47,10	57,00
492B8	22 mm × 3/4"	ks	33,90	41,00
244P8	22 mm × 1"	ks	43,20	52,20
526V8	28 mm × 3/4"	ks	80,60	97,50
529V8	28 mm × 1"	ks	50,60	61,30
396A4	35 mm × 1"	ks	116	140
438P3	35 mm × 5/4"	ks	88,50	108

Přechodka pájecí Sanha Cu 4270G

Cu tvarovka ke kapilárnímu pájení, určená na rozvody topení, vody, plynu i chladicích zařízení, konce na vnitřní pájení a vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
468S9	15 mm × 3/8"	ks	30,00	36,30
492S4	15 mm × 1/2"	ks	25,60	30,90
283R4	15 mm × 3/4"	ks	71,80	86,80
283P8	18 mm × 1/2"	ks	36,10	43,70
364R3	18 mm × 3/4"	ks	60,30	73,00
485K2	22 mm × 1/2"	ks	52,40	63,40
368A4	22 mm × 3/4"	ks	51,50	62,30
244K3	22 mm × 1"	ks	64,30	77,80



Pájka měkká S-Sn97 Cu3
DIN EN 29453, tavicí teplota 230–250 °C, cívka 250 g

Položka	ø drátu	MJ	bez DPH	s DPH
85H66	2 mm	ks	426	515
439B3	3 mm	ks	426	515



Pájka měkká S-Sn97 Ag3
DIN EN 29453, tavicí teplota 221–240 °C, cívka 250 g

Položka	ø drátu	MJ	bez DPH	s DPH
368S4	2 mm	ks	764	924
266R2	3 mm	ks	764	924



Pasta na měkké pájení Sn/Cu
Sn97/Cu 3, splňuje požadavky DIN EN 29453, balení 250 g

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
353B4	ks	428	518



Pasta na měkké pájení Sn/Ag
Sn97/Ag 3, splňuje požadavky DIN EN 29453, balení 250 g

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
488H9	ks	646	782



Roundo čistící na Cu trubky
k očištění letovaného místa 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
PLX6X	ks	80,40	97,30

Capricorn



Kartáček čistící na Cu
pro čištění pájených měděných tvarovek od otřepů, měděnky a nečistot

Položka	pro potrubí	MJ	bez DPH	s DPH
95F32	15 mm	bal.	153	185
22F83	18 mm	bal.	153	185
69F23	22 mm	bal.	153	185
32C99	28 mm	bal.	153	185



Navštivte náš e-shop

dek.cz

SANHA

Oblouk 90° lisovací
Sanha Cu Press 6001A
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní a vnější lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
543B4	15 mm	ks	54,60	66,00
424N2	18 mm	ks	73,50	88,90
284N2	22 mm	ks	95,10	115
234P4	28 mm	ks	214	259
542K2	35 mm	ks	384	464
542N8	42 mm	ks	756	915

Oblouk 90° lisovací
Sanha Cu Press 6002A
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
445V3	15 mm	ks	58,90	71,30
542R2	18 mm	ks	74,60	90,20
239B3	22 mm	ks	95,10	115
444B3	28 mm	ks	191	231
358K9	35 mm	ks	381	460
393S9	42 mm	ks	722	874

SANHA

SANHA

Oblouk 45° lisovací
Sanha Cu Press 6040
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní a vnější lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
369R9	15 mm	ks	51,30	62,10
339S4	18 mm	ks	67,00	81,10
296N9	22 mm	ks	75,60	91,50
243H9	28 mm	ks	248	300
494A8	35 mm	ks	355	429
254H9	42 mm	ks	555	672

Oblouk 45° lisovací
Sanha Cu Press 6041
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
334K9	15 mm	ks	64,30	77,80
539N3	18 mm	ks	65,90	79,80
283R2	22 mm	ks	82,10	99,40
355H9	28 mm	ks	256	310
236S9	35 mm	ks	366	442
665P3	42 mm	ks	595	720

SANHA

SANHA

Oblouk přemostovací lisovací
Sanha Cu Press 6085
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
393K8	15 mm	ks	350	424
295K8	18 mm	ks	381	460
349V9	22 mm	ks	438	530
496N9	28 mm	ks	593	717

Oblouk přemostovací lisovací
Sanha Cu Press 6086
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní a vnější lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
283B4	15 mm	ks	136	165
489H3	18 mm	ks	198	240
335P2	22 mm	ks	259	313
338B9	28 mm	ks	330	399

SANHA

SANHA

T-kus lisovací
Sanha Cu Press 6130
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
493K8	15 mm	ks	95,60	116
294P3	18 mm	ks	128	155
369B8	22 mm	ks	166	201
454V3	28 mm	ks	272	329
495N4	35 mm	ks	456	551
293P3	42 mm	ks	885	1071

SANHA

T-kus redukovaný lisovací
Sanha Cu Press 6130
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
239K2	18×15×15 mm	ks	206	249
226N8	18×15×18 mm	ks	119	144
238B3	18×18×15 mm	ks	208	251
432K9	22×15×15 mm	ks	235	285
252R8	22×15×18 mm	ks	250	302
292N2	22×18×18 mm	ks	250	302
538H4	22×18×22 mm	ks	162	196
223V8	22×22×18 mm	ks	306	370
334P9	28×18×28 mm	ks	424	513
269H8	28×22×28 mm	ks	307	372
384P2	35×22×35 mm	ks	416	504
526S9	35×28×35 mm	ks	438	530

Nátrubek lisovací
Sanha Cu Press 6270
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
466A8	15 mm	ks	54,60	66,00
538B3	18 mm	ks	67,50	81,70
446S8	22 mm	ks	80,50	97,40
235H4	28 mm	ks	155	188
439B9	35 mm	ks	192	232
656P3	42 mm	ks	360	436

SANHA

Nátrubek redukovaný lisovací
Sanha Cu Press 6240
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
394H2	18×15 mm	ks	217	263
399B9	22×15 mm	ks	236	286
454R8	22×18 mm	ks	240	291
484P9	28×15 mm	ks	295	357
335H4	28×18 mm	ks	289	349
683P8	28×22 mm	ks	272	329
339R8	35×28 mm	ks	381	460
334V9	42×35 mm	ks	563	681

Víčko lisovací
Sanha Cu Press 6301
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
528N2	15 mm	ks	114	138
345N4	18 mm	ks	143	172
259B4	22 mm	ks	190	230
285H4	28 mm	ks	292	353
325K9	35 mm	ks	325	393

SANHA

SANHA

Rozvody vnitřní



**Redukce lisovací
Sanha Cu Press 6243**
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní a vnější lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
248N4	18×15 mm	ks	48,60	58,90
498H8	22×15 mm	ks	58,90	71,30
486K3	22×18 mm	ks	60,00	72,60
348K3	28×18 mm	ks	150	181
439B8	28×22 mm	ks	154	186
436V3	35×22 mm	ks	181	219
298A3	35×28 mm	ks	199	241
448R4	42×35 mm	ks	294	355



**T-kus lisovací
Sanha Cu Purapress 8130G**
přechodové lisovací tvarovky z bezolovnaté
křemikátého bronzu CuSi ke spojení
měděných trubek, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování a vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
268S9	15 mm × 1/2"	ks	258	312
369H9	18 mm × 1/2"	ks	327	396
353N3	22 mm × 1/2"	ks	352	426
468H2	28 mm × 1/2"	ks	441	533

E



**Vsuвка přechodová lisovací
Sanha Cu Purapress 8243G**
přechodové lisovací tvarovky z bezolovnaté
křemikátého bronzu CuSi ke spojení
měděných trubek, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování a vnější závit


Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
344A8	15 mm × 3/8"	ks	90,20	110
394A2	15 mm × 1/2"	ks	58,40	70,60
256R8	15 mm × 3/4"	ks	87,20	106
488A2	18 mm × 1/2"	ks	81,60	98,70
469P3	18 mm × 3/4"	ks	93,50	114
654P8	22 mm × 1/2"	ks	121	146
349H2	22 mm × 3/4"	ks	111	134
654P2	22 mm × 1"	ks	148	179
246N9	28 mm × 3/4"	ks	324	393
444B4	28 mm × 1"	ks	199	240
295S8	35 mm × 1"	ks	450	544
535A2	35 mm × 5/4"	ks	442	535



**Přechodka lisovací
Sanha Cu Purapress 8270G**
přechodové lisovací tvarovky z bezolovnaté
křemikátého bronzu CuSi ke spojení
měděných trubek, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování a vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
529H2	15 mm × 3/8"	ks	77,30	93,50
524S3	15 mm × 1/2"	ks	71,90	87,00
256H2	15 mm × 3/4"	ks	149	180
346S2	18 mm × 1/2"	ks	97,20	118
369A9	18 mm × 3/4"	ks	189	229
338P3	22 mm × 1/2"	ks	112	135
285B9	22 mm × 3/4"	ks	118	143
386B8	22 mm × 1"	ks	173	210
243A4	28 mm × 3/4"	ks	289	350
434B9	28 mm × 1"	ks	215	261

Tvarovky lisovací (plyn)



**Oblouk 90° lisovací
Sanha Cu Press Gas 10001A**
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin
mědi, žlutý těsnicí kroužek z materiálu HNBR,
určené na rozvody plynu, konce na vnitřní
a vnější lisování


Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
434K4	15 mm	ks	65,90	79,80
456B2	18 mm	ks	82,70	100,00
355P8	22 mm	ks	110	133
289P8	28 mm	ks	232	281
499K3	35 mm	ks	395	478
485H3	42 mm	ks	775	937



**Oblouk 90° lisovací
Sanha Cu Press Gas 10002A**
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin
mědi, žlutý těsnicí kroužek z materiálu HNBR,
určené na rozvody plynu, konce na vnitřní
lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
443P2	15 mm	ks	72,40	87,60
696P9	18 mm	ks	89,70	109
488B9	22 mm	ks	112	135
525K8	28 mm	ks	220	266
465R3	35 mm	ks	408	493
496R4	42 mm	ks	745	902
489P4	54 mm	ks	1031	1247

Rozvody vnitřní



**Oblouk 45° lisovací
Sanha Cu Press Gas 10040**
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin
mědi, žlutý těsnicí kroužek z materiálu HNBR,
určené na rozvody plynu, konce na vnitřní
a vnější lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
346N2	15 mm	ks	78,90	95,40
66F96	18 mm	ks	80,50	97,40
455S3	22 mm	ks	104	126
465N9	28 mm	ks	282	342
528V4	35 mm	ks	394	477
238K8	42 mm	ks	625	756



**Oblouk 45° lisovací
Sanha Cu Press Gas 10041**
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin
mědi, žlutý těsnicí kroužek z materiálu HNBR,
určené na rozvody plynu, konce na vnitřní
lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
285K3	15 mm	ks	80,50	97,40
456B3	18 mm	ks	87,50	106
534R2	22 mm	ks	105	127
248K3	28 mm	ks	282	342
396R4	35 mm	ks	394	477
244R8	42 mm	ks	620	750

E



**Nátrubek lisovací
Sanha Cu Press Gas 10270**
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin
mědi, žlutý těsnicí kroužek z materiálu HNBR,
určené na rozvody plynu, konce na vnitřní
lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
39F54	15 mm	ks	72,40	87,60
488S4	18 mm	ks	89,10	108
249A2	22 mm	ks	105	127
358A4	28 mm	ks	186	225
494N9	35 mm	ks	225	272
435A9	42 mm	ks	391	473



**Víčko lisovací
Sanha Cu Press Gas 10301**
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin
mědi, žlutý těsnicí kroužek z materiálu HNBR,
určené na rozvody plynu, konce na vnitřní
lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
234A8	15 mm	ks	135	164
495A2	18 mm	ks	170	206
344B4	22 mm	ks	215	261
433K3	28 mm	ks	326	394

SANHA

T-kus lisovací
Sanha Cu Press Gas 10130
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin mědi, žlutý těsnící kroužek z materiálu HNBR, určené na rozvody plynu, konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
349P9	15 mm	ks	106	128
364B9	18 mm	ks	138	166
238S3	22 mm	ks	177	214
348R3	28 mm	ks	300	362
459K2	35 mm	ks	483	585

T-kus redukovaný lisovací
Sanha Cu Press Gas 10130
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin mědi, žlutý těsnící kroužek z materiálu HNBR, určené na rozvody plynu, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
288K2	18×15×18 mm	ks	132	160
294A4	22×15×22 mm	ks	152	183
383P3	22×18×22 mm	ks	177	214
246K8	28×18×28 mm	ks	424	513
253V8	28×22×28 mm	ks	347	420
484S9	35×18×35 mm	ks	436	527
358S8	35×22×35 mm	ks	446	540
295R3	35×28×35 mm	ks	471	570

SANHA

SANHA

Nátrubek redukovaný lisovací
Sanha Cu Press Gas 10240
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin mědi, žlutý těsnící kroužek z materiálu HNBR, určené na rozvody plynu, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
355S4	18×15 mm	ks	242	293
496S4	22×15 mm	ks	265	321
593P8	22×18 mm	ks	267	323
266V3	28×15 mm	ks	334	404
364P2	28×18 mm	ks	330	400
358V4	28×22 mm	ks	302	365
346N9	35×22 mm	ks	424	513
294S9	35×28 mm	ks	425	515

Redukce lisovací
Sanha Cu Press Gas 10243
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin mědi, žlutý těsnící kroužek z materiálu HNBR, určené na rozvody plynu, konce na vnitřní a vnější lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
286R8	18×15 mm	ks	65,90	79,80
356B9	22×15 mm	ks	69,20	83,70
499V2	22×18 mm	ks	72,40	87,60
438K8	28×15 mm	ks	167	202
246A8	28×22 mm	ks	175	212
435H9	35×22 mm	ks	211	255
498H2	35×28 mm	ks	222	268
495P2	42×28 mm	ks	325	393

SANHA

SANHA

Vsuvka přechodová lisovací
Sanha Cu Press Gas 11243G
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin mědi, žlutý těsnící kroužek z materiálu HNBR, určené na rozvody plynu, konce na vnitřní lisování a vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
395S3	15 mm × 1/2"	ks	68,60	83,00
228H8	15 mm × 3/4"	ks	128	155
283K9	18 mm × 1/2"	ks	88,60	108
298A8	18 mm × 3/4"	ks	103	125
468R2	22 mm × 1/2"	ks	144	174
268K8	22 mm × 3/4"	ks	131	159
243B9	22 mm × 1"	ks	168	204
556P2	28 mm × 1"	ks	218	264

Přechodka lisovací
Sanha Cu Press Gas 11270G
systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin mědi, žlutý těsnící kroužek z materiálu HNBR, určené na rozvody plynu, konce na vnitřní lisování a vnitřní závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
396K9	15 mm × 1/2"	ks	84,30	102
463P8	15 mm × 3/4"	ks	159	192
536S9	18 mm × 1/2"	ks	111	134
298K2	18 mm × 3/4"	ks	207	251
695P9	22 mm × 1/2"	ks	132	160
344K2	22 mm × 3/4"	ks	138	166
352S2	22 mm × 1"	ks	178	215
365P3	28 mm × 3/4"	ks	431	521

SANHA

ZPĚT NA OBSAH

Potrubí nerezová ocel

SANHA

Trubka nerezová ocel
Sanha NiroTherm
z koroziuvzdorné oceli 1.4301 k instalacím vytápění a chlazení

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
1RPKL	15×0,6 mm, 3 m	88,80	ks	267	323
ZVD50	18×0,7 mm, 3 m	115	ks	343	415
2D6NN	22×0,7 mm, 3 m	144	ks	430	520
V62G6	28×0,8 mm, 3 m	190	ks	569	688

SANHA

Trubka nerezová ocel
Sanha NiroSan
z koroziuvzdorné oceli 1.4404 k instalacím pitné vody a topení

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
P3478	15×1 mm, 6 m	280	ks	1679	2031
Y61W7	18×1 mm, 6 m	338	ks	2025	2450
VF6JG	22×1,2 mm, 6 m	456	ks	2732	3306
2K9U8	28×1,2 mm, 6 m	569	ks	3411	4128
X87T0	35×1,5 mm, 6 m	829	ks	4971	6015
A85UC	42×1,5 mm, 6 m	1 020	ks	6 115	7 400

Tvarovky lisovací (Nirotherm)

SANHA

Oblouk 90° lisovací
Sanha NiroTherm 91001A
materiál nerezová ocel 1.4301 a těsnění z EPDM, určený do uzavřených rozvodů, chlazení a dalších aplikací, zvýšená odolnost proti vlhkosti, konce na vnitřní a vnější lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
M6ZZG	15 mm	ks	89,60	109
35N8K	18 mm	ks	104	125
21L7R	22 mm	ks	123	148
1KTBK	28 mm	ks	161	194

SANHA

Oblouk 90° lisovací
Sanha NiroTherm 91002A
materiál nerezová ocel 1.4301 a těsnění z EPDM, určený do uzavřených rozvodů, chlazení a dalších aplikací, zvýšená odolnost proti vlhkosti, konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
8R4JN	15 mm	ks	85,20	103
K2FNU	18 mm	ks	97,50	118
X1ZT3	22 mm	ks	116	141
2V398	28 mm	ks	161	194

SANHA

Oblouk 45° lisovací
Sanha NiroTherm 91040
materiál nerezová ocel 1.4301 a těsnění z EPDM, určený do uzavřených rozvodů, chlazení a dalších aplikací, zvýšená odolnost proti vlhkosti, konce na vnitřní a vnější lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
G71XC	15 mm	ks	87,40	106
3DP9H	18 mm	ks	104	126
B1422	22 mm	ks	121	147
AR92J	28 mm	ks	160	193

SANHA

Oblouk 45° lisovací
Sanha NiroTherm 91041
materiál nerezová ocel 1.4301 a těsnění z EPDM, určený do uzavřených rozvodů, chlazení a dalších aplikací, zvýšená odolnost proti vlhkosti, konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
W4TRF	15 mm	ks	90,20	110
V94Z3	18 mm	ks	102	123
OCXTT	22 mm	ks	123	148
Y5LYT	28 mm	ks	161	194

SANHA

T-kus lisovací
Sanha NiroTherm 91130
materiál nerezová ocel 1.4301 a těsnění z EPDM, určený do uzavřených rozvodů, chlazení a dalších aplikací, zvýšená odolnost proti vlhkosti

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
RPK0U	15 mm	ks	157	190
KSLGD	18 mm	ks	168	204
A9N6H	22 mm	ks	190	230
1Z76L	28 mm	ks	251	304
D7DNM	18×15×18 mm	ks	172	208
6VWVP	22×18×22 mm	ks	190	230
1997L	28×22×28 mm	ks	273	330

T-kus redukovaný lisovací
Sanha NiroTherm 91130G
materiál nerezová ocel 1.4301 a těsnění z EPDM, určený do uzavřených rozvodů, chlazení a dalších aplikací, zvýšená odolnost proti vlhkosti

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
ZZ4ZC	15 mm × 1/2"	ks	261	316
9N5CH	18 mm × 1/2"	ks	270	326
51S2T	22 mm × 1/2"	ks	273	330

SANHA

SANHA

Nátrubek lisovací
Sanha NiroTherm 91270
materiál nerezová ocel 1.4301 a těsnění z EPDM, určený do uzavřených rozvodů, chlazení a dalších aplikací, zvýšená odolnost proti vlhkosti

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
ORB7D	15 mm	ks	71,70	86,80
R5LUU	18 mm	ks	76,20	92,20
RWTN2	22 mm	ks	79,00	95,60
B5UC2	28 mm	ks	107	129

Redukce lisovací
Sanha NiroTherm 91243
materiál nerezová ocel 1.4301 a těsnění z EPDM, určený do uzavřených rozvodů, chlazení a dalších aplikací, zvýšená odolnost proti vlhkosti

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
A3ZZZ	18×15 mm	ks	63,90	77,30
8AR0L	22×15 mm	ks	68,90	83,40
A0540	22×18 mm	ks	79,60	96,30
G0YSS	28×15 mm	ks	123	149
D60MC	28×18 mm	ks	121	147
TUT44	28×22 mm	ks	120	146

SANHA

SANHA

Vsuvka přechodová lisovací
Sanha NiroTherm 91243G
materiál nerezová ocel 1.4301 a těsnění z EPDM, určený do uzavřených rozvodů, chlazení a dalších aplikací, zvýšená odolnost proti vlhkosti

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
30JAM	15 mm × 1/2"	ks	157	190
1117R	18 mm × 1/2"	ks	191	232
469NG	18 mm × 3/4"	ks	200	242
3NGKB	22 mm × 3/4"	ks	202	244
3DFM5	28 mm × 3/4"	ks	310	375
87HY5	28 mm × 1"	ks	272	329

Nátrubek přechodový lisovací
Sanha NiroTherm 91270G
materiál nerezová ocel 1.4301 a těsnění z EPDM, určený do uzavřených rozvodů, chlazení a dalších aplikací, zvýšená odolnost proti vlhkosti

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
M6TPL	15 mm × 1/2"	ks	166	201
KZM2S	18 mm × 3/4"	ks	200	242
33DNU	22 mm × 3/4"	ks	212	257
Y236H	28 mm × 1"	ks	289	349

SANHA

Tvarovky lisovací (NiroSan)

SANHA

Oblouk 90° lisovací
Sanha NiroSan 9001A
materiál nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L (tělo tvarovky) a 1.4408 (závitové díly, nerezové přesné odlitky) těsnění EPDM, určené pro instalace pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
53VYF	15 mm	ks	246	298
0BVD1	18 mm	ks	281	340
8323U	22 mm	ks	339	411
FJ5JV	28 mm	ks	426	515
62MPJ	35 mm	ks	680	823
73GTH	42 mm	ks	1 099	1 330

Oblouk 90° lisovací
Sanha NiroSan 9002A
materiál nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L (tělo tvarovky) a 1.4408 (závitové díly, nerezové přesné odlitky) těsnění EPDM, určené pro instalace pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
390F4	15 mm	ks	252	305
CDMY8	18 mm	ks	287	347
ASXFU	22 mm	ks	349	423
4XDDA	28 mm	ks	440	532
C2SK2	35 mm	ks	794	961
3P3NN	42 mm	ks	1 291	1 562

SANHA

SANHA

Nátrubek lisovací
Sanha NiroSan 9270
materiál nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L (tělo tvarovky) a 1.4408 (závitové díly, nerezové přesné odlitky) těsnění EPDM, určené pro instalace pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
D0BWK	15 mm	ks	177	214
V9232	18 mm	ks	189	229
8XBZV	22 mm	ks	221	267
C4LJ4	28 mm	ks	250	302
M4BML	35 mm	ks	310	375
GP6DW	42 mm	ks	421	509

Vsuvka přechodová lisovací
Sanha NiroSan 9243G
materiál nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L (tělo tvarovky) a 1.4408 (závitové díly, nerezové přesné odlitky) těsnění EPDM, určené pro instalace pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování a vnější závit

Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
G594X	15 mm × 1/2"	ks	333	403
61G37	18 mm × 1/2"	ks	365	442
L3VDJ	18 mm × 3/4"	ks	363	439
P49G8	22 mm × 3/4"	ks	414	501
XBBF8	28 mm × 3/4"	ks	504	610
YVJ5C	35 mm × 5/4"	ks	765	926

SANHA

SANHA

T-kus lisovací
Sanha NiroSan 9130
materiál nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L (tělo tvarovky) a 1.4408 (závitové díly, nerezové přesné odlitky) těsnění EPDM, určené pro instalace pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
CU6MT	15 mm	ks	410	496
4RAGH	18 mm	ks	466	563
RCXL2	22 mm	ks	502	607
978GT	28 mm	ks	587	710
MCK7A	35 mm	ks	741	896
938H5	42 mm	ks	1 055	1 277

T-kus redukovaný lisovací
Sanha NiroSan 9130
materiál nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L (tělo tvarovky) a 1.4408 (závitové díly, nerezové přesné odlitky) těsnění EPDM, určené pro instalace pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování

Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
R1NUS	18×15×18 mm	ks	407	492
086MJ	22×15×22 mm	ks	431	521
V84T2	22×18×22 mm	ks	444	538
6CHLC	28×18×28 mm	ks	536	649
BVYF6	28×22×28 mm	ks	563	681
X8P10	35×22×35 mm	ks	669	809
7RAH6	42×22×42 mm	ks	957	1 158
D8C61	42×28×42 mm	ks	988	1 196

SANHA

Rozvody vnitřní

E

Rozvody vnitřní

E



Správný systém,
profesionální řešení

SANHA®-Press
SANHA®-Therm
Sanha NiroTherm
3fit®-Press
MultiFit
Sanha®-Box



SANHA
To má význam

Tvarovky mosaz

Tvarovky mosaz

Prodloužení mosazné lesklé
materiál mosaz, MF-vnější a vnitřní trubkový
kuželový závit

Položka	velikost připojení×délka	MJ	bez DPH	s DPH
296T4	1/2"×10 mm	ks	27,30	33,10
232T2	1/2"×20 mm	ks	39,60	47,90
469T8	1/2"×30 mm	ks	50,70	61,30
495T3	1/2"×50 mm	ks	78,50	95,00
455T9	3/4"×20 mm	ks	55,40	67,00
525T4	3/4"×50 mm	ks	95,60	116



Koleno 90° mosazné
materiál mosaz, FF-vnitřní trubkové kuželové
závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
254T2	1/4"	ks	35,10	42,40
493T9	3/8"	ks	38,30	46,40
396T3	1/2"	ks	39,60	47,90
343T9	3/4"	ks	68,10	82,40
352T3	1"	ks	111	135
452T8	5/4"	ks	293	355
436T2	6/4"	ks	326	394
242T3	2"	ks	592	716



Koleno 90° mosazné s obrubou
materiál mosaz, MF-vnější a vnitřní trubkový
kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
336T2	1/2"	ks	76,50	92,60
498T3	3/4"	ks	142	172
299T4	1"	ks	192	233

Koleno 90° mosazné
materiál mosaz, MF-vnější a vnitřní trubkový
kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
336T9	5/4"	ks	212	256
362T4	6/4"	ks	361	437
454T3	2"	ks	570	689
68E99	1"	ks	120	145
92E83	1/2"	ks	44,80	54,20
49E65	3/4"	ks	69,50	84,00



Nátrubek mosazný
materiál mosaz, FF-vnitřní trubkové kuželové
závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
534T2	1/4"	ks	13,20	16,00
254T9	3/8"	ks	23,80	28,80
392T8	1/2"	ks	34,30	41,60
233T3	3/4"	ks	46,80	56,70
356T8	1"	ks	72,00	87,10
339T8	5/4"	ks	148	179
498T4	6/4"	ks	198	240
439T4	2"	ks	306	371



Nátrubek mosazný redukovaný
materiál mosaz, FF-vnitřní trubkové kuželové
závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
363T2	1/2"×3/8"	ks	29,10	35,20
539T3	3/4"×1/2"	ks	46,90	56,80
429T9	1"×1/2"	ks	67,40	81,50
425T8	1"×3/4"	ks	68,00	82,30
486T2	5/4"×3/4"	ks	151	182
424T2	5/4"×1"	ks	131	158
353T9	6/4"×5/4"	ks	197	238
383T8	2"×6/4"	ks	281	340





Redukce mosazná opačná
materiál mosaz, FM-vnitřní a vnější trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
332T8	1/2"×3/8"	ks	27,90	33,80
282T4	1"×1/2"	ks	56,70	68,60
446T2	1"×3/4"	ks	55,80	67,50
284T8	3/4"×1/2"	ks	34,50	41,70
339T4	5/4"×1"	ks	81,20	98,30

DEK

Drive

Vyzvednutí předem objednaného zboží z pohodlí vašeho auta

Více na dek.cz/dekdrive



T-kus mosazný
materiál mosaz, FFF-vnitřní trubkové kuželové závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
224T4	1/4"	ks	39,60	47,90
228T8	3/8"	ks	48,20	58,30
383T9	1/2"	ks	49,40	59,70
255T9	3/4"	ks	77,20	93,50
468T4	1"	ks	132	160
498T9	5/4"	ks	284	344
348T4	6/4"	ks	394	477
423T3	2"	ks	634	767



T-kus redukovaný mosazný
materiál mosaz, FFF-vnitřní trubkové kuželové závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
543T2	3/4"×1/2"	ks	96,10	117
485T9	1"×1/2"	ks	163	198
528T3	1"×3/4"	ks	165	200



Redukce mosazná
materiál mosaz, MF-vnější a vnitřní trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
388T3	1/2"×3/8"	ks	17,80	21,60
449T2	3/4"×1/2"	ks	24,10	29,10
388T9	1"×1/2"	ks	53,50	64,70
456T4	1"×3/4"	ks	40,20	48,70
469T3	5/4"×3/4"	ks	97,70	119
536T9	5/4"×1"	ks	72,60	87,80
533T8	6/4"×3/4"	ks	128	154
393T2	6/4"×1"	ks	101	122
458T9	6/4"×5/4"	ks	78,60	95,00
392T2	2"×1"	ks	266	322
383T3	2"×5/4"	ks	235	285
498T8	2"×6/4"	ks	207	250

Víčko mosazné
materiál mosaz, F-vnitřní trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
269T3	1/4"	ks	12,50	15,20
458T3	3/8"	ks	13,20	16,00
262T8	1/2"	ks	16,30	19,80
298T2	3/4"	ks	25,30	30,60
324T3	1"	ks	44,30	53,50
343T3	5/4"	ks	98,30	119
226T2	6/4"	ks	120	145



Zátka mosazná
materiál mosaz, M-vnější trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
226T9	1/4"	ks	11,30	13,70
334T3	3/8"	ks	13,90	16,90
236T3	1/2"	ks	17,60	21,30
543T4	3/4"	ks	29,30	35,40
335T4	1"	ks	52,80	63,80
325T8	5/4"	ks	95,60	116
326T9	6/4"	ks	116	140
468T2	2"	ks	179	217


Vsuvka mosazná redukovaná
materiál mosaz, MM-vnější trubkové kuželové závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
382T4	1/2"×1/4"	ks	23,80	28,80
284T3	1/2"×3/8"	ks	23,80	28,70
384T3	3/4"×1/2"	ks	33,80	40,90
289T4	1"×1/2"	ks	58,80	71,10
286T9	1"×3/4"	ks	56,70	68,60
263T3	5/4"×1"	ks	88,50	107
259T8	6/4"×1"	ks	141	170
464T2	6/4"×5/4"	ks	146	177



Vsuvka mosazná
materiál mosaz, MM-vnější trubkové kuželové závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
255T2	1/4"	ks	12,00	14,50
529T3	3/8"	ks	17,20	20,80
259T4	1/2"	ks	18,80	22,80
356T2	3/4"	ks	32,50	39,30
242T4	1"	ks	53,90	65,20
262T9	5/4"	ks	92,30	112
398T4	6/4"	ks	128	155
233T8	2"	ks	201	243

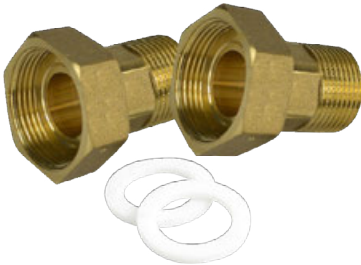

Šroubení k vodoměru
mosaz, s těsněním

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
294T8	1/2", 2 ks/bal.	bal.	84,30	102
245T8	3/4", 2 ks/bal.	bal.	152	184
425T4	1", 2 ks/bal.	bal.	267	324



Šroubení k čerpadlu
materiál mosaz, vnitřní závit (F)

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
528T2	1"×6/4"	ks	112	135
238T3	5/4"×2"	bal.	1471	1780

Potrubií a tvarovky uhlíková ocel

Potrubií uhlíková ocel

SANHA

Trubka uhlíková ocel
SANHA-Therm
pro uzavřené rozvody topení, systém
SANHA-Therm je současně vhodný
k rozvodům stlačeného vzduchu a požární
rozvodům podle normy DIN EN 10349, vně
pozinkovaná



Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
468H8	15×1,2 mm, 6 m	66,60	ks	400	484
445A8	18×1,22 mm, 6 m	77,40	ks	465	562
526A8	22×1,5 mm, 6 m	104	ks	620	750
234A4	28×1,5 mm, 6 m	144	ks	861	1 042
263A8	35×1,5 mm, 6 m	186	ks	1 113	1 347
465K9	42×1,5 mm, 6 m	215	ks	1 286	1 556
259K8	54×1,5 mm, 6 m	309	ks	1 851	2 239

Trubka uhlíková ocel
na stlačený vzduch, topení a chlazení
(v uzavřených systémech), uvnitř/vně
pozinkovaná



Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
52D62	15×1,2 mm, 3 m	55,20	ks	166	201
48D28	18×1,2 mm, 3 m	66,40	ks	200	242
33D53	22×1,5 mm, 3 m	92,00	ks	276	334

Tvarovky lisovací

SANHA

Oblouk 90° lisovací
SANHA-Therm 24001A
materiál uhlíková ocel, určený na uzavřené
rozvody topení, SANHA-Therm je současně
vhodný pro rozvody stlačeného vzduchu
a požární rozvody podle normy DIN
EN 10349, konce na vnitřní a vnější lisování



Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
366P4	15 mm	ks	54,60	66,10
459T3	18 mm	ks	63,60	77,00
283T8	22 mm	ks	73,20	88,60
385T3	28 mm	ks	97,20	118
462T4	35 mm	ks	212	257
526T3	42 mm	ks	350	423
382T2	54 mm	ks	464	562

Oblouk 90° lisovací
SANHA-Therm 24002A
materiál uhlíková ocel, určený na uzavřené
rozvody topení, SANHA-Therm je současně
vhodný pro rozvody stlačeného vzduchu
a požární rozvody podle normy DIN
EN 10349, konce na vnitřní lisování



Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
354T9	15 mm	ks	53,40	64,70
332T2	18 mm	ks	62,40	75,60
265T3	22 mm	ks	71,40	86,40
326T2	28 mm	ks	97,20	118
542T9	35 mm	ks	205	248
435T2	42 mm	ks	350	423
396T2	54 mm	ks	464	562

SANHA

Oblouk 45° lisovací
SANHA-Therm 24040
materiál uhlíková ocel, určený na uzavřené
rozvody topení, SANHA-Therm je současně
vhodný pro rozvody stlačeného vzduchu
a požární rozvody podle normy DIN
EN 10349, konce na vnitřní a vnější lisování



Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
283T3	15 mm	ks	61,20	74,10
282T2	18 mm	ks	70,80	85,70
232T9	22 mm	ks	77,40	93,70
236T9	28 mm	ks	110	133
299T3	35 mm	ks	205	248
492T2	42 mm	ks	273	330
328T9	54 mm	ks	396	479

Oblouk 45° lisovací
SANHA-Therm 24041
materiál uhlíková ocel, určený na uzavřené
rozvody topení, SANHA-Therm je současně
vhodný pro rozvody stlačeného vzduchu
a požární rozvody podle normy DIN
EN 10349, konce na vnitřní lisování



Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
222T9	15 mm	ks	62,40	75,60
346T2	18 mm	ks	70,80	85,70
248T9	22 mm	ks	77,40	93,70
366T8	28 mm	ks	110	133
398T3	35 mm	ks	209	253
384T4	42 mm	ks	273	330
226T4	54 mm	ks	395	478

Potrubií a tvarovky uhlíková ocel

ZPĚT NA OBSAH

SANHA

T-kus lisovací
SANHA-Therm 24130
materiál uhlíková ocel, určený na uzavřené
rozvody topení, SANHA-Therm je současně
vhodný pro rozvody stlačeného vzduchu
a požární rozvody podle normy DIN
EN 10349, konce na vnitřní lisování



Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
425T3	15 mm	ks	114	138
232T3	18 mm	ks	126	153
322T2	22 mm	ks	135	163
442T2	28 mm	ks	174	211
222T2	35 mm	ks	263	318
423T2	54 mm	ks	485	586

T-kus redukovaný lisovací
SANHA-Therm 24130
materiál uhlíková ocel, určený na uzavřené
rozvody topení, SANHA-Therm je současně
vhodný pro rozvody stlačeného vzduchu
a požární rozvody podle normy DIN
EN 10349, konce na vnitřní lisování



Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
362T9	18×15×18 mm	ks	126	153
243T3	22×15×22 mm	ks	132	160
359T2	22×18×22 mm	ks	135	163
366T9	28×15×28 mm	ks	170	206
364T3	28×18×28 mm	ks	183	221
543T8	28×22×28 mm	ks	194	234
529T2	35×15×35 mm	ks	246	297
464T4	35×22×35 mm	ks	270	327

SANHA

Nátrubek lisovací
SANHA-Therm 24270
materiál uhlíková ocel, určený na uzavřené
rozvody topení, SANHA-Therm je současně
vhodný pro rozvody stlačeného vzduchu
a požární rozvody podle normy DIN
EN 10349, konce na vnitřní lisování



Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
455T2	15 mm	ks	42,60	51,60
293T3	18 mm	ks	47,40	57,40
524T3	22 mm	ks	51,00	61,80
542T4	28 mm	ks	65,40	79,20
429T4	35 mm	ks	106	128
354T3	42 mm	ks	144	174
499T4	54 mm	ks	177	215

Redukce lisovací
SANHA-Therm 24243
materiál uhlíková ocel, určená na uzavřené
rozvody topení, SANHA-Therm je současně
vhodný pro rozvody stlačeného vzduchu
a požární rozvody podle normy DIN EN 10349,
konce na vnitřní a vnější lisování



Položka	průměry	MJ	bez DPH	s DPH
365T2	18×15 mm	ks	48,00	58,10
223T9	22×15 mm	ks	49,80	60,30
282T3	22×18 mm	ks	49,80	60,30
353T8	28×18 mm	ks	77,40	93,70
522T4	28×22 mm	ks	64,80	78,50
233T9	35×28 mm	ks	71,40	86,40
342T8	42×35 mm	ks	147	178
252T9	54×42 mm	ks	256	310

SANHA

Vsuvka přechodová lisovací
SANHA-Therm 24243G
materiál uhlíková ocel, určená na uzavřené rozvody
topení, SANHA-Therm je současně vhodný pro
rozvody stlačeného vzduchu a požární rozvody
podle normy DIN EN 10349, konce na vnitřní
lisování a vnější závit



Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
383T4	15 mm × 1/2"	ks	108	131
446T9	18 mm × 1/2"	ks	116	140
244T9	22 mm × 1/2"	ks	135	163
225T8	22 mm × 3/4"	ks	126	153
56F46	22 mm × 1"	ks	183	221
269T2	28 mm × 1"	ks	167	202
296T2	35 mm × 1"	ks	248	300
449T3	35 mm × 5/4"	ks	248	300

Přechodka lisovací
SANHA-Therm 24270G
materiál uhlíková ocel, určená na uzavřené
rozvody topení, SANHA-Therm je současně
vhodný pro rozvody stlačeného vzduchu
a požární rozvody podle normy DIN
EN 10349, konce na vnitřní lisování a vnitřní
závit



Položka	průměr×velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
543T3	15 mm × 1/2"	ks	106	128
452T4	18 mm × 1/2"	ks	111	134
225T4	22 mm × 1/2"	ks	147	178
245T4	22 mm × 3/4"	ks	136	165
328T3	28 mm × 3/4"	ks	198	240
499T2	28 mm × 1"	ks	185	223
442T9	35 mm × 1"	ks	351	425
495T8	35 mm × 5/4"	ks	339	410
255T3	54 mm × 2"	ks	710	859

SANHA



Trubka ocelová
se závitem, materiál pozinkovaná ocel,
délka 6 m

Položka	jmenovitá světlost, velikost	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
435T9	DN 15, 1/2"	150	ks	898	1 087
294T4	DN 20, 3/4"	178	ks	1 067	1 291
246T8	DN 25, 1"	213	ks	1 273	1 540
234T8	DN 32, 5/4"	247	ks	1 479	1 789
495T2	DN 40, 6/4"	444	ks	2 662	3 220
298T8	DN 50, 2"	560	ks	3 359	4 064
259T3	DN 65, 2 1/2"	609	ks	3 654	4 422
524T9	DN 80, 3"	790	ks	4 738	5 733

Koleno 90° pozinkované č. 90
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnitřní trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
483Z4	3/8"	ks	21,60	26,20
438Z2	1/2"	ks	16,80	20,40
349Z8	3/4"	ks	24,80	30,10
342Z9	1"	ks	36,80	44,60
395Z8	5/4"	ks	55,20	66,80
434Z9	6/4"	ks	90,40	110
465Z3	2"	ks	110	133
389Z2	2 1/2"	ks	313	379

Koleno 90° pozinkované č. 92
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnější a vnitřní trubkový kuželový
závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
432Z2	1/4"	ks	28,00	33,90
422Z8	3/8"	ks	24,80	30,10
264Z8	1/2"	ks	18,40	22,30
382Z9	3/4"	ks	27,20	33,00
325Z2	1"	ks	38,40	46,50
432Z9	6/4"	ks	99,20	121
355Z2	2"	ks	132	159
245Z2	2 1/2"	ks	317	384

T-kus pozinkovaný č. 130
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnitřní trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
462Z4	1/2"	ks	20,80	25,20
526Z3	3/4"	ks	29,60	35,90
382Z2	1"	ks	48,00	58,10
354Z9	5/4"	ks	78,40	94,90
332Z2	6/4"	ks	118	143
265Z3	2"	ks	168	203
326Z2	2 1/2"	ks	384	464
542Z9	3"	ks	512	620

T-kus redukovaný pozinkovaný
č. 130
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnitřní trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
396Z2	3/4"×1/2"	ks	37,60	45,50
282Z2	1"×1/2"	ks	57,60	69,70
232Z9	1"×3/4"	ks	57,60	69,70
299Z3	5/4"×3/4"	ks	100	121
492Z2	5/4"×1"	ks	87,20	106
328Z9	6/4"×1/2"	ks	143	173
346Z2	6/4"×1"	ks	111	134
384Z4	2"×1"	ks	156	189

Nátrubek pozinkovaný č. 270
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnitřní trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
232Z3	3/8"	ks	20,80	25,20
322Z2	1/2"	ks	15,20	18,40
442Z2	3/4"	ks	20,00	24,20
222Z2	1"	ks	28,80	34,90
423Z2	5/4"	ks	41,60	50,40
295Z2	6/4"	ks	59,20	71,70
385Z4	2"	ks	87,20	106
362Z9	2 1/2"	ks	243	294

Redukce pozinkovaná č. 241
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnější a vnitřní trubkový kuželový
závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
524Z3	3/4"×1/2"	ks	16,00	19,40
429Z4	1"×1/2"	ks	23,20	28,10
354Z3	1"×3/4"	ks	23,20	28,10
365Z2	5/4"×3/4"	ks	36,80	44,60
223Z9	5/4"×1"	ks	36,80	44,60
522Z4	6/4"×1"	ks	44,80	54,30
432Z8	6/4"×5/4"	ks	44,80	54,30
426Z4	2"×5/4"	ks	68,00	82,30
252Z9	2"×6/4"	ks	60,00	72,60

Zátka pozinkovaná č. 290
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnější trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
253Z9	3/8"	ks	11,20	13,60
399Z3	1/2"	ks	10,40	12,60
286Z2	3/4"	ks	15,20	18,40
485Z4	1"	ks	18,40	22,30
436Z8	5/4"	ks	28,80	34,90
464Z8	6/4"	ks	37,60	45,50
492Z4	2"	ks	62,40	75,60
532Z2	2 1/2"	ks	160	193

Šroubení pozinkované č. 330
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnitřní trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
423Z2	1/2"	ks	53,60	64,90
484Z3	3/4"	ks	64,00	77,50
265Z2	1"	ks	78,40	94,90
462Z8	5/4"	ks	123	149
523Z2	6/4"	ks	156	188
526Z9	2"	ks	256	309
226Z8	2 1/2"	ks	582	704
288Z9	3"	ks	998	1 208

Vsuvka pozinkovaná č. 280
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnější trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
269Z2	3/8"	ks	27,20	33,00
223Z2	1/2"	ks	15,20	18,40
296Z2	3/4"	ks	18,40	22,30
449Z3	1"	ks	26,40	32,00
532Z4	5/4"	ks	41,60	50,40
422Z4	6/4"	ks	52,00	63,00
543Z3	2"	ks	86,40	105
452Z4	2 1/2"	ks	155	187

Víčko pozinkované č. 300
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnitřní trubkový kuželový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
444Z9	1/2"	ks	16,00	19,40
336Z3	3/4"	ks	20,00	24,20
236Z8	1"	ks	24,00	29,10
242Z9	5/4"	ks	41,60	50,40
342Z3	6/4"	ks	54,40	65,90
383Z2	2"	ks	96,80	118
252Z8	2 1/2"	ks	187	226
369Z2	3"	ks	214	259

Šroubení pozinkované č. 331
tvarovka z temperované litiny, žárově
zinkováno, vnější a vnitřní trubkový kuželový
závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
423Z2	1/2"	ks	64,00	77,50
285Z4	3/4"	ks	83,20	101
335Z3	1"	ks	101	122
439Z2	5/4"	ks	149	181
386Z9	6/4"	ks	184	223
234Z9	2"	ks	282	341
223Z8	2 1/2"	ks	648	785
462Z2	3"	ks	1 118	1 353



Potrubí a tvarovky pozinkovaná ocel

Tvarovky svěrné

Spojka M Gebo Quick QA
univerzální svěrné tvarovky pro ocelové
a PE potrubí, vnější závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
56D89	1/2"	ks	232	281
29D34	3/4"	ks	268	324
39D33	1"	ks	312	378
59D45	5/4"	ks	473	573
38D24	6/4"	ks	586	710
89E27	2"	ks	779	942

Spojka F Gebo Quick QI
univerzální svěrné tvarovky pro ocelové
a PE potrubí, vnější závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
93D92	1/2"	ks	242	292
58D94	3/4"	ks	271	328
65D68	1"	ks	317	383
32D99	5/4"	ks	491	594
83E89	6/4"	ks	520	629
84D49	2"	ks	779	942

Třmeny opravné

Třmen z litiny Gebo Quick DSK
k opravě trhlin, otvorů a poréznicích míst

Položka	velikost	MJ	bez DPH	s DPH
348Z9	3/8"	ks	217	262
445Z4	1/2"	ks	169	205
344Z4	3/4"	ks	186	225
389Z8	1"	ks	234	283
494Z9	5/4"	ks	289	350
342Z2	6/4"	ks	416	503
328Z4	2"	ks	550	665
462Z9	3"	ks	871	1054

Spojka Gebo Quick QO
univerzální svěrné tvarovky pro ocelové
a PE potrubí, vnější závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
54E64	1/2"	ks	276	334
52E63	3/4"	ks	339	410
96E87	1"	ks	421	509
48E29	5/4"	ks	574	695
39E39	6/4"	ks	612	740
46E86	2"	ks	1005	1215

Třmen s navrtávkou Gebo ANB
materiál litina

Položka	velikost	MJ	bez DPH	s DPH
352Z9	1"×1/2"	ks	275	333
349Z9	1"×3/4"	ks	275	333
248Z2	5/4"×3/4"	ks	318	384
499Z8	6/4"×3/4"	ks	438	530
463Z3	2"×1"	ks	561	679
323Z9	2 1/2"×1"	ks	760	919
288Z4	2 1/2"×5/4"	ks	760	919
538Z8	3"×5/4"	ks	921	1115

Hadice dopojovací

Hadice flexi



Hadice flexi
opletená připojovací hadice

velikost připojení	3/8"×3/8"	3/8"×3/8"	3/8"×1/2"	3/8"×1/2"	1/2"×1/2"	1/2"×1/2"	3/8"×M10
typ připojení	MF	FF	MF	FF	MF	FF	F
délka							
200 mm	363Z4	93C34		339Z3	29C52	23D49	
cena Kč/ks bez DPH	32,30	28,90	-	31,50	34,90	34,00	-
cena Kč/ks s DPH	39,10	35,00	-	38,10	42,20	41,20	-
300 mm	422Z9	84C45		445Z2	59C48	96D94	254Z3
cena Kč/ks bez DPH	34,90	37,40	-	34,90	38,30	37,40	28,60
cena Kč/ks s DPH	42,20	45,30	-	42,20	46,30	45,30	34,60
400 mm	483Z9	58C24		224Z9	38C33	54D99	286Z4
cena Kč/ks bez DPH	39,10	36,60	-	38,30	41,70	41,70	30,50
cena Kč/ks s DPH	47,40	44,30	-	46,30	50,40	50,40	36,90
500 mm	393Z4	32C68		493Z3	65C89	46D88	532Z8
cena Kč/ks bez DPH	42,50	39,10	-	41,70	45,10	44,20	32,90
cena Kč/ks s DPH	51,50	47,40	-	50,40	54,60	53,50	39,80
600 mm	494Z3	83D92		244Z2	44D93	52D35	493Z8
cena Kč/ks bez DPH	45,10	42,50	-	45,10	48,50	48,50	35,60
cena Kč/ks s DPH	54,60	51,50	-	54,60	58,70	58,70	43,00
800 mm	284Z2	22D83		343Z4	42D84	48D86	
cena Kč/ks bez DPH	52,70	50,20	-	52,70	55,30	55,30	-
cena Kč/ks s DPH	63,80	60,70	-	63,80	66,90	66,90	-
1 000 mm	233Z2	69D23		258Z3	36D58	56D46	
cena Kč/ks bez DPH	59,50	56,10	-	58,70	62,90	62,10	-
cena Kč/ks s DPH	72,00	67,90	-	71,00	76,20	75,10	-
1 500 mm	359Z8	66D96					
cena Kč/ks bez DPH	77,40	74,00	-	-	-	-	-
cena Kč/ks s DPH	93,60	89,50	-	-	-	-	-
2 000 mm		39D54		265Z8			
cena Kč/ks bez DPH	-	91,80	-	93,50	-	-	-
cena Kč/ks s DPH	-	112	-	114	-	-	-



Navštivte náš e-shop

dek.cz

ZPĚT NA OBSAH

Hadice dopojovací

Hadice natahovací (voda)



Hadice ohebná a natahovací FF

korugovaná hadice, otočná převlečná matice, ploché pryžové těsnění, max. provozní tlak 5 bar, materiál nerez

Položka	velikost připojení, délka	MJ	bez DPH	s DPH
MX26X	1/2"×1/2", 200–400 mm	ks	140	169
2CBZG	1/2"×1/2", 300–600 mm	ks	155	187
J1ZW8	1/2"×1/2", 500–1 000 mm	ks	216	262
DK6UM	1/2"×1/2", 750–1 500 mm	ks	262	317
9A1B9	3/4"×3/4", 200–400 mm	ks	196	238
3CY1Z	3/4"×3/4", 300–600 mm	ks	237	287
4V7C7	3/4"×3/4", 500–1 000 mm	ks	313	379


Hadice natahovací plyn

korugovaná hadice, otočná převlečná matice, ploché pryžové těsnění, žlutá ochranná vrstva, max. provozní tlak 5 bar, provozní teplota –15 °C až 90 °C, závit MF

Položka	velikost připojení, délka	MJ	bez DPH	s DPH
9LPS8	1/2"×1/2", 100–200 mm	ks	140	169
5GKKU	1/2"×1/2", 200–400 mm	ks	171	206
FXAP0	1/2"×1/2", 300–600 mm	ks	209	253
K0W7L	1/2"×1/2", 500–1 000 mm	ks	265	321
U169G	1/2"×1/2", 750–1 500 mm	ks	332	402
K9TV6	3/4"×3/4", 100–200 mm	ks	212	257
6RJRF	3/4"×3/4", 200–400 mm	ks	262	317



Hadice natahovací (plyn)



Hadice plynová STANDARD

k připojení spotřebičů na plyn uvnitř a vně bytů, při tlaku méně než 0,5 bar

Položka	velikost připojení, délka	MJ	bez DPH	s DPH
FYHZ3	1/2×1/2, 500 mm	ks	346	419
F0XD8	1/2×1/2, 750 mm	ks	372	449
4MPR1	1/2×1/2, 1 000 mm	ks	418	506
NG29D	1/2×1/2, 1 250 mm	ks	481	582
DNM64	1/2×1/2, 1 500 mm	ks	526	637
F6DRD	1/2×1/2, 2 000 mm	ks	607	734

Hadice pračkové



Hadice pračková napouštěcí s kolínkem

k flexibilnímu připojení vody k pračkám a myčkám na nádobí

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
382Z3	1 m	ks	117	141
323Z2	1,5 m	ks	142	172
324Z9	2 m	ks	167	202
462Z3	2,5 m	ks	192	232
292Z2	3 m	ks	215	260
454Z9	3,5 m	ks	247	298
539Z4	5 m	ks	320	387



Hadice pračková vypouštěcí

k vypouštění vody z praček a myček nádobí, materiál PE

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
449Z8	1 m	ks	119	144
536Z3	2 m	ks	151	183
343Z8	2,5 m	ks	160	194
292Z8	3 m	ks	174	210
323Z8	3,5 m	ks	201	243
359Z9	4 m	ks	228	276
426Z8	5 m	ks	251	304

Hadice pračková napouštěcí bez kolínka

k flexibilnímu připojení vody k pračkám a myčkám na nádobí

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
45D28	1,5 m	ks	142	172
24D53	2 m	ks	167	202
68D26	2,5 m	ks	192	232
92D43	3 m	ks	215	260
49D55	3,5 m	ks	247	298



Hadice dopojovací


Vlnovce nerezové



Hadice Flexira Gas Basic

xConnect, požární odolnost 650 °C, velikost R 1/2" – G 1/2"

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
536Z8	1 000 mm	ks	260	315
222Z4	1 500 mm	ks	394	476



Hadice Flexira Gas Standard

xConnect, požární odolnost 650 °C, velikost R 1/2" – G 1/2"

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
496Z3	500 mm	ks	362	438
254Z2	1 000 mm	ks	422	510
493Z9	1 500 mm	ks	492	596
396Z3	2 000 mm	ks	598	724



Trubka bez opláštění Flexira xConnect

materiál WR16 AISI 316L, vyžihany, stěna trubky 0,3 mm, bez opláštění

Položka	jmenovitá světlost, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
533Z4	DN 8, 5 m	149	ks	742	898
266Z2	DN 12, 5 m	167	ks	835	1 010
89H35	DN 12, 30 m	165	ks	4 927	5 962
455Z9	DN 15, 5 m	192	ks	959	1 160
433Z4	DN 20, 5 m	240	ks	1 196	1 448
229Z3	DN 20, 5 m	296	ks	1 477	1 787



Matice poniklovaná

pro Systém O (O-kroužek) a Systém T (ploché těsnění), 10 ks/bal.

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
489Z3	DN 8, G 3/8"	bal.	207	251
232Z8	DN 12, G 1/2"	bal.	208	252
333Z4	DN 15, G 3/4"	bal.	275	333
435Z3	DN 20, G 1"	bal.	483	584
523Z4	DN 25, G 5/4"	bal.	863	1 044



Přechodka neredukovaná Flexira xConnect System

pro Systém T (ploché těsnění), 5 ks/bal.

Položka	jmenovitá světlost, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
24H85	DN 15, G 3/4" – R 1/2"	bal.	432	522
68H62	DN 20, G 1" – R 3/4"	bal.	741	897
92H28	DN 25, G 5/4" – R 1"	bal.	1 301	1 574




Registrujte se a získejte výhody stálých zákazníků

dek.cz/registrace



Maximální vzdálenosti upevnění potrubí

Rozvody vnitřní

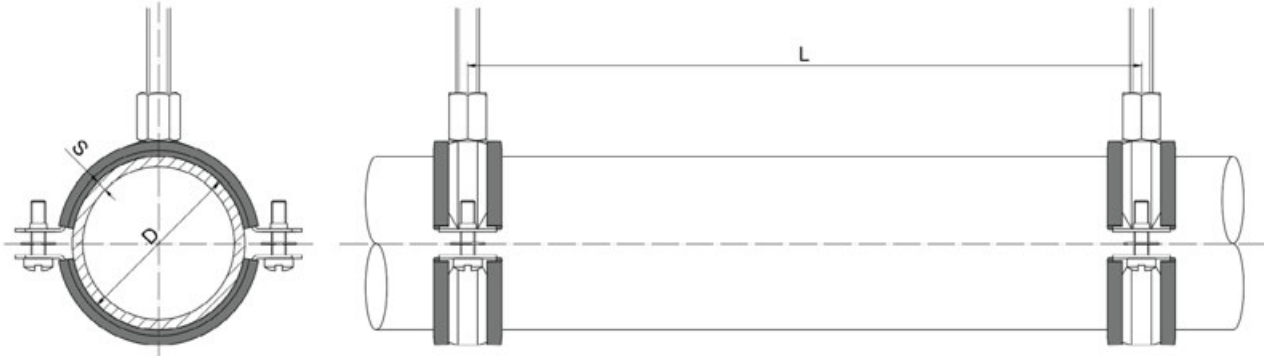

Vzdálenost podpor potrubí závisí na délkové teplotní roztaznosti materiálu, nutnosti kompenzací, provozních podmínkách (tlaku a teplotě teplonosné látky) a způsobu spojování. Kombinují se pevné a kluzné závěsy a jejich rozmístění se volí v závislosti na předpokládané délkové změně potrubí. Následující tabulka uvádí maximální vzdálenosti upevnění pro 5 základních typů potrubí.

pozn.	ocel			měď			PP-R PN 16			PP-R PN 20			PP-RCT Unibeta		
	dle ČSN EN 10255+A1			dle ČSN EN 1057+A1			pro teplotu vody 80 °C			pro teplotu vody 80 °C			nezávisle na teplotě vody		
	vnější průměr D (mm)	tloušťka stěny s (mm)	max. vzdálenost uchycení L (m)	vnější průměr D (mm)	tloušťka stěny s (mm)	max. vzdálenost uchycení L (m)	vnější průměr D (mm)	tloušťka stěny s (mm)	max. vzdálenost uchycení L (m)	vnější průměr D (mm)	tloušťka stěny s (mm)	max. vzdálenost uchycení L (m)	vnější průměr D (mm)	tloušťka stěny s (mm)	max. vzdálenost uchycení L (m)
6	10,2	2,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	13,5	2,35	2,00	12	1,0	1,00	16	2,2	0,60	16	2,7	0,65	-	-	-
10	17,2	2,35	2,25	15	1,0	1,25	20	2,8	0,65	20	3,4	0,70	16	2,2	1,10
15	21,3	2,65	2,75	18	1,0	1,50	25	3,5	0,75	25	4,2	0,85	20	2,3	1,20
20	26,9	2,65	3,00	22	1,0	2,00	32	4,4	0,80	32	5,4	0,90	25	2,8	1,40
25	33,7	3,25	3,50	28	1,0	2,25	40	5,5	0,95	40	6,7	1,00	32	3,6	1,45
32	42,4	3,25	3,75	35	1,5	2,75	50	6,9	1,00	50	8,3	1,10	40	4,5	1,50
40	48,3	3,25	4,25	42	1,5	3,00	63	8,6	1,15	63	10,5	1,25	50	5,6	1,55
50	60,3	3,65	4,75	54	2,0	3,50	75	10,3	1,25	75	12,5	1,40	63	7,1	1,65
65	76,1	3,65	5,50	76	2,0	4,25	90	12,3	1,35	90	15,0	1,50	75	8,4	1,70
80	88,9	4,05	6,00	88,9	2,0	4,75	110	15,1	1,55	110	18,3	1,65	90	10,1	1,90
100	114,3	4,50	6,00	108	2,5	5,00	125	17,1	1,65	125	20,8	1,70	110	12,3	2,05
125	139,7	4,85	6,00	133	2,5	5,00	-	-	-	-	-	-	125	14,0	2,07
150	165,1	4,85	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.: Hodnoty jsou převzaty z montážních návodů výrobců potrubí a kotevní techniky.

Dimenzování kotevních prvků

Návrh kotvení potrubí vychází z projektové dokumentace. Je nutné posoudit na návrhové zatížení potrubím každý kotevní prvek zvlášť. V následujících tabulkách uvádíme pro porovnání ke každému kotevnímu prvku jeho únosnost v tahu.



Zaměníme-li šroub a hmoždinku o průměru 8 mm za šroub s redukční maticí a hmoždinkou o průměru 10 mm, stává se nejslabším prvkem objímka, jak je vidět v tabulce níže.



Pozn. Hodnoty jsou převzaty z montážních návodů výrobců kotevní techniky.

	název	objímka		název	kombi šroub		název	hmoždinka	
		číslo položky	únosnost v tahu (kN)		číslo položky	únosnost v tahu (kN)		číslo položky	únosnost v tahu (beton C20/25) (kN)
DN 15	objímka jednošroubová 17–19 mm	666S8	0,8	šroub kombi M8×80 mm	269S6	7	hmoždinka nylon, typ H, 8 mm	648A9	0,6
DN 20	objímka jednošroubová 20–23 mm	228B6	0,8	šroub kombi M8×80 mm	269S6	7	hmoždinka nylon, typ H, 8 mm	648A9	0,6
DN 25	objímka jednošroubová 25–30 mm	665K2	0,8	šroub kombi M8×80 mm	269S6	7	hmoždinka nylon, typ H, 8 mm	648A9	0,6
DN 32	objímka jednošroubová 31–38 mm	644V8	0,8	šroub kombi M8×80 mm	269S6	7	hmoždinka nylon, typ H, 8 mm	648A9	0,6
DN 40	objímka jednošroubová 40–46 mm	245B6	0,8	šroub kombi M8×80 mm	269S6	7	hmoždinka nylon, typ H, 8 mm	648A9	0,6
DN 50	objímka jednošroubová 48–53 mm	652B8	0,8	šroub kombi M8×80 mm	269S6	7	hmoždinka nylon, typ H, 8 mm	648A9	0,6

	název	objímka		název	kombi šroub		název	hmoždinka	
		číslo položky	únosnost v tahu (kN)		číslo položky	únosnost v tahu (kN)		číslo položky	únosnost v tahu (beton C20/25) (kN)
DN 15	objímka jednošroubová 17–19 mm	666S8	0,8	šroub kombi M10×100 mm	698R9	13	hmoždinka nylon, typ H, 10 mm	222K6	1,1
DN 20	objímka jednošroubová 20–23 mm	228B6	0,8	šroub kombi M10×100 mm	698R9	13	hmoždinka nylon, typ H, 10 mm	222K6	1,1
DN 25	objímka jednošroubová 25–30 mm	665K2	0,8	šroub kombi M10×100 mm	698R9	13	hmoždinka nylon, typ H, 10 mm	222K6	1,1
DN 32	objímka jednošroubová 31–38 mm	644V8	0,8	šroub kombi M10×100 mm	698R9	13	hmoždinka nylon, typ H, 10 mm	222K6	1,1
DN 40	objímka jednošroubová 40–46 mm	245B6	0,8	šroub kombi M10×100 mm	698R9	13	hmoždinka nylon, typ H, 10 mm	222K6	1,1
DN 50	objímka jednošroubová 48–53 mm	652B8	0,8	šroub kombi M10×100 mm	698R9	13	hmoždinka nylon, typ H, 10 mm	222K6	1,1

Rozvody vnitřní





Objímka jednošroubová
dvoudílná s gumovou vložkou, závit M8

Položka	pro průměry, závit, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
666S8	15–19 mm, M8, 3/8"	bal.	110	133
228B6	21–23 mm, M8, 1/2"	bal.	119	144
665K2	25–28 mm, M8, 3/4"	bal.	130	158
644V8	32–35 mm, M8, 1"	bal.	142	172
245B6	40–43 mm, M8, 5/4"	bal.	149	180
652B8	48–52 mm, M8, 6/4"	bal.	164	199



Objímka dvoušroubová
dvojdílná, s gumovou vložkou

Položka	pro průměry, závit, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
96F94	15–19 mm, M8, 3/8"	bal.	116	140
688V6	20–24 mm, M8, 1/2"	bal.	121	146
252P6	25–29 mm, M8, 3/4"	bal.	134	161
464P6	32–36 mm, M8, 1"	bal.	141	171
298K6	40–45 mm, M8, 5/4"	bal.	154	187
654N4	48–53 mm, M8, 6/4"	bal.	164	199
666K2	60–64 mm, M8/10, 2"	bal.	257	311
562H6	75–79 mm, M8/10, 2 1/2"	bal.	165	200
669B6	89–94 mm, M8/10, 3"	bal.	195	235
488B6	108–112 mm, M8/10, 4"	ks	47,30	57,30



Příchytka jednoduchá
pro upevnění potrubí, materiál polypropylen

Položka	pro potrubí průměru, balení	MJ	bez DPH	s DPH
86E23	1× 15 mm, 10 ks/bal.	bal.	82,00	99,30
85E67	1× 18 mm, 10 ks/bal.	bal.	85,30	104
39E49	1× 22 mm, 10 ks/bal.	bal.	88,60	108
53E30	1× 28 mm, 10 ks/bal	bal.	115	139
26E60	1× 35 mm, 5 ks/bal.	set	53,30	64,50



Příchytka dvojitá
pro upevnění potrubí, materiál polypropylen

Položka	pro potrubí průměru, balení	MJ	bez DPH	s DPH
39E55	2× 15 mm, 10 ks/bal.	bal.	115	139
55E66	2× 18 mm, 10 ks/bal.	bal.	132	159
25E94	2× 22 mm, 10 ks/bal.	bal.	148	179
98E85	2× 28 mm, 5 ks/bal.	set	49,20	59,60



Příchytka jednoduchá s třmenem
pro upevnění potrubí, materiál polypropylen

Položka	pro potrubí průměru, balení	MJ	bez DPH	s DPH
92F82	1× 25 mm, 5 ks/set	bal.	24,50	29,60
49F64	1× 20 mm, 5 ks/set	bal.	19,80	24,00
94F44	1× 32 mm, 5 ks/set	bal.	28,00	33,90
63F69	1× 40 mm, 5 ks/set	bal.	52,70	63,80



Příchytka dvojitá s třmenem
pro upevnění potrubí, materiál polypropylen

Položka	pro potrubí průměru, balení	MJ	bez DPH	s DPH
99F42	2× 20 mm, 5 ks/set	bal.	40,00	48,40
88F36	2× 25 mm, 5 ks/set	bal.	68,00	82,20



Souprava
pro upevnění umyvadel

Položka	závit, délka	MJ	bez DPH	s DPH
564H9	M10, 120 mm	bal.	85,70	104
686N6	M10, 140 mm	bal.	96,30	117



Souprava M6×70
pro všechny druhy WC samostatně stojící
na podlaze, bílá krytka, velikost M6,
délka 70 mm, nerezová ocel

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
628A4	bal.	80,90	97,90



Souprava se šroubem
Kombi M12×180
pro upevnění ohřivačů a zásobníků vody,
velikost M12, délka 180 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
248H6	ks	101	122



Držák expanzní nádrže
s nerezovou páskou 50–425 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
622V4	ks	194	234


Zjednodušte si práci s doklady a cenovými nabídkami

pomocí online B2B aplikace MyDEK

MyDEK
mydek.cz



ZDARMA



Pomůcka pro výběr těsnění

Tabulka níže porovnává běžně používané materiály pro výrobu závitových a přírubových těsnění

název		guma EPDM	fíbr	temafast (bezazbest)	konopí a pasta	Loctite 55	teflonová páska	Tangit Uni-Lock
								
materiál		syntetický kaučuk na bázi terpolymeru etylenu, propylenu a nekonjugovaného dienu	vulkanizovaná celulóza	organická vlákna spojená NBR (nitril-butadienovým kaučukem)	přádný len nebo konopí seté (vlákno); syntetický, parafinový olej a křemičitany (pasta)	potažené nylonové vlákno	páska z PTFE polytetrafluoretylenu (teflon)	netvrdnoucí polyamidové vlákno pokryté inertní pastou obsahující silikon
použití	rozvody pitné vody	●	●	●	●	●	●	●
	otopné soustavy	●	●	●	●	●	●	●
	zemní plyn	×	●	●	●	●	●	●
	minerální olej	×	●	●	●	●	●	●
	kyselina sírová (65%)	×	×	×	×	×	●	×
	teplotní rozsah v soustavě (°C)	-40-120	-20-90	-40-140	-25-130	-55-130	-200-260	-20-70 °C
položky	DN 15	496P6	38R28	23C53	698A8 86F44	692V9	88F82	953LF 682P6 U8NCW
	DN 20	642B4	33R52	46D23				
	DN 25	644H8	-	83D32				
	DN 32	84E50	-	23D53				
	DN 40	94F25	-	46E24				
	DN 50	33R23	-	68F26				

Těsnění a chemie



Len instalatérský Agam
pro utěšňování jakýchkoliv druhů závitových spojů, ve formě pramenů, přáden nebo cívek, použití do max. teploty 130°C

Položka	bal.	MJ	bez DPH	s DPH
628B8	100 g	ks	32,80	39,70
698A8	200 g	ks	62,40	75,50



Pasta těsnicí Agam
pro závitové spoje, 250g/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39E47	ks	158	191



Vlákno technické těsnící Loctite 55
pro těsnění kuželových a válcových závitů u kovových i plastových trubek a tvarovek do velikosti 4", vhodné i pro použití v průmyslových aplikacích v rozvodech vody a plynu

Položka	bal.	MJ	bez DPH	s DPH
426K6	50 m	ks	160	193
692V9	160 m	ks	264	319



Páska teflonová
pro těsnění kuželových a válcových závitů, rozsah pracovní teploty -200 až 260 °C

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
88F82	12 mm	bal.	124	150
35F64	19 mm	bal.	468	566

Chemie



Těsnění tekuté Loxeal 2
průmyslové těsnění s teflonem, vhodné pro rozvody s pitnou vodou, teplotní odolnost -55-150 °C, balení 100 ml

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38H55	ks	474	574



Vlákno těsnící na závit Tangit Uni-Lock
univerzální polyamidová nit je pokrytá inertní ochrannou pastou, k těsnění kovových a plastových závitů do 4", na potrubní systémy vody, plynu a stlačeného vzduchu

Položka	balení	MJ	bez DPH	s DPH
953LF	20 m	ks	76,70	92,80
682P6	80 m	ks	185	223
U8NCW	160 m	ks	254	307



Inhibitor koroze X10
katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze je určený k ochraně systému před vznikem koroze a usazování vodního kamene, vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení, koncentrát, objem 500 ml

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GY4MF	ks	460	556



Kapalina nemrznoucí Stachema Akvalor 10kg
do uzavřených otopných systémů a výměníků tepla, na bázi glykolů, s ochrannými protikorozními účinky, není vhodný pro pozinkované materiály

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9VYUR	ks	1 362	1 648



Směs čistící AV Equen Q400
pro odstraňování kalů, nečistot a usazenin v nových a stávajících topných a chladicích systémech, přípravek je vhodný pro proplach/vyčištění nových systémů po montáži a pro odstranění nečistot ze stávajících systémů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
628H2	ks	793	959



Směs čistící AV Equen Q800
určena k odstranění rzi, korozních kalů a vodního kamene v topných a chladicích zařízeních

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
448R6	ks	810	980



Čistič výměníků AV Equen Q3000
určen pro všechny typy výměníků kotlů k odstranění nečistot a mastnoty ze strany spalín

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
624V9	ks	468	566

Stručný přehled technických izolací

materiál		kamenná vlna									skelná vlna	syntetický kaučuk		
tvar		deska			lamelový pás			rohož na pletivu			izolační pouzdro	lamelový pás	trubka	
obchodní název		Orstech 45	Orstech 65	Orstech 100	Orstech LSP 40	Orstech LSP H	Orstech LSP Pyro	Tech Wired Mat MT 3.1	Tech Wired Mat MT 4.1	Tech Wired Mat MT 5.1	IZOLTHERM AL	Isover ML-3	K-Flex ST	
objemová hmotnost (kg/m³)		45	65	100	40	55	65	65	80	100	65	25	10	
nejvyšší provozní teplota MST (°C)		400	600	680	250	600	600	560	640	660	250	250	105	
rozvody vody do 250 °C		×	×	×	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	×	
použití	vzduchotechnická potrubí	kruhová	×	×	×	●●	●●	●●	●●	●●	●●	×	●●	●
		čtyřhranná	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	×	●●	×
	protipožární izolace vzduchotechnických potrubí	kruhová	×	×	×	×	×	●●	×	×	×	×	×	×
		čtyřhranná	×	●●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	kotle a pece		×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×
	zásobníky teplé vody		×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×
	turbíny		×	●	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×
	komíny		×	●	●●	×	×	×	●	●	●	×	×	×
	protihlukové izolace	kruhové	×	×	×	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	×
		ploché	●●	●●	●●	×	×	×	×	×	×	×	×	×
rozvody studené vody a chladu		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●●	

Stupně vhodnosti použití: ●● doporučeno / ● vhodné při dodržení určitých podmínek / × nevhodné

Izolace technické

Izolace z pěnového polyetylenu




Izolace Tubex Standard
materiál pěnový polyetylen, porézní struktura s uzavřenými vzduchovými bublinami, délka 2 m

vnitřní průměr	tloušťka izolační vrstvy		10 mm		15 mm		20 mm		25 mm		30 mm	
	6 mm	10 mm	10 mm	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	
	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH
12 mm	534Z2	3,80	429Z9	7,60	263Z4	12,00						
15 mm	254Z9	4,50	425Z8	8,20	388Z9	13,90	223Z3	24,00				
18 mm	392Z8	5,10	486Z2	9,50	456Z4	16,40	485Z8	27,10				
20 mm	233Z3	5,10	424Z2	11,40								
22 mm			358Z3	11,40	242Z8	17,70	284Z8	30,30	259Z8	56,70	28U58	73,80
25 mm	339Z8	6,30	399Z4	12,00								
28 mm	498Z4	7,60	353Z9	10,10	469Z3	19,60	542Z2	34,70	534Z4	64,90	25U46	83,80
32 mm	439Z4	8,90	283Z2	12,00								
35 mm	363Z2	8,90	396Z8	12,00	536Z9	24,60	339Z4	39,70	329Z4	76,30	62U48	99,00
42 mm	539Z3	10,80	383Z8	14,50	268Z2	30,30	463Z2	44,80	435Z4	81,30	22U45	106
48 mm			282Z8	15,80	533Z8	32,80	465Z9	50,40	393Z3	96,40	65U22	126
52 mm			483Z3	22,10	393Z2	37,20	362Z2	53,00	255Z2	104	26Z63	135
54 mm			364Z9	24,60	458Z9	38,50	534Z9	56,70	529Z3	112	82Z43	145
60 mm			228Z4	20,20	368Z9	39,10	382Z4	59,90	259Z4	118	42Z44	153
65 mm			388Z3	27,80	468Z3	43,50	284Z3	62,40	356Z2	130	22Z36	168
70 mm			449Z2	29,70	392Z2	46,70	285Z3	63,00				
76 mm			228Z3	30,90	383Z3	49,80	384Z3	66,80	242Z4	222	85Z32	288
89 mm					498Z8	58,00	289Z4	77,50	262Z9	293		
92 mm							332Z8	59,30	286Z9	85,10		
101 mm							282Z4	68,70	449Z4	68,70		
108 mm							446Z2	77,50	355Z3	123		
114 mm							428Z9	81,30	263Z3	81,30		
134 mm									366Z2	174		

Uvedené ceny jsou za bm

Izolace technické

Izolace kaučukové

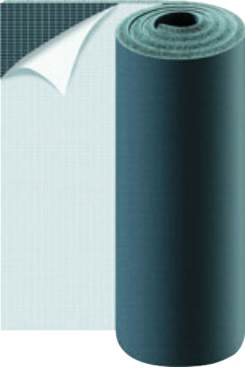

Pás samolepicí K-FLEX KRAFT
vhodný pro tepelnou izolaci průmyslového chlazení, klimatizace, vzduchotechniky, sanity a vytápění, materiál syntetický kaučuk s hliníkovou fólií, pás šířky 1,5 m

Položka	tloušťka	za m²			
		bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
36P35	6 mm	163	bal.	7 301	8 834
55P83	10 mm	246	bal.	7 373	8 922
83P43	12 mm	277	bal.	6 221	7 528
43P33	15 mm	319	bal.	5 737	6 942
33P39	20 mm	402	bal.	6 027	7 292
33R46	25 mm	520	bal.	6 239	7 549
96R53	30 mm	600	bal.	5 392	6 524



Páska kaučuková K-FLEX ST
páska ze syntetického kaučuku, šířka 50 mm, tloušťka 3 mm, délka 15 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YSF0T	ks	349	423



Fólie samolepicí Alu Tembutil-IF
parotěsná, vrstvená, šířka 1 000 mm, tloušťka 1 mm, délka 15 m

Položka	za m²			
	bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
6KN1X	294	bal.	2 931	3 546



Izolace technické



Izolace kaučuková K-FLEX ST
vhodná pro tepelnou izolaci průmyslového chlazení, klimatizace, vzduchotechniky, sanity a vytápění, materiál syntetický kaučuk, hadice délky 2 m, dostupná v tloušťkách 6–50 mm, v průměrech 6–170 mm

vnitřní průměr	tloušťka izolační vrstvy		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm		40 mm		50 mm	
	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH
6 mm	53Z52	10,80	38E32	12,50	68E24	18,20										
8 mm	55Z23	11,50	32E40	13,10	24F38	CNV										
10 mm	28Z58	11,60	68A23	14,10	99E64	19,00	68N23	35,50	53R23	CNV						
12 mm	93M99	12,40	55M83	14,90	63E32	20,60	28N83	37,00	23R85	70,40	23T85	CNV				
15 mm	38M43	13,80	83M43	17,40	33M39	22,60	25N33	44,40	25Z33	71,60	24T38	CNV				
18 mm	36M35	14,60	43M33	18,50	33N46	24,20	53N89	47,60	34A23	73,20	34N23	110	45B23	258		
20 mm	23A85	CNV	23B85	CNV	53H23	CNV	53M23	CNV								
22 mm	25Z46	16,20	28A83	18,90	96N53		45N93	53,20	38N43	82,40	34P23	124	33B32	274	33F32	458
25 mm	24A38	CNV	25A33	23,60	35E22	27,80	93N99	58,80								
28 mm	62Z48	21,10	68B23	26,50	28E84	30,40	68P23	61,60	36N35	94,00	83N43	139	26C53	288	26H53	480
30 mm	53B23	CNV	24B38	CNV	23H85	CNV	23M85	CNV								
32 mm			28B83	CNV	24H38	CNV	24M38	CNV								
35 mm	22Z45	23,90	25B33	28,80	25E34	37,30	28P83	76,00								
38 mm			53C23	CNV	53K23	CNV	53N23	CNV	55N83	118	43N33	156	33P46	301	45H23	522
40 mm					23K85	CNV	23N85	CNV								
42 mm	65Z22	27,80	68C23	33,80	32E60	43,00	25P33	91,20	34B23	141	33N39	186	96P53	314	45P93	542
45 mm			23C85	CNV	24K38	CNV	24N38	CNV								
48 mm			28C83	38,20	68F23	48,40	68R23	104	34C23	159	34R23	206	53P89	334	93P99	560
50 mm					53L23	CNV										
54 mm			25C33	43,20	28F83	57,60	28R83	113	34D23	174	34S23	238	45C23	352	38P43	619
57 mm			24C38	CNV	25F33	CNV	53P23	CNV					33C32	388		
60 mm			68D23	49,60	68H23	66,40	25R33	127	34E24	200	34T23	258	26D53	410	33H32	723
64 mm			28D83	52,00	28H83	70,40	68S23	138	85E32	212	34U23	272	83A32	482	26K53	773
70 mm			53D23	CNV	25H33	79,20	28S83	160	24R38	246	53U23	CNV			45K23	812
76 mm			25D33	65,60	68K23	82,00	25S33	160	32E32	251	34Z23	314	45D23	520	33K32	842
80 mm			23D85	CNV	28K83	92,40	68T23	178					23U85	CNV		
89 mm			53E42	80,80	25K33	99,20	28T83	CNV	34F23	280	26A53	347	33D32	529	26L53	1 095
102 mm			24D38	CNV	23L85	CNV	23P85	CNV	53S23	CNV	24U38	CNV			45L23	1 122
108 mm			53E24	CNV	68L23	147	25T33	240	34H23	380	45A23	452	26E54	572	33L32	1 134
114 mm			34E62	136	28L83	175	68U23	254	34K23	402	33A32	495	53E20	586	26M53	1 153
125 mm			23E86	CNV	25L33	208	28U83	299	23S85	CNV	53Z23	CNV				
133 mm			24E32	CNV	68M23	218	25U33	306	34L23	503	23Z85	599				
140 mm			53F23	CNV	28M83	220	68Z23	333	24S38	528	24Z38	650	45E24	770	45M23	1 285
160 mm			23F85	CNV	25M33	264	28Z83	364	34M23	608	26B53	714	26F53	934		
170 mm					24L38	CNV	24P38	CNV	53T23	CNV	46A23	CNV	45F23	989	33M32	1 428

CNV – cena na vyžádání, Uvedené ceny jsou za bm

Deska z kamenné vlny ORSTECH 45
vhodná k tepelné izolaci vzduchotechniky, objemová hmotnost 45 kg/m³, maximální provozní teplota MST 400 °C, rozměry 1 000×500 mm

Položka	tloušťka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 53R89	40 mm	pal.	7 332	8 872
■ 45R93	50 mm	bal.	765	925
■ 93R99	60 mm	pal.	7 322	8 860
■ 38R43	80 mm	pal.	7 332	8 872
■ 36R35	100 mm	pal.	7 631	9 234

Deska z kamenné vlny ORSTECH 65
vhodná k tepelné izolaci vzduchotechniky, skladovacích nádrží a technologických zařízení, objemová hmotnost 65 kg/m³, maximální provozní teplota MST 600 °C, rozměry 1 000×500 mm

Položka	tloušťka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 55R83	40 mm	pal.	10 390	12 572
■ 83R43	50 mm	bal.	1 082	1 309
■ 43R33	60 mm	pal.	10 380	12 559
■ 33R39	80 mm	bal.	1 039	1 258
■ 33S46	100 mm	bal.	1 082	1 309

Deska z kamenné vlny ORSTECH 100
vhodná k tepelné a akustické izolaci technologických zařízení, objemová hmotnost 100 kg/m³, maximální provozní teplota MST 680 °C, rozměry 1 000×500 mm

Položka	tloušťka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 96S53	40 mm	bal.	1 617	1 957
■ 53S89	50 mm	pal.	16 157	19 550
■ 45S93	60 mm	pal.	16 148	19 540
■ 93S99	80 mm	pal.	16 154	19 546
■ 38S43	100 mm	pal.	16 157	19 550

Deska z kamenné vlny ORSTECH 45H
vhodná k tepelné izolaci vzduchotechniky, s hliníkovým polepem, objemová hmotnost 45 kg/m³, maximální provozní teplota MST 400 °C, rozměry 1 000×500 mm

Položka	tloušťka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 36S35	40 mm	pal.	9 672	11 704
■ 55S83	60 mm	pal.	8 882	10 747

Deska z kamenné vlny ORSTECH 65H
vhodná k tepelné izolaci vzduchotechniky, s hliníkovým polepem, objemová hmotnost 65 kg/m³, maximální provozní teplota MST 600 °C, rozměry 1 000×500 mm

Položka	tloušťka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 83S43	40 mm	pal.	12 730	15 403
■ 43S33	60 mm	pal.	11 940	14 447

Rohož z kamenné vlny na pletivu ORSTECH DP 65
vhodná k tepelné a akustické izolaci potrubí a technologických zařízení, objemová hmotnost 65 kg/m³, maximální provozní teplota 560 °C

Položka	tloušťka, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 33S39	50 mm, 1 000×4 000 mm	bal.	1 178	1 425
■ 33T46	60 mm, 1 000×3 000 mm	bal.	983	1 190
■ 96T53	80 mm, 1 000×2 500 mm	bal.	1 007	1 219
■ 53T89	100 mm, 1 000×2 000 mm	bal.	939	1 136

Rohož z kamenné vlny na pletivu ORSTECH DP 80
vhodná k tepelné a akustické izolaci potrubí a technologických zařízení, objemová hmotnost 65 kg/m³, maximální provozní teplota 560 °C

Položka	tloušťka, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 45T93	40 mm, 2×500×5 500 mm	bal.	1 449	1 754
■ 93T99	50 mm, 2×500×4 000 mm	bal.	1 367	1 654
■ 38T43	60 mm, 2×500×3 500 mm	bal.	1 174	1 420
■ 55T83	80 mm, 2×500×3 000 mm	bal.	1 236	1 495
■ 43T33	100 mm, 2×500×2 500 mm	bal.	1 175	1 422

Rohož z kamenné vlny na pletivu ORSTECH DP 100
vhodná k tepelné a akustické izolaci potrubí a technologických zařízení, objemová hmotnost 65 kg/m³, maximální provozní teplota 560 °C

Položka	tloušťka, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 96U53	40 mm, 2×500×5 000 mm	bal.	1 650	1 996
■ 53U89	50 mm, 2×500×4 000 mm	bal.	1 601	1 937
■ 45U93	60 mm, 2×500×3 000 mm	bal.	1 403	1 698
■ 38U43	80 mm, 2×500×2 500 mm	bal.	1 515	1 833
■ 55U83	100 mm, 2×500×2 000 mm	bal.	1 478	1 789

Deska z kamenné vlny protipožární FIREPROTECT 150
vhodná k tepelné, akustické a protipožární izolaci technologických zařízení s velmi vysokým teplotním zatížením, objemová hmotnost 150 kg/m³, nejvyšší provozní teplota 700 °C, rozměry 1 000×1 200 mm

Položka	tloušťka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 43U33	20 mm	pal.	15 974	19 328
■ 33U39	25 mm	pal.	15 815	19 136
■ 33Z46	30 mm	pal.	14 444	17 477
■ 96Z53	40 mm	pal.	14 535	17 588
■ 53Z89	50 mm	pal.	14 468	17 506

Pás lamelový z kamenné vlny ORSTECH LSP 40
vhodný k tepelné izolaci vzduchotechniky, lamely jsou kolmo nalepeny na hliníkovou fólii se skelnými vlákny, objemová hmotnost 40 kg/m³, nejvyšší provozní teplota 250/100 °C

Položka	tloušťka, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 36Z35	20 mm, 1 000×8 000 mm	pal.	22 631	27 383
■ 55Z83	30 mm, 1 000×5 000 mm	pal.	16 328	19 757
■ 83Z43	40 mm, 1 000×4 000 mm	bal.	791	957
■ 43Z33	50 mm, 1 000×3 000 mm	pal.	13 635	16 498
■ 33Z39	60 mm, 1 000×3 000 mm	pal.	15 320	18 537
■ 53A34	80 mm, 1 000×2 000 mm	bal.	650	787
■ 93A88	100 mm, 1 000×2 300 mm	pal.	16 340	19 772

Pás lamelový z kamenné vlny ORSTECH LSP H
vhodný k tepelné izolaci vzduchotechniky a technologických zařízení, lamely jsou kolmo nalepeny na hliníkovou fólii se skelnými vlákny, objemová hmotnost 55 kg/m³, nejvyšší provozní teplota 600/100 °C

Položka	tloušťka, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 38A55	30 mm, 1 000×5 000 mm	pal.	21 870	26 463
■ 53A35	40 mm, 1 000×4 000 mm	pal.	20 909	25 300
■ 36A98	50 mm, 1 000×3 000 mm	pal.	18 112	21 916
■ 43A83	60 mm, 1 000×3 000 mm	pal.	21 399	25 893
■ 98A43	80 mm, 1 000×2 000 mm	bal.	862	1 043
■ 83A36	100 mm, 1 000×2 300 mm	bal.	1 206	1 460




Pás lamelový z kamenné vlny
ORSTECH LSP PYRO
vhodný k tepelné a protipožární izolaci
vzduchotechniky a technologických zařízení,
lamely jsou kolmo nalepeny na hliníkovou
fólii se skelnými vlákny, objemová
hmotnost 65 kg/m³, nejvyšší provozní
teplota 600/100 °C

Položka	tloušťka, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 33A56	40 mm, 1 000×4 000 mm	bal.	1 111	1 344
■ 93B88	60 mm, 1 000×3 000 mm	bal.	1 073	1 298
■ 86B38	80 mm, 1 000×2 000 mm	bal.	906	1 096
■ 38B55	100 mm, 1 000×2 000 mm	bal.	1 100	1 331

Pás lamelový ze skelné vlny
Isover ML-3
vhodný k tepelné izolaci vzduchotechniky,
lamely jsou kolmo nalepeny na hliníkovou
fólii se skelnými vlákny, objemová
hmotnost 25 kg/m³, nejvyšší provozní
teplota 250/100 °C

Položka	tloušťka, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 4BN8U	20 mm, 2×600×12 000 mm	pal.	19 246	23 288
■ 53B35	30 mm, 2×600×8 000 mm	pal.	17 488	21 160
■ 36B98	40 mm, 2×600×6 000 mm	pal.	15 159	18 343
■ 43B83	50 mm, 2×600×5 000 mm	pal.	15 444	18 688
■ 98B43	60 mm, 2×600×4 000 mm	pal.	14 320	17 327
■ 83B36	80 mm, 2×600×3 000 mm	pal.	13 425	16 244
■ 44B33	100 mm, 2×600×2 500 mm	pal.	12 950	15 669



Pouzdro izolační IZOLTHERM AL
vhodné pro tepelnou izolaci potrubí,
opatřeno hliníkovou fólií, objemová
hmotnost 65 kg/m³, maximální provozní
teplota 600 °C, dostupné s vnitřními
průměry 21–273 mm,
v tloušťkách 20–100 mm, délka 1 000 mm

vnitřní průměr	tloušťka izolační vrstvy		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH	položka	za m bez DPH
15 mm			33B56	73,10	42A64	76,00										
21 mm	36B26	73,70	25B54	80,70	93C88	88,20	56B82	116	22B34	128	84B42	149	26C86	221	82C26	295
27 mm	42C64	76,60	24C44	83,60	86C38	93,40	28C84	118	36C26	135	25C54	155	56C82	224	22C34	295
34 mm	84C42	83,60	26D86	88,80	82D26	98,10	38C55	121	42D64	136	24D44	164	28D84	232	36D26	320
42 mm	25D54	90,50	56D82	95,70	22D34	104	53C35	130	84D42	146	26E87	172	82E27	285	42E65	360
49 mm	24E45	95,20	96E35	97,50	98E40	115	28E85	134	36C98	147	36E27	201	25E55	288	56E83	376
54 mm	22E35	99,20	99E36	99,20	84E43	116	26F86	140	43C83	158	82F26	202	42F64	292	24F44	401
60 mm	82H26	107	42H64	107	24H44	123	28H84	156	36H26	168	83C36	222	25H54	302	56H82	421
64 mm	22H34	112	84H42	111	26K86	128	82K26	152	42K64	169	24K44	231	44C33	308	28K84	439
70 mm	36K26	116	25K54	119	56K82	129	22K34	158	84K42	173	26L86	238	33C56	319	82L26	446
76 mm	42L64	121	24L44	124	28L84	146	36L26	162	25L54	192	56L82	256	22L34	329	84L42	455
89 mm	26M86	132	82M26	134	42M64	155	24M44	170	28M84	221	36M26	265	25M54	353	56M82	478
102 mm	22M34	170	84M42	144	26N86	165	82N26	209	42N64	251	24N44	302	28N84	376	36N26	522
108 mm	25N54	178	56N82	155	22N34	171	84N42	215	26P86	267	82P26	319	42P64	388	24P44	529
114 mm	28P84	188	36P26	162	25P54	180	56P82	222	22P34	274	84P42	332	26R86	409	82R26	546
133 mm			24R44	189	28R84	217	36R26	251	25R54	292	56R82	380	22R34	441	84R42	580
140 mm			82S26	199	42S64	230	24S44	274	28S84	326	36S26	394	25S54	470	56S82	593
159 mm			84S42	206	26T86	266	82T26	321	42T64	372	24T44	413	28T84	495	36T26	656
168 mm			56T82	216	22T34	276	84T42	359	26U86	397	82U26	456	42U64	554	24U44	665
194 mm			36U26	219	25U54	290	56U82	382	22U34	467	84U42	498	26Z86	578	82Z26	735
219 mm			24Z44	226	28Z84	401	36Z26	442	25Z54	677	56Z82	621	22Z34	693	84Z42	794
273 mm					22A45	665	65A22	484	26B63	829	82B43	1 093	42B44	800	22B36	1 089

Uvedené ceny jsou za bm





Topení a chlazení



144	Čerpadla tepelná
152	Kotle plynové kondenzační
173	Kotle plynové atmosférické
174	Příslušenství k plynovým kotlům
177	Odkouření kondenzačních kotlů
185	Elektrokotle
189	Kotle na tuhá paliva
203	Kamna a krby
209	Topidla plynová
215	Topidla teplovodní
216	Clony dveřní
217	Systémy solární
219	Klimatizace

Tepelná čerpadla – slovník pojmů

Princip fungování tepelného čerpadla	Tepelné čerpadlo prostřednictvím chladiva odebírá teplo okolnímu prostředí (nejčastěji vzduchu, zemině nebo vodě). Chladivo se zahřívá a ve výparníku se mění z kapaliny na plyn. V plynné fázi přechází do kondenzátoru a předává teplo otopné vodě. Následně chladivo prochází expanzním ventilem a mění se zpět do kapalné fáze.
Typ tepelného čerpadla	- vzduch-voda – energie je odebírána vzduchu a je předávána otopné vodě - země-voda – energie je odebírána zemině pomocí hlubinného vrtu nebo plošného kolektoru a je předávána otopné vodě - voda-voda – energie je odebírána z vodní plochy nebo geotermálního zdroje a je předávána otopné vodě - méně časté typy: např. vzduch-vzduch
Výkon	Množství energie, které je tepelné čerpadlo schopné předat otopné soustavě. Výkon se uvádí pro konkrétní teplotu prostředí a teplotu otopné vody na výstupu. Např. A2/W35 znamená teplotu vzduchu 2 °C a teplotu otopné vody 35 °C. S rostoucím výkonem tepelného čerpadla rostou také investiční náklady. Maximální výkon tepelného čerpadla je však využit v průběhu topné sezóny pouze zřídka. Výkon tepelného čerpadla se proto dimenzuje na pokrytí přibližně 75 % tepelné ztráty objektu. Přesto tepelné čerpadlo pokryje přibližně 90 % celoroční potřeby tepla na vytápění. Současně se v objektu instaluje tzv. bivalentní zdroj, viz níže.
Bivalentní zdroj	Doplňkový zdroj tepla, který slouží k pokrytí tepelné ztráty objektu při velmi nízkých venkovních teplotách. Např. elektrokotel nebo jiný zdroj tepla. Tepelná čerpadla mohou být dodávána s integrovaným bivalentním zdrojem.
Topný faktor	Poměr vyprodukovaného tepla ke spotřebované energii. Čím je hodnota topného faktoru vyšší, tím je tepelné čerpadlo efektivnější. Topný faktor se uvádí pro konkrétní teplotu prostředí a teplotu otopné vody na výstupu.
Sezónní topný faktor	Průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla.
Hladina akustického výkonu	Akustická energie, která se měří přímo u zdroje. Není závislá na podmínkách prostředí. Uvádí se v decibelech dB(A).
Hladina akustického tlaku	Akustická energie, která se měří v dané vzdálenosti od zdroje. Je závislá na podmínkách prostředí. Uvádí se v decibelech dB(A).
Provedení monoblok	Tepelné čerpadlo tvoří jedna kompaktní venkovní jednotka.
Provedení split	Tepelné čerpadlo tvoří venkovní a vnitřní jednotka.
Invertor	Zařízení, které umožňuje plynulou regulaci výkonu tepelného čerpadla.
Chlazení	U vybraných tepelných čerpadel lze jejich chod obrátit a místo vytápění je zajišťováno chlazení.
Max. výstupní teplota pro ohřev teplé vody	Tepelná čerpadla s funkcí přípravy teplé vody mají max. teplotu na výstupu obvykle v rozsahu 55–65 °C.



DEK

TEPELNÁ ČERPADLA
DEK MONO AIR

Vysoce účinné tepelné čerpadlo vzduch-voda typu monoblok. Venkovní jednotka se propojuje s vnitřní jednotkou, která se objednává zvlášť. Tvoří ji základní modul ZM pro vytápění nebo hydromodul HM pro vytápění a ohřev teplé vody.

- CZ VÝVOJ A VÝROBA V ČR
 - < 48 dB VZDÁLENÝ DOHLED
 - R290 PLOŠNÁ SERVISNÍ SÍŤ
 - 75 °C ZÁRUKA 5/10 LET*
 - NEJTIŠŠÍ NA TRHU
 - EKOLOGICKÉ CHLADIVO
 - MAX. VÝSTUPNÍ TEPLOTA
- * možnost prodloužené záruky 5 let na tepelné čerpadlo, 10 let na kompresor



Více informací:
go.dek.cz/tcdek



Porovnání vybraných tepelných čerpadel pro novostavbu rodinného domu s tepelnou ztrátou přibližně 6 kW

pouze pro vytápění:	NIBE F2050-6 + SMO20	DEK MONO AIR 7 + ZM 7	BOSCH COMPRESS 6000 AW 7 ORE-S	REGULUS EA 408PS
				
topný výkon (A2/W35) (kW)	2,3	6,9	6,3	6,0
výkon bivalence (kW)	-	6	9	6,0
topný faktor (A2/W35)	3,8	5,6	4	3,76
hladina akustického výkonu (dB(A))	53	46,1	47	58
provedení	monoblok	monoblok	monoblok	monoblok
invertor	ANO	ANO	ANO	NE
funkce chlazení	ANO	ANO	ANO	NE
kód	5D61C+65MJZ	R1898+M1GKD	3VMBZ	369N9
cena bez DPH	121 967	144 184	157 731	183 908
cena s DPH	147 580	174 463	190 854	222 529
strana		148	150	150
pro vytápění a přípravu teplé vody:	REGULUS RTC 6i + BOX 3/1S + OKC 200 NTR/HP	DEK MONO AIR 7 + HM 7 + OKC 200 NTR/HP	NIBE F2050-6+VVM225	BOSCH COMPRESS 6000AW 7 ORM MONO
				
topný výkon (A2/W35) (kW)	5,8	6,9	2,3	6,3
výkon bivalence (kW)	12	6	9	9
topný faktor (A2/W35)	3,52	5,6	3,8	4
hladina akustického výkonu (dB(A))	57	46,1	53	47
provedení	monoblok	monoblok	monoblok	monoblok
invertor	ANO	ANO	ANO	ANO
funkce chlazení	ANO	ANO	ANO	ANO
objem zásobníku TV (l)	208	208	200	190
kód	33Z54+XTB5S+L5H83	R1898+V6ZA8+L5H83	2738S	TBFM3
cena bez DPH	167 739	177 465	194 714	208 903
cena s DPH	202 965	214 733	235 604	252 772
strana	149	148	149	149

Porovnání vybraných tepelných čerpadel pro rekonstrukci rodinného domu s tepelnou ztrátou přibližně 12 kW

pouze pro vytápění:	NIBE F2040-12	DEK MONO AIR 15 + ZM 15	REGULUS EA 410PS	BOSCH COMPRESS 6000 AW 13 ORE-T MONO
				
topný výkon (A2/W35) (kW)	8,5	15,4	8,8	11,71
výkon bivalence (kW)	-	12	9	9
topný faktor (A2/W35)	3,6	5,5	4,1	4,2
hladina akustického výkonu (dB(A))	57	47,7	65	47
provedení	monoblok	monoblok	monoblok	monoblok
invertor	ANO	ANO	NE	ANO
funkce chlazení	ANO	ANO	NE	ANO
kód	16RXA	X2BZ6+2W499	293S8	30V6Y
cena bez DPH	158 614	177 127	199 548	203 562
cena s DPH	191 923	214 323	241 454	246 310
strana	150	148	150	150
pro vytápění a přípravu teplé vody:	REGULUS RTC 12i + BOX 3/1S + OKC 200 NTR/HP	DEK MONO AIR 15 + HM 15 + OKC 200 NTR/HP	NIBE F2050-10 + VVM S320	BOSCH COMPRESS 6000 AW 13 ORM MONO
				
topný výkon (A2/W35) (kW)	6,8	15,4	8,2	11,71
výkon bivalence (kW)	12	12	9	9
topný faktor (A2/W35)	4,1	5,5	3,6	4,2
hladina akustického výkonu (dB(A))	65	47,7	53	47
provedení	monoblok	monoblok	monoblok	monoblok
invertor	ANO	ANO	ANO	ANO
funkce chlazení	ANO	ANO	ANO	ANO
objem zásobníku TV (l)	170	208	180	190
kód	54Z53+XTB5S+L5H83	X2BZ6+TT4DU+L5H83	LMNJ4	D465X
cena bez DPH	176 947	211 262	241 354	244 174
cena s DPH	214 105	255 627	292 038	295 450
strana	149	148	149	149

Čerpadla tepelná

Monoblok pro vytápění a TV

NOVINKA



Čerpadlo tepelné DEK MONO AIR
typ vzduch-voda, monoblok, venkovní jednotka se propojuje s vnitřní jednotkou, která je tvořena základním modulem DEK ZM nebo přídatným hydromodulem DEK HM

Položka	model, topný výkon (A2/W35)	MJ	bez DPH	s DPH
R1898	MONO AIR 7, 6,9kW	ks	111 097	134 427
X2BZ6	MONO AIR 15, 15,3kW	ks	143 730	173 913

Hydromodul tepelného čerpadla DEK HM
vnitřní jednotka tepelného čerpadla, obsahuje řídicí jednotku, oběhové čerpadlo, trojcestný ventil a elektrickou topnou tyč 6kW, hydromodul DEK HM se instaluje v případě požadavku na vytápění a ohřev teplé vody v externím zásobníku

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
V6ZA8	HM-7	ks	50 878	61 562
TT4DU	HM-15	ks	52 042	62 971

DEK



Základní modul tepelného čerpadla DEK ZM
vnitřní řídicí jednotka tepelného čerpadla a bivalentního zdroje, základní modul DEK ZM se doporučuje instalovat v případě využití tepelného čerpadla pouze pro vytápění

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
M1GKD	ZM-7	ks	33 087	40 036
2W499	ZM-15	ks	33 398	40 411

DEK



DEK



Podstavec tepelného čerpadla DEK P
příslušenství pro tepelné čerpadlo DEK MONO AIR

Položka	určení	MJ	bez DPH	s DPH
RR9HF	pro DEK MONO AIR 7	ks	4 343	5 255
NCRW6	pro DEK MONO AIR 15	ks	4 809	5 819

Čerpadla tepelná

ZPĚT NA OBSAH

Regulus



Čerpadlo tepelné Regulus RTC i
typ vzduch-voda, monoblok, jednofázové, s možností reverzního režimu chlazení

Položka	model, topný výkon (A7/W35)	MJ	bez DPH	s DPH
33Z54	RTC 6i, 5,42kW	ks	91 961	111 273
54Z53	RTC 12i, 10,13kW	ks	101 168	122 414

Regulus



Jednotka vnitřní Regulus BOX RTC 3/1S
vnitřní hydraulická jednotka určená především k zapojení invertorových čerpadel pro tepelná čerpadla RTC 6i a 13e, přímo do otopného systému, obsahuje elektrokotel 2–12kW, tlakový snímač, oběhové čerpadlo, inteligentní regulátor IR RegulusBOX

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XTB5S	ks	60 288	72 948

Regulus



Skupina čerpadlová Regulus CSE IR 14 RTC
sada k tepelným čerpadlům RTC obsahující čerpadlovou skupinu CSE TC W, regulátor IR 14 RTC a 15m komunikační kabel

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y161A	ks	29 904	36 184

Zásobník TV nepřímotopný Regulus RBC 200 HP
stacionární, 1 výměník, vhodný k připojení k tepelným čerpadlům, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, dodáván včetně izolace a magneziové anody, zvětšený výměník vhodný pro připojení tepelných čerpadel, rozměry (průměr×výška) 500×1 265 mm, energetická třída ohřevu vody C, objem 205 l

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AXD3P	ks	29 920	36 204

Set s tepelným čerpadlem NIBE F2050
typ vzduch-voda, pro vytápění a chlazení a přípravu vody ve vestavěném ohřívači

Položka	model, topný výkon (A7/W35)	MJ	bez DPH	s DPH
2738S	set 1/2050	set	194 714	235 604
LMNJ4	set 2S/2050	set	241 354	292 038

Caleffi



Ventil nezámrzny pro TČ Caleffi 108
chrání okruh systému proti zamrznutí, umožní vypouštění teplotnosné kapaliny, materiál mosaz, velikost připojení 1", max. provozní tlak 10 bar, otevírací teplota 3°C, zavírací teplota 4°C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
TS9KX	ks	2 440	2 952



Hadice flexi 1"×1" MF 40cm
opletená připojovací hadice, závit MF (vnější/vnitřní), velikost připojení 1"×1", délka 40 cm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8F3KP	ks	234	283

Zásobník TV nepřímotopný Dražice OKC NTR/HP
stacionární, 1 výměník, vhodný k připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
L5H83	OKC 200 NTR/HP, 208l	ks	15 491	18 744
388K9	OKC 250 NTR/HP, 234l	ks	17 782	21 516
262R8	OKC 300 NTR/HP, 286l	ks	20 019	24 223

DRAŽICE MEMBER OF THE NIBE GROUP

Set s tepelným čerpadlem Bosch Compress 6000 AW ORM MONO
typ vzduch-voda, stacionární, pro vytápění, chlazení a přípravu TV v integrovaném zásobníku, s integrovaným elektrickým dotopem 2/4/6/9kW

Položka	model, topný výkon (A7/W35)	MJ	bez DPH	s DPH
TBFM3	AW 7, 6,26kW	ks	208 903	252 772
P8JC2	AW 9, 8,95kW	ks	216 823	262 355
D465X	AW 13, 11,71 kW	ks	244 174	295 450
WT3YW	AW 17, 14,37kW	ks	269 694	326 330

BOSCH



Prohlédněte si také KATALOG STAVEBNINY

velký katalog stavebních konstrukcí a doporučených materiálů



Čerpadla tepelná

Monoblok pro vytápění

Set s tepelným čerpadlem

Regulus EA PS
typ vzduch-voda, tepelné čerpadlo EcoAir včetně čerpadlové skupiny, akumulární nádrž PS 200N+ s izolací, regulátor IR 12 včetně pokojového čidla

Položka	model, topný výkon (A7/W35)	MJ	bez DPH	s DPH
369N9	EA 408 PS, 7,83 kW	ks	183 908	222 529
293S8	EA 410 PS, 11,45 kW	ks	199 548	241 454
256V8	EA 415 PS, 15,92 kW	ks	220 708	267 057

Set s tepelným čerpadlem

Bosch Compress 6000 AW ORE MONO

typ vzduch-voda, závěsné, pro vytápění a chlazení, možnost uživatelsky snadného ovládání pomocí aplikace, s integrovaným elektrickým dotopem 2/4/6/9 kW

Položka	model, topný výkon (A7/W35)	MJ	bez DPH	s DPH
3VMBZ	AW 7, 6,26 kW	ks	157 731	190 854
9LGVZ	AW 9, 8,95 kW	ks	174 451	211 085
30V6Y	AW 13, 11,71 kW	ks	203 562	246 310
7V8Z7	AW 17, 14,37 kW	ks	230 842	279 319

Čerpadlo tepelné NIBE F

typ vzduch-voda, s invertorem a možností chlazení, určeno k propojení s regulátory Nibe SMO nebo vnitřními jednotkami Nibe VVM

Položka	model, topný výkon (A7/W35)	MJ	bez DPH	s DPH
16RXA	F2040-12, 11,2 kW	ks	158 614	191 923
H2N88	F2040-16, 15,8 kW	ks	187 214	226 529

Řídicí modul NIBE SMO

k řízení tepelných čerpadel NIBE systému vzduch-voda, připojení k jiným zdrojům vytápění, jako jsou plynový kotel, elektrokotel nebo i centrální zdroj tepla

Položka	model, max. počet tepelných čerpadel	MJ	bez DPH	s DPH
65MJZ	SMO20, 1	ks	18 485	22 367
K4MX9	SMO40, 8	ks	28 165	34 080

Odvod kondenzátu

NIBE KVR 10-10
k bezpečnému odvodu většiny kondenzátu od tepelného čerpadla vzduch-voda do sběrného místa, jež není ovlivněno mrazem, délka 1 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7LU3H	ks	4 535	5 488

Prohlédněte si také katalog
ELEKTROMATERIÁL



Stvořeno pro život



Tepelná čerpadla a klimatizace od značky Bosch

- ▶ vytápění a chlazení objektu
- ▶ mimořádně tichý provoz
- ▶ možnost čerpání dotací
- ▶ vhodné pro novostavbu i rekonstrukci
- ▶ záruka až 10 let
- ▶ elegantní design vnitřní i venkovní jednotky




Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Bosch Compress 5800i AW



Klimatizační jednotka
Bosch Climate 4000i

Porovnání plynových kondenzačních kotlů kombinovaných s průtokovým ohřevem teplé vody

Kotle jsou určeny k napojení do otopné soustavy jako primární zdroj tepla. Přes sekundární výměník je možná příprava teplé vody průtokovým ohřevem. Kotel je díky malým rozměrům vhodný do míst, kde není dostatečný prostor na externí zásobník teplé vody.

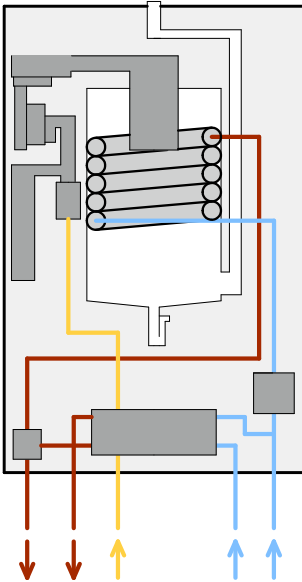

kotel kombinovaný	ARISTON CARES S 24	PROTHERM Gepard 18/25 MKV	BOSCH GC2300iW 22/25 C	ARISTON GENUS ONE+ WI-FI 24	PROTHERM Panther 20/26 KKV-CS/1	WOLF FGB-K-24
-------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------



rozsah výkonu	4,7–23,5kW	5,3–19,1kW	3,4–23,2kW	2,6–23,6kW	3,1–21,7kW	5,3–23,3kW
množství TV ΔT=25°C	13,2l/min	12,1l/min	11l/min	12,8l/min	12,3l/min	10,6l/min
rozměry (š×v×h)	400×745×319mm	418×740×300mm	400×700×300mm	400×745×315mm	418×740×344mm	408×720×310mm
materiál výměníku	slitina hliníku a křemíku	slitina hliníku a křemíku	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	slitina hliníku a křemíku
hmotnost	32,0kg	31,6kg	36kg	29,7kg	30,2kg	27,0kg
elektrické krytí	IP X5D	IP X4D	IP X4D	IP X5D	IP X4D	IP X4D
kód	B8PWH	224A4	7L432	DRXY3	M75JC	83F95
cena bez DPH	23 801	26 946	29 195	30 010	35 343	39 414
cena s DPH	28 800	32 604	35 325	36 313	42 765	47 691
strana	154	155	156	153	155	154

Kotle plynové kondenzační

[ZPĚT NA OBSAH](#)

Kotle kombinované




typ	Ariston Genus One + WiFi 24	Ariston Genus One + WiFi 30	Ariston Genus One + WiFi 35
výkon	2,6–23,6kW	3,1–30,3kW	3,6–33,5kW
účinnost	107,4/96,7%	108,3/97,5%	108,0/97,2%
energetická třída (vytápění)	A	A	A
energetická třída (ohřev vody)	A	A	A
příkon	80W	91W	82W
rozměry (š×v×h)	400×745×315mm	400×745×385mm	400×745×385mm
hmotnost	29,7kg	32,3kg	34,6kg
max./min. teplota TV	60/36°C	60/36°C	60/36°C
teplota spalín	70°C	66°C	66°C

**Kotel kondenzační kombinovaný
Ariston Genus One + WiFi**
závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný
do novostaveb i rekonstrukcí, Wi-Fi připojení

Položka	DRXY3	5PA48	H7X1X
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	30 010	31 893	34 679
Cena s DPH	36 313	38 591	41 962

NÁŠ TIP

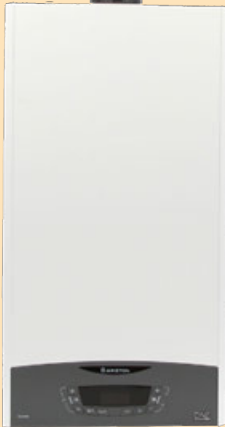

typ	Ariston Clas One WiFi 24
výkon	3,9–23,6kW
účinnost	107,3/96,7%
energetická třída (vytápění)	A
energetická třída (ohřev vody)	A
příkon	104W
rozměry (š×v×h)	400×745×315mm
hmotnost	29,7kg
max./min. teplota TV	60/36°C
teplota spalín	61°C

**Kotel kondenzační kombinovaný
Ariston Clas One WiFi**
závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný
do novostaveb i rekonstrukcí, Wi-Fi připojení

Položka	KNDC1
MJ	ks
Cena bez DPH	26 867
Cena s DPH	32 510

Kotle plynové kondenzační

Kotle plynové kondenzační

ZPĚT NA OBSAH

Topení a chlazení

Π

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



typ	Ariston Cares S 24
výkon	5,2–22,2 kW
účinnost	108,5/97,7 %
energetická třída (vytápění)	A
energetická třída (ohřev vody)	A
příkon	62 W
rozměry (š×v×h)	400×745×319 mm
hmotnost	24 kg
max./min. teplota TV	60/36 °C
teplota spalin	54 °C

Položka	B8PWH
MJ	ks
Cena bez DPH	23 801
Cena s DPH	28 800

Kotel kondenzační kombinovaný Ariston Cares S
závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej



Kotel kondenzační kombinovaný Wolf FGB-K
závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace

typ	Wolf FGB-K 24	Wolf FBG-K 28
výkon	20,7 kW	27,3 kW
energetická třída (vytápění)	A	A
energetická třída (ohřev vody)	A	A
modulační rozsah	1:6	1:6
rozměry (š×v×h)	408×720×310 mm	408×720×310 mm
hmotnost	27 kg	30 kg
ø odkouření	DN 60/100	DN 60/100
průtok TV (při ΔT=30 K)	10,6 l/min	13,4 l/min

Položka	83F95	89E89
MJ	ks	set
Cena bez DPH	39 414	40 501
Cena s DPH	47 691	49 007

Topení a chlazení

Φ



typ	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A
výkon	6,3–26,5 kW
účinnost	108,50 %
energetická třída (vytápění)	A
energetická třída (ohřev vody)	A
rozměry (š×v×h)	418×740×300 mm
hmotnost	31,6 kg
objem expanzní nádoby	8 l
max. provozní tlak	3 bar

Položka	224A4
MJ	ks
Cena bez DPH	26 946
Cena s DPH	32 604

Kotel kondenzační kombinovaný Protherm Gepard Condens
závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej



Kotel kondenzační kombinovaný Protherm Panther Condens FlameFit KKV-CS/1
závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace MiControl

typ	Protherm Panther Condens FlameFit 20/26 KKV-CS/1	Protherm Panther Condens FlameFit 25/31 KKV-CS/1
výkon	3,3–21,7 kW	3,9–27,3 kW
energetická třída (vytápění)	A	A
energetická třída (ohřev vody)	A	A
rozměry (š×v×h)	418×740×344 mm	418×740×344 mm
hmotnost	30 kg	33 kg
průtok TV (při ΔT=20 K)	14,1 l/min	18,0 l/min

Položka	M75JC	M7LPD
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	35 343	38 382
Cena s DPH	42 765	46 442

Kotle plynové kondenzační



typ	Bosch GC2300iW 22/25 C
výkon	3,4–23,2 kW
energetická třída (vytápění)	A
energetická třída (ohřev vody)	A
rozměry (š×v×h)	400×713×300 mm
hmotnost	36 kg

Kotel kondenzační kombinovaný Bosch 2300iW C

závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej

Položka	7L432
MJ	ks
Cena bez DPH	29 195
Cena s DPH	35 325



typ	Bosch Condens GC5700iW 20/30 C23
výkon	3,4–20,8 kW
účinnost	98,8 %
třída energetické účinnosti vytápění	A
třída energetické účinnosti ohřevu vody	A
rozměry	440×780×365 mm
hmotnost	43 kg

Kotel kondenzační kombinovaný Bosch Condens GC5700iW

závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace Bosch HomeCom Easy

Položka	2PG23
MJ	ks
Cena bez DPH	36 325
Cena s DPH	43 953

Kotle plynové kondenzační



typ	Bosch GC8700iW 30/35 C
výkon	3–30,2 kW
energetická třída (vytápění)	A
energetická třída (ohřev vody)	A
rozměry (š×v×h)	440×780×365 mm
hmotnost	45,6 kg
barva	bílá

Kotel kondenzační kombinovaný Bosch GC8700iW C


závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace Bosch CT 200 EasyControl a modulu Control Key



Položka	K6WH3
MJ	ks
Cena bez DPH	43 393
Cena s DPH	52 505



Porovnání plynových kondenzačních kotlů s integrovaným zásobníkem teplé vody

Kotle jsou určeny k napojení do otopné soustavy jako primární zdroj tepla a zároveň k přípravě teplé vody ve vestavěném, nejčastěji vrstveném zásobníku. Vestavěný zásobník nabízí teplou vodu ihned k odběru, nicméně kotel má větší nároky na prostor.



kotel s integrovaným zásobníkem	ARISTON CLAS B ONE WIFI 24	BOSCH GC5300i WT 24/48	PROTHERM TIGER CONDENS 20/26 KKZ 21-CS/1	PROTHERM TIGER CONDENS 20/26 KKZ 42-CS/1	BOSCH GC5700iWT 24/42 S
					
rozsah výkonu	3,9–23,4 kW	3,4–23,9 kW	2,8–21,9 kW	2,8–21,9 kW	3,4–23,9 kW
množství TV ΔT=30 °C	18,8l/min	10,0l/min	12,3l/min	14,8l/min	20,1l/min
rozměry (š×v×h)	600×900×474 mm	600×900×508 mm	470×892×514 mm	470×892×514 mm	600×900×508 mm
objem zásobníku	40l	48l	21l	42l	42l
materiál zásobníku	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel
materiál primárního výměníku	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel
hmotnost	57 kg	70 kg	49 kg	63,0 kg	70,0 kg
elektrické krytí	IP X5D	IP X4D	IP X4D	IP X4D	IP X4D
kód	DP81R	U7454	26PPB	1RHRG	XNT3B
cena bez DPH	37 892	45 191	47 154	51 200	51 329
cena s DPH	45 850	54 681	57 057	61 952	62 108

strana	159	160	159	159	160
--------	-----	-----	-----	-----	-----

Kotle plynové kondenzační

S integrovaným zásobníkem



typ	Ariston Clas B One WiFi 24	Ariston Clas B One WiFi 35
výkon	3,9–23,4 kW	5,0–34,5 kW
účinnost	106,1/95,6 %	108,2/93,3 %
energetická třída (vytápění)	A	A
energetická třída (ohřev vody)	A	A
rozměry (š×v×h)	600×900×474 mm	600×900×474 mm
hmotnost	57 kg	60 kg
objem zásobníku	2× 20l	2× 20l

Kotel kondenzační se zásobníkem
Ariston Clas B One WiFi
závěsný s integrovaným zásobníkem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, Wi-Fi připojení

Položka	DP81R	NMRD0
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	37 892	42 176
Cena s DPH	45 850	51 033



typ	Protherm Tiger Condens FlameFit 20/26 KKZ21-CS-1	Protherm Tiger Condens FlameFit 20/26 KKZ42-CS-1	Protherm Tiger Condens FlameFit 25/31 KKZ42-CS-1
výkon	2,8–21,9 kW	2,8–21,9 kW	3,8–27,6 kW
energetická třída (vytápění)	A	A	A
energetická třída (ohřev vody)	A	A	A
rozměry (š×v×h)	470×892×514 mm	470×892×514 mm	470×892×582 mm
hmotnost	49 kg	55 kg	65 kg
objem zásobníku	21l	42l	42l

Kotel kondenzační se zásobníkem
Protherm Tiger Condens FlameFit KKZ-CS-1
závěsný s integrovaným zásobníkem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej

Položka	26PPB	1RHRG	808H8
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	47 154	51 200	54 573
Cena s DPH	57 057	61 952	66 033

Kotle plynové kondenzační



Kotel kondenzační se zásobníkem
Bosch GC5300i WT
závěsný s integrovaným zásobníkem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace EasyControl

typ	Bosch GC5300i WT 24/48
výkon	24 kW
energetická třída (vytápění)	A
energetická třída (ohřev vody)	A
rozměry (š×v×h)	600×900×508 mm
hmotnost	72 kg
objem zásobníku	48 l

Položka	U7454
MJ	ks
Cena bez DPH	45 191
Cena s DPH	54 681



Kotel kondenzační se zásobníkem
Bosch GC5700i WT
závěsný s integrovaným zásobníkem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace EasyControl

typ	Bosch GC5700i WT 24/42
výkon	24 kW
energetická třída (vytápění)	A
energetická třída (ohřev vody)	A
rozměry (š×v×h)	600×900×508 mm
hmotnost	72 kg
objem zásobníku	42 l

Položka	XNT3B
MJ	ks
Cena bez DPH	51 329
Cena s DPH	62 108



PŘIPRAVENO NA
20% H₂

 **ARISTON**
The home of sustainable comfort

ZPĚT NA OBSAH

NOVINKA
Ohříváč vody
Velis PRO



One+ NET
Kondenzační kotle s WiFi připojením

Hi-Tech,
Hi-Comfort

PLUS




 **ARISTON**



Porovnání plynových kondenzačních kotlů pro topení

Kotle jsou určeny k napojení do otopné soustavy jako primární zdroj tepla. Přes trojcestný ventil je možné připojit externí zásobník teplé vody.

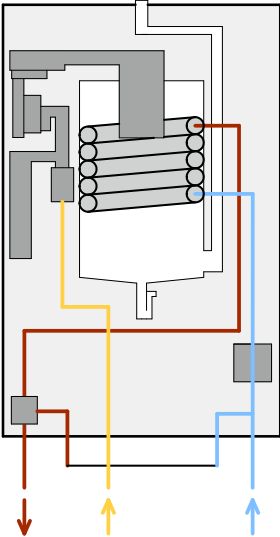

kotel topný	PROTHERM Gepard 25 MKO	ARISTON CLAS ONE System 24	ARISTON GENUS ONE System	BOSCH GC2300iW 24 P	PROTHERM Panther 25 KKO-CS/1	WOLF FGB-24
-------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------------	----------------



rozsah výkonu	6,3–26,5kW	3,7–22,0kW	2,5–22,0kW	3,4–25,0kW	3,1–25,5kW	5,3–23,3kW
rozměry (š×v×h)	418×740×300mm	400×745×315 mm	400×700×315 mm	400×713×300 MM	418×740×344 mm	408×720×310 mm
materiál výměníku	slitina hliníku a křemíku	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	korozivzdorná ocel	slitina hliníku a křemíku
hmotnost	31,6kg	29,7 kg	29,7 kg	34 kg	29,2 kg	27,0 kg
elektrické krytí	IP X4D	IP X5D	IP X5D	IP X4D	IP X4D	IP X4D
kód	649P8	339K4	393S3	9UNRD	XV6TA	38F35
cena bez DPH	26 669	25 754	28 827	28 947	33 887	38 041
cena s DPH	32 269	31 163	34 881	35 025	41 004	46 030
strana	165	163	163	165	164	164

Kotle plynové kondenzační

[ZPĚT NA OBSAH](#)

Kotle topné



typ	Ariston Genus One System 24	Ariston Genus One System 30	Ariston Genus One System 35
výkon	2,6–23,6kW	3,1–30,3kW	3,6–33,5kW
účinnost	107,40 %	108,30 %	108,00 %
energetická třída (vytápění)	A	A	A
energetická třída (ohřev vody)	A	A	A
rozměry (š×v×h)	400×700×315 mm	400×700×315 mm	400×700×315 mm
hmotnost	29,7 kg	29,7 kg	29,7 kg
příkon	80 W	91 W	82 W
max./min. teplota TV	60/40°C	60/40°C	60/40°C

**Kotel kondenzační topný
Ariston Genus One System**
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej

Položka	■ 393S3	■ 252B4	■ 269N3
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	28 827	31 151	32 607
Cena s DPH	34 881	37 693	39 455



typ	Ariston Clas One System 24
výkon	3,9–23,6kW
energetická třída (vytápění)	A
rozměry (š×v×h)	400×745×315 mm
hmotnost	29,7 kg
příkon	77 W

**Kotel kondenzační topný
Ariston Clas One System**
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej

Položka	■ 339K4
MJ	ks
Cena bez DPH	25 754
Cena s DPH	31 163

Kotle plynové kondenzační



typ	Wolf FGB-24	Wolf FGB-28	Wolf FGB-35
výkon	23,3kW	27,0kW	34,7kW
účinnost	108,00%	108,00%	108,00%
energetická třída (vytápění)	A	A	A
rozměry (š×v×h)	408×720×310 mm	408×650×310 mm	408×650×310 mm
hmotnost	27 kg	30 kg	35 kg
modulační rozsah	1 : 6	1 : 6	1 : 6
ø odkouření	DN 60/100	DN 60/100	DN 60/100

Kotel kondenzační topný Wolf FGB
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej

Položka	■ 38F35	■ 22E94	■ 69E85
MJ	ks	set	set
Cena bez DPH	38 041	39 405	39 797
Cena s DPH	46 030	47 681	48 154



Kotel kondenzační topný Protherm Panther Condens FlameFit KKO-CS/1
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace MiControl

typ	Protherm Panther Condens FlameFit 15 KKO-CS/1	Protherm Panther Condens FlameFit 25 KKO-CS/1	Protherm Panther Condens FlameFit 30 KKO-CS/1
výkon	2,7–16,4kW	3,3–26,9kW	4,4–32,8kW
energetická třída (vytápění)	A	A	A
rozměry (š×v×h)	740×418×344 mm	740×418×344 mm	740×418×344 mm
hmotnost	29,2 kg	29,2 kg	32,1 kg

Položka	■ 2LJYG	■ XV6TA	■ 10WL5
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	32 568	33 887	36 655
Cena s DPH	39 408	41 004	44 353

Kotle plynové kondenzační



typ	Protherm Gepard Condens FlameFit 12 MKO-A	Protherm Gepard Condens FlameFit 25 MKO-A
výkon	4,3–12,7kW	6,3–26,5kW
účinnost	108,50%	108,50%
energetická třída (vytápění)	A	A
rozměry (š×v×h)	418×740×300 mm	418×740×300 mm
hmotnost	31 kg	31,6 kg
max. provozní teplota	80°C	80°C
objem expanzní nádoby	8l	8l

Kotel kondenzační topný Protherm Gepard Condens FlameFit MKO-A
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej

Položka	■ 228A8	■ 649P8
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	25 837	26 669
Cena s DPH	31 263	32 269




typ	Bosch GC2300iW 15 P	Bosch GC2300iW 24 P
výkon	5–24 kW	8–24 kW
energetická třída (vytápění)	A	A
rozměry (š×v×h)	400×632×300 mm	400×632×300 mm
hmotnost	34 kg	34 kg
max. provozní tlak	3 bar	3 bar

Kotel kondenzační topný Bosch 2300iW P
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej

Položka	■ Z7C4G	■ 9UNRD
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	28 203	28 947
Cena s DPH	34 125	35 025

Kotle plynové kondenzační

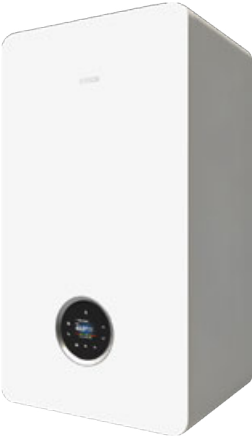

Kotel kondenzační topný Bosch Condens GC5700iW
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace Bosch HomeCom Easy

typ	Bosch Condens GC5700iW 15 P23	Bosch Condens GC5700iW 24 P23
výkon	2,1–16,1 kW	3,4–25 kW
energetická třída (vytápění)	A	A
rozměry	440×780×365 mm	440×780×365 mm
hmotnost	37 kg	37 kg

Položka	■ S8KFU	■ 5DTF2
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	33 845	34 775
Cena s DPH	40 952	42 077



Kotel kondenzační topný Bosch GC8700iW P
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace Bosch CT 200 EasyControl pomocí modulu Control-Key

typ	Bosch GC8700iW 30 P	Bosch GC8700iW 30 PB
výkon	3–32,2 kW	3–32,2 kW
energetická třída (vytápění)	A	A
rozměry (š×v×h)	440×780×365 mm	440×780×365 mm
hmotnost	45 kg	45 kg
barva	bílá	černá

Položka	■ 4ZUPN	■ 94BMT
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	41 905	41 285
Cena s DPH	50 705	49 954

Kotle plynové kondenzační



Kotel kondenzační topný Bosch GC8300iW
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do bytových domů, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace Bosch CT 200 EasyControl pomocí modulu Control-Key

typ	Bosch GC8300iW 40 R	Bosch GC8300iW 50 R
výkon	5,1–40,8 kW	6,3–48,9 kW
energetická třída (vytápění)	A	A
rozměry (š×v×h)	440×780×365 mm	440×780×365 mm
hmotnost	45 kg	45 kg
barva	bílá	bílá

Položka	■ BAV32	■ RZXC9
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	52 445	57 591
Cena s DPH	63 458	69 685



Kotel kondenzační topný Protherm Medvěd Condens KKS
stacionární topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej

typ	Protherm Medvěd Condens 18 KKS	Protherm Medvěd Condens 25 KKS	Protherm Medvěd Condens 35 KKS	Protherm Medvěd Condens 48 KKS
výkon	5,4–18,0 kW	7,2–25,0 kW	10,1–35,0 kW	13,9–48,0 kW
energetická třída (vytápění)	A	A	A	A
rozměry (š×v×h)	700×1 255×570 mm	700×1 255×570 mm	700×1 255×570 mm	700×1 255×570 mm
hmotnost	86 kg	86 kg	102 kg	102 kg
max. provozní teplota	85°C	85°C	85°C	85°C
krytí	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
maximální příkon	33 W	47 W	50 W	75 W

Položka	■ 242V8	■ 448S2	■ 498P2	■ 442V2
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	31 746	33 296	40 913	42 513
Cena s DPH	38 413	40 288	49 505	51 441

Kotle plynové kondenzační



typ	Protherm Panther Condens 48 KKO-A
výkon	12,3–44,1 kW
účinnost	107,00 %
energetická třída (vytápění)	A
rozměry (š×v×h)	480×800×450 mm
hmotnost	46 kg
max. provozní teplota	85 °C

Kotel kondenzační topný
Protherm Panther Condens
KKO-A

závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej

Položka	■ 225P3
MJ	ks
Cena bez DPH	61 101
Cena s DPH	73 932

Kotle plynové kondenzační

ZPĚT NA OBSAH

Sestavy se zásobníkem



typ	Ariston Cares Premium Green + BCH 120	Ariston Clas One Green + BCH 120	Ariston Genus One Green + BCH 120
výkon	5,9–24,4 kW	3,7–22,0 kW	2,5–22 kW
energetická třída (vytápění)	A	A	A
energetická třída (ohřev vody)	C	C	C
objem zásobníku	120l	120l	120l

Sestava kotel + zásobník

Ariston
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej + zásobník TV závěsný, objem 160l + nožičky, regulace Sensys, vnější čídl

Položka	■ 23F45	■ 455V2	■ 335V4
MJ	set	set	set
Cena bez DPH	31 006	33 246	36 319
Cena s DPH	37 517	40 228	43 946



typ	Protherm Gepard Condens AK120 12 MKO-A	Protherm Gepard Condens AK120 25 MKO-A
výkon	4,3–12,7 kW	6,3–26,5 kW
energetická třída (vytápění)	A	A
energetická třída (ohřev vody)	B	B
objem zásobníku	117l	117l

Sestava kotel + zásobník
Protherm Gepard Condens
AK120 MKO-A

závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej + zásobník TV stacionární FE 120/6, objem 117l + čídl NTC

Položka	■ 466R8	■ 594P4
MJ	set	set
Cena bez DPH	35 142	35 980
Cena s DPH	42 522	43 536





Sestava kotel + zásobník Protherm Panther Condens AK120 KKO-CS/1
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace MiControl + zásobník TV stacionární FE 120/6, objem 117l+ čidlo NTC

typ	Protherm Panther Condens AK120 15KKO-CS/1	Protherm Panther Condens AK120 25KKO-CS/1	Protherm Panther Condens AK120 30KKO-CS/1
výkon	2,7–16,4 kW	3,3–26,9 kW	4,4–32,8 kW
energetická třída (vytápění)	A	A	A
energetická třída (ohřev vody)	B	B	B
objem zásobníku	117l	117l	117l
Položka	■ 386H8	■ 225B8	■ 449K3
MJ	set	set	set
Cena bez DPH	42 802	44 189	47 079
Cena s DPH	51 791	53 469	56 966



Sestava kotel + zásobník Protherm Gepard Condens MKO VEQ75
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej + zásobník TV závěsný VEQ 75/2B, objem 68l+ čidlo NTC

typ	Protherm Gepard Condens 12 MKO VEQ75	Protherm Gepard Condens 25 MKO VEQ75
výkon	4,3–12,7 kW	6,3–26,5 kW
energetická třída (vytápění)	A	A
energetická třída (ohřev vody)	B	B
objem zásobníku	68l	68l
Položka	■ 535K4	■ 423K4
MJ	set	set
Cena bez DPH	35 010	35 835
Cena s DPH	42 362	43 360



Sestava kotel + zásobník Protherm Panther Condens AK150 KKO-CS/1
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace MiControl + zásobník TV stacionární FE 150/6, objem 144l+ čidlo NTC

typ	Protherm Panther Condens AK150 15KKO-CS/1	Protherm Panther Condens AK150 25KKO-CS/1	Protherm Panther Condens AK150 30KKO-CS/1
výkon	2,7–16,4 kW	3,3–26,9 kW	4,4–32,8 kW
energetická třída (vytápění)	A	A	A
energetická třída (ohřev vody)	B	B	B
objem zásobníku	144l	144l	144l
Položka	■ 468S2	■ GKXB3	■ 534S8
MJ	set	set	set
Cena bez DPH	44 529	45 883	48 807
Cena s DPH	53 881	55 518	59 056



Sestava kotel + zásobník Protherm Panther Condens KKO-CS/1-VEQ75
sestava závěsného kondenzačního plynového kotle, vhodného do novostaveb i rekonstrukcí, s možností ovládání přes mobilní telefon pomocí aplikace MiControl a zásobníku teplé vody v designu závěsných kotlů Protherm, zásobník je možno zavěsit vlevo nebo vpravo od kotle či postavit pod kotel na podlahu

typ	Protherm Panther Condens 15KKO-CS/1-VEQ75	Protherm Panther Condens 25KKO-CS/1-VEQ 75
výkon	2,7–16,4 kW	3,3–26,9 kW
energetická třída (vytápění)	A	A
energetická třída (ohřev vody)	B	B
objem zásobníku	68l	68l
Položka	■ 265R3	■ 259K4
MJ	set	set
Cena bez DPH	42 727	44 006
Cena s DPH	51 700	53 247

Kotle plynové kondenzační



Sestava kotel+zásobník
Bosch G2300iW P+WST 120-5 O C
závěsný kondenzační plynový kotel topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej, objem zásobníku: 116l

typ	Bosch G2300iW 15 P+WST 120-5 O C	Bosch G2300iW 24 P+WST 120-5 O C
výkon	2,3–16,1 kW	3,4–25,0 kW
energetická třída (vytápění)	A	A
energetická třída (ohřev vody)	A	A
objem zásobníku	116l	116l

Položka	■ 84KVV	■ HNCS4
MJ	set	set
Cena bez DPH	37 441	38 123
Cena s DPH	45 303	46 128



Sestava kotel+zásobník
Bosch G2300iW 24 P+WD 160 B
závěsný kondenzační plynový kotel topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej, hranatý zásobník o objemu 149l

typ	Bosch G2300iW 24 P+WD 160 B
výkon	3,4–25,0 kW
energetická třída (vytápění)	A
energetická třída (ohřev vody)	B
objem zásobníku	149l

Položka	■ F85PU
MJ	set
Cena bez DPH	43 331
Cena s DPH	52 430

Kotle plynové atmosférické

ZPĚT NA OBSAH

Kotle kombinované



Kotel atmosférický kombinovaný
Ariston Clas X CF EU
závěsný s průtokovým ohřevem TV, odtah spalin do komína, ovládání přes tlačítkový displej

typ	Ariston Clas X 24 CF EU	Ariston Clas X 28 CF EU
výkon	11,0–25,8 kW	13,0–29,5 kW
účinnost	93,30 %	93,30 %
energetická třída (vytápění)	C	C
energetická třída (ohřev vody)	B	B
rozměry (š×v×h)	400×745×319 mm	400×745×319 mm
hmotnost	25 kg	25 kg
napětí	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Položka	■ 59D96	■ 38D54
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	20 635	21 542
Cena s DPH	24 968	26 066



Kotel atmosférický kombinovaný
Junkers ZWR KE
závěsný s průtokovým ohřevem TV, odtah spalin do komína, ovládání přes tlačítkový displej

typ	Junkers ZWR 24-7 KE
výkon	10,9–24,2 kW
energetická třída (ohřev vody)	B
energetická třída (vytápění)	C
rozměry (š×v×h)	440×850×380 mm
hmotnost	40 kg
max. provozní tlak	3 bar

Položka	■ 64R43
MJ	ks
Cena bez DPH	31 811
Cena s DPH	38 491



Regulátor Protherm MiGo Select
ekvitermní eBus regulátor, vzdálená správa topného systému, připojení Wi-Fi, uživatelská aplikace MiGo

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ATFB7	ks	4 667	5 647

Termostat Protherm Set Thermolink P/2
drátový, programovatelný, prostorový termostat P/2, venkovní čidlo, týdenní program s možností kombinace 7 různých časových úseků

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
255A9	ks	2 484	3 006

Modul ovládací Wolf BM-2
řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, k vytápění, přípravě teplé vody a ovládání větrání

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
R7M2T	set	6 664	8 064

Modul ovládací Wolf BM2
řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, k vytápění, ohřevu pitné vody a ovládání větrání

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
88F43	set	6 073	7 349

Modul kaskádový Wolf KM-2
pro řízení kaskády až 4 kotlů s modulovanými stupni hořáků nebo až 5 kotlů se spinanými stupni hořáků, nutný u všech instalací s hydraulickým oddělovačem nebo akumulátorem tepla pro více zdrojů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35F55	ks	11 344	13 727

Modul směšovače Wolf MM-2
doplňkový modul k řízení jednoho okruhu se směšovačem, se snímačem teploty okruhu, možnost doplnění ovládacího modulu BM-2 jako dálkového ovládání, v systému může být max. 7 modulů MM-2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
63F98	ks	7 034	8 511

Čidlo vnější Wolf
příslušenství ke kotlům

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
26F36	ks	421	509

Modul Wolf ISM7i (Link Home)
k zabudování do zařízení, s integrovaným rozhraním LAN a WLAN pro připojení regulačního systému Wolf k počítačové síti

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
85F82	ks	7 112	8 606

Snímač NTC Wolf
snímač ohřivače vody pro přímé připojení do regulátorů MM-2 a KM-2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
43F95	ks	409	495

Zásobník TV nepřímotopný Galmet Vulcan Kombi SGW(S)
stacionární, 1 výměník, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
BM802	SGW(S) 100/1, C	ks	10 568	12 787
U1FX6	SGW(S) 120/1, C	ks	11 243	13 604
2WPWR	SGW(S) 140/1, C	ks	11 768	14 239

Ohřivač kombinovaný zásobníkový Dražice OKCE/HV 2,2kW
tlakový stacionární ohřivač vody, instalace svislá, vstupy a výstupy v horním krytu, příkon 2,2 kW, termostat, energetická třída ohřevu vody A

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
H9X48	100	ks	12 424	15 033
Y8DD4	125	ks	13 640	16 504

Systémy odvodu spalin plynových spotřebičů

Systém odvodu spalin volíme podle způsobu přívodu vzduchu do spotřebiče a podle provedení komínového tělesa. Rozlišujeme systém pevného, flexibilního a koncentrického potrubí. Průměr spalinové cesty volí projektant v závislosti na výkonu zdroje, přičemž dostupné průměry jsou od DN 60 do DN 315. Je nutno dodržet maximální délku spalinové cesty (kouřovodu i komínu), která je limitována výrobcem připojeného spotřebiče.


Pravidla pro výšku a umístění komínu na střeše jsou definována v normě ČSN 73 4201. Je nutné, aby k bezpečnému odvodu a rozptýlu spalin do volného ovzduší docházelo za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče.

Systém pevného potrubí odvodu spalin

Systém je vhodný pro odtah spalin z plynového spotřebiče v rovném komínovém tělese bez zalomení. Spalinová cesta je tvořena pevným plastovým potrubím. Potrubí je jednostenné a je vyrobeno z polypropylenu s příměsí zpomalovače hoření. Spalovací vzduch je ke spotřebiči přiváděn z místnosti. Do místnosti musí být zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu podle technických pravidel TPG 704 01.

Příklad systému pevného potrubí odvodu spalin

	název položky	kód	strana
1	T-kus revizní jednoduchý DN 60	436B9	180
	T-kus revizní jednoduchý DN 80	438S4	180
2	trubka jednoduchá DN 60 délka 0,25 m	526R4	180
	trubka jednoduchá DN 60 délka 0,5 m	352P9	180
	trubka jednoduchá DN 60 délka 1 m	389A3	180
	trubka jednoduchá DN 60 délka 1,95 m	293R9	180
	trubka jednoduchá DN 80 délka 0,25 m	393P3	180
	trubka jednoduchá DN 80 délka 0,5 m	428S9	180
3	trubka jednoduchá DN 80 délka 1 m	434P3	180
	trubka jednoduchá DN 80 délka 1,95 m	588P9	180
	koleno patní s konzolí DN 60	634P8	180
4	koleno patní s konzolí DN 80	342A4	180
	rozpěrný držák DN 80	345K4	182
5	T-kus revizní přímý jednoduchý DN 60	582P8	180
	T-kus revizní přímý jednoduchý DN 80	235N9	180
6	kryt komína HDPE pro kondenzační kotle DN 60	333R3	184
	kryt komína HDPE pro kondenzační kotle DN 80	234R8	184

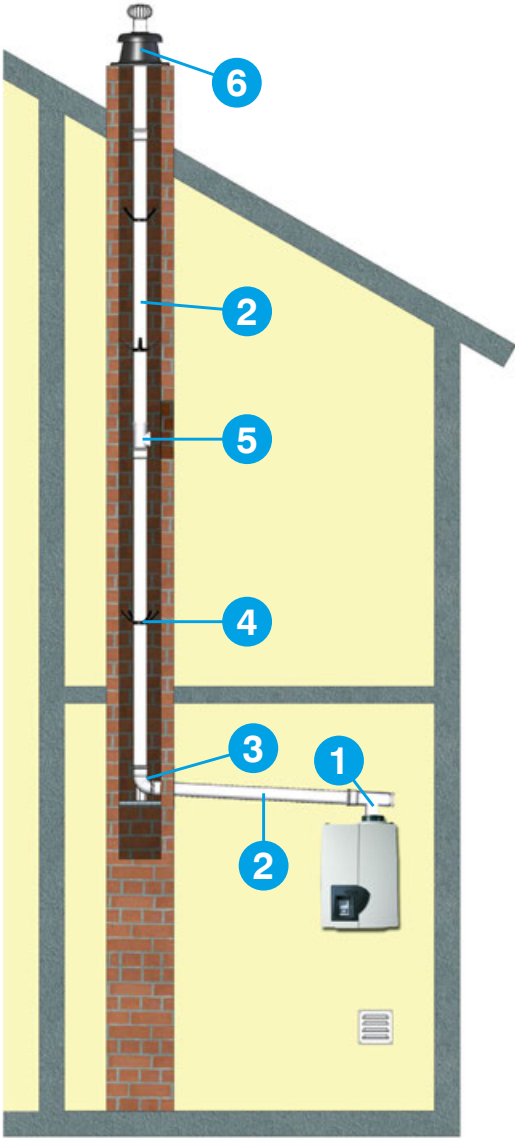


System flexibilního potrubí odvodu spalin

Systém je vhodný pro odvod spalin z plynového spotřebiče v komínovém tělese se zalomením. Odklon komínového průduchu od svislice nemá být větší než 30°. U přetlakových komínů může být odklon až 45°. Spalinová cesta je tvořena ohebným plastovým potrubím. Spalovací vzduch může být ke spotřebiči přiváděn z místnosti nebo z komínového tělesa.

Příklad systému pevného potrubí odvodu spalin

	název položky	kód	strana
1	T-kus revizní koaxiální DN 60/100	335N9	180
	T-kus revizní koaxiální DN 80/125	325K3	180
2	trubka koaxiální DN 60/100 délka 0,25m	434N3	181
	trubka koaxiální DN 60/100 délka 0,5m	255A8	181
	trubka koaxiální DN 60/100 délka 1 m	349N4	181
	trubka koaxiální DN 80/125 délka 0,25 m	332V8	181
	trubka koaxiální DN 80/125 délka 0,5 m	299A8	181
	trubka koaxiální DN 80/125 délka 1 m	526P9	181
3	set flexi 60/100-80 (kryt komína, rozpěrné držáky a patové koleno s podporou)	498S2	182
	set flexi 80/125-80 (kryt komína, rozpěrné držáky a patové koleno s podporou)	333A3	182
4	trubka flexi DN 80	486R3	181
5	T-kus revizní pro potrubí flexi DN 80	339R4	182

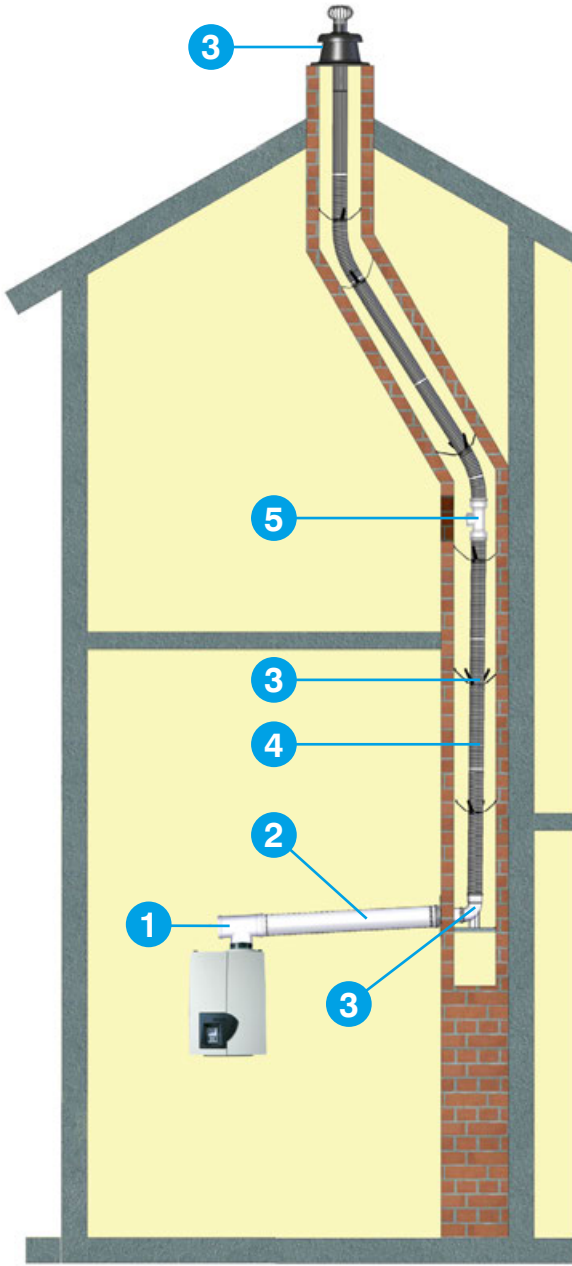


System koncentrického potrubí odvodu spalin

Systém je vhodný pro vertikální přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin z plynového spotřebiče. Přívod vzduchu a spalinová cesta jsou tvořeny pevným, koncentrickým potrubím z hliníku a polypropylenu. Průchodky střešní konstrukcí jsou vybaveny kovovým límcem pro napojení na skládanou střešní krytinu.

Příklad systému koncentrického potrubí odvodu spalin

	název položky	kód	strana
1	revizní kus přímý DN 60/100	346P9	181
	T-kus přímý DN 80/125	699P8	181
2	trubka koaxiální DN 60/100 délka 0,25 m	434N3	181
	trubka koaxiální DN 60/100 délka 0,5 m	255A8	181
	trubka koaxiální DN 60/100 délka 1 m	349N4	181
	trubka koaxiální DN 60/100 délka 1,95 m	395H8	181
	trubka koaxiální DN 80/125 délka 0,25 m	332V8	181
	trubka koaxiální DN 80/125 délka 0,5 m	299A8	181
	trubka koaxiální DN 80/125 délka 1 m	526P9	181
	trubka koaxiální DN 80/125 délka 1,95 m	265A4	181
3	komínek koaxiální DN 60/100 černý	258K2	182
	komínek koaxiální DN 80/125 černý	464H8	182
	komínek koaxiální DN 60/100 červený	696P4	182
	komínek koaxiální DN 80/125 červený	335B2	182
4	průchodka střešnou o sklonu 5–25°	524S4	182
	průchodka šikmou střešnou o sklonu 25–45°	463P9	182
	průchodka šikmou střešnou o sklonu 35–55°	339P8	182

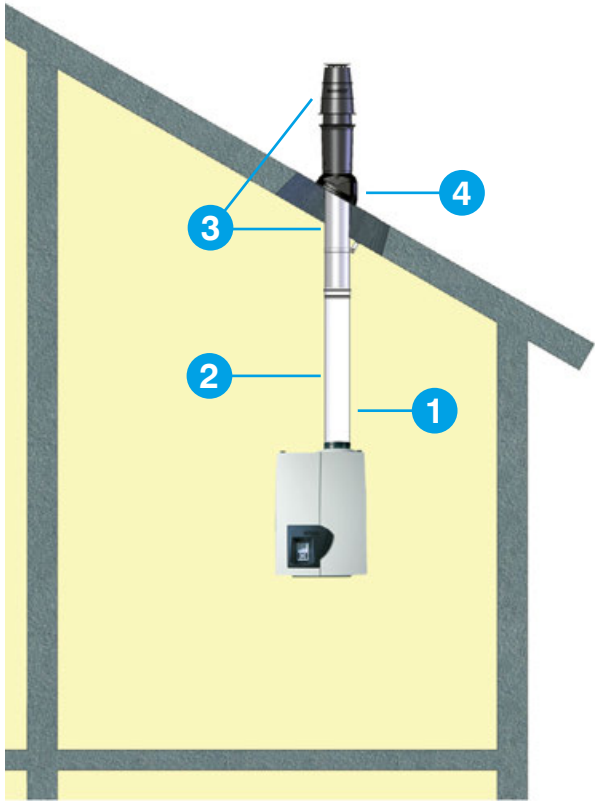

Odkouření kondenzačních kotlů

Plastové systémy



Trubka jednoduchá Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs

Položka	jmenovitá světlost×délka	MJ	bez DPH	s DPH
526R4	DN 60×250 mm	ks	147	178
352P9	DN 60×500 mm	ks	182	220
389A3	DN 60×1 000 mm	ks	245	297
293R9	DN 60×1 950 mm	ks	279	337
393P3	DN 80×250 mm	ks	149	180
428S9	DN 80×500 mm	ks	213	258
434P3	DN 80×1 000 mm	ks	192	232
588P9	DN 80×1 950 mm	ks	355	429



T-kus revizní jednoduchý Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
436B9	DN 60	ks	569	688
438S4	DN 80	ks	644	779



Koleno jednoduché Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs

Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
396P4	DN 60, 45°	ks	164	198
426H9	DN 60, 87°	ks	149	180
329N3	DN 80, 45°	ks	170	206
499B4	DN 80, 87°	ks	170	206



T-kus revizní jednoduchý přímý Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
582P8	DN 60	ks	506	612
235N9	DN 80	ks	540	654



Koleno patní s konzolí Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
634P8	DN 60	ks	366	442
342A4	DN 80	ks	412	499



T-kus revizní koaxiální Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs a hliník

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
335N9	DN 60/100	ks	1 012	1 224
325K3	DN 80/125	ks	1 565	1 894

Odkouření kondenzačních kotlů

ZPĚT NA OBSAH



Koleno koaxiální Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs a hliník

Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
389V9	DN 60/100, 30°	ks	1 063	1 287
459K3	DN 60/100, 45°	ks	446	540
433K4	DN 80/125, 45°	ks	582	704
454V8	DN 60/100, 87°	ks	477	577
223S2	DN 80/125, 87°	ks	597	722



Trubka koaxiální Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs a hliník

Položka	jmenovitá světlost×délka	MJ	bez DPH	s DPH
434N3	DN 60/100×250 mm	ks	312	377
255A8	DN 60/100×500 mm	ks	349	422
349N4	DN 60/100×1 000 mm	ks	543	657
395H8	DN 60/100×1 950 mm	ks	1 063	1 287
332V8	DN 80/125×250 mm	ks	406	491
299A8	DN 80/125×500 mm	ks	526	637
526P9	DN 80/125×1 000 mm	ks	814	985
265A4	DN 80/125×1 950 mm	ks	2 136	2 585




Koleno revizní koaxiální Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs a hliník

Položka	jmenovitá světlost, úhel	MJ	bez DPH	s DPH
324N8	DN 60/100, 87°	ks	967	1 170
383V8	DN 80/125, 87°	ks	1 085	1 313



Kus revizní přímý Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs a hliník

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
346P9	DN 60/100	ks	958	1 159
699P8	DN 80/125	ks	1 122	1 357



Trubka flexibilní Cox Geelen
materiál PP, DN 80

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
X833M	12,5 m	m	426	516
2APL5	25 m	m	425	514
486R3	80 m	m	306	370



Spojka pro potrubí Flexi Cox Geelen
materiál polypropylen, DN 80

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
524N8	ks	638	772



Přechod flexibilní/pevná Cox Geelen
materiál polypropylen, flexibilní/pevná, DN 80

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
526H2	ks	1 068	1 293



Přechod pevná/flexibilní Cox Geelen
materiál polypropylen, pevná/flexibilní, DN 80

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
286P8	ks	705	853

Odkouření kondenzačních kotlů



Kus revizní pro potrubí flexibilní Cox Geelen
materiál polypropylen, DN 80

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
339R4	ks	2 292	2 773



Redukce (rozšíření) Cox Geelen PPs
materiál samozhášivý polypropylen PPs, DN 60-DN 80

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
335N4	ks	192	232



Set flexibilní Cox Geelen
materiál HDPE

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
498S2	DN 60/100	set	3 347	4 049
333A3	DN 80/125-DN 80	set	3 347	4 049
485S4	DN 80	set	3 347	4 049



Přechod stěnový Flexi C9 Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen (PPs)/Alu, C9, s integrovaným kolénem, DN 80/125–80

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
368B3	ks	2 115	2 559



Přechod stěnový B2 Cox Geelen
materiál PPs, B2s integrovaným kolénem, DN 80/80

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
446N2	ks	2 115	2 559



Držák rozpěrný Cox Geelen
pro potrubí DN 80, materiál kov, sada 2 ks

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
345K4	set	198	240




Hlavice nerezová Cox Geelen Cox Metal
pro ochranu komínové cesty

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36F58	ks	295	357



Komínek koaxiální Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs a hliník


Položka	jmenovitá světlost, barva	MJ	bez DPH	s DPH
258K2	DN 60/100, černý	ks	1 335	1 615
464H8	DN 80/125, červený	ks	1 485	1 797
696P4	DN 60/100, červený	ks	1 335	1 615
335B2	DN 80/125, černý	ks	1 485	1 797

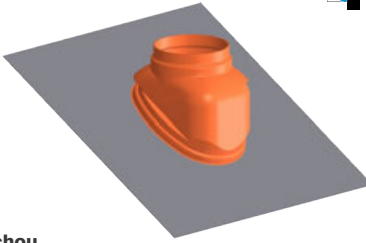

Průchodka šikmou střechou Cox Geelen
materiál hliník

Položka	určení	MJ	bez DPH	s DPH
524S4	pro sklon 5–25°	ks	1 761	2 130
463P9	pro sklon 25–45°	ks	1 204	1 457
339P8	pro sklon 35–55°	ks	1 379	1 669

Odkouření kondenzačních kotlů



Průchodka rovnou střechou Cox Geelen
materiál hliník, DN 125

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
324S8	ks	506	612



Komínek ležatý jednoduchý Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs, černý

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
495B8	ks	1 122	1 357



Trubka přes stěnu Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs a hliník

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
245H4	DN 60/100	ks	884	1 069
258P8	DN 80/125	ks	1 405	1 701



Trubka jednoduchá Cox Geelen PPs UV odolná
materiál samozhášivý polypropylen PPs, ochrana proti UV záření

Položka	jmenovitá světlost×délka	MJ	bez DPH	s DPH
354K8	DN 60×500 mm	ks	251	304
525S2	DN 60×1 000 mm	ks	330	399
336V2	DN 80×500 mm	ks	307	371
264P9	DN 80×1 000 mm	ks	378	457




Koleno Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen (PPs), ochrana proti UV záření

Položka	úhel, jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
355H3	87°, DN 60	ks	312	377
534N2	87°, DN 80	ks	330	399




Trubka sání Cox Geelen
materiál polypropylen, UV odolná, DN 80

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
556P4	ks	1 007	1 218




Adaptér Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs, DN60/100 – 2× DN 60

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
442A3	ks	1 954	2 364



Prodloužení přechodu přes stěnu Cox Geelen
materiál PPs/Alu, délka 500 mm

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
289S2	DN 60/100 mm	ks	995	1 204
295N4	DN 80/125 mm	ks	1 148	1 389



Odkouření kondenzačních kotlů



Kryt komína Cox Geelen
materiál HDPE, pro kondenzační kotle

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
333R3	DN 60	ks	1 062	1 285
234R8	DN 80	ks	1 099	1 330



Sada pevná Cox Geelen
materiál HDPE

Položka	jmenovitá světlost	MJ	bez DPH	s DPH
245P2	DN 60	set	1 518	1 837
453R9	DN 80	set	1 593	1 928




Redukce koaxiální Cox Geelen
materiál samozhášivý polypropylen PPs a hliník

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
294S8	ks	967	1 170



Kryt zděného komína Cox Geelen
materiál HDPE, DN 80

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
446P3	ks	1 193	1 443

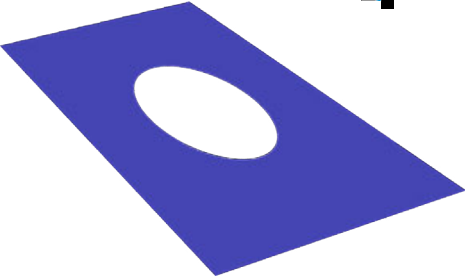

Plech krycí Cox Geelen
materiál kov, DN 80

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
385S2	ks	529	640



Elektrokotle



Elektrokotel Bosch Tronic Heat 3500
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV. lze využít jako záložní zdroj pro kotle na pevná paliva a tepelná čerpadla, vestavěná adaptivní regulace

typ	Bosch Tronic Heat 3500 4	Bosch Tronic Heat 3500 6	Bosch Tronic Heat 3500 9	Bosch Tronic Heat 3500 12
výkon	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW
účinnost	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %
energetická třída (vytápění)	D	D	D	D
rozměry (š×v×h)	330×712×273 mm	330×712×273 mm	330×712×273 mm	330×712×273 mm
hmotnost	17 kg	17 kg	17 kg	17 kg
krytí	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
max. provozní tlak	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
napětí	3× 400/230 V	3× 400/230 V	3× 400/230 V	3× 400/230 V

Položka	44F29	42F59	36F38	95F65
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	16 511	16 591	16 670	18 022
Cena s DPH	19 978	20 075	20 171	21 806



Elektrokotel Bosch Tronic Heat 3500
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV. lze využít jako záložní zdroj pro kotle na pevná paliva a tepelná čerpadla, vestavěná adaptivní regulace

typ	Bosch Tronic Heat 3500 15	Bosch Tronic Heat 3500 18	Bosch Tronic Heat 3500 24
výkon	15 kW	18 kW	24 kW
účinnost	99,00 %	99,00 %	99,00 %
energetická třída (vytápění)	D	D	D
rozměry (š×v×h)	330×712×273 mm	330×712×273 mm	330×712×273 mm
hmotnost	22 kg	22 kg	22 kg
krytí	IP 40	IP 40	IP 40
max. provozní tlak	3 bar	3 bar	3 bar
napětí	3× 400/230 V	3× 400/230 V	3× 400/230 V

Položka	22F93	69F84	66F58
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	18 737	19 294	20 963
Cena s DPH	22 672	23 345	25 365



Elektrokotel Protherm Ray KE
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, vestavěná adaptivní regulace

typ	Protherm Ray 6 KE	Protherm Ray 9 KE	Protherm Ray 12 KE	Protherm Ray 14 KE
výkon	1–6 kW	1–9 kW	2–12 kW	2,3–14 kW
účinnost	99,50 %	99,50 %	99,50 %	99,50 %
energetická třída (vytápění)	D	D	D	D
rozměry (š×v×h)	410×740×310 mm	410×740×310 mm	410×740×310 mm	410×740×310 mm
hmotnost	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg
objem expanzní nádoby	7 l	7 l	7 l	7 l
max. provozní tlak	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
max./min. teplota TV	85/45 °C	85/45 °C	85/45 °C	85/45 °C

Položka	68T62	92T28	49T53	94T26
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	15 426	15 426	15 639	17 157
Cena s DPH	18 666	18 666	18 923	20 760



Elektrokotel Protherm Ray KE
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, vestavěná adaptivní regulace

typ	Protherm Ray 18 KE	Protherm Ray 21 KE	Protherm Ray 24 KE	Protherm Ray 28 KE
výkon	2–18 kW	2,3–21 kW	2–24 kW	2,3–28 kW
účinnost	99,50 %	99,50 %	99,50 %	99,50 %
energetická třída (vytápění)	D	D	D	D
rozměry (š×v×h)	410×740×310 mm	410×740×310 mm	410×740×310 mm	410×740×310 mm
hmotnost	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg
objem expanzní nádoby	7 l	7 l	7 l	7 l
max. provozní tlak	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
max./min. teplota TV	85/45 °C	85/45 °C	85/45 °C	85/45 °C

Položka	99T43	88T55	35T25	86T98
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	17 501	18 595	18 876	18 876
Cena s DPH	21 176	22 500	22 840	22 840



Elektrokotel Bosch Tronic 5000H
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do větších otopných soustav, regulace pomocí prostorového termostatu

typ	Bosch Tronic 5000H 30	Bosch Tronic 5000H 45	Bosch Tronic 5000H 60
výkon	30 kW	45 kW	60 kW
účinnost	99,00 %	99,00 %	99,00 %
energetická třída (vytápění)	D	D	D
rozměry (š×v×h)	615×870×335 mm	615×870×335 mm	615×870×335 mm
hmotnost	48 kg	53 kg	62 kg
max. provozní tlak	3 bar	3 bar	3 bar
napětí	3× 400/230 V	3× 400/230 V	3× 400/230 V
výkonové stupně	4× 7,5 kW	2× 7,5 + 2× 15 kW	4× 15 kW
krytí	IP 40	IP 40	IP 40

Položka	59F96	38F54	65F46
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	33 524	44 893	52 525
Cena s DPH	40 564	54 320	63 555



typ	Protherm Ray 12 KE + VEQ 75	Protherm Ray 14 KE + VEQ 75	Protherm Ray 18 KE + VEQ 75	Protherm Ray 21 KE + VEQ 75	Protherm Ray 24 KE + VEQ 75
výkon	2–12 kW	2,3–14 kW	2–18 kW	2,3–21 kW	2–24 kW
účinnost	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
třída energetické účinnosti vytápění	D	D	D	D	D
třída energetické účinnosti ohřevu vody	B	B	B	B	B
objem zásobníku	68 l	68 l	68 l	68 l	68 l
krytí	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
max. provozní tlak	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
napětí	3× 400/230 V	3× 400/230 V	3× 400/230 V	3× 400/230 V	3× 400/230 V

Sestava kotel + zásobník
Protherm Ray KE + VEQ 75
elektrokotel Ray s externím zásobníkem TV VEQ 75, který lze umístit jak pod kotel, tak vedle kotle, včetně hydraulické propojovací soupravy (trojcestný ventil, NTC čidlo zásobníku)

Položka	26T95	43T22	55T69	25T66	98T39
MJ	set	set	set	set	set
Cena bez DPH	26 701	28 245	28 557	29 695	29 939
Cena s DPH	32 308	34 176	34 554	35 931	36 226



Elektrokotle

Príslušenství k elektrokotlům



Sada propojovací k elektrokotli Bosch
sada obsahuje trojcestný ventil + servopohon, čidlo teploty 2m pro nepřímotopné zásobníky

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WAH2L	ks	2 681	3 244



Termostat blokovací Bosch
rozsah teploty 40–60 °C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W1VZN	ks	565	683



Sada propojovací k elektrokotli Protherm Ray
sestava obsahuje trojcestný ventil a čidlo NTC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82T56	set	2 333	2 823

Termostat bezdrátový digitální Aluzan B-100 WiFi
bezdrátový programovatelný pokojový termostat na bezpotenciální spínání kotlů nebo elektrického vytápění do 10A, disponuje denním programováním či detekcí otevřených oken, napájí se bateriemi nebo přes USB kabel

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U7NSH	ks	1 860	2 250

Zásobník TV nepřímotopný Galmet Vulcan Kombi SGW(S)
stacionární, 1 výměník, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
BM802	SGW(S) 100/1, C	ks	10 568	12 787
U1FX6	SGW(S) 120/1, C	ks	11 243	13 604
2WPWR	SGW(S) 140/1, C	ks	11 768	14 239

Kotle na tuhá paliva

Kotle s ručním přikládáním



Kotel s ručním přikládáním Rojek KTP

s ručním přikládáním, palivo dřevo a hnědé uhlí, splňuje podmínky EKODESIGN, splňuje 5. emisní třídu (dřevo) a 4. emisní třídu (hnědé uhlí)

typ	Rojek KTP 20	Rojek KTP 25	Rojek KTP 30	Rojek KTP 49
jmenovitý výkon	20 kW	25 kW	30 kW	49kW
palivo	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí
účinnost spalování (dřevo)	89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %
účinnost spalování (hnědé uhlí)	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
třída dle ČSN EN 303-5	4	4	4	4
energetická třída (vytápění)	C (uhlí)	C (uhlí)	C (uhlí)	C (uhlí)
rozměry (š×v×h)	622×1 193×550 mm	622×1 193×650 mm	622×1 193×750 mm	748×1 286×803 mm
hmotnost	261 kg	301 kg	341 kg	476 kg
objem vody	98l	109l	120l	166l

Položka	LH2D0	P7FAN	RH7R9	CV5DX
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	48 675	50 844	52 364	91 560
Cena s DPH	58 897	61 522	63 361	110 788



Kotel s ručním přikládáním Rojek PK

s ručním přikládáním, palivo dřevo a hnědé uhlí Ořech1, splňuje podmínky EKODESIGN a patří do 5. emisní třídy (dřevo) a 4. emisní třídu (hnědé uhlí)

typ	Rojek PK 20	Rojek PK 25	Rojek PK 30
jmenovitý výkon	20 kW	25 kW	30 kW
palivo	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí
účinnost spalování	90,1 % (dřevo), 85,7 % (hn. uhlí)	90,1 % (dřevo), 85,7 % (hn. uhlí)	90,1 % (dřevo), 85,7 % (hn. uhlí)
třída dle ČSN EN 303-5	5 (dřevo), 4 (hn. uhlí)	5 (dřevo), 4 (hn. uhlí)	5 (dřevo), 4 (hn. uhlí)
energetická třída (vytápění)	A+ (dřevo), C (hn. uhlí)	A+ (dřevo), C (hn. uhlí)	A+ (dřevo), C (hn. uhlí)
rozměry (š×v×h)	916×1 186×923mm	916×1 186×923mm	916×1 186×923mm
hmotnost	505 kg	505 kg	505 kg
objem vody	98l	98l	98l

Položka	4ZCZR	LM5JB	UL1FJ
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	80 593	82 273	83 953
Cena s DPH	97 517	99 550	101 583



Kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva

ZPĚT NA OBSAH

Topení a chlazení

Topení a chlazení

Π

Φ

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



typ	Opop H416 EKO-U	Opop H420 EKO-U	Opop H425 EKO-U
jmenovitý výkon	16 kW	20 kW	25 kW
palivo	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí
účinnost spalování	84,20 %	84,20 %	85,70 %
třída dle ČSN EN 303-5	4	4	4
energetická třída (vytápění)	A+	A+	A+
rozměry (š×v×h)	486×957×903 mm	536×957×903 mm	636×957×903 mm
hmotnost	211 kg	235 kg	289 kg
objem vody	32 l	36 l	44 l
předepsaný tah komína	15–22 Pa	22 Pa	22 Pa

Položka	JSG8P	7UR7K	WGD21
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	29 745	35 530	35 534
Cena s DPH	35 992	42 992	42 996

Kotel s ručním přikládáním
Opop H4 EKO-U

s ručním přikládáním, palivo hnědé uhlí,
je zařazen do 4. emisní třídy



typ	Opop H416 EKO-D	Opop H420 EKO-D	Opop H425 EKO-D
jmenovitý výkon	16 kW	20 kW	25 kW
palivo	dřevo	dřevo	dřevo
účinnost spalování	90,00 %	90,00 %	90,20 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+	A+	A+
rozměry (š×v×h)	498×964×1 085 mm	598×964×1 085 mm	698×964×1 085 mm
hmotnost	265 kg	317 kg	369 kg
objem vody	33 l	33 l	54 l
předepsaný tah komína	12 Pa	12 Pa	12 Pa

Položka	8UP8X	GZ8VC	RS1GJ
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	48 607	54 301	59 761
Cena s DPH	58 815	65 705	72 311

Kotel s ručním přikládáním
Opop H4 EKO-D

s ručním přikládáním, palivo dřevo,
elektronická řídicí jednotka umí ovládat kotel
a všechny prvky topného systému,
je zařazen do 5. emisní třídy



typ	Atmos DC 18 S	Atmos DC 22 S	Atmos DC 25 S	Atmos DC 30 SX
jmenovitý výkon	20 kW	22 kW	25 kW	30 kW
palivo	dřevo	dřevo	dřevo	dřevo
účinnost spalování	83,30 %	85,40 %	89,90 %	89,90 %
třída dle ČSN EN 303-5	4	4	5	5
energetická třída (vytápění)	A+ (dřevo)	A+ (dřevo)	A+ (dřevo)	A+ (dřevo)
rozměry (š×v×h)	675×1 185×758 mm	675×1 185×959 mm	675×1 185×959 mm	675×1 185×959 mm
hmotnost	269 kg	324 kg	326 kg	332 kg
objem vody	45 l	58 l	58 l	58 l
předepsaný tah komína	20 Pa	23 Pa	23 Pa	24 Pa

Položka	265P2	363R2	356R8	528R3
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	47 220	51 319	52 774	54 096
Cena s DPH	57 136	62 096	63 856	65 456

Kotel s ručním přikládáním
Atmos DC S

s ručním přikládáním, palivo dřevo,
s odtahovým ventilátorem a chladicí
smýčkou, je zařazen do 4. a 5. emisní třídy



typ	Atmos Kombi C 15 S	Atmos Kombi C 18 S	Atmos Kombi C 25 ST	Atmos Kombi C 32 ST
jmenovitý výkon	16 kW	20 kW	25 kW	32 kW
palivo	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí
účinnost spalování	90,40 %	88,90 %	88,90 %	88,60 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	B (hnědé uhlí)	C (hnědé uhlí)	C (hnědé uhlí)	C (hnědé uhlí)
rozměry (š×v×h)	595×1 185×658 mm	675×1 185×758 mm	675×1 435×758 mm	675×1 435×858 mm
hmotnost	273 kg	295 kg	379 kg	415 kg
objem vody	37 l	45 l	68 l	74 l
předepsaný tah komína	16 Pa	20 Pa	23 Pa	25 Pa

Položka	L3HPH	346R3	429S8	434S9
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	45 104	46 889	56 146	60 708
Cena s DPH	54 576	56 736	67 936	73 456

Kotel s ručním přikládáním
Atmos Kombi C S

s ručním přikládáním, palivo hnědé uhlí,
s odtahovým ventilátorem a chladicí
smýčkou

Kotle na tuhá paliva



Kotel s ručním přikládáním
Atmos DC S s úpravou pro hořák
s ručním přikládáním, palivo dřevo, dodáván
bez hořáku, je zařazen do 5. emisní třídy

typ	Atmos DC 18 S	Atmos DC 25 S	Atmos DC 30 SX	Atmos DC 32 S
jmenovitý výkon	20 kW	25/27 kW	30 kW	35 kW
palivo	dřevo/pelety	dřevo/pelety	dřevo/pelety	dřevo/pelety
účinnost spalování	90,10 %	89,90 %	89,90 %	88,90 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+ (dřevo)	A+ (dřevo)	A+ (dřevo)	A+ (dřevo)
rozměry (š×v×h)	675×1 185×758 mm	675×1 185×959 mm	675×1 185×959 mm	678×1 260×959 mm
hmotnost	283 kg	326 kg	332 kg	345 kg
objem vody	45 l	58 l	58 l	80 l
předepsaný tah komína	20 Pa	23 Pa	24 Pa	25 Pa

Položka	■ 426V4	■ 499N8	■ 9K9AX	■ 446A4
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	53 213	58 493	60 173	64 733
Cena s DPH	64 388	70 777	72 810	78 327



Kotel s ručním přikládáním
Atmos C S
s ručním přikládáním, palivo hnědé uhlí,
dodáván bez hořáku, je zařazen do 5. emisní
třídy

typ	Atmos C 15 S	Atmos C 18 S	Atmos C 25 ST	Atmos C 32 ST
jmenovitý výkon	16 kW	20 kW	25 kW	32 kW
palivo	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí	dřevo/hnědé uhlí
účinnost spalování	90,40 %	88,90 %	88,90 %	88,60 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	B (hnědé uhlí)	C (hnědé uhlí)	C (hnědé uhlí)	C (hnědé uhlí)
rozměry (š×v×h)	595×1 185×658 mm	675×1 185×758 mm	675×1 435×758 mm	675×1 435×858 mm
hmotnost	273 kg	295 kg	379 kg	415 kg
objem vody	37 l	45 l	68 l	74 l
předepsaný tah komína	16 Pa	20 Pa	23 Pa	25 Pa

Položka	■ U95AZ	■ N70TU	■ U3VKA	■ 1RMNC
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	51 133	52 973	62 253	66 733
Cena s DPH	61 871	64 098	75 327	80 747

Kotle na tuhá paliva

ZPĚT NA OBSAH

Kotle automatické



Kotel automatický
Rojek KTP PELLET
s automatickým přikládáním, palivo pelety,
dodáván s hořákem ROJEK P, bez
zásobníku, splňuje podmínky EKODESIGN,
je zařazen do 5. emisní třídy

typ	Rojek KTP 20 PELLET	Rojek KTP 25 PELLET	Rojek KTP 30 PELLET
jmenovitý výkon	20 kW	25 kW	30 kW
palivo	pelety	pelety	pelety
účinnost spalování	88,00 %	89,00 %	90,00 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+ (pelety)	A+ (pelety)	A+ (pelety)
rozměry (š×v×h)	622×1 280×1 017 mm	622×1 280×1 117 mm	622×1 280×1 217 mm
hmotnost	298 kg	338 kg	378 kg
objem vody	98 l	109 l	120 l

Položka	■ YJ6VW	■ A5JL9	■ 5D83M
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	89 164	90 844	95 884
Cena s DPH	107 888	109 921	116 019



Kotel automatický Rojek TKA
s automatickým přikládáním, palivo pelety
a hnědé uhlí, dodáván s hořákem
a násypkou z pravé nebo levé strany, splňuje
podmínky EKODESIGN a 5. emisní třídu
(dřevo) a 4. emisní třídu (hnědé uhlí)

typ	Rojek TKA 15	Rojek TKA 25
jmenovitý výkon	14 kW	25 kW
palivo	hnědé uhlí/pelety	hnědé uhlí/pelety
účinnost spalování	89,00 %	89,00 %
třída dle ČSN EN 303-5	4 (hnědé uhlí), 5 (pelety)	4 (hnědé uhlí), 5 (pelety)
energetická třída (vytápění)	A+ (pelety), C (hn. uhlí)	A+ (pelety), C (hn. uhlí)
rozměry (š×v×h)	1 370×1 630×910 mm	1 370×1 630×910 mm
hmotnost	433 kg	433 kg
objem vody	98 l	98 l

Položka	■ 7R1FF	■ JLJD6
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	92 356	97 396
Cena s DPH	111 750	117 849

Kotle na tuhá paliva



typ	Opop BIOPEL MINI KOMPAKT SET 11/V9	Opop BIOPEL MINI KOMPAKT SET 15/V9	Opop BIOPEL MINI KOMPAKT SET 30/V9	Opop BIOPEL MINI KOMPAKT SET 40/V9
jmenovitý výkon	11 kW	15 kW	30 kW	40 kW
palivo	pelety	pelety	pelety	pelety
účinnost spalování	93,60 %	93,70 %	93,50 %	93,60 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+	A+	A+	A+
rozměry (š×v×h)	352×1 088×1 043 mm	352×1 088×1 043 mm	482×1 257×1 170 mm	482×1 257×1 170 mm
hmotnost	160 kg	160 kg	240 kg	240 kg
objem vody	32 l	32 l	54 l	54 l

Položka	■ TW88H	■ J4H96	■ YL5V4	■ 5KBKK
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	84 703	87 943	94 603	120 433
Cena s DPH	102 491	106 411	114 470	145 724

Kotel automatický Opop BIOPEL MINI KOMPAKT SET s automatickým přiřládáním, palivo pelety, je zařazen do 5. emisní třídy



typ	Opop MINI TOWER SET 15,40/V9	Opop MINI TOWER SET 21,60/V9	Opop MINI TOWER SET 30,60/V9
jmenovitý výkon	11 kW	21 kW	30 kW
palivo	pelety	pelety	pelety
účinnost spalování	93,60 %	92,90 %	93,50 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+	A+	A+
rozměry (š×v×h)	352×1 088×1 043 mm	482×1 257×1 170 mm	482×1 257×1 170 mm
hmotnost	160 kg	240 kg	240 kg
objem vody	32 l	54 l	54 l

Položka	■ FKPNO	■ 8TA2K	■ SYKK2
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	86 683	90 013	93 253
Cena s DPH	104 887	108 916	112 837

Kotel automatický Opop BIOPEL MINI TOWER SET s automatickým přiřládáním, palivo pelety, je zařazen do 5. emisní třídy

Kotle na tuhá paliva



typ	Opop H 815-AP	Opop H 835-AP	Opop H 845-AP
jmenovitý výkon	15 kW	35 kW	45 kW
palivo	hnědé uhlí/pelety	hnědé uhlí/pelety	hnědé uhlí/pelety
účinnost spalování (hn. uhlí)	92,80 %	93,60 %	94,00 %
účinnost spalování (pelety)	87,70 %	91,30 %	91,70 %
třída dle ČSN EN 303-5	4 (hnědé uhlí), 4 (pelety)	4 (hnědé uhlí), 4 (pelety)	5 (hnědé uhlí), 4 (pelety)
energetická třída (vytápění)	A+	A+	A+
rozměry (š×v×h)	514×969×761 mm	514×969×901 mm	514×969×1 160 mm
hmotnost	223 kg	363 kg	510 kg
objem vody	31 l	63 l	81 l

Položka	■ BD14L	■ 206VG	■ P37NT
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	88 663	108 823	133 933
Cena s DPH	107 283	131 676	162 059

Kotel automatický Opop H8xx-AP s automatickým přiřládáním, palivo hnědé uhlí a pelety, je zařazen do 4. emisní třídy



typ	Opop H 815-A	Opop H 824-A	Opop H 845-A
jmenovitý výkon	15 kW	24 kW	45 kW
palivo	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí
účinnost spalování	92,80 %	93,00 %	-
třída dle ČSN EN 303-5	4	4	5
energetická třída (vytápění)	A+	A+	A+
rozměry (š×v×h)	454×969×846 mm	514×969×931 mm	565×1 553×1 002 mm
hmotnost	223 kg	275 kg	510 kg
objem vody	31 l	39 l	81 l

Položka	■ Y7JH2	■ 529F3	■ RL134
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	84 613	88 663	130 333
Cena s DPH	102 382	107 283	157 703

Kotel automatický Opop Hxx-A s automatickým přiřládáním, palivo hnědé uhlí, je zařazen do 4. emisní třídy



Kotle na tuhá paliva



typ	Atmos D 14 P	Atmos D 21 P	Atmos D 25 P
jmenovitý výkon	14 kW	19,5 kW	24 kW
palivo	pelety	pelety	pelety
účinnost spalování	90,30 %	90,30 %	90,20 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+ (pelety)	A+ (pelety)	A+ (pelety)
rozměry (š×v×h)	620×1 207×570 mm	620×1 207×570 mm	620×1 207×670 mm
hmotnost	231 kg	231 kg	254 kg
objem vody	56l	56l	62l
předepsaný tah komína	16 Pa	18 Pa	22 Pa

Položka	■ 425P3	■ 468R8	■ 339V3
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	44 653	45 533	48 653
Cena s DPH	54 031	55 095	58 871

Kotel automatický Atmos D P s automatickým přiřládáním, palivo pelety, dodáván bez hořáku a bez šnekového dopravniku, je zařazen do 5. emisní třídy



typ	Atmos D 20 P	Atmos D 30 P	Atmos D 40 P	Atmos D 50 P
jmenovitý výkon	22 kW	29,8 kW	40 kW	45 kW
palivo	pelety	pelety	pelety	pelety
účinnost spalování	91,10 %	92,40 %	91,00 %	91,10 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+ (pelety)	A+ (pelety)	A+ (pelety)	A+ (pelety)
rozměry (š×v×h)	606×1 405×652 mm	606×1 405×954 mm	606×1 405×954 mm	606×1 405×1052 mm
hmotnost	305 kg	370 kg	386 kg	430 kg
objem vody	82l	91l	91l	117l
předepsaný tah komína	15 Pa	21 Pa	22 Pa	23 Pa

Položka	■ 284H2	■ 452N4	■ 225B2	■ 254V3
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	57 133	64 333	65 373	79 853
Cena s DPH	69 131	77 843	79 102	96 623

Kotel automatický Atmos D P s automatickým přiřládáním, palivo pelety, dodáván bez hořáku a bez šnekového dopravniku, je zařazen do 5. emisní třídy

Kotle na tuhá paliva



typ	Atmos D 10 PX	Atmos D 15 PX	Atmos D 20 PX	Atmos D 20 PX
jmenovitý výkon	10 kW	15 kW	20 kW	24 kW
palivo	pelety	pelety	pelety	pelety
účinnost spalování	91,60 %	92,70 %	91,50 %	91,80 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+ (pelety)	A+ (pelety)	A+ (pelety)	A+ (pelety)
rozměry (š×v×h)	594×1 221×1 150 mm	674×1 411×1 447 mm	674×1 411×1 447 mm	674×1 411×1 647 mm
hmotnost	287 kg	345 kg	345 kg	418 kg
objem vody	50l	76l	76l	85l

Položka	■ GM1VG	■ J2GSR	■ 7CXHM	■ CFB7Y
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	74 493	79 853	81 133	86 813
Cena s DPH	90 137	96 623	98 171	105 044

Kotel automatický Atmos D PX s automatickým přiřládáním, palivo pelety, dodáván kompletní s hořákem a dopravnikem, je zařazen do 5. emisní třídy



typ	Atmos D 14 P Compact	Atmos D 21 P Compact	Atmos D 25 P Compact
jmenovitý výkon	14 kW	19 kW	24 kW
palivo	pelety	pelety	pelety
účinnost spalování	90,30 %	90,30 %	90,20 %
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+ (pelety)	A+ (pelety)	A+ (pelety)
rozměry (š×v×h)	1 027×1 207×880 mm	1 027×1 207×880 mm	1 027×1 207×950 mm
hmotnost	231 kg	231 kg	254 kg
objem vody	56l	56l	62l
předepsaný tah komína	16 Pa	18 Pa	22 Pa

Položka	■ FT8NJ	■ PC011	■ R43G2
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	89 773	92 893	93 693
Cena s DPH	108 626	112 401	113 369

Kotel automatický Atmos D P Compact s automatickým přiřládáním, palivo pelety, dodáván se zapojením a hořákem, je zařazen do 5. emisní třídy

Kotle na tuhá paliva

Kotle kombinované



Set kotlů
Opop H EKO D a Biopel mini
set kotle na dřevo a kotle na pelety, palivo
dřevo a pelety, je zařazen do 5. emisní třídy

typ	Opop H416 EKO D a Biopel mini 15	Opop H420 EKO D a Biopel mini 21	Opop H425 EKO D a Biopel mini 30
jmenovitý výkon	15 kW (dřevo), 16 kW (pelety)	21 kW (dřevo), 20 kW (pelety)	30 kW (dřevo), 25 kW (pelety)
palivo	dřevo/pelety	dřevo/pelety	dřevo/pelety
účinnost spalování	93,7 % (dřevo), 90,0 % (pelety)	92,9 % (dřevo), 90,0 % (pelety)	93,5 % (dřevo), 90,2 % (pelety)
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+	A+	A+
rozměry (š×v×h)	1 307×1 283×1 350 mm	1 552×1 283×1 490 mm	1 602×1 283×1 490 mm
hmotnost	265 + 160 kg	317 + 240 kg	369 + 240 kg
objem vody	33 + 32 l	44 + 54 l	54 + 54 l
Položka	PT1H9	KU3AB	DF1HR
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	130 063	137 533	149 593
Cena s DPH	157 377	166 415	181 008

OPOP

Kotle na tuhá paliva

ZPĚT NA OBSAH



Kotel automatický Atmos DC SP
kombinovaný, palivo dřevo a pelety, dodáván
bez hořáku, je zařazen do 5. emisní třídy

typ	Atmos DC 18 SP	Atmos DC 25 SP	Atmos DC 32 SP
jmenovitý výkon	15 kW	18 kW	20 kW
palivo	dřevo/pelety	dřevo/pelety	dřevo/pelety
účinnost spalování	92,5 % (pelety)	91,8 % (pelety)	91,2 % (pelety)
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+	A+	A+
rozměry (š×v×h)	643×1 665×757 mm	643×1 735×757 mm	678×1 742×957 mm
hmotnost	461 kg	486 kg	596 kg
objem vody	78 l	86 l	160 l
předepsaný tah komína	20 Pa	20 Pa	24 Pa
Položka	649P3	299V2	328S3
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	76 893	87 613	101 533
Cena s DPH	93 041	106 012	122 855

ATMOS



Kotel kombinovaný Opop
H EKO D a Biopel mini tower
set kotle na dřevo a kotle na pelety, palivo
dřevo a pelety, je zařazen do 5. emisní třídy

typ	Opop H416 EKO D a Biopel mini tower 15	Opop H420 EKO D a Biopel mini tower 21	Opop H425 EKO D a Biopel mini tower 30
jmenovitý výkon	15 kW (dřevo), 16 kW (pelety)	21 kW (dřevo), 20 kW (pelety)	30 kW (dřevo), 25 kW (pelety)
palivo	dřevo/pelety	dřevo/pelety	dřevo/pelety
účinnost spalování	93,7 % (dřevo), 90,0 % (pelety)	92,9 % (dřevo), 90,0 % (pelety)	93,5 % (dřevo), 90,2 % (pelety)
třída dle ČSN EN 303-5	5	5	5
energetická třída (vytápění)	A+	A+	A+
rozměry (š×v×h)	1 072×1 386×1 350 mm	1 187×1 386×1 490 mm	1 302×1 386×1 490 mm
hmotnost	265 + 160 kg	317 + 240 kg	369 + 240 kg
objem vody	33 + 32 l	44 + 54 l	54 + 54 l
Položka	XTR7U	X40FV	6V18M
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	129 073	136 813	148 153
Cena s DPH	156 179	165 544	179 266

OPOP



Pomůcka pro výběr příslušenství kotlů Atmos na pelety

typ kotle	automatické kotle na pelety		kompaktní automatické kotle na pelety		zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety			kombinované kotle na dřevo a pelety
	Kotel je určen k efektivnímu spalování dřevních pelet. Dle zvolené výkonové varianty kotle se následně volí hořák a dopravník. Dále je nutné do sestavy doplnit zásobník požadovaného objemu.		Kotle řady D P Compact jsou vybaveny na rozdíl od řady D P hořákem A25 a nerezovou sestavou (připojovacími armaturami a směšovací sadou). Ke kotli je nutné doplnit dopravník a zásobník. Kotle řady D PX již obsahují zabudovaný zásobník pelet, dopravník i hořák a jsou proto vhodné do menších kotel.		Kotle řady DC S/SX s úpravou pro hořák jsou určeny pro spalování kusového dřeva. Kotle řady C S/ST a AC S s úpravou pro hořák jsou určeny ke spalování uhlí a uhelných briket. Dvířka kotlů jsou upravena tak, aby do nich bylo možné osadit hořák na dřevní pelety dle požadovaného výkonu. Po doplnění dopravníku a zásobníku kotel umožňuje automatické spalování dřevních pelet.			Kotle řady DC SP/SPX jsou určeny ke spalování kusového dřeva nebo dřevěných pelet dle aktuální volby uživatele. Ke kotli je nutné doplnit hořák, dopravník a zásobník.
označení kotle	D 14 P D 21 P D 25 P D 20 P	D 30 P D 40 P D 50 P	D 14 P D 21 P D 25 P Compact	D 10 PX D 15 PX D 20 PX D 25 PX	DC 18 S DC 22 S DC 25 S DC 30 SX DC 32 S s úpravou pro hořák	DC 50 S s úpravou pro hořák	C 15 S C 18 S C 25 ST C 32 ST AC 25 S s úpravou pro hořák	DC 18 SP DC 25 SP DC 30 SPX DC 32 SP
hořák	Atmos A25	Atmos A45	A25 (zabudovaný)	A25 (zabudovaný)	Atmos A25	Atmos A45	Atmos A25	Atmos A25 pro kotle SP, SPX
kód	363K9	496B2			363K9	496B2	363K9	HPV7V
dopravník	šnek DA	šnek DRA	šnek DA	zabudovaný	šnek DA	šnek DRA	šnek DA	šnek DA
kód	445V2 – 1,5m 384N4 – 2,0m 243R9 – 2,5m 369H3 – 4,0m	424A3 – 1,7m 366P2 – 4,0m	445V2 – 1,5m 384N4 – 2,0m 243R9 – 2,5m 369H3 – 4,0m		445V2 – 1,5m 384N4 – 2,0m 243R9 – 2,5m 369H3 – 4,0m	424A3 – 1,7m 366P2 – 4,0m	445V2 – 1,5m 384N4 – 2,0m 243R9 – 2,5m 369H3 – 4,0m	445V2 – 1,5m 384N4 – 2,0m 243R9 – 2,5m 369H3 – 4,0m
zásobník	externí				externí		externí	externí kompaktní nebo standardní
kód	434V8 – 250l 442A8 – 500l 329K2 – 1 000l				434V8 – 250l 442A8 – 500l 329K2 – 1 000l		6AXZN – 250l LTYB1 – 500l 132XL – 1 000l	434V8 – 250l 442A8 – 500l 329K2 – 1 000l

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství ke kotlům

Hořák na pelety Atmos A25 výkon hořáku 4,5–24 kW, pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry, automatické zapalování paliva pomocí žhavicí spirály	Hořák na pelety Atmos A25 SP(X) výkon hořáku 4,5–24 kW, pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry, automatické zapalování paliva pomocí žhavicí spirály, pro kotle SP, SPX	Hořák na pelety Atmos A45 výkon hořáku 8,5–49 kW, pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry, automatické zapalování paliva pomocí žhavicí spirály	Hadice antistatická Atmos 50 k propojení mezi sacím ventilátorem a zásobníkem (např. ATZ), potřebná délka hadice je dvojnásobkem vzdálenosti mezi zásobníkem a pneumatickým podavačem, ø50 mm																																
<table><tr><th>Položka</th><th>MJ</th><th>bez DPH</th><th>s DPH</th></tr><tr><td>363K9</td><td>ks</td><td>23 821</td><td>28 824</td></tr></table>	Položka	MJ	bez DPH	s DPH	363K9	ks	23 821	28 824	<table><tr><th>Položka</th><th>MJ</th><th>bez DPH</th><th>s DPH</th></tr><tr><td>HPV7V</td><td>ks</td><td>28 794</td><td>34 841</td></tr></table>	Položka	MJ	bez DPH	s DPH	HPV7V	ks	28 794	34 841	<table><tr><th>Položka</th><th>MJ</th><th>bez DPH</th><th>s DPH</th></tr><tr><td>496B2</td><td>ks</td><td>33 120</td><td>40 076</td></tr></table>	Položka	MJ	bez DPH	s DPH	496B2	ks	33 120	40 076	<table><tr><th>Položka</th><th>MJ</th><th>bez DPH</th><th>s DPH</th></tr><tr><td>324P9</td><td>m</td><td>302</td><td>365</td></tr></table>	Položka	MJ	bez DPH	s DPH	324P9	m	302	365
Položka	MJ	bez DPH	s DPH																																
363K9	ks	23 821	28 824																																
Položka	MJ	bez DPH	s DPH																																
HPV7V	ks	28 794	34 841																																
Položka	MJ	bez DPH	s DPH																																
496B2	ks	33 120	40 076																																
Položka	MJ	bez DPH	s DPH																																
324P9	m	302	365																																

Dopravník šnekový Atmos DA
ø 75 mm, převodovka 25 W

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
445V2	1 500 mm	ks	10 368	12 546
384N4	2 000 mm	ks	12 576	15 217
243R9	2 500 mm	ks	15 456	18 702
369H3	4 000 mm	ks	20 736	25 091

Dopravník šnekový hřídelový Atmos DRA50
ø 80 mm, převodovka 40 W

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
424A3	1 700 mm	ks	16 128	19 515
314JT	2 500 mm	ks	17 664	21 374
366P2	4 000 mm	ks	24 768	29 970





Zásobník na pelety Atmos

pro automatické kotle na pelety, velká variabilita umístění v prostoru kotelny

Položka	objem, barva	MJ	bez DPH	s DPH
434V8	250l, 163 kg pelet = cca 730 kWh, pro kotle do 25 kW, červená	ks	7 584	9 177
442A8	500l, 325 kg pelet = cca 1 463 kWh, pro kotle do 40 kW, červená	ks	10 176	12 313
329K2	1 000l, 650 kg pelet = cca 2 925 kWh, pro kotle do 80 kW, červená	ks	13 344	16 147
6AXZN	250l, 163 kg pelet = cca 730 kWh, pro kotle do 25 kW, modrá	ks	7 584	9 177
LTYB1	500l, 325 kg pelet = cca 1 463 kWh, pro kotle do 40 kW, modrá	ks	10 176	12 313
132XL	1 000l, 650 kg pelet = cca 2 925 kWh, pro kotle do 80 kW, modrá	ks	13 344	16 147





Sada nádrže s dopravníkem Atmos AZPU 240

určena pro zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety, objem 240l, s dopravníkem DRA25 1,7 m (převodovka 25W)

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
TA9VF	červená	set	21 984	26 601
FF3WW	modrá	set	21 984	26 601



Ventil dochlazovací Regulus BVTS
k ochraně kotlů na tuhá paliva proti přetopení, pevná kapilára, max. teplota 97°C, délka 1,3m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
84F48	ks	1 202	1 454



Ventil dochlazovací Regulus DBV 1
k dochlazení kotlů na tuhá paliva bez dochlazovacího výměníku, provedení s izolací, velikost připojení 3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66B96	ks	1 748	2 115




Regulátor tahu Regulus RT4
pro kotle na tuhá paliva, regulace výstupní teploty otopné vody ze zdroje na hodnotu nastavenou knoflíkem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39B54	ks	650	786



Zdroj záložní Regulus PG500
v případě výpadku elektrické energie záložní zdroj ochrání napájením oběhového čerpadla kotel proti jeho přehřátí

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
56B46	ks	3 983	4 819



Čidlo spalín Atmos AGF2
pro rozmezí teplot 0–400°C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
525N9	ks	2 161	2 615



Kotlový snímač teploty Atmos KTF20
čidlo teploty vody pro rozsah –20 až 100°C, kabel délka 5m, materiál PVC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
498K8	ks	465	563



Sada Atmos Laddomat 22
litinové těleso, termoregulační ventil, čerpadlo, kulové ventily a teploměr včetně izolační sady

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
489P2	ks	10 962	13 264



Omezovač tahu Atmos S0195
omezovač komínového tahu pro jakákoliv kamna a kotle s odkouřením o průměru 150–180mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
58F33	ks	1 770	2 141



Jednotka pokojová Atmos SDW 10
bez displeje, pro všechny regulace ACD1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
485K3	ks	3 299	3 991



Jednotka pokojová Atmos SDW 20
s displejem, pro regulaci verze 3.0 a 3.3

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
388H9	ks	5 841	7 068



Sledujte náš YouTube kanál

youtube.cz/StavebninyDEK



Průvodce výběrem kamen a krbů

U krbových kamen se jedná o samostatně stojící lokální topidlo, zatímco krbové vložky jsou určeny k obezdění. Obezdním vložky vzniká krb, který oproti kamnům nabízí vyšší tepelněakumulační vlastnosti. Krb se sice ve srovnání s kamny pomaleji zahřívá, po zahřátí ale předává teplo do prostoru po delší dobu. Při výběru kamen či krbu je nejdůležitější správně zvolit vhodný výkon. Dále záleží na jejich provedení a příslušenství.

Jaký výkon kamen a krbu zvolit?

Požadovaný výkon závisí na tepelně-technických vlastnostech objektu a na jeho zeměpisné poloze. Přibližnou vytápěcí schopnost kamen a krbů podle typu objektu najdete v tabulce níže:

objekt	vytápěcí schopnost kamen
starší nezateplený, s méně kvalitními okny	15–25 m³/kW
novější zateplený, s kvalitními okny	30–50 m³/kW

Pro výpočet požadovaného výkonu kamen je nutné vydělit celkový objem vytápěného prostoru vytápěcí schopností kamen. Vyšší výkon kamen využijete v rekreačních objektech, kde se topí nepravidelně a kde je nutné objekt rychle vytopit.

U příliš výkonných kamen často dochází k nezbytnosti omezování jejich výkonu, což má za následek dehtování, špinění skla a zanášení kouřovodu a komínu. Naopak nedostatečně výkonná kamna nutí uživatele topit na vyšší výkon, například přidáváním nadměrné dávky paliva, a tím může dojít k poškození kamen.

Jaké vybavení kamna a krby nabízejí?

Kromě barvy a designu je při výběru kamen důležité zohlednit také další požadavky. Kamna i krby mohou být vybaveny výměníkem, který předává teplo do otopné soustavy objektu. U kamen a krbů s výměníkem rozlišujeme výkon do prostoru a výkon do výměníku. Na chalupě je možné využít sporák či troubu. Při volbě velikosti kamen je nutné zohlednit také minimální vzdálenost od hořlavých předmětů, která je 80 cm. Kamna musí být umístěna na nehořlavé podlaze nebo nehořlavé podložce, která přesahuje základnu kamen o 50 cm z přední části a 30 cm z boku.

Spalování vzduchu a odtah spalín

Rozlišujeme 3 přívody spalovacího vzduchu:

- Primární přívod vzduchu slouží k rozhoření paliva při zatápění a přikládání. Reguluje se páčkou nebo táhlem obvykle ve spodní části dvířek. Během provozu kamen by měl být primární přívod uzavřen.
- Sekundární přívod vzduchu se používá k regulaci procesu spalování. Je umístěn tak, aby vzduch proudil kolem skla dvířek a tím bránil jeho zanášení. Nejčastěji se reguluje páčkou nebo táhlem obvykle v horní části dvířek. Při provozu kamen má být sekundární přívod vzduchu otevřen podle požadované intenzity hoření.
- Některá kamna jsou vybavena také terciárním přívodem vzduchu, který je umístěn nad ohništěm. Terciární přívod vzduchu zajišťuje dohoření spalín a snižuje emise tuhých částic.

Minimální průměr kouřovodu je uveden vždy u konkrétních typů kamen a krbových vložek. Tento průměr musí mít celý kouřovod včetně kolen, aby byl zajištěn dostatečný tah komína. Kouřovod má být čistitelný, kontrolovatelný a musí vést do samostatného komína. Vývod z kamen může být boční nebo horní.

Jakým palivem topit?

Vhodným palivem je dřevo a dřevěné brikety. Pro přípravu palivového dřeva jsou nejvhodnější tvrdé dřeviny jako dub, buk, jasan, habr nebo ovocné stromy. Při těžbě je vhodné přednostně vybírat odumřelé stromy. Stromy je nejvhodnější kácet v zimě, kdy obsahují nejméně vody. Dřevo se po těžbě nařeže na špalky dlouhé 25 až 30 cm (v závislosti na typu kamen). Následně se naštípe na polena o průměru cca 6 cm. U některých dřevin je vhodné provádět štípání před jeho vysoušením. Po naštípání se polena vyrovnají na místo kryté před srážkami, a to tak, aby docházelo k jejich vysoušení proudícím vzduchem. Doba sušení je obvykle minimálně 2 roky. Důkladné vysoušení dřeva je nezbytné pro jeho vysokou výhřevnost.

Jak kamna a krby čistit?

Rošt v ohništi by se měl čistit před každým zátopením. Sklo dvířek je možné čistit např. novinovým papírem. Popelník kamen by se měl čistit denně. Kužel popela by neměl přijít do styku s roštěm kvůli jeho možnému poškození přehřátím. Popel by také mohl omezit přísun vzduchu, který je při spalovacím procesu nezbytný.

Popel ze dřeva nemusíte pouze vyhazovat, lze jej použít také jako hnojivo. Z chemického hlediska obsahuje vhodné živiny jako vápník, draslík, hořčík či fosfor. Sype se ke stromům i na záhony se zeleninou nebo drobným ovocem.



Kamna a krby

Kamna krbová teplovzdušná



Kamna krbová Prity Mini SP
ocelový plech 2–3mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 390×685×470 mm, jmenovitý výkon do prostoru 5 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MA47B	ks	4 452	5 387



Kamna krbová Prity S1
ocelový plech o síle 2–3mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, horní, rozměry (š×v×h) 490×830×460 mm, výkon do prostoru 10 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4XT5J	ks	5 511	6 669



Kamna krbová Prity WD
ocelový plech o síle 2–3mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, horní, rozměry (š×v×h) 650×780×550 mm, výkon do prostoru 15 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9RP61	ks	9 187	11 117



Kamna krbová Prity K1 Optima
ocelová, topeniště vyložené šamotem, litinový rošt, prostor pro uskladnění dřeva, horní vývod kouřovodu o průměru 130 mm, rozměry (š×v×h) 390×760×390 mm (š×v×h), výkon 9 kW, vytápěcí schopnost 120 m³

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6BN57	ks	4 505	5 452



Kamna krbová Prity K1
ocelová, ohniště plech tloušťky 3 mm, topeniště vyložené šamotem, litinový rošt, palivo dřevo a dřevní brikety, výkon 9 kW, rozměry 450×760×400 mm (š×v×h), vytápěcí schopnost 135 m³

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
625RA	ks	4 671	5 652



Kamna krbová Prity K1 Retro
ocelová, topeniště vyložené šamotem, litinový rošt, horní vývod kouřovodu o průměru 130 mm, rozměry 450×750×380 mm (š×v×h), výkon 9 kW, vytápěcí schopnost 130 m³

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
359V2	ks	5 162	6 247



Kamna krbová Prity K2
ocelová, ohniště plech tloušťky 3 mm, dno vyložené šamotem, litinový rošt, kouřová klapka, palivo dřevo a dřevní brikety, výkon 10 kW, max. vytápěcí schopnost 200 m³, rozměry (š×v×h) 490×810×460 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
326A4	ks	5 336	6 457



Kamna krbová Prity K22 CP
nejmenší kamna Prity vhodná pro malé prostory, palivo dřevo, ekobrikety, výkon 10 kW, rozměry (š×v×h) 510×810×500 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
424S9	ks	7 262	8 788



Kamna krbová s troubou Prity FM
ocelový plech o síle 2 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 490×930×460 mm, jmenovitý výkon do prostoru 12 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0FZM8	ks	7 874	9 528



Sporák na tuhá paliva Prity 1P34
ocelový plech o síle 2 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 750×800×450 mm, jmenovitý výkon do prostoru 10 kW, barva černá, trouba na levé straně

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
426A3	ks	8 575	10 376



Kamna krbová Prity FG
ocelová, s troubou, ohniště plech tloušťky 3 mm, topeniště vyložené šamotem, litinový rošt, primární vzduch regulovatelný, sekundární vzduch oplachuje sklo (bez regulace), výkon 12 kW, max. vytápěcí schopnost 280 m³, rozměry (š×v×h) 570×930×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
348R4	ks	10 500	12 705



Kamna krbová Prity SK
ohniště plech tloušťky 3 mm, ohniště vyložené šamotem, litinový rošt, primární vzduch regulovatelný, sekundární vzduch oplachuje sklo, nelze jej regulovat, výkon 10 kW, rozměry (š×v×h) 470×900×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
456N4	ks	12 468	15 087

Kamna a krby

ZPĚT NA OBSAH



Kamna krbová Zvezda 1 EKO
prostor pro uskladnění dřeva, palivo dřevo, ekobrikety, rozměry (š×v×h) 480×750×390 mm, jmenovitý výkon do prostoru 8 kW

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
364S3	ks	4 792	5 799



Kamna krbová Zvezda Retro
spalovací komora je obložená akumulacími šamotovými cihlami, palivo dřevo, ø kouřovodu 130 mm, horní, rozměry (š×v×h) 420×750×490 mm, výkon do prostoru 6 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2LNYR	ks	5 370	6 498



Kamna krbová Zvezda 1V6
ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, horní, rozměry (š×v×h) 570×820×490 mm, výkon do prostoru 7 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N5XU5	ks	6 610	7 999



Kamna krbová Zvezda Retro G
spalovací komora je obložená akumulacími šamotovými cihlami, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, horní, rozměry (š×v×h) 580×780×490 mm, výkon do prostoru 7 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7A7HJ	ks	6 610	7 999



Kamna krbová Zvezda 4B
ocelový plech o síle 2–3mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, horní, rozměry (š×v×h) 480×910×420 mm, výkon do prostoru 7 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K7B07	ks	6 562	7 941



Kamna krbová Zvezda 4V6
spalovací komora je obložená akumulacími šamotovými cihlami, palivo dřevo, ø kouřovodu 130 mm, horní, rozměry (š×v×h) 530×990×490 mm, výkon do prostoru 7 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B4PWG	ks	8 015	9 699



Kamna krbová Zvezda Via
ocelový plech o síle 2–3mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, horní, rozměry (š×v×h) 530×990×490 mm, výkon do prostoru 10 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y2KLR	ks	9 503	11 499



Kamna krbová Zvezda Kapriz
ocelový plech, palivo dřevo, ø kouřovodu 130 mm, horní, rozměry (š×v×h) 660×850×510 mm, výkon do prostoru 13 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
296H4	ks	9 916	11 999



Kamna krbová s troubou Prity FM
ocelový plech o síle 2 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 490×930×460 mm, jmenovitý výkon do prostoru 12 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0FZM8	ks	7 874	9 528



Sporák na tuhá paliva Prity 1P34
ocelový plech o síle 2 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 750×800×450 mm, jmenovitý výkon do prostoru 10 kW, barva černá, trouba na levé straně

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
426A3	ks	8 575	10 376



Kamna krbová Prity FG
ocelová, s troubou, ohniště plech tloušťky 3 mm, topeniště vyložené šamotem, litinový rošt, primární vzduch regulovatelný, sekundární vzduch oplachuje sklo (bez regulace), výkon 12 kW, max. vytápěcí schopnost 280 m³, rozměry (š×v×h) 570×930×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
348R4	ks	10 500	12 705



Kamna krbová Prity SK
ohniště plech tloušťky 3 mm, ohniště vyložené šamotem, litinový rošt, primární vzduch regulovatelný, sekundární vzduch oplachuje sklo, nelze jej regulovat, výkon 10 kW, rozměry (š×v×h) 470×900×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
456N4	ks	12 468	15 087



Sporák na tuhá paliva Zvezda Narodna E
sporák na tuhá paliva na nožičkách s prosklenou troubou, palivo dřevo, ekobrikety, výkon 7 kW, rozměry (š×v×h) 810×750×520 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
256S9	ks	6 197	7 499



Kamna krbová s troubou Zvezda MF
skleněná dvířka, prostor pro uskladnění dřeva, palivo dřevo, ekobrikety, výkon 16 kW, rozměry (š×v×h) 480×1 040×420 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
639P9	ks	8 263	9 999



Sporák na tuhá paliva Zvezda Classic GFS
sporák na tuhá paliva s prosklenými dvířky a prostorem pro uskladnění dřeva, palivo dřevo, ekobrikety, výkon 7 kW, rozměry (š×v×h) 850×890×520 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
362N3	ks	8 676	10 498



Kamna krbová s troubou Zvezda MF CERAMIC
ocelová, šamotové obložení, litinový rošt, keramické obklady po stranách, prostor pro uskladnění dřeva, 530×450×1 040 mm, kouřovod 130 mm (horní), jmenovitý výkon 8 kW, vytápěcí schopnost 120 m³

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GKRM1	ks	9 916	11 999

Kamna a krby

Kamna a krby

ZPĚT NA OBSAH

Topení a chlazení

F

Kamna krbová Haas+Sohn Adria mini II
pro spalování dřeva, ekobriket a hnědouhelných briket, provedení černý plech a běžová dlažba, výkon regulovatelný v rozmezí 2,5–8,2 kW, vytápěcí schopnost 45–150 m³, kouřovod 150 mm (horní/zadní), rozměry (š×v×h) 414×890×546 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
26S36	ks	18 637	22 551

Kamna krbová Haas+Sohn Arktic
provedení černý plech, výkon regulovatelný v rozmezí 3,4–12,0 kW, vytopí prostor o objemu 55 až 220 m³, spotřeba paliva 0,8–3,6 kg/h maximální délka polen 50 cm, možnost příkládání i z boku, litinový rošt, šamotové cihly, rozměry (š×v×h) 670×806×346 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
55S22	ks	24 075	29 131

Kamna krbová Haas+Sohn Skive II
provedení černý plech, výkon regulovatelný v rozmezí 4,0–12,3 kW, vytopí prostor o objemu 70–220 m³, možnost terciálního spalování a přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor, rozměry (š×v×h) 850×835×455 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
42S59	ks	27 960	33 831

Kamna kachlová Haas+Sohn Alytus
dvoupříštová ocelová, kachlový obklad havana, korpus antracit, výkon regulovatelný v rozmezí 2,7–8,2 kW, vytopí prostor o objemu až 150 m³, možnost přívodu terciálního vzduchu, rozměry (š×v×h) 550×1 002×566 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
43S95	ks	35 728	43 231

Kamna krbová Haas+Sohn Jonsbo
ocelový plech o síle 2–5 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, uhléne brikety, ø kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 688×849×453 mm, jmenovitý výkon do prostoru 8,2 kW, barva černá/mastek

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JBZ3T	ks	34 951	42 291

Kamna kachlová Haas+Sohn Empoli
provedení černý plech, kachle bordó, výkon regulovatelný v rozmezí 2,6–8,4 kW, vytopí prostor o objemu 40–150 m³ při spotřebě paliva 0,7–2,4 kg/h, rozměry (š×v×h) 695×992×504 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
98S66	ks	37 282	45 111

Kamna krbová Haas+Sohn Livorno
ocelový plech 2–5 mm, palivo dřevo, ø kouřovodu 150 mm, horní, rozměry (š×v×h) 550×1 027×432 mm, výkon do prostoru 7,4 kW, barva antracit/pískovec

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N83BH	ks	27 183	32 891

Kamna krbová Haas+Sohn ANTIC antracit, bílá
ocelový plech 2–5 mm, palivo dřevo, ø kouřovodu 150 mm, horní, rozměry (š×v×h) 544×1 171×579 mm, výkon do prostoru 6,5 kW, barva antracit, bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K7VXG	ks	37 282	45 111

Kamna krbová HS Flamingo Evenes
ocelová, palivo dřevo, dřevěné brikety, výhřevnost 60–240 m³, rozsah celkového výkonu 3–12 kW, krémová, rozměry (š×v×h) 610×855×412 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
X308U	ks	27 100	32 790

Kamna krbová HS Flamingo Espo II
ocelová, palivo dřevo, dřevěné brikety, výhřevnost 60–240 m³, rozsah celkového výkonu 3–12 kW, hnědá sametová, rozměry (š×v×h) 590×903×425 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
THR90	ks	23 959	28 991

Kamna krbová HS Flamingo Masterflamme Piccolo I
ocelová, palivo dřevo, dřevěné brikety, výhřevnost 60–220 m³, rozsah celkového výkonu 3–11 kW, barva hnědá sametová, rozměry (š×v×h) 596×981×536 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N28V7	ks	32 885	39 791

Kamna krbová HS Flamingo Aquafiam Vario Barma
ocelová, teplovodní, palivo dřevo, dřevěné brikety, výhřevnost 140–300 m³, rozsah celkového výkonu 7–15 kW, rozsah výkonu do vody 5–11 kW, dlažba ořech, rozměry (š×v×h) 598×1 070×606 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
R9ARJ	ks	38 505	46 590

Kamna krbová Verso 1
ocelová, topeniště vyložené vermikulitem, litinový rošt, horní vývod kouřovodu o průměru 130 mm, rozměry (š×v×h) 470×600×400 mm (š×v×h), výkon 7,5 kW, vytápěcí schopnost 110 m³

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FA2UK	ks	7 437	8 999

Kamna krbová Verso 2
ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 390×740×390 mm, jmenovitý výkon do prostoru 5 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4CY0W	ks	7 437	8 999

Kamna krbová Verso 3
ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 450×740×350 mm, jmenovitý výkon do prostoru 5 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RJ2JJ	ks	7 850	9 499

Kamna krbová Verso Kara L
ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 510×780×500 mm, jmenovitý výkon do prostoru 7 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ONAJA	ks	9 916	11 999

Kamna krbová Verso Lheia
ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 570×930×380 mm, jmenovitý výkon do prostoru 8 kW, barva slonová kost

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0HGPL	ks	11 156	13 499

Kamna krbová Verso Lheia
ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 570×930×380 mm, jmenovitý výkon do prostoru 8 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3BM8Y	ks	11 156	13 499

Kamna krbová Verso Theia
jmenovitý výkon 11 kW, ø kouřovodu 150 mm, vytápěcí schopnost 200 m³, barva bordó, rozměry (š×v×h) 570×930×470 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WJT2R	ks	11 982	14 499

Kamna krbová Verso Rheia
topeniště obložené vermikulitem, na dně topeniště umístěn litinový rošt, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 150 mm, horní, rozměry (š×v×h) 510×770×420 mm, výkon do prostoru 5 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S4RRZ	ks	9 503	11 499

Kamna krbová Verso Ina
topeniště obložené vermikulitem, na dně topeniště umístěn litinový rošt, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 150 mm, horní, rozměry (š×v×h) 470×900×400 mm, výkon do prostoru 8 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
26G9K	ks	9 916	11 999

Kamna krbová Verso Kara
topeniště obložené vermikulitem, na dně topeniště umístěn litinový rošt, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 150 mm, horní, rozměry (š×v×h) 510×850×500 mm, výkon do prostoru 7 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZWM09	ks	9 916	11 999

Kamna krbová s troubou Verso F
ocelový plech o síle 4–5 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 525×950×380 mm, výkon do prostoru 9 kW, barva černá, s troubou

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9CWFB	ks	12 395	14 998

DEK Drive
Vyzvednutí zboží z pohodlí auta
dek.cz/dekdrive

Topení a chlazení

F



Kamna a krby

Kamna krbová s výměníkem



**Kamna krbová s výměníkem
Prity S2 W10**
ocelový plech o síle 2 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 490×830×460 mm, výkon do prostoru 6 kW, výkon do výměníku 7 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LA7TJ	ks	9 800	11 858



**Kamna krbová s výměníkem
Prity K2 CP W13**
ocelová, ohniště plech tloušťky 3 mm, dno vyložené šamotem, litinový rošt, objem výměníku 18 l, palivo dřevo a dřevní brikety, max. výkon 17 kW, 4 kW (do prostoru), 13 kW (do výměníku), rozměry (š×v×h) 510×900×510 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
295A4	ks	11 900	14 399



**Kamna krbová s výměníkem
Prity W17**
ocelová, teplovodní výměník, černý plech, doporučený tah komína 12 Pa, objem výměníku 22 l, max. výkon 23 kW, 6 kW (do prostoru), 17 kW (do výměníku), max. vytápěcí schopnost 460 m³, rozměry (š×v×h) 650×1160×550 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
295V4	ks	13 300	16 093



**Kamna krbová s výměníkem
Prity FG W15**
ocelový plech o síle 2 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 570×930×530 mm, výkon do prostoru 5 kW, výkon do výměníku 14 kW, barva černá, s troubou

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6ULD7	ks	13 125	15 882



**Kamna krbová s výměníkem
Prity S3 W21**
ocelový plech o síle 2 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 570×930×530 mm, výkon do prostoru 5 kW, výkon do výměníku 16 kW, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4UA8B	ks	14 875	17 999



**Kamna krbová s výměníkem
Prity FG W20**
ocelový plech o síle 2 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, ø kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 650×1160×550 mm, výkon do prostoru 6 kW, výkon do výměníku 17 kW, barva černá, s troubou

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8A0N4	ks	20 125	24 352



**Kamna krbová s výměníkem
Prity S3 W17**
ocelová, ohniště z plechu tloušťky 3, 4 a 5 mm, dno vyložené šamotem, litinový rošt, palivo dřevo a dřevní brikety, výkon 22 kW (5 kW do prostoru, 17 kW do výměníku), vytápěcí schopnost 260–400 m³, rozměry 570×930×530 mm (š×v×h), 118 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JJM6Y	18,2 kW ks	17 325	20 964
10XAR	26,3 kW ks	21 867	26 460



**Kamna krbová s výměníkem
Prity S3 W17**
ocelová, ohniště z plechu tloušťky 3, 4 a 5 mm, dno vyložené šamotem, litinový rošt, palivo dřevo a dřevní brikety, výkon 22 kW (5 kW do prostoru, 17 kW do výměníku), vytápěcí schopnost 260–400 m³, rozměry 570×930×530 mm (š×v×h), 118 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VXP10	ks	12 249	14 822



**Kamna krbová s výměníkem
HS Flamingo**
ocelová, teplovodní, palivo dřevo, dřevěné brikety, výhřevnost 160–320 m³, rozsah celkového výkonu 8–16 kW, rozsah výkonu do vody 8–12 kW, barva šedá, rozměry (š×v×h) 700×1409×536 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L6LDT	ks	59 496	71 991



**Kamna krbová s výměníkem
Haas+Sohn ALYTUS II černá, bílá**
ocelový plech 2–5 mm, palivo dřevo, ø kouřovodu 150 mm, horní, rozměry (š×v×h) 551×1002×539 mm, výkon do prostoru 2,4 kW, výkon do výměníku 7,8 kW, barva černá, bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1R20J	ks	46 604	56 391



**Kamna krbová s výměníkem
Haas+Sohn MANTOVA AL II černá, béžová**
ocelový plech 2–5 mm, palivo dřevěné brikety, ø kouřovodu 150 mm, horní/zadní, rozměry (š×v×h) 506×962×595 mm, výkon do prostoru 2,6 kW, výkon do výměníku 7,4 kW, barva černá, béžová

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66S58	ks	33 398	40 411



**Kamna kachlová s výměníkem
Haas+Sohn Treviso II**
na kachlovém soklu s kachlovým obkladem v barvě zelené, výkon regulovatelný v rozmezí od 2,7–8,2 kW, objem výměníku 17 l, vytopí prostor o objemu 50–150 m³, spotřeba paliva 2,5 kg dřeva za hodinu, litinový rošt, rozměry (š×v×h) 746×1100×483 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39S32	ks	54 373	65 791

Topidla plynová

Odtah spalin přes zeď



typ	Karma Beta 2M Mechanic	Karma Beta 3M Mechanic	Karma Beta 4M Mechanic	Karma Beta 5M Mechanic
rozměry (š×v×h)	416×600×215 mm	543×600×215 mm	670×600×215 mm	808×600×215 mm
hmotnost	15 kg	19 kg	23 kg	30 kg
výkon	2,0 kW	3,0 kW	3,9 kW	4,7 kW
index energetické účinnosti EEI	0,781	0,778	0,792	0,767
teplota spalin	280 °C	275 °C	298 °C	313 °C
vytápěný prostor	cca 40 m³	cca 60 m³	cca 80 m³	cca 100 m³
třída emisí NO _x	5/4	5/4	5/4	5/4
energetická třída	C	C	B	B

**Topidlo plynové podokenní
Karma Beta Mechanic M**
termostatická regulace teploty 13–38 °C, palivo zemní plyn (možnost přestavby na PB), piezoelektrické zapalování, odtah spalin přes zeď, výdech přes zeď není součástí

Položka	345R8	464S2	452K3	484B9
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	10 750	10 967	11 796	12 382
Cena s DPH	13 008	13 270	14 273	14 982



typ	Karma Beta 2MC Comfort Mechanic	Karma Beta 3MC Comfort Mechanic	Karma Beta 4MC Comfort Mechanic
rozměry (š×v×h)	416×600×215 mm	543×600×215 mm	670×600×215 mm
hmotnost	15 kg	19 kg	23 kg
výkon	2,0 kW	3,0 kW	3,9 kW
index energetické účinnosti EEI	0,781	0,778	0,792
teplota spalin	280 °C	275 °C	298 °C
vytápěný prostor	cca 40 m³	cca 60 m³	cca 80 m³
třída emisí NO _x	5/4	5/4	4
energetická třída	B	B	B

**Topidlo plynové podokenní
Karma Beta MC Comfort Mechanic**
prosklený čelní panel, termostatická regulace teploty 13–38 °C, palivo zemní plyn (možnost přestavby na PB), piezoelektrické zapalování, odtah spalin přes zeď, výdech přes zeď není součástí

Položka	282N8	364P4	485R8
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	12 744	14 327	15 266
Cena s DPH	15 421	17 335	18 472



Topidlo plynové podokenní Karma Beta Comfort C 01 se spínacími hodinami, prosklený čelní panel, programování v rozsahu 24 h, regulace 0–40 °C, palivo zemní plyn (možnost přestavby na PB), elektronické zapalování, napětí 230 V/50 Hz, odtah přes zeď (bez výdechu)

typ	Karma Beta Comfort 2C 01	Karma Beta Comfort 3C 01	Karma Beta Comfort 4C 01
rozměry (š×v×h)	416×600×215 mm	543×600×215 mm	670×600×215 mm
hmotnost	15 kg	19 kg	23 kg
výkon	2,0 kW	3,0 kW	3,9 kW
index energetické účinnosti EEI	0,852	0,845	0,858
teplota spalin	280 °C	275 °C	298 °C
vytápěný prostor	cca 40 m³	cca 60 m³	cca 80 m³
třída emisí NO _x	5/4	5/4	4
energetická třída	B	B	B

Položka	■ 268K4	■ 438A3	■ 542P3
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	19 515	20 447	21 768
Cena s DPH	23 613	24 741	26 339



Topidlo plynové podokenní Karma Beta Comfort C 02 bez spínacích hodin, k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo zemní plyn (možnost přestavby na PB), elektronické zapalování, napětí 230 V/50 Hz, odtah přes zeď (bez výdechu)

typ	Karma Beta Comfort 2C 02	Karma Beta Comfort 3C 02	Karma Beta Comfort 4C 02
rozměry (š×v×h)	416×600×215 mm	543×600×215 mm	670×600×215 mm
hmotnost	15 kg	19 kg	23 kg
výkon	2,0 kW	3,0 kW	3,9 kW
index energetické účinnosti EEI	0,852	0,845	0,858
teplota spalin	280 °C	275 °C	298 °C
vytápěný prostor	cca 40 m³	cca 60 m³	cca 80 m³
třída emisí NO _x	5/4	5/4	4
energetická třída	B	B	B

Položka	■ 259K3	■ 443S4	■ 532P4
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	18 856	19 804	21 159
Cena s DPH	22 815	23 963	25 602



Topidlo plynové podokenní Karma Beta Electronic E 01 se spínacími hodinami, programování v rozsahu 24 h, regulace 0–40 °C, palivo zemní plyn (možnost přestavby na PB), elektronické zapalování, napětí 230 V/50 Hz, odtah přes zeď (bez výdechu)

typ	Karma Beta Electronic 2E 01	Karma Beta Electronic 3E 01	Karma Beta Electronic 4E 01	Karma Beta Electronic 5E 01
rozměry (š×v×h)	416×600×215 mm	543×600×215 mm	670×600×215 mm	808×600×215 mm
hmotnost	15 kg	19 kg	23 kg	30 kg
výkon	2,0 kW	3,0 kW	3,9 kW	4,7 kW
index energetické účinnosti EEI	0,852	0,845	0,858	0,832
teplota spalin	280 °C	275 °C	298 °C	313 °C
vytápěný prostor	cca 40 m³	cca 60 m³	cca 80 m³	cca 100 m³
třída emisí NO _x	5/4	5/4	4	5/4
energetická třída	B	B	B	C

Položka	■ 344H4	■ 225A9	■ 325R3	■ 493V4
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	16 644	17 101	17 229	18 231
Cena s DPH	20 140	20 692	20 848	22 060



Topidlo plynové podokenní Karma Beta Electronic E 02 bez spínacích hodin, k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo zemní plyn (možnost přestavby na PB), elektronické zapalování, napětí 230 V/50 Hz, odtah přes zeď (bez výdechu)

typ	Karma Beta Electronic 2E 02	Karma Beta Electronic 3E 02	Karma Beta Electronic 4E 02	Karma Beta Electronic 5E 02
rozměry (š×v×h)	416×600×215 mm	543×600×215 mm	670×600×215 mm	808×600×215 mm
hmotnost	15 kg	19 kg	23 kg	30 kg
výkon	2,0 kW	3,0 kW	3,9 kW	4,7 kW
index energetické účinnosti EEI	0,852	0,845	0,858	0,832
teplota spalin	280 °C	275 °C	298 °C	313 °C
vytápěný prostor	cca 40 m³	cca 60 m³	cca 80 m³	cca 100 m³
třída emisí NO _x	5/4	5/4	4	5/4
energetická třída	C	C	D	D

Položka	■ 249N2	■ 286V8	■ 459B4	■ 392P2
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	15 867	16 329	16 489	17 491
Cena s DPH	19 199	19 759	19 951	21 164





Topidlo plynové podokenní Karma Gamat
termostatická regulace teploty 13–38°C, palivo zemní plyn (možnost přestavby na PB), piezoelektrické zapalování, odtah spalin přes zeď, výdech přes zeď není součástí

typ	Karma Gamat 373	Karma Gamat 471	Karma Gamat 473
rozměry (š×v×h)	595×600×265 mm	696×600×290 mm	696×600×290 mm
hmotnost	25 kg	29 kg	29 kg
výkon	3,3 kW	4,6 kW	4,6 kW
index energetické účinnosti EEI	0,771	0,772	0,772
teplota spalin	275/290 °C	347/372 °C	347/372 °C
třída emisí NO _x	5	5/4	5/4
energetická třída	C	C	D

Položka	■ 365A8	■ 488S2	■ 248R8
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	13 191	14 522	14 813
Cena s DPH	15 961	17 572	17 923

Odtah spalin do komína



Topidlo plynové do komína Karma Gamat
termostatická regulace teploty, komínové čidlo, palivo zemní plyn, piezoelektrické zapalování, odtah spalin do komína – horní/dolní/pravý/levý

typ	Karma Gamat B23	Karma Gamat L30
rozměry (š×v×h)	316×591×179 mm	566×645×260 mm
hmotnost	10 kg	21 kg
výkon	2,3 kW	3,14 kW
index energetické účinnosti EEI	0,736	0,759
objem vytápěného prostoru	až 40 m³	až 60 m³

Položka	■ 465K8	■ 459N9
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	9 004	10 337
Cena s DPH	10 895	12 508



Odtah Karma Beta VYD
samostatný výdech na zeď

Položka	odtah	MJ	bez DPH	s DPH
■ 694P9	600 mm	ks	1 215	1 471
■ 364S8	820 mm	ks	1 354	1 638



Výdech Karma Gamat VYD
samostatný výdech na zeď tloušťky 60 cm

Položka	k topidlu	MJ	bez DPH	s DPH
■ 384H8	Gamat 471	ks	1 556	1 882
■ 484V9	Gamat 373, 473	ks	1 450	1 755



Topidlo plynové do komína Karma Gamat
termostatická regulace teploty, komínové čidlo, palivo zemní plyn, piezoelektrické zapalování, odtah spalin do komína – horní/dolní/pravý/levý

typ	Karma Gamat S50	Karma Gamat S70	Karma Gamat S90
rozměry (š×v×h)	566×786×273 mm	706×786×273 mm	846×786×273 mm
hmotnost	33 kg	40 kg	46 kg
výkon	5,33 kW	7 kW	8,6 kW
index energetické účinnosti EEI	0,798	0,785	0,76
objem vytápěného prostoru	až 100 m³	až 130 m³	až 160 m³
teplota spalin	223 °C	254 °C	250 °C

Položka	■ 353S2	■ 446N3	■ 354A8
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	11 678	12 227	14 304
Cena s DPH	14 130	14 795	17 308



Topidla plynová



Topidlo plynové Mora PT
nástěnná instalace, automatická regulace teploty 1–32 °C, nerezový hořák osazený bezpečnostní pojistkou STOP GAS, smaltovaný výměník tepla osazený tryskami na zemní plyn (možnost přestavby i na PB), odtahové potrubí délky 60 cm, fasádní koš, nástěnná instalace

typ	Mora PT 6150	Mora PT 6140
rozměry (š×v×h)	376×552×206 mm	682×552×219 mm
hmotnost	11,1 kg	18,0 kg
výkon	2,5 kW	4,2 kW
teplotní rozsah	10–32 °C	10–32 °C
připojení	G 1/2"	G 1/2"
vytápěný prostor	až 50 m³	až 95 m³
spotřeba zemního plynu	0,307 m³/h	0,517 m³/h
Položka	328R2	369H8
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	6 604	8 257
Cena s DPH	7 991	9 991



Topidlo plynové Mora PT
nástěnná instalace, odtah spalin do komína, automatická regulace teploty, nerezový hořák s bezpečnostní pojistkou, smaltovaný výměník tepla, možný provoz i na PB po dokoupení a seřízení trysky

typ	Mora PT 6153	Mora PT 6143
rozměry (š×v×h)	376×552×206 mm	682×552×219 mm
hmotnost	10,6 kg	17,3 kg
výkon	2,5 kW	4,2 kW
teplotní rozsah	10–32 °C	10–32 °C
připojení	G 1/2"	G 1/2"
vytápěný prostor	až 50 m³	až 95 m³
spotřeba zemního plynu	0,307 m³/h	0,517 m³/h
Položka	236V3	34H35
MJ	ks	ks
Cena bez DPH	6 604	8 257
Cena s DPH	7 991	9 991

MORA

MORA

Topidla teplovodní

Topidla teplovodní



Ohřívač teplovodní
Sonniger Heater Condens
pro vytápění velkoobjemových prostorů, třírychlostní ventilátor, výměník tepla (Cu/Al)

typ	Sonniger Heater Condens CR ONE	Sonniger Heater Condens CR1	Sonniger Heater Condens CR2	Sonniger Heater Condens CR3
počet topných řad	2	1	2	3
max. průtok vzduchu	1 600 m³/h	3 900 m³/h	3 350 m³/h	2 950 m³/h
rozsah topného výkonu	7–20 kW	9–30 kW	13–50 kW	20–70 kW
max. provozní tlak	1,6 MPa	1,6 MPa	1,6 MPa	1,6 MPa
připojení	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
napájení	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
max. dosah vzduchu	14 m	24 m	21 m	19 m
výkon motoru	0,124 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,36 kW
hladina akustického tlaku	52 dB	62 dB	60 dB	58 dB
Položka	356V8	484K2	258V4	284A9
MJ	ks	ks	ks	ks
Cena bez DPH	7 776	9 560	11 056	12 469
Cena s DPH	9 408	11 568	13 377	15 087

SONNIGER

Topení a chlazení

F

SONNIGER



Regulace manuální teploty
Sonniger Panel Comfort TR-110L
manuální regulace teploty, změna rychlosti ventilátoru, funkce větrání v letním období

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
233K9	ks	921	1 114

SONNIGER



Konzola Sonniger Heater
příslušenství teplovodních ohřívačů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
64T29	ks	498	603

Nakupujte snadno
v našich moderních
prodejnách

více než
100×
v ČR

dek.cz/kontakty





typ	Sonniger Guard 100W	Sonniger Guard 150W	Sonniger Guard 200W
délka clony	1,0m	1,5m	2,0m
max. průtok vzduchu	1 200/1 550/2 000 m³/h	2 200/3 000/3 600 m³/h	2 900/4 000/4 800 m³/h
topný výkon (spád 90/70 °C)	10–16 kW	20–29 kW	25–40 kW
max. provozní tlak	16 bar	16 bar	16 bar
velikost připojení	1/2"	1/2"	1/2"
napájení	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
příkon motoru	37/80/160 W	51/106/220 W	75/162/320 W
hladina akustického tlaku	44/49/59 dB (A)	45/49/61 dB (A)	46/49/61 dB (A)
krytí	IP 21	IP 21	IP 21
Položka	56LT2	23BK6	T50TG
MJ	ks	ks	ks
Cena bez DPH	15 091	17 637	19 629
Cena s DPH	18 260	21 340	23 751

**Clona vzduchová
Sonniger Guard W**
výkonný ventilátor se zabudovanou
trístupňovou regulací otáček a vodním
výměníkem tepla



Základní sestavy pro ohřev teplé vody solárními termickými systémy Regulus

název sestavy katalogový kód doporučený počet osob v domácnosti	SOL 250/1 X12A3 3–4 osoby	SOL 300/1 525B9 4–5 osob	SOL 250/2 233K8 3–4 osoby	SOL 300/2 246K9 4–5 osob
kolektory solární				
	KPS1, 2 ks	KPG1, 2 ks	KPS1, 2 ks	KPG1, 2 ks
zásobník na teplou vodu				
	RDC 250	RDC 300	R2DC 250	R2DC 300
	S 1 výměníkem a s možností instalace elektrické topné tyče.		Se 2 výměníky. Vhodný pro připojení kotle na plyn nebo tuhá paliva. S možností instalace elektrické topné tyče.	
skupina čerpadlová s regulátorem				
	CSE SOL W SRS1 T-E HDO		CSE SOL W SRS1T	
příslušenství shodné pro všechny sestavy (součástí dodávky sestavy)				
	nádoba expanzní 18l, včetně držáku a připojení	kapalina solární nemrznoucí Solarten 20l	ventil termostatický směšovací pro teplou vodu	



**ZÁZNAM ŠKOLENÍ
REALIZAČNÍCH
FIREM ONLINE**

Solární kolektory
REGULUS

Systémy solární

Systémy solární

Sestava solární Regulus SOL
sestava obsahuje solární kolektory 2 ks, zásobník teplé vody, čerpadlovou skupinu s regulátorem, expanzní nádobu 18l, termostatický směšovací ventil, montážní příslušenství

Položka	objem, počet výměníků	MJ	bez DPH	s DPH
X12A3	250l, 1 výměník	ks	49 588	60 002
525B9	300l, 1 výměník	ks	62 100	75 141
233K8	250l, 2 výměníky	ks	50 508	61 115
246K9	300l, 2 výměníky	ks	63 020	76 255

Kolektor solární Regulus KPS
hliníkový rám, lyrový absorbér, kalené prizmatické sklo

Položka	typ, rozměry, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
343H8	KPS1, 2 037×1 036×90 mm, 1 481 W	ks	8 415	10 183
454V9	KPS 11, 2 037×1 235×90 mm, 1 802 kW	ks	9 775	11 828



Kolektor solární Regulus KPG1
pro ležatou instalaci, plocha apertury 2,39m², výkon 1 800 W, ryp lyrový, laserově svařovaný, rozměry 2 150×1 170×85 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
45C2V	ks	13 855	16 765



Předizolovaná nerezová trubka SOLARFLEX DUO
volitelné příslušenství, ø 16 mm, 15 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niple, tloušťka izolace 13 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
45M99	set	8 781	10 625



Kapalina solární Regulus Solarten Super +
teplonosná antikorozi kapalina na bázi monopropylyenglykolu s nízkým bodem tuhnutí a antikorozními účinky pro solární systémy, pracovní teplota do 230 °C, krátkodobá teplota přehřátí 290 °C, objem 10l

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3NLRM	ks	725	877



Kapalina nemrznoucí Regulus AFheat
antikorozi kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi glycerinu a monoetylglykolu, pH 8–10, ředění 1 : 2 – 1 : 5

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
93F34	5l	ks	447	540
84F45	25l	ks	2 134	2 582



Hák na vlnité tašky Regulus
volitelné příslušenství, pro 2 kolektory potřeba 6 ks, na šikmou střechu, žárově pozinkovaná ocel

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0MW6J	ks	512	620

Klimatizace

Klimatizace

Klimatizace sestava vnitřní a venkovní jednotky Bosch CL3000i-Set WE
splitová klimatizace pro chlazení a vytápění

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
4G213	CL3000i-Set 26 WE, 2,6 kW	ks	13 600	16 456
HDC5C	CL3000i-Set 35 WE, 3,5 kW	ks	14 800	17 908
X75TA	CL3000i-Set 53 WE, 5,3 kW	ks	22 400	27 104

Modul Wi-Fi Bosch IP-Gateway G10-3
modul používaný pro vzdálenou komunikaci

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RYAX0	ks	1 138	1 377

Klimatizace vnitřní kazetová jednotka Bosch CL5000iM 4CC
vnitřní kazetová jednotka multisplitové klimatizace, čtyřcestná, součástí je čerpadlo kondenzátu, nutno objednat s CL5000i-P 4CC

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
8FFLY	CL5000iM 4CC 21 E, 2,1 kW	ks	8 186	9 905
S76X4	CL5000iM 4CC 26 E, 2,6 kW	ks	8 586	10 389

Klimatizace sestava vnitřní a venkovní jednotky Bosch CL4000i-Set WE
splitová klimatizace pro chlazení a vytápění


Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
5FK9V	CL4000i-Set 26 WE, 2,6 kW	ks	15 520	18 779
2KZDH	CL4000i-Set 35 WE, 3,5 kW	ks	16 320	19 747
TS3M2	CL4000i-Set 52 WE, 5,2 kW	ks	24 480	29 621

Klimatizace venkovní jednotka Bosch CL5000M E
venkovní jednotka multisplitové klimatizace

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
2XD4A	CL5000M 41/2 E, 4,1 kW	ks	16 455	19 910
3NNWR	CL5000M 53/2 E, 5,3 kW	ks	19 735	23 879
GF1WC	CL5000M 62/3 E, 6,2 kW	ks	23 895	28 912
8DVK2	CL5000M 79/3 E, 7,9 kW	ks	28 775	34 817
8MSGW	CL5000M 82/4 E, 8,2 kW	ks	30 482	36 883

Panel
příslušenství pro kazetové klimatizace

Položka	určeno	MJ	bez DPH	s DPH
T9WUL	pro CL5000i U 4C	ks	2 330	2 819
DK0TU	pro CL5000i M/U 4CC	ks	1 018	1 232





Klimatizace vnitřní kazetová jednotka Bosch CL5000iU 4CC
vnitřní kazetová jednotka multisplitové klimatizace, čtyřcestná, součástí je čerpadlo kondenzátu, nutno objednat s CL5000i-P 4CC

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ T5C7H	CL5000iU 4CC 35 E, 3,5 kW	ks	8986	10873
■ KXK2Y	CL5000iU 4CC 53 E, 5,3 kW	ks	9866	11938



Konzole venkovní jednotky
upevnění venkovního modulu s tlumičími podložkami

Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
■ CR62G	na stěnu	ks	9760	11810
■ ULSV8	na podlahu	ks	6640	8035




Potrubí chladírenské
potrubí chladiva předizolované, délka 5m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 2MXG9	ks	1232	1491
■ 6HTAF	ks	1568	1898
■ 83YDM	ks	1696	2053



Kabel propojovací
propojovací kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou, délka 5m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 21R2X	ks	600	726
■ 5BR8K	ks	1008	1220



Konzole venkovní jednotky K1
k upevnění venkovní jednotky na stěnu, nosnost do 90 kg, rozměry (v×h) 380×450 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ WD5T7	ks	880	1064



Registrujte se a získejte výhody stálých zákazníků
dek.cz/registrace



Klimatizace vnitřní nástěnná jednotka Daikin SENSIRA C
vnitřní nástěnná jednotka splitové klimatizace s Wi-Fi

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ Z579A	FTXC20E, 2,0 kW	ks	4960	6002
■ N810H	FTXC25E, 2,5 kW	ks	5948	7197
■ 9HHKW	FTXC35E, 3,3 kW	ks	6457	7813
■ MV6FS	FTXC50E, 5,0 kW	ks	9175	11102



Klimatizace venkovní jednotka Daikin SENSIRA C
venkovní jednotka splitové klimatizace

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ YA1WZ	RXC20E, 2,0 kW	ks	9925	12009
■ P6FJM	RXC25E, 2,5 kW	ks	10381	12561
■ YBLH8	RXC35E, 3,3 kW	ks	11355	13740
■ 12FM1	RXC50E, 5,0 kW	ks	16833	20368



Klimatizace venkovní jednotka Daikin COMFORA RXP-N
venkovní jednotka splitové klimatizace

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ WZ14T	RXP20N9, 2,0 kW	ks	15877	19212
■ SDJY0	RXP25N9, 2,5 kW	ks	17290	20921
■ LD973	RXP35N9, 3,5 kW	ks	19351	23415
■ NCB9Y	RXP50N, 5,0 kW	ks	26376	31915



Klimatizace vnitřní nástěnná jednotka Daikin COMFORA FTXP-N
vnitřní nástěnná jednotka splitové/multisplitové klimatizace

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ BXG04	FTXP20N9, 2,0 kW	ks	7860	9511
■ A8YA5	FTXP25N9, 2,5 kW	ks	8562	10360
■ N0497	FTXP35N9, 3,5 kW	ks	9581	11593
■ LCK7A	FTXP50N, 5,0 kW	ks	13187	15956



Klimatizace venkovní jednotka Daikin 2 MXM
venkovní jednotka multisplitové klimatizace

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ K5GK0	2MXM40A9, 4 kW	ks	37005	44776
■ 3CBSS	2MXM50A9, 5 kW	ks	45228	54725
■ Z4RHU	2MXM68A9, 6,8 kW	ks	58796	71144



Klimatizace venkovní jednotka Daikin 3 MXM
venkovní jednotka multisplitové klimatizace

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 5B972	3MXM40A9, 4 kW	ks	43443	52566
■ X9K5Y	3MXM52A9, 5,2 kW	ks	48227	58354



Klimatizace vnitřní nástěnná jednotka Daikin PERFERA FTXM-A
vnitřní nástěnná jednotka splitové/multisplitové klimatizace

Položka	model, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 272LD	FTXM20A, 2,0 kW	ks	12609	15257
■ H29MJ	FTXM25A, 2,5 kW	ks	13773	16665
■ U6CPP	FTXM35A, 3,5 kW	ks	16559	20036
■ SU0B7	FTXM42A, 4,2 kW	ks	19488	23581



DEK půjčovna ve vaší kapse
Stahujte v Google Play a App Store



Tělesa otopná

- 224 Radiátory deskové
- 236 Radiátory trubkové



Radiátory deskové

S designovou plochou



Radiátor deskový
Stelrad VERTEX PLAN 11
vertikální, v provedení s hladkým čelním panelem, připojení 6× 1/2", barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
■ 499V9	1800×300 mm, 640 W	ks	6 743	8 159
■ 543S2	1800×400 mm, 853 W	ks	7 467	9 035
■ 365H9	1800×500 mm, 1 067 W	ks	8 179	9 896
■ 424B8	1800×600 mm, 1 280 W	ks	8 887	10 753
■ 283V9	1800×700 mm, 1 493 W	ks	9 781	11 835
■ 394N8	2000×300 mm, 689 W	ks	7 310	8 845
■ 444S9	2000×400 mm, 919 W	ks	8 116	9 820
■ 445H4	2000×500 mm, 1 149 W	ks	8 901	10 770
■ 463H8	2000×600 mm, 1 379 W	ks	9 687	11 722
■ 268P8	2000×700 mm, 1 609 W	ks	10 675	12 916



Radiátor deskový
Stelrad VERTEX PLAN 21
vertikální, v provedení s hladkým čelním panelem, připojení 6× 1/2", barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
■ 298V3	1800×300 mm, 918 W	ks	7 622	9 223
■ 464N4	1800×400 mm, 1 224 W	ks	8 615	10 425
■ 233P3	1800×500 mm, 1 530 W	ks	9 611	11 629
■ 333N4	1800×600 mm, 1 836 W	ks	10 589	12 812
■ 449S9	1800×700 mm, 2 142 W	ks	11 758	14 228
■ 226N9	2000×300 mm, 981 W	ks	8 193	9 914
■ 428B3	2000×400 mm, 1 308 W	ks	9 294	11 246
■ 542K4	2000×500 mm, 1 635 W	ks	10 391	12 573
■ 456K4	2000×600 mm, 1 962 W	ks	11 473	13 883
■ 524P4	2000×700 mm, 2 289 W	ks	12 763	15 443



Radiátor deskový
Stelrad VERTEX PLAN 22
vertikální, v provedení s hladkým čelním panelem, připojení 6× 1/2", barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
■ 62F95	1600×400 mm, 1 368 W	ks	8 499	10 283
■ 28F22	1600×600 mm, 2 052 W	ks	10 531	12 742
■ 495A4	1800×300 mm, 1 107 W	ks	7 969	9 643
■ 454R3	1800×400 mm, 1 476 W	ks	9 104	11 016
■ 394S2	1800×500 mm, 1 845 W	ks	10 227	12 374
■ 568P2	1800×600 mm, 2 214 W	ks	11 343	13 725
■ 248V2	1800×700 mm, 2 583 W	ks	12 636	15 289
■ 385A9	2000×300 mm, 1 188 W	ks	8 592	10 396
■ 439V8	2000×400 mm, 1 584 W	ks	9 858	11 928
■ 392A4	2000×500 mm, 1 980 W	ks	11 106	13 438
■ 246N2	2000×600 mm, 2 376 W	ks	12 348	14 942
■ 322K8	2000×700 mm, 2 772 W	ks	13 785	16 680

Radiátory deskové



Radiátor deskový
Stelrad VERTEX STYLE 11
vertikální, s dekorativní čelní plochou, připojení 6× 1/2", barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
■ 543P2	1800×300 mm, 640 W	ks	7 417	8 974
■ 338R8	1800×400 mm, 853 W	ks	8 213	9 937
■ 353A2	1800×500 mm, 1 067 W	ks	8 996	10 885
■ 384R4	1800×600 mm, 1 280 W	ks	9 776	11 829
■ 389N4	1800×700 mm, 1 493 W	ks	10 757	13 016
■ 225K4	2000×300 mm, 689 W	ks	8 041	9 729
■ 538A3	2000×400 mm, 919 W	ks	8 926	10 801
■ 433H8	2000×500 mm, 1 149 W	ks	9 790	11 845
■ 234A3	2000×600 mm, 1 379 W	ks	10 656	12 893
■ 294K8	2000×700 mm, 1 609 W	ks	11 741	14 207



Radiátor deskový
Stelrad VERTEX STYLE 21
vertikální, s dekorativní čelní plochou, připojení 6× 1/2", barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
■ 434V2	1800×300 mm, 918 W	ks	8 383	10 144
■ 534N4	1800×400 mm, 1 224 W	ks	9 477	11 467
■ 368H8	1800×500 mm, 1 530 W	ks	10 572	12 792
■ 288S3	1800×600 mm, 1 836 W	ks	11 646	14 092
■ 428K8	1800×700 mm, 2 142 W	ks	12 933	15 649
■ 398B9	2000×300 mm, 981 W	ks	9 012	10 905
■ 294R8	2000×400 mm, 1 308 W	ks	10 224	12 371
■ 234R9	2000×500 mm, 1 635 W	ks	11 428	13 828
■ 493A2	2000×600 mm, 1 962 W	ks	12 620	15 270
■ 285S4	2000×700 mm, 2 289 W	ks	14 037	16 985



Radiátor deskový
Stelrad VERTEX STYLE 22
vertikální, s dekorativní čelní plochou, připojení 6× 1/2", barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
■ 53F69	1600×400 mm, 1 368 W	ks	9 349	11 313
■ 26F66	1600×600 mm, 2 052 W	ks	11 583	14 015
■ 284A4	1800×300 mm, 1 107 W	ks	8 765	10 606
■ 339R2	1800×400 mm, 1 476 W	ks	10 013	12 116
■ 353N4	1800×500 mm, 1 845 W	ks	11 250	13 612
■ 232V4	1800×600 mm, 2 214 W	ks	12 476	15 096
■ 533K4	1800×700 mm, 2 583 W	ks	13 897	16 816
■ 433K2	2000×300 mm, 1 188 W	ks	9 450	11 435
■ 233K2	2000×400 mm, 1 584 W	ks	10 845	13 122
■ 262R3	2000×500 mm, 1 980 W	ks	12 215	14 780
■ 383V9	2000×600 mm, 2 376 W	ks	13 584	16 436
■ 329H8	2000×700 mm, 2 772 W	ks	15 163	18 347



Radiátory deskové





Radiátor deskový Stelrad PLANAR 11
v provedení s hladkou čelní plochou, pravé spodní připojení, integrovaná ventilová vložka, barva bílá (RAL 9016), vč. konzoli typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
655P2	600×400 mm, 364 W	ks	2 239	2 709
525B4	600×500 mm, 456 W	ks	2 469	2 987
585P8	600×600 mm, 547 W	ks	2 711	3 280
384R2	600×700 mm, 638 W	ks	2 951	3 570
299S9	600×800 mm, 729 W	ks	3 189	3 859
538B9	600×900 mm, 820 W	ks	3 428	4 148
284N3	600×1 000 mm, 911 W	ks	3 665	4 434
263K4	600×1 100 mm, 1 002 W	ks	3 903	4 723
233N8	600×1 200 mm, 1 093 W	ks	4 143	5 013
268V9	600×1 400 mm, 1 275 W	ks	4 619	5 589
355N4	600×1 600 mm, 1 458 W	ks	5 092	6 162
393S2	600×1 800 mm, 1 640 W	ks	5 584	6 757





Radiátor deskový Stelrad PLANAR 21
v provedení s hladkou čelní plochou, pravé spodní připojení, integrovaná ventilová vložka, barva bílá (RAL 9016), vč. konzoli typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
496H4	600×400 mm, 491 W	ks	3 365	4 071
364K3	600×500 mm, 614 W	ks	3 481	4 212
444N9	600×600 mm, 736 W	ks	3 652	4 419
489B3	600×700 mm, 859 W	ks	3 942	4 770
322P2	600×800 mm, 982 W	ks	4 231	5 120
266A3	600×900 mm, 1 104 W	ks	2 358	2 853
365V3	600×1 000 mm, 1 227 W	ks	4 691	5 676
299B8	600×1 100 mm, 1 350 W	ks	4 979	6 024
238P4	600×1 200 mm, 1 472 W	ks	2 773	3 355
442P9	600×1 400 mm, 1 718 W	ks	3 012	3 644
228V2	600×1 600 mm, 1 963 W	ks	6 366	7 702
435V3	600×1 800 mm, 2 209 W	ks	7 499	9 073






Radiátor deskový Stelrad PLANAR 22
v provedení s hladkou čelní plochou, pravé spodní připojení, integrovaná ventilová vložka, barva bílá (RAL 9016), vč. konzoli typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
466A4	600×400 mm, 654 W	ks	3 423	4 141
534V8	600×500 mm, 817 W	ks	1 853	2 242
243K4	600×600 mm, 980 W	ks	3 827	4 630
269R8	600×700 mm, 1 144 W	ks	4 058	4 909
223N8	600×800 mm, 1 307 W	ks	4 807	5 817
244K8	600×900 mm, 1 471 W	ks	5 211	6 305
449V9	600×1 000 mm, 1 634 W	ks	5 558	6 726
538V2	600×1 100 mm, 1 797 W	ks	5 904	7 143
444K8	600×1 200 mm, 1 961 W	ks	6 249	7 562
393A9	600×1 400 mm, 2 288 W	ks	6 826	8 259
368H9	600×1 600 mm, 2 614 W	ks	7 578	9 169
523R4	600×1 800 mm, 2 941 W	ks	8 365	10 122

Radiátory deskové






Radiátor deskový Stelrad PLANAR STYLE 11
v provedení s dekorativní čelní plochou, pravé spodní připojení, integrovaná ventilová vložka, barva bílá (RAL 9016), vč. konzoli typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
53M42	600×400 mm, 348 W	ks	2 452	2 967
26M36	600×500 mm, 435 W	ks	2 704	3 272
43M95	600×600 mm, 522 W	ks	2 970	3 593
55M22	600×700 mm, 609 W	ks	3 234	3 913
25M69	600×800 mm, 696 W	ks	3 495	4 229
98M66	600×900 mm, 783 W	ks	3 757	4 545
82M39	600×1 000 mm, 870 W	ks	4 017	4 860
64M56	600×1 100 mm, 957 W	ks	4 278	5 176
44M29	600×1 200 mm, 1 044 W	ks	4 540	5 493
42M59	600×1 400 mm, 1 218 W	ks	5 064	6 127
36M38	600×1 600 mm, 1 392 W	ks	5 585	6 757
95M65	600×1 800 mm, 1 566 W	ks	6 123	7 409






Radiátor deskový Stelrad PLANAR STYLE 21
v provedení s dekorativní čelní plochou, pravé spodní připojení, integrovaná ventilová vložka, barva bílá (RAL 9016), vč. konzoli typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
22M93	600×400 mm, 478 W	ks	3 687	4 461
69M84	600×500 mm, 598 W	ks	3 815	4 616
66M58	600×600 mm, 718 W	ks	4 003	4 843
39M32	600×700 mm, 837 W	ks	4 320	5 227
56M83	600×800 mm, 957 W	ks	2 389	2 891
29M23	600×900 mm, 1 076 W	ks	5 018	6 071
59M96	600×1 000 mm, 1 196 W	ks	5 143	6 222
38M54	600×1 100 mm, 1 316 W	ks	5 459	6 606
65M46	600×1 200 mm, 1 435 W	ks	3 040	3 679
93M52	600×1 400 mm, 1 674 W	ks	3 302	3 996
84M48	600×1 600 mm, 1 914 W	ks	3 596	4 351
58M33	600×1 800 mm, 2 153 W	ks	8 224	9 951





Radiátor deskový Stelrad PLANAR STYLE 22
v provedení s dekorativní čelní plochou, pravé spodní připojení, integrovaná ventilová vložka, barva bílá (RAL 9016), vč. konzoli typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
32M89	600×400 mm, 640 W	ks	3 751	4 538
83N34	600×500 mm, 801 W	ks	3 941	4 769
23N45	600×600 mm, 961 W	ks	4 195	5 076
96N24	600×700 mm, 1 121 W	ks	4 448	5 381
54N68	600×800 mm, 1 281 W	ks	5 270	6 377
46N92	600×900 mm, 1 441 W	ks	5 713	6 912
52N49	600×1 000 mm, 1 601 W	ks	6 094	7 373
48N94	600×1 100 mm, 1 761 W	ks	3 335	4 035
33N99	600×1 200 mm, 1 921 W	ks	6 853	8 292
89N88	600×1 400 mm, 2 241 W	ks	7 486	9 057
34N35	600×1 600 mm, 2 562 W	ks	8 309	10 054
45N86	600×1 800 mm, 2 882 W	ks	9 173	11 099



Radiátory deskové

Radiátory s bočním připojením





Radiátor deskový klasik
Stelrad COMPACT ALL IN 11
v provedení klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016),
vč. konzolí typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
243K9	600×400 mm, 392 W	ks	1 147	1 388
263P3	600×500 mm, 490 W	ks	1 285	1 555
455H9	600×600 mm, 588 W	ks	1 338	1 619
466N3	600×700 mm, 686 W	ks	1 405	1 700
529R4	600×800 mm, 784 W	ks	1 452	1 757
526K9	600×900 mm, 882 W	ks	1 519	1 838
426P4	600×1 000 mm, 980 W	ks	1 668	2 019
235A3	600×1 100 mm, 1 078 W	ks	1 776	2 149
443S9	600×1 200 mm, 1 176 W	ks	1 884	2 280
464R8	600×1 400 mm, 1 372 W	ks	2 076	2 512
326P4	600×1 600 mm, 1 568 W	ks	2 301	2 784
533H9	600×1 800 mm, 1 764 W	ks	2 434	2 946





Radiátor deskový klasik
Stelrad COMPACT ALL IN 21
v provedení klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016),
vč. konzolí typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
PH2XH	500×400 mm, 461 W	ks	1 460	1 767
8KN0B	500×500 mm, 577 W	ks	1 517	1 835
Z8T76	500×600 mm, 692 W	ks	1 663	2 012
WG01G	500×700 mm, 807 W	ks	1 718	2 078
650K5	500×800 mm, 922 W	ks	1 831	2 215
WAS5C	500×900 mm, 1 038 W	ks	1 926	2 330
PB4T0	500×1 000 mm, 1 153 W	ks	2 000	2 420
V98PT	500×1 100 mm, 1 268 W	ks	2 097	2 537
NKDW2	500×1 200 mm, 1 384 W	ks	2 249	2 721
TT8JK	500×1 400 mm, 1 614 W	ks	2 474	2 994
9N5TD	500×1 600 mm, 1 845 W	ks	2 722	3 293
ASG1U	500×1 800 mm, 2 075 W	ks	2 899	3 508





Radiátor deskový klasik
Stelrad COMPACT ALL IN 21
v provedení klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016),
vč. konzolí typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
248P9	600×400 mm, 538 W	ks	1 517	1 836
235R8	600×500 mm, 673 W	ks	1 570	1 899
286N2	600×600 mm, 807 W	ks	1 759	2 128
683P3	600×700 mm, 942 W	ks	1 837	2 223
434B8	600×800 mm, 1 076 W	ks	1 959	2 370
442K3	600×900 mm, 1 211 W	ks	2 105	2 547
543R4	600×1 000 mm, 1 345 W	ks	2 272	2 750
246R9	600×1 100 mm, 1 480 W	ks	2 395	2 898
346V2	600×1 200 mm, 1 614 W	ks	2 525	3 056
463B4	600×1 400 mm, 1 883 W	ks	2 806	3 395
543N9	600×1 600 mm, 2 152 W	ks	3 087	3 735
232N2	600×1 800 mm, 2 421 W	ks	3 327	4 025

Radiátory deskové

ZPĚT NA OBSAH





Radiátor deskový klasik
Stelrad COMPACT ALL IN 22
v provedení klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016),
vč. konzolí typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
P77UD	500×400 mm, 598 W	ks	1 517	1 835
YT4XT	500×500 mm, 747 W	ks	1 689	2 044
DMR3M	500×600 mm, 896 W	ks	1 865	2 256
3V2P2	500×700 mm, 1 046 W	ks	1 958	2 369
9FHN7	500×800 mm, 1 195 W	ks	2 096	2 536
35YZR	500×900 mm, 1 345 W	ks	2 263	2 738
DG23L	500×1 000 mm, 1 494 W	ks	2 337	2 828
K915G	500×1 100 mm, 1 643 W	ks	2 479	2 999
ZX7W8	500×1 200 mm, 1 793 W	ks	2 640	3 195
8XSJX	500×1 400 mm, 2 092 W	ks	2 985	3 612
MKJ07	500×1 600 mm, 2 390 W	ks	3 279	3 968
21S3A	500×1 800 mm, 2 689 W	ks	3 563	4 311





Radiátor deskový klasik
Stelrad COMPACT ALL IN 22
v provedení klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016),
vč. konzolí typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
335N3	600×400 mm, 693 W	ks	1 494	1 808
332K8	600×500 mm, 866 W	ks	1 695	2 051
368P3	600×600 mm, 1 039 W	ks	1 902	2 301
439R9	600×700 mm, 1 212 W	ks	2 015	2 438
249B2	600×800 mm, 1 386 W	ks	2 203	2 666
258P4	600×900 mm, 1 559 W	ks	2 345	2 837
556P8	600×1 000 mm, 1 732 W	ks	2 516	3 044
526P4	600×1 100 mm, 1 905 W	ks	2 687	3 251
296N4	600×1 200 mm, 2 078 W	ks	2 857	3 457
449A9	600×1 400 mm, 2 425 W	ks	3 196	3 867
336N3	600×1 600 mm, 2 771 W	ks	3 536	4 279
434S8	600×1 800 mm, 3 118 W	ks	3 837	4 643





Radiátor deskový klasik
Stelrad COMPACT ALL IN 33
v provedení klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016),
vč. konzolí typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
534A8	600×400 mm, 956 W	ks	2 342	2 834
365B2	600×500 mm, 1 195 W	ks	2 566	3 104
354N9	600×600 mm, 1 433 W	ks	2 806	3 395
359R3	600×700 mm, 1 672 W	ks	3 047	3 687
255S2	600×800 mm, 1 911 W	ks	3 288	3 979
248N8	600×900 mm, 2 150 W	ks	3 527	4 267
249B4	600×1 000 mm, 2 389 W	ks	3 768	4 559
333V2	600×1 100 mm, 2 628 W	ks	4 008	4 849
333H8	600×1 200 mm, 2 867 W	ks	4 249	5 141
368B8	600×1 400 mm, 3 345 W	ks	4 729	5 723
368R2	600×1 600 mm, 3 822 W	ks	5 211	6 306
428H3	600×1 800 mm, 4 300 W	ks	5 649	6 835

Radiátory deskové





Radiátor deskový Stelrad RENO COMPACT 21
pro rekonstrukce, se stejnou připojovací roztečí jako u litinových radiátorů, umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
486H2	550×500 mm, 625 W	ks	1 592	1 926
264P3	550×600 mm, 750 W	ks	1 763	2 133
438A9	550×700 mm, 875 W	ks	1 832	2 216
446B9	550×800 mm, 1 000 W	ks	1 953	2 363
453S3	550×900 mm, 1 125 W	ks	2 015	2 438
393N4	550×1 000 mm, 1 250 W	ks	2 153	2 605
493R8	550×1 100 mm, 1 375 W	ks	2 292	2 774
424K2	550×1 200 mm, 1 500 W	ks	2 431	2 941
648P3	550×1 400 mm, 1 750 W	ks	2 708	3 277
382B4	550×1 600 mm, 2 000 W	ks	2 992	3 620
266H9	550×1 800 mm, 2 250 W	ks	3 268	3 954
249V4	550×2 000 mm, 2 500 W	ks	3 477	4 207





Radiátor deskový Stelrad RENO COMPACT 22
pro rekonstrukce, se stejnou připojovací roztečí jako u litinových radiátorů, umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
698P3	550×400 mm, 646 W	ks	1 712	2 072
325N8	550×500 mm, 807 W	ks	1 820	2 202
468K4	550×600 mm, 968 W	ks	1 927	2 331
364B3	550×700 mm, 1 130 W	ks	2 034	2 462
455P4	550×800 mm, 1 291 W	ks	2 203	2 666
644P8	550×900 mm, 1 453 W	ks	2 360	2 856
266P3	550×1 000 mm, 1 614 W	ks	2 488	3 010
336R3	550×1 100 mm, 1 775 W	ks	2 648	3 204
526N4	550×1 200 mm, 1 937 W	ks	2 818	3 410
445P9	550×1 400 mm, 2 260 W	ks	3 173	3 839
239N3	550×1 600 mm, 2 582 W	ks	3 525	4 265
392A3	550×1 800 mm, 2 905 W	ks	3 880	4 694





Radiátor deskový Stelrad RENO COMPACT 33
pro rekonstrukce, se stejnou připojovací roztečí jako u litinových radiátorů, umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí typu L

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
453V2	550×400 mm, 890 W	ks	1 220	1 476
595P3	550×500 mm, 1 112 W	ks	1 343	1 625
483S2	550×600 mm, 1 334 W	ks	2 761	3 341
324P2	550×700 mm, 1 557 W	ks	2 994	3 623
268N9	550×800 mm, 1 779 W	ks	3 227	3 905
529K8	550×900 mm, 2 002 W	ks	3 460	4 186
354R3	550×1 000 mm, 2 224 W	ks	3 692	4 467
695P8	550×1 100 mm, 2 446 W	ks	3 923	4 747
239B8	550×1 200 mm, 2 669 W	ks	4 156	5 029
363K4	550×1 400 mm, 3 114 W	ks	4 660	5 638
455K3	550×1 600 mm, 3 558 W	ks	5 165	6 250
449H9	550×1 800 mm, 4 003 W	ks	5 671	6 862

Radiátory deskové

Se spodním připojením





Radiátor deskový VK Stelrad NOVELLO 11
s integrovanou ventilovou vložkou, pravé spodní připojení, navařené příchytky na zadní straně radiátoru, barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
634P9	600×400 mm, 392 W	ks	1 686	2 039
446V2	600×500 mm, 490 W	ks	1 786	2 161
446V9	600×600 mm, 588 W	ks	1 887	2 283
246N3	600×700 mm, 686 W	ks	1 988	2 405
455A3	600×800 mm, 784 W	ks	2 089	2 528
545P9	600×900 mm, 882 W	ks	2 189	2 648
236A2	600×1 000 mm, 980 W	ks	2 292	2 773
356V4	600×1 100 mm, 1 078 W	ks	2 394	2 897
569P8	600×1 200 mm, 1 176 W	ks	2 494	3 018
456H4	600×1 400 mm, 1 372 W	ks	2 697	3 263
353R4	600×1 600 mm, 1 568 W	ks	2 900	3 509
386R2	600×1 800 mm, 1 764 W	ks	3 101	3 752





Radiátor deskový VK Stelrad NOVELLO 21
s integrovanou ventilovou vložkou, univerzální spodní připojení (pravé/levé), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
DDH1C	500×400 mm, 461 W	ks	1 924	2 328
SK18Y	500×500 mm, 577 W	ks	2 039	2 467
01ASX	500×600 mm, 692 W	ks	2 155	2 608
TNAW0	500×700 mm, 807 W	ks	2 271	2 748
A7KND	500×800 mm, 922 W	ks	2 386	2 887
9KV1M	500×900 mm, 1 038 W	ks	2 501	3 026
9YASB	500×1 000 mm, 1 153 W	ks	2 617	3 167
AT9WT	500×1 100 mm, 1 268 W	ks	2 731	3 304
YVC91	500×1 200 mm, 1 384 W	ks	2 848	3 446
A72DN	500×1 400 mm, 1 614 W	ks	3 100	3 751
PGNJ6	500×1 600 mm, 1 845 W	ks	3 420	4 138
H5FX6	500×1 800 mm, 2 075 W	ks	3 676	4 448





Radiátor deskový VK Stelrad NOVELLO 21
s integrovanou ventilovou vložkou, univerzální spodní připojení (pravé/levé), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
634P3	600×400 mm, 538 W	ks	2 073	2 508
389R4	600×500 mm, 673 W	ks	2 206	2 669
438S3	600×600 mm, 807 W	ks	2 340	2 832
499H9	600×700 mm, 942 W	ks	2 473	2 993
322R4	600×800 mm, 1 076 W	ks	2 606	3 153
449R2	600×900 mm, 1 211 W	ks	2 741	3 316
222V2	600×1 000 mm, 1 345 W	ks	2 874	3 478
464B4	600×1 100 mm, 1 480 W	ks	3 009	3 641
483B3	600×1 200 mm, 1 614 W	ks	3 142	3 802
226R9	600×1 400 mm, 1 883 W	ks	3 414	4 131
293K4	600×1 600 mm, 2 152 W	ks	3 729	4 512
263H9	600×1 800 mm, 2 421 W	ks	4 089	4 947

Radiátory deskové





Radiátor deskový VK
Stelrad NOVELLO 22
s integrovanou ventilovou vložkou,
univerzální spodní připojení (pravé/levé),
barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
OSN1B	500×400 mm, 598 W	ks	2 188	2 647
C6DJF	500×500 mm, 747 W	ks	2 340	2 832
DSSD5	500×600 mm, 896 W	ks	2 492	3 015
D9MFD	500×700 mm, 1 046 W	ks	2 646	3 201
75F69	500×800 mm, 1 195 W	ks	2 798	3 385
4XTZ6	500×900 mm, 1 345 W	ks	2 951	3 570
96UUG	500×1 000 mm, 1 494 W	ks	3 104	3 756
FU844	500×1 100 mm, 1 643 W	ks	3 257	3 941
ZW02U	500×1 200 mm, 1 793 W	ks	3 410	4 126
M6ZC8	500×1 400 mm, 2 092 W	ks	3 714	4 494
SJU00	500×1 600 mm, 2 390 W	ks	4 022	4 867
D1DKS	500×1 800 mm, 2 689 W	ks	4 327	5 235





Radiátor deskový VK
Stelrad NOVELLO 22
s integrovanou ventilovou vložkou,
univerzální spodní připojení (pravé/levé),
barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
332R3	600×400 mm, 693 W	ks	2 226	2 693
349S4	600×500 mm, 866 W	ks	2 388	2 890
448P3	600×600 mm, 1 039 W	ks	2 551	3 086
289S4	600×700 mm, 1 212 W	ks	2 712	3 281
498V4	600×800 mm, 1 386 W	ks	2 874	3 478
236S2	600×900 mm, 1 559 W	ks	3 037	3 674
224N8	600×1 000 mm, 1 732 W	ks	3 199	3 871
424S2	600×1 100 mm, 1 905 W	ks	3 360	4 066
463A4	600×1 200 mm, 2 078 W	ks	3 524	4 264
435N4	600×1 400 mm, 2 425 W	ks	3 853	4 662
689P4	600×1 600 mm, 2 771 W	ks	4 261	5 156
385R3	600×1 800 mm, 3 118 W	ks	4 680	5 663





Radiátor deskový VK
Stelrad NOVELLO 33
s integrovanou ventilovou vložkou,
univerzální spodní připojení (pravé/levé),
obrácením typu 33 (z pravého na levé)
se změni vzdálenost připojení od stěny,
vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
525N4	600×400 mm, 956 W	ks	1 654	2 002
329A2	600×500 mm, 1 195 W	ks	3 343	4 044
466V2	600×600 mm, 1 433 W	ks	3 572	4 322
443B3	600×700 mm, 1 672 W	ks	3 802	4 600
369R3	600×800 mm, 1 911 W	ks	4 029	4 875
524V4	600×900 mm, 2 150 W	ks	4 259	5 153
354H8	600×1 000 mm, 2 389 W	ks	4 489	5 432
429A3	600×1 100 mm, 2 628 W	ks	4 717	5 707
232H2	600×1 200 mm, 2 867 W	ks	4 947	5 986
254A4	600×1 400 mm, 3 345 W	ks	5 407	6 542
439N2	600×1 600 mm, 3 822 W	ks	5 865	7 096
232A4	600×1 800 mm, 4 300 W	ks	6 402	7 746

Radiátory deskové





Radiátor deskový
Stelrad NOVELLO-8 11
v provedení s integrovanou ventilovou
vložkou, 4 boční a 4 spodní připojení,
univerzální (pravý), barva bílá (RAL 9016),
vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
0ASF2	600×400 mm, 392 W	ks	1 636	1 980
1GT7Y	600×500 mm, 490 W	ks	1 934	2 340
C8BXN	600×600 mm, 588 W	ks	2 072	2 507
R7SSR	600×700 mm, 686 W	ks	2 241	2 712
R1VVC	600×800 mm, 784 W	ks	2 398	2 901
J71AR	600×900 mm, 882 W	ks	2 504	3 030
2ZKG5	600×1 000 mm, 980 W	ks	2 682	3 245
K8G51	600×1 100 mm, 1 078 W	ks	2 788	3 374
UN8ST	600×1 200 mm, 1 176 W	ks	2 797	3 384
DUAH9	600×1 400 mm, 1 372 W	ks	3 295	3 987
V94RJ	600×1 600 mm, 1 568 W	ks	3 337	4 038
42DBH	600×1 800 mm, 1 764 W	ks	3 712	4 491






Radiátor deskový
Stelrad NOVELLO-8 21
v provedení s integrovanou ventilovou
vložkou, 4 boční a 4 spodní připojení,
univerzální (pravý/levý), barva bílá
(RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
5V25J	500×400 mm, 461 W	ks	2 113	2 557
NF3X1	500×500 mm, 577 W	ks	2 233	2 702
N7FKJ	500×600 mm, 692 W	ks	2 432	2 943
4L3AM	500×700 mm, 807 W	ks	2 551	3 086
XW3S9	500×800 mm, 922 W	ks	2 742	3 317
3WRWU	500×900 mm, 1 038 W	ks	2 892	3 499
P4GHK	500×1 000 mm, 1 153 W	ks	3 013	3 646
TYH6U	500×1 100 mm, 1 268 W	ks	3 187	3 856
4KC7R	500×1 200 mm, 1 384 W	ks	3 361	4 067
WV52W	500×1 400 mm, 1 614 W	ks	3 712	4 492
84LN4	500×1 600 mm, 1 845 W	ks	4 051	4 902
F8J5G	500×1 800 mm, 2 075 W	ks	4 500	5 445





Radiátor deskový
Stelrad NOVELLO-8 21
v provedení s integrovanou ventilovou
vložkou, 4 boční a 4 spodní připojení,
univerzální (pravý/levý), barva bílá
(RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
9Z1B1	600×400 mm, 538 W	ks	2 268	2 744
Y6R4H	600×500 mm, 673 W	ks	2 410	2 916
2DRW2	600×600 mm, 807 W	ks	2 639	3 193
11C1V	600×700 mm, 942 W	ks	2 824	3 417
MBR4G	600×800 mm, 1 076 W	ks	3 000	3 629
V6R11	600×900 mm, 1 211 W	ks	3 158	3 821
8ZDBK	600×1 000 mm, 1 345 W	ks	3 357	4 061
RFM0B	600×1 100 mm, 1 480 W	ks	3 542	4 285
41A4P	600×1 200 mm, 1 614 W	ks	3 727	4 509
0MZ44	600×1 400 mm, 1 883 W	ks	4 112	4 975
K5BNM	600×1 600 mm, 2 152 W	ks	4 507	5 453
Y1K0R	600×1 800 mm, 2 421 W	ks	5 019	6 073



Radiátor deskový Stelrad NOVELLO-8 22
v provedení s integrovanou ventilovou vložkou, 4 boční a 4 spodní připojení, univerzální (pravý/levý), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
AZP5F	500×400 mm, 598 W	ks	2 241	2 712
S6HKR	500×500 mm, 747 W	ks	2 364	2 860
0GBBU	500×600 mm, 896 W	ks	2 541	3 074
L219G	500×700 mm, 1 046 W	ks	2 722	3 294
MB3NY	500×800 mm, 1 195 W	ks	2 904	3 514
P82B3	500×900 mm, 1 345 W	ks	3 093	3 742
P4W9L	500×1 000 mm, 1 494 W	ks	3 270	3 956
VPG5A	500×1 100 mm, 1 643 W	ks	3 473	4 202
Z7LPF	500×1 200 mm, 1 793 W	ks	3 676	4 448
70F69	500×1 400 mm, 2 092 W	ks	4 048	4 899
KSM70	500×1 600 mm, 2 390 W	ks	4 422	5 351
F1GRH	500×1 800 mm, 2 689 W	ks	4 915	5 947



Radiátor deskový Stelrad NOVELLO-8 22
v provedení s integrovanou ventilovou vložkou, 4 boční a 4 spodní připojení, univerzální (pravý/levý), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
ZCLD1	600×400 mm, 693 W	ks	2 378	2 877
W6JJU	600×500 mm, 866 W	ks	2 558	3 095
H8SL8	600×600 mm, 1 039 W	ks	2 740	3 316
6W9J1	600×700 mm, 1 212 W	ks	2 967	3 590
VJF99	600×800 mm, 1 386 W	ks	3 153	3 815
H0ALY	600×900 mm, 1 559 W	ks	3 353	4 057
2X7WY	600×1 000 mm, 1 732 W	ks	3 606	4 363
1W2LK	600×1 100 mm, 1 905 W	ks	3 821	4 624
P6FAM	600×1 200 mm, 2 078 W	ks	4 037	4 885
1XRKY	600×1 400 mm, 2 425 W	ks	4 442	5 375
345BS	600×1 600 mm, 2 771 W	ks	4 869	5 891
LH86G	600×1 800 mm, 3 118 W	ks	5 422	6 560



Radiátor deskový Stelrad NOVELLO-8 33
v provedení s integrovanou ventilovou vložkou, 4 boční a 4 spodní připojení, univerzální (pravý/levý), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

Položka	výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
4GV60	600×400 mm, 956 W	ks	3 016	3 649
DWXZ3	600×500 mm, 1 195 W	ks	3 318	4 015
YYD13	600×600 mm, 1 433 W	ks	3 622	4 383
W5RAP	600×700 mm, 1 672 W	ks	3 928	4 752
678BA	600×800 mm, 1 911 W	ks	4 232	5 121
BA02X	600×900 mm, 2 150 W	ks	4 556	5 513
BNR7W	600×1 000 mm, 2 389 W	ks	4 880	5 905
LS2NW	600×1 100 mm, 2 628 W	ks	5 191	6 281
NKWM2	600×1 200 mm, 2 867 W	ks	5 502	6 657
N63RN	600×1 400 mm, 3 345 W	ks	6 103	7 384
N02J6	600×1 600 mm, 3 822 W	ks	6 816	8 247
HXF67	600×1 800 mm, 4 300 W	ks	7 537	9 120

Příslušenství k radiátorům



Konzole „J“ stěnová
2 konzole, pro radiátory Stelrad T21-33

Položka	pro výšku	MJ	bez DPH	s DPH
USK5R	500 mm	bal.	298	361
A7YLD	600 mm	bal.	313	378



Navštivte náš e-shop

dek.cz




Konzole stojánková Super Standfix Plus
příslušenství pro radiátory

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
254B4	ks	541	655



Konzole navrtávací
určena pro všechny modely a typy deskových radiátorů s navařenými příchytkami

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
68A98	ks	114	138

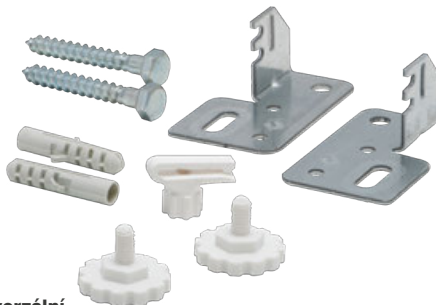

Konzole úhelníková univerzální
příslušenství pro radiátory, sada obsahuje konzole, kotevní materiál

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
49A64	bal.	111	135

Přehled
připojovacích
armatur pro otopná
tělesa naleznete
na str. 318.



Radiátory trubkové

Thermal Trend

thermal trend



Radiátor trubkový Thermal Trend KD
svislý profil D30×40 mm, vodorovný profil kruhová trubka 20 mm, barva bílá RAL 9016, 4× 1/2" – vnitřní závit

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
536S3	450×540 mm	ks	963	1 165
292P3	450×730 mm	ks	885	1 071
256S8	450×960 mm	ks	976	1 181
399P2	450×1 320 mm	ks	1 275	1 543
259B3	450×1 680 mm	ks	1 558	1 885
43F39	450×1 840 mm	ks	1 735	2 100
295B2	600×540 mm	ks	854	1 034
389A9	600×730 mm	ks	1 002	1 212
299B4	600×960 mm	ks	1 120	1 355
265S8	600×1 320 mm	ks	1 394	1 687
454K4	600×1 680 mm	ks	1 758	2 127
484B3	600×1 840 mm	ks	1 923	2 327
536R4	750×730 mm	ks	1 119	1 354
263H4	750×960 mm	ks	1 264	1 529
284P2	750×1 320 mm	ks	1 545	1 869
283K3	750×1 680 mm	ks	1 897	2 295
285H3	750×1 840 mm	ks	2 159	2 612

thermal trend



Radiátor trubkový Thermal Trend KDO
svislý profil D30×40 mm, vodorovný profil prohlá kruhová trubka 20 mm, barva bílá RAL 9016, 4× 1/2" – vnitřní závit

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
494H8	450×730 mm	ks	964	1 166
262N3	450×960 mm	ks	1 160	1 404
626P9	450×1 320 mm	ks	1 427	1 726
496S2	450×1 680 mm	ks	1 694	2 049
423H9	450×1 840 mm	ks	1 860	2 250
432B3	600×730 mm	ks	1 047	1 267
432N4	600×960 mm	ks	1 250	1 513
463K9	600×1 320 mm	ks	1 562	1 890
342V9	600×1 680 mm	ks	1 920	2 323
335V8	600×1 840 mm	ks	2 049	2 479
255N2	750×730 mm	ks	1 160	1 403
259P4	750×960 mm	ks	1 394	1 687
523S3	750×1 320 mm	ks	1 689	2 043
399P8	750×1 680 mm	ks	2 016	2 439
526K4	750×1 840 mm	ks	2 293	2 775

Radiátory trubkové

ZPĚT NA OBSAH

thermal trend



Radiátor trubkový Thermal Trend KD-SP
svislý profil D30×40 mm, vodorovný profil kruhová trubka 20 mm, barva bílá RAL 9016, středové připojení 1/2"

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
542V9	450×730 mm	ks	1 058	1 280
358H4	450×960 mm	ks	1 149	1 390
668P2	450×1 320 mm	ks	1 448	1 752
348A8	450×1 680 mm	ks	1 731	2 094
286V2	450×1 840 mm	ks	1 908	2 309
292A3	600×730 mm	ks	1 174	1 421
365S4	600×960 mm	ks	1 293	1 564
344H3	600×1 320 mm	ks	1 564	1 893
265K8	600×1 680 mm	ks	1 931	2 336
536P4	600×1 840 mm	ks	2 096	2 536
265N4	750×730 mm	ks	1 292	1 563
469H4	750×960 mm	ks	1 437	1 738
243N3	750×1 320 mm	ks	1 718	2 079
395B8	750×1 680 mm	ks	2 070	2 505
322S9	750×1 840 mm	ks	2 332	2 821

thermal trend



Radiátor trubkový Thermal Trend KDO-SP
středové připojení, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil prohnutá trubka ø 20 mm

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
458V3	450×960 mm, 447 W	ks	1 333	1 613
344S3	450×1 320 mm, 594 W	ks	1 600	1 935
388H8	450×1 680 mm, 757 W	ks	1 866	2 257
465H4	450×1 840 mm, 859 W	ks	2 033	2 460
544P4	600×730 mm, 481 W	ks	1 220	1 476
435R2	600×960 mm, 597 W	ks	1 423	1 722
355V8	600×1 320 mm, 795 W	ks	1 735	2 099
269K2	600×1 680 mm, 1 013 W	ks	2 093	2 532
233V4	600×1 840 mm, 1 148 W	ks	2 222	2 688
283V3	750×960 mm, 749 W	ks	1 567	1 896
339N3	750×1 320 mm, 996 W	ks	1 862	2 253
454H2	750×1 680 mm, 1 269 W	ks	2 189	2 648
533V4	750×1 840 mm, 1 439 W	ks	2 466	2 984

thermal trend



Radiátor trubkový elektrický Thermal Trend KD-E
nerezové otopné tyče, tepelný omezovač, pojistka, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø20 mm, napuštěný nemrznoucí směsí

Položka	šířka×výška, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
332S2	450×730 mm, 300 W	ks	2 028	2 454
458H2	450×960 mm, 300 W	ks	2 163	2 617
483R3	450×1 320 mm, 400 W	ks	2 537	3 070
236S8	450×1 680 mm, 500 W	ks	2 901	3 510
245B2	450×1 840 mm, 600 W	ks	3 138	3 797
445K3	600×960 mm, 400 W	ks	2 352	2 846
239R9	600×1 320 mm, 600 W	ks	2 733	3 307
389S3	600×1 680 mm, 800 W	ks	3 224	3 901
443S2	600×1 840 mm, 900 W	ks	3 462	4 189
482V2	750×730 mm, 300 W	ks	2 321	2 809
458P8	750×960 mm, 500 W	ks	2 545	3 079
469S8	750×1 320 mm, 700 W	ks	2 975	3 599
493R2	750×1 680 mm, 900 W	ks	3 422	4 141
328V8	750×1 840 mm, 1 000 W	ks	3 734	4 518

thermal trend



Radiátor trubkový elektrický Thermal Trend KDO-E
nerezové otopné tyče, tepelný omezovač, pojistka, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil prohnutá trubka ø 20 mm, napuštěný nemrznoucí směsí

Položka	šířka×výška, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
655P9	450×730 mm, 300 W	ks	2 110	2 553
452V8	450×960 mm, 300 W	ks	2 354	2 849
265V4	450×1 320 mm, 400 W	ks	2 695	3 261
484A9	450×1 680 mm, 500 W	ks	3 043	3 682
455P2	450×1 840 mm, 600 W	ks	3 318	4 014
353K8	600×730 mm, 300 W	ks	2 193	2 653
552P3	600×960 mm, 400 W	ks	2 488	3 010
484A8	600×1 320 mm, 600 W	ks	2 908	3 518
486P2	600×1 680 mm, 800 W	ks	3 391	4 103
428R9	600×1 840 mm, 800 W	ks	3 641	4 406
266R8	750×1 320 mm, 700 W	ks	3 125	3 781
299H8	750×1 680 mm, 900 W	ks	3 546	4 290
264H9	750×1 840 mm, 1 000 W	ks	3 913	4 735



Radiátory trubkové

Isan



Radiátor trubkový Isan Atria
svislý profil 30×30 mm, vodorovný profil 70×11 mm, barva bílá RAL 9016, připojení 4× G 1/2"

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
238S2	550×1 120 mm, 569 W	ks	5 214	6 309
453H4	550×1 520 mm, 761 W	ks	6 522	7 892



Radiátor trubkový Isan Club Edge
ocelové profily 30×30 mm, barva bílá

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
256P4	600×1 182 mm, 748 W	ks	6 203	7 505
284K9	600×1 758 mm, 1 110 W	ks	8 370	10 127



Radiátor trubkový Isan Collom
svislý profil 70×11 mm, vodorovný profil ø28 mm, barva bílá RAL 9016, připojení 2× G 1/2"

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
286B4	298×1 500 mm, 483 W	ks	5 024	6 079
499K8	450×1 500 mm, 731 W	ks	5 953	7 203



Radiátor trubkový Isan Collom Double
svislý profil 70×11 mm, vodorovný profil ø28 mm, barva bílá RAL 9016, připojení 2× G 1/2"

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
446H9	298×1 800 mm, 872 W	ks	8 324	10 072
356P3	450×1 800 mm, 1 259 W	ks	10 514	12 722
255V2	602×1 800 mm, 1 632 W	ks	12 387	14 988



Radiátor trubkový Isan Collom Double Horizontal
svislý profil ø28 mm, vodorovný profil 70×11 mm, barva bílá RAL 9016, připojení 2× G 1/2"

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
253V3	1 000×602 mm, 921 W	ks	8 595	10 399
434K8	1 400×602 mm, 1 271 W	ks	10 241	12 392



Radiátor trubkový Isan Collom Light
ocelové trubky ø28 mm, ocelové profily 50×10 mm, barva bílá, šířka 610 mm, výška 1 800 mm, výkon 75/65/20 °C 1 173 W

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
498R2	ks	7 640	9 244


Radiátory trubkové

ZPĚT NA OBSAH



Radiátor trubkový Isan Linosia
ocelové trubky ø26 mm, ocelové profily D 35×41 mm, barva bílá

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
535S3	600×1 180 mm, 638 W	ks	2 384	2 884
565P8	600×1 765 mm, 976 W	ks	3 223	3 900



Radiátor trubkový Isan Miro
svislý profil 35×35 mm, vodorovný profil 50×10 mm, barva bílá RAL 9016

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
444A8	500×1 236 mm, 496 W	ks	5 776	6 989
533B4	600×1 500 mm, 680 W	ks	6 749	8 167



Radiátor trubkový Isan Mapia Light
ocelové profily D 35×41 a 50×10 mm, barva bílá

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
452A2	500×1 180 mm, 558 W	ks	3 916	4 738
528S9	600×1 180 mm, 658 W	ks	4 072	4 927
696P3	500×1 765 mm, 821 W	ks	6 227	7 535
436B3	600×1 765 mm, 966 W	ks	6 576	7 957



Radiátor trubkový Isan Palmyra Chrom
svislý profil D 35×41 mm, vodorovný profil ø22 mm, barva chrom, připojení 4× G 1/2"

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
235B2	600×1 135 mm, 499 W	ks	8 127	9 834
295V8	600×1 735 mm, 767 W	ks	11 446	13 850



Radiátor trubkový Isan Quadrat
ocelové profily 40×40 a 25×25 mm, barva bílá

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
528B3	600×1 255 mm, 604 W	ks	4 620	5 590
353R2	500×1 755 mm, 802 W	ks	5 355	6 479
384H2	600×1 755 mm, 937 W	ks	5 638	6 822



Radiátor trubkový Isan Quadrat Inox
svislý profil 30×30 mm, vodorovný profil 20×20 mm, barva nerez kartáčovaná, připojení 4× G 1/2"

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	MJ	bez DPH	s DPH
639P4	600×805 mm, 288 W	ks	9 277	11 225
259R9	600×1 755 mm, 604 W	ks	17 644	21 349

Radiátory trubkové



Radiátor trubkový Isan Silla Inox
svislý profil ø40mm, vodorovný profil ø22mm, barva nerez kartáčovaná, připojení 4× G 1/2"

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20°C	MJ	bez DPH	s DPH
398K2	600×1 180 mm, 432 W	ks	12 591	15 236
339V2	600×1 765 mm, 647 W	ks	17 772	21 504



Radiátor trubkový Isan Silla Radius Inox
svislý profil ø40mm, vodorovný profil ø22mm, barva nerez kartáčovaná, připojení 4× G 1/2"

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20°C	MJ	bez DPH	s DPH
396R8	600×1 180 mm, 432 W	ks	12 835	15 531
238A8	600×1 765 mm, 647 W	ks	18 085	21 882



Radiátor trubkový Isan Swing
ocelové profily 40×40 a 25×25mm, barva bílá

Položka	šířka×výška, výkon 75/65/20°C	MJ	bez DPH	s DPH
335S4	600×1 210 mm, levé, 620 W	ks	9 410	11 386
234K8	600×1 610 mm, pravé, 818 W	ks	11 828	14 312



Radiátory trubkové

Tyče topné



Tyč topná
elektrické topné těleso bez termostatu, tepelný omezovač 75 °C, délka kabelu 1 m

Položka	příkon	MJ	bez DPH	s DPH
268R3	300 W	ks	664	804
388A8	400 W	ks	674	816
436N4	500 W	ks	684	827
385N3	600 W	ks	699	846
243P2	700 W	ks	708	857
666P9	800 W	ks	718	869
294A3	900 W	ks	732	886
482V3	1 000 W	ks	737	892



T-kus k topné tyči
do otopného tělesa, niklovaný, velikost 1/2" F/F/M

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
265R4	ks	112	136



Termostat zásuvkový Elektrobock TS01
rozsah nastavitelné teploty 11–28 °C, spínací prvek relé, napětí 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CH3GW	ks	370	448



Termostat zásuvkový TZ33
elektrický, LCD displej, zobrazení teploty v místnosti a aktuálního stavu termostatu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
523R8	ks	551	666



Termostat zásuvkový s časovačem Regulus TZ63
pokojový, LCD displej (teploměr), LED dioda, možnost ručního sepnutí po dobu nastavitelného časového limitu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
369P2	ks	551	666



Tyč topná
elektrické topné těleso s termostatem reagující na teplotu topného média v radiátoru, regulace teploty 5–75 °C, délka kabelu 1,3 m

Položka	příkon, barva	MJ	bez DPH	s DPH
295B4	300 W, bílá	ks	1 456	1 762
298S8	600 W, bílá	ks	1 503	1 818
439R4	900 W, bílá	ks	1 607	1 944
285K4	1 200 W, bílá	ks	1 668	2 018
253P8	300 W, chrom	ks	1 636	1 979
429K3	600 W, chrom	ks	1 680	2 032
348K2	900 W, chrom	ks	1 805	2 184
NC61B	300 W, antracit	ks	1 717	2 078
773JG	600 W, antracit	ks	1 764	2 135
D3G6Y	900 W, antracit	ks	1 896	2 295
0YNRP	300 W, mosaz	ks	1 717	2 078
H1YUJ	600 W, mosaz	ks	1 764	2 135
1UHK5	900 W, mosaz	ks	1 896	2 295
XZD7J	300 W, matný chrom	ks	1 717	2 078
TAM7Y	600 W, matný chrom	ks	1 764	2 135
BTS6J	900 W, matný chrom	ks	1 896	2 295
GF2RV	300 W, grafit	ks	1 717	2 078
FPL9Z	600 W, grafit	ks	1 764	2 135
A89UZ	900 W, grafit	ks	1 896	2 295
G5P48	300 W, černá	ks	1 717	2 078
8KPFC	600 W, černá	ks	1 764	2 135
CL50U	900 W, černá	ks	1 896	2 294



Náhradní sada držáků Thermal Trend KD
pro otopná tělesa Thermal Trend KD

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
95B32	ks	156	189

Systemy sálavé

- 246 Vytápění podlahové DEK
- 250 Systémy podlahového vytápění
- 266 Stěnostropní vytápění a chlazení

H

Porovnání systémů pokládky teplovodního podlahového vytápění na desku s nopy




V tabulce níže je uveden přehled vybraného potrubí a systémových desek podlahového vytápění. Další systémy pokládky naleznete na stranách 254–261.

výrobce	Pokládka potrubí na systémovou desku s nopy			
	DEK	DEK	Uponor	Gabotherm
				
název potrubí	PERT-5 DEK	PERT-5 DEK	Uponor Comfort Pipe Plus Pe-xa	Gabotherm Hetta PB-R
materiál	polyetylen + etylvinylalkohol polyetylen	polyetylen + etylvinylalkohol polyetylen	sesífovaný polyetylen + etylvinylalkohol	polybuten s kyslíkovou bariérou
ø potrubí	16×2 mm	16×2 mm	16×2 mm	15×1,5 mm
způsob spojování	lisování	lisování	expandování	lisování
max. provozní tlak (při 70 °C)	8 bar	8 bar	10 bar	8 bar
min. poloměr ohybu	80 mm	80 mm	80 mm	90 mm
kód	64T33	64T33	355B8	26U53
strana	247	247	251	260
				
název systémové desky	DEKPERIMETER PV NR-75	DEK DS52	Uponor Tecto ND 30-2	Gabotherm GB 30-2 Combitop
tloušťka desky (včetně nopů)	50 mm	52 mm	52 mm	52 mm
kročejová izolace	NE	ANO	ANO	ANO
ochranná plastová fólie	NE	ANO	ANO	ANO
zámky na nopech	NE	ANO	ANO	ANO
min. rozteč potrubí	75 mm	50 mm	50 mm	50 mm
kód	36C39	46D77	425R3	46C23
strana	246	246	251	260
tloušťka skladby včetně betonové roznášecí vrstvy o výšce 45 mm nad horní hranou potrubí	91 mm	93 mm	93 mm	92 mm
cena za m² bez DPH*	259	362	499	515
cena za m² s DPH*	313	438	604	623

* Cena v Kč za 1 m² s uvažovanou roztečí potrubí 150 mm bez roznášecí vrstvy.

Porovnání systémů pokládky teplovodního podlahového vytápění v místnostech s tvarově složitějším půdorysem

V tabulce níže je uveden přehled vybraného potrubí, systémových desek, fólií a příchytěk.

výrobce	Pokládka potrubí na fólii a podkladní tepelněizolační desky			Pokládka potrubí na systémovou roli		
	DEK	Gabotherm	Uponor	DEK	Gabotherm	Uponor
						
název potrubí	PERT-AL DEK	Gabotherm GT-MV	Uponor MLC Uni Pipe Plus	PERT-AL DEK	Gabotherm GT-MV	Uponor MLC Uni Pipe Plus
materiál	polyetylen + hliníková vrstva	polyetylen + hliníková vrstva	polyetylen + hliníková vrstva	polyetylen + hliníková vrstva	polyetylen + hliníková vrstva	polyetylen + hliníková vrstva
ø potrubí	16×2 mm	16×2 mm	16×2 mm	16×2 mm	16×2 mm	16×2 mm
způsob spojování	lisování	lisování	lisování	lisování	lisování	lisování
max. provozní tlak (při 70 °C)	10 bar	12 bar	10 bar	10 bar	12 bar	10 bar
min. poloměr ohybu	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
kód	A12Z8	26Z53	335A9	A12Z8	26Z53	335A9
strana	247	260	253	247	260	253
						
název fólie/systémové desky	fólie s rastrem DEK FOR	Gabotherm GTF-TAC	Uponor Tacker	DEK RST30 Tacker	Gabotherm GTF-TAC 30-2	Uponor Tacker 30-2
tloušťka fólie/desky	0,075 mm	0,08 mm	0,25 mm	30 mm	30 mm	30 mm
kód	283A9	33E42	58TV0	NZ2LF	45T23	55F56
strana	246	261	261	246	260	253
						
spony (4 ks/m potrubí)	Spona kotvicí DEK ST50	Spona kotvicí TAC 42 mm	Spona kotvicí 55 mm	Spona kotvicí DEK ST50	Spona kotvicí TAC 42 mm	Spona kotvicí 55 mm
kód	468A9	Y1JA4	XV5DL	468A9	Y1JA4	XV5DL
strana	248	261	253	248	261	253
						
tloušťka podkladní desky RIGIFLOOR 4000	30 mm	30 mm	30 mm			
kód	95Z32	95Z32	95Z32			
cena za m² bez DPH*	185	283	306	255	365	379
cena za m² s DPH*	224	343	371	308	442	459

* Cena v Kč za 1 m² s uvažovanou roztečí potrubí 150 mm bez roznášecí vrstvy.

Vytápění podlahové DEK

Desky a fólie

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

DEK

Deska systémová DEKPERIMETER NR75
pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkami, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ_p 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
36C39	148	bal.	1 116	1 351

DEK

Deska systémová DEKPERIMETER NR75-PLUS
pěnový polystyren EPS 150 s černou plastovou fólií, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkami, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ_p 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
0YWW0	194	bal.	1 465	1 772

DEK

Deska systémová DEK DS
desku tvoří tepelná izolace a fólie pro uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm

Položka	tloušťka, balení, materiál	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
US8RL	33 mm, 15,68 m ² , EPS 150	223	bal.	3 489	4 222
46D77	52 mm, 11,2 m ² , EPS T040	252	bal.	2 815	3 406

Vytápění podlahové DEK

Potrubí k vytápění

NAŠ TIP

DEK

Trubka plastová DEK PERT-5
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70 °C)

Položka	průměr×tloušťka stěny, balení	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
64T33	16×2 mm, 200 m	16,60	bal.	3 312	4 008
83U53	16×2 mm, 500 m	16,60	bal.	8 280	10 019
33U48	17×2 mm, 200 m	19,10	bal.	3 816	4 618
SC7FR	17×2 mm, 500 m	19,10	bal.	9 540	11 544
8FM2U	18×2 mm, 500 m	19,80	bal.	9 900	11 979

DEK

Trubka plastohliníková DEK PERT-AL
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), tloušťka stěny 2 mm

Položka	průměr×tloušťka stěny, balení	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
A12Z8	16×2 mm, 200 m	18,80	bal.	3 744	4 531
340G4	16×2 mm, 400 m	18,80	bal.	7 488	9 061
D3MX7	20×2 mm, 200 m	28,80	bal.	5 760	6 970

DEK

Fólie systémová s rastroem DEK FOR
materiál polypropylen BOPP a LDPE s rastroem 5×5 cm pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
283A9	17,30	ks	864	1 046

DEK

Fólie systémová tkaná s rastroem DEK FTR
fólii tvoří tkanina z hustě propletených vysokopevnostních polypropylenových stuh s povlakem proti protečení potěru a rastroem 5×5 cm pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
PLJV9	23,10	ks	1 152	1 394

NOVINKA

DEK

Role systémová DEK RST30 Tacker
svínutá role tepelné izolace EPS 100, s rastrovou fólií pro montáž potrubí sponkami Tacker, tloušťka 30 mm, délka 10 m, šířka 1 m, 10 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
NZ2LF	130	bal.	1 296	1 569

Rozdělovače a skříň

DEK

Rozdělovač nerezový DEK RZN
s uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměry pro podlahové vytápění, velikost připojení G1"

Položka	počet okruhů	MJ	bez DPH	s DPH
C9DLS	2 okruhy	ks	1 574	1 905
R0Y4J	3 okruhy	ks	1 912	2 314
5M3KV	4 okruhy	ks	2 276	2 754
RHHZ3	5 okruhů	ks	2 635	3 188
JSKF1	6 okruhů	ks	2 981	3 607
NT6JC	7 okruhů	ks	3 345	4 047
4VJJH	8 okruhů	ks	3 729	4 512
UB58V	9 okruhů	ks	4 079	4 936
9DA46	10 okruhů	ks	4 462	5 398
Y1HAN	11 okruhů	ks	4 806	5 815
2UTM5	12 okruhů	ks	5 149	6 230

DEK

Sada uzavíracích armatur DEK SKR
s teploměrem, velikost připojení 1", 2 ks/bal.

Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
SR2YM	přímý	ks	832	1 007
RAK0K	rohový	ks	882	1 068

DEK

Deska systémová bez izolace DEK DS21
desku tvoří fólie k uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm, celková výška 22 mm, 15,68 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
0ZCA1	180	bal.	2 812	3 402

DEK

Deska systémová Flooré
pro suchý systém instalace teplovodního podlahového vytápění, materiál EPS a hliníková fólie, pro trubky o průměru 16 mm, rozměry 1 175×768 mm

Položka	tloušťka, balení	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
VTPK1	17 mm, 9,4 m ²	598	ks	598	723
9MDBU	25 mm, 4,7 m ²	641	ks	641	776

DEK

Skříň rozdělovače na omítku DEK SN
k montáži rozdělovačů podlahového vytápění na omítku

Položka	max. počet okruhů	MJ	bez DPH	s DPH
98SN7	až 2 okruhy	ks	1 011	1 224
8UP1R	až 5 okruhů	ks	1 071	1 296
NRU68	až 8 okruhů	ks	1 309	1 583
FW549	až 8 okruhů, s mísicí sadou až 5 okruhů	ks	1 368	1 656
J6VPW	až 10 okruhů	ks	1 368	1 656
6WJ2D	až 12 okruhů	ks	1 428	1 728
6DYZ8	až 15 okruhů	ks	1 547	1 872
6U3T4	až 12 okruhů, s mísicí sadou až 10 okruhů	ks	1 547	1 872
P0KAC	až 17 okruhů, s mísicí sadou až 15 okruhů	ks	2 261	2 736

DEK

Skříň rozdělovače pod omítku DEK SP
k montáži rozdělovačů podlahového vytápění pod omítku

Položka	max. počet okruhů	MJ	bez DPH	s DPH
42NWR	až 2 okruhy	ks	1 071	1 296
V6F1B	až 5 okruhů, s mísicí sadou až 2 okruhy	ks	1 190	1 440
ZDWZ3	až 8 okruhů, s mísicí sadou až 5 okruhy	ks	1 368	1 656
L4KNY	až 10 okruhů, s mísicí sadou až 8 okruhů	ks	1 487	1 800
8WKS2	až 12 okruhů, s mísicí sadou až 8 okruhů	ks	1 547	1 872
MK1A8	až 15 okruhů, s mísicí sadou až 13 okruhů	ks	1 666	2 016

Vytápění podlahové DEK

Príslušenství k vytápění

DEK



Pás dilatační samolepící DEK PD8-150
určený mezi stěnu a roznášecí vrstvu potěru podlahového vytápění, se zářezy, záložkou a vrstvou lepidla, šířka 150 mm, tloušťka 8 mm, délka 25 m/ks, 7 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
539P9	bal.	1 996	2 415

DEK



Trubka ochranná DEK TO18
k ochraně potrubí 16–18 mm, materiál plast, barva černá, délka 50 m

Položka	za m	MJ	bez DPH	s DPH
9D4B4	10,10	bal.	504	610

DEK



Oblouk vodící DEK OV18
pro potrubí průměr 14–18 mm, 20 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L95NM	bal.	312	377

DEK



Spona podlahová (Tacker) DEK ST
balené spony Tacker (svařované), k montáži podlahového vytápění na trubky průměru 15–20 mm

Položka	délka, balení	MJ	bez DPH	s DPH
489R2	40 mm, 300 ks	bal.	194	235
468A9	50 mm, 250 ks	bal.	180	218
355R2	57 mm, 300 ks	bal.	266	322

DEK



Spona fólie DEK SF30
plastová příchytka fólie podlahového vytápění, pomůcka pro pokládku rastrové fólie, délka 30 mm, 200 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4NTKS	bal.	267	323

DEK



Spona lomená DEK SLR
k montáži komponentů podlahového vytápění

Položka	pro potrubí, délka	MJ	bez DPH	s DPH
07CFR	14–19 mm, 55 mm, 300 ks/bal.	bal.	646	782
F87NB	14–22 mm, 75 mm, 200 ks/bal.	bal.	572	692

DEK



Odvíječ potrubí DEK OP20
kovový odvíječ potrubí podlahového vytápění 16–20 mm, teleskopická ramena, baleno v praktické tašce

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RMHN1	ks	3 593	4 348

DEK



Nářadí pro montáž podlahového vytápění DEK TACKER
kovové nářadí pro montáž podlahového vytápění, vhodná délka spon 40/50/57 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
D9ZLW	ks	3 593	4 348

Vytápění podlahové DEK

ZPĚT NA OBSAH

DEK



Skupina čerpadlová DEK SM1
4cestný termostatický ventil s připojením 3/4" a regulací teploty 25–50 °C, oběhové čerpadlo 25–40 l30 mm, teploměr 0–80 °C, ruční odvzdušňovací ventil

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
49BT2	ks	7 438	9 000

IMI Hydronic Engineering



Multibox C-RTL IMI
k regulaci podlahového nebo stěnového vytápění nebo pro kombinaci podlahového vytápění a vytápění otopnými tělesy, bílá RAL 9016

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
233S4	ks	2 724	3 296


IMI Hydronic Engineering



Omezovač teploty vody termostatický IMI RTL
k regulaci teploty zpátečky z otopných těles nebo regulaci zpátečky podlahového vytápění sloužícího k temperování podlahové plochy

Položka	připojení	MJ	bez DPH	s DPH
356B8	přímý	ks	1 522	1 842
333N2	rohový	ks	1 505	1 821

KALKULÁTOR
PODLAHOVÉHO
VYTÁPĚNÍ DEKSMART



Zadejte míry
a získáte metry...

Produkty
k zónové regulaci
podlahového
vytápění naleznete
na str. 329.



Přehled skladeb podlah s teplovodním vytápěním

DEK Hrubá podlaha PD.0003A (na terénu)

Systém pokládky teplovodního podlahového vytápění na desku s nopy – s těžkou, monolitickou roznášecí vrstvou



Potrubí se klade mezi nopy systémové desky z expandovaného polystyrenu. Nopy desky mají zámky, ve kterých je potrubí ukotveno. Deska je opatřena černou fólií z polystyrenu s přesahem, která tvoří

ochranu proti protečení potěru. Systém je vhodný pro novostavby i rekonstrukce.

složení konstrukce

	prvek	tloušťka (mm)	číslo položky
	betonová mazanina	50	
	kari síť KA 17	8	
	polyetylenové potrubí ø 16mm		355B8
	systémová deska Uponor Tecto ND 11	33	459R8
	tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150	100	

parametry konstrukce

typ objektu	rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, průmyslová budova, obchodní budova
celková tloušťka	160 mm
součinitel prostupu tepla	0,3 W·m ⁻² ·K ⁻¹
maximální plošné zatížení skladby	3 kN·m ⁻²
maximální bodové zatížení skladby	2 kN

Podrobné technické informace ke skladbě naleznete ve Stavební knihovně DEK. Varianta této skladby určená pro podlahu na stropě je uvedena ve Stavební knihovně DEK pod názvem DEK Hrubá podlaha PD.0507A.

Systémy podlahového vytápění

Uponor Tecto

Deska systémová Uponor Tecto ND
pro potrubí průměru 14–17 mm, s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu pokrytého fólií z černého polystyrenu, rozměry 1 450×850 mm

Položka	typ, tloušťka, balení	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
425R3	ND30-2, 52 mm, 8,96 m ² /bal., s kročejovou izolací	296	bal.	2 649	3 206
459R8	ND11, 33 mm, 15,68 m ² /bal., bez kročejové izolace	273	bal.	4 279	5 177

Deska systémová Uponor Nubos
pro potrubí 14–16 mm, bez izolace, rozměry 1 447×900×18 mm, 10 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
429A2	206	bal.	2 060	2 493

Deska systémová Uponor Minitec
pro skladbu s nízkou stavební výškou, zadní strana opatřena samolepicí vrstvou, rozestup potrubí 5, 10, 15 cm, barva černá, rozměry 1 120×720×12 mm, 15,4 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
95N65	463	bal.	7 117	8 611

Trubka plastová Uponor Comfort Pipe Plus PE-Xa
sesířovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, max. provozní teplota 90 °C, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), barva bílá

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
654P4	16×2 mm, 120 m	32,00	bal.	3 831	4 635
355B8	16×2 mm, 240 m	30,40	bal.	7 296	8 829
499N9	16×2 mm, 640 m	30,40	bal.	19 456	23 542
296A9	17×2 mm, 240 m	35,80	bal.	8 573	10 374
429B8	17×2 mm, 640 m	35,80	bal.	22 861	27 662

Trubka plastová Uponor Minitec Comfort Pipe PE-Xa
trubka do systémové desky Minitec (vhodná k rekonstrukcím díky nízké stavební výšce), pouze k vytápění

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
43N95	9,9×1,1 mm, 120 m	38,80	bal.	4 652	5 628
55N22	9,9×1,1 mm, 240 m	38,80	bal.	9 303	11 256
25N69	9,9×1,1 mm, 480 m	38,80	bal.	18 605	22 512

Šroubení svěrné Uponor Vario PE-Xa
k připojení trubky PE-Xa k rozdělovači podlahového vytápění, materiál mosaz

Položka	rozměry trubky, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
44N29	9,9×1,1 mm, G 3/4" Eurokonus	ks	220	266
434B4	16×2 mm, G 3/4" Eurokonus	ks	104	126
535R8	17×2 mm, G 3/4" Eurokonus	ks	104	126

Spojka Uponor PE-Xa Q&E
pro podlahové vytápění, se dvěma PE-Xa kroužky

Položka	rozměry, balení	MJ	bez DPH	s DPH
64N56	9,9×9,9 mm, 10 ks/bal.	bal.	745	902
633P9	16×16 mm, 10 ks/bal.	bal.	1 140	1 380
444N8	17×17 mm, 10 ks/bal.	bal.	2 919	3 532

DEK Hrubá podlaha PD.0003B (na terénu)

Systém pokládky teplovodního podlahového vytápění v místnostech s tvarově složitějším půdorysem – s těžkou, monolitickou roznášecí vrstvou



Potrubí se připevňuje polypropylenovými sponkami pomocí sponkovacího nástroje na desku z expandovaného polystyrenu opatřenou fólií s vyznačeným rastrem. Pokládka umožňuje vést potrubí

bez omezení nopy na desce, např. kolem sprchových koutů. Systém je vhodný pro novostavby i rekonstrukce.

složení konstrukce

	prvek	tloušťka (mm)	číslo položky
	betonová mazanina	50	
	kari síť KA 17	8	
	polypropylenová sponka		XV5DL
	polyetylenové potrubí ø 16mm		335A9
	systémová deska Uponor Tacker 30-2	30	55F56
	tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150	80	

parametry konstrukce

typ objektu	rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, průmyslová budova, obchodní budova
celková tloušťka	175 mm
součinitel prostupu tepla	0,3 W·m ⁻² ·K ⁻¹
maximální plošné zatížení skladby	3 kN·m ⁻²
maximální bodové zatížení skladby	2 kN

Podrobné technické informace ke skladbě naleznete ve Stavební knihovně DEK. Varianta této skladby určená pro podlahu na stropě je uvedena ve Stavební knihovně DEK pod názvem DEK Hrubá podlaha PD.0507B.

Systémy podlahového vytápění

Uponor Tacker




Deska systémová srolovaná

Uponor Tacker

svinutá role tepelné izolace, tloušťka 30 mm, délka 10 m, šířka 1 m, s rastrovou fólií pro montáž potrubí sponkami, 10 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
55F56	171	bal.	1 710	2 070



Fólie systémová s rastrem

Uponor

svinutá role 100×1,03 m, k montáži potrubí sponkami, tloušťka 0,2 mm, 103 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
58TV0	55,50	bal.	5 715	6 915



Spojka Uponor S-Press MLC

materiál mosaz, pro potrubí ø 16×16 mm, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
542B9	bal.	1 032	1 249



Trubka plastohliníková

Uponor MLC Uni Pipe Plus

potrubí z polyetylenu PE-RT s bariérou proti difúzi kyslíku z bežešvého hliníku, max. provozní tlak 10 bar (při 80 °C)

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
483H9	16×2 mm, 100 m	31,20	bal.	3 116	3 771
335A9	16×2 mm, 200 m	31,20	bal.	6 232	7 541
538P3	16×2 mm, 500 m	31,20	bal.	15 580	18 852



Spona fixační Uponor Tacker

pro montáž podlahového topení

Položka	délka, pro průměr, balení	MJ	bez DPH	s DPH
6ZMVX	35 mm, 14–17 mm, 300 ks	bal.	192	232
XV5DL	50 mm, 14–20 mm, 250 ks	bal.	190	230



Šroubení svěrné Uponor MLC

pro připojení MLC Uni Pipe PLUS potrubí Uponor k rozvodům, vnitřní závit 3/4" eurokonus podle normy DIN EN ISO 228-1

Položka	pro ø potrubí	MJ	bez DPH	s DPH
449B9	16 mm	ks	104	126
244T2	20 mm	ks	104	126

DEK Drive

Vyzvednutí předem objednaného zboží z pohodlí vašeho auta



Více na
dek.cz/
dekdrive

DEK Hrubá podlaha PD.0004A (na terénu)

Systém pokládky teplovodního podlahového vytápění – s lehkou, montovanou roznášecí vrstvou



Potrubí se klade do hliníkových lamel vsazených do drážek v desce z expandovaného pěnového polystyrenu. Roznášecí vrstvu tvoří dva navzájem přesazené podlahové sádrovláknité prvky. Díky suchému procesu instalace je systém vhodný pro rekonstrukce. Systém pokládky má také nižší hmotnost než systémy s potěrem. Hliníkové lamely je nutné klást bez vzájemného dotyku, aby se zamezilo případným nežádoucím zvukovým projevům z důvodu teplotní dilatace.

složení konstrukce			
	prvek	tloušťka (mm)	číslo položky
	fermacell E25	25	23A46
	polyetylenové potrubí ø 14 mm		26N36
	teplosměnná hliníková lamela		69N84
	systémová deska Uponor Siccus	25	22N93
	tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150	100	

parametry konstrukce	
typ objektu	rodinný dům, bytový dům, průmyslová budova
celková tloušťka	145 mm
součinitel prostupu tepla	0,3 W·m ⁻² ·K ⁻¹
maximální plošné zatížení skladby	3 kN·m ⁻²
maximální bodové zatížení skladby	2 kN

Podrobné technické informace ke skladbě naleznete ve Stavební knihovně DEK. Varianta této skladby určená pro podlahu na stropě je uvedena ve Stavební knihovně DEK pod názvem DEK Hrubá podlaha PD.0508A.

Systémy podlahového vytápění

Uponor Siccus

Deska systémová
Uponor Siccus 16 EPS DEO
panel s celoplošnou teplosměnnou vrstvou, na suché instalace, rozteč drážek 150 mm, pro potrubí průměru 16 mm, rozměr (d×š×tl) 1200×600×20 mm, 7,2 m²/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KAR0B	bal.	4 422	5 350

Podpěra hrany Uponor Siccus 16
povinná podpěra hrany pro instalaci s podlahovou krytinou z keramických dlaždic a přírodního kamene, na bocích stěn a ve dvéřních otvorech, rozměry 1 000×45×19 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JX405	bal.	1 125	1 362

Fólie PE ochranná Uponor
na pokrytí izolace, šířka 1 250 mm, tloušťka 0,2 mm, délka 60 m, 75 m²/bal.

Položka	za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
55H83	27,40	bal.	2 052	2 483

Trubka plastová
Uponor Comfort Pipe Plus PE-Xa
sesítovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, max. provozní teplota 90 °C, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), barva bílá

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
654P4	16×2 mm, 120 m	32,00	bal.	3 831	4 635
355B8	16×2 mm, 240 m	30,40	bal.	7 296	8 829
499N9	16×2 mm, 640 m	30,40	bal.	19 456	23 542

Šroubení svěrné
Uponor Vario PE-Xa
pro připojení trubky k rozdělovači podlahového vytápění, materiál mosaz, pro trubky PE-Xa, rozměry 16×1,8/2 mm, G 3/4" Eurokonus

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
434B4	ks	104	126

Spojka Uponor PE-Xa Q&E
pro podlahové vytápění, se dvěma PE-Xa kroužky, rozměry 16×16 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
633P9	bal.	1 140	1 380



DEK Hrubá podlaha PD.0003C (na terénu)

Systém rychlé pokládky potrubí teplovodního podlahového vytápění – s těžkou, monolitickou roznášecí vrstvou



Potrubí je z výroby opatřeno suchým zipem a instaluje se na desku expandovaného pěnového polystyrenu s nakaširovanou speciální textilií. Deska je opatřena na jedné straně přesahem, aby se zabránilo

protečení potěru. Systém umožňuje rychlejší instalaci potrubí a je vhodný pro rekonstrukce i novostavby.

složení konstrukce

	prvek	tloušťka (mm)	číslo položky
	betonová mazanina	50	
	kari síť KA 17	8	
	polyetylenové potrubí ø 16mm opatřené suchým zipem		98N66
	systémová deska Uponor Klett 30-2	30	66N58
	tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150	80	

parametry konstrukce

typ objektu	rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, průmyslová budova, obchodní budova
celková tloušťka	175 mm
součinitel prostupu tepla	0,3 W·m ⁻² ·K ⁻¹
maximální plošné zatížení skladby	3 kN·m ⁻²
maximální bodové zatížení skladby	2 kN

Podrobné technické informace ke skladbě naleznete ve Stavební knihovně DEK. Varianta této skladby určená pro podlahu na stropě je uvedena ve Stavební knihovně DEK pod názvem DEK Hrubá podlaha PD.0507C.

Navazující konstrukce hrubých podlah

Nášlapná vrstva:

Podlahová krytina musí být doporučena výrobcem k použití v kombinaci s podlahovým vytápěním. Mezi vhodné materiály podlahové krytiny patří keramická dlažba, laminát, PVC nebo dřevo.

Podkladní vrstva:

Mezní odchylka povrchu podkladu s ohledem na navazující pokládku tepelněizolační vrstvy má činit max. 5 mm/2m. Při nedodržení výše uvedeného požadavku na mezní odchylku povrchu a celoplošné podepření tepelné izolace způsobené např. spoji od asfaltových pásů je nutné provést vyrovnání povrchu podkladu např. betonovým potěrem nebo nivelační stěrkou.

Systémy podlahového vytápění

Uponor Klett

Deska systémová Uponor Klett
systémová deska opatřená suchým zipem k rychlé a spolehlivé pokládce potrubí, tloušťka 30–2 mm, 10 m/bal.

Položka		za m ² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
66N58		263	bal.	2 622	3 173

Trubka PE-Xa
Uponor Comfort Pipe Plus Klett
sesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní teplota 90 °C, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), barva bílá, se suchým zipem (Klett)

Položka	průměr×tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
98N66	16×2 mm, 120 m	35,80	bal.	8 573	10 374
82N39	16×2 mm, 640 m	35,80	bal.	22 861	27 662

Šroubení svěrné
Uponor Vario PE-Xa
k připojení trubky PE-Xa k rozdělovači podlahového vytápění, materiál mosaz

Položka	rozměry trubky, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
434B4	16×2 mm, G 3/4" Eurokonus	ks	104	126
535R8	17×2 mm, G 3/4" Eurokonus	ks	104	126

Spojka Uponor PE-Xa Q&E
pro podlahové vytápění, se dvěma PE-Xa kroužky

Položka	rozměry, balení	MJ	bez DPH	s DPH
633P9	16×16 mm, 10 ks/bal.	bal.	1 140	1 380
444N8	17×17 mm, 10 ks/bal.	bal.	2 919	3 532



Videoukázka realizace pokládky systému Uponor Klett

Systémy podlahového vytápění



Rozdělovač nerezový Uponor Vario S
nerezový rozdělovač G1", integrovaný odvzdušňovací ventil na přívodu i zpátečce, připojení okruhů Eurokonus G3/4", na přívodu osazen průtokoměry, na vratné větvi uzavíracími ventily, které lze doplnit termopohony

Položka	počet okruhů	MJ	bez DPH	s DPH
D2P9N	2	ks	2 416	2 923
4AK6G	3	ks	3 023	3 658
N9JVC	4	ks	3 690	4 464
KV3V0	5	ks	4 200	5 082
ZZ8RS	6	ks	4 706	5 694
80YR8	7	ks	5 337	6 458
21GWA	8	ks	5 960	7 211
6MSX4	9	ks	6 633	8 026
92W6A	10	ks	7 258	8 783
VWW9B	11	ks	7 761	9 391
CN2F5	12	ks	8 588	10 391
2LZGY	13	ks	9 922	12 005
N6R62	14	ks	10 200	12 342
064KM	15	ks	10 613	12 842
RB3AB	16	ks	11 172	13 518

Systémy podlahového vytápění



Pás dilatační Uponor
obvodový, šířka 150 mm, tloušťka 10 mm, délka 50 m

Položka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
229S2	24,40	bal.	1 216	1 472



Pás dilatační Uponor
obvodový, šířka 80 mm, tloušťka 8 mm, délka 20 m

Položka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
38H43	25,90	bal.	5 168	6 254



Profil spárový Uponor Minitec
samolepicí profil pro oddělení jednotlivých dilatačních celků, výška 40 mm, tloušťka 10 mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
45H93	0,9 m	ks	183	221
93H99	1,3 m	ks	228	276



Skříň rozdělovače pod omítku Uponor Vario UFH IW
materiál pozinkovaná ocel, barva bílá, výška 730–930 mm, hloubka 110 mm

Položka	rozměry, počet okruhů	MJ	bez DPH	s DPH
43E96	550×730–960×110 mm, 2–6 okruhů (se směřováním 2–4)	ks	2 828	3 422
432S3	700×730–960×110 mm, 7–9 okruhů (se směřováním 5–7)	ks	3 133	3 791
464N3	850×730–960×110 mm, 10–11 okruhů (se směřováním 8–10)	ks	3 337	4 038
33F46	1 000×730–960×110 mm, 12–14 okruhů (se směřováním 11–12)	ks	3 763	4 553
YHWX9	1 150×730–960×110 mm, 15 okruhů	ks	4 568	5 527




Skříň rozdělovače na omítku Uponor Vario Cabinet OW
materiál pozinkovaná ocel, barva bílá, výška 730 mm, hloubka 135 mm, bez zadní stěny

Položka	šířka, počet okruhů	MJ	bez DPH	s DPH
VJG7H	450 mm, 2 okruhy	ks	1 422	1 720
VMPA4	600 mm, 3–5 okruhů (se směřováním 2–4)	ks	1 646	1 991
74JY7	750 mm, 6–8 okruhů (se směřováním 5–7)	ks	1 843	2 230
VRL2V	900 mm, 9–11 okruhů (se směřováním 8–10)	ks	2 128	2 575
TJS4D	1 050 mm, 12–14 okruhů (se směřováním 11–13)	ks	2 288	2 768




Pás oboustranný Uponor Tecto
fixační oboustranný pás na spojování systémových desek Tecto, materiál polystyren, barva černá, balení 25 ks (33,75 m)

Položka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
36N38	22,00	bal.	743	899



Pás diagonální Uponor Tecto
k přichycení potrubí na desku ND11 a ND30-2, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93F99	bal.	297	359



Prvek vyrovnávací Uponor Tecto
na spojování desek ND11 nebo ND30-2 v oblasti stěn a dveří

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38F43	m	51,70	62,60



Lišta fixační Uponor
samolepicí pás s U profilem s integrovaným držákem potrubí PE-Xa, délka 2500 mm, pro ø potrubí 9,9 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
53H89	m	89,00	108



Set kulových ventilů Uponor R1-Rp1
s plochým těsněním, délka 60 mm, připojení R 1", závit vnější/vnitřní, materiál mosaz, sada 2 ks

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
339V4	set	695	841




Svěrné šroubení rozdvojené Uponor 2×G3/4"-3/4"Euro
Q&E tvarovky a objímky pro potrubí Uponor PE-Xa, materiál mosaz a PE-Xa, pro ø potrubí 20 a 9,9 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
42N59	set	962	1 164



Oblouk vodicí Uponor
materiál plast

Položka	pro ø potrubí	MJ	bez DPH	s DPH
ANW90	10–12 mm	bal.	1 232	1 490
2XTJ6	14–18 mm	bal.	912	1 104



Pouzdro ochranné Uponor
k ochraně potrubí do vnějšího průměru 20 mm v oblasti dilatačních spár, materiál polyetylen s uzavřenými buňkami, se samolepicím pásem, délka 300 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
543P9	bal.	525	635



Stanice regulační Uponor Fluvia T Push-23-B-W
s elektronickým čerpadlem Wilo Yonos Para 15/6 RKA (průtok 0,1–2,5 m³/h, EEI 0,17), termostat s kapilárními snímačem v rozmezí 20–55 °C, max. teplota na vstupu 90 °C, max. teplota na výstupu 55 °C, max. provozní tlak 10 bar

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
528A4	ks	13 644	16 509



ZÁZNAM ŠKOLENÍ REALIZAČNÍCH FIREM ONLINE

Podlahové vytápění UPONOR

Systémy sálavé



Systémy sálavé



Systémy podlahového vytápění


Gabotherm



Deska systémová
Gabotherm Combitop

deska z expandovaného polystyrenu pro trubky průměru 14–17 mm, rozteč nopů 50 mm, šířka 800 mm, délka 1 400 mm


Položka	tloušťka, provedení, balení	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
46C23	50 mm, s kročejovou izolací, 6,72 m²	288	bal.	1 932	2 337
K4ZBH	31 mm, 14,56 m²	266	bal.	3 863	4 675

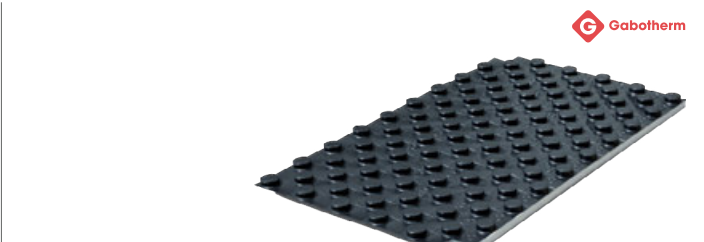

Deska systémová
Gabotherm 1.2.3

deska z expandovaného polystyrenu pro trubky průměru 15–18 mm, rozteč nopů 75 mm, šířka 750 mm, délka 1 350 mm

Položka	tloušťka, provedení, balení	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
WU69V	52 mm, s kročejovou izolací, 6,075 m²	321	bal.	1 947	2 355
23B53	30 mm, 12,15 m²	294	bal.	3 567	4 316



Deska systémová
Gabotherm Solotop

deska z fólie tloušťky 1 mm pro položení přímo na tepelnou izolaci, pro trubky průměru 15–18 mm, rozteč nopů 75 mm, tloušťka 20 mm, šířka 750 mm, délka 1 350 mm, 12,15 m²/bal.

Položka	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
83B32	235	bal.	2 849	3 448



Pás systémový
Gabotherm TAC 30-2

pás z expandovaného polystyrenu s kročejovou izolací a natíštěným rastrem, délka 10 m, šířka 1 m

Položka	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
45T23	153	bal.	1 525	1 845



Trubka polybutenová
Gabotherm Hetta

trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou bariérou na povrchu, ø 15 mm, tloušťka 1,5 mm

Položka	balení	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
33T32	120 m	34,10	bal.	4 085	4 943
26U53	200 m	34,10	bal.	6 808	8 238
45U23	600 m	32,60	bal.	19 536	23 639



Trubka polybutenová
Gabotherm Hetta 17×2,0 mm

trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou bariérou uprostřed stěny, ø 17 mm, tloušťka 2 mm, balení 240 m


Položka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
33U32	35,60	bal.	8 525	10 316



Trubka plastohliníková
Gabotherm MV

trubku tvoří PE-RT, adhezivní vrstva a natupo svařovaný hliník, ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal.

Položka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
26Z53	31,90	bal.	6 364	7 701

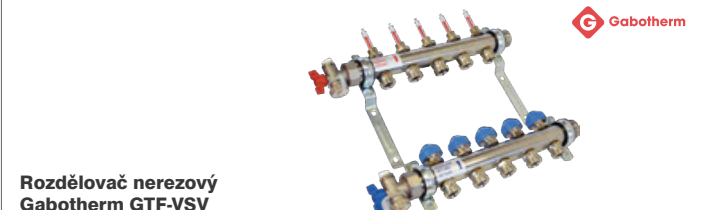

Rozdělovač nerezový
Gabotherm GTF-VSV

s odvzdušňovací a plnicí soupravou, s průtokoměry, připojení 1"

Položka	počet okruhů, šířka	MJ	bez DPH	s DPH
36F28	4, 260 mm	ks	3 567	4 316
36H28	5, 310 mm	ks	4 063	4 916
36K28	6, 360 mm	ks	4 581	5 543
36L28	7, 410 mm	ks	5 077	6 143
36M28	8, 460 mm	ks	5 647	6 832
36N28	9, 510 mm	ks	6 224	7 531

Systémy podlahového vytápění

ZPĚT NA OBSAH



Skříň pod omítku
Gabotherm GT-VKM

lakovaná práškovou barvou, k osazení do stěny

Položka	max. počet okruhů, šířka	MJ	bez DPH	s DPH
45Z23	4, 450 mm	ks	2 918	3 531
33Z32	7, 680 mm	ks	3 239	3 920
7PTZS	11, 800 mm	ks	3 057	3 699
36B28	12, 1 030 mm	ks	5 036	6 094
36C28	12, 1 140 mm	ks	5 797	7 014



Skříň na omítku
Gabotherm GT-PVKM

pro předstěnovou montáž, výška 730 mm, hloubka 130 mm

Položka	max. počet okruhů, šířka	MJ	bez DPH	s DPH
36D28	4, 600 mm	ks	2 958	3 579
23E82	7, 750 mm	ks	3 295	3 987
86E32	10, 930 mm	ks	3 734	4 518
36E22	12, 1 080 mm	ks	5 138	6 217



Spona kotvící
Gabotherm GTF TAC

k ukotvení potrubí podlahového vytápění k tepelněizolační desce, výška 42 mm, 30 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y1JA4	bal.	467	565


Videoukázka realizace podlahy na terénu s podlahovým vytápěním a keramickou dlažbou



Adaptér Gabotherm GT-M-KA

mosazný, velikost EK 3/4", s O-kroužkem, svěrným kroužkem a převlečnou maticí

Položka	pro trubku	MJ	bez DPH	s DPH
36P28	15×1,5 mm	ks	70,30	85,10
36R28	16×2,0 mm	ks	60,00	72,60
36S28	17×2,0 mm	ks	70,30	85,10
36T28	18×2,0 mm	ks	60,00	72,60

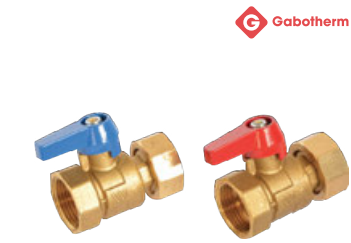

Sada kulových kohoutů
Gabotherm GT-AVR 1"

k uzavření rozdělovače, velikost připojení 1"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36U28	pár	800	968



Fólie s rastrem
Gabotherm GTF-TAC

k položení přímo na tepelnou izolaci s vyznačeným rastrem 50 mm, délka 50 m, šířka 1 m, 50 m²/bal.

Položka	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
33E42	27,90	bal.	1 392	1 684



Pás dilatační
Gabotherm GTF-RDS

z pěnového polyetylenu, k dilatování potěrů, s jednostranným přesahem a samolepicím pruhem, výška 150 mm, tloušťka 8 mm, délka 25 m

Položka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
83A25	16,00	bal.	398	482



Oblouk vodící Gabotherm GT-RB

k ohybu potrubí pod rozdělovačem, pro potrubí ø 15–18 mm, balení 20 ks

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36Z28	bal.	326	394

Systémy podlahového vytápění

FV Plast

Trubka plastová
FV Plast MULTIPERT-5
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70 °C)

Položka	ø × tloušťka stěny, balení	MJ	bez DPH	s DPH
■ RR2ZJ	16×2 mm, 200 m	bal.	3 894	4 712
■ 96HBY	16×2 mm, 500 m	bal.	9 735	11 779
■ V61L5	17×2 mm, 200 m	bal.	5 290	6 400
■ RC1N4	17×2 mm, 500 m	bal.	13 223	16 000
■ YBS9D	18×2 mm, 200 m	bal.	5 503	6 658
■ V4LWV	18×2 mm, 500 m	bal.	13 756	16 645
■ 4UXFG	20×2 mm, 200 m	bal.	6 511	7 878
■ 56K6T	20×2 mm, 500 m	bal.	16 276	19 694

Role systémová FV Plast 30 mm
svinutá role tepelné izolace EPS s kotevní kaširovanou PP tkaninou s natištěným 50 mm rastrem pro snadné upevnění originálních tacker spon a s přesahem fólie 18 mm na delší straně role, tloušťka 30 mm, délka 10 m, šířka 1 m, 10 m²/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ U4SS8	bal.	1 505	1 821

Deska systémová FV Plast
desku tvoří tepelná izolace EPS a fólie pro uchycení potrubí o průměru 16–18 mm, rozměry 1 400×800 mm

Položka	tloušťka, balení	MJ	bez DPH	s DPH
■ C3U5V	33 mm, 15,68 m²	bal.	3 932	4 757
■ LL5NL	53 mm, 8,96 m²	bal.	2 420	2 928

Trubka plastohliníková
FV Plast MULTIPERT-AL
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C)

Položka	ø × tloušťka stěny, balení	MJ	bez DPH	s DPH
■ DK35D	16×2 mm, 200 m	bal.	4 513	5 461
■ 41BBP	16×2 mm, 400 m	bal.	9 026	10 922
■ DZ2WY	20×2 mm, 200 m	bal.	8 125	9 831

Fólie systémová s rastrem
FV Plast
systémová reflexní odrazová fólie s rastrem 5×5 cm pro podlahové vytápění, k uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,02 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ FZGM2	ks	785	950

Deska systémová bez izolace
FV Plast NOP SOLO
desku tvoří fólie k uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm, celková výška 22 mm, 15,68 m²/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ NSX2C	bal.	2 924	3 538

Systémy podlahového vytápění

ZPĚT NA OBSAH



Rozdělovač nerezový
FV Plast INOX
s uzavíracími ventily, které je možné osadit termostaty M30×1,5, regulačním šroubením s průtokoměry pro podlahové vytápění, velikost připojení G1"

Položka	počet okruhů	MJ	bez DPH	s DPH
■ L7YZW	2 okruhy	ks	2 097	2 537
■ LRDB4	3 okruhy	ks	2 508	3 034
■ 78HCZ	4 okruhy	ks	2 918	3 531
■ N9PZ5	5 okruhů	ks	3 329	4 028
■ 817AL	6 okruhů	ks	3 740	4 525
■ T31XL	7 okruhů	ks	4 150	5 022
■ XM9Y6	8 okruhů	ks	4 559	5 516
■ ZKX68	9 okruhů	ks	4 971	6 014
■ LD2WS	10 okruhů	ks	5 598	6 774
■ YJV2L	11 okruhů	ks	5 792	7 008
■ 93XZ9	12 okruhů	ks	6 203	7 506
■ Y6P6R	13 okruhů	ks	6 615	8 004
■ 62WBB	14 okruhů	ks	7 097	8 588
■ 6769K	15 okruhů	ks	7 661	9 270

Skříň rozdělovače na omítku
FV Plast
k montáži rozdělovačů podlahového vytápění na omítku, zadní stěna s upevňovacím držákem k připevnění rozdělovače a elektroinstalace, hloubka 145 mm

Položka	max. počet okruhů	MJ	bez DPH	s DPH
■ GDFG6	až 3 okruhy	ks	1 275	1 543
■ 90PLM	až 6 okruhů (2/3 s čerpadlovou skupinou)	ks	1 660	2 009
■ 77AU8	až 8 okruhů (4/5 s čerpadlovou skupinou)	ks	1 873	2 267
■ 7LMZ1	až 10 okruhů (5/6 s čerpadlovou skupinou)	ks	2 031	2 457
■ B9RWP	až 12 okruhů (7/9 s čerpadlovou skupinou)	ks	2 195	2 655
■ 4G7CP	až 15 okruhů (10/12 s čerpadlovou skupinou)	ks	2 353	2 847

Skříň rozdělovače pod omítku
FV Plast
k montáži rozdělovačů podlahového vytápění pod omítku, zadní stěna s upevňovacím držákem k připevnění rozdělovače a elektroinstalace, hloubka 145 mm

Položka	max. počet okruhů	MJ	bez DPH	s DPH
■ HBL2T	až 4 okruhy	ks	1 253	1 516
■ XKW3H	až 6 okruhů (2/3 s čerpadlovou skupinou)	ks	1 452	1 757
■ LN0X8	až 9 okruhů (4/6 s čerpadlovou skupinou)	ks	1 620	1 961
■ 7CJRW	až 11 okruhů (7 s čerpadlovou skupinou)	ks	1 829	2 213
■ 8GWU3	až 13 okruhů (8/10 s čerpadlovou skupinou)	ks	1 887	2 283
■ PRW6X	až 15 okruhů (11/13 s čerpadlovou skupinou)	ks	2 028	2 454

Spona podlahová (Tacker)
FV Plast
k upevnění potrubí o průměru 15–20 mm, materiál polypropylen

Položka	délka, balení	MJ	bez DPH	s DPH
■ HMM9H	40 mm, 300 ks	bal.	320	387
■ G9C9D	50 mm, 1 000 ks	bal.	1 368	1 656

Lišta upevňovací
FV Plast 16–20 mm
plastová lišta s výškovou fixací k upevnění trubek o průměru 16–20 mm, délka 1 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 95F8S	bal.	6 103	7 385

Systémy podlahového vytápění



Spina pro upevňovací lištu FV Plast
200 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z9RZ8	bal.	251	304



Oblouk vodící FV Plast
k ohybu potrubí pod rozdělovačem

Položka	pro potrubí	MJ	bez DPH	s DPH
ZYF2L	14–18 mm	bal.	836	1011
Y7UX5	20–22 mm	ks	56,20	68,00




Pás dilatační samolepicí FV Plast 150x8 mm
určený mezi stěnu a roznášecí vrstvu potěru podlahového vytápění, je opatřen samolepicí páskou, šířka 150 mm, tloušťka 8 mm, délka 50 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y7LKK	bal.	814	985



Trubka ochranná FV Plast 25 mm x 50 mm
k ochraně potrubí 16–20 mm, materiál plast, barva červená, ø 25 mm, délka 50 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5NBBX	ks	514	622

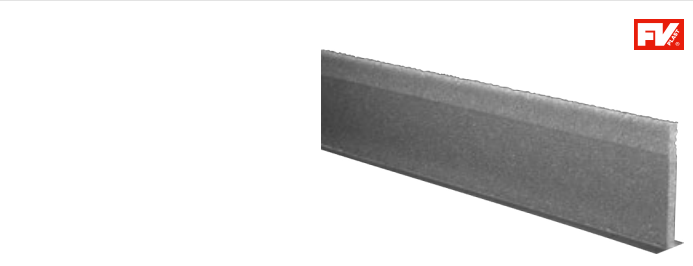

Profil spárový FV Plast 100x2000 mm
k oddělení dilatačních celků, vytváří trvale elastické spáry v betonových a anhydritových podlahách, šířka vytvořené dilatační spáry je 8 mm, výška 100 mm, délka 2 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4ZKDZ	bal.	141	170



Skupina čerpadlová FV Plast
pro podlahové vytápění s vytápěcí plochou až 180 m², obsahuje termoregulační ventil, termostatickou hlavici s teplotním rozsahem 20–65 °C, oběhové čerpadlo Wilo Para RS 15/6, zpětný ventil, regulační ventil, elektrická řídicí jednotka čerpadla, teploměr, velikost připojení 1"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9PUKT	ks	10 421	12 609



Šroubení svěrné FV Plast
k připojení systémových trubek MULTIPERT-5, velikost připojení 3/4" Eurokonus

Položka	pro potrubí	MJ	bez DPH	s DPH
23T25	15x1,8 mm	bal.	814	985
MAW9W	16x2,0 mm	bal.	835	1010
HUH2W	17x2,0 mm	bal.	835	1010
B6BHN	18x2,0 mm	bal.	886	1072
F6UH5	20x2,0 mm	bal.	927	1121




Kohout kulový FV Plast 1"
se závitem vnitřním a vnějším, velikost připojení 1"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7HY7Y	ks	438	530



FV COMFORT
systém podlahového
vytápění / chlazení



Trubky
s kyslíkovou
bariérou



Systémové
desky



Rozdělovače



Skříně
pro rozdělovače



Příslušenství

50

více než
50letá
životnost

Stropní chlazení Uponor Renovis

Stropní chlazení tvoří podhled opláštěný sádrovláknitými deskami s integrovaným potrubím k vedení chladicí nebo otopné kapaliny. Konstrukci podhledu tvoří křížový rošt z CD profilů s pružinovými závěsy

s akustickou izolací z minerálních vláken. V místech, kde není možné nebo žádoucí chlazení/vytápění, se deska s integrovaným potrubím nahrazuje sádrokartonovou deskou shodné tloušťky.



vrstva	tloušťka	použité produkty
akustická – pohltivá izolace	60 mm	DEKWOOL G 035r
nosná	min. 150 mm	profily UD, 2× CD, křížová spojka, pružinový závěs
opláštění s chlazením/vytápěním	15 mm	Uponor Renovis Panel 1 200×625×15 mm s integrovaným potrubím PE-Xa ø 9,9×1,1 mm
opláštění bez chlazení/vytápění	15 mm	SDK deska Knauf GKB 15 mm 1 250×2 000 mm
výztužná		samolepicí tkaninová bandáž
spárovací		DEKFINISH Spárovací tmel
stěrkovací		DEKFINISH Finální tmel
penetrační		DEKPRIMER NANO
povrchová úprava		DEKFINISH Bílá malba speciál

Pro zajištění maximálního výkonu chlazení/vytápění se doporučuje instalovat desky s integrovaným potrubím na co největší plochu stropu. Součástí návrhu stropního chlazení musí být určení nejnižší přípustné teploty povrchu podhledu a určení přípustných parametrů vzduchu v interiéru (teplota, vlhkost) tak, aby byla vyloučena kondenzace nebo růst plísní. Vhodné je použití vlhkostních čidel a termostatů regulujících zdroj chladicí vody.

Desky Uponor Renovis obsahují integrované potrubí o vnějším průměru 9,9 mm. Toto potrubí se připojuje na páteřní rozvod chladicí nebo otopné kapaliny. Páteřní rozvod se vede nad opláštěním podhledu. Celková délka rozvodu by měla být pro každou desku s integrovaným potrubím přibližně stejná. Využít lze například připojení podle Tichelmanna. Páteřní rozvod se opatřuje tepelnou izolací (např. na bázi syntetického kaučuku s hliníkovou fólií).

Rozmístění světel nebo jiných předmětů zavěšených pod stropem je nutné navrhnout a provést mimo integrované potrubí. Polohu potrubí lze detekovat při provozu vytápění/chlazení použitím speciální teplocitlivé fólie. Při potřebě větších prostupů do podhledu (např. vzduchotechnika) je nutné v daném místě provést opláštění ze sádrokartonové desky (bez integrovaného potrubí).

Více informací najdete ve Stavební knihovně DEK pod číslem skladby PH.1010A nebo v katalogu Skladby a systémy DEK.

Stěnostropní vytápění a chlazení

Uponor Renovis



Panel stropní Uponor Renovis
sádrová deska tloušťky 15 mm, vyztužená skelnými vlákny s integrovaným potrubím PE-Xa 9,9×1,1 mm, k suché instalaci stropního nebo stěnového vytápění/chlazení


Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 84N48	625×800×15 mm	ks	1 590	1 923
■ 58N33	625×1 200×15 mm	ks	1 900	2 299
■ 32N89	625×2 000×15 mm	ks	2 829	3 423



Trubka plastová Uponor Comfort Pipe Plus PE-Xa
sesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, max. provozní teplota 90 °C, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), barva bílá

Položka	ø × tloušťka stěny, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 395T3	20×2 mm, 120 m	54,80	bal.	6 567	7 946
■ 83P34	20×2 mm, 240 m	54,80	bal.	13 133	15 891
■ 23P45	20×2 mm, 480 m	54,80	bal.	26 266	31 782



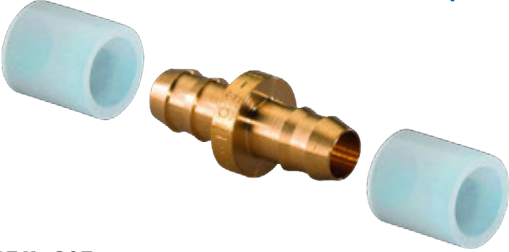

Spojka Uponor PE-Xa Q&E
pro podlahové vytápění, se dvěma PE-Xa kroužky

Položka	rozměry, balení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 64N56	9,9×9,9 mm, 10 ks/bal.	bal.	745	902
■ 633P9	16×16 mm, 10 ks/bal.	bal.	1 140	1 380
■ 444N8	17×17 mm, 10 ks/bal.	bal.	2 919	3 532



Spojka se dvěma PE-Xa kroužky Uponor Q&E 20×9,9 mm
Q&E tvarovky a objímky pro potrubí Uponor PE-Xa, materiál mosaz a PE-Xa, pro potrubí průměru 16 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 96P24	bal.	415	502



T-kus se dvěma PE-Xa kroužky Uponor Q&E 20×9,9×20 mm
Q&E tvarovky a objímky pro potrubí Uponor PE-Xa, materiál mosaz a PE-Xa, pro ø potrubí 20 a 9,9 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 54P68	bal.	829	1 003



Ohřev vody

- 273 Ohřivače vody elektrické zásobníkové do 30 l
- 276 Ohřivače vody elektrické zásobníkové nad 50 l
- 283 Ohřivače vody kombinované zásobníkové
- 284 Ohřivače vody s tepelným čerpadlem
- 286 Ohřivače vody plynové zásobníkové
- 287 Ohřivače vody elektrické průtokové
- 289 Zásobníky TV do 300 l
- 291 Zásobníky TV velkoobjemové
- 293 Nádrže akumulární
- 295 Jednotky topné

Přehled elektrických ohřivačů vody

ohřev vody pouze elektrinou						
zásobníkový				průtokový		
tlakový ¹				beztlakový ²	tlakový ¹	beztlakový ²
malý (objem do 30 l), závěsný	velký (objem od 30 l)					
	závěsný		stacionární			
	svislý	vodorovný				
elektrický zásobníkový tlakový závěsný ohřívač s objemem do 30 l (str. 275)	elektrický zásobníkový tlakový závěsný svislý ohřívač vody (str. 279)	elektrický zásobníkový tlakový závěsný ležatý ohřívač vody (str. 279)	elektrický zásobníkový tlakový stacionární ohřívač vody (str. 282)	elektrický zásobníkový beztlakový ohřívač vody (str. 273)	elektrický průtokový tlakový ohřívač vody (str. 288)	elektrický průtokový beztlakový ohřívač vody (str. 287)
						

¹⁾ Tlakový ohřivač – vystaven tlaku z vodovodního řádu. Vybaven zpětnou klapkou a pojistným ventilem. Otevřením baterie je teplá voda vytlačována z horní části ohřivače tlakem studené vody z vodovodního řádu. Odběr teplé vody z ohřivače je možný na více místech. V místě instalace musí být dostupný odpad pro vodu unikající při ohřevu z pojistného ventilu.

²⁾ Beztlakový ohřivač – Není vystaven tlaku z vodovodního řádu. Ohřivač musí být vybaven speciální baterií, přes kterou vtéká do ohřivače studená voda. Ta vytlačí do výtokové trubice baterie připravenou teplou vodu. Beztlakové ohřivače vody jsou určeny k zásobování pouze jednoho odběrného místa.

Přehled kombinovaných elektrických ohřivačů vody

ohřev vody elektrinou kombinovaný s vestavěným tepelným čerpadlem		ohřev vody elektrinou kombinovaný se zdrojem tepla			
závěsný		závěsný		stacionární	
svislý		svislý	vodorovný		
ohřivač vody s tepelným čerpadlem (str. 285)		kombinovaný závěsný svislý ohřivač vody (str. 283)		kombinovaný závěsný ležatý ohřivač vody (str. 283)	
					
					

Přehled zásobníkových ohřivačů vody a akumulčních nádrží

nepřímotopný ohřivač vody s výměníkem		akumulační nádrž otopné vody (OV)	
Teplá voda je ohřívána pomocí výměníku v ohřivači vody, který je napojený na zdroj tepla otopného systému. Ohřivač vody lze vybavit elektrickou topnou jednotkou pro dodatečný ohřev.		Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Tím může být kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo, krbová vložka atd. V nádržích je možno kombinovat zapojení více zdrojů. Akumulační nádrž je také možné vybavit přípravou teplé vody.	
Objem do 200l. Typická instalace pod plynový kotel.	Objem od 200l. Typická instalace ke kotli na tuhá paliva nebo k tepelnému čerpadlu.	bez výměníku nebo s jedním výměníkem	s ohřevem teplé vody
nepřímotopný ohřivač s objemem do 200l (str. 289)	nepřímotopný ohřivač s objemem od 200l (str. 291)	akumulační nádrž (str. 294)	akumulační nádrž s přípravou tv (str. 295)
			


Přehled plynových ohřivačů vody

plynové ohřivače vody					
S přirozeným odtahem spalin do komína, spalovací vzduch je přiváděn z interiéru.		S vyrovnaným odtahem spalin přes zeď („falešné turbo“), spalovací vzduch je přiváděn z exteriéru, bez nutnosti připojení do elektrické sítě.		S nuceným odtahem spalin přes zeď nebo přes střechu, spalovací vzduch je přiváděn z exteriéru, s připojením do elektrické sítě.	
závěsný	stacionární	závěsný	stacionární	závěsný	stacionární
závěsný plynový ohřivač s přirozeným odtahem spalin (str. 286)	stacionární plynový ohřivač s přirozeným odtahem spalin (str. 286)	závěsný plynový ohřivač s vyrovnaným odtahem spalin (str. 286)	stacionární plynový ohřivač s vyrovnaným odtahem spalin (str. 286)	závěsný plynový ohřivač s nuceným odtahem spalin (str. 286)	stacionární plynový ohřivač s nuceným odtahem spalin (str. 286)
					

Co naleznete na energetickém štítku ohřívače vody?

Požadavky na energetické štítky jsou pro každý typ výrobku uvedeny v příslušných nařízeních Evropského parlamentu a Rady. Například pro plynové kotle je to Nařízení (EU) č. 811/2013 a pro elektrické ohřívače vody je to pak Nařízení (EU) č. 812/2013.

Na následujícím obrázku je uveden příklad energetického štítku pro elektrický ohřívač vody.

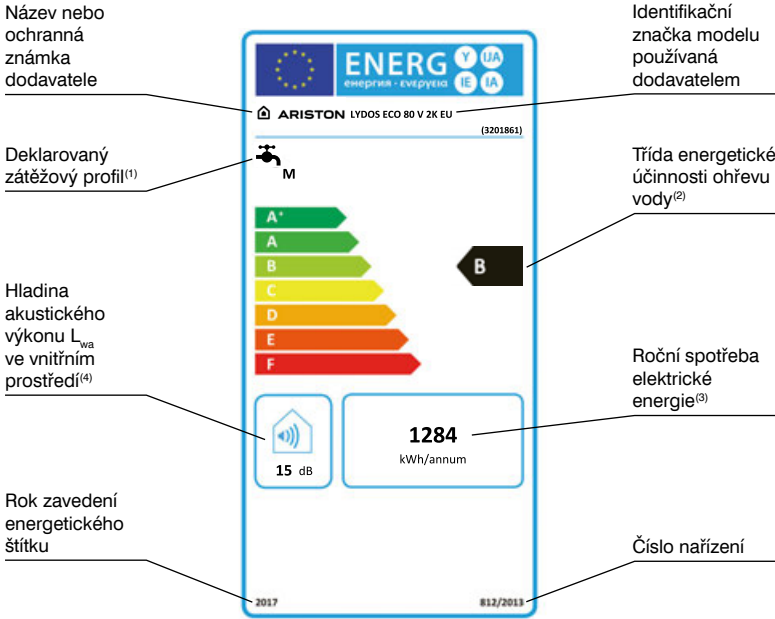

Tabulka 1 – přehled zátěžových profilů			
zátěžový profil	piktogram	typické použití	
3XS		35 °C	výlevka, umyvadlo
XXS		40 °C	výlevka, umyvadlo
XS			sprcha
S		35 °C	sprcha a umyvadlo (např. ubytovna)
M	2×	55 °C	sprchy a umyvadlo (např. penzion)
L		55 °C	vana, sprcha, dřez (např. menší byt)
XL	3×	55 °C	vana, sprchy, dřez (např. větší byt)
XXL	3×	55 °C	vany, sprchy, dřez (např. apartmány)
3XL	8×	55 °C	krátkodobý špičkový odběr (např. sportovní areál)
4XL	16×	55 °C	krátkodobý špičkový odběr (např. průmyslový areál)

- 1) Zátěžový profil je charakteristika ohřívače vody vyjadřující množství energie, které je možné z ohřívače odebrat, a časovou posloupnost jednotlivých odběrů. Zátěžové profily jsou definovány v Nařízení (EU) č. 812/2013 a slouží k určení energetické účinnosti ohřevu vody. Pro ohřívače vody rozlišujeme zátěžové profily 3XS až 4XL, kterým přibližně odpovídají odběrná místa zobrazená v Tabulce 1.
- 2) V případě kotlů či tepelných čerpadel je uvedena třída sezonní energetické účinnosti pro vytápění.
- 3) Roční spotřeba elektrické energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.
- 4) V případě tepelných čerpadel se uvádí také hladina akustického výkonu ve venkovním prostředí.

piktogram	význam	piktogram	význam	piktogram	význam
	objem v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo pro zásobníky teplé vody		v případě tepelných čerpadel se uvádí roční potřeba elektrické energie za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek		informace, zda do soupravy může být začleněn solární kolektor
	značka pro ohřívač vody, který je schopný pracovat pouze v době mimo špičku		přídavná funkce výroby elektrické energie u kogeneračních ohřívačů		informace, zda do soupravy může být začleněn regulátor teploty

Ohřívače vody elektrické zásobníkové do 30 l

Jaký je rozdíl mezi tlakovým a beztlakovým ohřívačem vody?

Tlakový ohřívač

Je vystaven tlaku z vodovodního řadu. Je vybaven zpětnou klapkou a pojistným ventilem, kterým odtéká voda při ohřevu. Otevřením baterie je teplá voda vytlačována z horní části ohřívače tlakem studené vody z vodovodního řadu. Vnitřní nádoba ohřívače vody je zpravidla smaltovaná s max. provozním tlakem až 10 bar. Tlakový ohřívač je vhodný pro připojení do rozvodu teplé vody s více odběrnými místy.

Beztlakový ohřívač

Není vystaven tlaku z vodovodního řadu. Musí být vybaven speciální baterií, přes kterou vtéká do ohřívače studená voda. Ta vytlačí do výtokové trubice baterie připravenou teplou vodu. Vnitřní nádoba ohřívače je většinou plastová. Beztlakový ohřívač je levné řešení pro jedno odběrné místo (např. umyvadlo), kde je potřeba častý odběr menšího množství teplé vody. Ohřívače se instalují nad nebo pod umyvadlo.

Doporučené minimální objemy beztlakových ohřívačů vody jsou uvedeny v tabulce vpravo.

odběrné místo	doporučený objem ohřívače [l]
umyvadlo	5
dřez	10

Ohřívače beztlakové



Ohřívač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron ESH Trend
beztlakový závěsný ohřívač vody, provoz pouze s beztlakovou baterií, termostat

Položka	model, en. třída, instalace, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 93L35	ESH 5 O-N Trend, A, horní (nad umyvadlo), 2 kW	ks	2 224	2 691
■ 35L38	ESH 10 O-N Trend, A, horní (nad umyvadlo), 2 kW	ks	3 153	3 815
■ 38L35	ESH 5 U-N Trend, A, spodní (pod umyvadlo), 2 kW	ks	1 965	2 377
■ 83L95	ESH 10 U-N Trend, A, spodní (pod umyvadlo), 2 kW	ks	2 746	3 322



Ohřívač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron ESH Trend +
beztlakový závěsný ohřívač vody včetně pákové baterie, termostat, zátěžový profil XXS

Položka	model, en. třída, instalace, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 64L33	ESH 5 O-N Trend +, A, horní (nad umyvadlo), 2 kW	ks	3 667	4 437
■ 83M53	ESH 10 O-N Trend +, A, horní (nad umyvadlo), 2 kW	ks	4 423	5 352
■ 33M48	ESH 5 U-N Trend +, A, spodní (pod umyvadlo), 2 kW	ks	3 340	4 041
■ 53M45	ESH 10 U-N Trend +, A, spodní (pod umyvadlo), 2 kW	ks	4 117	4 982



Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston ARKSH 5
beztlakový závěsný ohřívač vody, příkon 2 kW, termostat, energetická třída ohřevu vody A

Položka	model, en. třída, instalace	MJ	bez DPH	s DPH
■ 242S4	ARKSH 5 O, A, horní (nad umyvadlo)	ks	3 361	4 067
■ 356B3	ARKSH 5 U, A, spodní (pod umyvadlo)	ks	3 361	4 067



Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice BTO
beztlakový závěsný ohřívač vody, příkon 2 kW, termostat, energetická třída ohřevu vody A

Položka	model, en. třída, umístění	MJ	bez DPH	s DPH
■ 225V3	BTO 5 UP, A, horní montáž	ks	2 011	2 433
■ 345K9	BTO 5 IN, A, spodní montáž	ks	2 011	2 433
■ 442V3	BTO 10 UP, A, horní montáž	ks	2 421	2 929
■ 284H3	BTO 10 IN, A, spodní montáž	ks	2 421	2 929

Zásobníkové tlakové ohřívače vody

Jedná se o nejběžnější variantu ohřívače vody. Teplá voda je k dispozici ihned, dokud se ze zásobníku nevyčerpá. Ohřívače vody jsou určeny pro instalaci svislou, vodorovnou nebo univerzální.

Pro správný výběr ohřívače vody je zásadní znát počet osob a odběrných míst v domácnosti, tedy počet umyvadel, dřezů, sprchových koutů nebo van. Výběr dále ovlivní cena a design ohřívače. Mezi další parametry patří způsob ovládání, možnost ohřevu vody pomocí nízkého tarifu elektrické energie nebo například třída energetické účinnosti. Doporučujeme ověřit také zátěžový profil ohřívače, který je uveden v jeho energetickém štítku (více informací viz str. 272). Příkon ohřívače se pohybuje mezi 1,5 a 3 kW, požadované napětí v elektrické síti je 230 V. Objem ohřívače je možné zvolit podle tabulky níže.

Porovnání vybraných elektrických zásobníkových tlakových závěsných ohřívačů vody o objemu 10l pro instalaci pod umyvadlo

	DZD TO 10.1 IN	Ariston ANDRIS LUX 10U	Ariston ANDRIS ELITE 10U PL EU	Stiebel Eltron ESH 10 O-P Plus
				
příkon	1,5kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW
objem	9,6l	10l	10l	10l
rozměry (š×v×h)	290×473×275 mm	360×360×298 mm	360×360×298 mm	296×506×276 mm
adaptivní regulace (funkce ECO)	NE	NE	ANO	NE
hmotnost	8,0kg	6,6kg	6,6kg	8,0kg
elektrické krytí	IP X5	IP X4	IP X4	IP 24D
energetická třída	A	B	A	A
roční spotřeba energie	525 kWh	561 kWh	504 kWh	498 kWh
kód	WUK1P	534R9	7GSJJ	8ZKJ4
cena bez DPH	3036	3127	3432	4877
cena s DPH	3673	3783	4153	5901
strana	275	275	275	275

Ohřívače vody elektrické zásobníkové do 30 l

Ohřívače tlakové



Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston ANDRIS LUX 6
tlakový závěsný ohřívač vody, nádoba z titanového smaltu, elektronický termostat

Položka	model, en. třída, instalace, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
386K3	LUX 10, A, nad umyvadlo, 2kW	ks	3127	3783
534R9	LUX 10 U, B, pod umyvadlo, 2 kW	ks	3127	3783
334B3	LUX 15, A, nad umyvadlo, 2kW	ks	3471	4200
543S3	LUX 15 U, B, pod umyvadlo, 2 kW	ks	3471	4200
325H8	LUX 30, C, nad umyvadlo, 2 kW	ks	4402	5327



Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston ANDRIS LUX
tlakový závěsný ohřívač vody, nádoba z titanového smaltu, elektronický termostat

Položka	model, en. třída, instalace, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
386K3	LUX 10, A, nad umyvadlo, 2kW	ks	3127	3783
534R9	LUX 10 U, B, pod umyvadlo, 2 kW	ks	3127	3783
334B3	LUX 15, A, nad umyvadlo, 2kW	ks	3471	4200
543S3	LUX 15 U, B, pod umyvadlo, 2 kW	ks	3471	4200
325H8	LUX 30, C, nad umyvadlo, 2 kW	ks	4402	5327



Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston ELITE 10U
tlakový závěsný ohřívač vody, instalace pod umyvadlo, příkon 2kW, elektronický termostat, zátěžový profil XXS, energetická třída ohřevu vody A, objem 10l, rozměry (š×v×h) 360×360×298 mm

Položka	model, en. třída, instalace, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
7GSJJ	ELITE 10U, A, nad umyvadlo, 2kW	ks	3432	4153



Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice TO
tlakový závěsný ohřívač vody, smaltovaná nádoba, zátěžový profil XXS, příkon 1,5kW, regulace teploty termostatem

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
T5G7V	TO 5.1 IN, A, 1,5 kW	ks	2780	3363
WUK1P	TO 10.1 IN, A, 1,5kW	ks	3036	3673
UN5BP	TO 5.1 UP, A, 1,5kW	ks	2780	3363
31FXB	TO 10.1 UP, A, 1,5kW	ks	3036	3673



Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice TO 20.1
tlakový závěsný ohřívač vody, svislá instalace, příkon 2,2 kW, termostat, zátěžový profil S, energetická třída ohřevu vody A, objem 20l, rozměry (š×v×h) 516×585×254 mm

Položka	model, en. třída, umístění	MJ	bez DPH	s DPH
ZAU7K	ESH 10 U-P, A, pod umyvadlo	ks	4643	5618
8ZKJ4	ESH 10 O-P, A, nad umyvadlo	ks	4877	5901



Ohřívač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron ESH
tlakový závěsný ohřívač vody, příkon 2kW, termostat, energetická třída ohřevu vody A

Položka	model, en. třída, umístění	MJ	bez DPH	s DPH
ZAU7K	ESH 10 U-P, A, pod umyvadlo	ks	4643	5618
8ZKJ4	ESH 10 O-P, A, nad umyvadlo	ks	4877	5901

Porovnání vybraných elektrických tlakových zásobníkových ohřivačů vody do 80l

	Ariston LYDOS R 80V 2K	Ariston LYDOS ECO 80 V	Stiebel Eltron PSH 80 Classic	DZD OKCE 80	Stiebel Eltron PSH 80 Universal EI
					
příkon	2,0kW	2,0kW	1,8kW	2,2kW	3,0kW
objem	75l	75l	80l	75l	80l
rozměry (š×v×h)	470×733×470 mm	470×733×470 mm	475×810×483 mm	524×757×524 mm	475×893×492 mm
adaptivní regulace (funkce ECO)	NE	ANO	NE	NE	ANO
hmotnost	20,5kg	20,5kg	28,0kg	32,0kg	34,0kg
elektrické krytí	IP X3	IP X3	IP 24	IP 44	IP 25
energetická třída	C	B	C	C	B
roční spotřeba	1 424 kWh	1 284 kWh	1 386 kWh	1 342 kWh	1 298 kWh
univerzální instalace	NE	NE	NE	NE	ANO
suché elektrické těleso	NE	NE	NE	NE	NE
kód	24H63	49H28	93M35	323S3	83P53
cena bez DPH	4 051	4 675	5 760	5 821	10 850
cena s DPH	4 902	5 657	6 969	7 043	13 129
strana	279	279	280	281	280

Ohřev vody



Porovnání vybraných plochých elektrických tlakových zásobníkových ohřivačů vody do 80l

	Ariston VELIS PRO 80	OKHE ONE/E 80	Ariston VELIS PRO WiFi 80
			
příkon	1,5kW	2,0kW	1,5kW
objem	65l	65l	65l
rozměry (š×v×h)	511×1 071×275 mm	523×1 112×318 mm	511×1 071×275 mm
adaptivní regulace (funkce ECO)	ANO	ANO	ANO
hmotnost	28 kg	46kg	28 kg
elektrické krytí	IP X4	IP 44	IP X4
energetická třída	B	C	B
roční spotřeba kWh	1 284 kWh	1 378 kWh	1 284 kWh
univerzální instalace	ANO	NE	ANO
suché elektrické těleso	NE	ANO	NE
materiál zásobníku	smaltovaná ocel	smaltovaná ocel	smaltovaná ocel
kód	ULU67	PGK4X	JTP60
cena bez DPH	7 114	7 409	8 612
cena s DPH	8 607	8 965	10 420
strana	279	281	279

Ohřev vody



Porovnání vybraných elektrických tlakových zásobníkových ohřivačů vody do 125l

	Ariston PRO1 ECO 120V 2K	Stiebel Eltron PSH 120 Classic	DZD OKCE 125	DZD OKHE SMART 125	Stiebel Eltron PSH 120 Universal EI
					
příkon	2,0kW	1,8kW	2,2kW	2,2kW	3,0kW
objem	120l	120l	122l	125l	120l
rozměry (š×v×h)	450×1 106×450 mm	475×1 117×483 mm	524×1 067×524 mm	520×1 050×550 mm	475×1 200×492 mm
adaptivní regulace (funkce ECO)	ANO	NE	NE	ANO	ANO
hmotnost	28 kg	39,0kg	43,0kg	46,0 kg	43,0kg
elektrické krytí	IP X3	IP 24	IP 44	IP 44	IP 24
energetická třída	C	C	C	B	C
roční spotřeba	2629 kWh	2723 kWh	1 409 kWh	1 255 kWh	4 092 kWh
univerzální instalace	NE	NE	NE	NE	ANO
suché elektrické těleso	NE	NE	ANO	ANO	NE
kód	H4CWP	38M35	263K2	454N8	53P45
cena bez DPH	6 229	6 673	6 794	8 895	11 948
cena s DPH	7 537	8 075	8 221	10 763	14 458
strana	279	280	281	281	280

Ohřivače vody elektrické zásobníkové nad 50 l

ZPĚT NA OBSAH

Ohřivače tlakové



Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Lydos R
energetická třída ohřevu vody C, dvojitý bezpečnostní termostat, rozměrná hořčíková anoda k boji proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
45H86	LYDOS R 50 V, C, 2 kW	ks	3 681	4 454
24H63	LYDOS R 80 V, C, 2 kW	ks	4 051	4 902
68H85	LYDOS R 100 V, C, 2 kW	ks	4 233	5 122



Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston LYDOS ECO
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2 kW, elektronický termostat, energetická třída ohřevu vody B

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
92H62	LYDOS ECO, B, 2 kW	ks	4 233	5 122
49H28	LYDOS ECO, B, 2 kW	ks	4 675	5 657
94H53	LYDOS ECO, B, 2 kW	ks	5 163	6 247



Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston PRO1 ECO H
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace vodorovná, příkon 1,8 kW, termostat, energetická třída ohřevu vody B

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
99H26	PRO1 ECO 80 H 1,8K, B, 1,8 kW	ks	5 273	6 381
88H43	PRO1 ECO 100 H 1,8K, B, 1,8 kW	ks	5 878	7 112



Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston PRO1 ECO V
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2 kW, elektronický termostat, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
H4CWP	PRO1 ECO 120 V, C, 2 kW	ks	6 229	7 537
BPU27	PRO1 ECO 150 V, C, 2 kW	ks	7 000	8 470

NAŠ TIP



Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Velis Pro
tlakový závěsný ohřivač vody, univerzální instalace, příkon 1,5 kW, elektronický termostat, energetická třída ohřevu vody B

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
PMC11	Velis Pro 50, 45l	ks	6 579	7 961
ULU67	Velis Pro 80, 65l	ks	7 114	8 607
FY3UL	Velis Pro 100, 80l	ks	7 770	9 402



Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Velis Pro Wifi
tlakový závěsný ohřivač vody, univerzální instalace, příkon 1,5 kW, možnost ovládání přes Wi-Fi, energetická třída ohřevu vody B

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
M3SH3	Velis Pro Wifi 50, 45l	ks	7 941	9 609
JTP60	Velis Pro Wifi 80, 65l	ks	8 612	10 420
W73HY	Velis Pro Wifi 100, 80l	ks	9 289	11 240



Ohřivač elektrický zásobníkový
Ariston ARI 200 VERT 513 THER MO VS
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2,2kW, termostat, zátěžový profil L, energetická třída ohřevu vody C, objem 200 l, rozměry (průměr×výška) 513×1463 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ N0X13	ks	7 802	9 440



Závěs Ariston A50-200
univerzální závěs pro ohřivače k vertikální instalaci

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 383N9	ks	348	421



Závěs Ariston
2 ploché konzoly k upevnění na zeď s předvrtanými otvory, pro Ariston Velis, Velis Plus, Velis Inox, Velis Wi-Fi, Velis Evo Dry

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 245K3	ks	348	421



Ohřivač elektrický zásobníkový
Dražice OKCE
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2,2kW, termostat, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 628P4	OKCE 50, C, 2,2 kW	ks	5 309	6 424
■ 323S3	OKCE 80, C, 2,2 kW	ks	5 821	7 043
■ 445N3	OKCE 100, C, 2,2 kW	ks	6 384	7 725
■ 263K2	OKCE 125, C, 2,2 kW	ks	6 794	8 221
■ 346S4	OKCE 160, C, 2,2 kW	ks	7 359	8 904
■ 345R9	OKCE 200, C, 2,2 kW	ks	8 710	10 539



Ohřivač elektrický zásobníkový
Dražice OKHE ONE/E
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace univerzální, příkon 2kW, elektronický termostat, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ BN2N2	OKHE ONE/E 50, C, 2 kW	ks	7 051	8 532
■ PGK4X	OKHE ONE/E 80, C, 2 kW	ks	7 409	8 965
■ BVD34	OKHE ONE/E 100, C, 2 kW	ks	7 992	9 671



Ohřivač elektrický zásobníkový
Stiebel Eltron PSH Classic
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 1,8kW, termostat, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 89M93	PSH 50 Classic, C, 1,8 kW	ks	5 400	6 534
■ 93M35	PSH 80 Classic, C, 1,8 kW	ks	5 760	6 969
■ 35M38	PSH 100 Classic, C, 1,8 kW	ks	6 462	7 819
■ 38M35	PSH 120 Classic, C, 1,8 kW	ks	6 673	8 075
■ 83M95	PSH 150 Classic, C, 1,8 kW	ks	7 300	8 833
■ 64M33	PSH 200 Classic, C, 1,8 kW	ks	9 394	11 367



Ohřivač elektrický zásobníkový
Stiebel Eltron PSH Trend
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2kW, termostat, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 83N53	PSH 30 Trend, C, 2 kW	ks	6 225	7 533
■ 33N48	PSH 50 Trend, C, 2 kW	ks	6 519	7 888
■ 53N45	PSH 80 Trend, C, 2 kW	ks	6 995	8 464
■ 89N93	PSH 100 Trend, C, 2 kW	ks	7 569	9 159
■ 93N35	PSH 120 Trend, C, 2 kW	ks	7 947	9 616
■ 35N38	PSH 150 Trend, C, 2 kW	ks	8 616	10 425
■ 38N35	PSH 200 Trend, C, 2 kW	ks	10 517	12 725



Ohřivač elektrický zásobníkový
Dražice OKHE
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2,2kW, termostat, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 286S8	OKHE 80, C, 2,2 kW	ks	6 538	7 911
■ 322N2	OKHE 100, C, 2,2 kW	ks	6 948	8 407
■ 598P2	OKHE 125, C, 2,2 kW	ks	7 205	8 718
■ 235P3	OKHE 160, C, 2,2 kW	ks	7 787	9 422



Ohřivač elektrický zásobníkový
Dražice SMART OKHE
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2,2kW, možnost ovládání přes aplikaci

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 454N8	SMART OKHE 125, B, 2,2 kW	ks	8 895	10 763
■ 282B3	SMART OKHE 160, C, 2,2 kW	ks	9 376	11 344



Ohřivač elektrický zásobníkový
Stiebel Eltron PSH Universal
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace univerzální, nádrž smaltovaná přímo izolovaná PU pěnou, elektronický termostat

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 83N95	PSH 30 Universal, B, 2,6 kW	ks	9 565	11 574
■ 64N33	PSH 50 Universal, B, 3 kW	ks	10 210	12 354
■ 83P53	PSH 80 Universal, B, 3 kW	ks	10 850	13 129
■ 33P48	PSH 100 Universal, C, 3 kW	ks	11 401	13 795
■ 53P45	PSH 120 Universal, C, 3 kW	ks	11 948	14 458
■ 89P93	PSH 150 Universal, C, 3 kW	ks	12 706	15 375



Ohřivač elektrický zásobníkový
Stiebel Eltron PSH-H Trend
tlakový závěsný ohřivač vody, vodorovná instalace, příkon 2kW, elektronický termostat, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
■ P8D9D	PSH-H 50 Trend	ks	7 772	9 405
■ 7T0SC	PSH-H 80 Trend	ks	9 025	10 921
■ KTPD4	PSH-H 100 Trend	ks	9 338	11 299
■ U6KZB	PSH-H 120 Trend	ks	9 824	11 888
■ YV0GH	PSH-H 150 Trend	ks	10 548	12 763




Ohřivač elektrický zásobníkový
Dražice OKCEV
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace vodorovná, příkon 2,2kW, termostat, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 228N8	OKCEV 100, C, 2,2 kW	ks	7 205	8 718
■ 442K2	OKCEV 125, C, 2,2 kW	ks	7 563	9 151
■ 336N4	OKCEV 160, C, 2,2 kW	ks	8 248	9 981



Ohřivač elektrický zásobníkový
Dražice OKCE S/2,2kW
tlakový stacionární ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2,2kW, termostat, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 324A3	OKCE 100S/2,2 kW, C, 2,2 kW	ks	9 152	11 073
■ 325N9	OKCE 125S/2,2 kW, C, 2,2 kW	ks	9 561	11 569



Ohřivače vody elektrické zásobníkové nad 50 l





Ohřivač zásobníkový
Dražice OKCE S

tlakový stacionární ohřivač vody, svislá instalace, nutno doplnit elektrická topná tělesa, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
384H9	OKCE 160S, 157l	ks	9 521	11 520
364B8	OKCE 200S, 210l	ks	11 073	13 399
382N3	OKCE 250S, 250l	ks	12 655	15 313
343A3	OKCE 300S, 300l	ks	15 764	19 074
293S3	OKCE 500S, 462l	ks	27 491	33 265
382R8	OKCE 750S, 745l	ks	44 892	54 319
529A8	OKCE 1 000S, 969l	ks	58 909	71 280





Zásobník TV nepřímotopný
Galmet SG(S) TOWER Acu

stacionární, bez výměníku, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
AY6MA	SG(S) TOWER Acu 120, B	ks	8 918	10 791
1MR84	SG(S) TOWER Acu 140, B	ks	9 518	11 517
A78RY	SG(S) TOWER Acu 200, B	ks	12 743	15 419
BY9VA	SG(S) TOWER Acu 300, B	ks	15 593	18 867
SYF33	SG(S) TOWER Acu 400, C	ks	19 493	23 586
2CDVD	SG(S) TOWER Acu 500, B	ks	25 193	30 483
G9MKU	SG(S) TOWER Acu 700, C	ks	41 243	49 904
G3WNN	SG(S) TOWER Acu 1000, C	ks	52 118	63 063



Ohřivače vody kombinované zásobníkové





Ohřivač kombinovaný
zásobníkový
Stiebel Eltron PSH WE

tlakový, trubkový výměník tepla, topná příruba, smaltovaná nádoba, hořčiková anoda, napětí 230 V, ø510 mm

Položka	model, en. třída, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
93P35	PSH 80WE-L, C, levé	ks	9 346	11 308
35P38	PSH 80WE-R, C, pravé	ks	9 346	11 308
38P35	PSH 120WE-L, C, levé	ks	10 058	12 171
83P95	PSH 120WE-R, C, pravé	ks	10 058	12 171
64P33	PSH 150WE-L, C, levé	ks	10 924	13 219
83R53	PSH 150WE-R, C, pravé	ks	10 924	13 219
33R48	PSH 200WE-L, C, levé	ks	12 033	14 560
53R45	PSH 200WE-R, C, pravé	ks	12 033	14 560





Ohřivač kombinovaný
zásobníkový
Dražice OKC

pro ohřev TV s teplovodním ústředním vytápěním na plyn a tuhá paliva, k ohřevu elektrickou energií mimo topnou sezónu s využitím nočního proudu, keramické topné těleso, provozní termostat, tepelná pojistka, PU izolace

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
456H2	OKC 80, C, 2,2 kW	ks	7 910	9 571
368P4	OKC 125, C, 2,2 kW	ks	8 658	10 476
253S3	OKC 160, C, 2,2 kW	ks	9 478	11 468
595P2	OKC 200, C, 2,2 kW	ks	10 995	13 304





Ohřivač kombinovaný
zásobníkový
Stiebel Eltron PSH WE-H

tlakový, horizontální montáž, trubkový výměník tepla, topná příruba, smaltovaná nádoba, hořčiková anoda, napětí 230 V, ø510 mm

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
89R93	PSH 80WE-H, C, 2 kW	ks	10 534	12 746
93R35	PSH 120WE-H, C, 2 kW	ks	11 328	13 706
35R38	PSH 150WE-H, C, 2 kW	ks	12 350	14 944
38R35	PSH 200WE-R, C, 2 kW	ks	13 459	16 285






Ohřivač kombinovaný
zásobníkový vodorovný
Dražice OKCV

závěsný kombinovaný ohřivač s keramickým topným tělesem 2,2 kW a jedním výměníkem pro další zdroj tepla, možnost provozu na noční proud

Položka	model, en. třída, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
359S4	OKCV 125, C, pravé	ks	9 409	11 385
255R2	OKCV 125, C, levé	ks	9 409	11 385
296B4	OKCV 160, C, pravé	ks	10 044	12 153
534K4	OKCV 160, C, levé	ks	10 044	12 153
256P9	OKCV 200, C, pravé	ks	10 837	13 112
558P3	OKCV 200, C, levé	ks	10 837	13 112

Ohřivače stacionární





Ohřivač kombinovaný
zásobníkový
Galmet SGW(S)
NEPTUN Kombi wm

tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2 kW, termostat

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
C36LM	80l	ks	7 868	9 520
HWJ6D	100l	ks	8 318	10 065
LJ5CM	120l	ks	9 443	11 426
GK7WF	140l	ks	9 893	11 970





Ohřivač kombinovaný
zásobníkový
Dražice OKCE/HV 2,2 kW

tlakový stacionární ohřivač vody, instalace svislá, vstupy a výstupy v horním krytu, příkon 2,2 kW, termostat, energetická třída ohřevu vody A


Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
H9X48	100	ks	12 424	15 033
Y8DD4	125	ks	13 640	16 504

Ohřivače vody s vestavěným tepelným čerpadlem


Ohřivače jsou vybaveny malým tepelným čerpadlem typu vzduch-voda. Průměrná roční spotřeba elektrické energie ohřivače s tepelným čerpadlem je ve srovnání s ohřivačem s přímotopným ohřevem nižší. Ohřivače dosahují energetické třídy ohřevu vody A.

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z prostoru a předává ho teplé vodě. Funkce tepelného čerpadla je omezena teplotou vzduchu (podle konkrétního ohřivače např. -5 až 42°C). Vhodné umístění ohřivače je v nevytápěném interiéru (např. v garáži). Při nízkých teplotách je voda ohřívána přímo topnou jednotkou.


Ohřivač s tepelným čerpadlem lze kombinovat s dalšími systémy přípravy teplé vody (např. solárním ohřevem). Ohřivače jsou dostupné v provedení monoblok (jedno kompaktní zařízení) nebo split (oddělená vnitřní a venkovní jednotka).

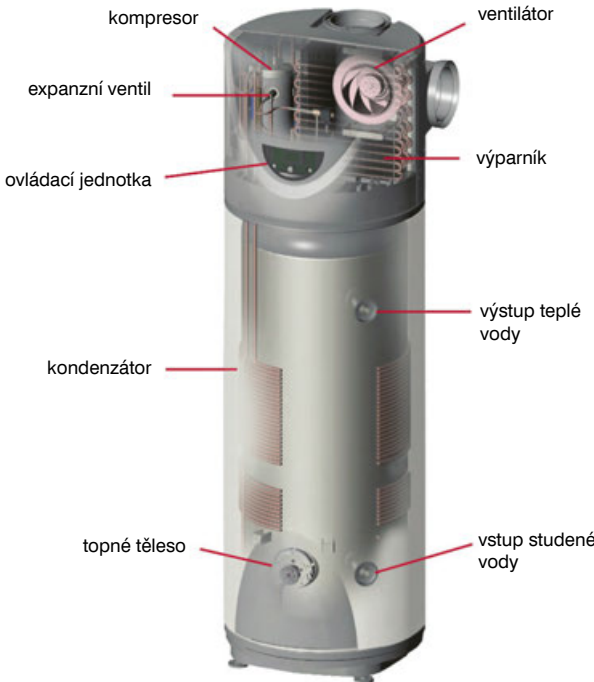


Přívod a odvod vzduchu lze přizpůsobit dané instalaci. Na obrázcích níže jsou zobrazeny možnosti připojení ohřivače Ariston NUOS PLUS.




Přívod i odvod vzduchu z vedlejší místnosti



Přívod vzduchu z interiéru, odvod vzduchu do exteriéru



Přívod i odvod vzduchu z interiéru



Přívod i odvod vzduchu z exteriéru

Ohřivače vody s tepelným čerpadlem

Ohřivače s tep. čerpadlem

Ohřivač s tepelným čerpadlem

Ariston Lydos Hybrid Wifi

tlakový závěsný ohřivač vody s integrovaným tepelným čerpadlem, instalace svislá, příkon 1,2 kW, elektronický termostat, energetická třída ohřevu vody A

Položka	model, COP (A20/W53), příkon	MJ	bez DPH	s DPH
7H1Y0	Lydos Hybrid Wifi 80, 2, 1,2 kW	ks	14 484	17 526
M9SW4	Lydos Hybrid Wifi 100, 1,89, 1,2 kW	ks	15 147	18 328



Ohřivač s tepelným čerpadlem

Ariston Nuos Evo A+

tlakový závěsný ohřivač vody s integrovaným tepelným čerpadlem, svislá instalace, příkon 1,2 kW, elektronický termostat, energetická třída ohřevu vody A+

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
254R9	Nuos Evo A+ 110WH, 110l	ks	24 934	30 170
CUG9H	Nuos Evo A+ 150WH, 147l	ks	26 464	32 021



Ohřivač s tepelným čerpadlem

Ariston Nuos Primo HC

tlakový stacionární ohřivač vody s integrovaným tepelným čerpadlem, svislá instalace, příkon 2,0 kW, elektronický termostat, energetická třída ohřevu vody A

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
266S4	Nuos Primo 200HC	ks	40 798	49 366
543V9	Nuos Primo 250HC	ks	41 743	50 509



Ohřivač s tepelným čerpadlem

Ariston Nuos Plus Wi-Fi

tlakový stacionární ohřivač vody s integrovaným tepelným čerpadlem, svislá instalace, příkon 2,5 kW, bezdrátová Wi-Fi, energetická třída ohřevu vody A+

Položka	model, COP (A7/W55)	MJ	bez DPH	s DPH
356A4	Nuos Plus Wi-Fi 200, 3,1	ks	47 628	57 630
439K2	Nuos Plus Wi-Fi 250, 3,4	ks	49 777	60 230



Ohřivač s tepelným čerpadlem

Stiebel Eltron

SHP-F 220 Premium

tlakový závěsný ohřivač vody s integrovaným tepelným čerpadlem, COP(A7) 3,07, COP(A20) 3,28, instalace svislá, příkon 1,5 kW, elektronický termostat, zatěžový profil L, energetická třída ohřevu vody A+, objem 220l, rozměry (průměr×výška) 690×1 501 mm

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
74MZS		ks	59 657	72 185



Ohřivač s tepelným čerpadlem

Dražice/Nibe MT-WH21

tlakový stacionární ohřivač vody s integrovaným tepelným čerpadlem, instalace svislá, příkon 1,5 kW, regulace obsahuje několik přednastavených provozních režimů

Položka	model, objem, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
332PT	MT-WH 21-019-F, 190l, A+	ks	44 567	53 926
BMFJ1	MT-WH 21-026-F, 260l, A+	ks	46 179	55 876



Ohřivače vody plynové zásobníkové

Ohřivače závěsné



Ohřivač vody plynový Ariston S/SGA BF X
nástěnný, s uzavřenou spalovací komorou, odtah spalin přes zeď, možnost provozu na zemní plyn i propan-butan, není nutné elektrické připojení, třída energetické účinnosti ohřevu vody B

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■	43U35 S/SGA BF X 80, B, 4 kW	ks	13 988	16 925
■	33U54 S/SGA BF X 100, B, 4 kW	ks	16 939	20 496



Ohřivač vody plynový Ariston S/SGA X
nástěnný, odtah spalin do komína, možnost provozu na zemní plyn i propan-butan, není nutné elektrické připojení, třída energetické účinnosti ohřevu vody B

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■	35U83 S/SGA X 50, B, 5 kW	ks	10 534	12 746
■	83U44 S/SGA X 80, B, 5 kW	ks	10 894	13 182
■	64U43 S/SGA X 100, B, 5 kW	ks	11 315	13 692
■	36U33 S/SGA X 120, B, 5 kW	ks	11 594	14 029



Ohřivač vody plynový Ariston SGA BF X
stacionární, s uzavřenou spalovací komorou, odtah spalin přes zeď, možnost provozu na zemní plyn i propan-butan, není nutné elektrické připojení, třída energetické účinnosti ohřevu vody B

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
■	33U66	ks	10 956	13 257



Ohřivač vody plynový Ariston SGA BF X
stacionární, s uzavřenou spalovací komorou, odtah spalin přes zeď, možnost provozu na zemní plyn i propan-butan, není nutné elektrické připojení, třída energetické účinnosti ohřevu vody B

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
■	54U53 120	ks	21 917	26 520
■	53U33 160	ks	24 596	29 761



Ohřivač vody plynový Ariston SGA X
stacionární, odtah spalin do komína, možnost provozu na zemní plyn i propan-butan, není nutné elektrické připojení, třída energetické účinnosti ohřevu vody B

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■	93U94 SGA X 120, B, 9,5 kW	ks	12 016	14 539
■	85U38 SGA X 160, B, 9,5 kW	ks	13 913	16 835
■	38U36 SGA X 200, B, 9,5 kW	ks	15 494	18 748
■	36U55 SGA X 300, B, 16 kW	ks	33 177	40 144



Ohřivač plynový zásobníkový Quantum Q7EU-NORS/E
odtah spalin do komína, pro menší objekty (domácnosti, penziony, restaurace apod.)

Položka	model, příkon, objem	MJ	bez DPH	s DPH
■	364N2 Q7EU-30-NORS/E, 8 kW, 115l	ks	13 983	16 919
■	488R3 Q7EU-40-NORS/E, 8 kW, 155l	ks	16 215	19 621



Ohřivač plynový zásobníkový Quantum Q7EU-50-NBRS/E
odtah spalin do komína, stacionární ohřivač vody, jm. výkon 8,5 kW, regulace-termostat, zátěžový profil XL, energetická třída ohřevu vody B, rozměry (průměr×výška) 495×1 700 mm, objem 193l

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
■	483N4	ks	18 033	21 820



Odtah koaxiální Ariston
příslušenství k plynovým ohřivačům vody s vyrovnaným odtahem spalin („falešné turbo“)

Položka	typ, baterie	MJ	bez DPH	s DPH
■	29VMV	ks	1 140	1 379

Ohřivače vody elektrické průtokové

ZPĚT NA OBSAH

Průtokové ohřivače

Výhodou průtokového ohřivače je ohřev vody pouze v případě odběru. Rychlost ohřevu je závislá na dostupném příkonu. Ohřivače menších příkonů se připojují jen k jednomu odběrnému místu, u větších příkonů lze napojit odběrných míst více. Doporučené minimální příkony průtokových ohřivačů jsou uvedeny v tabulce níže. Podle příkonu se liší také požadované napětí v elektrické síti. Ovládání ohřivače může být elektronické nebo hydraulické. Ohřivače jsou určeny pro horní, dolní nebo univerzální instalaci. Průtokový ohřivač je vhodný do míst, kde není dostatečný prostor pro zásobníkový ohřivač vody.



odběrné místo	doporučený příkon ohřivače (kW)
umyvadlo	3
dřez	6
sprcha	11
vana	18



Ohřivač elektrický průtokový Stiebel Eltron EIL 3 Trend
hydraulicky řízený se spínačem proudění a automatickou regulací průtoku, provoz pouze s beztlakovou baterií, rozměry 190×143×82 mm (š×v×h)

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■	64F33 EIL 3, A, 3,5 kW	ks	2 155	2 608
■	83H53 EIL 4, A, 4,4 kW	ks	2 155	2 608
■	33H48 EIL 6, A, 5,7 kW	ks	2 177	2 634



Ohřivač elektrický průtokový Stiebel Eltron EIL 3 Premium
elektronicky regulovaný, se snímačem teploty na výtoku, provoz s tlakovou i beztlakovou baterií, montáž možná pod i nad umyvadlo, rozměry 190×143×82 mm (š×v×h)

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■	53H45 EIL 3, A, 3,5 kW	ks	3 757	4 546
■	89H93 EIL 4, A, 4,4 kW	ks	3 567	4 315
■	93H35 EIL 6, A, 5,7 kW	ks	3 567	4 315
■	35H38 EIL 7, A, 6,5 kW	ks	3 793	4 590



Ohřivač průtokový + baterie Stiebel Eltron EIL 3 Trend
sada elektrického, hydraulicky řízeného ohřivače o příkonu 3,5 kW s beztlakovou baterií

Položka	typ, baterie	MJ	bez DPH	s DPH
■	38H35 Trend+OT, nástěnná, dvoukohoutková baterie	ks	3 257	3 941
■	83H95 Trend+UT, stojánková, dvoukohoutková baterie	ks	3 408	4 124



Ohřivač průtokový beztlakový Dražice PTO
k pevnému připojení k elektrickému rozvodu pod umyvadlo, dřez apod., pouze pro jedno odběrné místo, okamžitý a nepřetržitý odběr teplé vody, elektronická ochrana v případě zavzdušnění potrubí, nutno použít beztlakovou baterii

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■	353P9 PTO 3,5, A, 3,5 kW	ks	2 287	2 768
■	334A3 PTO 5, A, 5 kW	ks	2 393	2 895



Ohřivače vody elektrické průtokové



Ohřivač elektrický průtokový Wterm Inoxx D
beztlakový, instalace nástěnná, příkon 3,2 kW, zátěžový profil XXS, energetická třída ohřevu vody A, rozměry (š×v×h) 170×440×75 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ HBP3W	ks	1 047	1 267



Ohřivač elektrický průtokový Wterm Inoxx S
beztlakový, instalace stojánková, příkon 3,2 kW, zátěžový profil XXS, energetická třída ohřevu vody A, rozměry (š×v×h) 170×440×75 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ GZT95	ks	1 047	1 267

Ohřivače tlakové



Ohřivač elektrický průtokový Stiebel Eltron PEO 18/21/24
elektronicky regulovaný, LCD displej, napětí 400 V, příkon 18/21/24 kW, rozměry 226×485×93 mm (š×v×h)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 83K53	ks	7 074	8 559



Ohřivač elektrický průtokový Stiebel Eltron PER 18/21/24
elektronicky regulovaný, s možností dálkového ovládání, režim ECO, LCD displej, napětí 400 V, příkon 18/21/24 kW, rozměry 226×485×93 mm (š×v×h)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 33K48	ks	8 883	10 748



Ohřivač elektrický průtokový Stiebel Eltron DHB-E LCD
tlakový, elektronicky regulovaný, LCD displej, napětí 400 V, rozměry 225×446×116 mm (š×v×h)

Položka	model, en. třída, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 83K95	DHB-E 11/13, A, 11/13,5 kW	ks	11 489	13 902
■ 64K33	DHB-E 18/21/24, A, 11/21/24 kW	ks	11 489	13 902
■ 83L53	DHB-E 18, A, 18 kW	ks	11 489	13 902
■ 33L48	DHB-E 27, A, 27 kW	ks	11 489	13 902



Zásobníky TV do 300 l

1 výměník



Zásobník TV nepřímotopný Dražice OKC NTR/BP
stacionární, 1 výměník, boční příruba, která slouží jako revizní otvor, možnost instalace topných jednotek

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ 294A8	OKC 160 NTR/BP, 148 l	ks	12 959	15 681
■ 439R3	OKC 200 NTR/BP, 208 l	ks	15 437	18 678
■ 532H8	OKC 300 NTR/BP, 296 l	ks	20 400	24 684



Zásobník TV nepřímotopný Dražice OKC NTR/HP
stacionární, 1 výměník, vhodný k připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ L5H83	OKC 200 NTR/HP, 208 l	ks	15 491	18 744
■ 388K9	OKC 250 NTR/HP, 234 l	ks	17 782	21 516
■ 262R8	OKC 300 NTR/HP, 286 l	ks	20 019	24 223



Zásobník TV nepřímotopný Dražice OKC NTR/HR
stacionární, 1 výměník, vhodný pro připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům, v dolní části je vyrovnávací akumuláční nádrž pro topný okruh

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ Y0JY7	OKC 200 NTR/HR, 200/120 l	ks	28 637	34 650
■ Z137C	OKC 300 NTR/HR, 302/100 l	ks	29 782	36 037



Zásobník TV nepřímotopný Galmet SGW(S) TOWER /1
stacionární, 1 výměník, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ 2KHFL	SGW(S) TOWER 200/1, B	ks	14 243	17 234
■ MN29B	SGW(S) TOWER 250/1, B	ks	15 743	19 049
■ UC8U9	SGW(S) TOWER 300/1, C	ks	16 943	20 501



Zásobník TV nepřímotopný Galmet SGW(S) GRAND /1
stacionární, 1 výměník, vhodný k připojení k tepelným čerpadlům, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace, rychlý ohřev vody díky spirálovému velkokapacitnímu výměníku

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ 4107V	SGW(S) GRAND 200/1, B	ks	15 743	19 049
■ 09HVP	SGW(S) GRAND 250/1, B	ks	17 618	21 318
■ 5BWKR	SGW(S) GRAND 300/1, B	ks	19 868	24 040



Zásobník TV nepřímotopný Galmet Vulcan Kombi SGW(S)
stacionární, 1 výměník, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ BM802	SGW(S) 100/1, C	ks	10 568	12 787
■ U1FX6	SGW(S) 120/1, C	ks	11 243	13 604
■ 2WPWR	SGW(S) 140/1, C	ks	11 768	14 239



Zásobníky TV do 300 l



Zásobník TV nepřímotopný Galmet SG(K)
COMPLETE 250/110/1
stacionární, 1 výměník, smaltovaná nádrž na teplou užitkovou vodu o objemu 250l a akumulační nádrž o objemu 110l pro instalace ústředního vytápění, rozměry (průměr×výška) 670×1 990 mm, energetická třída ohřevu vody B, objem 243/109l

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
A2R2A	ks	29 468	35 656



Zásobník TV nepřímotopný Dražice OKC NTRR/SOL
stacionární, 2 výměníky, optimalizovaný pro připojení k solárním kolektorům

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
393P2	OKC 200 NTRR/SOL, 200l	ks	14 837	17 952
492A3	OKC 300 NTRR/SOL, 275l	ks	18 001	21 781



Zásobník TV nepřímotopný Dražice OKC NTRR/BP
stacionární, 2 výměníky, boční příruba, která slouží jako revizní otvor, možnost instalace topných jednotek

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
394K9	OKC 200 NTRR/BP, 200l	ks	17 946	21 714
383N4	OKC 300 NTRR/BP, 285l	ks	22 364	27 060



Zásobník TV nepřímotopný Galmet GW(S)B TOWER BIWAL /2
stacionární, 2 výměníky, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
3MRV5	GW(S)B TOWER BIWAL 200/2, B	ks	16 493	19 956
PDG7P	GW(S)B TOWER BIWAL 250/2, B	ks	17 618	21 318
82V6P	GW(S)B TOWER BIWAL 300/2, C	ks	18 743	22 679

Bez výměníku



Zásobník TV nepřímotopný Galmet SG(S) TOWER Acu
stacionární, bez výměníku, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
7VYAC	SG(S) TOWER Acu 100, B	ks	8 243	9 974
AY6MA	SG(S) TOWER Acu 120, B	ks	8 918	10 791
1MR84	SG(S) TOWER Acu 140, B	ks	9 518	11 517
A78RY	SG(S) TOWER Acu 200, B	ks	12 743	15 419
BY9VA	SG(S) TOWER Acu 300, B	ks	15 593	18 867



Ohřívač zásobníkový Dražice OKCE S
tlakový stacionární ohřívač vody, svislá instalace, nutno doplnit elektrická topná tělesa, energetická třída ohřevu vody C

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
384H9	OKCE 160S, 157l	ks	9 521	11 520
364B8	OKCE 200S, 210l	ks	11 073	13 399
382N3	OKCE 250S, 250l	ks	12 655	15 313
343A3	OKCE 300S, 300l	ks	15 764	19 074

Zásobníky TV velkoobjemové



Zásobník TV nepřímotopný Dražice OKC NTR/BP
stacionární, 1 výměník, boční příruba, která slouží jako revizní otvor, možnost instalace topných jednotek

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
592P8	OKC 750 NTR/BP, 725l	ks	52 800	63 888
496V2	OKC 1 000 NTR/BP, 945l	ks	63 491	76 824



Zásobník TV nepřímotopný Dražice OKC NTR/HP
stacionární, 1 výměník, vhodný k připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
224A8	OKC 500 NTR/HP, 469l	ks	36 819	44 550
384B3	OKC 750 NTR/HP, 710l	ks	63 819	77 220
334V4	OKC 1 000 NTR/HP, 930l	ks	73 037	88 374



Zásobník TV nepřímotopný Regulus RBC
stacionární, 1 výměník, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, dodáván včetně izolace a magneziové anody

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
9260M	RBC 400, C	ks	29 070	35 175
U5J4T	RBC 500, C	ks	34 000	41 140
84DA6	RBC 750, neudává se	ks	53 635	64 899
BWYU4	RBC 1 000, neudává se	ks	59 245	71 687



Zásobník TV nepřímotopný Regulus RBC 200 HP
stacionární, 1 výměník, vhodný k připojení k tepelným čerpadlům, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, dodáván včetně izolace a magneziové anody, zvětšený výměník vhodný pro připojení tepelných čerpadel, rozměry (průměr×výška) 500×1 265 mm, energetická třída ohřevu vody C, objem 205l

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AXD3P	ks	29 920	36 204



Zásobník TV nepřímotopný Regulus RBC HP
stacionární, 1 výměník, vhodný k připojení k tepelným čerpadlům, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, dodáván včetně izolace a magneziové anody

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
RT750	RBC 300 HP, C	ks	33 490	40 523
39KDC	RBC 400 HP, C	ks	41 650	50 397
T3KCW	RBC 500 HP, C	ks	50 745	61 402



Zásobník TV nepřímotopný Galmet SGW(S) TOWER /1
stacionární, 1 výměník, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
A8VG5	SGW(S) TOWER 400/1, C	ks	21 743	26 309
U8KC6	SGW(S) TOWER 500/1, B	ks	26 993	32 661



Zásobník TV nepřímotopný
Galmet SGW(S) Big TOWER /1
stacionární, 1 výměník, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ V5G32	SGW(S) Big TOWER 700/1, C	ks	44 993	54 441
■ ZA2X4	SGW(S) Big TOWER 1000/1, C	ks	58 493	70 776



Zásobník TV nepřímotopný
Dražice OKC NTRR/BP
stacionární, 2 výměníky, boční příruba, která slouží jako revizní otvor, možnost instalace topných jednotek

Položka	model, objem	MJ	bez DPH	s DPH
■ 292P8	OKC 750 NTRR/BP, 710l	ks	55 419	67 057
■ 425A4	OKC 1000 NTRR/BP, 930l	ks	67 364	81 510





Zásobník TV nepřímotopný
Galmet GW(S)B TOWER BIWAL /2
stacionární, 2 výměníky, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ DOTMR	GW(S)B TOWER BIWAL 400/2, C	ks	23 243	28 124
■ 6G08Y	GW(S)B TOWER BIWAL 500/2, B	ks	29 243	35 384



Zásobník TV nepřímotopný
Galmet GW(S)B TOWER BIWAL /2
stacionární, 2 výměníky, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ 92G7P	GW(S)B Big TOWER BIWAL 700/2, C	ks	50 993	61 701
■ W5RMN	GW(S)B Big TOWER BIWAL 1000/2, C	ks	65 243	78 944



Nádrž akumulární
Reflex Storatherm Heat HF /1_C
stacionární, 1 výměník, pro systémy vytápění a chladicí vody, s bílou izolací

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ 223R8	HF 300/1_C, C	ks	14 051	17 001
■ 323B3	HF 500/1_C, C	ks	19 064	23 067
■ 533A3	HF 800/1_C, C	ks	23 205	28 079
■ 343N2	HF 1000/1_C, C	ks	28 592	34 596
■ 242N4	HF 1500/1_C, C	ks	38 151	46 163
■ 398V3	HF 2000/1_C, C	ks	68 887	83 353



Nádrž akumulární
Galmet SG(B) BUFFER /1
stacionární, 1 spirálový výměník (nesmaltovaný)

Položka	model, objem, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ LTUS8	SG(B) BUFFER 200/1, 212l, B	ks	11 543	13 967
■ M5RHS	SG(B) BUFFER 300/1, 311l, B	ks	12 893	15 600
■ 7N3PR	SG(B) BUFFER 400/1, 372l, C	ks	16 193	19 593
■ 7YCVZ	SG(B) BUFFER 500/1, 444l, C	ks	17 093	20 682
■ A9HAJ	SG(B) BUFFER 800/1ři, 702l, C	ks	24 743	29 939
■ 78YUR	SG(B) BUFFER 1000/1ři, 853l, C	ks	26 993	32 661



Nádrž akumulární
Dražice NAD v4
stacionární, 1 výměník, do příruby lze instalovat topnou jednotku TPK 210-12, případně do hrdla 2x TJ 6/4", jsou dodávány včetně snímatelné izolace

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
■ 35S9N	NAD 500 v4	ks	17 291	20 922
■ NWFS0	NAD 750 v4	ks	19 964	24 157
■ 1DG3T	NAD 1000 v4	ks	23 019	27 852



Nádrž akumulární
Galmet MULTI Inox /1ři
stacionární, 1 výměník, možnost montáže elektrického topného tělesa

Položka	model, objem, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ 048ND	MULTI Inox 350/1ři, 353l, B	ks	27 668	33 478
■ 4JBWH	MULTI Inox 600/1ři, 619l, C	ks	36 743	44 459
■ F4DZG	MULTI Inox 800/1ři, 760l, C	ks	38 993	47 181
■ DXP8S	MULTI Inox 1000/1ři, 940l, C	ks	43 493	52 626



Nádrž akumulární
Galmet MULTI Inox /2ři
stacionární, 2 výměníky, (s 1 nerezovým výměníkem pro ohřev TUV a 1 ocelovým výměníkem), možnost montáže elektrického topného tělesa

Položka	model, objem, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ 2CCUX	MULTI Inox 600/2ři, 619l, C	ks	49 493	59 886
■ FG942	MULTI Inox 800/2ři, 760l, C	ks	51 743	62 609
■ 4939M	MULTI Inox 1000/2ři, 940l, C	ks	53 243	64 424



Nádrž akumulární
Galmet SG(B) BUFFER
závěsný, bez výměníku, možnost montáže elektrického topného tělesa

Položka	model, objem, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ 90ZV3	SG(B) BUFFER 40, 40l, C	ks	4 043	4 892
■ 5CRDL	SG(B) BUFFER 60, 63l, C	ks	4 343	5 255

Nádrže akumulární

Nádrž akumulární
Galmet SG(B) BUFFER
stacionární, bez výměníku, možnost montáže elektrického topného tělesa

Položka	model, objem, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ ZZ59L	SG(B) BUFFER 100, 107l, C	ks	6 743	8 159
■ PU0GM	SG(B) BUFFER 200, 223l, B	ks	8 543	10 337
■ NDY9U	SG(B) BUFFER 300, 322l, B	ks	10 118	12 243
■ VW3Z8	SG(B) BUFFER 400, 369l, C	ks	12 368	14 965
■ 2LP7F	SG(B) BUFFER 500, 467l, C	ks	13 868	16 780
■ 6PZB4	SG(B) BUFFER 800, 728l, C	ks	18 443	22 316
■ 7306C	SG(B) BUFFER 1000ri, 883l, C	ks	20 393	24 675
■ WJYJ0	SG(B) BUFFER 1000, 997l, C	ks	27 743	33 569

Zásobník TV nepřímotopný
Galmet SG(S) TOWER Acu
stacionární, bez výměníku, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, včetně izolace

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ SYF33	SG(S) TOWER Acu 400, C	ks	19 493	23 586
■ 2CDVD	SG(S) TOWER Acu 500, B	ks	25 193	30 483
■ G9MKU	SG(S) TOWER Acu 700, C	ks	41 243	49 904
■ G3WNN	SG(S) TOWER Acu 1000, C	ks	52 118	63 063

Jednotky topné

S ohřevem TV

Nádrž akumulární
Dražice NADO V1
stacionární, bez výměníku, příprava teplé vody v nerezovém výměníku TV, do příruby lze instalovat topnou jednotku TPK 210-12, případně do hrdla TJ 6/4", jsou dodávány včetně snímatelné izolace

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
■ BFMW9	NADO 750/140v1	ks	22 364	27 060
■ PDAB7	NADO 1000/200v1	ks	27 000	32 670

Nádrž akumulární
Dražice NADO V2
stacionární, 1 výměník, příprava teplé vody ve vnitřním zásobníku o objemu 140l, do příruby lze instalovat topnou jednotku TPK 210-12 a do hrdla TJ 6/4", jsou dodávány včetně snímatelné izolace

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
■ W96FM	NADO 750/140v2	ks	25 528	30 889
■ ONDT0	NADO 1000/140v2	ks	28 800	34 848

Jednotky topné

Jednotka topná Dražice TJ
šroubovací elektrická topná jednotka s bezpečnostním termostatem, velikost připojení G 6/4"

Položka	jím. výkon, napětí, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■ YFA98	2 kW, 230 V, prodloužená	ks	3 012	3 644
■ 38A62	2,5 kW, 230 V, prodloužená	ks	3 127	3 784
■ 636K4	3,3 kW, 400 V, základní	ks	3 358	4 064
■ 0YTAR	3,75 kW, 400 V, prodloužená	ks	3 995	4 833
■ BA224	4,5 kW, 400 V, prodloužená	ks	4 168	5 043
■ 228N2	6 kW, 400 V, prodloužená	ks	4 284	5 184
■ WXZB5	9 kW, 400 V, prodloužená	ks	4 574	5 534

Příruba topná Dražice TPK
přírubová jednotka s keramickým topným tělesem, vlastním provozním a bezpečnostním termostatem pro ohřev teplé vody, k montáži do přírubového otvoru ohřivačů

Položka	model, zástavbová délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 5BZXF	TPK 150-8 2,2 kW, 400 mm	ks	2 491	3 014
■ WUP4W	TPK 150-8 3,3 kW, 340 mm	ks	4 111	4 974
■ X38Z1	TPK 210-12 2,2 kW, 440 mm	ks	2 958	3 579
■ JKX99	TPK 210-12 3,3 kW, 440 mm	ks	4 289	5 189
■ FX1PC	TPK 210-12 9 kW, 550 mm	ks	7 413	8 969
■ TK3LT	TPK 210-12 6,6 kW, 440 mm	ks	5 677	6 869

Nádrž akumulární
Dražice NAD v1
stacionární nebo závěsný, bez výměníku, možnost instalace topné jednotky TJ 6/4", dodávány s polyuretanovou izolací 42 mm a plechovým lakovaným pláštěm

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
■ 6F8AU	NAD 50v1	ks	4 910	5 940
■ 386P9	NAD 100v1	ks	6 218	7 524
■ R8XSB	NAD 200v1	ks	8 291	10 033

Nádrž akumulární
Dražice NAD v2
stacionární, bez výměníku, do hrdla lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4", jsou dodávány včetně snímatelné izolace 80 mm

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
■ P8D27	NAD 500v2	ks	14 073	17 028
■ 680MZ	NAD 750v2	ks	16 364	19 800
■ BKJ5D	NAD 1000v2	ks	19 800	23 958

Nádrž akumulární
Reflex Storatherm Heat HF /R_C
stacionární, bez výměníku, s revizním otvorem, pro systémy vytápění a chladicí vody, s bílou izolací

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ 494K8	HF 300/R_C, C	ks	11 851	14 339
■ 493A4	HF 500/R_C, C	ks	16 044	19 413
■ 528R4	HF 800/R_C, C	ks	19 565	23 673
■ 489H4	HF 1000/R_C, C	ks	21 333	25 813
■ 234N4	HF 1500/R_C, C	ks	34 674	41 955
■ 322B9	HF 2000/R_C, C	ks	55 432	67 073

Zásobník TV nepřímotopný
Regulus R0BC
stacionární, bez výměníku, do zásobníku lze instalovat el. topné těleso, dodáván včetně izolace a magneziové anody

Položka	model, en. třída	MJ	bez DPH	s DPH
■ 84VV3	R0BC 400, C	ks	23 970	29 004
■ V2YCF	R0BC 500, neudává se	ks	28 560	34 558
■ TL4K8	R0BC 750, neudává se	ks	47 855	57 905
■ U7CBS	R0BC 1 000, neudává se	ks	53 295	64 487

Těleso topné elektrické
závitové 6/4" Reflex EEHR
pro přídavný ohřev vody, vhodné pro Storatherm Aqua Heat Pump, Aqua Solar a Aqua AF, k montáži do příruby je potřeba příruby s návarkem, bezpečnostní omezovač teploty 110 °C, indikátor napájení, krytí IP 54

Položka	výkon, délka, napětí	MJ	bez DPH	s DPH
■ 64K56	2,0 kW, 320 mm, 230 V	ks	3 919	4 742
■ 44K29	2,5 kW, 390 mm, 230 V	ks	4 007	4 849
■ 42K59	3,0 kW, 390 mm, 230 V	ks	4 249	5 142
■ 36K38	3,8 kW, 430 mm, 230 V	ks	4 751	5 749
■ 95K65	4,5 kW, 470 mm, 400 V	ks	4 825	5 838
■ 22K93	6,0 kW, 620 mm, 400 V	ks	4 873	5 897
■ 69K84	7,5 kW, 720 mm, 400 V	ks	5 260	6 364
■ 66K58	9,0 kW, 780 mm, 400 V	ks	5 275	6 383

Příruba topná Galmet GE
elektrická sada GE s topným tělesem

Položka	příruba, napětí, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ COXPD	180 mm, 230 V, 2 kW	ks	3 827	4 631
■ RUF9T	180 mm, 230 V, 3 kW	ks	3 802	4 600
■ 9VPZ0	180 mm, 400 V, 4,5 kW	ks	7 878	9 532
■ UNDT1	180 mm, 400 V, 6 kW	ks	8 342	10 094
■ 3YJN3	180 mm, 400 V, 9 kW	ks	8 256	9 990
■ YM5T7	180 mm, 400 V, 12 kW	ks	8 334	10 084
■ 6BW9M	280 mm, 400 V, 9 kW	ks	9 469	11 458
■ M2DGL	280 mm, 400 V, 12 kW	ks	9 555	11 562





Jednotka topná
elektrické topné těleso k zásobníkům

Položka	model, napětí, příkon	MJ	bez DPH	s DPH
■ 9SNB7	5/4", 230 V, 2 kW	ks	1 273	1 541
■ 6AJUG	5/4", 230 V, 2 kW VK	ks	1 273	1 541
■ 0XZFC	5/4", 230 V, 3 kW	ks	1 437	1 738
■ M2R82	6/4", 230 V, 2 kW	ks	1 273	1 541
■ SSZ16	6/4", 230 V, 2 kW Wi-Fi	ks	5 135	6 213
■ 5ZU0L	6/4", 230 V, 3 kW	ks	1 437	1 738
■ K3YPX	6/4", 400 V, 4,5 kW	ks	5 969	7 222
■ PY99P	6/4", 400 V, 6 kW	ks	6 407	7 753
■ CLN3U	6/4", 400 V, 9 kW	ks	7 551	9 137
■ BBLF4	6/4", 400 V, 12 kW	ks	9 013	10 906



STIEBEL ELTRON

Úsporné a efektivní.
Ohřívače vody STIEBEL
ELTRON.

Německá preciznost a kvalita

Řešení na míru pro ohřev
vody v každé situaci

Jednoduchá instalace,
ovládání a údržba

Uživatelský komfort



Instalační video



Instalace

301	Čerpadla oběhová
303	Čerpadla cirkulační pro TV
304	Nádoby expanzní
307	Kohouty a přípojovací armatury
312	Filtry
314	Ventily
318	Dopojení radiátorů
326	Termostaty
329	Regulace podlahového vytápění
333	Teploměry a manometry
334	Vodoměry
336	Měřiče tepla, plynoměry a detektory

Oběhová čerpadla pro teponosné látky v otopných nebo chladicích soustavách

Návrh oběhového čerpadla vychází z požadované dopravní výšky a požadovaného průtoku kapaliny. Tabulka níže slouží jako pomůcka pro orientační návrh dopravní výšky čerpadla v soustavě s otopnými tělesy nebo s podlahovým vytápěním. Dopravní výška oběhového čerpadla závisí zejména na tlakových ztrátách v otopné soustavě.

Přehled oběhových čerpadel pro otopné soustavy a cirkulaci teplé vody

produktová řada		připojení		grafický displej	adaptivní řízení čerpadla ¹	dálkové ovládání čerpadla ²	max. průtok (m³/h)	max. dopravní výška (m)
		závitové	přírubové					
pro otopné soustavy	Grundfos	Alpha1	●	×	×	×	×	6,0
		Alpha1 GO	●	×	●	×	4	8,0
		Alpha2 GO	●	×	●	●	4	8,0
		Magna 1	●	●	×	×	69	17,0
		Magna 3	●	●	●	●	81	18,0
	Wilo	Atmos PICO	●	×	×	×	4,8	8,0
		Yonos PICO 1.0	●	×	●	×	3,6	6,0
		Yonos Maxo	●	●	●	×	55	16,0
pro cirkulaci teplé vody	Grundfos	Stratos Maxo	●	●	●	●	73	16,0
		COMFORT UP 15-14 B	●	×	×	×	0,5	1,2
		COMFORT UP 15-14 B TA	●	×	×	●	0,5	1,2
		Magna 1 N	●	●	●	×	56	17,0
		Magna 3 N	●	●	●	●	71	18,0
	Wilo	Star-Z NOVA	●	×	×	×	0,5	1,0
		Stratos PICO-Z	●	×	●	×	3,4	6,0
		Yonos MAXO-Z	●	●	●	×	38	12,0
		Stratos MAXO-Z	●	●	●	●	45	12,0

¹Čerpadlo je vybaveno pokročilým systémem optimalizace výkonu, který přispívá k úspoře energie.

²Čerpadlo je vybaveno komunikačními prvky, které umožňují správu přes mobilní telefon nebo počítač.

Podle Nařízení komise (EU) č. 622/2012 musí oběhová čerpadla splňovat požadavky na energetickou účinnost. V současné době jsou proto čerpadla vybavena plynulou regulací výkonu. Starší typy 3otáčkových čerpadel požadavky na účinnost nesplní a jejich instalace je již zakázána.

Orientační návrh dopravní výšky oběhového čerpadla v otopné soustavě		
počet otopných těles	plocha s podlahovým vytápěním (m²)	doporučená dopravní výška čerpadla (m)
< 15	< 120	4
12–20	80–220	6
15–30	> 220	8

Uvedené doporučené dopravní výšky vychází z projekčních podkladů Grundfos a Wilo.

Čerpadla oběhová

Čerpadla oběhová



Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha1 GO
elektronicky regulované, pro otopné a klimatizační soustavy, aplikace Grundfos GO, jednofázové 230 V

Položka	typ, přípoj., délka, H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
■ 7HLXS	25-40, G 6/4", 130 mm, 4 m	ks	4 039	4 887
■ 6GHXJ	25-40, G 6/4", 180 mm, 4 m	ks	4 039	4 887
■ 50A2B	25-60, G 6/4", 130 mm, 6 m	ks	4 646	5 621
■ UX29K	25-60, G 6/4", 180 mm, 6 m	ks	4 646	5 622
■ B2KJ0	32-60, G 2", 180 mm, 6 m	ks	4 830	5 844



Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha2 GO
elektronicky regulované s funkcí AutoAdapt, pro otopné a klimatizační soustavy, aplikace Grundfos GO jednofázové 230 V

Položka	typ, přípoj., délka, H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
■ AF2S4	25-40, G 6/4", 180 mm, 4 m	ks	5 831	7 056
■ 072KT	25-60, G 6/4", 180 mm, 6 m	ks	6 706	8 114
■ 966D2	25-60, G 6/4", 180 mm, 7,5 m	ks	7 116	8 610
■ 5TTR9	32-80, G 2", 180 mm, 7,5 m	ks	7 807	9 447



Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha1
s elektronicky komutovaným motorem, pro otopné a klimatizační soustavy, jednofázové 230 V

Položka	typ, přípoj., délka, H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
■ CU8RS	25-40, G 6/4", 180 mm, 4 m	ks	2 896	3 504
■ 819NM	25-60, G 6/4", 180 mm, 6 m	ks	3 319	4 016
■ DKKK3	25-80, G 6/4", 180 mm, 8 m	ks	6 597	7 982



Čerpadlo oběhové Grundfos Magna1
elektronicky regulované, jednofázové, těleso z litiny, vestavná délka 180 mm, napětí 230 V

Položka	typ, připojení, H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
■ 66P58	25-40, G 1 1/2", 4 m	ks	8 873	10 737
■ 53K24	25-60, G 1 1/2", 6 m	ks	10 532	12 744
■ 23K38	25-80, G 1 1/2", 8 m	ks	12 010	14 532
■ 98H43	25-100, G 1 1/2", 10 m	ks	13 307	16 101
■ 24K36	32-40, G 2", 4 m	ks	10 894	13 182
■ 54L23	32-60, G 2", 6 m	ks	12 734	15 408
■ FN5BH	32-80, G 2", 8 m	ks	11 599	14 034
■ 39P32	32-100, G 2", 10 m	ks	14 574	17 634



Čerpadlo oběhové Grundfos Magna3
elektronicky regulované, jednofázové, s funkcemi AutoAdapt a FlowAdapt, těleso z litiny, vestavná délka 180 mm, napětí 230 V

Položka	typ, připojení, H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
■ 59P96	25-40, G 1 1/2", 4 m	ks	10 955	13 256
■ 459P2	25-60, G 1 1/2", 6 m	ks	12 143	14 693
■ 342P8	25-80, G 1 1/2", 8 m	ks	14 816	17 927
■ 53K34	25-100, G 1 1/2", 10 m	ks	16 263	19 678
■ 86K38	32-40, G 2", 4 m	ks	13 459	16 285
■ 38P54	32-60, G 2", 6 m	ks	15 751	19 058
■ 65P46	32-80, G 2", 8 m	ks	16 414	19 861
■ 38K55	32-100, G 2", 10 m	ks	17 832	21 576



Registrujte se a získejte výhody stálých zákazníků

dek.cz/registrace

Čerpadla oběhová



Čerpadlo oběhové Wilo-Yonos PICO 1.0
elektronicky regulované, plynulé řízení dle diferenčního tlaku, pro všechna topná a klimatizační zařízení, jednofázové, vestavná délka 180 mm, napětí 230 V

Položka	typ, přípoj., H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
HN6TB	25/1-4, G 6/4", 4 m	ks	2 870	3 472
2L0MB	25/1-6, G 6/4", 6 m	ks	3 168	3 833
CC9GR	25/1-8, G 6/4", 8 m	ks	4 091	4 950
UU9M6	30/1-4, G 2", 4 m	ks	2 916	3 528
12UBZ	30/1-6, G 2", 6 m	ks	3 242	3 923
538CZ	30/1-8, G 2", 8 m	ks	4 175	5 051



Čerpadlo oběhové Wilo-Atmos PICO
mokroběžné s připojením na závit, s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku

Položka	typ, přípoj., délka, H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
465GS	25/1-4, G 6/4", 180 mm, 4 m	ks	2 349	2 842
0F88Y	25/1-6, G 6/4", 180 mm, 6 m	ks	2 483	3 004
8GRYN	25/1-8, G 6/4", 180 mm, 8 m	ks	3 234	3 913



Čerpadlo oběhové Wilo-Yonos MAXO
vhodné pro radiátorové systémy i pro systémy podlahového vytápění, jemné nastavení výtlačné výšky po 0,5 m, vestavná délka 180 mm, napětí 230 V

Položka	typ, přípoj., H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
53Z34	25/0,5-7, G 6/4", 7 m	ks	10 569	12 789
93Z88	25/0,5-10, G 6/4", 10 m	ks	9 997	12 096
86Z38	25/0,5-12, G 6/4", 12 m	ks	11 614	14 052
38Z55	30/0,5-7, G 2", 7 m	ks	9 246	11 187
53Z35	30/0,5-10, G 2", 10 m	ks	12 845	15 542
36Z98	30/0,5-12, G 2", 12 m	ks	13 907	16 827





Čerpadlo oběhové Wilo-Yonos MAXO PN6/10
vhodné pro radiátorové systémy i pro systémy podlahového vytápění, jemné nastavení výtlačné výšky po 0,5 m, napětí 230 V

Položka	typ, přípoj., délka, H _{max}	MJ	bez DPH	s DPH
43Z83	40/0,5-4, DN40/PN10, 220 mm, 4 m	ks	14 037	16 984
98Z43	40/0,5-8, DN40/PN10, 220 mm, 8 m	ks	17 992	21 770
83Z36	40/0,5-12, DN40/PN10, 250 mm, 12 m	ks	19 053	23 054

Čerpadla cirkulační pro TV



Cirkulace teplé vody se používá v budovách, kde je odběrné místo příliš vzdálené od zdroje. Typickým příkladem je bytový dům, kde je třeba zajistit dodávku teplé vody až do nejvyšších podlaží i přes to, že zásobníkový ohřívač je umístěn v suterénu. V rozvodech bez cirkulace teplá voda chladne a při odběru se upouští, což vede k plýtvání vodou.

Cirkulační čerpadla v rozvodech teplé vody nepotřebují takový výkon jako čerpadla v otopných soustavách, nabízí však podobné funkce pro úsporný provoz. Mezi tyto funkce patří např. automatický řídicí systém pro spínání a vypínání čerpadla. Těleso čerpadla je z hygienických důvodů vyrobeno z bronzu, mosazi nebo korozivzdorné oceli.

Čerpadlo cirkulační pro TV Grundfos Comfort 15-14 B
jednofázové s úsporným PM sférickým motorem včetně tepelněizolačních krytů, pro použití v rozvodech cirkulace TV, H_{max} 1,2 m

Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
9C3D4	15-14 B	ks	2 775	3 357
1TFG5	15-14 BX (se zpětnou klapkou)	ks	3 141	3 801

Čerpadlo cirkulační pro TV Grundfos Comfort 15-14 B TA
s funkcí Autoadapt, režim regulace teploty TEMPERATURE+, nepřetržitý provoz 24/7, jednofázové s úsporným PM sférickým motorem, pro použití v rozvodech cirkulace TV, H_{max} 1,2 m

Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
03RZM	15-14 B TA	ks	4 584	5 546
PJ8K8	15-14 BX TA (se zpětnou klapkou)	ks	4 950	5 990



Čerpadlo cirkulační pro TV Grundfos Comfort 15-14 B TDT
s funkcí časovače a režimem regulace teploty, jednofázové s úsporným PM sférickým motorem, pro použití v rozvodech cirkulace TV, H_{max} 1,2 m

Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
VAX9W	15-14 B TDT	ks	4 340	5 251
LPD3S	15-14 BX TDT (se zpětnou klapkou)	ks	4 706	5 694



Čerpadlo cirkulační pro TV Wilo-Star-Z Nova
mokroběžné, s připojením na závit a synchronním motorem odolným vůči zablokování, max. dopravní výška 1 m, max. průtok 0,4 m³/h

Položka	model, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
449S4	Nova	ks	2 329	2 817
65Z24	Nova A, s uzavíracím ventilem	ks	2 643	3 199
89B93	Nova T, s uzavíracím ventilem a časovačem	ks	4 184	5 063

Pomůcka pro rychlý návrh membránových expanzních nádob

Postup a doporučení Reflex:

- Zvolte minimální provozní tlak $p_0 \geq H / 10$. H je výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem otopné soustavy v metrech. Je-li to možné, přičtete $p_0 + 0,2$ bar. Vzhledem k požadovanému vstupnímu tlaku oběhových čerpadel volte minimálně $p_0 = 1$ bar.
- Zvolte dostatečně vysoký otevírací tlak pojistného ventilu $p_{sv} = p_0 + 1,5$ bar s ohledem na kotel a další části otopné soustavy.
- Odhadněte objem otopné soustavy na základě výkonu otopných těles a objemu akumulační nádrže. Pro otopná tělesa lze uvažovat:
 - článková tělesa: $V_A = Q \text{ (kW)} \times 13,5 \text{ l/kW}$
 - desková tělesa: $V_A = Q \text{ (kW)} \times 8,5 \text{ l/kW}$
- Z tabulky níže odečtete pro dané tlaky p_0 a p_{sv} a objem soustavy V_A objem expanzní nádrže V_n .

Otopná soustava 70/50 °C

pojistný ventil p _{SV} (bar)	2,5			V _n (l)	3,0				V _n (l)	4,0				V _n (l)	5,0					V _n (l)
	0,5	1,0	1,5		0,5	1,0	1,5	1,8		1,5	2,0	2,5	3,0		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	
předtlak p ₀ (bar)	0,5	1,0	1,5	V _n (l)	0,5	1,0	1,5	1,8	V _n (l)	1,5	2,0	2,5	3,0	V _n (l)	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	V _n (l)
objem V _A (l)	107	48	-	8	133	82	31	-	8	87	48	8	-	8	91	58	26	-	-	8
	161	71	-	12	199	122	46	-	12	131	71	12	-	12	136	88	39	-	-	12
	268	134	-	18	325	210	96	27	18	223	134	45	-	18	231	158	85	12	-	18
	424	238	52	25	504	344	185	89	25	362	238	114	-	25	373	272	170	69	-	25
	639	387	126	35	730	536	313	179	33	561	387	213	-	33	576	434	292	150	8	33
	912	608	238	50	1 043	782	504	313	50	811	608	362	114	50	829	664	475	272	69	50
	1 460	973	461	80	1 668	1 251	834	580	80	1 298	973	649	263	80	1 327	1 062	796	515	191	80
	1 825	1 217	608	100	2 086	1 564	1 043	730	100	1 622	1 217	811	362	100	1 659	1 327	995	664	272	100
	2 555	1 703	852	140	2 920	2 190	1 460	1 022	140	2 271	1 703	1 135	561	140	2 322	1 858	1 393	929	434	140
	3 650	2 433	1 217	200	4 171	3 128	2 086	1 460	200	3 244	2 433	1 622	811	200	3 318	2 654	1 991	1 327	664	200
	4 562	3 041	1 521	250	5 214	3 910	2 607	1 825	250	4 055	3 041	2 028	1 014	250	4 147	3 318	2 488	1 659	829	250
	5 474	3 650	1 825	300	6 257	4 692	3 128	2 190	300	4 866	3 650	2 433	1 217	300	4 977	3 981	2 986	1 991	995	300
	7 299	4 866	2 433	400	8 342	6 257	4 171	2 920	400	6 488	4 866	3 244	1 622	400	6 636	5 309	3 981	2 654	1 327	400
	9 124	6 083	3 041	500	10 428	7 821	5 214	3 650	500	8 110	6 083	4 055	2 028	500	8 295	6 636	4 977	3 318	1 659	500
	10 949	7 299	3 650	600	12 513	9 385	6 257	4 380	600	9 732	7 299	4 866	2 433	600	9 954	7 963	5972	3 981	1 991	600
	14 599	9 732	4 866	800	16 684	12 513	8 342	5 839	800	12 976	9 732	6 488	3 244	800	13 271	10 617	7 963	5 309	2 654	800
	18 248	12 165	6 083	1 000	20 855	15 641	10 428	7 299	1 000	16 221	12 615	8 110	4 055	1 000	16 589	13 271	9 954	6 636	3 318	1 000

Příklad návrhu:

Vstupní hodnoty:
H = 13m, Q = 40 kW, desková otopná tělesa, $V_{ph} = 1\,000\text{ l}$ (akumulační nádrž)

Výpočet:
 $p_0 = H / 10 + 0,2 = 13 / 10 + 0,2 = 1,5$ bar
 $p_{sv} = p_0 + 1,5 = 1,5 + 1,5 = 3$ bar
 $V_A = Q \times 8,5 + 1\,000 = 40 \times 8,5 + 1\,000 = 1\,340\text{ l}$

Výběr z tabulky:

$p_{sv} = 3$ bar
 $p_0 = 1,5$ bar
 $V_A = 1\,340\text{ l} \rightarrow V_n = 140\text{ l}$

Volíme Reflex N 140 l (kód položky 384P9) + uzavírací ventil s vypouštěním (kód položky 85P82).

Přesný návrh s výpočtovým programem Reflex Solutions Pro je dostupný na adrese rsp.reflex.de/cs

Nádoby expanzní

Topenářské



Nádoba expanzní Reflex N

pro uzavřené topné a chladicí soustavy se závitovým připojením, stojatá, max. provozní teplota 70 °C, barva šedá

Položka	objem, rozměry, velikost připojení, max. provozní tlak	MJ	bez DPH	s DPH
644P4	8 l, 272×236 mm, R 3/4", 4 bar	ks	873	1 056
665P4	12 l, 272×317 mm, R 3/4", 4 bar	ks	937	1 134
254V2	18 l, 308×360 mm, R 3/4", 4 bar	ks	981	1 187
258A2	25 l, 308×477 mm, R 3/4", 4 bar	ks	1 036	1 253
339N4	35 l, 376×466 mm, R 3/4", 4 bar	ks	1 184	1 433
452S9	50 l, 441×487 mm, R 3/4", 6 bar	ks	1 735	2 100
329H2	80 l, 512×558 mm, R 1", 6 bar	ks	2 560	3 097
458R3	100 l, 512×669 mm, R 1", 6 bar	ks	3 172	3 838
384P9	140 l, 512×890 mm, R 1", 6 bar	ks	5 337	6 457
464A3	200 l, 634×758 mm, R 1", 6 bar	ks	7 890	9 547
534R3	250 l, 634×888 mm, R 1", 6 bar	ks	8 395	10 158
324H2	300 l, 634×1 092 mm, R 1", 6 bar	ks	8 834	10 689
386R9	400 l, 740×1 102 mm, R 1", 6 bar	ks	16 627	20 119
542N2	500 l, 740×1 321 mm, R 1", 6 bar	ks	17 892	21 649
392H9	600 l, 740×1 531 mm, R 1", 6 bar	ks	19 323	23 380
254R4	800 l, 740×1 996 mm, R 1", 6 bar	ks	37 494	45 368
458H4	1 000 l, 740×2 406 mm, R 1", 6 bar	ks	38 330	46 379

Pro pitnou vodu



Nádoba expanzní Reflex Reflex DD
pro rozvody a ohřev vody v zásobníkových ohřivačích, s plastovou růžicí částečně zajišťující průtočnost, nerezové připojení G 3/4", max. provozní tlak 10 bar

Solární



Nádoba expanzní Reflex S


pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, pro glykolové a lihové směsi do 50 %, membrána dle DIN EN 13831, max. provozní tlak 10 bar, max. provozní teplota do 70 °C

Položka	objem, rozměry, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
448B2	2 l, 132×260 mm, G 3/4"	ks	1 065	1 289
454B8	8 l, 206×335 mm, G 3/4"	ks	1 078	1 305
466B8	12 l, 280×300 mm, G 3/4"	ks	1 110	1 343
364H9	18 l, 280×410 mm, G 3/4"	ks	1 248	1 510
334P3	25 l, 280×520 mm, G 3/4"	ks	1 454	1 760
525S9	33 l, 354×455 mm, G 3/4"	ks	1 806	2 186
523B2	50 l, 409×469 mm, R 1"	ks	2 643	3 198
386P3	80 l, 480×565 mm, R 1"	ks	4 483	5 424
334P8	100 l, 480×670 mm, R 1"	ks	5 897	7 135
488N9	140 l, 480×941 mm, R 1"	ks	8 359	10 115
459A2	200 l, 634×758 mm, R 1"	ks	14 006	16 947
448A3	250 l, 634×888 mm, R 1"	ks	15 694	18 990
493S9	300 l, 634×1 092 mm, R 1"	ks	16 961	20 523
538V3	400 l, 740×1 102 mm, R 1"	ks	21 780	26 354
442P3	500 l, 740×1 321 mm, R 1"	ks	23 735	28 719
436R9	600 l, 740×1 559 mm, R 1"	ks	36 370	44 008

Položka	objem, rozměry, max. provozní tlak	MJ	bez DPH	s DPH
298R8	2 l, 132×260 mm, 10 bar	ks	1 214	1 469
495N2	8 l, 206×345 mm, 10 bar	ks	1 239	1 499
543N4	12 l, 280×318 mm, 10 bar	ks	1 572	1 902
488R9	18 l, 280×420 mm, 10 bar	ks	1 781	2 154
539V9	25 l, 280×530 mm, 10 bar	ks	1 926	2 331
669P3	33 l, 354×468 mm, 10 bar	ks	2 875	3 478
329K3	8 l, 206×345 mm, 25 bar	ks	3 595	4 350

Nádoby expanzní

Vodárenské

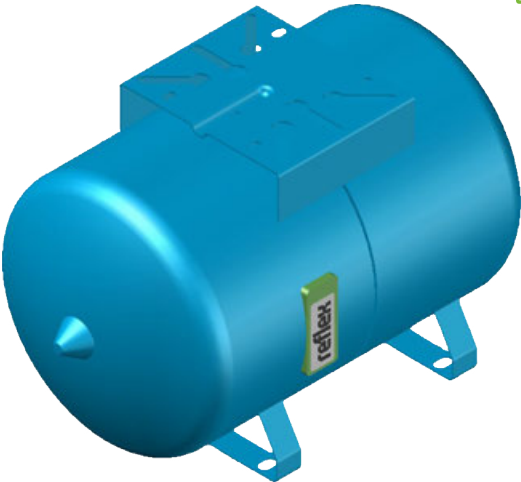

reflex

Nádoba expanzní Reflex Refix HW
akumulační nádoba s protikoroziní ochranou pro domácí vodárny, max. provozní tlak 10 bar, velikost připojení G 1"

Položka	objem, rozměry, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
388R9	25 l, 280×518 mm, G 3/4"	ks	1 400	1 694
445K8	50 l, 409×503 mm, G 1"	ks	3 162	3 826
496A2	60 l, 409×577 mm, G 1"	ks	3 463	4 190
445H3	80 l, 480×593 mm, G 1"	ks	4 327	5 236
524N9	100 l, 480×706 mm, G 1"	ks	4 793	5 800

Pro užitkovou vodu



reflex

Nádoba expanzní Reflex Refix DE
na rozvody požární vody, podlahového vytápění, geotermální vody, membrána podle DIN EN 13831, vyměnitelný vak (od 33 l), protikoroziní ochrana, max. provozní tlak 10 bar

Položka	objem, rozměry, max. provozní tlak, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
466P2	2 l, 132×260 mm, 10 bar, s upevňovacími závěsy	ks	746	903
289H8	8 l, 206×332 mm, 10 bar, s upevňovacími závěsy	ks	1 137	1 376
324V4	12 l, 280×310 mm, 10 bar, s upevňovacími závěsy	ks	1 205	1 458
433V4	18 l, 280×407 mm, 10 bar, s upevňovacími závěsy	ks	1 419	1 717
334N2	25 l, 280×518 mm, 10 bar, s upevňovacími závěsy	ks	1 503	1 819
538P4	33 l, 354×457 mm, 10 bar, s upevňovacími závěsy	ks	1 949	2 358
246B3	50 l, 409×604 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	3 508	4 245
244N9	60 l, 409×734 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	4 253	5 146
482A3	80 l, 480×737 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	5 167	6 252
594P3	100 l, 480×852 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	6 308	7 632
486K9	200 l, 634×967 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	12 109	14 652
496A4	300 l, 634×1 267 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	17 384	21 035
594P2	400 l, 740×1 245 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	23 307	28 201
265B9	500 l, 740×1 475 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	27 757	33 585
226B2	600 l, 740×1 859 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	58 583	70 885
643P9	800 l, 750×2 324 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	93 413	113 029
265H3	1 000 l, 740×2 804 mm, 10 bar, s nožičkami	ks	104 759	126 758

Kohouty a připojovací armatury

ZPĚT NA OBSAH

Kohouty kulové voda



Kohout kulový voda
mosazný plnopřítokový kulový kohout, páka, vnitřní/vnitřní závit (FF)

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
428B9	1/4"	ks	52,50	63,60
433B3	3/8"	ks	76,00	92,00
428R4	1/2"	ks	81,00	98,10
436P2	3/4"	ks	120	145
423K2	1"	ks	230	278
444B8	5/4"	ks	304	368
553P2	6/4"	ks	227	274
255A4	2"	ks	734	889
489V3	2 1/2"	ks	2 245	2 716
655P8	3"	ks	2 849	3 448



Kohout kulový voda
mosazný plnopřítokový kulový kohout, páka, vnější/vnitřní závit (MF)

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
232V8	3/8"	ks	83,00	101
424A9	1/2"	ks	91,00	111
348H3	3/4"	ks	142	172
224A2	1"	ks	231	279
334S3	5/4"	ks	424	514
435H4	6/4"	ks	599	725
522H9	2"	ks	922	1 116



Kohout kulový voda
mosazný plnopřítokový kulový kohout, motýl, vnitřní/vnitřní závit (FF)

Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
358H9	3/8"	ks	71,50	86,60
365A4	1/2"	ks	82,50	99,90
323A3	3/4"	ks	122	148
469R3	1"	ks	192	233



Kohout kulový voda
mosazný plnopřítokový kulový kohout, motýl, vnější/vnitřní závit (MF)

Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
539N2	1/2"	ks	84,50	103
528P8	3/4"	ks	141	171
496A8	1"	ks	176	213



Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí
mosazný vypouštěcí kohout s vnějšími závitů, s hadicovou vývodkou a zátkou

Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
525R9	1/2"	ks	76,90	93,00
259V3	3/4"	ks	98,10	119

Instalace

Nádoba expanzní Reflex Refix DE DN 65
na rozvody požární vody, podlahového vytápění, geotermální vody, membrána podle DIN EN 13831, vyměnitelný vak (od 33 l), protikoroziní ochrana, max. provozní tlak 10 bar



reflex


Položka	objem, rozměry, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
359K2	1 000 l, 1 000×2 001 mm, DN 65/PN 16	ks	100 051	121 061
258A4	1 500 l, 1 200×1 991 mm, DN 65/PN 16	ks	123 190	149 060
324K2	2 000 l, 1 200×2 451 mm, DN 65/PN 16	ks	143 524	173 664
282H9	3 000 l, 1 500×2 521 mm, DN 65/PN 16	ks	251 858	304 749
243A8	4 000 l, 1 500×3 095 mm, DN 65/PN 16	ks	317 189	383 798
255B4	5 000 l, 1 500×3 630 mm, DN 65/PN 16	ks	350 153	423 685



reflex

Armatura uzavírací s vypouštěním Reflex Flowjet 3/4"
uzavírací armatura zajišťující průtok nádobou, pro Reflex DD podle DIN 4807 T5

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
85P82	ks	643	777



reflex

Ventil servisní mosazný Reflex
k uzavírání a vypuštění, kontrole, údržbě, případně výměně membránových expanzních nádob, max. provozní teplota 120 °C při PN 10

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
85U55	3/4"	ks	911	1 102
S8127	1"	ks	1 360	1 646



Kohout kulový zahradní
mosazný zahradní kulový kohout s pákou

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
654P9	1/2"	ks	107	129
258A9	3/4"	ks	149	181
526K2	1"	ks	261	316



Kohout kulový voda se šroubením
mosazný kulový kohout se šroubením a motýlem

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
494V3	1/2"	ks	152	184
383S3	3/4"	ks	234	283
284R2	1"	ks	228	276

Instalace

Kohouty a přípojovací armatury



Kohout kulový s filtrem
mosazný kulový kohout, páka, vnitřní/vnitřní závit (FF) s filtrační vložkou 500 µm

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
486A4	3/4"	ks	434	525
348K4	1"	ks	620	750



Kohout kulový s odvodněním
mosazný plnopřítokový kulový kohout s odvodněním, páka, vnitřní/vnitřní závit (FF)

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
563P4	1/2"	ks	198	239
395R3	3/4"	ks	265	321
648P4	1"	ks	354	429
235P9	5/4"	ks	285	345
244H3	6/4"	ks	292	353
536A2	2"	ks	388	469



Kohout kulový voda Bugatti 306
mosazný plnopřítokový kulový kohout, páka, vnější/vnitřní závit (MF), max. teplota 185 °C

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
XN8CG	1/2"	ks	157	190
2JS40	3/4"	ks	230	278
13NN1	1"	ks	344	416
A9J0Z	5/4"	ks	561	679
UJH72	6/4"	ks	770	932
B9ST9	2"	ks	1 309	1 584



Kohout kulový voda Bugatti 301
mosazný plnopřítokový kulový kohout, páka, vnitřní/vnitřní závit (FF), max. teplota 185 °C

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
J2SGU	1/2"	ks	143	172
672R0	3/4"	ks	207	251
8RL7F	1"	ks	317	383
8HFZ9	5/4"	ks	519	627
104WN	6/4"	ks	749	906
BR65F	2"	ks	1 206	1 459



Kohout kulový voda Bugatti 302
mosazný plnopřítokový kulový kohout, motýl, vnitřní/vnitřní závit (FF), max. teplota 185 °C

Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
4P6DS	1/2"	ks	140	169
Z4UGD	3/4"	ks	204	247
LBGX7	1"	ks	311	377



Kohout kulový voda Bugatti 307
mosazný plnopřítokový kulový kohout, motýl, vnější/vnitřní závit (MF), max. teplota 185 °C

Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
5V8B0	1/2"	ks	152	184
0RTU8	3/4"	ks	224	270
WZPG3	1"	ks	338	409



Kohout kulový na vodu nerezový Gebo 605
vhodný pro rozvody pitné vody, užitkové vody nebo chemických látek, těsnění PTFE, celonerezové provedení, max. provozní tlak PN 63, závit FF

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
731N6	1/2"	ks	215	260
R4N5R	3/4"	ks	308	373
1CP33	1"	ks	444	537
NP22L	5/4"	ks	666	805
A8MXM	6/4"	ks	939	1 136
GNBF5	2"	ks	1 455	1 760

Kohouty a přípojovací armatury

ZPĚT NA OBSAH

Kohouty kulové plyn



Kohout kulový plyn
mosazný kohout plnopřítokový na plyn, žlutý motýl, MF

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
46T92	1/2"	ks	142	172
52T49	3/4"	ks	219	265
48T94	1"	ks	331	400



Kohout kulový plyn
mosazný kohout plnopřítokový na plyn, žlutý motýl, FF

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
33T99	1/2"	ks	135	164
89T88	3/4"	ks	197	238
34T35	1"	ks	313	378



Kohout kulový plyn
mosazný kohout plnopřítokový na plyn, žlutá páka, MF

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
45T86	1/2"	ks	143	173
24T63	3/4"	ks	220	266
68T85	1"	ks	331	400



Kohout kulový plyn
mosazný kohout plnopřítokový na plyn, žlutá páka, FF

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
99T26	1/2"	ks	136	164
88T43	3/4"	ks	196	237
35T55	1"	ks	309	374
86T25	5/4"	ks	483	585
63T98	6/4"	ks	721	873
85T82	2"	ks	1 136	1 375



Kohout kulový vzorkovací
provozní teplota –40 až 60 °C, max. pracovní tlak MOP5, velikost 1/2"×8mm

Položka	provedení, připojení	MJ	bez DPH	s DPH
28T44	rohový, F	ks	159	193
53T42	přímý, M	ks	166	201



Kohout kulový rohový
provozní teplota –40 až 60 °C, max. pracovní tlak MOP5, velikost 1/2"×1/2", FF

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
62T64	ks	154	186

Kohouty a připojovací armatury

Ventily rohové



Ventil rohový Novaservis Z1238G
bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23C49	ks	62,40	75,60



Ventil rohový Novaservis EZ1238K
bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59B48	ks	49,20	59,60



Ventil rohový Novaservis EZ1238KF
s filtrem, hliníková páka, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65B89	ks	62,40	75,60



Ventil rohový Novaservis Z1238K
bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
58B24	ks	64,20	77,70

Kohouty a připojovací armatury

Ventily přístrojové



Ventil rohový Schell Comfort
se dvěma 3/8" výstupy pro měděné trubky průměru 10 mm, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23P43	ks	217	263



Ventil přístrojový Novaservis Z1234KF
s filtrem, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
84B45	ks	84,60	103



Ventil přístrojový Novaservis CF3016
se zpětnou klapkou, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
54C99	ks	96,60	117



Ventil přístrojový Novaservis CF3017
materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
52C35	bal.	846	1024



Ventil rohový Novaservis Z1238KF
s filtrem, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38B33	ks	76,20	92,30



Ventil rohový Novaservis Z1212KF
s filtrem, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×1/2"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93B34	ks	76,80	93,00



Ventil rohový Schell Comfort
bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
438R4	ks	108	131



Ventil rohový Schell Sanland
se sítkem, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23M43	ks	110	133



Ventil přístrojový s mezikusem Novaservis Z250
pro připojení pračky za nástěnnou baterii, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 3/4"×3/4"×3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
48C86	ks	165	200



Mezikus Novaservis P480
materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
33C63	ks	64,20	77,70



Ventil přístrojový Novaservis CF3027
se zpětnou klapkou, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
46C88	ks	76,80	93,00



Ventil výtokový Schell
s otočnou páčkou, povrch matný, velikost připojení 1/2"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FTW62	ks	230	279

Ventily kombinované



Ventil rohový Schell Comfort
bez filtru a s výstupem 3/8" pro měděné trubky průměru 10 mm, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23L43	ks	136	164



Ventil rohový Schell Comfort
s filtrem a výstupem 3/8" pro měděné trubky průměru 10 mm, samotěsnící závit (ASAG easy), materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23N43	ks	395	478



Ventil rohový Schell Sanland
bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
32L53	ks	109	132



Ventil rohový Schell Comfort
bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×1/2"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
32M53	ks	159	192



Ventil přístrojový Schell Comfort
vhodný pro úsporu místa za pračkou/myčkou, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
32K53	ks	170	206




Ventil přístrojový Schell Comfort
materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
389B9	ks	150	181



Ventil kombinovaný Novaservis CF5104
s výstupem 3/8" pro měděné trubky průměru 10 mm a zpětnou klapkou, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
96C94	ks	199	241



Ventil kombinovaný Schell Comfort
s výstupem 3/8" pro měděné trubky průměru 10 mm a 3/4" s šroubením na hadici průměru 14 mm, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"×3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
255H3	ks	433	524

Filtry

Ventily nezámrazné



Kohout kulový zahradní Antifrost

mosazný zahradní kulový kohout s pákou, speciální koule zabráňuje roztrhnutí kulového ventilu tlakem zmrzlé vody

Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
385K3	1/2"	ks	226	273
39T32	3/4"	ks	291	352



Ventil nezámrazný Schell Polar II Set 1/2"×500 mm

instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby, sedlo ventilu je mrazuvzdorné, pro tloušťku zdiva 200–500 mm, na nástrčný klíč i rukojeť Comfort, 1/2", chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
32N53	ks	2300	2783



Ventil nezámrazný Hansa 1/2"×450 mm

vakuová pojistka, možnost zkrácení, maximální délka 450 mm, velikost připojení G1/2", pracovní tlak 0,5–10 bar, max. teplota 80 °C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36E65	ks	2462	2979



Ventil nezámrazný Oras 1/2"×1 000 mm

vakuová pojistka, možnost zkrácení, maximální délka 1 000 mm, velikost připojení G1/2", pracovní tlak 0,5–10 bar, max. teplota 80 °C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
55E44	ks	4717	5707

Filtry

Filtry rozvodů vody



Filtr odkalovací Resideo Braukmann F74CS-3/4AA

filtr se zpětným proplachem, typ PrimusPlus, max. teplota vody 30 °C, filtrační vložka 100 µm, PN 16, velikost připojení 3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
266H8	ks	3238	3918



Filtr odkalovací Resideo Braukmann FK74CS-1AA

filtr se zpětným proplachem, typ PrimusPlus, max. teplota vody 30 °C, filtrační vložka 100 µm, PN 16, nastavitelný výstupní tlak 1,5–6 bar, velikost připojení 1"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
99E43	ks	3409	4125



Filtr vodní Resideo Braukmann FF06

typ Miniplus, připojení šroubením, filtrační vložka 100 µm, PN 16

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
499R4	1/2", 40 °C	ks	1412	1708
525S8	3/4", 40 °C	ks	1423	1722
539B4	3/4", 80 °C	ks	3543	4287
354A2	1", 40 °C	ks	1718	2078
289V4	5/4", 40 °C	ks	2428	2938
298S2	5/4", 80 °C	ks	4309	5214



Ventil nezámrazný Kemper Frosti Plus 1/2"×415 mm

integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování, průtok 40 l/min (1 bar), velikost připojení 1/2", stavební délka 150–415 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
56T83	ks	2523	3053



Ventil nezámrazný Kemper Frosti Plus XL 1/2"×530 mm

integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování, průtok 40 l/min (1 bar), velikost připojení 1/2", stavební délka 260–530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DSY0B	ks	3111	3765

Zjednodušte si práci s doklady a cenovými nabídkami

pomocí online B2B aplikace MyDEK

mydek.cz

ZDARMA





Filtr vodní s redukčním ventilem Resideo Braukmann FK06

připojení šroubením, filtrační vložka 100 µm, PN 16, výstupní tlak 1,5–6 bar, určené max. teplota vody 40 °C

Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
333A2	1/2"	ks	1967	2380
486N8	3/4"	ks	2285	2765
365H8	1"	ks	2510	3037
393V9	5/4"	ks	3483	4214



Sada filtrační Dafi

obsahuje nádobu filtru a polypropylenovou vložku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
236K3	ks	960	1161



Vložka filtru a příslušenství Dafi

dle typu filtru odstraňuje z vody mechanické, organické nečistoty, dusičnany, snižuje tvrdost vody, zlepšuje chuť, vůni a barvu vody

Položka	vložka	MJ	bez DPH	s DPH
435V4	pryskyřičná (odstranění dusičnanů)	ks	805	973
388V4	polypropylenová (mechanické nečistoty)	ks	181	219
564P2	uhlíková (organické nečistoty)	ks	292	354
344P3	živičná (změkčení vody)	ks	304	367
253N4	spojka 1" pro dvě nádoby	ks	238	288
534S9	závitová redukce 1"×3/4"	set	300	363

Filtry topení



Filtr šikmý mosazný

mosazný filtr pro topenářské účely

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
585P4	1/2"	ks	93,30	113
583P8	3/4"	ks	103	125
366S3	1"	ks	136	164
482R2	5/4"	ks	402	486
225N9	6/4"	ks	237	287
455V3	2"	ks	606	734
386A8	21/2"	ks	599	724

Filtry magnetické



Filtr magnetický DEK MINIMAG34 3/4"

do otopných soustav, objem filtru 100 ml, max. provozní tlak 10 bar, max. provozní teplota 120 °C, filtr 300 µm, síla magnetu 10 000 Gauss, s připojovacím šroubením 3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
83D88	ks	1411	1707



Filtr magnetický DEK MAG34 3/4"

pro odstranění magnetických i nemagnetických nečistot a kalů v otopných systémech, filtr 700 µm, síla magnetu 10 000 Gauss, max. provozní tlak 10 bar, velikost připojení 3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
PXBS4	ks	2101	2543

Sací koše



Koš sací mosazný

Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
268N3	3/4"	ks	169	204
295K2	1"	ks	200	241
333K3	5/4"	ks	313	378
488N3	6/4"	ks	389	471
366S8	2"	ks	668	809

Ventily

Ventily pojistné



Ventil pojistný		vnitřní závit		
Položka	velikost připojení – tlak	MJ	bez DPH	s DPH
89C68	1/2" – 1,8 bar	ks	114	138
34C92	1/2" – 2,5 bar	ks	114	138
45C49	1/2" – 3 bar	ks	114	138
93B83	1/2" – 4 bar	ks	114	138
84B23	1/2" – 6 bar	ks	114	138
58B96	1/2" – 8 bar	ks	140	169
32B54	1/2" – 10 bar	ks	140	169
24C94	3/4" – 1,8 bar	ks	175	212
68C99	3/4" – 2,5 bar	ks	175	212
92C88	3/4" – 3 bar	ks	175	212
83C46	3/4" – 4 bar	ks	175	212
23C52	3/4" – 6 bar	ks	175	212
96C48	3/4" – 8 bar	ks	226	274
54C33	3/4" – 10 bar	ks	226	274
49C35	1" – 1,8 bar	ks	441	534
94C86	1" – 2,5 bar	ks	441	534
99C63	1" – 3 bar	ks	441	534
46C89	1" – 4 bar	ks	323	391
52C34	1" – 6 bar	ks	441	534
48C45	1" – 8 bar	ks	441	534
33C24	1" – 10 bar	ks	269	326

Ventil pojistný TE 1847		k ohřivačům vody, max. provozní tlak 6 bar (±0,3 bar), max. provozní teplota 80 °C		
Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
25T69	1/2"	ks	971	1 175
55T22	3/4"	ks	1 041	1 259

Ventil pojistný TE 2852		k ohřivačům vody, max. provozní tlak 6 bar (±0,3 bar), max. provozní teplota 90 °C		
Položka	vel.	MJ	bez DPH	s DPH
98T66	1/2"	ks	582	704
82T39	3/4"	ks	605	732

Ventily odvzdušňovací



Ventil odvzdušňovací automatický Valvex 3/8"		včetně zpětného ventilu, max. provozní tlak PN 10, max. teplota 110 °C		
Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
64T56	3/8"	ks	88,40	107



Ventil odvzdušňovací k radiátoru		max. provozní teplota 100 °C, max. provozní tlak 10 bar		
Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
42T59	3/8"	ks	64,00	77,40
36T38	1/4"	ks	72,70	88,00
95T65	3/8"	ks	75,00	90,70
22T93	1/2"	ks	101	123



Ventil odvzdušňovací automatický		hrníček, max. provozní teplota 110 °C, max. provozní tlak 10 bar		
Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
69T84	3/8"	ks	185	224
66T58	1/2"	ks	200	242

Ventily

Ventily redukční



Ventil redukční Resideo Braukmann D03		max. teplota vody 40 °C, max. vstupní tlak 10 bar, výstupní tlak nastavitelný v rozsahu 1,5–6 bar		
Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
446B8	1/2"	ks	439	531
448B8	3/4"	ks	449	543



Ventil redukční Resideo Braukmann D06F		se šroubením, manometr, max. teplota vody 40 °C, max. vstupní tlak 16 bar, výstupní tlak 1,5–6 bar		
Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
333H2	1/2"	ks	1 544	1 868
382B9	3/4"	ks	1 717	2 078
524S2	1"	ks	2 300	2 783



Ventil redukční Caleffi		vnitřní závit, provozní teplota 0–100 °C, nastavitelný rozsah 1–6 bar, materiál nikel		
Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
59T96	1/2"	ks	703	850
38T54	3/4"	ks	737	892



Ventil redukční F.A.R.G		vnitřní závit, max. teplota vody 120 °C, nastavitelný rozsah 1–6 bar, max. tlak 25 bar, možnost připojení manometru 1/4"		
Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
6PJ4G	1/2"	ks	810	979
T3LP5	3/4"	ks	916	1 109
FWG39	1"	ks	1 498	1 812
F1H8K	5/4"	ks	2 442	2 955
6GH21	6/4"	ks	2 699	3 266
GKG6J	2"	ks	4 276	5 173

Ventily uzavírací



Ventil uzavírací přímý		max. provozní teplota 60 °C, max. provozní tlak 10 bar		
Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
65T46	1/2"	ks	191	230
93T52	3/4"	ks	276	334
84T48	1"	ks	425	514
58T33	5/4"	ks	734	887
32T89	6/4"	ks	918	1 111
83U34	2"	ks	1 478	1 788



Ventil uzavírací přímý s odvodněním		max. provozní teplota 60 °C, max. provozní tlak 10 bar		
Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
23U45	1/2"	ks	228	275
96U24	3/4"	ks	313	379
54U68	1"	ks	461	557
46U92	5/4"	ks	773	935
52U49	6/4"	ks	1 138	1 377
48U94	2"	ks	1 855	2 244



Ventily

Ochrana proti úniku vody



Sada ochrany proti úniku vody Resideo Braukmann L5+L1
sestava obsahuje detektor úniku vody L1, ventil uzavírací a pohon L5 pro automatické uzavření přívodu vody při zjištění netěsnosti nebo zamrznutí, ventil lze ovládat ručně nebo pomocí mobilní aplikace, detektor komunikuje s ventilem bezdrátově, délka kabelu 1,5 m

Položka	velikost připojení, závit	MJ	bez DPH	s DPH
■ 434PG	3/4", vnitřní	ks	6 320	7 648
■ 0LP5G	1", vnitřní	ks	6 643	8 038

Ventil uzavírací s pohonem Resideo Braukmann L5
sestava pro automatické uzavření přívodu vody při zjištění netěsnosti nebo zamrznutí, ventil lze ovládat ručně nebo pomocí mobilní aplikace, k ventilu lze bezdrátově připojit až 30 detektorů, délka kabelu 1,5 m

Položka	velikost připojení, závit	MJ	bez DPH	s DPH
■ 0FCKN	3/4", vnitřní	ks	4 872	5 895
■ DZR84	1", vnitřní	ks	5 193	6 284



Detektor úniku vody Resideo Braukmann L1
detektor upozorňuje na netěsnosti pomocí akustické výstrahy, LED signalizace a komunikace s uzavíracím ventilem, kabel délky 1,5 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ UM47S	ks	1 463	1 770



Prodloužení detekčního kabelu Resideo Braukmann
kabel pro detekci netěsností nebo zamrznutí, možnost prodlužování až na délku 152 m, délka kabelu 1,5 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 1F72A	ks	307	371

Ventily směšovací



Ventil směšovací trojcestný otočný Esbe VRG
pro vnitřní závit, ke směšování nebo rozdělování průtoků, materiál mosaz

Položka	velikost připojení, průtok	MJ	bez DPH	s DPH
■ 538A2	1/2", 2,5 m³/h	ks	1 556	1 883
■ 429V8	1/2", 4 m³/h	ks	1 556	1 883
■ 269K9	3/4", 2,5 m³/h	ks	1 510	1 827
■ 484S2	3/4", 4 m³/h	ks	1 433	1 733
■ 436A3	3/4", 6,3 m³/h	ks	1 433	1 733
■ 284R4	1", 6,3 m³/h	ks	1 533	1 855
■ 456N8	1", 10 m³/h	ks	1 533	1 855
■ 535B4	5/4", 16 m³/h	ks	1 764	2 134



Ventil směšovací čtyřcestný otočný Esbe VRG
vnitřní závit, stupnici ventilu lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala způsobu připojení teplé a studené vody

Položka	velikost připojení, průtok	MJ	bez DPH	s DPH
■ 458N3	3/4", 4 m³/h	ks	1 725	2 088
■ 534B3	3/4", 6,3 m³/h	ks	1 725	2 088
■ 459R4	1", 10 m³/h	ks	1 764	2 134
■ 286H9	6/4", 25 m³/h	ks	3 789	4 584

Ventily

Termostatické směšovací



Ventil termostatický plnicí Esbe VTC 310
k ochraně kotlů před nízkou teplotou ve zpátečce, proti nízkoteplotní korozi a k efektivnímu plnění akumulčních nádob

Položka	otevírací teplota, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
■ 485B2	45 °C, 3/4"	ks	2 187	2 647
■ 483H2	55 °C, 3/4"	ks	2 187	2 647
■ 339A2	60 °C, 3/4"	ks	2 187	2 647
■ 85U82	45 °C, 3/4"	ks	2 126	2 572
■ 242B2	55 °C, 3/4"	ks	2 126	2 572
■ 533N9	45 °C, 1"	ks	2 187	2 647
■ 449K2	55 °C, 1"	ks	2 187	2 647
■ 539N8	60 °C, 1"	ks	2 187	2 647



Ventil termostatický směšovací Esbe VTA 320
pro rozvod teplé užitkové vody vybavené HWC, pro menší okruhy podlahového vytápění (do 50 m²), ochrana proti opáření, dezinfekční ohřev

Položka	teplotní rozmezí, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
■ 466K3	20–43 °C, Rp 3/4"	ks	1 741	2 106
■ 444K9	35–60 °C, Rp 3/4"	ks	1 741	2 106
■ 346R2	20–43 °C, G 1"	ks	1 756	2 125
■ 28U44	35–60 °C, G 1/2"	ks	1 687	2 041
■ 239S3	35–60 °C, G 3/4"	ks	1 741	2 106
■ 293P8	35–60 °C, G 1"	ks	1 756	2 125
■ 245P4	30–70 °C, G 1"	ks	1 756	2 125

Servopohony



Ventil termostatický směšovací Esbe VTA 372
pro rozvod teplé užitkové vody vybavené HWC, pro menší okruhy podlahového vytápění (do 50 m²), ochrana proti opáření, dezinfekční ohřev, teplota 20–55 °C, velikost G 1"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 285A8	ks	2 149	2 600



Servopohon Esbe ARA 641
trojbodové řízení, k motorizování otočných směšovacích armatur dimenze DN 15–50, operační úhel 90°, krouticí moment 6 Nm, doba běhu 120 s, délka kabelu 1,5 m, krytí IP 41, ARA 641

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 535P3	ks	3 967	4 799



Servopohon Esbe ARA 651
trojbodové řízení, k motorizování otočných směšovacích armatur dimenze DN 15–50, operační úhel 90°, krouticí moment 6 Nm, doba běhu 120 s, délka kabelu 1,5 m, krytí IP 41, ARA 651

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 384V2	ks	3 073	3 719



Servopohon Esbe ARA 661
trojbodové řízení, k motorizování otočných směšovacích armatur dimenze DN 15–50, operační úhel 90°, krouticí moment 6 Nm, doba běhu 120 s, délka kabelu 1,5 m, krytí IP 41, ARA 661

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 539S9	ks	3 073	3 719

Klapky zpětné



Klapka zpětná závitová
celomosazná zpětná závitová klapka

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 539P8	1/2"	ks	101	122
■ 238H3	3/4"	ks	82,50	99,90
■ 349K8	1"	ks	208	252
■ 485H8	5/4"	ks	333	402
■ 239S9	6/4"	ks	466	563
■ 254S2	2"	ks	725	877


Klapka zpětná závitová
zpětná závitová klapka s plastovým jádrem

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 529K9	1/2"	ks	53,50	64,80
■ 258S2	3/4"	ks	55,50	67,10
■ 366H2	1"	ks	76,50	92,60
■ 352S8	5/4"	ks	103	125
■ 434R9	6/4"	ks	228	276
■ 496V8	2"	ks	202	244



Pomůcka pro rychlý výběr přípojevacích armatur pro trubková otopná tělesa podle způsobu připojení


Se středovým připojením

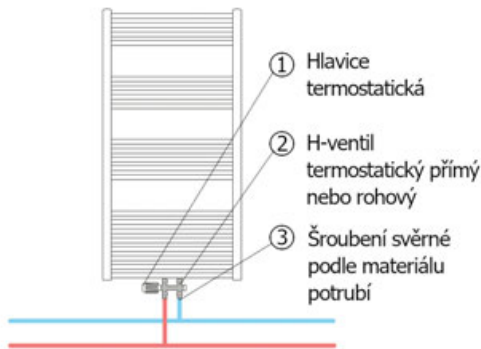

doporučená sestava

	Hlavice termostatická DEK TRV1, 0W87T, str. 323
	H ventil termostatický 1/2"×3/4" EK: • přímý, 23Z45, str. 321 • rohový, 83Z34, str. 321
	Šroubení svěrné podle materiálu potrubí, str. 322


S bočním připojením

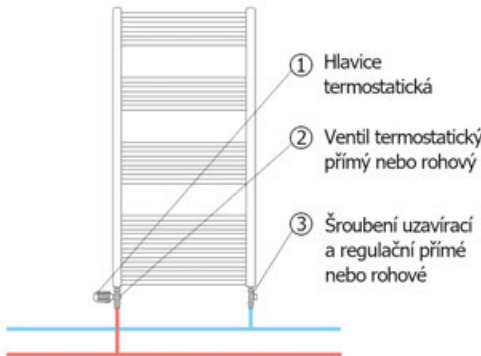

doporučená sestava

	Hlavice termostatická DEK TRV1, 0W87T, str. 323
	Ventil termostatický Luxor 1/2": • přímý, 36U38, str. 320 • rohový, 69U84, str. 320
	Šroubení uzavírací a regulační 1/2": • přímé, 56U83, str. 322 • rohové, 59U96, str. 322

S jednobodovým připojením

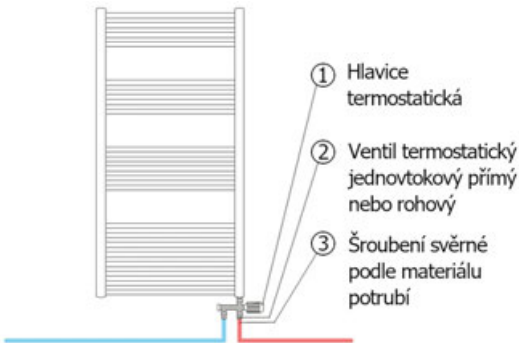


doporučená sestava

	Hlavice termostatická DEK TRV1, 0W87T, str. 323
	Ventil termostatický jednovtokový: • přímý, 38U54, str. 321 • rohový, 65U46, str. 321
	Šroubení svěrné podle materiálu potrubí, str. 322

Pomůcka pro rychlý výběr přípojevacích armatur pro desková/čládková otopná tělesa podle způsobu připojení


S vestavěnou termostatickou vložkou (VK)

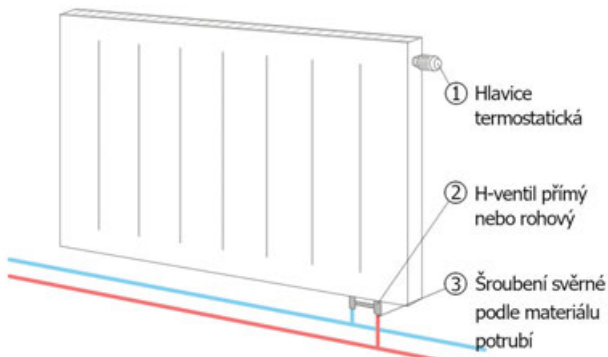

doporučená sestava

	Hlavice termostatická DEK TRV1, 0W87T, str. 323
	H ventil Verafix 1/2": • přímý, 368P2, str. 321 • rohový, 434R3, str. 321
	Šroubení svěrné 3/4"×15 mm, 346B3, str. 322


S bočním připojením (klasik)

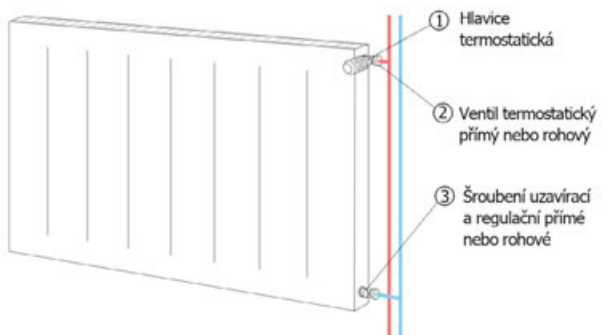

doporučená sestava

	Hlavice termostatická DEK TRV1, 0W87T, str. 323
	Ventil termostatický Luxor 1/2": • přímý, 36U38, str. 320 • rohový, 69U84, str. 320
	Šroubení uzavírací a regulační 1/2": • přímé, 56U83, str. 322 • rohové, 59U96, str. 322

Se samotížným nebo jednotrubkovým připojením

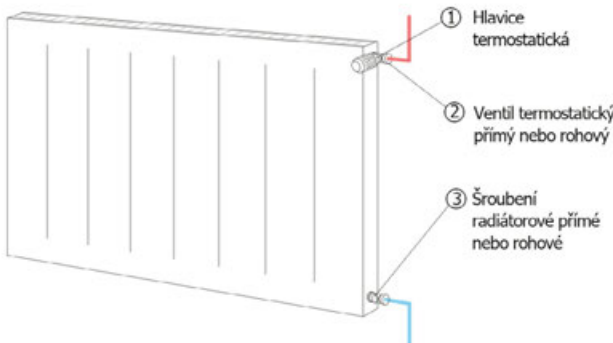

doporučená sestava

	Hlavice termostatická DEK TRV1, 0W87T, str. 323
	Ventil termostatický samotížný IMI ET: • přímý, 683P9, str. 320 • rohový, 333K4, str. 320
	Radiátorové šroubení 1/2": • přímé, 525T2, str. 322 • rohové, 482T2, str. 322

Dopojení radiátorů

Ventily termostatické



Ventil termostatický přímý
s přednastavením, max. pracovní
teplota 120 °C, max. pracovní tlak 10 bar

Položka	jm. světlost, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
42U59	DN 10, 3/8"	ks	196	237
36U38	DN 15, 1/2"	ks	211	255
95U65	DN 20, 3/4"	ks	261	316



Ventil termostatický rohový
s přednastavením, max. pracovní
teplota 120 °C, max. pracovní tlak 10 bar

Položka	jm. světlost, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
22U93	DN 10, 3/8"	ks	179	216
69U84	DN 15, 1/2"	ks	197	238
66U58	DN 20, 3/4"	ks	241	291



Ventil termostatický samotížný
IMI
materiál nikl

Položka	jm. světlost, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
683P9	DN 15, 1/2", DT, přímý	ks	523	633
356H4	DN 20, 3/4", DT, přímý	ks	860	1 040
333K4	DN 15, 1/2", ET, rohový	ks	488	590
365V2	DN 20, 3/4", ET, rohový	ks	581	703

Ventily radiátorové



Kohout radiátorový
max. provozní teplota 110 °C, max. provozní
tlak 6 bar

Položka	provedení, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
92U62	přímý, 3/8"	ks	675	817
49U28	přímý, 1/2"	ks	743	899
94U53	přímý, 3/4"	ks	898	1 087
99U26	přímý, 1"	ks	1 245	1 506
88U43	rohový, 3/8"	ks	384	465
35U55	rohový, 1/2"	ks	754	912
86U25	rohový, 3/4"	ks	952	1 152
63U98	rohový, 1"	ks	854	1 034



Ventil radiátorový přímý
uzavírací a regulační prvek teplovodních
systémů vytápění především s nuceným
oběhem vody do pracovního tlaku 10 bar

Položka	jm. světlost, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
55U22	DN 10, 3/8"	ks	126	152
25U69	DN 15, 1/2"	ks	139	168
98U66	DN 20, 3/4"	ks	190	230



Ventil radiátorový rohový
uzavírací a regulační prvek teplovodních
systémů vytápění především s nuceným
oběhem vody do pracovního tlaku 10 bar

Položka	jm. světlost, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
82U39	DN 10, 3/8"	ks	119	144
64U56	DN 15, 1/2"	ks	135	163
44U29	DN 20, 3/4"	ks	189	229

Dopojení radiátorů

H ventily termostatické



H ventil termostatický
provozní teplota 120 °C, max provozní
tlak 10 bar, velikost připojení 1/2"x3/4" EK,
barva bílá

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
33D52	přímé	ks	766	927
38D28	rohové	ks	766	927



H ventil termostatický
max. provozní teplota 120 °C, max. provozní
tlak 10 bar, materiál nikl, 1/2"x3/4" EK,
povrchová úprava nikl

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
83Z34	přímé	ks	570	690
23Z45	rohové	ks	557	674



H ventil termostatický
max. provozní teplota 120 °C, max. provozní
tlak 10 bar, materiál nikl, 1/2"x3/4" EK,
povrchová úprava chrom

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
32U89	přímé	ks	775	937
58U33	rohové	ks	775	937

Připojení jednobodové



Ventil termostatický
jednovtokový
max. pracovní teplota 100 °C, max. pracovní
tlak 10 bar, rozteč 50 mm, 1/2x3/4" EK

Položka	provedení, barva	MJ	bez DPH	s DPH
38U54	přímé, bílá	ks	640	774
65U46	rohové, bílá	ks	640	774
93U52	přímé, chrom	ks	825	999
84U48	rohové, chrom	ks	1 436	1 737

H ventily



Šroubení uzavírací pro OT-VK
Verafix-VKE, včetně vsuvky, velikost 1/2"

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
368P2	přímé	ks	203	246
434R3	rohové	ks	203	246



Vsuvka náhradní pro V2495
1 pár, velikost 1/2"x3/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
498P3	pár	40,30	48,80

Dopojení radiátorů

Šroubení radiátorové



Šroubení topenářské přímé
materiál mosaz

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
256T9	3/8"	ks	45,90	55,50
525T2	1/2"	ks	69,90	84,50
322T9	3/4"	ks	102	123
336T8	1"	ks	167	202
228T2	5/4"	ks	222	269
528T8	6/4"	ks	290	351
389T4	2"	ks	392	474



Šroubení topenářské rohové
materiál mosaz

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
228T9	3/8"	ks	66,30	80,20
482T2	1/2"	ks	85,80	104
466T9	3/4"	ks	137	166
434T4	1"	ks	224	271
366T3	5/4"	ks	327	396
324T8	6/4"	ks	453	548
446T8	2"	ks	567	686

Šroubení radiátorové regulační



Šroubení uzavírací a regulační
max. pracovní teplota 120°C, max. pracovní tlak 10 bar, přímý

Položka	jm. světlost, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
39U32	DN 10, 3/8"	ks	105	126
56U83	DN 15, 1/2"	ks	118	142



Šroubení uzavírací a regulační
max. pracovní teplota 120°C, max. pracovní tlak 10 bar, rohový

Položka	jm. světlost, velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
29U23	DN 10, 3/8"	ks	104	125
59U96	DN 15, 1/2"	ks	116	141

Šroubení svěrná



Šroubení svěrné
pro měď a přesné ocelové trubky

Položka	velikost připojení, pro potrubí	MJ	bez DPH	s DPH
346B3	3/4"×15 mm, 2 ks/bal.	bal.	103	125
285S3	3/4"×18 mm, 2 ks/bal.	bal.	143	173



Šroubení svěrné
pro vícevrstvé trubky

Položka	pro ø trubky	MJ	bez DPH	s DPH
258K9	16×2 mm, 2 ks/bal.	bal.	69,80	84,40
468B2	18×2 mm, 2 ks/bal.	bal.	229	277
264B9	20×2 mm, 2 ks/bal.	bal.	180	217

Dopojení radiátorů

Hlavice termostatické

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ



DEK

Hlavice termostatická DEK TRV1
vestavěné čidlo, kapalinová náplň,
stupnice 0–5, ochrana proti zamrznutí,
rozsah nastavení od 6°C do 29°C, barva bílá,
závit M30×1,5 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0W87T	ks	132	159



DEK

Hlavice termostatická DEK TRV2
závit M30×1,5 mm, barva bílá/chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3FR0G	ks	157	190



Hlavice termostatická 2TTCC
závit M30×1,5 mm, provedení chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
46Z92	ks	425	514



Hlavice termostatická TT3000
barva bílá, M30×1,5 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
52Z49	ks	162	195



Hlavice termostatická TT3000
barva chrom, M30×1,5 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
89D26	ks	261	315



Danfoss

Hlavice termostatická Danfoss Regus M30×1,5
kapalinová s integrovaným čidlem, připojení
M30×1,5, rozsah nastavení teploty 8–28°C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JXP9L	ks	130	158



Danfoss

Hlavice termostatická Danfoss Redia
kapalinová s integrovaným čidlem, hladké
provedení, reakční doba 18 min, připojení
M30×1,5, rozsah nastavení teploty 8–28°C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FB065	ks	213	258



Danfoss

Hlavice termostatická Danfoss Redia RA
kapalinová s integrovaným čidlem, hladké
provedení, reakční doba 18 min, připojení
RA, rozsah nastavení teploty: 8–28°C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
78WW6	ks	299	362


Sety hlavice a ventilů



IMI Hydronic
Engineering

Hlavice termostatická IMI DX
barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
398H8	ks	327	396



IMI Hydronic
Engineering

Hlavice termostatická IMI K
velikost M30×1,5 mm, délka 87,5 mm, barva
bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
269K3	ks	360	435



Danfoss

Sada Danfoss Redia RA+RA-IN+RVL-S
sada termostatické hlavice Danfoss Redia,
ventilu RA-IN, a šroubení RLV-S, velikost
připojení 1/2"

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
2HHYF	přímé	ks	463	560
ZWW94	rohové	ks	463	560

Dopojení radiátorů



Sada Danfoss Regus+RLV-KB
sada termostatické hlavice Danfoss Regus a H ventilu RVL-KB, velikost připojení 1/2"

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
PPPN1	přímé	ks	338	409
ZS2ZD	rohové	ks	338	409



Sada Danfoss Redia RA+RLV-KB
sada termostatické hlavice Danfoss Redia RA, určené H-ventilu RLV-KB

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
V0H0X	rohové	ks	398	482
6JVHC	přímé	ks	398	482




Sada Danfoss Redia+RLV-KB
sada termostatické hlavice Danfoss Redia M30×1,5, H-ventilu RLV-KB, provedení rohové

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YRX36	ks	418	506

Dopojení radiátorů

ZPĚT NA OBSAH



Kryt dopojovacího potrubí Invena
materiál nerez, ø60 mm, určené pro potrubí PEX 16 mm a Cu 15 mm

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
4A34S	bílá	ks	136	165
3BHZ8	černá	ks	176	213



Rozeta krycí Invena
materiál nerez, rozměry 65×115 mm, rozteč 50 mm, pro potrubí PEX 16 mm a Cu 15 mm

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
Z4ZYX	bílá	ks	164	198
HVW0U	černá	ks	164	198
B58YA	chrom	ks	164	198



Sada termostatické hlavice a připojení k otopným tělesům IMI Klasik set Rp 1/2
set obsahuje termostatickou hlavici DX, termostatický ventil V-exact II a šroubení Regutec, DN 15

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
559P3	rohové	ks	699	846
443S8	přímé	ks	735	889



Sada ventilů IMI Vekotrim
DX hlavice, barva bílá, Vekotrim, DN 15, velikost 1/2"

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
3W3UK	rohové	ks	479	579
J6MMH	přímé	ks	479	579

Hlavice ruční



Hlavice ruční nacvakávací Danfoss RA 5002
pro ventilová tělesa RA a otopná tělesa VK výrobců Vogel Noot, DeLonghi, Arbonia, Brugman, Buderus, DiaNorm, Jaga, Purmo, Radson, Rettig, Vasco, Viadrus

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
433H4	ks	188	227



Sada k připojení radiátoru Invena
sada obsahuje termostatickou hlavici M30X1,5, termostatický ventil 1/2"+ šroubení 1/2" + adaptér Pex/Cu 16/15 mm, rohový, pro potrubí PEX 16 mm a Cu 15 mm

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
3X2ZS	bílá	ks	872	1056
GM1RA	černá	ks	872	1056



Sada termostatická Invena
sada obsahuje termostatickou hlavici M30X1,5, termostatický H-ventil rozteč 50 mm + adaptér Pex/Cu 16/15 mm

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
5LN3X	bílá	ks	1 008	1 220
4KUNU	černá	ks	1 008	1 220
XX2TF	chrom	ks	1 008	1 220



Hlavice ruční Danfoss RA 5003
pro ventily jiných značek než Danfoss

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z04CD	ks	188	227



Základní rozdělení termostatů

Termostat je elektrické zařízení, které měří teplotu okolního prostředí a na jejím základě ovládá prvky otopné soustavy. Jednotlivá provedení termostatů nabízejí různé funkce, např. programovatelné režimy vytápění a chlazení.

Dělení termostatů podle ovládání:		
		
S manuálním nastavením – jedná se o termostat, který obsahuje jednoduchou elektroniku a nastavuje se manuálně pomocí potenciometru (tzv. „kolečka“).	Digitální programovatelný – termostaty obsahující pokročilou elektroniku. Jejich nastavení se provádí pomocí tlačítek nebo dotykového displeje. Displej může být v různém provedení a rozlišení. Termostat je vybaven řadou uživatelských funkcí (týdenní režim spínání, program dovolená, spínání kotle, atd.).	Digitální programovatelný s možností ovládání přes internet/GSM – termostat, který je digitální, a zároveň komunikuje bezdrátově s dalšími prvky domácnosti (termostatické hlavice, Wi-Fi brána, atd.). Tyto termostaty je možné nastavovat pomocí telefonu nebo počítače přes webovou aplikaci.

Dělení termostatů podle připojení:	
Drátové – jsou připojeny do elektrické sítě o napětí 230 V.	Bezdrátové – jsou vybaveny interní baterií. Mohou být přenosné.

Dělení termostatů podle snímání teploty:	
Prostorové – měří teplotu vzduchu proudícího kolem termostatu.	S externím čidlem – mají kontakty pro připojení externího teplotního čidla (např. pro podlahové vytápění).

Zásady umístění termostatů

Pro správné fungování regulace otopného systému je nezbytné dodržet následující zásady pro umístění termostatu:

- Termostat je třeba umístit na vnitřní stěnu, neumísťovat na obvodové stěny.
- Termostat se obvykle umísťuje ve výšce očí dospělé osoby.
- Kolem termostatu musí volně proudit vzduch. Termostat se nedoporučuje umísťovat do rohu místnosti, do míst v blízkosti nábytku nebo za záclonami. Dále by termostat neměl být umístěn poblíž okna, dveří nebo klimatizace, aby nebyl ovlivňován prouděním vzduchu z těchto objektů.
- Na termostat nesmí svítit přímé sluneční záření.
- Termostat je nutné chránit před zdroji tepla, jako jsou otopná tělesa, elektronická zařízení (TV, mikrovlnná trouba), krb nebo bodová světla.
- Termostat musí být chráněn před vlhkostí.
- Kabelový přívod termostatu je nutné vést tak, aby signál nebyl ovlivňován silnoproudými nebo jinými elektrickými rozvody.



Termostaty

Pro zdroje tepla



Termostat drátový elektronický Elektrobock PT04
prostorový termostat s automatickým nočním útlumem pro ovládání elektrických topidel

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ N5ZR6	ks	342	414



Termostat prostorový Elektrobock PT01
k manuální regulaci vytápění a s možností automatického nočního útlumu teploty, plnohodnotná náhrada bimetalových termostatů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 258R4	ks	342	414



Hlavice termostatická digitální Elektrobock HD13
k automatické regulaci topných těles, týdenní program (8 časových úseků a 2 teploty na každý den), automatické uzavření při náhlém poklesu teploty, protizámrazová ochrana, napájení 3V (2x 1,5V R6/AA), krytí IP 20, teplota 3–40 °C, závit M30x1,5mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 9MXBD	ks	297	359



Termostat programovatelný týdenní Salus HTRP230
tiché spínání, funkce PWM přesné udržování nastavené pokojové teploty

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 348S2	ks	1 404	1 698



Termostat prostorový digitální Elektrobock PT21
k regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách (po 0,5 °C), nastavení hystereze v rozmezí 0,1–1,5 °C, funkce Test, nastavení dne, režim Dovolená

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 469B4	ks	722	874



Termostat programovatelný týdenní Salus 091FL
3 úrovně teploty – komfortní, ekonomická a protizámrzná, podsvícený LCD displej

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 495S8	ks	801	969



Termostat digitální bezdrátový Elektrobock BT012
se systémem samoučení kódů, jednoduchým ovládáním pomocí kolečka a nástěnným přijímačem, hystereze 0,4 °C, rozsah teplot 11–29 °C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 295B3	ks	893	1 080



Termostat prostorový Elektrobock PT22
podsvícený LCD displej, týdenní program, ke všem kotlům s bezpotenciálovými spínacími kontakty, rozsah teplot 5–39 °C (po 0,5 °C)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 246R3	ks	934	1 130



Termostat drátový programovatelný Salus RT520
automatická detekce protokolu OT+, zobrazení chybových kódů kotle a regulace, přehledný podsvícený LCD displej, rozsah teplot 5–33,5 °C, hystereze ±0,25 °C nebo ±0,5 °C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 92A82	ks	1 569	1 899



Termostat bezdrátový digitální Elektrobock FRT7B2
s týdenním programem a možností přepínání mezi režimy manu/auto/OFF/dovolená, výstupní relé 16A/230V AC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ K4VSN	ks	954	1 154



Termostat digitální bezdrátový Elektrobock BT21
pro všechny typy vytápění, lze volně přenášet, možnost nastavení hystereze (od 0,1 °C do 1,5 °C), průchozí zásuvka u přijímače (pro připojení dalšího spotřebiče), dosah cca 35m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 269P9	ks	1 953	2 363



Termostat digitální bezdrátový Elektrobock BT22
s možností aktivace nočního poklesu, nastavení jiné teploty na dobu 1 minuta – 8 dní (režim dovolená)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 234H9	ks	2 162	2 616



Termostat bezdrátový internetový Elektrobock BT725

bezdrátový termostat s možností ovládání přes Wi-Fi aplikaci EOB PT-Wi-Fi pro chytré telefony

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T3G80	ks	2 394	2 897



Termostat bezdrátový digitální Aluzan B-100 WiFi

bezdrátový programovatelný pokojový termostat na bezpotenciální spínání kotlů nebo elektrického vytápění do 10 A, disponuje denním programováním či detekcí otevřených oken, napájí se bateriemi nebo přes USB kabel

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U7NSH	ks	1 860	2 250



Termostat bezdrátový digitální Salus 091FLRFV2

týdenní programovatelný termostat, pomocí kterého lze jednoduše a efektivně nastavit kontrolu teploty v místnosti, balení obsahuje: vysílač termostatu a přijímač termostatu (RXRT510)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MU513	ks	1 585	1 918

Termostaty přílozné



Termostat příložený Salus AT10

k ovládání čerpadel, kotlů nebo ventilů, lze použít jako havarijní příložený termostat

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
345V4	ks	217	263



Termostat příložený s kapilárou Salus AT10F

k ovládání čerpadel, kotlů nebo ventilů, obsluha pomocí velkého kolečka, možnost zamknutí ovládání teploty, délka kapiláry 120 cm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
363K8	ks	241	292



Termostat digitální příložený Elektrobock PT02

ke spínání oběhových čerpadel v závislosti na nastavené teplotě a hysterezi (2–20 °C), montáž přímo na povrch trubky, ochrana proti vodnímu kameni, zabezpečeno proti nežádoucí manipulaci krytkou s aretačním šroubkem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
434P4	ks	370	448



Termostat provozní příložený Regulus

zakrytovany, rozsah teplot 10–90 °C, včetně teplovodní pasty

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
26P36	ks	321	388



Termostat provozní zakrytovaný Regulus 10772

rozsah teplot 0–90 °C, s kapilárou 1,5 m, krytí IP 40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
98U42	ks	410	497



Termostat provozní Regulus

zakrytovany, s jímkou, rozsah teplot 0–90 °C, pro montáž do návarku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
43P95	ks	522	632



Termostat pro ovládání oběhového čerpadla Salus TC 11C

zapíná nebo vypíná čerpadlo v závislosti na přednastavené teplotě

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
354N3	ks	1 038	1 256



Termostat pro ovládání cirkulačního čerpadla Salus TC 11B

k ovládání cirkulačních čerpadel systému se zásobníky TV, zajišťující tepelnou ochranu před nežádoucími poklesy teplot při snížení teploty topné vody z kotle

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
462K4	ks	1 404	1 698

Regulace podlahového vytápění Uponor

Regulace Uponor umožňuje nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech. Každá samostatně regulovaná místnost nebo zóna musí mít zrealizován samostatný topný okruh (případně více okruhů). Individuální nastavení průběhu vytápění umožní zajistit tepelnou pohodu při současné optimalizaci nákladů na vytápění. Systém regulace Uponor se skládá z řídicí jednotky, pokojových termostatů a elektrických ventilů (termopohonů), které se osazují na rozdělovač

podlahového vytápění. Volitelně lze do systému začlenit komunikační modul, který umožňuje připojení přes Wi-Fi a ovládání přes mobilní telefon. Řídicí jednotka se osazuje ve skříni nad rozdělovačem potrubí podlahového vytápění. Musí být připojena ke zdroji elektrické energie a napojena na termopohony jednotlivých okruhů. Pokojové termostaty se umísťují do jednotlivých regulovaných místností. Tabulka níže uvádí přehled funkcí pro jednotlivé systémy regulace Uponor.


funkce	SMATRIX WAVE PULSE	SMATRIX BASE PULSE	SMATRIX BASE
řízení teploty v jednotlivých místnostech	●	●	●
ovládání přes mobilní telefon	●	●	×
nastavení vytápěcí křivky (režimů vytápění)	●	●	×
bezdrátové připojení termostatů	●	×	×

SMATRIX WAVE PULSE

Systém se skládá z řídicí jednotky, komunikačního modulu, pokojových termostatů a termopohonů. Pokojové termostaty jsou připojeny k řídicí jednotce bezdrátově. Komunikační modul umožňuje připojení přes Wi-Fi a ovládání přes mobilní telefon.

|| N6DGD

3× Pokojový termostat T-169

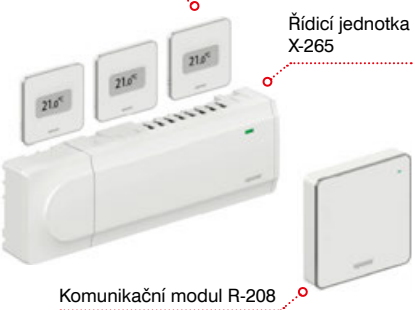

|| PM4L5




SMATRIX BASE PULSE

Systém se skládá z řídicí jednotky, komunikačního modulu, pokojových termostatů a termopohonů. Pokojové termostaty jsou připojeny k řídicí jednotce kabelem. Komunikační modul umožňuje připojení přes Wi-Fi a ovládání přes mobilní telefon.

|| MWDV4

3× Pokojový termostat T-169

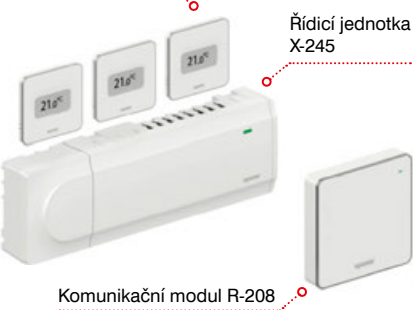

|| PM4L5



SMATRIX BASE

Systém se skládá z řídicí jednotky, pokojových termostatů a termopohonů. Pokojové termostaty jsou připojeny k řídicí jednotce kabelem. Systém umožňuje regulaci teploty v jednotlivých místnostech, ale bez nastavení průběhu vytápěcí křivky.

|| 9L4M5

Řídicí jednotka X-23



|| 3Y67F

Pokojový termostat T-26




Instalace

Instalace

Regulace podlahového vytápění

Uponor – bezdrátová, 24 V, Wi-Fi



Sada set S
Uponor Smatrix Wave Pulse
základní balíček systému bezdrátové regulace, ideální pro byty, set obsahuje komunikační modul R-208, řídicí jednotku X-265, 3× termostat T-169 bílý

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ N6DGD	set	14 718	17 809



Modul přídatný M-262
Uponor Smatrix Wave Pulse
rozšíření regulace o dalších 6 kanálů pro termostaty a 6 termopohonů, bezdrátový

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 5C41Z	ks	1 162	1 405



Termostat D+RH T
Uponor Smatrix
pro měření a zobrazení operativní teploty, s vlhkostním čidlem, D+RH T-169, bezdrátový, bílý

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 92P62	ks	2 210	2 675



Rámeček termostatu
Uponor Smatrix Style
povrchový rámeček pro montáž termostatu T149, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ PM4L5	ks	148	179

Regulace podlahového vytápění

Uponor – drátová, 230 V



Jednotka zapojovací X-23
Uponor Base
podporuje až 6 termostátů 230V, až 14 termopohonů 230V, až 4 termopohony na jeden kanál, napětí 230V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 9L4M5	ks	1 814	2 195



Jednotka zapojovací X-26
Uponor Base
podporuje až 8 termostátů 230V, až 12 termopohonů 230V, otočný přepínač kanálu pro rychlé přiřazení termopohonů až po instalaci kabelů, napětí 230V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ BG8S9	ks	3 221	3 897



Termostat kolečkový T-25
Uponor Base
možnost přepínání H/C=vytápění/chlazení (pouze 2trubková montáž), napětí 230V, rozsah nastavení 5–35°C, max. délka kabelu 100 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 7NMZ2	ks	1 481	1 792



Termostat programovatelný T-26
Uponor Base
vstup pro podlahové nebo venkovní čidlo, programovatelnost – 5/2 nebo 7 dnů se čtyřmi tepelnými úrovněmi denně, regulace podle teploty vzduchu, teploty podlahy nebo teploty vzduchu a podlahy, napětí 230V, rozsah nastavení 5–35°C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 3Y67F	ks	2 011	2 433



Termopohon pro rozdělovače 24V
Uponor Vario Plus
pro Vario Plus rozdělovače, ukazatel otevřeno/zavřeno, napětí 24V, max. teplota 60°C, M30×1,5, výška 54 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ T4164	ks	589	712



Termopohon pro rozdělovače
Uponor Vario S/M/C
o rozdělovačů Vario M a S, NC bez napětí zavřeno, napětí 24V, M30×1,5, výška 61 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ UWV3G	ks	589	712

Prohlédněte si také

KATALOG STAVEBNINY

velký katalog stavebních konstrukcí a doporučených materiálů





Termopohon pro rozdělovače 230V
Uponor Vario Plus
pro Vario Plus rozdělovače, ukazatel otevřeno/zavřeno, napětí 230V, max. teplota 60°C, M30×1,5, výška 54 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 1APRF	ks	589	712



Termopohon pro rozdělovače 230V
Uponor Vario S
pro Vario S a Vario M rozdělovače, ukazatel otevřeno/zavřeno, napětí 230V, max. teplota 60°C, M30×1,5, výška 54 mm


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ BGG8B	set	589	712

Prohlédněte si také katalog

ELEKTROMATERIÁL



Uponor – drátová, 24 V, Wi-Fi



Sada set S
Uponor Smatrix Base Pulse
základní balíček systému drátové regulace, ideální pro byty, set obsahuje komunikační modul R-208, řídicí jednotku X-245, 3× termostat T-149 bílý

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ MWDV4	set	14 718	17 809



Modul přídatný M-242
Uponor Smatrix Base
rozšíření regulace o dalších 6 kanálů pro termostaty a 6 termopohonů, drátový

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ YXC2Z	ks	1 238	1 497



Termostat drátový
Uponor Smatrix Base Style D+RH T-149
s čidlem relativní vlhkosti, měří operativní teplotu, komunikace přes kabel, bílé provedení

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 64U69	ks	2 055	2 487



Termostat kolečkový
Uponor Smatrix
pro měření pokojové teploty, rozsah nastavení 5–35°C, T-145, drátový

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 88P43	ks	652	789

Salus – bezdrátová, 230 V, Wi-Fi



Svorkovnice centrální bezdrátová
Salus KL08RF
8zónová, k ovládání podlahového vytápění, přídatný modul k ovládání kotle a čerpadla

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 485V3	ks	4 668	5 648



Termostat bezdrátový podomítkový 4v1
Salus VS10WRF
digitální, pokojový, konfigurace k provozu jako programovatelný termostat (PRT), centrální skupinový (Master) nebo skupinový termostat (Slave) a časovač TUV, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 296P3	ks	2 466	2 984



Termostat bezdrátový nástěnný 4v1
Salus VS20WRF
digitální, pokojový, konfigurace k provozu jako programovatelný termostat (PRT), centrální skupinový (Master) nebo skupinový termostat (Slave) a časovač TUV, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 268V2	ks	2 339	2 830



Pohon termoelektrický
Salus TC TP30NC
pro systémy vytápění a chlazení, bez napětí uzavřen, M30×1,5, napětí 230V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 433S4	ks	384	464



Regulace podlahového vytápění

Salus – drátová, 230 V



Svorkovnice centrální Salus KL06-M
6žónová, k podlahovému vytápění, připojení vodičů metodou Plug-In, lze zapojit až 6 termostátů a 24 termoelektrických pohonů, přehledné označení svorek

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
388B3	ks	1 361	1 647



Temostat manuální Salus HTR230
tiché spínání, přesné udržování nastavené pokojové teploty, snížení teploty (termostat v režimu Slave), funkce VP ochrana ventilu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
386H9	ks	732	886



Termostat digitální denní Salus HTRS230
tiché spínání, přesné udržování nastavené pokojové teploty, snížení teploty (termostat v režimu Slave), funkce VP ochrana ventilu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
385P9	ks	1 055	1 277



Termostat programovatelný týdenní Salus VS30W
k regulaci podlahového vytápění, přesná kontrola požadované teploty, udržování stálé teploty v místnosti s tepelnou setrvačností, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
389N8	ks	1 718	2 079

Teploměry a manometry

Teploměry



Teploměr bimetalový
rozsah měření 0–120 °C, přesnost třídy 2%, G 1/2"

Položka	ø budiku×délka stonku	MJ	bez DPH	s DPH
34Z35	63×75 mm	ks	138	167
24Z63	80×50 mm	ks	130	157
68Z85	80×75 mm	ks	147	177
92Z62	80×100 mm	ks	161	194
49Z28	100×50 mm	ks	193	233
94Z53	100×75 mm	ks	213	258
99Z26	100×100 mm	ks	232	281
88Z43	100×150 mm	ks	309	374



Termomanometr
ø budiku 80 mm, rozsah měření 0–120 °C, třída přesnosti 1,6%, G 1/2"

Položka	provedení, rozsah měření	MJ	bez DPH	s DPH
69Z84	zadní, 0–4 bar	ks	284	343
66Z58	zadní, 0–6 bar	ks	284	343
39Z32	spodní, 0–4 bar	ks	344	416
56Z83	spodní, 0–6 bar	ks	344	416

FV Plast



Termopohon pro rozdělovače FV Plast NC 230V
k ovládání ventilů jednotlivých větví rozdělovače, varianta NC (bez napětí uzavřeno), velikost připojení M30×1,5, krytí IP 65, příkon 2,5W, napětí 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
A044L	ks	624	755



Termostat pokojový FV Plast 230V
elektronický regulátor teploty pro jednotlivé místnosti v kombinaci s termopohony, pracovní rozsah 5–30 °C, možnost ovládání až 15 ks termopohonů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G5PM6	ks	578	700



Rozvaděč elektronický FV Plast
rozvaděč na DIN lištu k připojení max. 24 ks termopohonů a 6 ks pokojových termostátů, signalizace LED, tiché spínání

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4KTS3	ks	1 864	2 255



Termomanometr
slouží k současnému měření teploty a tlaku, rozsah měření 0–120 °C

Položka	provedení, rozsah měření	MJ	bez DPH	s DPH
252K9	zadní, 0–4 bar	ks	314	380
232V2	zadní, 0–6 bar	ks	314	380
393P8	spodní, 0–4 bar	ks	314	380

DEK PŮJČOVNA

DEK půjčovna ve vaší kapse

Stahujte v Google Play a App Store

Elektrobock



Svorkovnice Elektrobock PT44-8 STANDARD
elektronická jednotka určená pro ovládání až osmi nezávislých okruhů teplovodního vytápění, napájení 230V, počet výstupů 8 (max. 6A)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6KBLH	ks	1 362	1 648



Termostat prostorový Elektrobock PT740W-EI WiFi
programovatelný termostat s Wi-Fi modulem, k ovládání termoelektrických ventilů teplovodního podlahového topení, elektrických sálavých panelů nebo elektrického podlahového topení, napájení 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
19VBM	ks	929	1 124



Termostat prostorový Elektrobock PT740B-EI WiFi
programovatelný termostat s Wi-Fi modulem, k ovládání termoelektrických ventilů teplovodního podlahového topení, elektrických sálavých panelů nebo elektrického podlahového topení, napájení 230 V


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9GWKJ	ks	929	1 124



Termostat s termopohonem Elektrobock PT14-HT-SEH
k ovládání termoelektrických pohonů typu NC, funkce proti usazování vodního kamene

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N3BNR	ks	786	951

Manometry

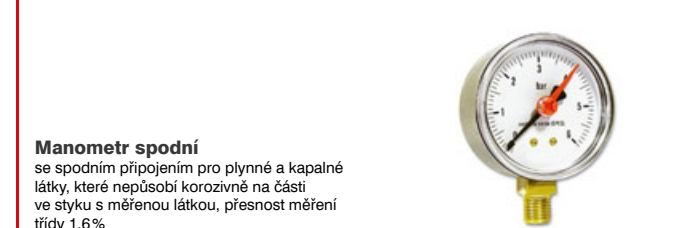

Manometr spodní
se spodním připojením pro plynné a kapalně látky, které nepůsobí korozivně na části ve styku s měřenou látkou, přesnost měření třídy 1,6%

Položka	připojení, ø budiku, rozsah měření	MJ	bez DPH	s DPH
29Z23	G 1/4", 50 mm, 6 bar	ks	104	126
38Z54	G 1/4", 63 mm, 2,5 bar	ks	108	130
65Z46	G 1/4", 63 mm, 0–4 bar	ks	108	130
93Z52	G 1/4", 63 mm, 0–6 bar	ks	108	130
84Z48	G 1/4", 63 mm, 0–10 bar	ks	108	130
23A24	G 1/2", 100 mm, 0–6 bar	ks	305	368
96A68	G 1/2", 100 mm, 0–10 bar	ks	305	368



Manometr zadní
přesnost měření třídy 1,6%, G 1/4"

Položka	ø budiku, rozsah měření	MJ	bez DPH	s DPH
46A49	50 mm, 0–6 bar	ks	108	130
52A94	50 mm, 0–10 bar	ks	108	130
48A99	63 mm, 0–4 bar	ks	112	136
33A88	63 mm, 0–6 bar	ks	112	136
89A35	63 mm, 0–10 bar	ks	112	136
34A86	63 mm, 0–16 bar	ks	112	136



Rozdělení, montáž a ověřování vodoměrů

Rozdělení vodoměrů podle účelu měření:

- domovní (též fakturační, patní nebo hlavní), používá se za účelem určení nákladů za dodanou vodu (za vodné)
- bytový, určený k rozpočítání spotřeby vody mezi více odběrateli
- provozní, určený ke kontrole průtoku nebo při regulaci v průmyslových objektech, nemusí se jednat o stanovené měřidlo

Rozdělení vodoměrů podle umístění převodového soustrojí:

- mokroběžný, číselníky jsou plně zaplaveny vodou, přenos z turbíny na číselník je přímý mechanický
- suchoběžný, přenos na číselník je proveden mechanicky nebo magneticky s ochranou proti vnějšímu vlivu

Rozdělení vodoměrů podle provedení nátoků:

- jednovtokový
- vícetokový

Rozdělení vodoměrů podle teploty vody:

- pro studenou vodu do 30°C
- pro studenou i teplou vodu do 90°C

Kdy musí být vodoměr ověřený?

Vždy, pokud je určen k obchodnímu styku. Vodoměr lze používat pouze v době platnosti ověření, protože se jedná o stanovené měřidlo podle zákona o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 345/02 Sb.

Dálkový odečet vodoměrů

Zákon č. 362/2021 Sb. ukládá od 1. 1. 2022 povinnost instalovat nové indikátory, měřiče tepla a vodoměry na teplou vodu s dálkovým odečtem. Podle tohoto zákona budou muset být dálkovým odečtem vybaveny všechny indikátory, měřiče tepla a vodoměry na teplou vodu od 1. 1. 2027.

Co je to ověření vodoměru?

Ověřením stanoveného měřidla, tedy také vodoměru, se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut (ČMI) anebo Autorizované metrologické středisko (AMS) úřední značkou (plombou), ověřovacím listem nebo obojím. Posouzení shody je prováděno podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID). Ověření v MID lze poznat podle údaje na číselníku, např. M20, což je rok uvedení měřidla na trh. Při ověřování se provádí vizuální prohlídka, tlaková zkouška a zkouška přesnosti.

Po jaké době se musí ověřovat?

Ověřovací lhůtu stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. v platném znění. Lhůta se počítá až od 1. ledna roku následujícího po roku uvedení na trh, nebo po roce, ve kterém bylo provedeno ověření. Lhůta ověřovacího cyklu:

- 6 let pro měřidla protečeného množství vody na studenou vodu
- 4 roky pro měřidla protečeného množství vody na teplou vodu
- 5 let pro vodoměry na studenou a teplou vodu používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, typicky bytové

Kdo smí provádět montáž bytových vodoměrů?

Pokud jsou vodoměry používány k účtování spotřeby vody a jsou tak stanovenými měřidly, smí je montovat jen subjekty registrované Českým metrologickým institutem (ČMI). Tato povinnost vyplývá z § 19 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění.

Vodoměry

Vodoměry



Vodoměr suchoběžný jednovtokový Enbra ER-AM SV
bytový, délka 110 mm, nakonfigurovaný rádiový modul Naxom, průtok 1,6 m³/h, připojovací závit G 3/4"

Položka	varianta	MJ	bez DPH	s DPH
	R5XFG na studenou vodu	ks	1 386	1 677
	NLD1A na teplou vodu	ks	1 386	1 677



Vodoměr suchoběžný jednovtokový Enbra ER-AM
bytový, možno osadit modulem rádiovým, M-bus nebo impulzním, DN 15, stavební délka 110 mm

Položka	varianta	MJ	bez DPH	s DPH
	444A4 na studenou vodu	ks	458	554
	262K4 na teplou vodu	ks	458	554



Vodoměr suchoběžný jednovtokový Enbra ER-AM
bytový, rádiový antimagnetický, stavební délka 130 mm, DN 20

Položka	varianta	MJ	bez DPH	s DPH
	368N8 na studenou vodu	ks	510	617
	439K3 na teplou vodu	ks	510	617



Vodoměr suchoběžný vícevtokový Enbra IARF SV
včetně šroubení, vodorovná montáž, pro studenou vodu

Položka	jmenovitá světlost, stav. délka	MJ	bez DPH	s DPH
	589P8 DN 20, 190 mm	ks	1 850	2 238
	396K4 DN 25, 260 mm	ks	3 209	3 883
	383H4 DN 32, 260 mm	ks	3 578	4 329



Vodoměr mokroběžný Enbra IBRF-P SV
domovní a průmyslový vodoměr, vodorovná montáž, na studenou vodu

Položka	jmenovitá světlost, jmenovitý průtok	MJ	bez DPH	s DPH
	2MS57 DN 20, 4 m³	ks	1 472	1 781
	TRL2V DN 25, 6,3 m³	ks	2 862	3 462



Vysílač impulzní Enbra Reed
vysílač impulzní, pro typy USLC, DALC, IALC/OALC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH	
	254H4	ks	594	718





Měřič tepla kompaktní Enbra Supercal 739
pro vodorovnou i svislou montáž
do zpátečky, 90 °C, PN 16, provedení pouze
pro vytápění

Položka	jm. světlost, průtok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
362K9	DN 15, 0,6 m³/h, 110 mm	ks	5 535	6 697
498N9	DN 15, 1,5 m³/h, 110 mm	ks	5 535	6 697
388P9	DN 20, 2,5 m³/h, 130 mm	ks	6 064	7 338



Měřič tepla ultrazvukový závitový Enbra Sharky 775
integrovaný ultrazvukový průtokoměr s 1,5 m
signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry,
vestavěným radiomodulem, optickým
datovým výstupem a volitelným napájením,
nelze použít v okruzích chlazení

Položka	světlost, průtok, délka, teplota	MJ	bez DPH	s DPH
444V4	DN 15, 1,5 m³/h, 110 mm, 130 °C	ks	9 783	11 837
343P8	DN 20, 2,5 m³/h, 130 mm, 130 °C	ks	10 574	12 795
263B9	DN 25, 3,5 m³/h, 260 mm, 150 °C	ks	17 786	21 521
266R9	DN 25, 6 m³/h, 260 mm, 150 °C	ks	17 786	21 521
358K3	DN 32, 6 m³/h, 260 mm, 150 °C	ks	18 159	21 973



Měřič tepla Qundis QHeat 5.5R
lithiová baterie s životností 10 let, teplotní
senzor Pt 1000, dynamický rozsah až 1 : 50,
třída přesnosti 3, komunikace přes wM-Bus,
stavební délka 110 mm, jm. průtok 1,5 m³/h,
velikost připojení 1/2"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U1NH7	ks	7 617	9 216



Ventil kulový s jímkou Enbra
ventil kulový s jímkou

Položka	jm. světlost, připojení	MJ	bez DPH	s DPH
258S4	DN 15, 3/4"	ks	477	577
395H4	DN 20, 1"	ks	581	703
433A3	jímka délky 85 mm (pro DN 25–50 mm)	ks	705	853
438K3	jímka délky 120 mm (pro DN 65–100 mm)	ks	1 484	1 796



Plynoměr membránový Gallus 2000-G4
domovní, DN 25, G 5/4", rozteč 100 mm,
průtok 0,04–6 m³/h, 1,5 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
22A84	ks	1 916	2 319



Hlásič Elektrobock LM-102D
reaguje i na malé množství kouře, které
vnikne do detekční komory a spustí hlasitý
akustický signál jako upozornění na vznikající
nebezpečí

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
389R8	ks	144	174



Detektor Elektrobock LM-218A
displej poskytuje informace o koncentraci
CO, prostorové teplotě, paměť zaznamená
průměrnou naměřenou koncentraci
CO za posledních 24 hodin, detekce
elektrochemickým čidlem


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KMZSU	ks	437	529

Koupelnové vybavení WECCO

exkluzivně ve Stavebninách DEK



Více na:
go.dek.cz/wecco





Sanita

- 340 **Moduly předstěnové**
- 353 **Ventily napouštěcí a vypouštěcí**
- 354 **Vany a vanové zástěny**
- 356 **Sprchy a sprchové zástěny**
- 373 **Keramika sanitární**
- 385 **Baterie**
- 405 **Sifony**



Přehled předstěnových instalačních systémů

typ	kód	pro podezdění a obezdění	do montované předstěny	ecology (snížené množství splachovací vody)	s odvětráváním	slim (se sníženou stavební hloubkou)	s ovládáním shora	pro osoby se sníženou hybností	samostatně stojící / před nosnou zdí	s dávkovačem WC tablet	dostupný v setu 5v1 (s tlačítkem WC, sedátkem a podložkou)
systémy pro podezdění a obezdění (WECCO, Alca Alcamodul, Alca Renovmodul, Grohe Uniset, Geberit Kombifix)											
	WM2/1000	32K5R	●	○						●	
	AM100/1000	64U95	●	○						●	
	AM115/1000	466Z9	●	○						●	●
	AM115/1000E	35L52	●	●						●	
	AM115/1000V	434Z4	●	○	●					●	
	AM115/1000	35R52	●	○		●					
	AM119/850	23M55	●				●			●	
	Uniset 38643001	83Z95	●								
	110.100.00.1	Y39UH	●								
	110.302.00.5	228Z2	●								●
systémy do montované předstěny (WECCO, Alca Sádromodul, Grohe Rapid, Geberit Duofix)											
	WM1/1120	DMS36	●	○						●	
	AM101/1000	23N55	●	○						●	
	AM101/1120	366Z3	●	○						●	●
	AM101/1120E	38N62	●	●						●	
	AM101/1300H	443Z9	●	○				●		●	
	AM101/850	35M52	●	●						●	
	AM1101/1200	23S55	●	●		●					
	AM118/850	35P52	●	●			●			●	
	Rapid SL 38536001	R7FUG	●	●							
	111.300.00.5	389Z4	●	●							●
systémy pro upevnění k bočním stěnám určené zejména do bytového jádra (Alca Jádromodul, Geberit Duofix Special)											
	AM102/1120	446Z8	●	○						●	●
	AM102/1120E	38P62	●	●	●					●	
	111.355.00.5	228Z9	●	●							
systémy pro upevnění k podlaze (Alca Solomodul)											
	AM116/1120	23R55	●	○					●	●	
	AM116/1300H	92S28	●	○				●	●	●	

Vhodnost použití:

● základní použití / ● lze také zazdít / ○ lze přestavět na variantu Ecology pomocí vypouštěcího ventilu A06E / ■ NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Moduly předstěnové

Moduly do sádrokartonu

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Modul instalační WECCO WM1/1120
k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 510×1120×135 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ DMS36	ks	2 644	3 199



Modul instalační Alca Sádromodul AM101/1120
k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm a přípravou pro odsávání vzduchu, instalace před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 510×1120×125 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 366Z3	ks	3 187	3 856



Modul instalační Alca AM101
k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce

Položka	model, rozměry (š×v×h)	MJ	bez DPH	s DPH
■ 35M52	AM101/850, 510×866×125 mm	ks	4 168	5 044
■ 23N55	AM101/1000, 510×980×125 mm	ks	4 168	5 044



Modul instalační Alca Sádromodul AM118/850
k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 510×858×170 mm, s ovládáním shora nebo zepředu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 35P52	ks	5 210	6 303



Modul instalační Alca Sádromodul Slim AM1101/1200
k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm a přípravou pro odsávání vzduchu, instalace před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 570×1175×84 mm, stavební hloubka jen 84 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 23S55	ks	3 729	4 513



Modul instalační Grohe Rapid SL
k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1130×165 mm, s elektrickou zásuvkou a s přípravou pro sprchové toalety

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ R7FUG	ks	3 305	3 999



Modul instalační Geberit Duofix 111.364.00.5
k suché instalaci do sádrokartonových příček nebo před nosnou stěnu, splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm, výška 1120 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 389Z4	ks	4 455	5 391



Modul instalační Geberit Duofix 111.364.00.6
k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm a přípravou pro odsávání vzduchu, instalace před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1120×120 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 9ZPLJ	ks	7 709	9 327

Moduly předstěnové

Moduly k zazdění

NOVINKA



WECCO

Modul instalační WECCO WM2/1000
k montáži závěsného WC s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace podezděním a obezděním k nosné stěně – mokřý proces, rozměry (š×v×h) 448×1 062×125 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
32K5R	ks	2 115	2 560



alca

Modul instalační Alca Renovmodul AM115/1000
k montáži závěsného WC s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace podezděním a obezděním k nosné stěně – mokřý proces, rozměry (š×v×h) 448×1 062×125 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
466Z9	ks	2 354	2 849



alca

Modul instalační Alca Alcamodul AM100/1000
k montáži závěsného WC s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace podezděním a obezděním k nosné stěně – mokřý proces, rozměry (š×v×h) 458×1 062×125 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
64U95	ks	2 755	3 333

Moduly předstěnové

Samostatně stojící moduly



alca

Modul instalační Alca Solomodul AM116/1120
k montáži závěsného WC s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm a přípravou pro odsávání vzduchu, instalace do prostoru, rozměry (š×v×h) 510×1 120×200 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23R55	ks	4 996	6 045



alca

Modul instalační Alca Sádromodul AM101/1300H
k montáži závěsného WC s roztečí 180 mm nebo 230 mm a přípravou pro odsávání vzduchu, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce – pro osoby se sníženou hybností

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
443Z9	ks	5 823	7 045



alca

Modul instalační Alca Solomodul AM116/1300H
k montáži závěsného WC s roztečí 180 mm nebo 230 mm a přípravou pro odsávání vzduchu, instalace do prostoru, pro osoby se sníženou hybností, možnost montáže opěrných model

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
92S28	ks	7 763	9 393

Online B2B aplikace pro práci s doklady a cenovými nabídkami



ZDARMA

MyDEK mydek.cz



GROHE

Modul instalační Grohe Uniset 38643001
k montáži závěsného WC s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace podezděním a obezděním k nosné stěně – mokřý proces, rozměry (š×v×h) 480×1 110×130 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
83Z95	ks	2 985	3 611



■ GEBERIT

Modul instalační Geberit Kombifix 110.302.00.5
instalace podezděním nebo obezděním, splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm, výška 1 080 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
228Z2	ks	3 777	4 570



■ GEBERIT

Modul instalační Geberit Kombifix 110.367.00.5
k montáži závěsného WC s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm a přípravou pro odsávání vzduchu, instalace podezděním a obezděním k nosné stěně – mokřý proces, splachovací nádržka DELTA, malé splachování 3 l, velké splachování 6 l, rozměry (š×v×h) 420×1 080×120 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
528Z8	ks	5 180	6 267



■ GEBERIT

Modul instalační Geberit Kombifix Basic 110.100.00.1
k montáži závěsného WC s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm, montáž zazděním a obezděním k nosné stěně – mokřý proces, splachovací nádržka DELTA, malé splachování 3 l, velké splachování 6 l, rozměry 420×1 080×120 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y39UH	ks	2 930	3 545

Moduly pro bidet



alca

Modul instalační Alca A105
pro bidet s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm, k instalaci před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce

Položka	typ, výška	MJ	bez DPH	s DPH
224Z8	A105/450, 450 mm	ks	2 189	2 649
492Z3	A105/850, 850 mm	ks	2 253	2 726
63C32	A105/1120, 1 120 mm	ks	1 804	2 183



■ GEBERIT

Modul instalační Geberit Kombifix 457.530.00.1
k zazdění nebo předezdění, pro montáž bidetu se vzdáleností upevnění 18 nebo 23 cm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35D64	ks	2 591	3 135



■ GEBERIT

Modul instalační Geberit Duofix 111.510.00.2
k montáži závěsného bidetu s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1 120×100 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7TJAV	ks	6 429	7 779

Moduly do jádra



alca

Modul instalační Alca Jádromodul AM102/1120
k montáži závěsného WC s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm a přípravou pro odsávání vzduchu, suchá instalace (využití především při rekonstrukci bytových jader), rozměry (š×v×h) 510×1 120×125 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
446Z8	ks	3 287	3 977



■ GEBERIT

Modul instalační Geberit Duofix 111.355.00.6
k montáži závěsného WC s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm, suchá instalace (využití především při rekonstrukci bytových jader), rozměry (š×v×h) 500×1 120×120 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VH4DF	ks	5 238	6 337

Moduly pro umyvadlo



alca

Modul instalační Alca A104
pro umyvadlo a stojánkovou baterii, montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce

Položka	typ, výška	MJ	bez DPH	s DPH
63D32	A104/850, 850 mm	ks	1 666	2 016
48E32	A104/1120, 1 120 mm	ks	1 333	1 612

Moduly pro výlevku



alca

Modul instalační Alca A108F
pro výlevku s nádržkou, pro instalaci před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce

Položka	typ, výška	MJ	bez DPH	s DPH
33S28	A108F/1100, 1 100 mm	ks	4 288	5 189
63L32	A108F/1500, 1 500 mm	ks	4 467	5 405

Moduly předstěnové

Sety

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Set 3v1 pro závěsné WC Alca
set obsahuje prvek montážní Alca AM,
ovládací tlačítko bílé M370 a izolační desku
M91

Položka	typ, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
JVF7W	AM115/1000, na zazdivání	ks	2 802	3 390
ZW4HV	AM101/1120, do sádrokartonu	ks	3 565	4 313
YK8GZ	AM102/1120, do jádra	ks	3 657	4 425

Set 5v1 pro závěsné WC Alca
set obsahuje prvek montážní Alca AM,
ovládací tlačítko bílé M370, WC Alca, sedátko
A60 a izolační desku M91

Položka	typ, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
ZNA0T	AM115/1000, na zazdivání	ks	3 633	4 396
1X8U1	AM101/1120, do sádrokartonu	ks	4 691	5 676
2V0XU	AM102/1120, do jádra	ks	4 891	5 918

Set 5v1 pro závěsné WC
Alca WC Rimflow
set obsahuje prvek montážní Alca AM,
ovládací tlačítko bílé M370, WC RIMFLOW,
sedátko A604 a izolační desku M91

Položka	typ, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
Z0G40	AM115/1000, na zazdivání	ks	5 396	6 529
2P766	AM101/1120, do sádrokartonu	ks	6 454	7 809
1XKWM	AM102/1120, do jádra	ks	6 652	8 049

Set 5v1 pro závěsné WC
Alca Solid
set obsahuje splachovací nádrž Alca AM pro
instalaci závěsné mísy, dvojtlačítko bílé
M670, závěsnou mísu WC SOLID + sedátko
a podložku M91

Položka	typ, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
M0YWC	AM115/1000, na zazdivání	ks	6 368	7 705
T3RLP	AM101/1120, do sádrokartonu	ks	7 311	8 846
7RBB2	AM102/1120, do jádra	ks	7 530	9 111

Set předstěnový 5v1 pro výlevku
Alca AM108F 5v1
set obsahuje montážní rám A108F/1100,
ovládací tlačítko M70, izolační desku M91,
výlevku Alca a mřížku pro výlevku

Sledujte náš YouTube kanál

youtube.cz/StavebninyDEK

ZPĚT NA OBSAH

alca

WC moduly

dávkovač WC
tablet zdarma

100%
kompatibilita
tlačítek

tiché a rychlé
napouštění

15
let záruka



alca

Podlahové žlaby

jednoduchá
a rychlá
instalace

vysoký průtok
vody
až 68 l/min

nízká stavební
výška
od 55 mm


25
let záruka



Sanita
K

Vzorník ovládacích tlačítek Alca

THIN (tloušťka 5 mm)

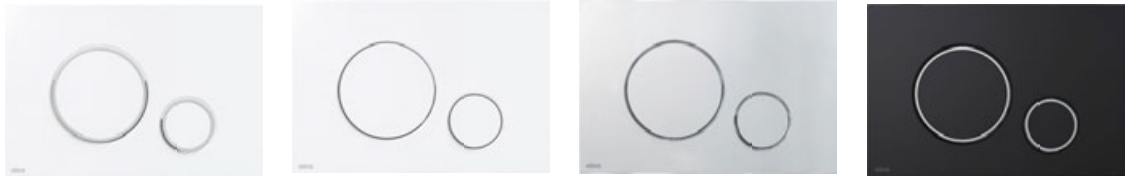

M770* M670* M672* M778*



M570* M571* M572* M578*

Základní



M70 M71 M72 M73 M75



M270 M271 M272 M278 M275

LINKA



M1876 M1876-1 M1878 M1878-7

DOT.DOT.



M1976 M1976-2 M1978 M1978-7

FLAT ALUNOX (hliník nebo bronz)




TURN* AIR* AIR-LIGHT



FUN* FUN-WHITE* FUN-ANTIC*

BEZDOTYKOVÁ

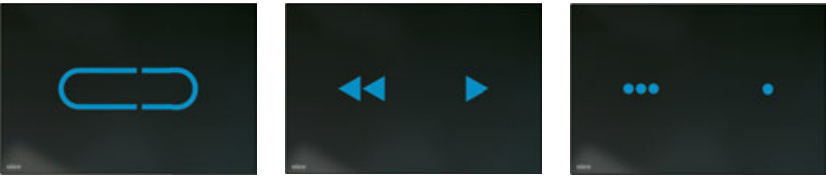

NIGHT-LIGHT-1 NIGHT-LIGHT-2 NIGHT-LIGHT-3



ZPĚT NA OBSAH

Moduly předstěnové

Tlačítka pro moduly

NOVINKA

Tlačítko ovládací WECCO WT
splachování na 2 množství vody, pro moduly WECCO a Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165 mm

Položka	model, tloušťka, barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
0URD3	WT270, 17,5 mm, bílá	ks	537	649
J8V4D	WT570, 5,5 mm, bílá	ks	710	859
Y0S7L	WT670, 5,5 mm, bílá	ks	710	859

Tlačítko ovládací Alca M7x
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×17,5 mm

Položka	model, barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
366Z4	M70, bílá	ks	585	708
522Z3	M71, chrom-lesk	ks	763	923
424Z4	M72, chrom-mat	ks	918	1 111
334Z8	M73, chrom lesk/mat	ks	957	1 158
332Z3	M75, zlatá	ks	2 192	2 653



alca

alca

Tlačítko ovládací Alca M27x
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×17,5 mm

Položka	model, barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
489Z2	M270, bílá	ks	585	708
329Z9	M271, chrom-lesk	ks	893	1 080
522Z8	M272, chrom-mat	ks	918	1 111
38S62	M275, zlatá	ks	2 192	2 653
G2XLH	M278, černá	ks	1 156	1 399



Tlačítko ovládací Alca M57x
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×5,5 mm

Položka	model, barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
445Z3	M570, bílá	ks	808	977
489Z9	M571, chrom-lesk	ks	1 109	1 342
294Z2	M572, chrom-mat	ks	1 126	1 362
493Z4	M578, černá-mat	ks	1 364	1 650



alca

alca

Tlačítko ovládací Alca M67x
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×5,5 mm

Položka	model, barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
33H83	M670, bílá	ks	808	977
38Z62	M672, chrom-mat	ks	1 126	1 362



Tlačítko ovládací Alca M77x
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×5,5 mm

Položka	model, barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
35U52	M770, bílá/chrom-lesk	ks	1 022	1 237
23Z55	M778, černá-mat/chrom-lesk	ks	1 649	1 996



alca

Moduly předstěnové

ZPĚT NA OBSAH

alca

Tlačítko ovládací Alca M187x
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×6 mm

Položka	model, barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
GAW43	M1876, bílá-mat	ks	1 069	1 294
RX724	M1876-1, bílá-mat/chrom-lesk	ks	1 069	1 294
SH905	M1878, černá-mat	ks	1 432	1 733
JS90V	M1878-7, černá-mat/zlatá-mat	ks	1 732	2 095



alca

Tlačítko ovládací Alca Fun
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca

Položka	model, barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
538Z3	Fun, alunox-mat	ks	2 303	2 786
23D28	Fun-Antic, bronz-antic	ks	3 370	4 077
24U83	Fun-White, nerez-bílá lesk	ks	2 764	3 344



Tlačítko ovládací Alca Night Light
splachování na 2 množství vody, bezdotykové, pro moduly Alca, materiál sklo, rozměry (š×v×h) 247×165×7 mm

Položka	design osvětlení tlačítka	MJ	bez DPH	s DPH
256Z2	ovál	ks	8 296	10 038
495Z4	šípky	ks	8 296	10 038
385Z9	puntíky	ks	8 296	10 038




alca

alca

Tlačítko ovládací Alca Turn
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál eloxovaný hliník, ušlechtilá ocel, rozměry (š×v×h) 247×165×5 mm, barevné provedení alunox-mat/lesk

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
392Z4	ks	2 149	2 601



Tlačítko ovládací Alca Air
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál eloxovaný hliník, rozměry (š×v×h) 247×165×29 mm, barevné provedení alunox-mat

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
523Z3	ks	2 994	3 623




alca




Tlačítko ovládací Alca Air Light
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, s podsvícením, materiál eloxovaný hliník, rozměry (š×v×h) 247×165×29mm, barevné provedení alunox-mat

Položka	model, barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 33E82	Air Light, s podsvícením	ks	3761	4551
■ 23E22	Air Light R, s podsvícením v barvách duhy	ks	4911	5942



Tlačítko ovládací senzorové Alca M370S
splachování senzorovým ovládáním+spláchnutí velkým tlačítkem, pro moduly Alca, mimo AM118a 119a moduly SLIM, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×16mm, barevné provedení bílá

Položka	typ, napájení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 23H28	M370S, síťové	ks	7382	8932
■ 23K28	M370SB, bateriové	ks	7673	9284




Tlačítko ovládací senzorové Alca M371S
splachování senzorovým ovládáním+spláchnutí velkým tlačítkem, pro moduly Alca, mimo AM118a 119a moduly SLIM, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×16mm, barevné provedení bílá

Položka	typ, napájení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 23L28	M371S, síťové	ks	7497	9071
■ 23M28	M371SB, bateriové	ks	7788	9423



Tlačítko ovládací Alca M279
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál masivní konstrukce z nerez plechu, rozměry (š×v×h) 247×165×10mm, barevné provedení Antivandal

Položka		MJ	bez DPH	s DPH
■ 235Z8		ks	1521	1840



Tlačítko ovládací Geberit Sigma 01
splachování na 2 množství vody, pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, materiál plast, rozměry (š×v×h) 246×164×13mm

Položka	barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 493Z2	alpská bílá	ks	888	1075
■ 284Z4	pochromovaná lesklá	ks	1326	1605
■ 33K96	černá	ks	1075	1300




Tlačítko ovládací Geberit Sigma 20
splachování na 2 množství vody, pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, materiál plast, rozměry (š×v×h) 246×164×12mm

Položka	barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 449Z9	bílá/pochromovaná lesklá	ks	1251	1514
■ 455Z3	pochromovaná lesklá/matná	ks	1539	1863
■ 23P28	černá/pochromovaná lesklá	ks	1620	1960



Tlačítko ovládací Geberit Sigma 30
splachování na 2 množství vody, pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, materiál plast, rozměry (š×v×h) 246×164×12mm

Položka	barevné provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 236Z2	bílá/pochromovaná lesklá	ks	1550	1875
■ 329Z2	pochromovaná lesklá/matná	ks	2117	2561
■ 23N28	černá/pochromovaná lesklá	ks	1961	2373



Tlačítko ovládací Geberit Delta 115.107.11.1
na 2 množství vody, pro nádržky Geberit Delta, Basic, barva alpská bílá

Položka		MJ	bez DPH	s DPH
■ A0M1Z		ks	448	542



Tlačítko ovládací Grohe Skate Cosmopolitan
splachování na 2 množství vody, pneumatické, vertikální nebo horizontální montáž, pro splachovací nádržky Rapid SL a Uniset, materiál plast, rozměry (š×v×h) 156×197×12mm, barevné provedení alpská bílá

Položka		MJ	bez DPH	s DPH
■ V9B4K		ks	743	899



Tlačítko ovládací Grohe Skate Cosmopolitan S chrom
splachování na 2 množství vody, pneumatické, pro splachovací nádržky Rapid SLX, materiál plast, rozměry (š×v×h) 130×172×7mm, barevné provedení chrom

Položka		MJ	bez DPH	s DPH
■ 88A38		ks	1256	1519



Tlačítko ovládací Grohe Arena Cosmopolitan chrom
splachování na 2 množství vody, pneumatické, pro splachovací nádržky Rapid SL a Uniset, materiál plast, rozměry (š×v×h) 156×197×12mm, barevné provedení chrom

Položka		MJ	bez DPH	s DPH
■ C9UKL		ks	1089	1318



Nakupujte snadno
v našich moderních
prodejnách

více než
100×
v ČR

dek.cz/kontakty



Moduly předstěnové

Príslušenství k modulům



Sada přípojovací Alca
příslušenství pro předstěnové montážní prvky, materiál polypropylen a pozinkovaná ocel

Položka	typ, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
62Z66	M900, základní	ks	167	201
23Z28	M9000, prodloužená pro ZTP	ks	329	398



Díl propojovací přívodu vody Alca
k napojení WC misy na předstěnový instalační systém, materiál polyetylen

Položka	typ, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
99Z44	M901, základní	ks	35,80	43,30
484Z8	M147, prodloužené pro ZTP	ks	110	134



Díl propojovací odpadu Alca
k napojení WC misy na odpadní potrubí, materiál polyetylen

Položka	typ, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
88Z42	M902, základní	ks	89,70	109
348Z8	M148, prodloužené pro ZTP	ks	139	168



Souprava přípojovací Geberit 152.426.46.1
pro závěsná WC, délka 180 mm, ø potrubí 45 a 90 mm, materiál polyetylen

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
94D25	ks	313	379



Souprava přípojovací Geberit 152.441.46.1
pro závěsná WC, prodloužená délka 300 mm, materiál polyetylen

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
99D98	ks	675	817



Koleno odpadu Alca M90
k připojení závěsného WC na svislé kanalizační potrubí, materiál polyetylen

Položka	velikost	MJ	bez DPH	s DPH
392Z3	90/90	ks	75,40	91,20
389Z9	90/110	ks	82,50	99,90




Koleno odpadu Alca M9006
k připojení WC na odpadní potrubí, kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy Alca, materiál polypropylen

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
368Z3	ks	198	239



Redukce Alca M907
DN 90/110

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
292Z3	ks	75,40	91,20



Souprava pro ukotvení do stěny Geberit 111.815.00.1
k upevnění instalačních prvků Geberit Duofix před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny, připojení na stěnu otočné 360°

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W95SW	ks	347	420

Ventily napouštěcí a vypouštěcí

ZPĚT NA OBSAH

Ventily napouštěcí



Ventil napouštěcí Alca A150
boční napouštění pro keramické splachovací nádrčky, malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu, materiál POM

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
4WGR5	3/8"	ks	133	161
KBGT0	1/2"	ks	133	161
BB5X7	3/8" nebo 1/2"	ks	144	174



Ventil napouštěcí Alca A160
boční napouštění pro keramické splachovací nádrčky, malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu, materiál POM, kovový závit

Položka	velikost připojení	MJ	bez DPH	s DPH
9R1LG	3/8"	ks	218	263
MBR8U	3/8" nebo 1/2"	ks	308	372



Ventil napouštěcí Geberit 243.886.00.5
boční napouštění pro nádrčky, závitová vsuvka z mosazi, velikost připojení 3/8"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W38X7	ks	555	671



Sada těsnění Geberit 240.771.00.1
souprava těsnění Geberit pro napouštěcí ventil typ 380

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZVAF3	ks	114	138



Ventil vypouštěcí Alca A2000
pro keramické splachovací nádrčky, vypouštěcí mechanismus Start/Stop, materiál ABS

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
433Z2	ks	308	373



Ventil vypouštěcí Alca A08A
pro keramické splachovací nádrčky, vypouštěcí mechanismus Dual 3/6I

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
286Z3	ks	379	458



Ventil vypouštěcí Alca A06
kompatibilní s předstěnovými instalačními systémy A100, A101, A102, A115, A116 výšky 1 000, 1 200 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
369Z3	ks	289	350



Ventil vypouštěcí Alca A05
pro vysoké keramické splachovací nádrčky

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
25Z65	ks	340	411



Ventil vypouštěcí Geberit 244.820.00.1
pro splachovací nádrčku pod omítku Sigma, Delta a UP300

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1D3F4	ks	506	613

Vany a vanové zástěny

Vany obdélníkové



Vana akrylátová Polysan Noemi
obdélníková akrylátová vana, nutno objednat samostatně podstavec Polysan, L-515mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
4DABB	1 600 mm	ks	6 035	7 302
FKY9Y	1 700 mm	ks	6 248	7 560



Vana akrylátová Aqualine Nisa
obdélníková akrylátová vana, nutno objednat samostatně podpěrné nohy

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
D4VVH	1 700×750×420 mm	ks	4 175	5 051
4SX9M	1 800×700×420 mm	ks	5 270	6 376
XNBG2	1 800×800×420 mm	ks	4 524	5 475



Vana akrylátová Polysan Lisa
obdélníková akrylátová vana, nutno objednat samostatně podstavec Polysan, L-515mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
JN8Z0	1 500 mm	ks	6 077	7 354
K68UJ	1 600 mm	ks	6 433	7 784
8HLGV	1 700 mm	ks	6 930	8 385



Vana akrylátová Aqualine Doubrava
obdélníková akrylátová vana, nutno objednat samostatně podpěrné nohy

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
T3M5D	1 600 mm	ks	3 642	4 407
CF9NM	1 700 mm	ks	3 795	4 591



Vana akrylátová Aqualine Jizera
obdélníková akrylátová vana, nutno objednat samostatně podpěrné nohy

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
98V3U	1 400×700×390 mm	ks	2 472	2 990
U4864	1 500×700×390 mm	ks	2 554	3 091
0RGNR	1 600×700×390 mm	ks	2 720	3 291
5FBYC	1 700×700×390 mm	ks	2 802	3 390



Vana smaltovaná Aqualine V
obdélníková vana ze smaltované oceli

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
YS5PX	1 200×700×390 mm	ks	2 990	3 618
Z5BC6	1 400×700×390 mm	ks	2 554	3 091
DJ30F	1 500×700×390 mm	ks	3 290	3 981
9T34X	1 600×700×390 mm	ks	3 290	3 981
0R5G1	1 700×700×390 mm	ks	2 720	3 291

Vany a vanové zástěny

Vany rohové



Vana akrylátová Aqualine Dunaj II
rohová akrylátová vana, nutno objednat samostatně podpěrné nohy

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
VJ9BZ	1 400 mm	ks	4 631	5 603
N18GM	1 500 mm	ks	5 087	6 155



Vana akrylátová Polysan Simona
rohová akrylátová vana, nutno objednat samostatně podstavec k vanám Polysan

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
P8305	1 400×1 400×440 mm	ks	10 129	12 256
X3CLP	1 500×1 500×440 mm	ks	11 195	13 546



Vana akrylátová Polysan Rosana Monolith
rohová akrylátová vana, integrované podpěrné nohy zajišťují i snadnou a rychlou instalaci

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
G3ZF5	1 360×1 360×630 mm	ks	30 769	37 230
VLGZ5	1 460×1 460×630 mm	ks	36 781	44 506



Vana akrylátová Aqualine Tajo
volně stojící akrylátová vana


Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
15AA7	1 700 mm	ks	18 241	22 071
DRCN3	1 800 mm	ks	18 743	22 678

Zástěny vanové



Zástěna vanová Aqualine AQ6014 Vilma
jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině, 6mm bezpečnostní sklo, otevírání ven i dovnitř, provedení rámu chrom, výplň čiré sklo, rozměry (š×v) 600×1 400 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
D7WND	ks	2 274	2 751



Zástěna vanová Aqualine AQ1140 Vanda
třídlílná skládací zástěna, 5mm bezpečnostní sklo, otevírání ven i dovnitř, provedení rámu chrom, výplň matné sklo, rozměry (š×v) 1 000×1 400 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
244RY	ks	3 795	4 591



Zástěna vanová Aqualine Wila
dvoudílná skládací zástěna, 6mm bezpečnostní sklo, otevírání ven i dovnitř, provedení rámu chrom-leštěný hliník, výplň čiré sklo, rozměry (š×v) 900×1 400 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GFMC4	ks	3 262	3 947

Pomůcka pro správný výběr sprchového liniového žlabu





**ZÁZNAM ŠKOLENÍ
REALIZAČNÍCH
FIREM ONLINE**

Odvodňovací
technika
**HUTTERER
& LECHNER**

název žlabu	Žlab sprchový + rošt WECCO	Žlab sprchový + rošt Alca APZ	Žlab sprchový s krytem HL531Prblue	Těleso sprchového žlabu HL53K s krytem HL053S Standard	Žlab sprchový HL50F.0 s krytem HL050S Standard
					
umístění	pouze do prostoru	do prostoru nebo ke zdi	pouze ke zdi	do prostoru nebo ke zdi	do prostoru nebo ke zdi
dostupné délky	650–850 mm	300–1 450 mm	600–1 200 mm (těleso žlabu je možné zkracovat)	800–1 500 mm	600–2 100 mm
stavební výška (bez dlažby)	85 mm	85 mm	75 mm	90–250 mm	110–238 mm
doporučená tloušťka dlažby včetně lepidla	16 mm	16 mm	13 mm	10–32 mm	2–16 mm (pro kryt HL050S Standard)
dostupnost žlabu s nižší stavební výškou	ANO, s označením WZ02	ANO, s označením APZ Low (55 mm)	NE	ANO, s označením HL53KF (65 mm)	Ano, s označením HL50FU (68 mm)
způsob připojení na hydroizolační vrstvu	Na ocelovou nebo plastovou přírubu žlabu se lepí hydroizolační páska, na kterou se nanáší hydroizolační stěrka.	Na ocelovou nebo plastovou přírubu žlabu se lepí hydroizolační páska, na kterou se nanáší hydroizolační stěrka.	Těleso žlabu z expandovaného polystyrenu je opatřeno nakaširovanou textilií. Hydroizolační stěrka se nanáší na celou plochu textilie.	Těleso žlabu je opatřeno integrovanou těsnicí manžetou. Na manžetu se nanáší hydroizolační stěrka.	Na pískovanou ocelovou přírubu se lepí hydroizolační páska, na kterou se nanáší hydroizolační stěrka.
sekundární odvodnění (možnost odvodu případné vlhkosti pod dlažbou do vnitřní kanalizace)	NE	NE	ANO	ANO	ANO
provedení protizápachové uzávěry	vodní (50 mm)	vodní (50 mm)	protizápachový ventil (kombinovaná vodní a suchá uzávěra)	vodní (50 mm)	vodní (50 mm)
možnost svislého odtoku	NE	ANO, s označením APZ 1X0X	NE	ANO, s označením HL53KV	ANO, s označením HL50FV
materiál	těleso žlabu z plastu nebo korozivzdorné oceli	těleso žlabu z plastu, korozivzdorné oceli nebo jejich kombinace	žlab z korozivzdorné oceli s tělesem z expandovaného polystyrenu a nakaširovanou tkaninou	těleso žlabu z plastu s tkaninovou manžetou a krytem z korozivzdorné oceli	těleso žlabu z korozivzdorné oceli s pískovanou přírubou a krytem z korozivzdorné oceli
možnost vložení přířezu dlažby do roštu	ANO	ANO	ANO, s označením HL531PrBlue-I Individuel	NE	ANO, s označením HL050I Individuel
hydroizolační spolehlivost	●○○○○○	●○○○○○	●●●●●●	●●●●●○	●●●●○○
ekonomická náročnost	●○○○○○	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●○	●●●●●●
strana	359	359	360	359	359

Přehled roštů do sprchových žlabů

výrobce	typ roštu	dostupné rošty	
WECCO	perforovaný, pro žlaby z korozivzdorné oceli WZ01, WZ02 a pro plastové žlaby WZ05	Line – matný	
	plný, pro žlaby z korozivzdorné oceli WZ03 a pro plastové žlaby WZ04	plný/dlažba	
Alcadrain	perforovaný, pro žlaby: APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ12	Line – lesklý (L) nebo matný (M)	
		Buble – lesklý (L) nebo matný (M)	
		Pure – lesklý (L) nebo matný (M)	
	plný, pro žlaby: APZ6 APZ1006 APZ16 APZ1016	Floor	
		Posh – matný (M)	
		APZ9 Simple – matný (M)	
Hutterer & Lechner	plný, pro žlaby HL50	HL050S	
		HL050D	
		HL050I	
	plný, pro žlaby HL53	HL053M	
		HL053P	
		HL053S	

Sprchy a sprchové zástěny

Sety Žlabů a roštů



Žlab sprchový plastový WECCO WZ05

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál polypropylen plněný mastkem, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 70–110mm, kombinovaná zápachová uzávěra, včetně roštu LINE


Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
U46AX	650 mm	ks	1 393	1 685
741K6	750 mm	ks	1 475	1 785
4ZDUT	850 mm	ks	1 540	1 863



Žlab sprchový nerezový WECCO WZ03

s okrajem pro oboustranný rošt, materiál nerezová ocel, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 70–110mm, kombinovaná zápachová uzávěra, včetně oboustranného roštu

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
H7KF5	650 mm	ks	2 585	3 128
F1JDB	750 mm	ks	2 750	3 327
DDBJ5	850 mm	ks	2 912	3 524

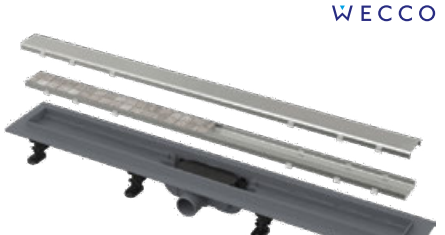

Žlab sprchový plastový WECCO WZ04

s okrajem pro oboustranný rošt, materiál polypropylen plněný mastkem, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 70–110mm, kombinovaná zápachová uzávěra, včetně oboustranného roštu

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
OX0VK	650 mm	ks	1 393	1 685
MR9N2	750 mm	ks	1 475	1 785
A33BU	850 mm	ks	1 540	1 863



Žlab sprchový plastový Alca APZ 9

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál polypropylen plněný mastkem, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 75–110mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
626H4	650 mm	ks	1 565	1 893
665A2	750 mm	ks	1 657	2 005
456P6	850 mm	ks	1 730	2 093
656B8	950 mm	ks	1 835	2 221



Žlab sprchový plastový Alca APZ 10

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál polypropylen plněný mastkem, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 75–110mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
38Z45	650 mm	ks	1 565	1 893
84D45	750 mm	ks	1 653	2 000
58D24	850 mm	ks	1 730	2 093
32D68	950 mm	ks	1 835	2 221



Žlab sprchový nerezový Alca APZ 13 Double

design roštu je určen oboustranným roštěm Double – z jedné strany plný nerez, z druhé strany možnost vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12mm, materiál nerezová ocel, vodorovný odtok, stavební výška 81mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
56Z33	750 mm	ks	3 089	3 738
29Z89	850 mm	ks	3 272	3 959
H564W	950 mm	ks	3 475	4 205

Sprchy a sprchové zástěny

Žlaby sprchové do prostoru



Žlab sprchový nerezový WECCO WZ01

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál nerezová ocel, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 70–110mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
RT4G7	650 mm	ks	2 539	3 073
K25DX	750 mm	ks	2 711	3 280
JTK3V	850 mm	ks	2 841	3 438



Žlab sprchový nerezový WECCO WZ02

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál nerezová ocel, vodorovný odtok, snížený, velikost připojení DN 40, stavební výška 70–96mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
S4TFB	650 mm	ks	2 539	3 073
HXUL6	750 mm	ks	2 711	3 280
UM2RJ	850 mm	ks	2 841	3 438



Žlab sprchový nerezový Alca APZ 1

s nerezovým okrajem pro perforovaný rošt, materiál nerezová ocel 2mm AISI 304, vodorovný odtok, velikost připojení DN 50, stavební výška 100–158mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
626S8	650 mm	ks	2 853	3 452
699H9	750 mm	ks	3 045	3 685
669B8	850 mm	ks	3 192	3 862
626V8	950 mm	ks	3 383	4 094
226S6	1 050 mm	ks	3 575	4 326



Žlab sprchový nerezový Alca APZ 101

s nerezovým okrajem pro perforovaný rošt, materiál nerezová ocel 2mm AISI 304, vodorovný odtok, snížený, velikost připojení DN 40, stavební výška 90–96mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
59Z34	650 mm	ks	2 853	3 452
83E93	750 mm	ks	3 045	3 685
35E37	850 mm	ks	3 192	3 862
96E95	950 mm	ks	3 383	4 094
9Z45R	1 050 mm	ks	3 575	4 326



Žlab sprchový nerezový Alca APZ 6

s okrajem pro plný rošt, materiál nerezová ocel 2mm AISI 304, vodorovný odtok, velikost připojení DN 50, stavební výška 110–168mm


Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
45CD3	300 mm	ks	2 609	3 157
486S6	550 mm	ks	3 369	4 077
496N6	650 mm	ks	3 566	4 315
649N9	750 mm	ks	3 806	4 606
566A2	850 mm	ks	3 990	4 828
642H6	950 mm	ks	4 229	5 117
562B6	1 050 mm	ks	4 469	5 407
665H6	1 150 mm	ks	4 757	5 756



Žlab sprchový HL50F.0

k zabudování do plochy, materiál nerezová ocel, vodorovný odtok, velikost připojení DN 50, stavební výška 110mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
1X5JM	800 mm	ks	10 554	12 771
RJ1NC	900 mm	ks	10 881	13 166
TPZV8	1 000 mm	ks	11 551	13 976

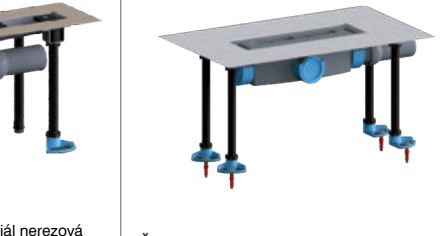

Žlab sprchový HL53K In|Floor

k zabudování do plochy i ke stěně, materiál polypropylen, volitelné připojení vodorovného odtoku, velikost připojení DN 50, stavební výška 90mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FZ96Y	ks	3 694	4 469

Sanita K

Sanita K

Sprchy a sprchové zástěny

Žlaby sprchové ke zdi



Žlab sprchový nerezový Alca APZ 4
s okrajem pro perforovaný rošt a nastavitelným límcem ke stěně, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304, vodorovný odtok, velikost připojení DN 50, stavební výška 100–158 mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
568B4	650 mm	ks	2975	3599
646R4	750 mm	ks	3169	3835
282A6	850 mm	ks	3329	4028
629N4	950 mm	ks	3523	4263
656A8	1 050 mm	ks	3716	4497



Žlab sprchový nerezový Alca APZ 104
s nerezovým okrajem pro perforovaný rošt, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304, vodorovný odtok, snížený, velikost připojení DN 40, stavební výška 70–96 mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
USA8Z	650 mm	ks	2975	3599
ALR64	750 mm	ks	3169	3835
PZ6RT	850 mm	ks	3329	4028
16N1T	950 mm	ks	3523	4263
C6GZR	1 050 mm	ks	3716	4497



Žlab sprchový nerezový Alca APZ 16
s okrajem pro plný rošt a pevným límcem ke stěně, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304, vodorovný odtok, velikost připojení DN 50, stavební výška 110–168 mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
692R4	300 mm	ks	2609	3157
628K4	550 mm	ks	3369	4077
296A6	650 mm	ks	3566	4315
656V6	750 mm	ks	3806	4606
524A6	850 mm	ks	3990	4828
546H8	950 mm	ks	4229	5117
688K4	1 050 mm	ks	4469	5407
649S9	1 150 mm	ks	4757	5756



Žlab sprchový HL531Prblue
s nerezovým rámem a nerezovým krytem Standard, materiál PP/ABS/EPS-40/nerez, vodorovný odtok, velikost připojení DN 50, stavební výška 75 mm, povrch roštu matný, délka 1 200 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2KDMW	ks	7321	8859



Sprchy a sprchové zástěny

Rošty pro žlaby



Rošt nerezový WECCO LINE
pro podlahové žlaby WECCO WZ01 a WZ02, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304

Položka	délka, povrch	MJ	bez DPH	s DPH
AGA1R	650 mm, matný	ks	644	779
Y5823	750 mm, matný	ks	679	821
877H4	850 mm, matný	ks	713	863



Rošt nerezový Alca Line
pro podlahové žlaby Alca: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304

Položka	délka, povrch	MJ	bez DPH	s DPH
10YKZ	650 mm, matný	ks	723	875
6LGSH	750 mm, matný	ks	762	923
K8U7M	850 mm, matný	ks	801	969
JW5BR	950 mm, matný	ks	839	1015
K0VVT	1 050 mm, matný	ks	878	1062
4W4Z2	1 150 mm, matný	ks	915	1108



Rošt nerezový Alca Bubble
pro podlahové žlaby Alca: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304

Položka	délka, povrch	MJ	bez DPH	s DPH
TRR2D	650 mm, matný	ks	723	875
955S7	750 mm, matný	ks	762	923
W055M	850 mm, matný	ks	801	969
5DNHH	950 mm, matný	ks	839	1015
3F9GC	1 050 mm, matný	ks	878	1062
TUU94	1 150 mm, matný	ks	915	1108



Rošt nerezový Alca Pure
pro podlahové žlaby Alca: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304

Položka	délka, povrch	MJ	bez DPH	s DPH
70G3G	650 mm, matný	ks	723	875
B6W7A	750 mm, matný	ks	762	923
TYM2G	850 mm, matný	ks	801	969
VG6DY	950 mm, matný	ks	839	1015
1GVUY	1 050 mm, matný	ks	878	1062
1CU2R	1 150 mm, matný	ks	915	1108




Rošt nerezový Alca Floor
pro podlahové žlaby Alca: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304

Položka	délka, povrch	MJ	bez DPH	s DPH
PM13K	300 mm, dlažba	ks	627	759
664H2	550 mm, dlažba	ks	1002	1212
668K6	650 mm, dlažba	ks	1057	1279
492V6	750 mm, dlažba	ks	1115	1349
242B6	850 mm, dlažba	ks	1170	1416
629B9	950 mm, dlažba	ks	1227	1485
642A8	1 050 mm, dlažba	ks	1283	1553
526P6	1 150 mm, dlažba	ks	1338	1619



Rošt nerezový Alca Posh
pro podlahové žlaby Alca: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304

Položka	délka, povrch	MJ	bez DPH	s DPH
F9YKD	300 mm, matný	ks	1352	1635
7B6KH	550 mm, matný	ks	1917	2320
5KBKF	650 mm, matný	ks	2055	2487
XXL9G	750 mm, matný	ks	2171	2627
6LHDN	850 mm, matný	ks	2285	2764
P5MNC	950 mm, matný	ks	2399	2902
F58N9	1 050 mm, matný	ks	2512	3040
RZ6LT	1 150 mm, matný	ks	2627	3179




HL

SÚPINKO ALUÁRTE

Rošt nerezový HL050S Standard
pro žlaby HL50, materiál nerezová ocel 1.4301

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ JV497	700 mm	ks	1 824	2 207
■ VC71Y	800 mm	ks	1 886	2 282
■ BK6PK	900 mm	ks	1 939	2 346



HL

SÚPINKO ALUÁRTE

Rošt nerezový HL50 D Design
pro žlaby HL50, materiál nerezová ocel 1.4301

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ BU2ZR	700 mm	ks	3 887	4 703
■ YFVC7	800 mm	ks	4 107	4 970
■ FN3RU	900 mm	ks	4 354	5 269



HL

SÚPINKO ALUÁRTE

Rošt nerezový HL050I Individuell
pro žlaby HL50 k vložení dlažby, materiál nerezová ocel 1.4301

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ H8VXT	700 mm	ks	4 002	4 842
■ Z1J17	800 mm	ks	4 310	5 215
■ B4DMW	900 mm	ks	4 505	5 450



HL

SÚPINKO ALUÁRTE

Rošt nerezový HL053M Design
pro žlaby HL53K(F), HL53KV(C), HL53K(F)C, materiál nerezová ocel V2A (1.4301) masivní profil 6mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 6J68A	800 mm	ks	12 908	15 619
■ CKH08	900 mm	ks	13 887	16 803
■ SAUN5	1 000 mm	ks	14 855	17 975



HL

SÚPINKO ALUÁRTE

Rošt nerezový HL053P Design
pro žlaby HL53K(F), HL53KV(C), HL53K(F)C, materiál nerezová ocel V2A (1.4301) masivní profil 6mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ V57JZ	800 mm	ks	15 591	18 866
■ JU8T0	900 mm	ks	16 552	20 028
■ OYLMP	1 000 mm	ks	17 475	21 145




HL

SÚPINKO ALUÁRTE

Rošt nerezový HL053S Standard
pro žlaby HL53K(F), HL53KV(C), HL53K(F)C, materiál nerezová ocel V2A (1.4301)

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
■ MJJ30	900 mm	ks	5 640	6 824
■ 04CZB	1 000 mm	ks	7 027	8 502
■ YC9JV	1 200 mm	ks	7 637	9 241

Lišty

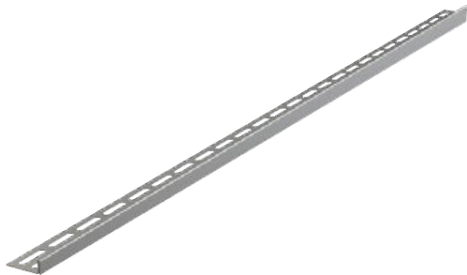

HL

SÚPINKO ALUÁRTE

Lišta nerezová pro spádovou podlahu Alca APZ
materiál nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4307

Položka	typ, výška límce, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■ 642S6	APZ901M, 12 mm, 1 000 mm, levá	ks	497	601
■ 698N8	APZ901M, 12 mm, 1 200 mm, levá	ks	595	720
■ 224P6	APZ902M, 12 mm, 1 000 mm, pravá	ks	497	601
■ 696R6	APZ902M, 12 mm, 1 200 mm, pravá	ks	595	720
■ 462P6	APZ903M, 14 mm, 1 000 mm, levá	ks	497	601
■ 686A4	APZ903M, 14 mm, 1 200 mm, levá	ks	595	720
■ 546K9	APZ904M, 14 mm, 1 000 mm, pravá	ks	497	601
■ 262S6	APZ904M, 14 mm, 1 200 mm, pravá	ks	595	720



Průvodce výběrem sprchové vaničky

Hlavními kritérii pro výběr sprchové vaničky jsou materiál a tvar. Je nutné zohlednit stavební výšku vaničky zejména s ohledem na připojení protizápachové uzávěry a odpadního potrubí. Přibližné srovnání běžných materiálů pro sprchové vaničky je v tabulce níže. Porovnání materiálů je použitelné také pro koupelnové vany.



materiál	akrylát	smaltovaná ocel	litý mramor	keramika
odolnost proti čistícím a barvicím prostředkům	●○○○○	●●●●●	●●●●○	●●●●○
odolnost proti poškrábání (např. zvířecími drápy)	●○○○○	●●●●●	●●●○○	●●●●○
tepelněizolační vlastnosti (schopnost vaničky nebo vany udržovat stálou teplotu vody)	●●●●●	●○○○○	●●●○○	●●●○○
ekonomická náročnost	●○○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●

rozdělení podle tvaru

Čtverec nebo obdélník – obvyklá délka strany je 800, 900 nebo 1 000 mm. V nabídce máme také další rozměry.	Čtvrtruh – délka strany je podobná jako u čtvercových vaniček. Sprchová vanička a sprchový kout musí mít stejný poloměr, obvykle R550 (550 mm), méně často pak R500 (500 mm).	atypické

rozdělení podle výšky

Nízké – vaničku lze zarovnat s horním povrchem dlažby. Nižší vaničky se doporučují do koupelen pro osoby s omezenou schopností pohybu.	Standardní – instalují se obvykle na nožičky. K vybraným vaničkám lze objednat boční panely.	Vysoké – výška může být až 50 cm.

další rozdělení

Podle povrchové úpravy – zejména protiskluzové. Například Kaldewei Antislip je strukturovaná vrstva křemičitého materiálu pevně spojená se smaltem vaničky.	Podle barvy nebo jiných designových úprav.	Podle dostupného příslušenství – v nabídce jsou různé výšky a jmenovité světlosti protizápachových uzávěr. Vybrat si lze také z různých barevných, materiálových a tvarových provedení krytek sifonů.

Sprchy a sprchové zástěny

Vaničky sprchové

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

Vanička sprchová WECCO SQUARE-M
sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ P46LR	800×800×30 mm	ks	2 474	2 993
■ 8HNC9	900×900×30 mm	ks	2 516	3 044

NÁŠ TIP

Vanička sprchová WECCO QUADRANT-M
sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, rádius 550mm, balení bez sifonu a bez nožiček

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 5LZ55	800×800×30 mm	ks	2 395	2 898
■ T9WWR	900×900×30 mm	ks	2 473	2 993

Vanička sprchová Polysan Arena 900×900×40 mm
sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, rozměry 900×900×40 mm, balení bez sifonu a bez nožiček

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 1M9XY	ks	6 532	7 904

Vanička sprchová Polysan Lussa 900×900×40 mm
sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, rozměry 900×900×40 mm, rádius 550 mm, balení bez sifonu a bez nožiček

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 4FB6L	ks	6 248	7 560

Vanička sprchová Polysan Varesa
sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ GG6XU	900×800×40 mm	ks	6 717	8 128
■ B7KDS	1 000×800×40 mm	ks	7 499	9 074
■ R368H	1 100×900×40 mm	ks	8 664	10 484
■ SNUY7	1 200×800×40 mm	ks	8 593	10 398
■ J9J3X	1 200×900×40 mm	ks	9 233	11 172

Vanička sprchová Aqualine BTTO
sprchová vanička z akrylátu, barva bílá, balení včetně sifonu a včetně nožiček

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 262Z4	800×800×150 mm	ks	2 198	2 659
■ 265Z9	900×900×150 mm	ks	2 350	2 843

Sprchy a sprchové zástěny

Vanička sprchová Aqualine BTTR
sprchová vanička z akrylátu, barva bílá, rádius 550 mm, balení včetně sifonu a včetně nožiček

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
84K33	800×800×150 mm	ks	2 122	2 567
C0L41	900×900×150 mm	ks	2 274	2 751

Vanička sprchová Aqualine Tecmi
sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, rádius 550 mm, balení bez sifonu a bez nožiček

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
ZX1UX	800×800×30 mm	ks	2 730	3 303
S06GX	900×900×30 mm	ks	2 882	3 487

Vanička sprchová Aqualine Tecmi
sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
DT10F	800×800×30 mm	ks	2 806	3 395
TDFJ5	900×900×30 mm	ks	2 958	3 579
BK3VV	1 000×700×30 mm	ks	3 186	3 855
KMG43	1 000×800×30 mm	ks	3 414	4 131
9P0P0	1 000×900×30 mm	ks	3 642	4 407
599N4	1 200×800×30 mm	ks	3 719	4 499
S9ZDX	1 200×900×30 mm	ks	3 871	4 683

Vaničky sprchové variabilní

Vanička sprchová Polysan Flexia
sprchová čtvercová vanička z litého mramoru, barva bílá, s možností úpravy rozměru, balení bez sifonu a bez nožiček

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
37KGU	800×800×30 mm	ks	5 438	6 579
RC8RC	900×900×30 mm	ks	5 608	6 786
D1MMK	1 000×1 000×30 mm	ks	6 077	7 354

Vanička sprchová Polysan Flexia
sprchová čtvtkrhová vanička z litého mramoru, barva bílá, s možností úpravy rozměru, rádius 550 mm, balení bez sifonu a bez nožiček

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
9MN6Z	800×800×25 mm	ks	5 864	7 095
BM1R2	900×900×25 mm	ks	6 930	8 385

Sprchy a sprchové zástěny

Vanička sprchová Polysan Flexia
sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, s možností úpravy rozměru, rádius 550 mm, balení bez sifonu a bez nožiček

Položka	rozměry, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
C64XW	900×800×25 mm, levé	ks	6 433	7 784
DX3KJ	900×800×25 mm, pravé	ks	6 433	7 784
N55UG	1 000×800×25 mm, levé	ks	6 603	7 990
P28TB	1 000×800×25 mm, pravé	ks	6 603	7 990
AG1F2	1 000×900×25 mm, levé	ks	7 499	9 074
YF7KH	1 000×900×25 mm, pravé	ks	7 499	9 074
C3AJ3	1 100×800×25 mm, levé	ks	7 101	8 592
4WVDN	1 100×800×25 mm, pravé	ks	7 101	8 592
SJ2RV	1 100×900×25 mm, levé	ks	7 954	9 624
G831U	1 100×900×25 mm, pravé	ks	7 954	9 624
T9LD8	1 200×800×25 mm, levé	ks	7 527	9 108
V94GU	1 200×800×25 mm, pravé	ks	7 527	9 108
F8X84	1 200×900×30 mm, levé	ks	8 380	10 140
JL2Y1	1 200×900×30 mm, pravé	ks	8 380	10 140

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
2CDUV	800×700×30 mm	ks	5 296	6 407
50ZJK	900×800×30 mm	ks	5 466	6 614
AF6W4	1 000×800×30 mm	ks	5 935	7 182
9XUHB	1 100×800×30 mm	ks	6 788	8 213
MMD62	1 000×900×30 mm	ks	6 319	7 646
D78FW	1 100×900×30 mm	ks	7 740	9 366
4B9GV	1 100×1 000×30 mm	ks	8 352	10 105
Z7717	1 200×800×30 mm	ks	7 172	8 678
FNJ8H	1 200×900×30 mm	ks	7 812	9 452
ZA2JN	1 200×1 000×30 mm	ks	8 423	10 192
3UJGX	1 300×700×30 mm	ks	7 641	9 246
XG828	1 300×800×30 mm	ks	7 996	9 675
95FR4	1 300×900×30 mm	ks	8 352	10 105
2TMZR	1 400×800×30 mm	ks	8 281	10 020
X91HP	1 400×900×30 mm	ks	8 949	10 828
5PKJP	1 500×700×30 mm	ks	8 522	10 312
ATL17	1 500×800×30 mm	ks	9 062	10 965
RRW25	1 500×900×30 mm	ks	9 517	11 516
4FK8L	1 600×750×35 mm	ks	9 347	11 310
MU77C	1 600×900×35 mm	ks	10 058	12 169
S3HD8	1 600×1 000×35 mm	ks	12 858	15 558
S1CYY	1 700×750×35 mm	ks	9 446	11 430
YK0HT	1 700×1 000×35 mm	ks	13 043	15 782
HMM6J	1 800×750×35 mm	ks	9 517	11 516
VC2WC	1 800×1 000×35 mm	ks	13 114	15 867

DEK
PŮJČOVNA

DEK
půjčovna
ve vaší
kapse

Stahujte
v Google Play
a App Store



Průvodce výběrem sprchového koutu


Na výběr sprchového koutu mají vliv především způsob montáže, konstrukce rámu a tvar koutu. K dispozici jsou různá provedení dveří, např. jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné nebo skládací. Volit lze otevírání dveří dovnitř i ven. Výška koutu je obvykle v rozmezí 1,9–2,0 m.



rozdělení podle montáže




Na vaničku – před instalací koutu na sprchovou vaničku je nutné ověřit, že kout svými rozměry vaničce odpovídá.




Na dlažbu – je nutné instalovat sprchový žlab a vypádovat roznášecí vrstvu podlahy pod dlažbou.


rozdělení podle konstrukce rámu

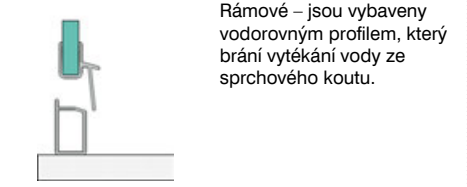

Rámové – jsou vybaveny vodorovným profilem, který brání vytékání vody ze sprchového koutu.

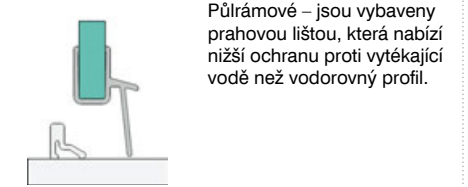


Půlrámové – jsou vybaveny prahovou lištou, která nabízí nižší ochranu proti vytékající vodě než vodorovný profil.

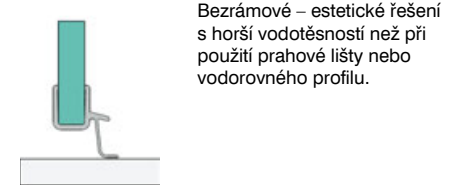


Bezrámové – estetické řešení s horší vodotěsností než při použití prahové lišty nebo vodorovného profilu.


rozdělení podle tvaru sprchového koutu

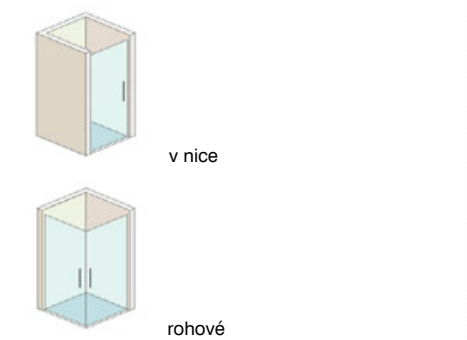


v nice

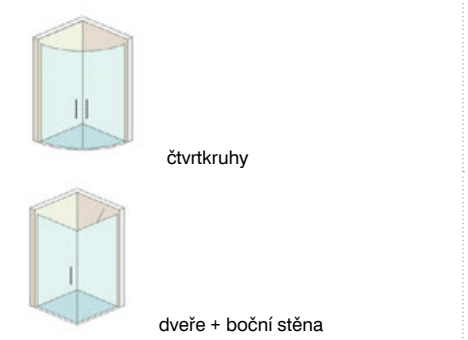


čtvrtkruhy

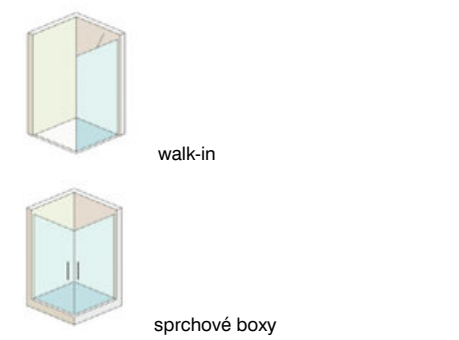


walk-in

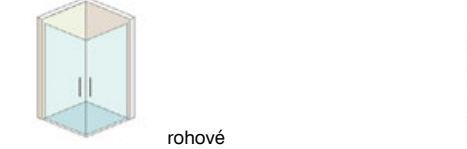

rohové

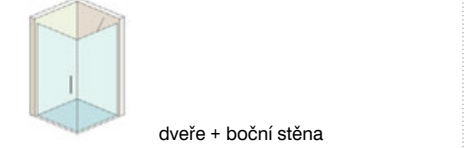

dveře + boční stěna




sprchové boxy

rozdělení podle materiálu rámu (profilů, pantů, klik)



hliník – obvykle leštěný, matný nebo chromovaný



chromovaná mosaz, plast nebo jiné materiály




barevné varianty (bílá, zlatá, černá nebo jiné)

rozdělení podle materiálu rámu (profilů, pantů, klik)



čiré sklo



upravené sklo – jedná se např. o matné nebo tónované sklo, chromový dekor nebo sítotisk

Sprchy a sprchové zástěny

Kouty sprchové

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



Kout sprchový WECCO
rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník

Položka	šířka, výplň	MJ	bez DPH	s DPH
684ZH	800 mm, čiré sklo	ks	5 217	6 313
4LYTV	900 mm, čiré sklo	ks	5 311	6 426
4J83S	800 mm, matné sklo	ks	5 452	6 597
XT48M	900 mm, matné sklo	ks	5 593	6 768

NÁŠ TIP



Kout sprchový WECCO
čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník, poloměr 550 mm

Položka	šířka, výplň	MJ	bez DPH	s DPH
WB1LR	800 mm, čiré sklo	ks	5 217	6 313
1S08T	900 mm, čiré sklo	ks	5 311	6 426
T5VG4	800 mm, matné sklo	ks	5 452	6 597
6065W	900 mm, matné sklo	ks	5 593	6 768



Dveře sprchové WECCO
jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, 6mm bezpečnostní sklo, povrchová úprava nanotechnologie AntiGrim, provedení rámu lesklý hliník

Položka	šířka, výplň	MJ	bez DPH	s DPH
0J6PM	1 000 mm, čiré sklo	ks	4 259	5 153
S0K2J	1 100 mm, čiré sklo	ks	4 613	5 581
R7TAZ	1 200 mm, čiré sklo	ks	4 899	5 927
LK1W5	1 000 mm, matné sklo	ks	4 526	5 476
XS1S4	1 100 mm, matné sklo	ks	4 812	5 823
CNL37	1 200 mm, matné sklo	ks	5 119	6 194




Dveře sprchové WECCO
dvoudílné dveře, 6mm bezpečnostní sklo, povrchová úprava nanotechnologie AntiGrim, provedení rámu lesklý hliník

Položka	šířka, výplň	MJ	bez DPH	s DPH
XAU97	800 mm, čiré sklo	ks	5 579	6 751
867ZY	900 mm, čiré sklo	ks	5 984	7 240
PZY83	1 000 mm, čiré sklo	ks	6 388	7 730
9068B	800 mm, matné sklo	ks	5 763	6 973
RL6GV	900 mm, matné sklo	ks	6 167	7 462
2CN8H	1 000 mm, matné sklo	ks	6 526	7 896



Stěna boční WECCO
boční stěna, 6mm bezpečnostní sklo, povrchová úprava nanotechnologie AntiGrim, provedení rámu lesklý hliník

Položka	šířka, výplň	MJ	bez DPH	s DPH
J76RW	800 mm, čiré sklo	ks	2 493	3 017
7V09F	900 mm, čiré sklo	ks	2 816	3 407
WMFA0	800 mm, matné sklo	ks	2 665	3 224
P6VDB	900 mm, matné sklo	ks	3 026	3 661



Stěna pevná WECCO
pevná stěna samostatná, 6mm bezpečnostní sklo, povrchová úprava nanotechnologie AntiGrim, provedení rámu lesklý hliník

Položka	šířka, výplň	MJ	bez DPH	s DPH
H6B2D	1 000 mm, čiré sklo	ks	3 854	4 664
1246B	1 200 mm, čiré sklo	ks	4 381	5 301
P8P3J	1 400 mm, čiré sklo	ks	4 647	5 623

Sprchy a sprchové zástěny



Kout sprchový Aqualine Alain
rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 4mm bezpečnostní sklo, provedení rámu bílá

Položka	šířka, výplň	MJ	bez DPH	s DPH
WCVS1	700 mm, neprůhledné sklo	ks	3566	4315
YW4WK	800 mm, neprůhledné sklo	ks	3719	4499
1S2AN	900 mm, neprůhledné sklo	ks	3381	4091



Kout sprchový Aqualine Agga
rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 5mm bezpečnostní sklo, provedení rámu chrom, výplň čirá

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
LYW8C	800×800×1 850 mm	ks	3719	4499
GW6VA	900×900×1 850 mm	ks	3871	4683



Kout sprchový Aqualine Arlen BTR
čtvrtek s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 4mm bezpečnostní sklo, provedení rámu bílá, poloměr 550 mm

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
S7539	800×800×1 850 mm	ks	3566	4315
2BG0P	900×900×1 850 mm	ks	3298	3990



Kout sprchový Aqualine Arleta
čtvrtek s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 4mm bezpečnostní sklo, provedení rámu chrom, výplň čirá, poloměr 550 mm

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
DU6AL	800×800×1 850 mm	ks	3642	4407
4ST5H	900×900×1 850 mm	ks	3795	4591



Stěna pevná Aqualine Walk-In
pevná stěna samostatná, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu chrom, výplň čirá

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
5D7R8	700×1 900 mm	ks	2806	3395
R6BDS	800×1 900 mm	ks	2958	3579
Y8NM6	900×1 900 mm	ks	3110	3763
5DH30	1 000×1 900 mm	ks	3262	3947
F13FX	1 100×1 900 mm	ks	3414	4131



Kout sprchový Polysan Easy
rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu chrom, výplň čirá

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
SY4SK	800×800×1 900 mm	ks	7812	9452
80RP5	900×900×1 900 mm	ks	8451	10226

Sprchy a sprchové zástěny



Kout sprchový Polysan Easy
čtvrtek s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu chrom, výplň čirá, poloměr 550 mm

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
6HK64	800×800×1 900 mm	ks	7385	8936
Z1Y5M	900×900×1 900 mm	ks	8167	9882



Dveře sprchové Polysan Zoom
jednokřídlé dveře, 6mm bezpečnostní sklo, otevírání ven i dovnitř, povrchová úprava: Antidrop, provedení rámu chrom, výplň čirá

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
L0HK8	700×1 900 mm	ks	7101	8592
DL8P8	800×1 900 mm	ks	7385	8936
FH40H	900×1 900 mm	ks	7598	9194
P4JLY	1 000×1 900 mm	ks	7812	9452



Dveře sprchové Polysan Zoom
dvoukřídlé dveře, 6mm bezpečnostní sklo, otevírání ven i dovnitř, povrchová úprava: Antidrop, provedení rámu chrom, výplň čirá

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
Y4YK9	800×1 900 mm	ks	7669	9280
CZJL5	900×1 900 mm	ks	7954	9624
W80XC	1 000×1 900 mm	ks	8380	10140
D6F9D	1 200×1 900 mm	ks	8664	10484



Dveře sprchové Polysan Altis Line
jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, 8mm bezpečnostní sklo, povrchová úprava: Antidrop, provedení rámu chrom-leštěný hliník, výplň čirá

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
74HPV	1 070–1 110 mm	ks	8949	10828
YGUF9	1 170–1 210 mm	ks	9233	11172
P4TJ4	1 270–1 310 mm	ks	9660	11688
PPK14	1 370–1 410 mm	ks	10086	12204
6NXVN	1 470–1 510 mm	ks	11010	13322
3U38C	1 570–1 610 mm	ks	11650	14096

Boxy sprchové



Box sprchový Roth Simple Square
4mm čiré bezpečnostní sklo, barva profilů bílá, páková baterie, sprchový komplet, samonosná vanička včetně sifonu, zadní stěna v barvě Green Satinato, výška 2 050 mm

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
4SGA8	800 mm	ks	12029	14555
2TFYW	900 mm	ks	13047	15786



Box sprchový Roth Simple
4mm čiré bezpečnostní sklo, barva profilů bílá, páková baterie, sprchový komplet, samonosná vanička včetně sifonu, zadní stěna v barvě Green Satinato, výška 2 050 mm

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
43M05	800 mm	ks	12029	14555
5KM1J	900 mm	ks	13047	15786

SANITÁRNÍ KABINKY



SLKA 01W

PRO SUCHÉ PROSTORY (WC, převlékárny)

- laminovaná dřevotříska o tl. 18 mm, 25 mm
- kování nerezová ocel AISI 304
- konstrukční prvky z AL elox profilů
- nerezové samouzavírací panty
- možnost zaměření a montáže

SLKA 01S

PRO VLHKÉ PROSTORY (sprchy)

- laminát HPL o tl. 12 mm
- kování nerezová ocel AISI 304
- konstrukční prvky z AL elox profilů
- nerezové samouzavírací panty
- možnost zaměření a montáže



Keramika sanitární

Umyvadla



Umyvadlo Euroline N
keramické umyvadlo s otvorem pro baterii
a přepadem, instalace nástěnná, barva bílá

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
6VD38	500 mm	ks	1 175	1 422
HW9WD	550 mm	ks	1 257	1 521
WT9AP	600 mm	ks	1 356	1 641



Umyvadlo Jika Lyra Plus
s otvorem pro baterii

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
535Z4	500×410 mm	ks	838	1 014
452Z9	550×450 mm	ks	873	1 056
358Z9	600×490 mm	ks	918	1 110



Umyvadlo Jika Lyra Plus
bez otvoru pro baterii

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
253Z3	500×410 mm	ks	838	1 014
395Z9	550×450 mm	ks	873	1 056
386Z4	600×490 mm	ks	918	1 110



Umyvadlo Jika Lyra Plus
s otvorem pro baterii, možno kombinovat
se sifonem Mio a nábytkem Lyra plus

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
35F66	500×170×430 mm	ks	1 027	1 243
83F56	550×170×450 mm	ks	1 185	1 433
33F84	600×170×470 mm	ks	1 229	1 487




Kryt sifonu Jika Lyra Plus
rozměry 270×235×340 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H419D	ks	818	989



Umyvadlo Jika Cubito
s otvorem pro baterii

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
525Z3	550×420 mm	ks	1 631	1 973
436Z4	600×450 mm	ks	1 484	1 795
35K66	650×450 mm	ks	2 024	2 449
365Z3	850×485 mm	ks	4 434	5 365



Dvojumyvadlo Jika Cubito
možno kombinovat s designovým sifonem
nebo nábytkem, rozměry 1 300×165×485 mm
(š×v×h)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
83K56	ks	7 946	9 615

Keramika sanitární



Umyvadlo Jika Mio N
možno instalovat s designovým sifonem nebo nábytkem

Položka	rozměry (š×v×h)	MJ	bez DPH	s DPH
94M36	550×152×450 mm	ks	1 542	1 865
35M66	600×150×450 mm	ks	1 603	1 940
33M84	800×152×450 mm	ks	4 249	5 141



Umyvadlo zdravotní Jika Mio
s přepadem, s otvorem pro baterii, rozměry 640×550 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
246Z2	ks	1 783	2 158



Dvojumyvadlo Jika Mio N
vhodné kombinovat se sifonem Mio a skřínkou Mio N, rozměry 1 300×150×450 mm (š×v×h)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65N53	ks	7 510	9 087



Umyvadlo Grohe Bau Ceramic
keramické umyvadlo s otvorem pro baterii a přepadem, instalace nástěnná, barva bílá

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
41GMZ	553 mm	ks	972	1 176
RFX4F	609 mm	ks	997	1 207
V40TN	646 mm	ks	1 150	1 392



Umyvadlo zápusné Bruckner Neon
keramické umyvadlo s otvorem pro baterii a přepadem, instalace zápusná/nástěnná, barva bílá

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
FSY1H	450 mm	ks	1 368	1 655
4AX1P	500 mm	ks	1 542	1 866
19CDX	600 mm	ks	1 717	2 077
NP90U	800 mm	ks	2 393	2 896



Umyvadlo Sistema
s otvorem pro baterii, barva bílá


Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
N16UD	500 mm	ks	1 894	2 291
C44A1	600 mm	ks	2 122	2 567
T893S	750 mm	ks	2 474	2 994



Dvojumyvadlo na desku GSI Kube X
keramické umyvadlo s otvorem pro baterii a přepadem, instalace k postavení, barva bílá

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
0FLRC	1 000 mm	ks	8 261	9 996
N73YN	1 200 mm	ks	10 837	13 112

Keramika sanitární



Umyvadlo nerezové Sanela SLUN 24X
umyvadlo z nerez u bez otvoru pro baterii, barva matný nerez, rozměry (š×h×v) 550×334×95 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2LSG3	ks	8 343	10 096



Umyvadlo nerezové Sanela SLUN 02
umyvadlo z nerez u s otvorem pro baterii, s přepadem, barva matný nerez, rozměry (š×h×v) 595×445×394 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LK36W	ks	9 351	11 315



Umyvadlo nerezové Sanela SLUN 26
umyvadlo z nerez u s otvorem pro baterii, s přepadem, barva matný nerez, rozměry (š×h×v) 560×420×153 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
649B2	ks	4 572	5 533



Žlab nerezový Sanela SLUN 10
závěsný nerezový mycí žlab bez opláštění, povrch matný, délka 1 250 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2PW5R	ks	10 836	13 112

Umývatka



Umývatko Jika Lyra Plus
rozměry 450×370 mm

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
299Z2	bez otvoru	ks	794	961
438Z4	s otvorem	ks	794	961



Umývatko Jika Lyra Plus
s otvorem pro baterii, rozměry 400×310 mm

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
432Z3	otvor vlevo	ks	751	909
349Z4	otvor vpravo	ks	751	909

Skřínky



Umývatko Jika Lyra Plus
vhodné kombinovat se sifonem Mio a skřínkou Lyra Plus, rozměry 400×170×340 (š×v×h)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
94H36	ks	922	1 116



Umývatko Deep by Jika
s otvorem pro baterii vpravo, rozměry 500×230 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
352Z2	ks	996	1 205



Skřínka s umyvadlem Euroline N
skřínka s dvířky, materiál MDF, instalace závěsná, možné dokoupit ustalovací nožičky, umyvadlo je součástí balení

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
503JU	469 mm	ks	4 848	5 867
U1N3B	514 mm	ks	5 424	6 564
HAX5B	569 mm	ks	5 552	6 718




Skřínka vysoká Euroline N
skřínka s dvířky, univerzální otevírání, materiál MDF, instalace závěsná, rozměry (š×v×h) 320×1 700×251 mm, dekor bílá lesk/mat

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5DR4J	ks	4 966	6 009

Přehled a rozdělení moderních WC


Rozdělení podle konstrukce a umístění nádržky

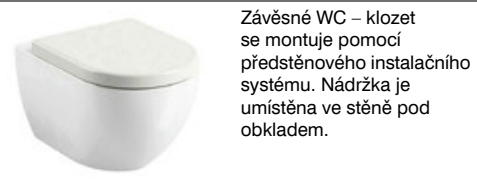

Závěsné WC – klozet se montuje pomocí předstěnového instalačního systému. Nádržka je umístěna ve stěně pod obkladem.




Kombinované WC – nádržka je umístěna na klozetu, její napouštění je obvykle z boku, případně zespodu.

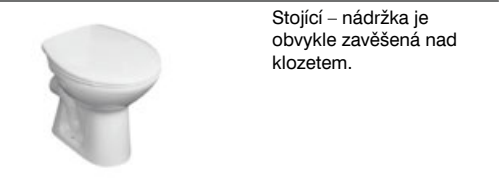


Stojící – nádržka je obvykle zavěšená nad klozetem.

Rozdělení podle uchycení závěsných WC

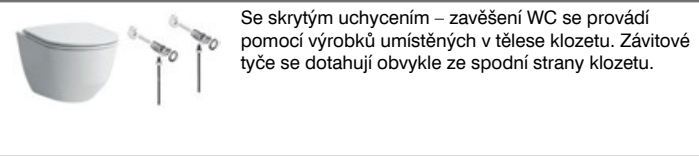


Se skrytým uchycením – zavěšení WC se provádí pomocí výrobků umístěných v tělese klozetu. Závitové tyče se dotahují obvykle ze spodní strany klozetu.

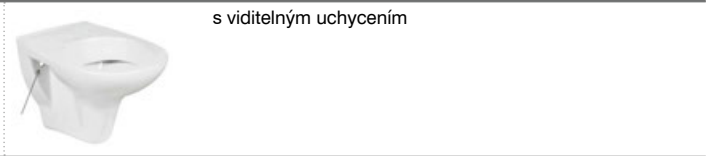

s viditelným uchycením


Rozdělení podle provedení oplachového kruhu

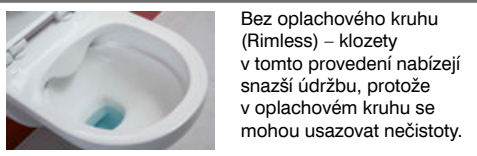

Bez oplachového kruhu (Rimless) – klozety v tomto provedení nabízejí snazší údržbu, protože v oplachovém kruhu se mohou usazovat nečistoty.



otevřený oplachový kruh

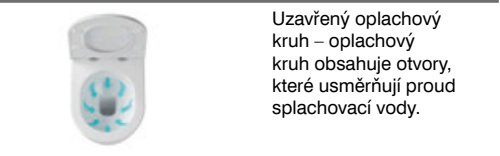

Uzavřený oplachový kruh – oplachový kruh obsahuje otvory, které usměrňují proud splachovací vody.


Rozdělení podle odpadu



svislý



vodorovný




šikmý



Vario – umožňuje flexibilní připojení odpadu.

Rozdělení podle typu splachování

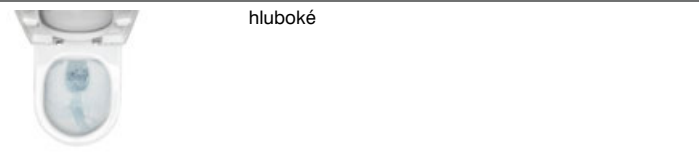


hluboké




ploché


Další dělení a typy WC

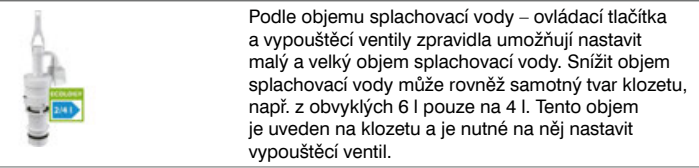


Podle objemu splachovací vody – ovládací tlačítka a vypouštěcí ventily zpravidla umožňují nastavit malý a velký objem splachovací vody. Snížit objem splachovací vody může rovněž samotný tvar klozetu, např. z obvyklých 6 l pouze na 4 l. Tento objem je uveden na klozetu a je nutné na něj nastavit vypouštěcí ventil.

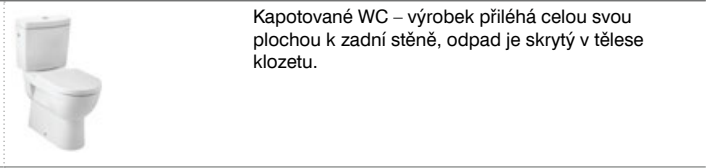

Kapotované WC – výrobek přiléhá celou svou plochou k zadní stěně, odpad je skrytý v tělese klozetu.



S prodlouženou délkou – v hygienických zařízeních pro osoby s omezenou schopností pohybu.



Podle povrchové úpravy keramiky (glazury) – jedná se o úpravy materiálu, které snižují zejména pórovitost povrchu (např. Jika Perla). Tím se zlepšují hydrofobní vlastnosti a lesk materiálu, snižuje se usazování vodního kamene a prachu.

Keramika sanitární

WC závěsná



WC závěsné Euroline N
vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 360×340×520 mm, včetně sedátka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
463Z8 klozet	ks	1 471	1 780
246Z9 sedátko duroplastové nerezové úchyty	ks	548	664
489Z8 sedátko duroplastové, Slowclose, plastové úchyty	ks	1 029	1 245



WC závěsné Jika Lyra Plus
vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 360×360×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
463Z8 klozet	ks	1 471	1 780
246Z9 sedátko duroplastové nerezové úchyty	ks	548	664
489Z8 sedátko duroplastové, Slowclose, plastové úchyty	ks	1 029	1 245



WC závěsné Jika Lyra Plus
vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 360×350×490 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
68ZG7 klozet	ks	1 958	2 369
524Z9 sedátko termoplastové, plastové úchyty	ks	391	473



WC závěsné Jika Lyra Plus
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (Rimless), hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 360×368×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
33H84	ks	1 812	2 192



WC závěsné Jika Deep
vodorovný odpad, uzavřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 360×360×510 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
298Z3 klozet	ks	2 635	3 188
234Z4 sedátko Slowclose	ks	1 139	1 378



WC závěsné Jika Deep
vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 360×380×700 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
356Z3	ks	4 992	6 041



WC závěsné Grohe Bau Ceramic
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (Rimless), hluboké splachování, rozměry (š×v×h) 368×410×531 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
481TN	ks	1 840	2 227



WC závěsné Jika Mio-N
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (Rimless), hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, systém skrytého uchycení EasyFit, rozměry (š×v×h) 360×350×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
344Z8 klozet	ks	4 032	4 879
1F11S sedátko duroplastové Slowclose, odnímatelné nerez úchyty	ks	1 266	1 531



WC závěsné Jika Cubito Pure
vodorovný odpad, uzavřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, systém skrytého uchycení EasyFit, rozměry (š×v×h) 355×360×540 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
394Z2	ks	4 805	5 814



WC závěsné Grohe Euro Ceramic
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (Rimless), hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, systém skrytého uchycení, trojitý vodní vír Triple Vortex, rozměry (š×v×h) 374×490 mm, včetně sedátka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3U85L	ks	6 133	7 420



Navštivte náš e-shop

dek.cz



WC závěsné Aqualine Nera
vodorovný odpad, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 355×355×498 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LF60X klozet	ks	2 502	3 027
XKDV2 sedátko	ks	677	819



WC závěsné Aqualine Taurus
vodorovný odpad, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 365×375×545 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S3H95 klozet	ks	901	1 091
4F6Z9 sedátko	ks	165	199
PP59L sedátko Slowclose	ks	571	690



WC závěsné Alca Solid
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (Rimless), hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, uchycení systém skrytého uchycení, sedátko Slowclose se zpomalovacím mechanismem, rozměry (š×v×h) 365×380×490 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
84MCS	ks	2 538	3 071



WC závěsné Sanela SLWN 03
antivandalové provedení, na podlaze stojící WC k uchycení na stěnu a podlahu, materiál nerez, rozměry (š×v×h) 360×400×535 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7ZSW0	ks	20 880	25 265



WC závěsné Sanela SLWN 04
antivandalové provedení, materiál nerez, rozměry (š×v×h) 360×400×535 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T254F	ks	20 358	24 634



WC závěsné Sanela SLWN 11
antivandalové provedení pro tělesně postižené, materiál nerez, rozměry (š×v×h) 360×480×700 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WN6KU	ks	26 388	31 930



Bidet závěsný Jika Cubito Style
s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů pro přívod vody vlevo a vpravo, rozměry (š×h) 355×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6ZNLU	ks	3 035	3 672



Bidet závěsný Jika Lyra Plus
s otvorem pro baterii, rozměry (š×v×h) 360×360×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
692V2	ks	1 982	2 398



Bidet závěsný Jika Mio-N
s otvorem pro baterii a postranními otvory, rozměry (š×v×h) 360×340×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
652H4	ks	3 109	3 762

Příslušenství k závěsným WC




Bidet závěsný Sapho Brilla
s otvorem pro baterii, rozteč 180 mm, rozměry 355×530 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BC2PY	ks	3 247	3 928



Deska izolační Alca M91
k vyrovnání nerovností mezi zařizovacím předmětem a obkladem, materiál XPLE, M91 pro závěsné WC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
244Z4	ks	51,70	62,60



Deska izolační Alca M910
pro vyrovnání nerovností mezi zařizovacím předmětem a obkladem, materiál XPLE, M910, pro závěsné WC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
334Z9	ks	73,20	88,60



Deska montážní Geberit 156.050.00.1
pro útlum hluku u závěsných WC nebo bidetů se vzdáleností upevnění 18 nebo 23 cm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
88D82	ks	176	212



Keramika sanitární

WC kombi



WC kombinované Aqualine Jose
vodorovný odpad, spodní napouštění, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozměry (š×v×h) 355×745×675 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ G8CJK	ks	1 562	1 890



WC kombinované Aqualine Manuel
svislý odpad, spodní napouštění, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozměry (š×v×h) 360×745×660 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ PAG5X	ks	1 562	1 890



WC kombinované Euroline N
boční napouštění, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování

Položka	odpad	MJ	bez DPH	s DPH
■ 6K24D	vodorovný	ks	3 534	4 276
■ VY478	svislý	ks	3 867	4 680



WC kombinované Jika Lyra Plus
boční napouštění, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování

Položka	odpad	MJ	bez DPH	s DPH
■ 495Z2	vodorovný	ks	3 085	3 733
■ 298Z8	svislý	ks	3 085	3 733
■ 234Z8	šikmý	ks	3 085	3 733
■ 22L84	sedátko duroplastové, nerez úchyty	ks	512	620



WC kombinované Jika Lyra Plus
spodní napouštění, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozměry (š×v×h) 360×770×630 mm

Položka	odpad	MJ	bez DPH	s DPH
■ 53K94	vodorovný	ks	3 085	3 733
■ 93K38	svislý	ks	3 085	3 733



WC kombinované Jika Deep
otevřený, oplachový kruh, hluboké splachování, rozměry (š×v×h) 360×480×670 mm, zvýšený, ZTP

Položka	odpad	MJ	bez DPH	s DPH
■ 243Z4	vodorovný	ks	3 099	3 750
■ 259Z3	svislý	ks	3 099	3 750
■ 358Z4	nádrž s bočním napouštěním	ks	2 106	2 548



WC kombinované Sanela SLWN 15
antivandalové provedení, na podlaze stojící WC s nádržkou k uchycení na stěnu a podlahu, materiál nerez, rozměry (š×v×h) 360×843×655 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ NVX6F	ks	31 590	38 224



Tlačítko Jika Dual Flush
ovládací sada k vypouštěcímu ventilu JIKA, do keramických nádrží Lyra plus a Deep

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ TVG2X	ks	60,10	72,70

Keramika sanitární

WC stojící



WC stojící Jika Baby
svislý odpad, otevřený oplachový kruh, ploché splachování, rozměry (š×v×h) 295×350×385 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 648V9	ks	1 406	1 701



Sedátko WC bez poklopu Jika Baby
sedátko z duroplastu s plastovými panty, barva bílá, rozměry 357×288 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 649A2	ks	647	783



WC nádržka Jika Baby
boční přívod vody, velikost 3/8", barva bílá s dětským motivem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 468H6	ks	810	980



WC stojící Jika Zeta
vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozměry (š×v×h) 355×390×480 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ Z4M2Y	ks	1 105	1 337



Sedátko WC Jika Zeta
sedátko z duroplastu s plastovými panty, barva bílá, rozměry 440×370 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 32Z53	ks	458	554



Výlevka závěsná Jika Mira
plastová mřížka, závěsná, šířka 425 mm, délka 500 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 494Z8	ks	3 772	4 564



Výlevka stojící Jika Mira
závrtová mřížka, stojící, vodorovný odpad, šířka 425 mm, délka 500 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 363Z3	ks	4 032	4 879



Výlevka nerezová Sanela SLVN 05
závrtová nerezová výlevka, se zadní stěnou a mřížkou, povrch matný, rozměry (š×v×h) 430×498×320 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ YUZ3B	ks	3 897	4 716



Výlevka nerezová Sanela SLVN 01
závrtová nerezová výlevka, se zadní stěnou a mřížkou, rozměry (š×v×h) 445×380×330 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ L94FT	ks	7 236	8 756



Výlevka nerezová Sanela SLVN 04
závrtová nerezová výlevka, se zadní stěnou a mřížkou, rozměry (š×v×h) 455×512×340 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ X7H5B	ks	4 482	5 424

Pisoáry



Urinál Jika Korint
na vnější přívod vody, včetně sifonu,
šířka 360 mm, délka 305 mm, výška 470 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
692N6	ks	1 555	1 882



Urinál Jika Golem
pro vnější přívod vody, šířka 305 mm,
délka 340 mm, výška 535 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
654A9	ks	2 743	3 320

Splachovače pisoárové



Splachovač pisoárový tlakový Alca ATS001
na splachování pisoárů s napojením shora,
délka spláchnutí 8 s

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
629S4	ks	775	938

Pisoáry automatické



Splachovač pisoáru automatický Sanela SLP 02K
infračervený splachovač pisoáru
s elektronikou ALS

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
79HC2	ks	3 652	4 419



Urinál s radarovým splachovačem WECCO
keramický pisoár s radarovým splachovačem
na montážní liště, Bluetooth ovládání,
rozměry (š×v×h) 375×645×350 mm

Položka	napětí	MJ	bez DPH	s DPH
6M8DU	24 V	ks	7 039	8 517
KWSZ4	230 V	ks	8 049	9 740
SH8V3	bateriové 6 V	ks	8 049	9 740



Urinál s radarovým splachovačem Sanela Golem SLP 19
úsporné splachování 11 vody, ovládání pomocí Bluetooth, montáž podle šablony

Položka	napájení	MJ	bez DPH	s DPH
689R9	24 V	ks	8 332	10 082
222H6	230 V	ks	9 414	11 391
542R6	bateriové 6 V	ks	10 533	12 745



Urinál s infračerveným splachovačem Sanela Domino SLP 17
ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny, doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s

Položka	napájení	MJ	bez DPH	s DPH
655S9	24 V	ks	7 764	9 395
546B8	bateriové 6 V	ks	8 856	10 716

Přehled WC sedátek Alca kompatibilních s klozety jednotlivých výrobců

WC sedátko	A6550 Basic Antibacterial (A3550), A3553	A6551 Basic Antibacterial (A3551)	A60	A601	A602, A604 Softclose	A674S Softclose, duroplast	A64SLIM Softclose, duroplast	A67SLIM Softclose, duroplast
kód položky	258K6, 422H6	426R6	222V6	626B2	626H8, 286K6	85Z69	86Z95	63Z22
Alca		Grand (kombi)	Alca Rimflow, Grand (kombi)	Alca Rimflow	Alca Rimflow	Medic	Alca	Rimflow
Cersanit	Kompakt 393, Kompakt Kaskada		President (kombi) Terra Moduo	President (kombi) Terra Moduo	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Iryda (kombi)	President (kombi), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (kombi)	President, Merida, Terra, Iryda (kombi)
Fayans				Neo	Neo		Neo	
Ideal Standard	Vidima SevaMix (kombi) Ulysse 2 (kombi)		Eurovit (Ecco) (kombi), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (kombi), Vidima SevaMix (kombi), Ulysse 2 (kombi)	Eurovit, Simplicity (kombi), Simplicity	Eurovit, Simplicity (kombi), Simplicity Storm, Seva M, Seva Mega		Eurovit (Ecco) (kombi), Simplicity (kombi), Vidima Storm	
Jika	Dino Rimless	Lyra Plus (kombi), Lyra (kombi)	Mio, Lyra (kombi), Lyra Plus (kombi), Dino, Easy / Olymp, Olymp (kombi), Zeta (kombi), Zeta Plus (kombi), Roman (kombi), Lukas (kombi), Norma (kombi), Euroline (kombi), Deep New Handicap	Easy / Olymp, Zeta Plus (kombi), Roman (kombi)	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Dino Rimless, Easy Lyra Plus, Mio, Mio (kombi), Tigo, Tigo (kombi)	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap
Kolo			Style, Nova Top, Napoli (kombi), Rekord (kombi), Rekord	Rekord	Rekord, Idol, Impuls, Primo		Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Style Impuls
Laufen						Laufen Pro		
Mito		Kompakt 373						
Ravak						Uni Chrome, RimOff, Uni Chrome Rim		Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim
Vitra			Concept 100, SeaBay (kombi), Pera					



Keramika sanitární

Sedátka k WC



Sedátko WC Alcadrain A6551
sedátko z polypropylenu s plastovými panty,
barva bílá, rozměry 430×395 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
426R6	ks	90,10	110



Sedátko WC Alcadrain A6550
sedátko z polypropylenu s plastovými panty,
barva bílá, rozměry 472×410 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
258K6	ks	90,10	110



Sedátko WC Alcadrain A3553
sedátko z polypropylenu s plastovými panty,
barva bílá, rozměry 475×410 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
422H6	ks	104	125



Sedátko WC Alcadrain A60
sedátko z polypropylenu s plastovými panty,
barva bílá, rozměry 437×382 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
222V6	ks	260	314



Sedátko WC Alcadrain A601
sedátko z duroplastu s kovovými panty,
barva bílá, rozměry 445×370 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
626B2	ks	419	506



Sedátko WC Alcadrain A602
sedátko z duroplastu s kovovými panty,
barva bílá, rozměry 445×370 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
626H8	ks	484	586



Sedátko WC Alcadrain A604
sedátko z duroplastu s kovovými panty,
pomalé sklápění, barva bílá,
rozměry 445×370 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
286K6	ks	521	630



Sedátko WC Alcadrain A674S
sedátko z duroplastu s kovovými panty,
pomalé sklápění, barva bílá,
rozměry 354×427 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
85Z69	ks	521	630



Sedátko WC Alcadrain A64SLIM
sedátko z duroplastu s kovovými panty,
pomalé sklápění, barva bílá,
rozměry 378×457 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86Z95	ks	882	1067



Sedátko WC Alcadrain A67SLIM
sedátko z duroplastu s kovovými panty,
pomalé sklápění, barva bílá,
rozměry 358×453 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
63Z22	ks	919	1112



Vyzvednutí předem objednaného zboží z pohodlí vašeho auta



Více na dek.cz/dekdrive



Baterie

WECCO



Baterie umyvadlová stojánková WECCO
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K7P5J	ks	405	490



Baterie umyvadlová/dřezová stojánková WECCO
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
s otočným ramínkem 150 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W0JWR	ks	438	529



Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná WECCO
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, s otočným
ramínkem 200 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S7GV5	ks	590	714



Baterie umyvadlová/dřezová stojánková WECCO
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
s otočným ramínkem 225 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F11DZ	ks	461	558





Baterie bidetová WECCO
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou,
výška baterie 115 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T32Y5	ks	510	618



Baterie vanová nástěnná WECCO
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ACH0S	ks	621	751



Baterie sprchová nástěnná WECCO
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KRW2U	ks	494	598



Baterie dřezová stojánková WECCO
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s otočným ramínkem 265 mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4A675	ks	721	872



Baterie

Titania Iris



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie umyvadlová stojánková
Novaservis Titania Iris 92001/1,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 115 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
699H2	ks	351	424



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie umyvadlová/dřezová stojánková
Novaservis Titania Iris 92096,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 125 mm, délka
ramínka 155 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
662A9	ks	561	679





novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná
Novaservis Titania Iris 92070,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, ramínko 255 mm, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
26E67	ks	737	892



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie dřezová stojánková
Novaservis Titania Iris 92091,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 161 mm, délka
ramínka 227 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
665H4	ks	561	679



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie bidetová
Novaservis Titania Iris 92011,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou,
výška baterie 120 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
662A2	ks	527	637



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie vanová nástěnná
Novaservis Titania Iris 92020/1,0, 150 mm
povrchová úprava chrom, bez příslušenství,
rozteč 150 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
226P6	ks	667	807



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie sprchová nástěnná
Novaservis Titania Iris 92061/1,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, keramická kartuše 35 mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
464V6	ks	597	723



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie dřezová stojánková
Novaservis Titania Iris 92014,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 125 mm, délka
ramínka 233 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
642N6	ks	948	1 147

Baterie

Titania Iris New



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie umyvadlová stojánková
Novaservis Titania Iris New 94401/1,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 111 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
94E26	ks	421	510



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie umyvadlová/dřezová stojánková
Novaservis Titania Iris New 94496,0
povrchová úprava chrom, otočné
ramínko 150 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
90CT5	ks	590	713



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná
Novaservis Titania Iris New 94470,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, 35mm keramická kartuše,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C5V8G	ks	772	934



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie bidetová
Novaservis Titania Iris New 94411,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou
push-open, 35mm keramická kartuše, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
J6UNP	ks	597	723





novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie vanová nástěnná
Novaservis Titania Iris New 94420/1,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, 35mm keramická kartuše,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6S0UW	ks	759	918



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie sprchová nástěnná
Novaservis Titania Iris New 94461/1,0
povrchová úprava chrom, bez příslušenství,
rozteč 150 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KAX5R	ks	646	781



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie podomítková
Novaservis Titania Iris New 94450,0
páková, s plnou pákou, podomítková bez
přepínače, 35mm keramická kartuše, včetně
základního tělesa, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C08N7	ks	843	1 020



novaservis

QUALITY & DESIGN

Baterie dřezová stojánková
Novaservis Titania Iris New 94414,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, 35mm keramická kartuše,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2BXCF	ks	1 054	1 275

Baterie

Titania Fresh



Baterie umyvadlová stojánková
Novaservis Titania Fresh 96001/1,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 165 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
652B9	ks	703	850



Baterie umyvadlová/dřezová stojánková
Novaservis Titania Fresh 96096,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 112 mm, délka
ramínka 185 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
659H8	ks	772	934



Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná
Novaservis Titania Fresh 96070,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, ramínko 255 mm, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
J9HKP	ks	1054	1275



Baterie bidetová
Novaservis Titania Fresh 96011,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou,
výška baterie 150 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
562B4	ks	878	1062



Baterie

Metalia 54



Baterie umyvadlová stojánková
Novaservis Metalia 54
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
povrch chrom

Položka	výška	MJ	bez DPH	s DPH
7FG15	132 mm	ks	843	1020
NHAZ5	155 mm	ks	983	1189



Baterie dřezová stojánková
Novaservis Metalia 54091,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, kartuše KEROX 35 mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JYN86	ks	1054	1275



Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná
Novaservis Metalia 57076,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, délka ramínka 200 mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F9Y7N	ks	1334	1614



Baterie podomítková
Novaservis Metalia 54211,0
páková, s plnou pákou, podomítková bez
přepínače, kartuše KEROX 35 mm, s držákem
sprchy, sprchovou hadicí 150 cm, růžicí
se Stop ventilem, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B59VT	ks	1967	2379





Baterie vanová nástěnná
Novaservis Titania Fresh 96020,0
povrchová úprava chrom, bez příslušenství,
rozteč 150 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
682N9	ks	1264	1530



Baterie sprchová nástěnná
Novaservis Titania Fresh 96061/1,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, keramická kartuše 35 mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
286A6	ks	948	1147



Baterie podomítková
Novaservis Titania Fresh 96050,0
páková, s plnou pákou, podomítková bez
přepínače, včetně základního tělesa, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
696A2	ks	843	1020



Baterie dřezová stojánková
Novaservis Titania Fresh 96713,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 335 mm, délka
ramínka 190 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
684H6	ks	1229	1487



Baterie vanová nástěnná
Novaservis Metalia 54020/1,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, keramická kartuše 35 mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6165M	ks	1405	1700



Baterie podomítková
Novaservis Metalia 54050,0
páková, s plnou pákou, podomítková bez
přepínače, kartuše KEROX 35 mm, včetně
základního tělesa, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
05FMK	ks	1054	1275



Baterie sprchová nástěnná
Novaservis Metalia 54061/1,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, kartuše KEROX 35 mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U9YPX	ks	1123	1359



Baterie dřezová stojánková
Novaservis Metalia 54014,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 262 mm, délka
ramínka 180 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3692S	ks	1615	1955

Baterie

Metalia 55



Baterie umyvadlová stojánková
Novaservis Metalia 55001/1,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 125 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
646V6	ks	772	934



Baterie umyvadlová/dřezová stojánková
Novaservis Metalia 55096,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 115 mm, délka
ramínka 150 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
246A6	ks	1 334	1 614





Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná
Novaservis Metalia 55070,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, ramínko 255 mm, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
626V4	ks	1 475	1 785



Baterie bidetová
Novaservis Metalia 55011,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou,
výška baterie 125 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
492B6	ks	1 123	1 359



Baterie vanová nástěnná
Novaservis Metalia 55020/1,0
povrchová úprava chrom, bez příslušenství,
rozteč 150 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
646N9	ks	1 405	1 700



Baterie sprchová nástěnná
Novaservis Metalia 55061/1,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
462K6	ks	1 264	1 530



Baterie podomítková
Novaservis Metalia 55050,0
páková, s plnou pákou, podomítková bez
přepínače, včetně základního tělesa, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
68E27	ks	769	930



Baterie dřezová stojánková
Novaservis Metalia 55014,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 268 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
55E57	ks	1 545	1 869

Baterie

Metalia 57



Baterie umyvadlová stojánková
Novaservis Metalia 57001/1,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 119 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
442H6	ks	1 334	1 614



Baterie umyvadlová/dřezová stojánková
Novaservis Metalia 57096,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 126 mm, délka
ramínka 150 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
668S2	ks	1 686	2 040



Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná
Novaservis Metalia 57070,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, délka ramínka 255 mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
668B2	ks	1 686	2 040



Baterie bidetová
Novaservis Metalia 57011,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou,
výška baterie 119 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
628A9	ks	1 545	1 869





Baterie vanová nástěnná
Novaservis Metalia 57020/1,0
povrchová úprava chrom, bez příslušenství,
rozteč 150 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
442B6	ks	1 686	2 040



Baterie sprchová nástěnná
Novaservis Metalia 57060/1,0
páková, s plnou pákou, podomítková bez
přepínače, včetně základního tělesa, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29L96	ks	1 545	1 869



Baterie podomítková
Novaservis Metalia 57050,0
páková, s plnou pákou, podomítková bez
přepínače, včetně základního tělesa, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
646A2	ks	891	1 079



Baterie dřezová stojánková
Novaservis Metalia 57014,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 273 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
685S8	ks	1 686	2 040



Baterie

Metalia 58



Baterie umyvadlová stojánková
Novaservis Metalia 58001/1,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 152mm, ECO perlátor, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ RWG60	ks	1 545	1 869



Baterie bidetová
Novaservis Metalia 58011,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou,
výška baterie 132mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ LR3A9	ks	1 686	2 040





Baterie vanová nástěnná
Novaservis Metalia 58020/1,0
páková, nástěnná, s plnou pákou, keramická
kartuše KEROX 35mm, výška 110mm,
hloubka 185mm, délka ramínka 172mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ CP32F	ks	2 037	2 465



Baterie sprchová nástěnná
Novaservis Metalia 58061/1,0
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ YD65H	ks	1 686	2 040



Baterie podomítková s 2 vývody
Novaservis METALIA BOX58051R,0
povrchová úprava chrom, s přepínačem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ CJ68A	ks	2 810	3 400



Baterie dřezová stojánková
Novaservis Metalia 58714,0
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 280mm, délka
ramínka 192mm, povrch chrom


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 282AP	ks	2 248	2 720

60 %
úspora vody



METALIA—54
Naše nejúspornější baterie

ZPĚT NA OBSAH

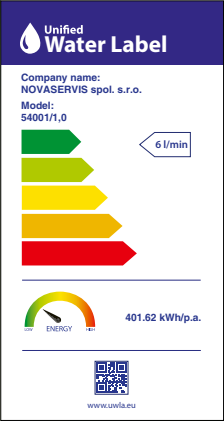

novaservis
FERRO GROUP



Baterie dřezová stojánková Novaservis Ferro 70710
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 440 mm, s elastickým
ramenem, povrch chrom-černá

Položka	povrch	MJ	bez DPH	s DPH
3NDMA	chrom-černá	ks	1 194	1 445
LL2GS	chrom-bílá	ks	1 194	1 445
VZH6P	chrom-žlutá	ks	1 194	1 445
XZMS3	chrom-zelená	ks	1 194	1 445
3A4RN	chrom-stříbrnošedá	ks	1 194	1 445
Y3UND	chrom-mátová	ks	1 194	1 445
6BN2M	chrom-červená	ks	901	1 091
9362J	chrom-běžová	ks	1 194	1 445



Baterie dřezová stojánková Novaservis Ferro 70730
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 420 mm, s elastickým
ramenem a sprškou

Položka	povrch	MJ	bez DPH	s DPH
DA9X9	chrom-černá	ks	1 545	1 870
TMC0H	chrom-bílá	ks	1 545	1 870
NAFU1	chrom-žlutá	ks	1 545	1 870
W526G	chrom-zelená	ks	1 545	1 870
VBSF5	chrom-stříbrnošedá	ks	1 545	1 870
PP8RW	chrom-mátová	ks	1 545	1 870
2X1KX	chrom-červená	ks	1 545	1 870
ARP10	chrom-běžová	ks	1 545	1 870



Baterie umyvadlová stojánková Grohe Eurosmart velikost S
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou
push-open, výška baterie 169 mm, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VMG8W	ks	1 777	2 150



Baterie umyvadlová stojánková Grohe Eurosmart velikost M
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou
push-open, výška baterie 195 mm, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3GXRH	ks	2 034	2 461



Baterie dřezová stojánková Grohe Eurosmart 33281003
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
s otočným ramínkem 227 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7G3LX	ks	2 296	2 779



Baterie bidetová Grohe Eurosmart
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou,
výška baterie 151 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3A1FS	ks	1 854	2 243



Baterie vanová nástěnná Grohe Eurosmart 33300002
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, 35mm keramická kartuše
Grohe SilkMove, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
262R6	ks	1 497	1 812



Baterie sprchová nástěnná Grohe Eurosmart 33555003
páková, s plnou pákou, nástěnná,
rozteč 150 mm, 35mm keramická kartuše
s technologií Grohe SilkMove, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z24GU	ks	1 946	2 355



Díl nadomítkový Grohe Eurosmart 24043003
páková, s plnou pákou, podomítková
s přepínačem, 46mm keramická kartuše
Grohe SilkMove, pro základní těleso Grohe
Rapido SmartBox 35 600/35 604, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T6KWC	ks	2 816	3 407



Baterie dřezová stojánková Grohe Eurosmart 30305001
páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
s výsuvnou sprškou, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U8MSZ	ks	3 390	4 101



Baterie

BauLoop



Baterie umyvadlová stojánková Grohe BauLoop velikost S
páková, s pákou s otvorem, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou
push-open, výška baterie 147 mm, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 DYDK5	ks	1 544	1 868



Baterie umyvadlová stojánková Grohe BauLoop velikost M
páková, s pákou s otvorem, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou
push-open, výška baterie 164 mm, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 K7LT8	ks	1 859	2 249



Baterie umyvadlová stojánková Grohe BauLoop velikost L
páková, s pákou s otvorem, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou
push-open, výška baterie 311 mm, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 8PNAZ	ks	2 296	2 779



Baterie bidetová Grohe BauLoop
páková, s pákou s otvorem, stojánková
jednootvorová, s odtokovou soupravou,
výška baterie 127 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 X670X	ks	1 544	1 868





Baterie vanová nástěnná Grohe BauLoop 23602001
páková, s pákou s otvorem, nástěnná,
rozteč 150 mm, 35mm keramická kartuše
Grohe Long-Life, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 R97GB	ks	2 100	2 540



Baterie sprchová nástěnná Grohe BauLoop
páková, s pákou s otvorem, nástěnná,
rozteč 150 mm, 35mm keramická kartuše
Grohe Long-Life, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 XWM0K	ks	1 544	1 868



Baterie podomítková Grohe BauLoop 29081001
páková, s pákou s otvorem, podomítková
s přepínačem, 46mm keramická kartuše
Grohe Long-Life, včetně základního tělesa,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 017UG	ks	2 783	3 367



Baterie dřezová stojánková Grohe BauLoop
páková, s pákou s otvorem, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
výška baterie 332 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 D34P3	ks	1 692	2 047

Baterie

Termostatické vanové



Baterie vanová termostatická WECCO
s termostatem na pravé rukojeti
a přepínačem, nástěnná, rozteč 150 mm,
s termostatickou kartuší, vrškem
a perlátorem, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 CBJX3	ks	1 796	2 173



Baterie vanová termostatická Novaservis Aqualight 2520/1,0
s termostatem na pravé rukojeti
a přepínačem, nástěnná, rozteč 150 mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 684K8	ks	2 528	3 059



Baterie vanová termostatická Novaservis Metalia 58920/1,0
s termostatem na levé rukojeti a přepínačem,
nástěnná, rozteč 150 mm, termostatická
kartuše KEROX, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 YJ4X6	ks	3 161	3 824

Prohlédněte si také

KATALOG

STAVEBNINY

velký katalog stavebních
konstrukcí a doporučených
materiálů



Termostatické sprchové



Baterie vanová termostatická Grohe Grohtherm 2000
s termostatem na levé rukojeti a přepínačem,
nástěnná, rozteč 150 mm, kompaktní kartuše
Grohe TurboStat s voskováním
termočlánkem, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 TFGH9	ks	5 652	6 839



Baterie sprchová termostatická WECCO
s termostatem na pravé rukojeti
a přepínačem, nástěnná, rozteč 150 mm,
s termostatickou kartuší a vrškem, povrch
chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 3J0MV	ks	1 476	1 786



Baterie sprchová termostatická Novaservis Aqualight 2560/1,0
s termostatem na pravé rukojeti
a přepínačem, nástěnná, rozteč 150 mm,
povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 465K6	ks	1 686	2 040



Baterie sprchová termostatická Novaservis Metalia 54960/1,0
s termostatem na pravé rukojeti
a přepínačem, nástěnná, rozteč 150 mm,
termostatická kartuše, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 MN290	ks	1 967	2 379



Baterie sprchová termostatická Novaservis Metalia 57960/1,0
termostatické rukojeti, nástěnná,
rozteč 150 mm, termostatická kartuše
KEROX, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 9V2Y2	ks	2 599	3 145



Baterie sprchová termostatická Novaservis Metalia 58960/1,0
s termostatem na levé rukojeti a přepínačem,
nástěnná, rozteč 150 mm, termostatická
kartuše KEROX, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 7W81U	ks	2 810	3 400



Baterie sprchová termostatická Grohe Grohtherm 2000
s termostatem na levé rukojeti a přepínačem,
nástěnná, rozteč 150 mm, kompaktní kartuše
Grohe TurboStat s voskováním
termočlánkem, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
 Y0LXL	ks	4 524	5 474

Prohlédněte si
také katalog

ELEKTROMATERIÁL



Baterie

Tělesa základní

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



GROHE

Těleso základní
Grohe Rapido
Smartbox 35600000
2 vstupy a 3 výstupy, velikost připojení
DN 15, instalační hloubka 75–105 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93D86	ks	1075	1300

hansgrohe



hansgrohe

Těleso podomítkové základní
Hansgrohe iBOX 01800180
2 vstupy a 2 výstupy, velikost připojení
DN 20, instalační hloubka 80–108 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8XGC4	ks	1927	2331



INSTALAČNÍ SYSTÉMY
GROHE



PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ

Rapid SL / 38 536 001



SNADNÁ INSTALACE

Bezproblémová, bezpečná a až o 40 % rychlejší montáž oproti běžným systémům.

PRO BIDETOVÉ TOALETY

Rapid SLX / 39 596 000




BEZPEČNÉ UCHYCENÍ

Montáž na stěnu pomocí úhelníků s nastavitelným rozpětím 135/235 mm. Nosnost až 400 kg.

PRO OBEZDĚNÍ

Uniset / 38 643 001

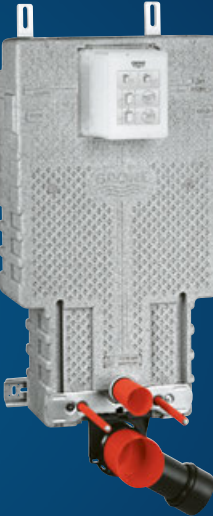


PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ

Praktické pneumatické splachování s regulací průtoku vody a duálním mechanismem.

VARIABILNÍ MONTÁŽ

Dva typy montáže všech designových tlačítek – na výšku a na šířku.



PART OF LIXIL

Baterie

Baterie automatické



Baterie automatická stojánková Sanela SLU 02N
automatická, se směřováním, stojánková jednootvorová, bez odtokové soupravy, výška baterie 136mm, povrch chrom

Položka	napájení	MJ	bez DPH	s DPH
562V9	24 V	ks	5381	6512
30TZB	bat. 6V	ks	6592	7977



Baterie automatická stojánková Sanela SLU 76
automatická, se směřováním a regulací, stojánková jednootvorová, bez odtokové soupravy, výška baterie 152mm, povrch chrom

Položka	napájení	MJ	bez DPH	s DPH
L4F99	24 V	ks	6326	7655
D3G5K	bat. 6V	ks	6326	7655



Baterie automatická stojánková Sanela SLU 60
automatická, se směřováním a regulací, stojánková jednootvorová, bez odtokové soupravy, výška baterie 311 mm, povrch chrom

Položka	napájení	MJ	bez DPH	s DPH
G62YW	24 V	ks	10295	12457
3HBTX	bat. 6V	ks	10295	12457



Baterie automatická stojánková Sanela SLU 60
automatická, se směřováním, stojánková jednootvorová, bez odtokové soupravy, výška 311 mm, povrch černý

Položka	napájení	MJ	bez DPH	s DPH
1ZTD4	24 V DC	ks	13377	16187
GRR6F	6V bat.	ks	13713	16593



Baterie automatická stojánková Sanela SLU 62
automatická, bez směšování, stojánková jednootvorová, bez odtokové soupravy, se zpětnou klapkou, výška baterie 152mm, povrch chrom

Položka	napájení	MJ	bez DPH	s DPH
W7B44	24 V	ks	5983	7240
PBMA4	bat. 6V	ks	7166	8671



Baterie automatická stojánková Sanela SLU 62
automatická, se směšováním, stojánková jednootvorová, bez odtokové soupravy, výška 152mm, povrch černý

Položka	napájení	MJ	bez DPH	s DPH
PMP3F	24 V DC	ks	6860	8301
MT4TP	6V bat.	ks	8190	9910




Baterie automatická stojánková Sanela SLU 63
automatická, se směšováním a regulací, stojánková jednootvorová, bez odtokové soupravy, výška baterie 161 mm, povrch chrom

Položka	napájení	MJ	bez DPH	s DPH
NF44M	24 V	ks	8846	10704
Z1SP4	bat. 6V	ks	8846	10704




Baterie automatická stojánková Sanela SLU 63
automatická, se směšováním a regulací, stojánková jednootvorová, bez odtokové soupravy, výška 161 mm, povrch černý

Položka	napájení	MJ	bez DPH	s DPH
K76FT	24 V DC	ks	11284	13654
0PCY5	6V bat.	ks	11284	13654

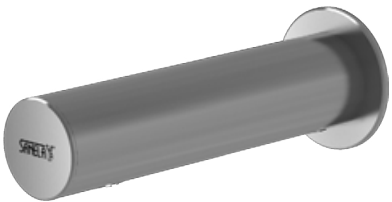

Baterie automatická nástěnná Sanela SLU 43
automatická, bez směšování, nástěnná

Položka	povrch, napájení	MJ	bez DPH	s DPH
1S6B5	nerez, 24 V DC	ks	6879	8324
VRXC9	černý, 24 V DC	ks	8083	9781
8K9WZ	černý, 6V bateriové	ks	8083	9781

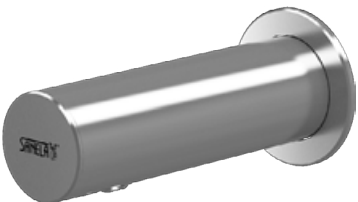

Dávkovač mýdla automatický Sanela SLZN 83
nerezový nástěnný dávkovač mýdla, 230V AC, objem 1l, napájení 230V

Položka	povrch	MJ	bez DPH	s DPH
X06R4	nerez	ks	8841	10698
HLL85	černý	ks	9732	11776




HYBRIDNÍ DŘEZOVÁ BATERIE

- BLUETOOTH OVLÁDÁNÍ
- HYGIENICKÝ PROPLACH
- BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
- FUNKCE AUTOSTOP/STARTSTOP
- OVLÁDÁNÍ PÁKOU
- OTOČNÉ RAMÍNKO
- VYSOUVACÍ SPRŠKA



NEREZOVÉ KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

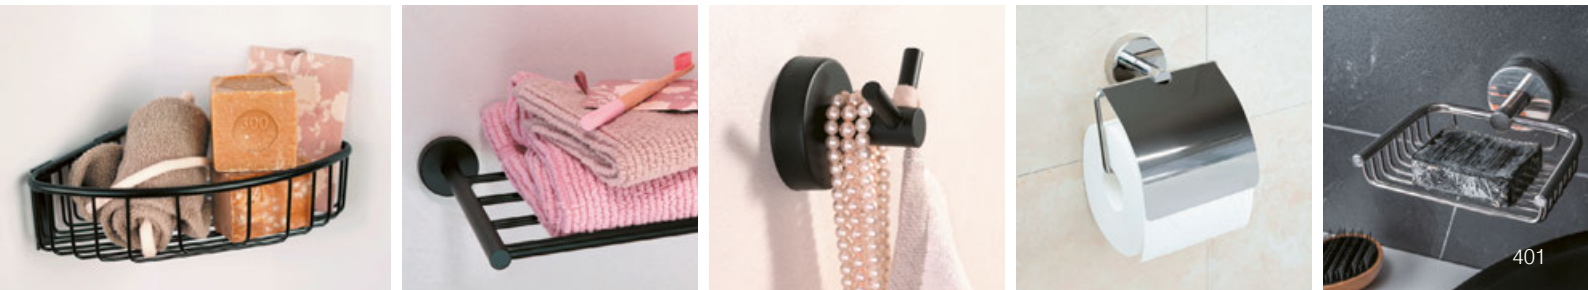

Baterie

Sprchy ruční



Růžice sprchová
Novaservis RU/Rapid,0
samočisticí

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
685B2	ks	83,30	101



Růžice sprchová
Novaservis RU/870,0
jednopolohová, ø80 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
P2NMS	ks	133	161



Růžice sprchová
Novaservis RU/285,0
pětipolohová, ø80 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7W994	ks	140	169



Sprcha ruční
Grohe Euphoria 110 Mono
doporučený minimální tlak vody 1 bar

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
63E36	ks	542	656

Soupravy sprchové



Sprcha ruční
Grohe Tempesta 110 2 proudu
velikost hlavice 110 mm, s 2 proudy (rain, jet), velikost připojení G 1/2", povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H6YYY	ks	497	601



Sprcha ruční
Grohe Tempesta 110 3 proudu
velikost hlavice 110 mm, s 3 proudy (rain, jet, massage), velikost připojení G 1/2", povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F8SLJ	ks	658	796



Souprava sprchová
Novaservis KIT04,0
třípolohová sprchová růžice, posuvný držák sprchy délky 620 mm, kovová hadice délky 150 cm, plastová mýdelka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
644R4	ks	492	595



Souprava sprchová
KIT869,0
třípolohová sprchová růžice, posuvný držák sprchy délky 590 mm, kovová hadice délky 150 cm, plastová mýdelka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
686R4	ks	492	595



Set sprchový
Grohe Tempesta 110
set obsahuje ruční sprchu Tempesta 110 (28419), sprchovou tyč, 600 mm (27523), sprchovou hadici Relaxaflex 1750 mm 1/2"×1/2" (28154), povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DSDA1	ks	1348	1631



Set ruční sprchy
Grohe Tempesta Cube 110
set obsahuje ruční sprchu Tempesta Cube 110 (27574), nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28605), povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NPTM6	ks	929	1123



Set ruční sprchy
Grohe Tempesta 110
set obsahuje ruční sprchu Tempesta 110, nástěnný držák sprchy Tempesta, nastavitelný, sprchová hadice Relaxaflex 1750 mm, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZFCZ2	ks	838	1014



Set ruční sprchy
Novaservis MINIFAST,0
set obsahuje dvoupolohovou sprchovou růžici, kovovou hadici, držák sprchy délka hadice 150 cm, velikost připojení G 1/2", povrch chrom


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MAH1A	ks	168	203

Baterie



Souprava sprchová
Novaservis Mini 870
jednopolohová sprchová růžice, kovová hadice délky 150 cm a držák sprchy

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86P28	ks	210	255



Set ruční sprchy
Novaservis MINI130,0
set obsahuje jednopolohovou sprchovou růžici, kovovou hadici, pevný držák sprchy, délka hadice 150 cm, velikost připojení G 1/2", povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y8S9V	ks	238	288



Set ruční sprchy
Novaservis MINI857,0
set obsahuje třípolohovou sprchovou růžici, kovovou hadici, držák sprchy, délka hadice 150 cm, velikost připojení G 1/2", povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CCUK9	ks	245	297



Hadice sprchová kovová
Novaservis MET/155,0
nepřekrucovací, povrchová úprava chrom, délka 150 cm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6TVJU	ks	161	195

Set sprchový



Hadice sprchová kovová MET 150
povrchová úprava chrom, délka 150 cm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
668V4	ks	140	169



Hadice sprchová H 7000
kovová, provedení chrom, dvouzámková, délka 150 cm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
498N6	ks	245	297



Hadice sprchová
Novaservis SILVER/151,0
délka hadice 150 cm, velikost připojení G 1/2", povrch stříbrný

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
492P6	ks	182	221



Set sprchový
Grohe Euphoria SmartControl System 260 Mono
sprchový systém s termostatem na zeď

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5TUPH	ks	14454	17489



Systém sprchový
Novaservis SET040/96,0
součástí je nástěnná páková baterie s přepínačem, hlavová sprcha s 1 proudem, ruční sprcha s 1 proudem, posuvný držák s nastavitelnou výškou, hadice 1 500 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
682K6	ks	2810	3400



Systém sprchový
Novaservis SET071/58,0
součástí je nástěnná páková baterie s přepínačem, hlavová sprcha s 1 proudem, ruční sprcha s 3 proudy, hadice 1 500 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C1BB4	ks	5620	6800



Baterie sprchová termostatická
Novaservis SET071/TER,0
rukojeti s termostatem a přepínačem, nástěnná, rozteč 150 mm, termostatická kartuše KEROX, povrch chrom

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9DURB	ks	5971	7225



Systém sprchový termostatický
Novaservis SET034/TER,0
součástí je nástěnná termostatická baterie, hlavová sprcha s 1 proudem, ruční sprcha s 3 proudy, hadice 1500 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y4AMC	ks	4215	5100

Baterie

Doplňky koupelnové



Zásobník na toaletní papír
Sanela SLZN 37
uzamykatelný, materiál nerezová ocel,
max. rozměr náplně 290×100 mm

Položka	povrch	MJ	bez DPH	s DPH
484A6	nerez	ks	1 926	2 331
HCAM6	černý	ks	1 971	2 385



Zásobník ručníků Sanela SLZN 20
nerezový, uzamykatelný, maximální rozměr
náplně 260×100 mm

Položka	povrch	MJ	bez DPH	s DPH
625H9	nerez	ks	2 061	2 494
2RMU3	černý	ks	2 070	2 505



Dávkovač tekutého mýdla
Sanela SLDN 06
materiál ABS, objem 1 l

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4SCNK	ks	594	719



Dávkovač mýdla Sanela SLZN 39
materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301),
vnitřní plastová nádobka ABS 1,2l, materiál
nerezová ocel AISI 304 (1.4301),
rozměry 200×120×120 mm

Položka	povrch	MJ	bez DPH	s DPH
V07X8	lesklý	ks	1 494	1 808
3P14U	matný	ks	1 494	1 808



Osoušeč rukou Sanela SLO 03
automatický, bezdotykový, včetně
antibakteriálního filtru a UVC dezinfekční
lampy, s možností vypnutí ohřevu

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
8XF7Z	bílá	ks	4 662	5 642
Z6Y9D	černá	ks	4 809	5 819



Koš nerezový Sanela SLZN 23
objem 26,5 l

Položka	povrch	MJ	bez DPH	s DPH
B13YP	nerez	ks	4 203	5 086
L31SN	černý	ks	4 203	5 086



WC štětka Sanela SLZN 19
materiál nerez

Položka	povrch	MJ	bez DPH	s DPH
VDN8U	lesklý	ks	1 026	1 242
44MOD	matný	ks	1 026	1 242



Háček dvojitý Sanela SLZN 57
materiál nerez, rozměry 63×45×42,5 mm

Položka	povrch	MJ	bez DPH	s DPH
HZV4W	lesklý	ks	216	262
Z2917	matný	ks	234	284

Sifony

Sifony vanové



Sifon vanový Alca A501
materiál chrom, PVC (zátka), pochromovaný
plast (mřížka přepadu), nerezová ocel
(mřížka výpusti), délka 60 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
699V8	ks	212	257



Sifon vanový automat Alca A55K
materiál kov (zátka, ovládací kolečko)

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
695S9	57 cm	ks	554	670
694B2	80 cm	ks	577	698
42E85	100 cm	ks	602	728



Sifon vanový automat
Alca A55KM-80
materiál plast (zátka), kov (ovládací kolečko),
délka 80 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
646B9	ks	609	737



Sifon vanový automat
Alca A51CR
povrchová úprava chrom (zátka, ovládací
hlavice, mosazná mřížka)

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
64E66	80 cm	ks	543	656
44E94	100 cm	ks	445	538



Sifon vanový automat
Alca A507CKM
materiál kov, uzavírání odpadu pomocí
systému Click/Clack

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36E59	ks	724	875



Sifon vanový automat
Alca A564CRM1
výtok pro napouštění v místě přepadu,
materiál chrom, plast (zátka, ovládací
kolečko), délka 60 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
499P6	ks	1 505	1 821

Sifony vaničkové



Sifon vaničkový WECCO
pro sprchové vaničky s odtokovým
otvorem 90 mm, krytka nerez, jmenovitá
světlost DN 40, výška těla sifonu 83 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GHS07	ks	240	291



Sifon vaničkový WECCO snížený
pro sprchové vaničky s odtokovým
otvorem 90 mm, krytka nerez, jmenovitá
světlost DN 40/50, výška těla sifonu 61 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G6VBB	ks	240	291



Sifon vaničkový Alca A47
pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem,
materiál chrom, polypropylen (tělo, víko)

Položka	odtokový otvor	MJ	bez DPH	s DPH
655V6	ø 50 mm	ks	282	341
658N8	ø 60 mm	ks	292	354





Sifon vaničkový Alca A48
pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem, stavební výška 84 mm, materiál polypropylen (tělo), pochromovaná nerezová mřížka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
56E47	ks	229	277



Sifon vaničkový Alca A49CR
pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem ø90 mm, materiál polypropylen (tělo), pochromovaný plast (víko)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
449A6	ks	346	419



Sifon vaničkový Alca A49K
pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem ø90 mm, materiál polypropylen (tělo), pochromovaný kov (víko)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35E65	ks	456	552



Sifon vaničkový Alca A491CR snížený
pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem, snížená stavební výška 65 mm, materiál polypropylen (tělo), pochromovaný plast (víko), odtokový otvor ø90 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
562A4	ks	346	419



Sifon umyvadlový Alca A411
materiál polypropylen, s nerezovou mřížkou výpusti DN 63, zátka z PVC, DN 32

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59E49	ks	103	124



Sifon umyvadlový Alca A412
materiál polypropylen, s nerezovou mřížkou výpusti DN 63, zátka z PVC, DN 40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65E90	ks	125	151



Sifon umyvadlový Alca A413
prostorově úsporný, materiál polypropylen, s nerezovou mřížkou výpusti DN 63, zátka z PVC, DN 40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35E96	ks	135	163




Sifon umyvadlový prostorově úsporný Alca A434
materiál polypropylen, převlečná matice 5/4", DN 40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
642S8	ks	103	124



Sifon vaničkový Alca A471CR
pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem, snížená stavební výška 65 mm, materiál polypropylen (tělo), pochromovaný plast (víko)

Položka	odtokový otvor	MJ	bez DPH	s DPH
28Z39	ø50 mm	ks	282	341
53Z56	ø60 mm	ks	236	286

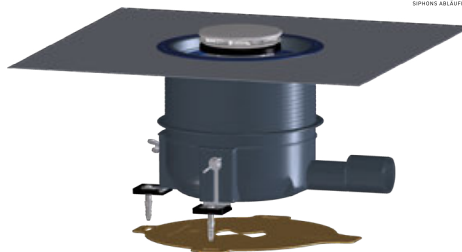

Souprava odtoková HL 570 FLEXBOX
instalační sada DN40/50 pro sprchové vaničky ze smaltované oceli, akrylátu, litého mramoru, keramiky, těsnící manžeta pevně spojena s tělem soupravy, ø odtokového otvoru 90 mm, jm. světlost DN 50/40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SXK83	ks	3284	3974



Sifon umyvadlový Alca A400/A401
celokovový, materiál pochromovaná mosaz, DN 32, velikost 5/4"

Položka	tvar	MJ	bez DPH	s DPH
565H6	kulatý	ks	619	748
444H6	hranatý	ks	711	860



Sifon umyvadlový Alca A431
celokovový, materiál pochromovaná mosaz, převlečná matice 5/4", DN 32

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
586P6	ks	252	305



Sifon umyvadlový "U" Alca A432
celokovový, materiál pochromovaná mosaz, převlečná matice 5/4", DN 32

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
668R6	ks	216	261

Sifony umyvadlové



Sifon umyvadlový Alca
materiál polypropylen, nerezová mřížka DN 63

Položka	typ, jm. světlost	MJ	bez DPH	s DPH
684P6	A41, DN 40	ks	95,20	116
625V4	A41P, DN 40, s přípojkou	ks	119	144



Sifon umyvadlový Alca
materiál polypropylen, převlečná matice 5/4"

Položka	typ, jm. světlost	MJ	bez DPH	s DPH
664N4	A43, DN 40	ks	63,70	77,10
466P6	A43P, DN 40, s přípojkou	ks	75,60	91,50



Sifon umyvadlový Alca A437
celokovový, materiál pochromovaná mosaz, s výpustí 5/4", DN 32

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
84E46	ks	339	410



Sifon umyvadlový "U" Alca A4320
celokovový, materiál pochromovaná mosaz, převlečná matice 5/4", DN 32

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7R6FJ	ks	350	424



Kus prodlužovací Alca A4000
materiál pochromovaná mosaz, ø32 mm, délka 150 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2FMUL	ks	98,00	119





Výpust umyvadlová Alca A31/32
materiál polypropylen, velikost připojení 5/4"

Položka	materiál mřížky	MJ	bez DPH	s DPH
662P6	nerez	ks	41,30	50,00
UKLA2	nerez, s přípojkou pro myčku nádobí	ks	40,90	49,50
MN9MJ	plast	ks	35,00	42,40



Výpust umyvadlová Click/Clack Alca A39
celokovová s přepadem, materiál pochromovaná mosaz, velikost 5/4", malá zátka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
682K2	ks	244	295



Výpust umyvadlová Click/Clack Alca A390
celokovová s přepadem, materiál pochromovaná mosaz, velikost 5/4", velká zátka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
442S6	ks	283	342



Sifon dřezový Alca A443/A443P
převlečná matice 6/4", materiál polypropylen

Položka	typ, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
646H2	A443, bez přípojky	ks	67,20	81,40
666R2	A443P, s přípojkou	ks	84,00	102



Sifon pro dvoudřez Alca A448
materiál polypropylen, převlečná matice 6/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
699A2	ks	134	162



Výpust umyvadlová Click/Clack Alca A391
celokovová s přepadem, materiál pochromovaná mosaz, velikost 5/4", malá zátka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
546A6	ks	257	311



Výpust umyvadlová Click/Clack Alca A392C
celokovová s přepadem, kompletně vyjímatelná výpust, materiál pochromovaná mosaz, velikost připojení 5/4", velká zátka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YPY35	ks	299	362



Výpust umyvadlová Click/Clack Alca A393
celokovová s přepadem, materiál celokovová s přepadem, materiál pochromovaná mosaz, velikost 5/4", hranatá zátka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
224S6	ks	329	399



Výpust umyvadlová Click/Clack Alca A395
celokovová bez přepadu, velká zátka, pro plastová a skleněná umyvadla, velikost připojení 5/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
TT8DC	ks	299	362



Sifon dřezový s přepadem Alca A444/A444P
materiál polypropylen, nerezová mřížka, flexi přepad

Položka	velikost	MJ	bez DPH	s DPH
659B9	DN 70, bez přípojky	ks	195	236
666P6	DN 70, s přípojkou	ks	201	243



Sifon dřezový Alca A872P
prostorově úsporný, materiál polypropylen, převlečná matice 6/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
11U38	ks	135	163

Sifony dřezové



Výpust umyvadlová Alca A439
s nerezovou mřížkou, celokovová, se zátkou z PVC, velikost 5/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29E53	ks	90,30	110



Výpust umyvadlová Alca A396
celokovová bez přepadu, materiál celokovová bez přepadu, materiál pochromovaná mosaz, velikost připojení 5/4", velká zátka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4KZBK	ks	367	445



Sifon dřezový Alca A441/A441P
nerezová mřížka, materiál polypropylen, DN 70

Položka	typ, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
626N9	A441, bez přípojky	ks	108	131
645H4	A441P, s přípojkou	ks	138	167



Sifon dřezový Alca A80-DN40
materiál polypropylen, převlečná matice 6/4"

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
16H7S	40 mm	ks	58,10	70,40
G9788	50 mm	ks	64,40	78,00



Sifon dřezový s přípojkou Alca A81
materiál polypropylen, převlečná matice 6/4"

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
1F7LK	40 mm	ks	72,10	87,30
FAR7H	50 mm	ks	79,10	95,80



Výpust dřezová Alca A33
velikost 6/4", nerezová mřížka, materiál polypropylen, ø mřížky 70 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 225K6	ks	43,40	52,60



Výpust dřezová Alca A37
velikost 6/4", nerezová mřížka, materiál polypropylen, ø mřížky 115 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 546K8	ks	208	252



Výpust dřezová Alca A38
velikost 6/4", nerezová mřížka, materiál polypropylen, flexi přepad, ø mřížky 115 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 489N6	ks	270	327



Výpust dřezová Alca A331
s nerezovou mřížkou a flexi přepadem, velikost připojení 6/4"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ G2AG1	ks	95,20	116

Sifony pračkové



Sifon pračkový venkovní Alca
materiál ABS, napojení na odpad D 32 mm

Položka	typ, barva	MJ	bez DPH	s DPH
■ 562K6	APS1, chrom	ks	79,10	95,80
■ 662H6	APS2, bílá	ks	42,70	51,70



Sifon pračkový podomítkový Alca
materiál polypropylen, napojení na trubky HT DN 40/50

Položka	typ, barva	MJ	bez DPH	s DPH
■ 249N6	APS3, nerezová rozeta	ks	69,30	83,90
■ 644B8	APS4, bílá rozeta	ks	52,50	63,60



Mezikus Alca A30
s přípojkou pro myčku nebo pračku, materiál polypropylen

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 98D59	ks	38,50	46,60



Mezikus Alca A300
s přípojkou pro myčku nebo pračku, materiál polypropylen

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 25D29	ks	64,40	78,00



Redukce Alca
velikost připojení 6/4"x5/4"

Položka	provedení závitů	MJ	bez DPH	s DPH
■ SW4X1	vnější/vnitřní	ks	14,00	17,00
■ TLAL1	vnitřní/vnější	ks	14,00	17,00



Sifon pračkový podomítkový Alca APS3P
materiál polypropylen, přívzdušňovací ventil, 160×260×100 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 63P53	ks	306	370



Sifon pračkový podomítkový Alca APS6
k připojení dvou spotřebičů, kolínko 17–23 mm, kolínko 8–16 mm, materiál polypropylen, kryt nerez, velikost připojení DN 40/50

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 3WW7H	ks	385	466



Kolínko Alca P0048-ND
pro napojení spotřebičů, materiál polypropylen, velikost připojení 1", přípojka na hadici 17–23 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ TDJ87	ks	18,20	22,10



Kolínko dvojité P148Z
pro napojení dvou spotřebičů, se zpětnými klapkami, připojení G 1", připojení hadic ø17–23 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 55D56	ks	159	193

Sifony pisoárové a bidetové



Sifon pisoárový s manžetou Alca A45A
materiál polypropylen

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 568S9	ks	85,40	104



Sifon pisoárový vodorovný Alca A45B
materiál polypropylen, DN 40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 665R6	ks	260	315




Sifon bidetový Alca A45E
převlečná matice 5/4", materiál pochromovaný kov, DN 32

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 669N6	ks	223	270



Sifon umyvadlový a bidetový Alca A45F
materiál polypropylen

Položka	velikost	MJ	bez DPH	s DPH
■ 695B4	DN 32	ks	103	124
■ 686V6	DN 40	ks	103	124



Sifon podomítkový pračkový HL4000
podomítkové těleso pro kombinaci s HL4000.1 nebo HL4000.2, jmenovitá světlost DN40/50, materiál PP

Položka	model	MJ	bez DPH	s DPH
■ CX4DD	HL4000.0, podomítkové těleso	ks	275	333
■ OYA9X	HL4000.1, kompletizační sada 1 spotřebič	ks	422	511
■ LSL6P	HL4000.2, kompletizační sada 2 spotřebiče	ks	660	798



Sifon pračkový podomítkový HL405
pro připojení praček a myček nádobí, integrovaná tvarovka pro přívod vody, materiál PE/nerez, jmenovitá světlost DN40/50 a nástěnka 1/2"

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ AM260	ks	1 057	1 279



Sifon pračkový podomítkový HL406
pro připojení praček a myček nádobí, integrovaná tvarovka pro přívod vody, materiál PE/nerez

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ Y278D	ks	2 758	3 338



Předstěnové moduly WECCO

exkluzivně ve Stavebninách DEK



alca

Nálevka Alca AKS1/AKS1Z
pro odkapávající kondenzát, materiál polypropylen, DN 32

Položka	velikost	MJ	bez DPH	s DPH
642N4	DN 32, vodní zápachová uzávěra	ks	61,60	74,60
685B9	DN 32, s kuličkou	ks	79,10	95,80



alca

Nálevka podomítková Alca AKS4
pro odkapávající kondenzát, materiál polypropylen, DN 40 a DN 50

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
32E69	ks	459	555



alca

Nálevka s kuličkou Alca AKS5
pro odkapávající kondenzát, držák hadiček, materiál polypropylen, DN 32

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
692K6	ks	145	175



alca

Redukce napojení HT Alca AKS6
materiál polypropylen, šroubení G 1/2", napojení hadice 14 mm, DN 40/50

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
662V9	ks	77,00	93,20



HL

Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám HL138N
podomítkový, odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), připojení potrubí s kondenzátem 20–32 mm, minimální hloubka pro zabudování 60 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZZY5G	ks	681	824



HL

Nálevka pro kondenzát HL21
se zápachovou uzávěrkou a s přídatným uzávěrem (kuličkou) pro suchý stav, DN 32

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
96F68	ks	433	523



Sledujte náš
YouTube kanál

youtube.com/
StavebninyDEK





Obklady a dlažby

- 420 **Rako Betonico**
- 422 **Rako Block**
- 424 **Rako Cemento**
- 426 **Rako Extra**
- 428 **Rako Kaamos**
- 430 **Rako Porfido**
- 432 **Rako Quarzit**
- 434 **Rako Rebel**
- 436 **Rako Alba**
- 438 **Rako Saloon**
- 440 **Rako Form Plus**
- 442 **Rako Board**
- 444 **Rako Taurus Granit**

- 446 **Ragno Casual**
- 448 **Rako System**
- 450 **Rako Color One**
- 454 **Rako Outdoor**





Rako Betonico



Dlažba Rako Betonico
dlaždice slinutá glazovaná, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná

Položka	kód, rozměry, odstín, balení	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
OF5FU	DAK62790, 598×598×9 mm, bílošedý, 1,44 m²	661	bal.	951	1 151
YWX6F	DAK62791, 598×598×9 mm, šedý, 1,44 m²	661	bal.	951	1 151
SM1F2	DAK62792, 598×598×9 mm, černý, 1,44 m²	661	bal.	951	1 151
AV1NK	DAK62793, 598×598×9 mm, světle béžový, 1,44 m²	661	bal.	951	1 151
V6AVA	DAK62794, 598×598×9 mm, tmavě béžový, 1,44 m²	661	bal.	951	1 151
H91P8	DAK81790, 798×798×10 mm, bílošedá, 1,28 m²	702	bal.	899	1 087
40A2X	DAK81791, 798×798×10 mm, šedá, 1,28 m²	702	bal.	899	1 087
2060Z	DAK81792, 798×798×10 mm, černá, 1,28 m²	702	bal.	899	1 087
LCX8S	DAK81793, 798×798×10 mm, světle béžová, 1,28 m²	702	bal.	899	1 087
UYKX5	DAK81794, 798×798×10 mm, tmavě béžová, 1,28 m²	702	bal.	899	1 087




Dlažba Rako Betonico
dlaždice slinutá glazovaná, výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 98×98×9 mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
TG5B9	DAA4H790, bílošedý	521	bal.	630	762
ZMDR7	DAA4H791, šedý	521	bal.	630	762
UYAL5	DAA4H792, černý	521	bal.	630	762
53YSR	DAA4H793, světle béžový	521	bal.	630	762
YKF03	DAA4H794, tmavě béžový	521	bal.	630	762



Dekor Rako Betonico
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×598×9 mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
6JXVV	DAK62795, bílošedý	884	bal.	1 273	1 540
V7TMG	DAK62796, šedý	884	bal.	1 273	1 540
V1D5C	DAK62797, béžový	884	bal.	1 273	1 540

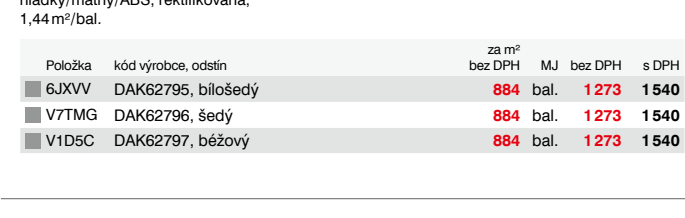

Dlažba Rako Betonico
dlaždice slinutá glazovaná, výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 98×98×9 mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
3JTWK	DAK11790, bílošedý	1 205	bal.	1 205	1 458
H79UJ	DAK11791, šedý	1 205	bal.	1 205	1 458
T505G	DAK11792, černý	1 205	bal.	1 205	1 458
N9K65	DAK11793, světle béžový	1 205	bal.	1 205	1 458
J4NX0	DAK11794, tmavě béžový	1 205	bal.	1 205	1 458



Dlažba Rako Betonico
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×1 198×9 mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
HW2R0	DAKV9795, bílošedý	989	bal.	1 424	1 723
WH9G6	DAKV9796, šedý	989	bal.	1 424	1 723
YBV1L	DAKV9797, béžový	989	bal.	1 424	1 723



Dlažba Rako Betonico
dlaždice slinutá glazovaná, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, tloušťka 9 mm

Položka	kód, rozměry, odstín, balení	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
2028S	DAKSR790, 30×60 cm, bílošedý, 1,26 m²	661	bal.	833	1 007
LP82F	DAKSR791, 30×60 cm, šedý, 1,26 m²	661	bal.	833	1 007
W5CCH	DAKSR792, 30×60 cm, černý, 1,26 m²	661	bal.	833	1 007
5ST10	DAKSR793, 30×60 cm, světle béžový, 1,26 m²	661	bal.	833	1 007
JH1P3	DAKSR794, 30×60 cm, tmavě béžový, 1,26 m²	661	bal.	833	1 007
V6Z88	DAKV9790, 60×120 cm, bílošedý, 1,44 m²	826	bal.	1 189	1 439
86DL8	DAKV9791, 60×120 cm, šedý, 1,44 m²	826	bal.	1 189	1 439
2GLFC	DAKV9792, 60×120 cm, černý, 1,44 m²	826	bal.	1 189	1 439
MOJW3	DAKV9793, 60×120 cm, světle béžový, 1,44 m²	826	bal.	1 189	1 439
10YRP	DAKV9794, 60×120 cm, tmavě béžový, 1,44 m²	826	bal.	1 189	1 439



Rako Block



Dlažba Rako Block
dlaždice slinutá neglazovaná, deklarovaný rozměr 598×598×9 mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	4LNLB DAK62780, světle šedý	661	bal.	951	1 151
■	F5PU7 DAK62781, šedý	661	bal.	951	1 151
■	WT20Z DAK62782, tmavě šedý	661	bal.	951	1 151
■	6G0GH DAK62783, černý	661	bal.	951	1 151
■	RB0VT DAK62784, béžový	661	bal.	951	1 151



Dlažba Rako Block
dlaždice slinutá neglazovaná, deklarovaný rozměr 798×798×10 mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1,28 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	VN30R DAK81780, světle šedý	702	bal.	899	1 087
■	RTNL9 DAK81781, šedý	702	bal.	899	1 087
■	SN4CN DAK81782, tmavě šedý	702	bal.	899	1 087
■	8DVVF DAK81783, černý	702	bal.	899	1 087
■	4ULWC DAK81784, béžový	702	bal.	899	1 087



Dlažba Rako Block
dlaždice slinutá neglazovaná, deklarovaný rozměr 197×197×9 mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	59G71 DAK25780, světle šedý	989	bal.	989	1 197
■	MVLC8 DAK25781, šedý	989	bal.	989	1 197
■	7PTC8 DAK25782, tmavě šedý	989	bal.	989	1 197
■	X7JJ8 DAK25783, černý	989	bal.	989	1 197
■	VFM57 DAK25784, béžový	989	bal.	989	1 197



Dlažba Rako Block
dlaždice slinutá neglazovaná, deklarovaný rozměr 298×598×9 mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1,26 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	2WHD4 DAKSR780, světle šedý	661	bal.	833	1 007
■	18V21 DAKSR781, šedý	661	bal.	833	1 007
■	6XARR DAKSR782, tmavě šedý	661	bal.	833	1 007
■	Z33RC DAKSR783, černý	661	bal.	833	1 007
■	J8R10 DAKSR784, béžový	661	bal.	833	1 007




Dlažba Rako Block
dlaždice slinutá neglazovaná, deklarovaný rozměr 398×798×10 mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1,28 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	F8BJB DAK84780, světle šedý	702	bal.	899	1 087
■	F7RHV DAK84781, šedý	702	bal.	899	1 087
■	H1GBZ DAK84782, tmavě šedý	702	bal.	899	1 087
■	N5N8T DAK84783, černý	702	bal.	899	1 087
■	2BSD7 DAK84784, béžový	702	bal.	899	1 087



Dlažba Rako Block
dlaždice slinutá neglazovaná, deklarovaný rozměr 598×1 198×9 mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	HK94H DAKV9780, světle šedý	826	bal.	1 189	1 439
■	YB47V DAKV9781, šedý	826	bal.	1 189	1 439
■	54JA5 DAKV9782, tmavě šedý	826	bal.	1 189	1 439
■	3Y5U2 DAKV9783, černý	826	bal.	1 189	1 439
■	P275R DAKV9784, béžový	826	bal.	1 189	1 439



Mozaika Rako Block
mozaika (set), výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 48×48×9 mm, povrch hladký/matný, 0,27 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■	VZYM6 DDM05780, světle šedý	set	413	500
■	45LFG DDM05781, šedý	set	413	500
■	9AV2T DDM05782, tmavě šedý	set	413	500
■	R35JS DDM05783, černý	set	413	500
■	779MP DDM05784, béžový	set	413	500



Dekor Rako Block
obkládačka, pruhy, deklarovaný rozměr 298×598×8 mm, povrch reliéfní, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	LP9BS WARVK080, světle šedý lesklý	578	bal.	728	881
■	W78ND WARVK085, slonová kost lesklý	578	bal.	728	881
■	A8YJ8 WARVK780, světle šedý matný	578	bal.	728	881
■	DGK1P WARVK785, slonová kost matný	578	bal.	728	881

Obklady a dlažby

Obklady a dlažby





Rako Cemento




Dlažba Rako Cemento
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 298×598×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,08 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
MHF8B	DAKSE660, světle šedý	578	bal.	624	755
46KMZ	DAKSE661, šedý	578	bal.	624	755
Y71XW	DAKSE662, šedobéžový	578	bal.	624	755



Dlažba Rako Cemento
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×598×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,08 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
P4094	DAK63660, světle šedý	578	bal.	624	755
P2WLB	DAK63661, šedý	578	bal.	624	755
CM1WP	DAK63662, šedobéžový	578	bal.	624	755

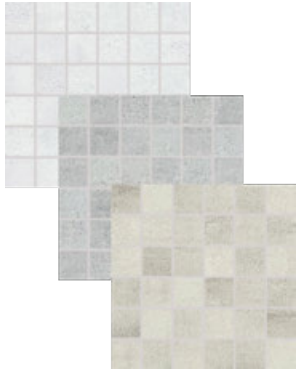

Mozaika Rako Cemento
mozaika (set), výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 48×48×10 mm, povrch hladký/reliéfni/matný, rektifikovaná, 0,27 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
Z8CM1	DDM0660, světle šedý	set	413	500
KXGB4	DDM0661, šedý	set	413	500
T50SB	DDM0662, šedobéžová	set	413	500



Dekor Rako Cemento
dekor, deklarovaný rozměr 298×598×10 mm, povrch hladký/reliéfni/matný, rektifikovaná, 0,72 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
SL10A	DDPSE660, světle šedý	ks	349	423
6GY69	DDPSE661, šedý	ks	349	423
VF50U	DDPSE662, šedobéžová	ks	349	423





Rako Extra



Dlažba Rako Extra
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×598×9mm, povrch reliéfní/matný/ABS, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 183GK	DAR62720, slonová kost	661	bal.	951	1151
■ JZSU2	DAR62721, hnědošedý	661	bal.	951	1151
■ RF9L5	DAR62722, bílý	661	bal.	951	1151
■ 4M4MA	DAR62723, světle šedý	661	bal.	951	1151
■ XM9RB	DAR62724, tmavě šedý	661	bal.	951	1151
■ T2VL8	DAR62725, černý	661	bal.	951	1151



Dlažba Rako Extra
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 798×798×10mm, povrch hladký/matný/ABS, rektifikovaná, 1,28 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 2Pngl	DAR81720, slonová kost	702	bal.	899	1087
■ U8Jox	DAR81722, bílý	702	bal.	899	1087
■ KYJ31	DAR81721, hnědošedý	702	bal.	899	1087
■ NJ1RS	DAR81723, světle šedý	702	bal.	899	1087
■ FR8YC	DAR81724, tmavě šedý	702	bal.	899	1087
■ U3691	DAR81725, černý	702	bal.	899	1087



Dlažba Rako Extra
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 298×598×9mm, povrch reliéfní/matný/ABS, rektifikovaná, 1,26 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ Y7Z1B	DARSR720, slonová kost	661	bal.	833	1007
■ 08TZ4	DARSR721, hnědošedý	661	bal.	833	1007
■ D00J2	DARSR722, bílý	661	bal.	833	1007
■ NDUZ1	DARSR723, světle šedý	661	bal.	833	1007
■ 63YXX	DARSR724, tmavě šedý	661	bal.	833	1007
■ CZPV3	DARSR725, černý	661	bal.	833	1007



Obklad Rako Extra
obkládačka, deklarovaný rozměr 198×398×7mm, povrch hladký/matný, 1,6 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 21LWT	WADMB719, bílobéžový	349	bal.	559	676
■ K8VC7	WADMB720, slonová kost	349	bal.	559	676
■ 94SV5	WADMB721, hnědošedý	349	bal.	559	676
■ 3KCAP	WADMB722, bílošedý	349	bal.	559	676
■ TUK5Z	WADMB723, světle šedý	349	bal.	559	676
■ 3XFMG	WADMB724, tmavě šedý	349	bal.	559	676



Mozaika Rako Extra
mozaika (set), výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 48×48×9mm, povrch reliéfní/matný/ABS, rektifikovaná, 0,27 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ F0J5N	DDM05720, slonová kost	set	413	500
■ 9NLMG	DDM05721, hnědošedý	set	413	500
■ U1VMD	DDM05722, bílý	set	413	500
■ TF1MT	DDM05723, světle šedý	set	413	500
■ VRMG4	DDM05724, tmavě šedý	set	413	500
■ NBZ4D	DDM05725, černý	set	413	500



Dlažba Rako Extra
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×1198×9mm, povrch reliéfní/matný/ABS, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 4X88C	DARV9720, slonová kost	826	bal.	1189	1439
■ BX3ZT	DARV9721, hnědošedý	826	bal.	1189	1439
■ 2JMCS	DARV9722, bílý	826	bal.	1189	1439
■ J54KJ	DARV9723, světle šedý	826	bal.	1189	1439
■ JA98U	DARV9724, tmavě šedý	826	bal.	1189	1439
■ 2Y3A2	DARV9725, černý	826	bal.	1189	1439



Dekor Rako Extra
obkládačka, deklarovaný rozměr 198×398×7mm, povrch hladký/matný, 1,6 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 5P2G7	WADMB223, světle šedý	521	bal.	833	1008
■ XK3R0	WADMB220, slonová kost	521	bal.	833	1008



Rako Kaamos

Dlažba Rako Kaamos
dlaždice slinutá neglazovaná, deklarovaný rozměr 598×598×9 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 7WXL7	DAK62585, slonová kost	622	bal.	896	1 084
■ 3Z9J7	DAK62586, béžový	622	bal.	896	1 084
■ DJ81Y	DAK62587, šedý	622	bal.	896	1 084
■ U7YKZ	DAK62588, černý	622	bal.	896	1 084
■ MB52A	DAK62589, béžovošedý	622	bal.	896	1 084

Dlažba Rako Kaamos
dlaždice slinutá neglazovaná, deklarovaný rozměr 798×798×10 mm, povrch reliéfní/matný, rektifikovaná, 1,28 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 5UD8J	DAK81585, slonová kost	702	bal.	899	1 087
■ 4DRVB	DAK81586, béžový	702	bal.	899	1 087
■ U7W6T	DAK81587, šedý	702	bal.	899	1 087
■ V38G6	DAK81588, černý	702	bal.	899	1 087
■ SU4M7	DAK81589, béžovošedý	702	bal.	899	1 087

Dlažba Rako Kaamos
dlaždice slinutá neglazovaná, deklarovaný rozměr 298×598×9 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,26 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ F3KF2	DAKSR585, slonová kost	622	bal.	784	948
■ J6BXN	DAKSR586, béžový	622	bal.	784	948
■ 6K7AL	DAKSR587, šedý	622	bal.	784	948
■ 31K1G	DAKSR588, černý	622	bal.	784	948
■ MA3PR	DAKSR589, béžovošedý	622	bal.	784	948

Dlažba Rako Kaamos
dlaždice slinutá neglazovaná, deklarovaný rozměr 398×798×10 mm, povrch reliéfní/matný, rektifikovaná, 1,28 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 2PFBS	DAK84585, slonová kost	702	bal.	899	1 087
■ 3G3WT	DAK84586, béžový	702	bal.	899	1 087
■ Z7K9Y	DAK84587, šedý	702	bal.	899	1 087
■ D5R70	DAK84588, černý	702	bal.	899	1 087
■ KF6DP	DAK84589, béžovošedý	702	bal.	899	1 087

Mozaika Rako Kaamos
mozaika (set), výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 48×48×9 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 0,27 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ LY6G7	DDM05585, slonová kost	set	413	500
■ N1G29	DDM05586, béžový	set	413	500
■ GJ1NS	DDM05587, šedý	set	413	500
■ YHC8T	DDM05588, černý	set	413	500
■ 7UP8D	DDM05589, béžovošedý	set	413	500

Schodovka Rako Kaamos
schodovka, deklarovaný rozměr 398×798×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 2 ks/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ 5GZ35	DCP84585, slonová kost	ks	562	680
■ PRC3P	DCP84586, béžový	ks	562	680
■ R64RK	DCP84587, šedý	ks	562	680
■ P2BTH	DCP84588, černý	ks	562	680
■ RCH5K	DCP84589, béžovošedý	ks	562	680

Schodovka Rako Kaamos
schodovka, deklarovaný rozměr 298×598×9 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 5 ks/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ T3Z4N	DCPSR585, slonová kost	ks	413	500
■ 3SRA6	DCPSR586, béžový	ks	413	500
■ Z5WT6	DCPSR587, šedý	ks	413	500
■ XR72U	DCPSR588, černý	ks	413	500
■ XRB9S	DCPSR589, béžovošedý	ks	413	500



Rako Porfido



Dlažba Rako Porfido
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×1 198×9 mm, povrch hladký/mat/lesk/ABS, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 47AB4	DASV9810, bílý	934	bal.	1 345	1 627
■ B7H6H	DASV9811, šedý	934	bal.	1 345	1 627
■ 3VG5N	DASV9812, černý	934	bal.	1 345	1 627
■ U6GM6	DASV9813, béžový	934	bal.	1 345	1 627
■ YB051	DASV9814, okrový	934	bal.	1 345	1 627
■ 6P1MJ	DASV9815, modrý	934	bal.	1 345	1 627




Dlažba Rako Porfido
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×598×9 mm, povrch hladký/mat/lesk/ABS, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ F6WMP	DAS62810, bílý	721	bal.	1 038	1 256
■ A2J0D	DAS62811, šedý	721	bal.	1 038	1 256
■ 4R040	DAS62812, černý	721	bal.	1 038	1 256
■ 6TBX6	DAS62813, béžový	721	bal.	1 038	1 256
■ K5BWW	DAS62814, okrový	721	bal.	1 038	1 256
■ ALWV8	DAS62815, modrý	721	bal.	1 038	1 256



Dlažba Rako Porfido
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 198×198×9 mm, povrch hladký/mat/lesk/ABS, rektifikovaná, 1 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 6CGH5	DAS25810, bílý	989	bal.	989	1 197
■ 2VT9C	DAS25811, šedý	989	bal.	989	1 197
■ 5ZJXU	DAS25812, černý	989	bal.	989	1 197
■ AD2U4	DAS25813, béžový	989	bal.	989	1 197
■ 07M01	DAS25814, okrový	989	bal.	989	1 197
■ NT34Z	DAS25815, modrý	989	bal.	989	1 197

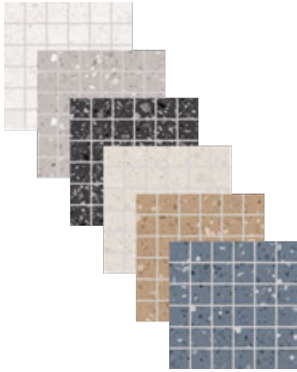

Mozaika Rako Porfido
mozaika (set), výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 48×48×9 mm, povrch hladký/mat/lesk/ABS, rektifikovaná, 0,27 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ J6Z1P	DDM05810, bílý	set	413	500
■ S2GH2	DDM05811, šedý	set	413	500
■ TDK8P	DDM05812, černý	set	413	500
■ YWAM8	DDM05813, béžový	set	413	500
■ 2LSJP	DDM05814, okrový	set	413	500
■ DPK66	DDM05815, modrý	set	413	500



Schodovka Rako Porfido
schodovka, deklarovaný rozměr 1 198×298×9 mm, povrch hladký/mat/lesk/ABS, rektifikovaná, 3 ks/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ WCH4S	DCPVD810, bílý	ks	778	941
■ UU5FF	DCPVD811, šedý	ks	778	941
■ C1DCC	DCPVD812, černý	ks	778	941
■ PS60L	DCPVD813, béžový	ks	778	941



Schodovka Rako Porfido
schodovka, deklarovaný rozměr 598×298×9 mm, povrch hladký/mat/lesk/ABS, rektifikovaná, 5 ks/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ 8S42W	DCPSR810, bílý	ks	413	500
■ 99JL0	DCPSR811, šedý	ks	413	500
■ S49ZZ	DCPSR812, černý	ks	413	500
■ K2RLA	DCPSR813, béžový	ks	413	500



Rako Quarzit



Dlažba Rako Quarzit
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 298×598×9mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,26m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
KA4FT	DAKSR735, béžový	578	bal.	728	881
6754C	DAKSR736, hnědý	578	bal.	728	881
YMAT8	DAKSR737, šedý	578	bal.	728	881
02NKY	DAKSR738, tmavě šedý	578	bal.	728	881
57HHR	DAKSR739, černý	578	bal.	728	881




Dlažba Rako Quarzit
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 398×798×10mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,28m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
26U88	DAK84735, béžový	702	bal.	899	1087
J5LP1	DAK84736, hnědý	702	bal.	899	1087
82U28	DAK84737, šedý	702	bal.	899	1087
24U82	DAK84738, tmavě šedý	702	bal.	899	1087
22U64	DAK84739, černý	702	bal.	899	1087



Dekor Rako Quarzit
obkládačka, deklarovaný rozměr 298×598×9mm, povrch hladký/mat/lesk, rektifikovaná, 0,9m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
5FS4J	DDTSR735, béžový	ks	562	680
FNAR8	DDTSR737, šedý	ks	562	680

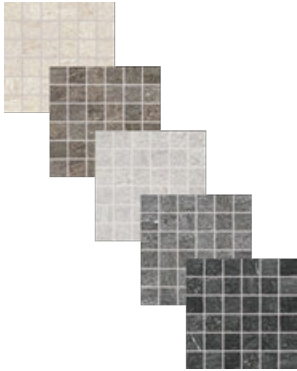

Mozaika Rako Quarzit
mozaika (set), výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 48×48×9mm, povrch reliéfní/matný, rektifikovaná, 0,27m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
SZ9F8	DDM05735, béžový	set	413	500
MZ9HA	DDM05736, hnědý	set	413	500
8RNSV	DDM05737, šedý	set	413	500
CT427	DDM05738, tmavě šedý	set	413	500
J3HJX	DDM05739, černý	set	413	500





Rako Rebel



Dlažba Rako Rebel
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×598×9mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ RP02G	DAK62740, bílošedý	622	bal.	896	1 084
■ ZF612	DAK62741, šedý	622	bal.	896	1 084
■ P1ZM2	DAK62742, tmavě šedý	622	bal.	896	1 084
■ 9GJWU	DAK62743, béžový	622	bal.	896	1 084



Dlažba Rako Rebel
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 798×798×10mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,28 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ RG4SL	DAK81740, bílošedý	702	bal.	899	1 087
■ C2NHH	DAK81741, šedý	702	bal.	899	1 087
■ B073S	DAK81742, tmavě šedý	702	bal.	899	1 087
■ D46TP	DAK81743, béžový	702	bal.	899	1 087



Dlažba Rako Rebel
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 298×598×9mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,26 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ F3T4H	DAKSR740, bílošedý	622	bal.	784	948
■ HCD8T	DAKSR741, šedý	622	bal.	784	948
■ SGYB3	DAKSR742, tmavě šedý	622	bal.	784	948
■ 1MDAL	DAKSR743, béžový	622	bal.	784	948



Dlažba Rako Rebel
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 398×798×10mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,28 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ CDS2R	DAK84740, bílošedý	702	bal.	899	1 087
■ 3G6K9	DAK84741, šedý	702	bal.	899	1 087
■ P87H3	DAK84742, tmavě šedý	702	bal.	899	1 087
■ AW3PU	DAK84743, béžový	702	bal.	899	1 087




Dlažba Rako Rebel
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×1 198×9mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 06V5J	DAKV9740, bílošedý	826	bal.	1 189	1 439
■ 5MC1G	DAKV9741, šedý	826	bal.	1 189	1 439
■ 27TG2	DAKV9742, tmavě šedý	826	bal.	1 189	1 439
■ BS2LM	DAKV9743, béžový	826	bal.	1 189	1 439



Dekor Rako Rebel
dekor, povrch hladký/mat/lesk, rektifikovaná, 3ks/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ UBY14	DDT25740, bílošedý	ks	157	190
■ FDJW6	DDT25741, šedý	ks	157	190
■ M52PY	DDT25742, tmavě šedý	ks	157	190
■ FT088	DDT25743, béžový	ks	157	190

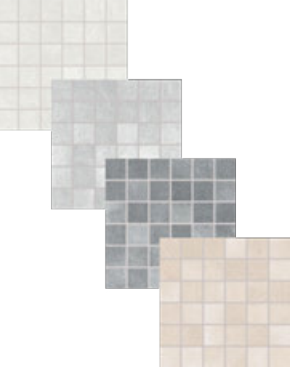

Mozaika Rako Rebel
mozaika (set), výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 48×48×9mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 0,27 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ 3K5YM	DDM05740, bílošedý	set	413	500
■ MW4MX	DDM05741, šedý	set	413	500
■ GN9AP	DDM05742, tmavě šedý	set	413	500
■ NPĐ94	DDM05743, béžový	set	413	500





Rako Alba



Dlažba Rako Alba
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×598×10 mm, povrch reliéfní/lapovaný, rektifikovaná, 1,08 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	2D1A2 DAP63730, slonová kost	721	bal.	779	942
■	CYT4C DAP63731, béžový	721	bal.	779	942
■	22PYB DAP63732, hnědošedý	721	bal.	779	942
■	V8KSK DAP63733, šedý	721	bal.	779	942



Dlažba Rako Alba
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 298×598×10 mm, povrch reliéfní/lapovaný, rektifikovaná, 1,08 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	KR6TB DAPSE730, slonová kost	721	bal.	779	942
■	7VR92 DAPSE731, béžový	721	bal.	779	942
■	05FFN DAPSE732, hnědošedý	721	bal.	779	942
■	9RTWB DAPSE733, šedý	721	bal.	779	942



Dlažba Rako Alba
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 598×1 198×10 mm, povrch reliéfní/lapovaný, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	7ADF7 DAPV1730, slonová kost	989	bal.	1 424	1 723
■	1J4WN DAPV1731, béžový	989	bal.	1 424	1 723
■	B34NC DAPV1732, hnědošedý	989	bal.	1 424	1 723
■	4F992 DAPV1733, šedý	989	bal.	1 424	1 723



Dekor Rako Alba
dekor, deklarovaný rozměr 298×598×10 mm, povrch matný-lapovaný/reliéfní, rektifikovaná, 0,72 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■	BDJ4J DDPSE730, slonová kost	set	349	423
■	YJ0G5 DDPSE731, béžový	set	349	423
■	1GKY6 DDPSE732, hnědošedý	set	349	423
■	8VMD2 DDPSE733, šedý	set	349	423



Mozaika Rako Alba
mozaika (set), výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 48×48×10 mm, povrch matný-lapovaný/reliéfní, rektifikovaná, 0,27 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■	RX0Y7 DDM06730, slonová kost	set	413	500
■	K43JC DDM06731, béžový	set	413	500
■	VWV9D DDM06732, hnědošedý	set	413	500
■	54Y2G DDM06733, šedý	set	413	500



Rako Saloon



Dlažba Rako Saloon
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 198×798×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 0,64 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 5N6PN	DAK82745, bílošedý	622	bal.	398	482
■ W434X	DAK82746, béžový	622	bal.	398	482
■ DWWP4	DAK82747, světle hnědý	622	bal.	398	482
■ D3PPW	DAK82748, tmavě hnědý	622	bal.	398	482



Dlažba Rako Saloon
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 198×1 198×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 0,96 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ 9LVBZ	DAKVG745, bílošedý	826	bal.	793	959
■ Y9NSL	DAKVG746, béžový	826	bal.	793	959
■ HGR59	DAKVG747, světle hnědý	826	bal.	793	959
■ 12VCY	DAKVG748, tmavě hnědý	826	bal.	793	959



Dlažba Rako Saloon
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 298×1 198×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,08 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ Y327K	DAKVF745, bílošedý	826	bal.	892	1079
■ BWXR5	DAKVF746, béžový	826	bal.	892	1079
■ J5XBF	DAKVF747, světle hnědý	826	bal.	892	1079
■ 4LVYP	DAKVF748, tmavě hnědý	826	bal.	892	1079




Dlažba Rako Saloon
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 198×198×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 0,92 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ TGA53	DAK26745, bílošedý	989	bal.	910	1101
■ D53TK	DAK26746, béžový	989	bal.	910	1101
■ 1U3LL	DAK26747, světle hnědý	989	bal.	910	1101
■ Z81B3	DAK26748, tmavě hnědý	989	bal.	910	1101



Mozaika Rako Saloon
mozaika (set), výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 48×48×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 0,27 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ 77M3W	DDM06745, bílošedý	set	413	500
■ 2P7AS	DDM06746, béžový	set	413	500
■ CF3GF	DDM06747, světle hnědý	set	413	500
■ A4UXY	DDM06748, tmavě hnědý	set	413	500

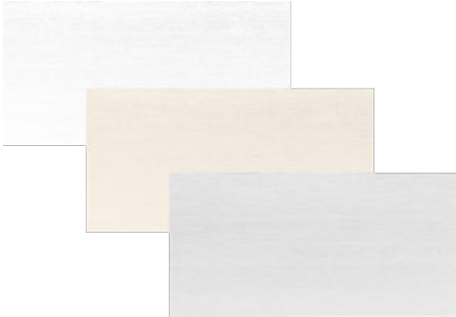

Obklad Rako Saloon
obkládačka, deklarovaný rozměr 298×598×8 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ V4H3N	WAKVK160, slonová kost	bal.	809	978
■ 3XTA0	WAKVK161, světle béžový	bal.	809	978
■ 9FKSA	WAKVK162, světle šedý	bal.	809	978



Obklad Rako Saloon
obkládačka, deklarovaný rozměr 298×598×8 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ V4H3N	WAKVK160, slonová kost	bal.	809	978
■ 3XTA0	WAKVK161, světle béžový	bal.	809	978
■ 9FKSA	WAKVK162, světle šedý	bal.	809	978



Rako Form Plus

Dekor Rako Form Plus
dekor, deklarovaný rozměr 198×398×7 mm,
povrch reliéfní/matný, 1,6m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
M438H	WARMB694, světle béžový	413	bal.	661	799
ONG3T	WARMB695, světle šedý	413	bal.	661	799
V8M1Y	WARMB696, šedý	413	bal.	661	799
4ULCG	WARMB697, tmavě šedý	413	bal.	661	799

Mozaika Rako Form Plus
mozaika, deklarovaný
rozměr 198×598×10 mm, povrch
reliéfní/matný, 1,08 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
34TAH	WARVE698, béžový	521	bal.	562	680
H64F2	WARVE699, šedý	521	bal.	562	680

Mozaika Rako Form Plus
mozaika, deklarovaný
rozměr 198×398×7 mm, povrch
reliéfní/matný, 1,6m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
ST5XC	WARMB698, béžový	413	bal.	661	799
3N0DX	WARMB699, šedý	413	bal.	661	799

Obklad Rako Form Plus
obkládačka, deklarovaný
rozměr 198×598×10 mm, povrch
hladký/matný, 1,08 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
D6PJC	WADVE694, světle béžový	392	bal.	423	512
OVDTX	WADVE695, světle šedý	392	bal.	423	512
SWY7X	WADVE696, šedý	392	bal.	423	512
05Y68	WADVE697, tmavě šedý	392	bal.	423	512

Obklad Rako Form Plus
obkládačka, deklarovaný
rozměr 198×398×7 mm, povrch
hladký/matný, 1,6m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
D9D0R	WADMB694, světle béžový	304	bal.	485	587
WLJN1	WADMB695, světle šedý	304	bal.	485	587
F2LSZ	WADMB696, šedý	304	bal.	485	587
1SD55	WADMB697, tmavě šedý	304	bal.	485	587

Obklady a dlažby

Obklady a dlažby





Rako Board

Dlažba Rako Board
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 197×1 198×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 0,96 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ BB6DS	DAKVG140, světle šedý	826	bal.	793	959
■ 1W7K5	DAKVG141, světle béžový	826	bal.	793	959
■ VP6WC	DAKVG142, béžový	826	bal.	793	959
■ 4GW9W	DAKVG143, hnědý	826	bal.	793	959
■ 90C1K	DAKVG144, tmavě hnědý	826	bal.	793	959

Dlažba Rako Board
dlaždice slinutá glazovaná, deklarovaný rozměr 298×1 198×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,08 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■ VCZN7	DAKVF140, světle šedý	826	bal.	892	1 079
■ F3MWA	DAKVF141, světle béžový	826	bal.	892	1 079
■ 6WBYD	DAKVF142, béžový	826	bal.	892	1 079
■ CAX9F	DAKVF143, hnědý	826	bal.	892	1 079
■ KBAU4	DAKVF144, tmavě hnědý	826	bal.	892	1 079

Dekor Rako Board
dekor, výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 197×1 198×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 0,96 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ 2YCAX	DDTVG023, světle béžovo-bílý	ks	1 634	1 977
■ 31T2U	DDTVG467, béžovo-tyrkysový	ks	1 634	1 977

Dekor Rako Board
dekor, výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 298×598×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 0,72 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ 074BX	DDPSE023, mix světle béžovo-bílý	ks	989	1 197
■ AJR28	DDPSE467, mix béžovo-tyrkysový	ks	989	1 197

Mozaika Rako Board
mozaika (set), výrobek lepený na síti, deklarovaný rozměr 48×48×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 0,27 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ J1L6D	DDM06140, světle šedý	set	413	500
■ YHP21	DDM06141, světle béžový	set	413	500
■ 25UKD	DDM06142, béžový	set	413	500
■ LCZB8	DDM06143, hnědý	set	413	500
■ 74OW7	DDM06144, tmavě hnědý	set	413	500
■ 16XRF	DDM06145, vícebarevný	set	413	500

Schodovka Rako Board
schodovka, deklarovaný rozměr 298×1 198×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 5 ks/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ NAVT2	DCPVF140, světle šedý	ks	778	941
■ KBBF7	DCPVF141, světle béžový	ks	778	941
■ 3097N	DCPVF142, béžový	ks	778	941
■ SYJ77	DCPVF143, hnědý	ks	778	941
■ WJK08	DCPVF144, tmavě hnědý	ks	778	941

Schodovka Rako Board
schodovka, deklarovaný rozměr 298×1 198×10 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 5 ks/bal.

Položka	kód výrobce, odstín	MJ	bez DPH	s DPH
■ NAVT2	DCPVF140, světle šedý	ks	778	941
■ KBBF7	DCPVF141, světle béžový	ks	778	941
■ 3097N	DCPVF142, béžový	ks	778	941
■ SYJ77	DCPVF143, hnědý	ks	778	941
■ WJK08	DCPVF144, tmavě hnědý	ks	778	941



Vzorník povrchů Taurus Granit



ABS
Hladký protiskluzný povrch



SR7
Reliéfní povrch



SRM
Reliéfní povrch

dlažba	Rako Taurus Granit									
jmenovitý rozměr	10×10 cm	20×20 cm			30×30 cm			30×60 cm rektifikovaná	60×60 cm rektifikovaná	
deklarovaný rozměr	98×98×8 mm	198×198×8 mm			298×298×8 mm			298×598×10 mm	598×598×10 mm	
balení	1,09 m²	1,28 m²			1,27 m²			1,08 m²	1,08 m²	
povrch	matný/ hladký ABS	matný/ reliéfní SRM	matný/ reliéfní SR7	matný/ hladký ABS	matný/ reliéfní SRM	matný/ reliéfní SR7	matný/ hladký ABS	matný/hladký ABS	matný/hladký ABS	
protiskluz	R10/B				R12/B	R11/B	R10/B	R10/B	R10/B	
černá (Rio Negro 69)	25AN5	J18J0	39N6V	DM7W3	SNL3Y	RMFF8	L9LP0	4V9PK	B3ZG9	
	TAA11069	TRM25069	TR725069	TAA25069	TRM34069	TR734069	TAA34069	TAKSR069	TAK62069	
	848	719	666	529	661	713	498	708	809	
	1 026	870	806	639	800	863	602	856	978	
antracitově šedá (Antracit 65)	M2MCG	V6V8X	L61TS	PKB3H	A8YZT	6231M	9Y8AC	788FB	510X6	
	TAA11065	TRM25065	TR725065	TAA25065	TRM34065	TR734065	TAA34065	TAKSR065	TAK62065	
	786	666	666	467	580	524	385	708	809	
	951	806	806	565	702	634	466	856	978	
šedá (Nordic 76)	MK6KL	WXX81	1MYHM	55SF3	X9T13	PW2PS	B8MXH	A1HFA	XBL7A	
	TAA11076	TRM25076	TR725076	TAA25076	TRM34076	TR734076	TAA34076	TAKSR076	TAK62076	
	786	666	666	467	580	524	385	708	809	
	951	806	806	565	702	634	466	856	978	
světle šedá (Sierra 78)	4RVMX	-	-	-	-	-	J5M6T	DSYH2	D9UF1	
	TAA11078	-	-	-	-	-	TAA34078	TAKSR078	TAK62078	
	963	-	-	-	-	-	616	708	951	
	1 166	-	-	-	-	-	745	856	1 151	
bílá (Alaska 60)	L919V	-	-	-	-	-	421NZ	3DNJY	FM46L	
	TAA11060	-	-	-	-	-	TAA34060	TAKSR060	TAK62060	
	1 196	-	-	-	-	-	661	908	1 273	
	1 448	-	-	-	-	-	800	1 099	1 540	
béžová (Sahara 62)	4KM9S	-	-	K1V04	-	-	ZBN0K	CH19F	DYM92	
	TAA11062	-	-	TAA25062	-	-	TAA34062	TAKSR062	TAK62062	
	848	-	-	529	-	-	498	708	896	
	1 026	-	-	639	-	-	602	856	1 084	
tmavě béžová (Tunis 61)	VFTW8	JMC42	06H2W	79FCM	AU6BN	NRD0C	0MGPY	J3C8P	G8S5Y	
	TAA11061	TRM25061	TR725061	TAA25061	TRM34061	TR734061	TAA34061	TAKSR061	TAK62061	
	786	666	666	467	580	524	385	708	809	
	951	806	806	565	702	634	466	856	978	
hnědošedá (Cuba 68)	9BKBY	-	VZH27	H2YZZ	-	YXD0F	MJNH1	VA76B	K18TM	
	TAA11068	-	TR725068	TAA25068	-	TR734068	TAA34068	TAKSR068	TAK62068	
	963	-	666	467	-	713	524	708	809	
	1 166	-	806	565	-	863	634	856	978	
žlutá (Gobi 74)	-	-	-	-	-	-	S89H2	-	-	
	-	-	-	-	-	-	TAA34074	-	-	
	-	-	-	-	-	-	498	-	-	
	-	-	-	-	-	-	602	-	-	
červená (Jura 82)	-	-	-	-	-	-	2ZF7F	-	-	
	-	-	-	-	-	-	TAA34082	-	-	
	-	-	-	-	-	-	616	-	-	
	-	-	-	-	-	-	745	-	-	
zelená (Oaza 80)	-	-	-	-	-	-	TX1NB	-	-	
	-	-	-	-	-	-	TAA34080	-	-	
	-	-	-	-	-	-	498	-	-	
	-	-	-	-	-	-	602	-	-	
modrá (Biskay 75)	-	-	-	-	-	-	3D4H9	-	-	
	-	-	-	-	-	-	TAA34075	-	-	
	-	-	-	-	-	-	498	-	-	
	-	-	-	-	-	-	602	-	-	

cena za balení bez DPH cena za balení s DPH

Obklady a dlažby

Obklady a dlažby





Ragno Casual



Dlažba Ragno Casual 60×60 cm
dlaždice vysoce odolná proti opotřebení,
rektifikovaná, mrazuvzdorná, v betonovém
designu, tloušťka 8,5 mm, 1,08 m²/bal.

Položka	odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
02T7M	Grey	377	bal.	407	493
FAZ1D	Beige	377	bal.	407	493
8KU2U	Antracite	377	bal.	407	493
3BR41	White	377	bal.	407	493
Z44WR	Light Grey	377	bal.	407	493



Dlažba Ragno Casual 30×60 cm
dlaždice vysoce odolná proti opotřebení,
rektifikovaná, mrazuvzdorná, v betonovém
designu, tloušťka 8,5 mm, 1,26 m²/bal.

Položka	odstín	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
320CG	Beige	377	bal.	475	575
Y392N	White	377	bal.	475	575
JUH7T	Grey	377	bal.	475	575
MJGX6	Light Grey	377	bal.	475	575
0L4K9	Antracite	377	bal.	475	575





Rako System

Obklad Rako System
obkládačka, zvlíněná, povrch reliéfní/lesklý,
odstín bílý, 1,5 m²/bal.

Položka	kód výrobce, rozměry, povrch	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	A8KVZ WARG6000, 248×198×6,8 mm, reliéfní/lesklý	349	bal.	524	634
■	0DJHL WARG6104, 248×198×6,8 mm, reliéfní/matný	349	bal.	524	634
■	1GL72 WARKB000, 250×330×7 mm, reliéfní/lesklý	349	bal.	524	634
■	W8N91 WARKB104, 250×330×7 mm, reliéfní/matný	349	bal.	524	634

Obklad Rako System
obkládačka, deklarovaný
rozměr 198×398×7 mm, odstín bílý,
1,6 m²/bal.

Položka	kód výrobce, povrch	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	MFKX0 WAAMB000, hladký/lesklý	365	bal.	584	706
■	JBBC4 WAAMB104, hladký/matný	365	bal.	584	706

Obklad Rako System
obkládačka, deklarovaný
rozměr 198×598×10 mm, odstín bílý,
1,08 m²/bal.

Položka	kód výrobce, povrch	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	7A9MX WAAVE000, hladký/lesklý	457	bal.	493	597
■	0XG24 WAAVE104, hladký/matný	457	bal.	493	597

Obklad Rako System
obkládačka, deklarovaný
rozměr 298×598×8 mm, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín, povrch	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	Z7CB9 WAAVK000, bílý, hladký/lesklý	413	bal.	595	719
■	1XJLW WAAVK104, bílý, hladký/matný	413	bal.	595	719

Obklad Rako System
obkládačka, deklarovaný
rozměr 298×598×8 mm, rektifikovaná,
1,44 m²/bal

Položka	kód výrobce, odstín, povrch	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	F5AGX WAKVK000, bílý, hladký/lesklý	485	bal.	698	845
■	TYB66 WAKVK104, bílý, hladký/matný	485	bal.	698	845

Obklad Rako System
obkládačka, deklarovaný
rozměr 298×898×8 mm, rektifikovaná,
1,35 m²/bal.

Položka	kód výrobce, odstín, povrch	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	GV4SZ WAKVN000, bílý, hladký/lesklý	661	bal.	892	1 079
■	R0SJS WAKVN104, bílý, hladký/matný	661	bal.	892	1 079

Obklad Rako System
obkládačka, deklarovaný
rozměr 398×1 198×10 mm, odstín bílý,
rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

Položka	kód výrobce, povrch	za m² bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
■	U5PDG WAKV6000, hladký/lesklý	721	bal.	1 038	1 256
■	F21RG WAKV6104, hladký/matný	721	bal.	1 038	1 256

**Registrujte se a získejte
výhody stálých zákazníků**

dek.cz/registrace



Obklady a dlažby



obklad	Rako Color One					
jmenovitý rozměr	15×15 cm		20×20 cm		20×40 cm	
deklarovaný rozměr	148×148×6 mm		198×198×6,5 mm		198×398×7 mm	
balení	1 m ²		1 m ²		1,6 m ²	
povrch	matný	lesklý	matný	lesklý	matný	lesklý
černá	0Z83R	XSNV4	415KA	W0FCH	APLM5	M3DKB
	WAA19732	WAA19779	WAA1N732	WAA1N779	WAAMB732	WAAMB779
	457	457	365	365	661	661
	552	552	442	442	799	799
antracitově šedá	P0RML	Z51UR	9FPBH	M7239	NZU6K	S2HUZ
	WAA19765	WAA19755	WAA1N765	WAA1N755	WAAMB765	WAAMB755
	457	457	365	365	661	661
	552	552	442	442	799	799
tmavě šedá	ZGJ78	XC1WJ	K2FLF	76T3J	-	-
	WAA19111	WAA19011	WAA1N111	WAA1N011	-	-
	392	392	339	339	-	-
	474	474	410	410	-	-
šedá	X4PL3	SM65H	8C8AW	M1XZ1	-	-
	WAA19210	WAA19010	WAA1N210	WAA1N010	-	-
	392	392	339	339	-	-
	474	474	410	410	-	-
světle šedá	Z47JU	3URH5	VBS2A	4X6U7	-	-
	WAA19112	WAA19012	WAA1N112	WAA1N012	-	-
	392	392	339	339	-	-
	474	474	410	410	-	-
bílá	P8982	LPF0U	W6DGY	3PM0D	-	-
	WAA19104	WAA19000	WAA1N104	WAA1N000	-	-
	328	328	328	328	-	-
	397	397	397	397	-	-
světle béžová	CS54H	UH5V2	RC0A0	BU97B	-	-
	WAA19107	WAA19007	WAA1N107	WAA1N007	-	-
	392	392	339	339	-	-
	474	474	410	410	-	-
béžová	131XV	THPG4	T15GU	ML85Z	-	-
	WAA19108	WAA19008	WAA1N108	WAA1N008	-	-
	392	392	339	339	-	-
	474	474	410	410	-	-
tmavě béžová	U0YD2	CB4MR	3YRFZ	YW3V8	Z9NPB	VTMX3
	WAA19311	WAA19301	WAA1N311	WAA1N301	WAAMB311	WAAMB301
	392	392	339	339	584	584
	474	474	410	410	706	706
béžovošedá	F8XU3	0G3FJ	D21DM	WAFX5	D3BKR	7T0ZT
	WAA19312	WAA19302	WAA1N312	WAA1N302	WAAMB312	WAAMB302
	392	392	339	339	584	584
	474	474	410	410	706	706
šedobéžová	3C0TR	N1L4F	D00AG	SHF2X	P7DVN	4PUW8
	WAA19313	WAA19303	WAA1N313	WAA1N303	WAAMB313	WAAMB303
	457	457	365	365	661	661
	552	552	442	442	799	799
tmavě hnědá	KMSH2	4H6CY	X4PCM	9YSKX	LATA5	Y9J28
	WAA19681	WAA19671	WAA1N681	WAA1N671	WAAMB681	WAAMB671
	457	457	365	365	661	661
	552	552	442	442	799	799

cena za balení bez DPH cena za balení s DPH

Obklady a dlažby



Venkovní pokládka keramických dlaždic

RAKO OUTDOOR suchým způsobem

Keramickou dlažbu lze ve venkovním prostředí instalovat kontaktním způsobem do lepidla, nebo suchým způsobem na terče nebo do kameniva. Suchý způsob pokládky je doporučený v těchto případech:

- Plocha je velká a členitá, obsahuje sloupy, prostupy, apod.
- Objekt se nachází v klimaticky náročnějších podmínkách, např. horských.
- Pokládku je nutné provést při venkovní teplotě menší než 10 °C.

Dlaždice RAKO OUTDOOR pro suchou pokládku jsou dostupné v tloušťkách 2 a 3 cm. Tloušťka 2 cm je vhodná pro zatížení chodci, tloušťka 3 cm je vhodná pro zatížení automobily do 3,5t. Dlaždice jsou mrazuvzdorné, čistitelné, s nasákavostí do <0,5 % a s odolností proti působení chemických látek. Dlaždice splňují min. součinitel

smykového tření 0,5 za mokra a protiskluznost třídy R11/B při chůzi na boso. Otěruvzdornost dlaždic je ve stupni PEI 4 nebo 5. Dlaždice RAKO OUTDOOR ve formátu 60×60×2 cm dosahují únosnosti 5 kN při pokládce na terče a minimální lomové síly 11 kN při pokládce do kameniva.



**ZÁZNAM ŠKOLENÍ
REALIZAČNÍCH
FIREM ONLINE**

Venkovní pokládka
dlažby RAKO

	pokládka na terče	pokládka do kameniva
		
požadavky na podklad	Je nutné posoudit tlak na stlačitelné vrstvy v konstrukci při zvoleném formátu dlažby při návrhovém plošném užitném zatížení a při soustředěném zatížení v případě umístění těžších břemen (betonové květináče apod.). Doporučený minimální sklon povrchu střech pro zajištění dostatečného odtoku vody je 1,7° (3 %). Maximální sklon střešního pláště pro zajištění stability vrstev přitížením je 5° (8,7 %). Doporučený sklon nášlapné vrstvy pochůzných ploch je 0,6–1,1° (1–2 %) dle ČSN 74 4505.	Podkladní vrstva má odpovídat požadavkům specifikovaným v ČSN 73 6133. Obvyklý podklad tvoří zhutněná zemina, zhutněná vrstva kameniva o frakci 8/16 mm a nezhutněná vrstva kameniva o frakci 4/8 mm. Vrchní vrstva kameniva se stáhne latí do roviny ve spádu alespoň 2 % od stavby.
instalace	Terče musí mít dostatečnou šířku a plochu kvůli podepření dlaždic. Pod terče se pokládá přířez hydroizolační fólie nebo jiného podkladního materiálu. Nastavitelné terče umožňují vyrovnání dlažby do požadovaného spádu pomocí kyvné hlavy nebo podkládáním sklonového korektoru. U nenastavitelných terčů se vyrovnávání dlažby nedoporučuje. Ukončovací lišta má být ukotvená trvale flexibilním tmelem. Při přechodu z plochy na stěnu je vhodné terče opatřit kovovými dorazy. Ty umožňují vymezit správnou šířku spáry a přispívají k ochraně hydroizolační fólie před poškrábáním. Plastové dorazy je vhodné využít pro podepření tenkých přířezů dlaždic.	Mezi dlaždice se pokládají vymezovací křížky kvůli dostatečné šířce spáry. Dlaždice se ukládají pomocí gumové paličky nebo obkladačským akumulátorovým vibrátorem. Pro pojezdové plochy je na kraji dlažby nutné instalovat obrubník. U pochůzných ploch je vhodné okraj dlažby dosypat kačírkem. Spáry se vyplňují křemičitým pískem.
údržba	Je nutné pravidelně kontrolovat prostor pod dlažbou. Růst vegetace a zanášení nečistotami je nežádoucí a může způsobit zhoršený odvod vlhkosti.	Je nutné zamezit případnému růstu vegetace ve spárách.

obklad	Rako Color One					
jmenovitý rozměr	15×15 cm		20×20 cm		20×40 cm	
deklarovaný rozměr	148×148×6 mm		198×198×6,5 mm		198×398×7 mm	
balení	1 m²		1 m²		1,6 m²	
povrch	matný	lesklý	matný	lesklý	matný	lesklý
červená	21Y8B	G2WYU	DR3G0	4373J	6RWN4	W1J2R
	WAA19373	WAA19363	WAA1N373	WAA1N363	WAAMB373	WAAMB363
	562	562	392	392	776	776
	680	680	474	474	939	939
oranžová	XR0C3	MR7TS	57YVK	HCDN0	91AB0	X6V53
	WAA19460	WAA19450	WAA1N460	WAA1N450	WAAMB460	WAAMB450
	562	562	392	392	776	776
	680	680	474	474	939	939
světle oranžová	YUD4M	RMZU8	Y3P5G	5H7W6	PY88L	LT4RS
	WAA19282	WAA19272	WAA1N282	WAA1N272	WAAMB282	WAAMB272
	457	457	365	365	661	661
	552	552	442	442	799	799
tmavě žlutá	T081T	843TK	A8JUT	4TV6P	2MYXA	R0XBN
	WAA19222	WAA19201	WAA1N222	WAA1N201	WAAMB222	WAAMB201
	457	457	365	365	661	661
	552	552	442	442	799	799
žlutá	2YVJF	AFHL0	N5B5J	MBK1N	LW7ZU	MJB4J
	WAA19221	WAA19200	WAA1N221	WAA1N200	WAAMB221	WAAMB200
	392	392	339	339	584	584
	474	474	410	410	706	706
žlutozelená	AMPV1	UT8XA	207P7	SRD6N	W2HZ2	8WSGM
	WAA19464	WAA19454	WAA1N464	WAA1N454	WAAMB464	WAAMB454
	392	392	339	339	584	584
	474	474	410	410	706	706
světle zelená	J63AL	D787W	VY0DU	1DASJ	27GAX	6KAJW
	WAA19465	WAA19455	WAA1N465	WAA1N455	WAAMB465	WAAMB455
	392	392	339	339	584	584
	474	474	410	410	706	706
zelená	GL5LG	WWYF5	59XGT	ODDWV	6YYJX	5X5VT
	WAA19466	WAA19456	WAA1N466	WAA1N456	WAAMB466	WAAMB456
	392	392	339	339	584	584
	474	474	410	410	706	706
tyrkysová	JFGU6	8HXTU	1FGXB	M2V18	P6PGA	UCFF0
	WAA19467	WAA19457	WAA1N467	WAA1N457	WAAMB467	WAAMB457
	392	392	339	339	584	584
	474	474	410	410	706	706
světle modrá	U5UR3	17ZN7	4NKPT	K9UMJ	JL4V2	N7G50
	WAA19540	WAA19550	WAA1N540	WAA1N550	WAAMB540	WAAMB550
	392	392	339	339	584	584
	474	474	410	410	706	706
modrá	2HC3P	WF2PT	8STM2	6N8M5	06Z7F	L79JM
	WAA19541	WAA19551	WAA1N541	WAA1N551	WAAMB541	WAAMB551
	392	392	339	339	584	584
	474	474	410	410	706	706
tmavě modrá	U6F71	3US1K	WSJ7Z	6LUYD	4HBNG	210JR
	WAA19545	WAA19555	WAA1N545	WAA1N555	WAAMB545	WAAMB555
	457	457	365	365	661	661
	552	552	442	442	799	799

cena za balení bez DPH cena za balení s DPH

Obklady a dlažby

Obklady a dlažby






Vzorník venkovní dlažby Ragno Bold

DLAŽDICE SLINUTÁ

deklarovaný rozměr: 600×600×20 mm

povrch: **reliéfní/matný**
rektifikovaná

0,72 m²/bal.
687 Kč/m² s DPH
494 Kč/bal. s DPH

BOLD STONE					
					
2U60L	NF65G	XX1JB	1UFRK	BLC91	PX7BF
K5J2	K5J4	K946	K947	K944	K945
KILKENNY BLACK	KILKENNY GREY	PORPHYRY ANTHRACITE	PORPHYRY BEIGE	SLATE STONE ANTHRACITE	SLATE STONE GREY
BOLD CONCRETE		BOLD ECLIPSE PULSAR	BOLD ECLIPSE LUNAR	BOLD ECLIPSE STELLAR	
					
BPT2B	RJ1SF	M65T0	0SWCL	Z0KA8	
K942	K941	K5TK	K5TJ	K5TH	
COTTO DARK GREY	QUARTZSTONE GREY	WHITE	GREY	DARK GREY	




















Vzorník venkovní dlažby Rako Outdoor

DLAŽDICE SLINUTÁ

deklarovaný rozměr: 598×598×20 mm

povrch: **reliéfní/matný**
rektifikovaná

0,72 m²/bal.
999 Kč/m² s DPH
720 Kč/bal. s DPH

Piazzetta Outdoor			Quarzit Outdoor				
							
44NM6	CAK8T	3YZY7	42D82	24D64	22D44	43D52	28D23
DAR66787	DAR66788	DAR66789	DAR66735	DAR66736	DAR66737	DAR66738	DAR66739
béžový	světle šedý	černý	béžový	hnědý	šedý	tmavě šedý	černý
Rebel Outdoor			Kaamos Outdoor				
							
95V6Y	5T88A	4FY42	MWKL5	FUP9U	AX9FU	7KVXG	Y4AJG
DAR66741	DAR66742	DAR66743	DAR66585	DAR66586	DAR66587	DAR66588	DAR66589
šedý	tmavě šedý	béžový	slonová kost	béžový	šedý	černý	běžovošedý
Vals Outdoor			Castone Outdoor				
							
5RS3Z	0GJ2G	G1L9A	KF8XL	5GJ4U	6LXJD		
DAR66846	DAR66847	DAR66848	DAR66858	DAR66857	DAR66856		
šedobílý	šedý	tmavě šedý	béžový	tmavě šedý	šedý		
Bricola Outdoor			Betonico Outdoor				
							
RW5W3	N68XK	27S5V	SWG0Y	N3UKL	P9N8L	4BUGG	
DAR66851	DAR66850	DAR66794	DAR66793	DAR66792	DAR66791	DAR66790	
hnědý	béžový	tmavě béžový	světle béžový	černý	šedý	bílošedý	

DEK

PŮJČOVNA

PROFESIONÁLNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

Profesionální tým specialistů

- odbornost, zkušenost, spolehlivost
- neustálé zvyšování profesní kvalifikace
- odborná školení

Strojový park a nářadí

- kvalitní a moderní stroje renomovaných značek
- nejnovější typy strojů
- pravidelné obměňování strojového parku
- profesionální servis strojů i nářadí

Nadstandardní služby

- nepožadujeme kauci při výpůjčce
- obsluha strojů
- doprava přímo na stavbu
- revize
- odborná montáž
- služba GARANCE – případné škody způsobené během vypůjčení hradíme až do výše 500 000 Kč my



Více informací na
dek.cz/garance
nebo v půjčovnách
Stavebnin DEK



Zjednodušte si práci s doklady a cenovými nabídkami pomocí online B2B aplikace MyDEK

- ✓ Všechny doklady na jednom místě
- ✓ Jednoduché předání dokladů k zaúčtování
- ✓ Správa vlastních zakázek
- ✓ Jednoduchá příprava cenových nabídek

ZDARMA
pro firemní zákazníky
Stavebnin DEK



MyDEK

Více na
mydek.cz



ZPĚT NA OBSAH

Rejstřík

A

armatury	
kohouty kulové	307

B

baterie vodovodní	385
bidety	379
boxy sprchové	371

C

čerpadla	
cirkulační pro TV	303
do kopaných studní	60
do vrtaných studní	61
kalová	63
oběhová	301
pro dešťovou vodu	62
tepelná	144
vodárny domácí	58
čističky odpadních vod	28

D

detektory	336
dlažby	
interiérové	416
venkovní 2 cm	449
drenáže	44

E

elektrokotle	185
expanzomaty	
pro pitnou vodu	305
pro užitkovou vodu	306
solární	305
topenářské	305
vodárenské	306

F

filtry	
magnetické	312
mosazné	312
rozvodů vody	313

G

gajgry	87
galerie vsakovací	49

H

H ventily	
bez termostatické vložky	321
termostatické	321
hadice	
flexi	125
pračkové	126
hlavice	
přivzdušňovací	84
ruční	325
termostatická	323
ventilační	84

CH

chemie	133
--------------	-----

I

izolace	
kaučukové	136
z minerálních vláken	138
z pěnového polyetylenu	135

J

jímky přečerpávací	26
--------------------------	----

K

kamna	
plynová	209
s výměníkem	208
teplovzdušná	204
klapky zpětné	317
kohouty kulové	307
kotle	
elektrické	185
na tuhá paliva	189
plynové atmosférické	173
plynové kondenzační	152

L

lapače střešních splavenin	87
----------------------------------	----

M

manometry	333
měřiče tepla	336
moduly předstěnové	
pro bidet	343
pro umyvadlo	343
pro výlevku	343
pro WC	340

N

nádoba expanzní	
pro pitnou vodu	305
pro užitkovou vodu	306
solární	305
topenářská	305
vodárenská	306
nádrže	
akumulační	293
na dešťovou vodu	38

O

objímky	130
obklady	416
odkouření kondenzačních kotlů	180
odvodnění podtlakové	
ohřivače	
elektrické průtokové	287
elektrické zásobníkové do 30 l	273
elektrické zásobníkové nad 50 l	276
kombinované zásobníkové	283
plynové zásobníkové	286
s tepelným čerpadlem	284

P

pisoiry	382
plynoměry	336
poklopy	24
potrubí	
HT	78
KG	8
KG SN 8+	11
odhlučňené	81
měděné	103
ocel pozinkovaná	122

ocel uhlíková	120
PE	68
PP-R	90
předizolované	74
vícevrstvé	96
pouzdra potrubní	141
příchytky	130
připojení jednobodové	321

R

radiátory	
deskové	224
trubkové	236
regulace podlahového vytápění	329

S

servopohony	317
sifony	
dřezové	408
pisoárové a bidetové	410
pračkové	411
pro kondenzát	412
umyvadlové	406
vaničkové	405
vanové	405
skruže betonové	20
solární systémy	217
sprchy ruční	402
šachty	
kanalizační betonové	20
kanalizační plastové	14
vodoměrné	53
šroubení	
radiátorové	322
regulační	322
svěrné	322

T

technika kotevní	130
tělesa otopná	
desková	224
trubková	236
teploměry	333
termostaty	
pro podlahové vytápění	329

pro zdroje tepla	327
příložené	328
těsnění	133
tlačítka pro předstěnové moduly	346
topidla	
plynová	209
teplovodní	215
trmeny opravné	124
tvarovky	
černé závitové	122
HT	78
KG	8
odhlučňené	81
měděné lisovací plyn	111
měděné lisovací topení	108
měděné pájecí	104
mosaz	117
ocel uhlíková	120
pozinkované svěrné	101
pozinkované závitové	122
PP-R	90
pro vícevrstvé potrubí svěrné	101
pro vícevrstvé potrubí topení	99
pro vícevrstvé potrubí voda	97
svěrné PE	70

U

umyvadla	373
umývatka	375

V

vaničky sprchové	365
vany	354
ventily	
kombinované	311
napouštěcí	353
nezámrzné	312
odvzdušňovací	314
pojistné	314
přístrojové	311
radiátorové	320
redukční	315
rohové	310
směšovací	316
termostatické	320
uzavírací	315

vypouštěcí	353
vlnovce nerezové	127
vodárny domácí	58
vodoměry	335
vpusti a vtoky	85
vsakování	49
výlevky	381
výměník rekuperační	28
vytápění	
podlahové	246
stěnostrovní	266

W

WC	
kombinovaná	380
sedátka	384
závěsná	377

Z

zásobníky	
akumulační	293
do 300 l	289
příslušenství	295
velkoobjemové	291
zástěny	
sprchové	369
vanové	355
žlaby sprchové	358

Navštivte naše prodejny po celé ČR

BENEŠOV     
Křížikova 1590 | Benešov
benesov@dek.cz

BEROUN  
Lidická 806 | Beroun
beroun@dek.cz

BLANSKO PRAŽSKÁ   
Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko
blansko@dek.cz

BRNO     
Pražákova 757/52b | Brno – Horní Heršpice
brno@dek.cz

BRNO 2 (voda-topení-sanita) 
Pražákova 764/52a | Brno – Horní Heršpice
brno2@dek.cz

BŘECLAV  
Lidická 3116 | Břeclav
breclav@dek.cz

BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM    
Rácová 1502 | Bystřice nad Pernštejnem
bystrice.nad.pernstejnem@dek.czz

ČESKÁ LÍPA     
Svojsíkova stezka 3419 | Česká Lípa – Dubice
ceska.lipa@dek.cz

ČB HRDÉJOVICE  
Hrdějovice 395
ceske.budejovice.hrdejovice@dek.cz

ČB LITVÍNOVICE 
Litvínovice 219
ceske.budejovice.litvinovice@dek.cz

ČB PLANÁ     
Planá
ceske.budejovice.plana@dek.cz

ČESKÝ BROD CHRÁŠTANY  
Chrástany 19 | Český Brod
cesky.brod.chrastany@dek.cz

ČESKÝ KRUMLOV     
Budějovická 247 | Český Krumlov
cesky.krumlov@dek.cz

ČESKÝ TĚŠÍN     
Frýdecká | Český Těšín
cesky.tesin@dek.cz

DAČICE  
Berky z Dubé 68 | Dačice
dacice@dek.cz

DĚČÍN  
Folknářská ul. | Děčín
decin@dek.cz

FRÝDEK-MÍSTEK  
Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek
frydek.mistik@dek.cz

HAVÍŘOV 
U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá
havirov@dek.cz

HLINSKO  
Luční (AB vedle haly č.p. 1534) | Hlinsko
hlinsko@dek.cz

HODONÍN     
Brněnská 4499/65 | Hodonín
hodonin@dek.cz

HOŘOVICE 
Klosternanova ul. | Hořovice
horovice@dek.cz

HRADEC KRÁLOVÉ     
Kovová 1191 | Hradec Králové
hradec.kralove@dek.cz

HUSTOPEČE* 
Bratislavská 799/9 | Hustopeče
hustopece@dek.cz

CHEB     
Ke Hřbitovu 179/2 | Cheb
cheb@dek.cz

CHOMUTOV  
Spořice 504 | Chomutov
chomutov@dek.cz

CHRUDIM     
Pardubická 528 | Chrudim
chrudim@dek.cz

JESENÍK 
Lipovská 924/96 | Jeseník
jesenik@dek.cz

JIČÍN  
Hradecká 805 | Jičín
jicin@dek.cz

JIHLAVA     
Na Hranici 4966/33 | Jihlava
jihlava@dek.cz

JINDŘICHŮV HRADEC     
Otín 193 | Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@dek.cz

KADAŇ  
Královský Vrch 2092 | Kadaň
kadan@dek.cz

KARLOVY VARY     
Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice
karlovy.vary@dek.cz

KARVINÁ  
Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město
karvina@dek.cz

KLADNO     
Velké Přítočno 335
kladno@dek.cz

KLATOVY     
Koldinova 955 | Klatovy
klatovy@dek.cz

KOLÍN     
Malešovská 865 | Kolín
kolin@dek.cz

KRALUPY NAD VLTAVOU  
V Pískovně | Kralupy nad Vltavou
kralupy.nad.vltavou@dek.cz

KRNOV  
Opavská 593/61 | Krnov
krnov@dek.cz

LIBEREC     
Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice
liberec@dek.cz

LIPNÍK NAD BEČVOU    
Hranická 1811 | Lipník nad Bečvou
lipnik.nad.becvou@dek.cz

LITVÍNÓV     
Lomská | Litvínov
litvinov@dek.cz

LOUNY  
Na Horizontu 2731 | Louny
louny@dek.cz

LOVOVICE 
Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice
lovosice@dek.cz

MĚLNÍK     
Nad Oborou | Mělník
melnik@dek.cz

MIKULOV   
K Vápence 965/5 | Mikulov
mikulov@dek.cz

MLADÁ BOLESLAV     
Průmyslová 1267 | Kosmonosy – Mladá Boleslav
mlada.boleslav@dek.cz

MOHELNICE     
Olomoucká 1436/84 | Mohelnice
mohelnice@dek.cz

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ   
Linhartice 127
moravska.trebova@dek.cz

MOST     
U Lesíka 135 | Most
most@dek.cz

NEHVIZDY 
Okružní 697 | Nehvizdy
nehvizdy@dek.cz

NOVÉ STRAŠECI 
Jiřího Šotky 773 | Nové Strašecí
nove.straseci@dek.cz

NOVÝ BYDŽOV     
Průmyslová 203 | Nový Bydžov – Zábědov
novy.bydzov@dek.cz

NOVÝ JIČÍN   
Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín
novy.jicin@dek.cz

NYMBURK   
Poděbradská 2434 | Nymburk
nymburk@dek.cz

OLOMOUC     
Pavelkova 1190/10a | Olomouc
olomouc@dek.cz

OPAVA     
Těšínská 3055/40a | Opava
opava@dek.cz

OSTRAVA HRABOVÁ     
Na Rovince 1084 | Ostrava-Hrabová
ostrava.hrabova@dek.cz

OSTRAVA HRUŠOV     
Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov
ostrava.hrusov@dek.cz

PARDUBICE     
K Vápence 2914 | Pardubice
pardubice@dek.cz

PELHŘIMOV  
Rynářecká 1756 | Pelhřimov
pelhrimov@dek.cz

PÍSEK  
Nádražní 732 | Písek
pisek@dek.cz

PLZEŇ ČERNICE     
Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice
plzen.cernice@dek.cz

PLZEŇ JATEČNÍ  
Jateční 46 | Plzeň
plzen.jatecni@dek.cz

PRAHA HOSTIVAŘ     
Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař
praha.hostivar@dek.cz

PRAHA KBELY     
Mladoboleslavská 1056/6 | Praha 9
praha.kbely@dek.cz

PRAHA STODŮLKY     
Jeremiášova 2937/24 | Praha 5 – Stodůlky
praha.stodulky@dek.cz

PRAHA VESTEC     
Nad Jezerem 588 | Vestec
praha.vestec@dek.cz

PRACHATICE  
U Stadionu 270 | Prachatice
prachatice@dek.cz

PROSTĚJOV     
Průmyslová 4698/22 | Prostějov
prostejov@dek.cz

PŘEROV     
Nivky 276/12 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov
prerov@dek.cz

PŘÍBRAM     
Obecnická 392 | Příbram IV
pribram@dek.cz

RAKOVNÍK LUBNÁ  
Lubná u Rakovníka
rakovnik.lubna@dek.cz

SOKOLOV   
Dobrovského ul. | Dolní Rychnov
sokolov@dek.cz

DEK
STAVEBNINY

* Bude otevřena do konce roku 2025.
** Prodejna bude přestěhována do nového moderního areálu do konce roku 2025.

STARÉ MĚSTO U UH  
Velehradská 1433 | Staré Město
stare.mesto@dek.cz

STRAKONICE*     
Písecká | Strakonice
strakonice@dek.cz

SUŠICE 
Pražská 1262 | Sušice
susice@dek

dek.cz

© DEK a.s. 2025



MA561