

# AM112P Basicmodul Slim

WC nádrž pro zadržávání s perlíčkou

## Použití

Pro zadržání a obezdění - stavební hloubka jen 83 mm


Pro instalaci samostatně stojících WC nebo WC pevně zabudovaných v podlaže

## Vlastnosti

- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca s výjimkou senzorových tlačítek a NIGHT LIGHT
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed / zleva / zprava
- Servisní práce bez použití nářadí
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní výška 1070 mm
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–60 mm
- Stavební hloubka 83 mm
- Materiál: polypropylen

## Rozsah dodávky

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem 1/2"–3/8"
- Fixační set: kombi vrut Ø8×120 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks, vrut 5×40, hmoždinka Ø8
- Připojovací set Ø40 pro napojení WC mísy k přívodu vody z nádrže
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Armovací tkanina

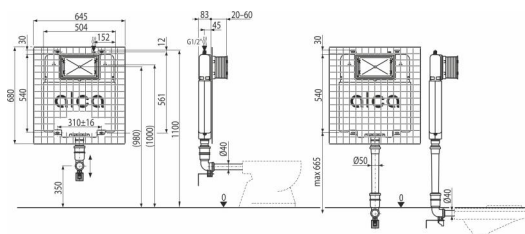

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
AM1112P	8595580585754	5,18   5,18   134,5 kg	965×515×110   965×110×515 mm	1   25 ks

## Záruky

2/15 let \*

## Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

## Technické parametry

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–1,6 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádrže 9 l