


Uponor Vario S S rozdělovač s průtokoměrem FM 11x3/4 Euro

1086547

- Nerezový 1" rozdělovač Vario S s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony

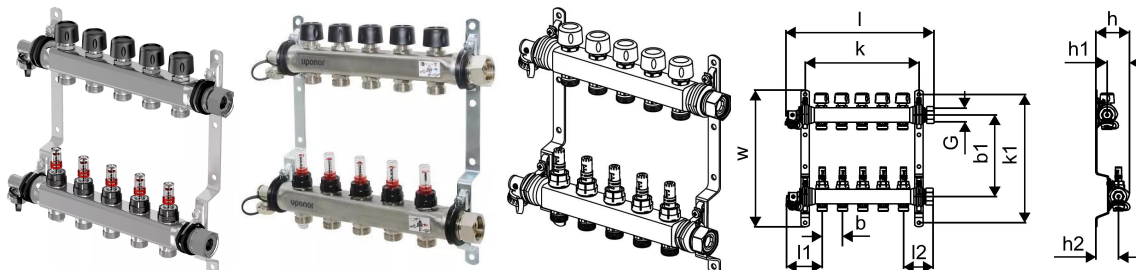

O produktu Uponor Vario S S rozdělovač s průtokoměrem FM

Specifikace

- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 200 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario S S rozdělovač s průtokoměrem FM 11x3/4 Euro

1086547



Technické informace

| | | |
|--------------------------|----------|----------|
| Item | Quantity | 1 |
| Množství položky | 2 | 48 |
| Položka (měrná jednotka) | | ks |
| Válcový závit G | | 1 inch |
| Válcový závit G1 | | 3/4 inch |
| Počet okruhů | | 11 - |
| Tlak | | 6 bar |
| Délka (l) | | 660 mm |
| Délka (l1) | | 87 mm |
| Délka (l2) | | 73 mm |
| Z-rozměr b | | 50 mm |
| Z-rozměr b1 | | 215 mm |
| Z-rozměr h | | 75 mm |
| Z-rozměr h1 | | 30 mm |
| Z-rozměr h2 | | 50 mm |
| Z-rozměr k | | 585 mm |
| Z-rozměr k1 | | 336 mm |
| Z-rozměr w | | 357 mm |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz