

Prodlužovací přívod na bubnu DEK BP150 / 50 m

DEK



PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD NA BUBNU S POHYBLIVÝM STŘEDEM

Specifikace

BP150/50m, PVC, 1,5 mm², 4 zás., IP20, 230V

Charakteristika výrobku

Prodlužovací přívod na bubnu DEK slouží k napájení elektrických spotřebičů a nářadí v domácnosti i dílně. Je vybaven kabelem H05VV-F, který je vhodný pro lehké mechanické namáhání a bezpečné připojení běžných elektrických zařízení. Plastové tělo navijáku zajišťuje nízkou hmotnost a snadnou manipulaci. Brzda zabráňuje nechtěnému odvíjení kabelu a vodící oko umožňuje pohodlné navíjení.


Použití

Tento prodlužovací přívod je ideální k použití v suchém prostředí, například v domácnosti, garáži nebo dílně. Není určen k dlouhodobému vystavení venkovním vlivům. Poskytuje spolehlivé napájení domácích spotřebičů i elektrického nářadí s odpovídajícím příkonem.

Pokyny k užívání

Před každým použitím zkontrolujte stav prodlužovacího přívodu. Poškozený přívod nepoužívejte, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Prodlužovací přívod i naviják chraňte před deštěm a stříkající vodou, používejte jen v suchých vnitřních prostorách. Nedoporučuje se spojovat více prodlužovacích přívodů dohromady. Do zapojení prodlužovacího přívodu i navijáku (bubnu) nezasahujte. Prodlužovací přívod používejte rozvinutý do plné délky a nepřekračujte maximální proudové zatížení. Pokud naviják prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a tepelná pojistka navijáku přerušila elektrický okruh. Zmáčknete tlačítko tepelné pojistky na těle navijáku – naviják prodlužovacího přívodu tak uvedete opět do funkčního stavu.

Záruční doba na tento produkt: **3 roky**

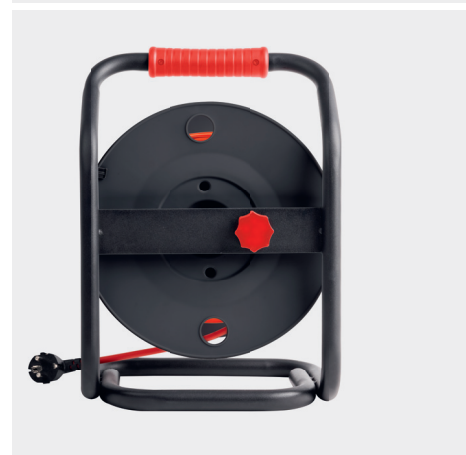

Prodlužovací přívod na bubnu DEK BP150/50 m

Tabulka 01 | Základní údaje

Číslo zboží	Typové číslo	EAN	Měrná jednotka	Balení	Hmotnost netto	Rozměr výrobku vč. obalu
8503301401	BP150	DEK105475	ks	1 / - / - / 1	7,4 kg	210×300×420 mm

Tabulka 02 | Základní popis zboží

Produkt	Kabel	Plášť	Barva pláště	Tepelná pojistka	Počet zásuvek	Víčko zásuvky
Prodlužovací přívod na bubnu s pohyblivým středem	H05VV-F 3G1,5 mm²	PVC	červená	ANO	4	NE

Tabulka 03 | Technické údaje

Délka kabelu	Max. zatížení navinutého kabelu	Max. zatížení plně rozvinutého kabelu	Průřez vodiče	Napětí	Proud	Krytí
50 m	1 000 W / 4,35 A	3 000 W / 13 A	1,5 mm²	230 V~	16 A	IP 20

Popis piktogramů


Stupeň ochrany krytí proti prachu a vodě



Max. zatížení rozvinutého kabelu



Max. zatížení navinutého kabelu

KONTAKTY

DEK
**ATELIER
DEK**

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA **DEK.CZ**

Stavebniny DEK – prodejny a technická podpora

Benešov
Beroun
Blansko Pražská
Brno
Brno 2
(voda-topení-sanita)
Břeclav
Česká Lípa
Č. Budějovice Hrdějovice
Č. Budějovice Litvinovice
Česky Brod Chrástany
Dačice
Děčín
Frydek-Místek
Haviřov
Hlinsko
Hodonín
Hořovice

Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Kadaň
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy
Kolin
Kralupy nad Vltavou
Krnov
Liberec
Louny

Lovosice
Mělník
Mikulov
Mladá Boleslav
Mohelnice
Most
Nehvizdy
Nové Strašecí
Nový Bydžov
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava Hrabová
Ostrava Hrušov
Pardubice
Pelhřimov
Písek

Pízeň Černice
Pízeň Jateční
Praha Hostivař
Praha Kbely
Praha Stodůlky
Praha Vestec
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník Lubná
Sokolov
Staré Město u UH
Strakonice
Sušice
Svitavy Olbrachtova
Svitavy Olomoucká
Šumperk

Tábor Čekanice
Tábor Soběslavská
Tachov
Teplice Hřibitovni
Teplice Týrsova
(voda-topení-sanita)
Tišnov
Trhové Sviny
Trutnov
Třebíč
Třinec
Turnov
Uherské Hradiště
(voda-topení-sanita)
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Valešské Meziříčí
Veselí nad Moravou

Vimperk
Vyškov
Zlín Louky
Zlín Příluky
Znojmo
Žatec
Žďár nad Sázavou

Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

☎ **510 000 100**
✉ **stavebniny@dek.cz**

ATELIER DEK – technická podpora

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
atelier-dek.cz