
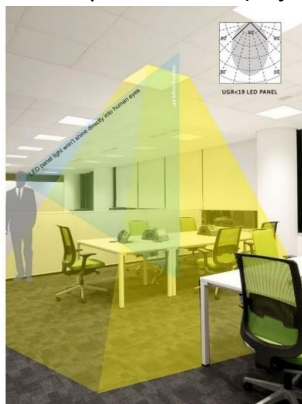


Produktový list

Popis produktu :

SQLLED UGR<19

LED panel UGR má díky mléčnému krytu ideální rozptýl světla. Světlo je příjemné a neoslňuje. Možnosti použití LED panelů v interiéru jsou velice široké. Nalézají využití v bytech, kancelářích, školních a zdravotnických zařízeních i průmyslových prostorech. Je použit speciální prismatický difuzor, který oproti běžným LED panelům zajišťuje nižší činitel oslnění a zvyšuje, tak světelnou pohodu na pracovišti. LED panel lze osadit do kazetového nebo sádkartonového stropu. Panel lze také zavěsit na zeď nebo na lankové závěsy. Závěsy naleznete v záložce příslušenství (nejsou součástí panelu)

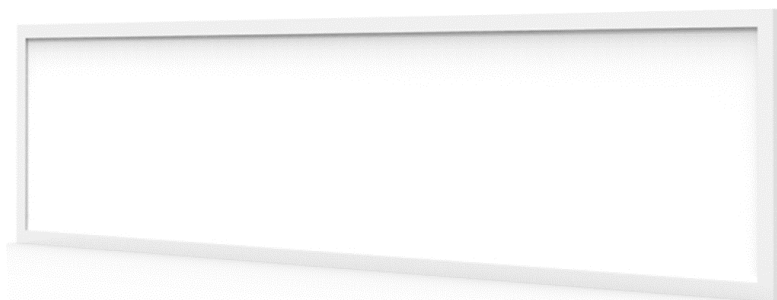


lanka



Příkon svítidla	: 36W
vstupní napětí	: 220–240V
světelný tok zdroje	: 3250lm
LED	: EPISTAR
barva světla K	: 4000K
index CRI / Ra	: 80
stupeň krytí	: IP44
rozměry	
šířka svítidla	: 1195
délka svítidla	: 295
výška svítidla	: 11
váha	: 2,15 kg
životnost driveru min.	: 50 000h
L70B10	: 50 000h
záruční doba	: 5let
měrný výkon zdroje	: 90 lm/W
okolní teplota Ta	: 0 až 55 °C

RoHS CE

Světelná charakteristika:

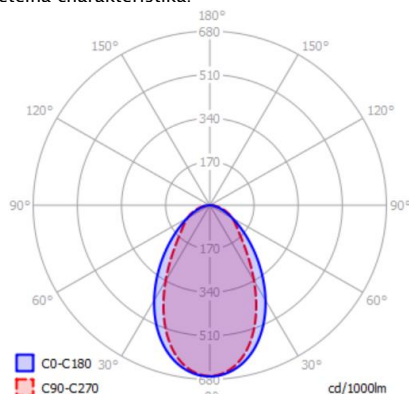

Thome lighting s.r.o. Prácheň 178 Kamenický Šenov CZ 47114 tel: 777 110 971 kubin@thomelighting.com www.thomelighting.com

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tolerance parametrů +-8%