


SX24L-6-UTP-BK

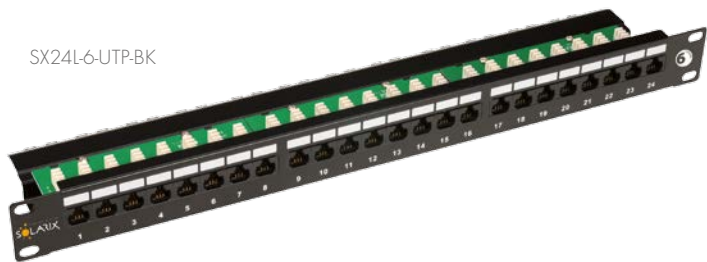

SOLARIX KATEGORIE 6

UTP patch panel

2,5/5 Gbps

250 MHz

Podporované protokoly	2.5/5GBASE-T a nižší
Počet portů	24x RJ45
Min. Životnost portu	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice	duální 110/Krone 8p8c
Min. Životnost svorkovnice	200 zařezání
Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla panelu	černá
Velikost	1U
Výška	44 mm
Šířka	484 mm
Hloubka	100 mm
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Patch panel Solarix SX24L-6-UTP-BK je 19" nestíněný panel kategorie 6 osazený 24 porty RJ45. Součástí těla tohoto panelu je vyvazovací lišta, která slouží k pevnému uchycení kabelů. Instalační kabel se na tomto panelu zakončuje do duální IDC svorkovnice typu 110/Krone – tj. k zařezání lze použít nástroj typu 110 i Krone. Svorkovnice panelu je označena podle standardu T568A i T568B. Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže Solarix je i tento panel vyroben tak, aby poskytoval velmi dobrou funkčnost a vysokou spolehlivost. Tento patch panel splňuje požadavky na komponenty kategorie 6 a třídy vedení Class E, které jsou definovány ve standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, a to včetně všech nejnovějších dodatků. Barva patch panelu je černá; velikost v datovém rozvaděči je 1U.

Označení

SX24L-6-UTP-BK

Popis

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou černý 1U



SX24L-6-UTP-BK



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

