

GULLYDEK

GULLYDEK®

STŘEŠNÍ VTOKY PRO POCHŮZNÉ I NEPOCHŮZNÉ STŘECHY

Střešní vtoky **GULLYDEK** jsou určené pro odvodnění plochých střech. Střešní vtok **GULLYDEK** se vyrábí ve variantě svislého i vodorovného vtoku. Podle typu krycí mřížky se dodávají pro nepochůzná a pochůzná střechy. Střešní vtok umožňuje dvouúrovňové odvodnění pochůzných střech z úrovně hydroizolace i z úrovně provozní vrstvy. Tělo vtoku je

vyrobeno z pěněné polyuretanové hmoty (PUR), která má tepelně izolační vlastnosti. Střešní vtok **GULLYDEK** umožňuje napojení povlakové hydroizolace přes integrovaný přířez hydroizolace nebo přes šroubovanou přírubu. V tabulce technických parametrů jsou uvedeny vnější rozměry pro kontrolu kompatibility s odpadním potrubím.

Tab. 1 | Technické parametry

Prvek	Parametry		
Svislý vtok (obr. 4, str. 2)	Rozměry		Průtok
označení	vnější průměr napojovací trubky d (mm)	výška vtoku h (mm)	Q (l/s)
DN 70	75	230	4,7
DN 100	110	245	5,6
DN 125	125	250	7,5
DN 150 (DN 125 s redukcí 125/150)	125 (vnější průměr vtoku) 160 (vnější průměr redukce)	250 (výška vtoku) 370 (výška včetně redukce)	8,1
vtok s integrovaným přířezem hydroizolace (viz schéma), nebo se šroubovanou přírubou			
Vodorovný vtok (obr. 3, str. 2)	Rozměry		Průtok
označení	vnější průměr napojovací trubky d (mm)	výška vtoku h (mm)	vzdálenost od střednice napojovací trubky k přírubě vtoku b (mm)
DN 50	50	86	62
DN 70	75	115	77
DN 100	110	147	92
DN 125 (DN 100 s redukcí 100/125)	110 (vnější průměr vtoku) 125 (vnější průměr redukce)	147 (výška vtoku) 153 (výška včetně redukce)	92 (včetně redukce)
vtok s integrovaným přířezem hydroizolace (viz schéma), nebo se šroubovanou přírubou			

Dimenze vtoku se navrhuje podle ČSN 756760.

LEGENDA:

1 TĚLESO VTOKU

pěněná polyuretanová hmota (PUR)

2 NÁSTAVEC

pěněná polyuretanová hmota (PUR) pro tloušťku tepelné izolace 60 mm až 160 mm nebo 160 mm až 240 mm, používá se u střech s pojistnou hydroizolační vrstvou, kdy tělo vtoku je napojeno na pojistnou hydroizolaci (zajistí odvod před položením tepelné izolace a hlavní hydroizolace) a nástavec je napojen na hlavní hydroizolaci (dle doporučení ČSN 73 1901).

3 INTEGROVANÝ PŘÍŘEZ HYDROIZOLACE

pro napojení na hydroizolační vrstvu (PVC, asfaltový pás, EPDM, ECB)

4 VTOKOVÁ MŘÍŽKA



(PVC - U)

5 TERASOVÝ NÁSTAVEC (hliník)

Možnost výškového nastavení je 33, 45, 60 nebo 70 mm od úrovně hydroizolace.

Upozornění: Součástí střešního vtoku pro pochůzná střechy není zápchová uzávěrka. Ta musí být řešena v odpadním potrubí v souladu s doporučeními ČSN 75 6760 a ČSN 73 1901 (příloha H).

Pozn.: Pro obě varianty lze použít i vodorovný vtok.

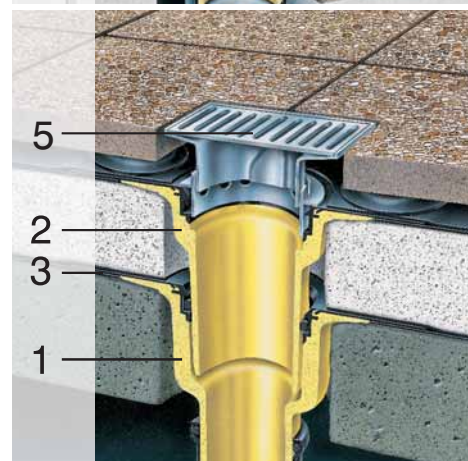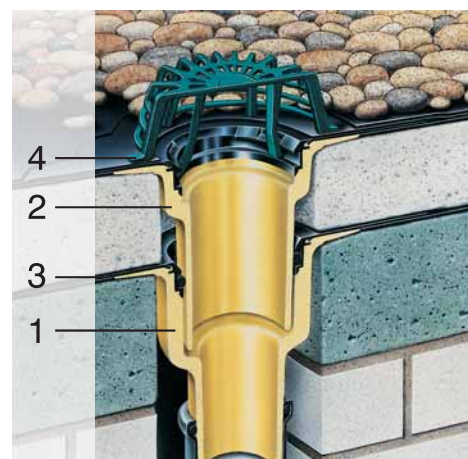

GULLYDEK

GULLYDEK s vyhříváním

Vtok s vyhříváním je vhodné použít na střeších, kde se nedá očekávat ohřívání vtoku konstrukcí, např. u dvouplášťových střeš, u bočních vtoků nebo v horských oblastech, a hrozí zamrznutí vody. Pro regulaci teploty je do tělesa vtoku integrováno topné těleso, které je ovládáno centrální jednotkou. Na jednu centrální jednotku lze zapojit až 7 svislých a až 10 vodorovných vtoků. Ovládání vytápění může být manuální nebo v případě zapojení termostatu automatické.

příkon	svislý vtok	15 W
	vodorovný vtok	10 W
napětí		24 V/50 Hz
připojovací kabel vtoku	typ	2×0,75 mm ²
	délka	1,5 m
termostat		DTR - E 3102

Ve společnosti DEKTRADE lze objednat jak střešní vtok GULLYDEK s vyhříváním, tak i systémové centrální jednotky a termostaty. Pozn.: Připojení musí být provedeno odbornou firmou v souladu s platnými předpisy.



Kvalita střešních vtoků GULLYDEK je trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001.




STŘEŠNÍ VTKO S VYHŘÍVÁNÍM


Tab. 2 | Technické parametry

Prvek	Parametry
Nástavec	určen pro tloušťku vrstev mezi přírubami tělesa a nástavce 60 – 160 mm (viz obr. 2) 160 – 240 mm
Vtoková mřížka	Třída zatížení H 1,5 (vhodná pro nepochůzná ploché střechy)
Terasový nástavec	Třída zatížení K3 (vhodný pro pochůzná ploché střechy, lodžie, balkóny, terasy). Nastavitelná výška 33, 45, 60 nebo 70 mm.
Integrovaný přířez hydroizolace	pro napojení na hydroizolační vrstvu z povlakových hydroizolací rozměr 400×400 mm PVC, asfaltový pás, ECB, EPDM


Dimenze vtoku se navrhuje podle ČSN 75 6760.

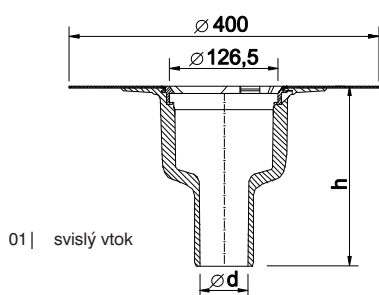


01 | svislý vtok

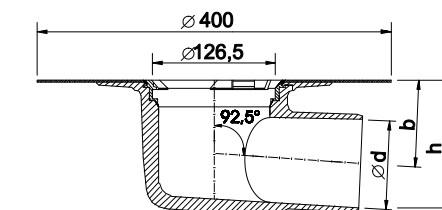


03 | vodorovný vtok

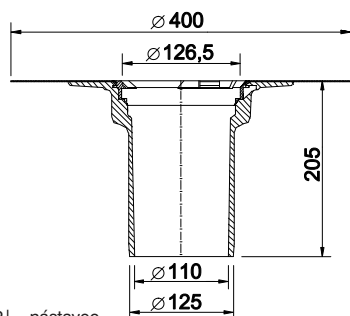

02 | nástavec

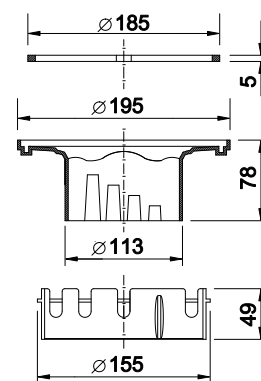

04 | terasový nástavec

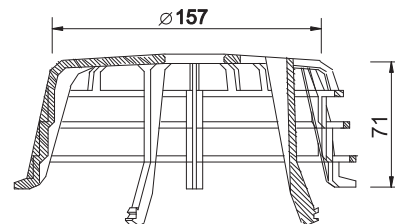

05 | vtoková mřížka

INFORMACE A TECHNICKÁ PODPORA

Technické informace k prvkům vyhřívání včetně zapojovacího schématu jsou uvedeny v montážním návodu. Další informace včetně kompletního technického poradenství poskytnou vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – specializovaného střediska společnosti DEKTRADE a.s.

KONTAKTY



AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

odbyt, technická podpora

BENEŠOV 317 700 586
BEROŮN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MOST
NOVÝ JIČÍN
OLOMOUC
OPAVA
OSTRAVA
PARDUBICE
PELHŘIMOV
PLZEŇ
PRAHA KUNRATICE
PRAHA MALEŠICE
PRAHA ZLIČÍN
PRACHATICE
PROSTĚJOV
PŘEROV

476 700 635
556 720 322
585 311 354
553 623 833
596 618 904
466 301 957
565 382 173
377 329 119
227 620 302
272 705 825
257 950 751
739 388 074
582 331 076
581 701 734

PŘÍBRAM
SOKOLOV
STARÉ MĚSTO U UH
STRAKONICE
SVITAVY
ŠUMPERK
TÁBOR
TRUTNOV
TŘINEC
ÚSTÍ NAD LABEM
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ZLÍN
ZNOJMO

318 599 296
352 661 175
572 501 832
383 322 029
461 540 866
583 283 329
381 279 231
499 329 468
558 340 885
475 216 739
571 610 685
577 222 239
515 223 059

technická podpora

ATELIER DEK
projekty, posudky,
diagnostika, konzultace, dozory,
energetické audity
DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

DEKTRADE je držitelem
certifikátu jakosti ISO 9001.

