

TOPDEK SBS PÁS 30



SAMOLEPICÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY

TOPDEK SBS pás 30 je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m². Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí pás umožní aplikovat hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu bez použití plamene na podklad, a tím dochází k urychlení realizace celé skladby.

TOPDEK SBS pás 30 se uplatní především u objektů s šikmou střechou s nadkroevní tepelnou izolací – systémem TOPDEK.

Použití pásu **TOPDEK SBS pás 30** jako parozábrany je vhodné zejména v případě pohledového bednění z palubek, kde by mechanické kotvení pásu v ploše bednění mohlo způsobit poškození vnitřního pohledového povrchu. Pás **TOPDEK SBS pás 30** se používá na bednění, kde prvky bednění (palubky, desky) spolupůsobí ve spáře perem a drážkou. Není vhodný na podklad z prken nebo desek s rovnými hranami. Samolepicí asfaltový pás se klade na suchý a bezprašný povrch dřevěného bednění. Přesahy jednotlivých dílů pásu se musí překrývat o min. 80mm. Pokud je vlivem kvality podkladu (prašnost, vlhkost, nízká teplota apod.) snížena přídržnost samolepicího asfaltového pásu, je nutné pás montážně přikotvit v místě krokví hřebíky s velkou hlavou nebo vruty s podložkou. V napojení na navazující a prostupující konstrukce (především silikátové nebo kovové) je nutné pás nalepit na podklad natřený asfaltovou emulzí DEKPRIMER. Pro vytvoření trvale těsného spoje je nutné trvalé přitlačení pásu k podkladu (např. přitlačnou lištou, apod.)

TOPDEK SBS pás 30 lze aplikovat přímo na tepelné izolace z pěnových plastů (např. EPS, PIR, PUR). Ty musí být dostatečně připevněné k podkladu.

Podélné přesahy **TOPDEK SBS pás 30** se spojují přeložením a přitlačením (rukou, přišlapáváním, válečkem). Při provádění příčných spojů je nutné mechanicky odstranit minerální posyp v přesahu. Pro lepší přilnavost, a okamžité zvýšení těsnosti spoje, je vhodné nahřát spoj plamenem tak, že po přiložení asfaltového pásu se okraj vrchního nadzvedne a plamenem se nahřeje asfaltová hmota ve spoji na spodním pásu. Po přeložení se spoj opět přitlačí (přišlapáváním, válečkem). Je třeba dávat pozor na poškození pásu vlivem jeho přehřátí při použití plamene.

Minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu by při pokládce neměla klesnout pod 10 °C. Při nižších teplotách může docházet k nedostatečnému přilnutí pásu k podkladu.



TOPDEK SBS PÁS 30

Technické parametry pásu

Vlastnost	Zkušební metoda	Deklarovaná hodnota
šířka	ČSN EN 1848-1	1,0m
délka	ČSN EN 1848-1	10m
tloušťka	ČSN EN 1849-1	3,0 ± 0,2 mm
vodotěsnost	ČSN EN 1928:2000	vyhovuje
reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	třída E
největší tahová síla	ČSN EN 12311-1	podélně 900 N/50 mm ± 200 N/50 mm příčně 1 100 N/50 mm ± 200 N/50 mm
protažení	ČSN EN 12311-1	podélně i příčně 12 % ± 5 %
odolnost proti nárazu při teplotě 23°C ± 2°C	ČSN EN 12961 metoda A	600 mm
odolnost proti statickému zatížení	ČSN EN 12730	5 kg
ohebnost za nízkých teplot	ČSN EN 1109	-20 °C
odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	ČSN EN 1110	90 °C
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	ČSN EN 12310-1	podélně 405 N příčně 430 N
odolnost proti umělému stárnutí	ČSN EN 1296	vyhovuje
faktor difúzního odporu μ	ČSN EN 1931	20 000

Příklad použití pásu ve skladbě TOPDEK PLUS RD

SKLADBA PLUS RD

- KRYTINA
- LATĚ/BEDNĚNÍ
- KONTRALATĚ
- TOPDEK SBS pás 30
- TOPDEK 022 PIR tepelněizolační deska
- TOPDEK SBS pás 30
- PALUBKY/DESKY NA BÁZI DŘEVA (na pero a drážku)
- KROKVE


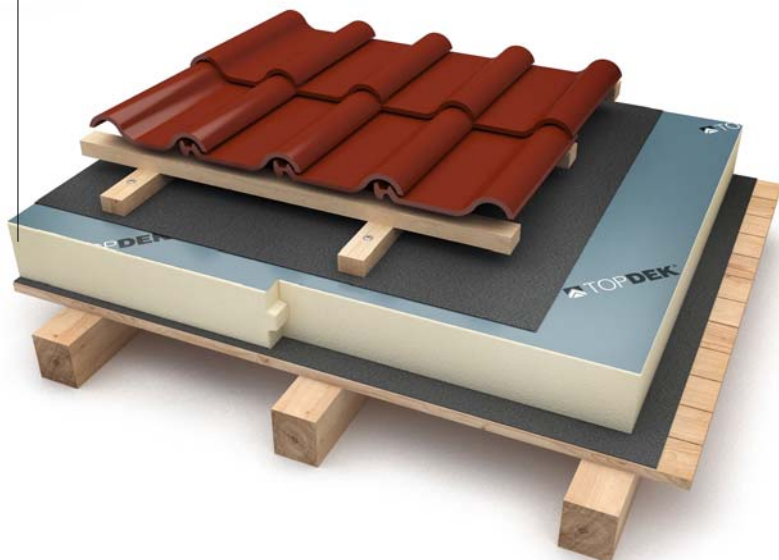


Schéma složení pásu

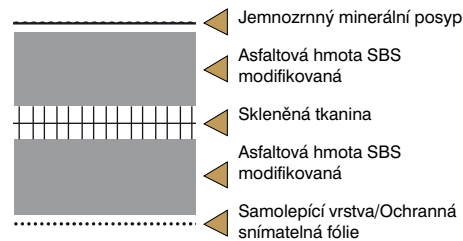

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření.

Kvalita hydroizolačních pásů **TOPDEK SBS pás 30** je trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001

TOPDEK SBS pás 30 je certifikován dle ČSN EN 13970 a ČSN EN 13707 a je označován značkou shody CE.



Společnost DEKTRADE a.s., jako výrobce pásu, provádí pravidelné kontroly jakosti výrobku dle příslušných evropských zkušebních norem.

Informace a technická podpora

Technologie provádění hydroizolace z pásu **TOPDEK SBS pás 30** je podrobně popsána v příručce TOPDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD. Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány v příručce ŠIKMÉ STŘECHY – TOPDEK. Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství poskytnou vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – specializované střediska společnosti DEKTRADE a.s.

KONTAKTY



AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

odbyt, technická podpora

BENEŠOV 311 700 586
BEROÚN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 088
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MOST
NOVÝ Jičín
OLOMOUČ
OPAVA
OSTRAVA
PARDUBICE
PELHŘIMOV
PLZEŇ
PRAHA KUNRATICE
PRAHA MALEŠICE
PRAHA ZLIČÍN
PRACHATICE
PROSTĚJOV
PŘEROV

476 700 635
556 720 322
585 311 354
553 623 833
596 618 904
466 301 957
565 382 173
377 329 119
227 620 302
272 705 825
257 950 751
739 388 074
582 331 076
581 701 734

PŘÍBRAM
SOKOLOV
STARÉ MĚSTO U UH
STRAKONICE
SVITAVY
ŠUMPERK
TÁBOR
TRUTNOV
TŘINEC
ÚSTÍ NAD LABEM
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ZLÍN
ZNOJMO

318 599 296
352 661 175
572 501 832
383 322 029
461 540 866
583 283 329
381 279 231
499 329 468
558 340 885
475 216 739
571 610 685
577 222 239
515 223 059

technická podpora

ATELIER DEK
projekty, posudky,
diagnostika, konzultace, dozory,
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

DEKTRADE je držitelem
certifikátu jakosti ISO 9001.

