


ŠABLONA 40×40 cm

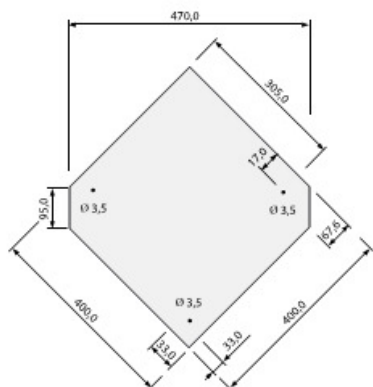


Technické informace


Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon (s vodotěsným podstřeším)	22°

Balení


Hladké provedení	960 ks/pal
Provedení se strukturou	480 ks/pal

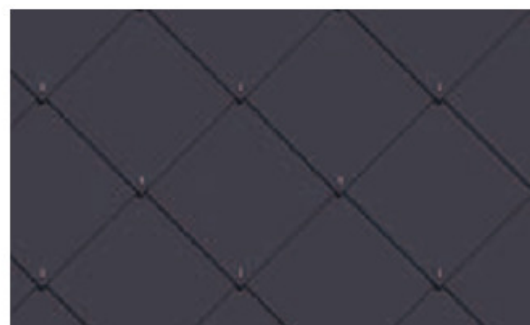

Modročerná Tmavěhnědá Červená Šedá

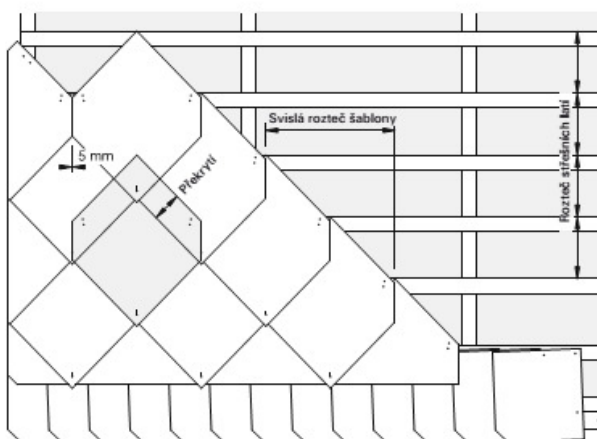

V nabídce dva typy povrchů:



Hladký povrch



Povrch se strukturou

- Pokládka šablon se provádí na laťování popř. na bednění s dostatečným odvětráním (viz. montážní návod).
- Doplňkové tvary lze zhotovit upravením základní šablony. Šířka nejúžších tvarů musí být větší než 12,5 cm.

Sklon střechy	Překrytí (cm)	Hmotnost (kg/m ²)	Spotřeba materiálu			Rozteč střešních latí (cm)	Svislá rozteč šablony (cm)
			Šablony (ks/m ²)	Hřebíky (ks/m ²)	Spony (ks/m ²)		
≥30°	8	12,8	9,8	19,6	9,8	21,5	47,5

Technické informace

	HODNOTA	NORMA
Reakce na oheň	A2 = s1, d0	dle EN 13501-1
Objemová hmotnost	≥ 1,75 g/cm ³	dle EN 492
Tloušťka	4,0 mm	
Ohybový moment	Třída A nebo B	dle EN 492
Rozměrová tolerance	± 3,0 mm (výška a šířka)	dle EN 492
	- 10%, + 25 % (tloušťka mat)	dle EN 492

Krytina Eternit Dacora je vyráběna v souladu s EN 492.