

FILTEK V



VLIES DH 120 – SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTÍLIA

Charakteristika výrobku

Netkaná textília zo 100% sklenených vlákien a spojiva. Textília je rozmerovo stála, krátkodobo odoláva UV žiareniu.

Použitie

V pozemnom stavitelstve sa používa pri realizácii pochôdnych a nepochôdnych striech s klasickým poradím vrstiev. Používa sa ako separačná vrstva do konštrukcií v požiarne nebezpečnom priestore, ktoré majú vyššie požiadavky na požiarnu odolnosť a správanie sa pri vonkajšom požiari.

Hlavná funkcia textílie

Oddelovacia (separačná) - zamedzuje styku neznášanlivých materiálov na nesilikátovej báze (na obrázku 01 je použitá textília FILTEK V pre separáciu penového polystyrénu od hydroizolačnej fólie na báze mäkkého PVC, na obrázku 02 je použitý FILTEK V pre separáciu hydroizolácie na báze mäkkého PVC od starej asfaltovanej hydroizolácie).

Pokyny pre použitie

Textília sa kladie v celej ploche pod hydroizoláciu. Pruhy sa kladú s presahom min. 100 mm. Fóliu zakryť v deň polozenia. Na strmých plochách a pri silnom vetre je potrebné textíliu montážne stabilizovať (obvykle priľadením do doby pokládky a fixácie hydroizolácie). Pri manipulácii je nutné použiť ochranné pracovné pomôcky na ochranu zraku, dýchacích ciest a ochranný odev.

Skladovanie

V originálnych obaloch. Pri skladovaní nesmie byť geotextília vystavená priamemu slnečnému žiareniu a musí byť chránená pred vlhkom. Preto musí byť skladovaná v suchých, dobre vetraných skladoch a nesmie byť porušená ochranná fólia.



Informácie a technická podpora

Všetky informácie vrátane kompletného technického poradenstva poskytnú vyškolení pracovníci Ateliere DEK na pobočkách Stavební DEK.

Tabuľka 01 | Technické parametre textílie FILTEK V

Parameter	Skúšobná norma	Hodnota	Jednotka
plošná hmotnosť	STN EN ISO 9864	120 (±10 %)	g/m ²
šírka zvitku	-	2,0 (±0,1 %)	m
dĺžka zvitku	-	100	m
plocha vo zvitku	-	200	m ²

STN EN ISO 9864 Geosyntetika. Skúšobné metódy na zisťovanie plošnej hmotnosti geotextílií a geotextíliam podobných výrobkov (ISO 9864:2005). Parametre stanovené na základe doporučení TZÚ Brno, AO č. 219.

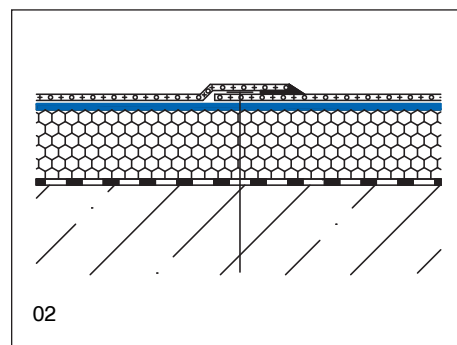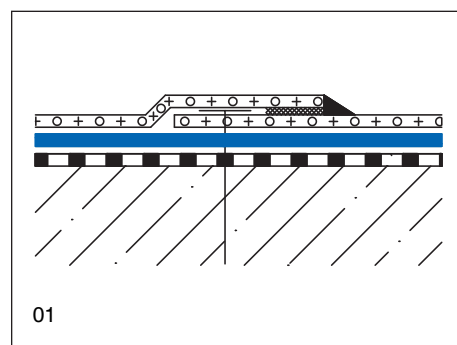

- 01 | Príklad použitia textílie FILTEK V pri realizácii plochej strechy s fóliovou hydroizoláciou a tepelnou izoláciou z penového polystyrénu.
- 02 | Príklad použitia textílie FILTEK V pri rekonštrukcii plochej strechy s asfaltovanou hydroizoláciou

KONTAKTY

DEK STAVEBNINY

ATELIER
DEK

Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6
010 01 Žilina

02/32 22 30 22
stavebniny@dek.sk
www.dek.sk

ATELIER DEK
technická podpora
materiálov Stavební DEK

technicka.podpora@dek.sk
www.atelier-dek.sk

DEKPROJEKT SR s.r.o.
projekty, posudky,
diagnostika
konzultácie, dozory,
energetické audity

technicka.podpora@dek.sk
www.atelier-dek.sk

Stavebniny DEK
sú držiteľom certifikátu
kvality ISO 9001.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE NA WWW.DEK.SK

