




Střešní odvětrávací komínky TOPWET TWO

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	odvětrání plochých střech
integrovaná manžeta izolace	BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
barva	bílá
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

TECHNICKÉ PARAMETRY

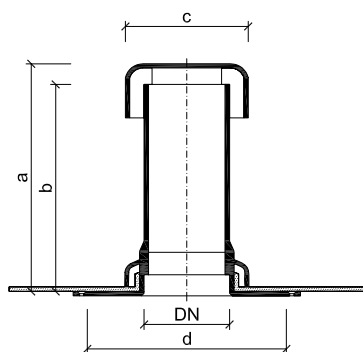

Střešní odvětrávací komínky

Typ	DN	Průřez [cm²]	Rozměry [mm]				
			a*	b*	c	d	e*
TWO 50	50	15	350	322	110	250	180
TWO 75	70	37	350	322	110	250	180
TWO 110	100	85	350	322	160	250	180
TWO 125	125	111	350	322	160	250	180

* na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm