


ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR

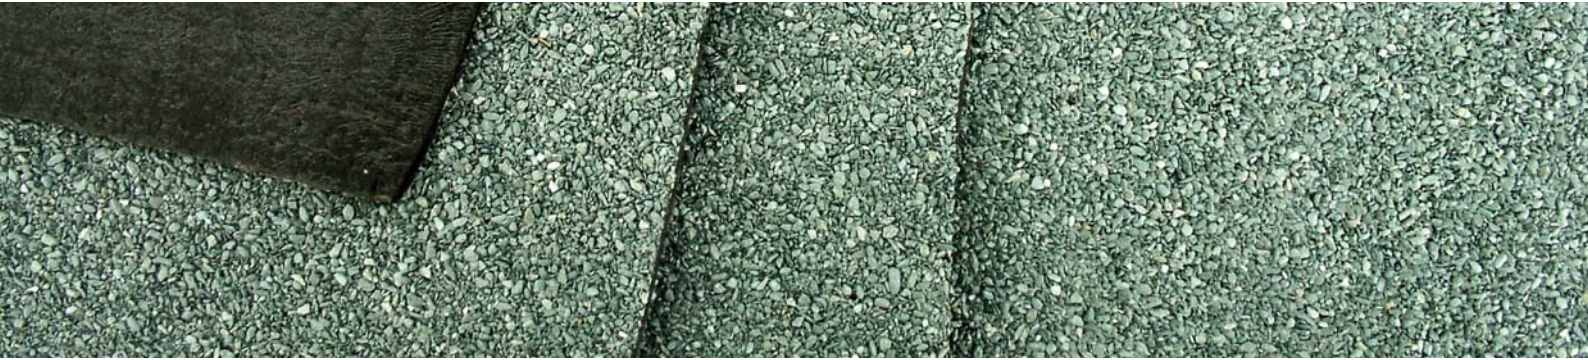

HYDROIZOLAČNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVEJ ROHOŽE A S BRIDLICOVÝM OCHRANNÝM POSYPOM

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož. Na hornom povrchu má pás bridlicový ochranný posyp. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je určený na hydroizoláciu striech z dvoch asfaltovaných pásov ako vrchný pás. Používa sa na hydroizoláciu nových aj opravovaných striech.


ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR sa celoplošne natavuje na podkladný SBS modifikovaný alebo oxidovaný asfaltovaný pás.

Technológia zhotovenia hydroizolácie z pásu **ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR** je podrobne popísaná v príručke spoločnosti Stavebniny DEK ASFALTOVANÉ PÁSY Montážny návod.


Zásady navrhovania hydroizolácie sú popísané v príručke PLOCHÉ STRECHY – Skladby a detaily.

Individuálny návrh hydroizolačnej vrstvy je možné konzultovať v rámci technického poradenstva Ateliere DEK.


01 **ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR** natavený celoplošne k podkladu
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodovo k podkladu
pôvodná hydroizolácia
dostatočne súdržná a spádovaná skladba pôvodnej konštrukcie

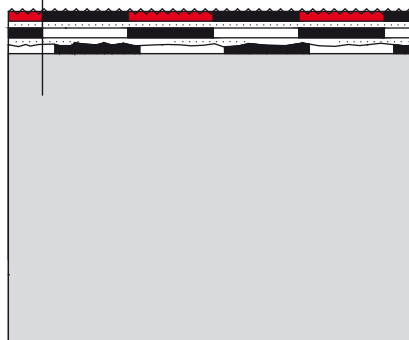

02 **ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR** natavený celoplošne k podkladu
GLASTEK 40 STICKER PLUS nalepený k podkladu
tepelná izolácia z penového polystyrénu nalepená alebo kotvená k podkladu
DEKGLASS G 200 S 40 natavený bodovo k podkladu
betón v spáde (min. 1,75%) s napenetrovaným povrchom

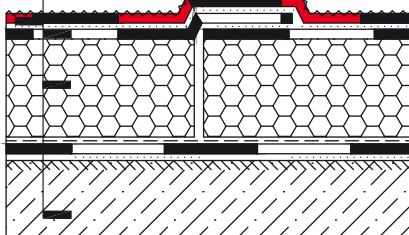

03 **ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR** natavený celoplošne k podkladu
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený k podkladu
PIR dosky prikotvené alebo nalepené k podkladu
parotesná zábrana – asfaltovaný pás
betón v spáde (min. 1,75%) s napenetrovaným povrchom

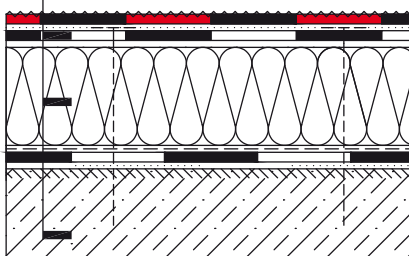

01 | Oprava jednoplášťovej plochej strechy
02-03 | Príklady skladieb jednoplášťovej plochej strechy



