

DEKFINISH

Přichycení parozábrany

Dekfinish®



FIXAČNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO VE SPREJI K UCHYCENÍ PAROZÁBRANY K SDK PROFILŮM I K SOBĚ NAVZÁJEM

Charakteristika výrobku

DEKFINISH přichycení parozábrany je fixační kontaktní jednosložkové lepidlo bílé barvy. Lepidlo je na bázi syntetického kaučuku. Aplikace se provádí nástřikem. Vytvrzuje se odpařením rozpouštědla.

Oblast použití

Lepidlo je určeno k montážnímu přichycení lehkých fólií ke kovovým profilům (CD, UD, CW, UW). Podkladem k přichycení fólií mohou být i další běžné stavební materiály, jako například dřevo, tepelná izolace PIR, zdivo. Lepidlem lze také vzájemně spojit jednotlivé pruhy fólie k sobě navzájem. Před lepením jiných materiálů je doporučeno lepidlo vyzkoušet na zkušebních vzorcích. Nesmí se použít k lepení měkčeného PVC. Tepelná odolnost lepeného spoje je 72 °C.

Podmínky pro aplikaci

Povrch musí být suchý, zbavený prachu, oleje a jiných nečistot. Požadovaná teplota při aplikaci **DEKFINISH přichycení parozábrany** je minimálně 5 °C a maximálně 40 °C. To platí nejen pro teplotu vzduchu, ale i pro spojované materiály a lepidlo samotné.

Aplikace

Pomocí kleští lze otočit trysku spreje a nastavit tak směr nástřiku lepidla vodorovně nebo svisle. Před použitím je nutné sprej s lepidlem protřepat. Lepidlo se nanáší rovnoměrně ze vzdálenosti 10 až 15 cm na podklad. Po nanesení je nutné lepidlo nechat odvětrat po dobu alespoň 1 minuty. Otevřená doba po odvětrání je 1 hodina. Během otevřené doby je nutné fólii přilepit. Spoj je nutné při provádění důkladně stlačit proti tvrdému podkladu. Během otevřené doby lze v případě potřeby fólii odlepit a znovu přilepit. Lepidlo nevytváří vzduchotěsný spoj. Spojе fólií nebo spoje mezi fólií a související konstrukcí, které mají být vzduchotěsné, je nutné utěsnit páskou určenou na parotěsné a vzduchotěsné spoje. Lepidlo neslouží jako trvalá fixace parozábrany. Po utěsnění je nutné parozábranu mechanicky přikotvit.

Spotřeba

Vydatnost balení je přibližně 80 běžných metrů.

Balení

Lepidlo je dodáváno ve spreji. Obsah balení je 500 ml.

Skladování

Optimální teplota skladovacího prostoru je 15 až 50 °C. Skladovat v suchu a chránit před přímým slunečním světlem. Doba skladovatelnosti lepidla v plném původním balení je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Likvidace odpadu

Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Aerosolová nádoba může explodovat při teplotě nad 50 °C, pokud obsahuje zbytek plynu. Před odstraněním je nutné nádobu vyprázdnit. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal je nutné předat specializované firmě s oprávněním k odstranění takového druhu odpadu.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Prostory, kde probíhá aplikace, musí být dobře větrané. Při nanášení nejsou nutná speciální opatření, doporučuje se používat běžné ochranné pomůcky (rukavice, pracovní oděv, brýle).

Tabulka 01 | Technické údaje

báze	syntetický kaučuk
barva	bílá
složky	jednosložkové
způsob odvětrání	odpařením rozpouštědla
doba odvětrání	1 minuta při > 15 °C
otevřená doba po odvětrání	1 hodina
balení	sprej 500 ml
tepelná odolnost lepeného spoje	do 72 °C
aplikační teplota	5 až 40 °C

01






02



03



DEKFINISH Přichycení parozábrany

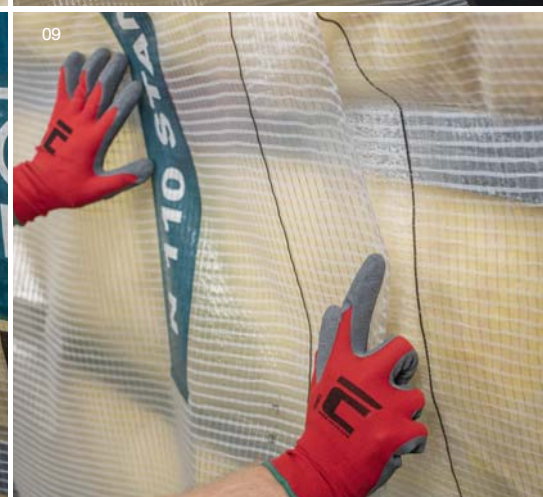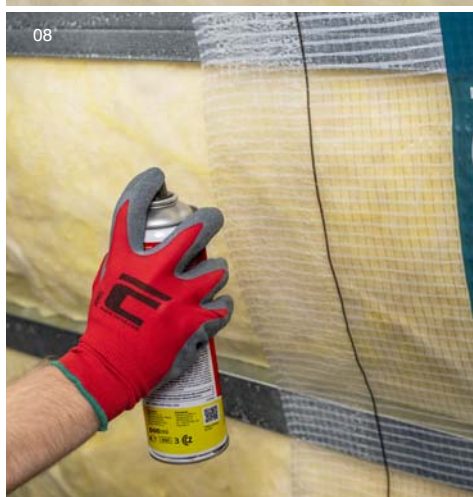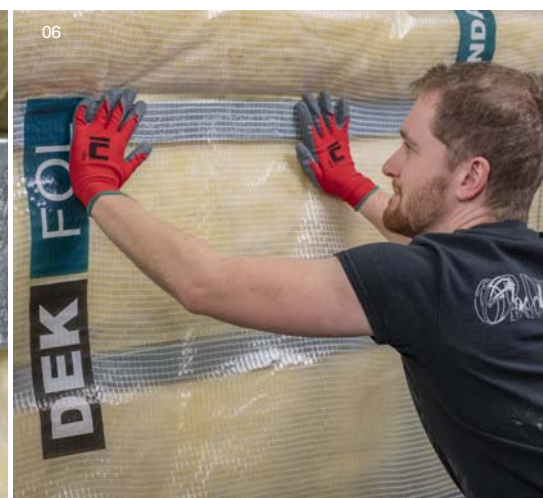

- 01 – DEKFINISH Přichycení parozábrany
- 02 – otočení trysky spreje kleštěmi
- 03 – protřepání spreje
- 04 – nanášení lepidla ze vzdálenosti 15 cm
- 05 – nanesené lepidlo
- 06 – přitlačení fólie k podkladu
- 07 – přilepená parozábrana na profilech
- 08 – nanášení pruhu lepidla na parozábranu
- 09 – v případě potřeby lze parozábranu odlepit a opětovně přilepit
- 10 – fólie připravená k utěsnění

KONTAKTY

DEK
**ATELIER
DEK**

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA **DEK.CZ**

Stavebniny DEK – prodejny a technická podpora

Benešov
Beroun
Blansko Pražská
Brno
Brno 2
(voda-topení-sanita)
Břeclav
Bystřice nad Pernštejnem
Česká Lípa
Č. Budějovice Hrdějovice
Č. Budějovice Litvinovice
Česky Brod Chrástany
Dačice
Děčín
Frydek-Místek
Haviřov
Hlinsko
Hodonín

Hořovice
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Kadaň
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy
Kolin
Kralupy nad Vltavou
Krnov
Liberec

Louny
Lovosice
Mělník
Mikulov
Mladá Boleslav
Mohelnice
Most
Nehvizdy
Nové Strašecí
Nový Bydžov
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava Hrabová
Ostrava Hrušov
Pardubice
Pelhřimov

Písek
Plzeň Černice
Plzeň Jateční
Praha Hostivař
Praha Kbely
Praha Stodůlky
Praha Vestec
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník Lubná
Sokolov
Staré Město u UH
Strakonice
Sušice
Svitavy Olbrachtova
Svitavy Olomoucká

Šumperk
Tábor Čekanice
Tábor Soběslavská
Tachov
Teplice Hřbitovní
Teplice Týrsova
(voda-topení-sanita)
Tišnov
Trhové Sviny
Trutnov
Třebíč
Třinec
Turnov
Uherské Hradiště
(voda-topení-sanita)
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Vlašské Meziříčí

Veselí nad Moravou
Vimperk
Vyškov
Zlín Louky
Zlín Příluky
Znojmo
Žatec
Žďár nad Sázavou

Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

☎ **510 000 100**
✉ **stavebniny@dek.cz**

ATELIER DEK – technická podpora

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
atelier-dek.cz